

MANIACCESS

120 AETJ C 120 AETJ C 3D

Selbstfahrende elektrische Gelenkteleskop-Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe : 11,95 m
- Maximale seitliche Reichweite : 7,00 m
- Übergreifhöhe : 4,77 m
- Gesamtbreite : 1,20 m
- Option : 3D horizontal schwenkbarer Korbarm


FLOREY
RENT



MANITOU

120 AETJ C Compact 120 AETJ C 3D Compact



Arbeitshöhe 11,95 m
 Plattformhöhe 9,95 m
 Seitliche Reichweite 7,00 m
 Übergreifhöhe 4,77 m
 Schwenkbereich des Korbarms +70° / -70°
 horizontal schwenkbarer Korbarm
 (option 3D) +70° / -70°
 Korbdrehen 140°
 Schwenkbereich der Bühne 350°



Tragkraft 200 kg/2 Personen
 Einsatz im Außenbereich 45 km/h
 (Maximal zulässige Windgeschwindigkeit)
 Plattformabmessungen 1,20 x 0,96 m



① Gesamtbreite 1,20 m
 ② Gesamtlänge 5,48 m
 ③ Gesamtlänge (Transportstellung) 3,74 m
 ④ Gesamthöhe 1,99 m
 ⑤ Gesamthöhe (Transportstellung) 2,16 m



⑥ Innerer Wendekreis 1,55 m
 ⑦ Äußerer Wendekreis 3,25 m
 ⑧ Äußerer Wenderadius (mit Plattform) 3,34 m
 ⑨ Bodenfreiheit 0,10 m
 ⑩ Radstand 1,65 m
 Fahrgeschwindigkeit 6,0 km/h
 Arbeitsfahrgeschwindigkeit 0,6 km/h



Steigfähigkeit 25%
 Max zulässige Schrägneigung 5% oder 3°



Gesamtgewicht 6 550 kg



Reifen 0,60 m x 0,19 m
 Antriebsräder 2 (hinten)
 Lenkräder 2 (vorne)



Batterieleistung 300 Ah / 2x24 V
 Mit integriertem Ladegerät 45 Ah/48 V





Standard

- Traktionsbatterien
- Negativbremse
- Kranösen
- Betriebsstundenzähler
- Warnton im Arbeitskorb
- 230 V-Anschluss vorbereitet
- Anzeige für Batterieladezustand
- Manuelle Notsteuerung
- Arbeitskorb mit Freisicht
- CAN-Bus-Technologie
- Integrierte Diagnosehilfe
- Elektrische Fahrmotoren
- Räder mit nicht kreidender Bereifung

Sonderausstattung

- Horizontal schwenkbarer Korbarm (3D)

- Verstärkte Batterien (360 AH)
- Arbeitsscheinwerfer
- 230 V-Anschluss mit FI-Schutzschalter
- Warnblinklicht
- Warnton bei Fahrbewegung
- Warnton bei allen Bewegungen
- Kältekit -25°C
- Druckluftanschluss vorbereitet
- Wasseranschluss vorbereitet
- Sonderlackierung
- Bio-Öl

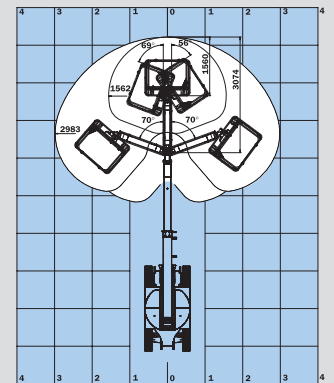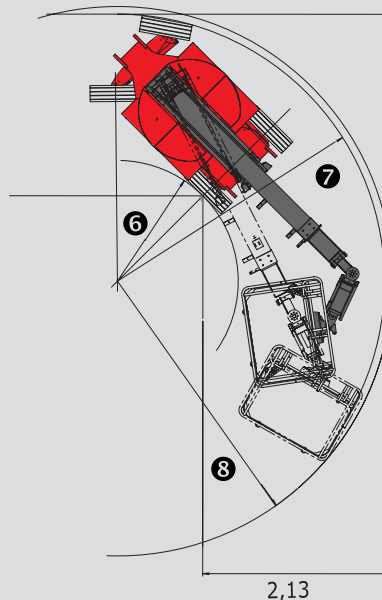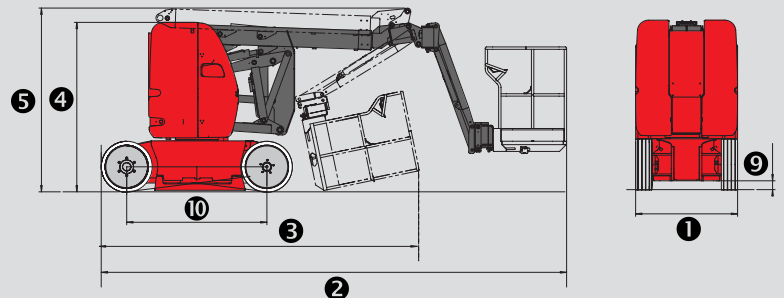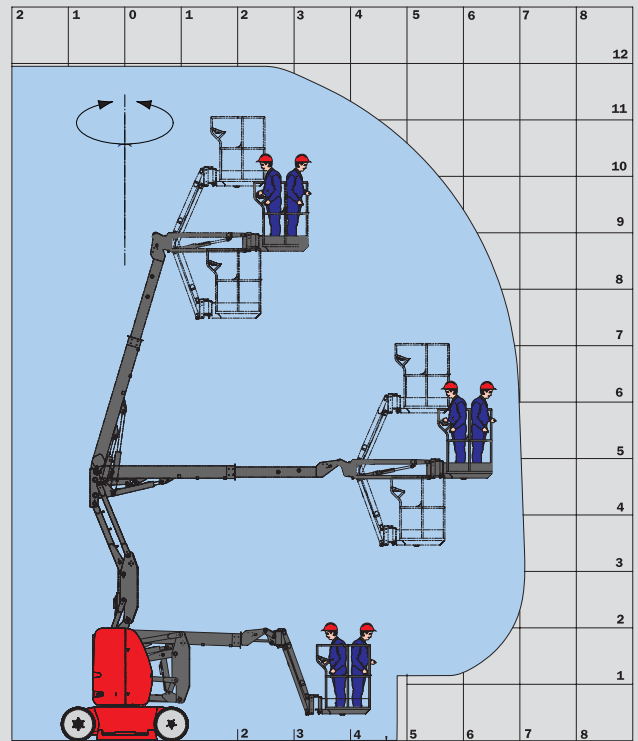

Option 3D: Drehung des Schwenkarms

Die angegebenen Daten sind für den Hersteller nicht verpflichtend und können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.
 Bei den in dieser Broschüre gezeigten Ausstattungen kann es sich um Serien- oder Sonderausstattungen handeln, die unter
 Umständen nicht für alle Versionen erhältlich sind. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Manitou-Vertragshändler.
 Entspricht der Maschinen-Richtlinie (EN 280) und den Normen des Landes, in das die Maschine geliefert wird.



Deutschland und Österreich : MANITOU Deutschland GmbH

61239 OBER-MÖRLEN ☎ 49 6002 - 9199 - 0

Andere Länder : MANITOU B.E. S.A.

44158 ANCENIS cedex - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11

WWW:

70036 T.+41(0) 27 455 79 40

Gemmistrasse

CH-3970 Salgesch

rent@florey.ch

www.florey.ch

