

MANIACCESS

120 AETJ C
120 AETJ C 3D

Nacelle automotrice électrique à bras articulé

- Hauteur de travail : 11,95 m
- Déport de travail maxi : 7,00 m
- Hauteur d'articulation : 4,77 m
- Largeur du châssis : 1,20 m
- Option 3D : rotation pendulaire


FLOREY
RENT



 **MANITOU**

120 AETJ C Compact 120 AETJ C 3D Compact



Hauteur de travail11,95 m
Hauteur de plancher9,95 m
Déport.....7,00 m
Hauteur d'articulation4,77 m
Débattement du pendulaire.....+70° / -70°
Rotation du pendulaire (option 3D).....+70° / -70°
Rotation du panier140°
Rotation tourelle350°



Capacité de charge.....200 kg dont 2 personnes
Usage extérieur.....45 km/h
(Vitesse maxi autorisée du vent)
Dimensions du panier1,20 x 0,96 m



Ø Largeur1,20 m
Ø Longueur5,48 m
Ø Longueur repliée (stockage)3,74 m
Ø Hauteur1,99 m
Ø Hauteur repliée (stockage)2,16 m



Ø Rayon de giration intérieur1,55 m
Ø Rayon de giration extérieur3,25 m
Ø Rayon de giration extérieur (Option 3D)3,34 m
Ø Garde au sol0,10 m
Ø Empattement1,65 m
Vitesse de translation6,0 km/h
Vitesse de travail0,6 km/h



Pente franchissable25%
Dévers autorisé5% ou 3°



Poids6 550 kg



Pneumatiques0,60 m x 0,19 m
Roues motrices.....2 (arrière)
Roues directrices2 (avant)



Capacité batteries300 Ah / 2x24 V
Caractéristiques chargeur45 Ah/48 V





Equipements standards

- Batteries de type traction
- Freinage de type négatif
- Anneaux d'élingage
- Compteur horaire
- Avertisseur sonore dans le panier
- Prédiposition prise 220 V
- Indicateur de charge batteries
- Descente manuelle de secours
- Panier avec planché ajouré
- Technologie bus CAN
- Aide au diagnostic intégré
- Moteurs à excitations séparées
- Roues à bandage non marquante
- Barre anti renversement
- Chargeur intégré

Options

- Rotation du bras pendulaire (3D)

- Batteries forte capacité (360 Ah)
- Chargeur bi tension 110 V / 230 V
- Phare de travail
- Prise 230 V avec disjoncteur différentiel
- Feu à éclats
- Bip sur translation
- Bip sur tous mouvements
- Grand froid -25°C
- Prédiposition air comprimé
- Prédiposition eau
- Peinture spéciale
- Huile biodégradable
- Rapport de vérification initiale avant mise en service

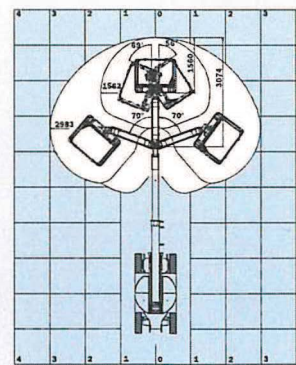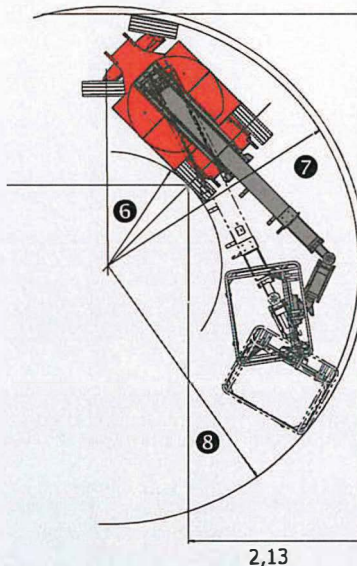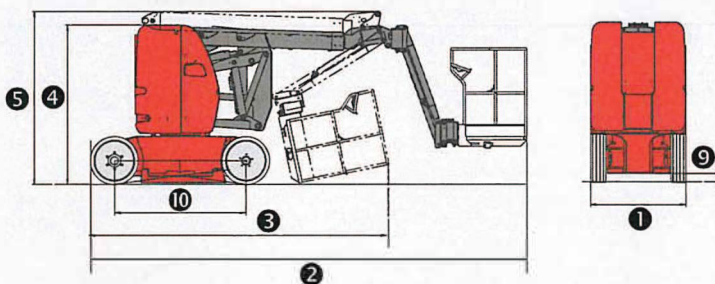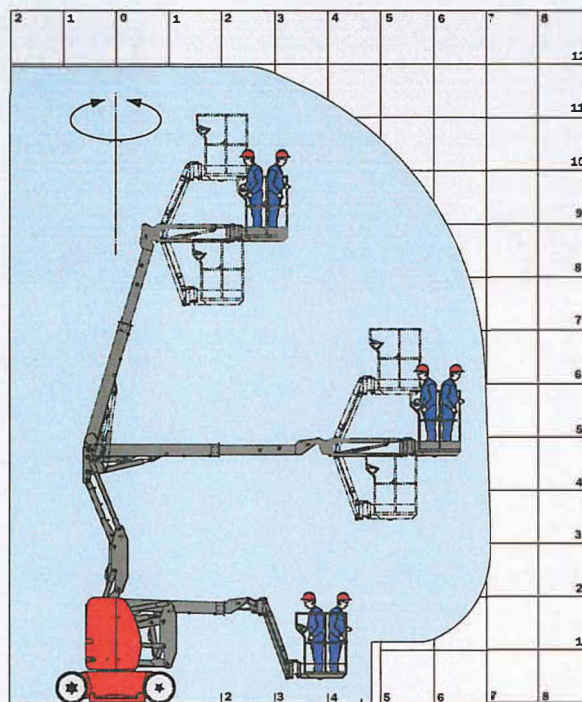

Option 3D : Rotation du pendulaire

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.
Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option ou non disponibles
suivant les versions. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire MANITOU.
Conforme à la directive machine à la norme (EN 280) et aux normes du pays où la machine est livrée.



MANITOU BF

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex France - Tél. : 33 (0) 2 40 09 10 11
Fax commercial France : 02 40 09 10 96 / Export : 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com

700364FR



MANITOU