Hilltip

ÉPANDEUSES 0,1-1,5 m³
SAUMUREUSES 250-2000 L



ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE ROUTIÈRE DE HAUTE QUALITÉ

FABRIQUÉ EN FINLANDE

FLOREY ROAD

TABLE DES MATIÈRES

ÉPANDEUSES ICESTRIKER™ 3

Saleuse combiné IceStriker™ 550-1100 4

Saleuse combiné IceStriker™ 900-1150 AM, 1250 AML 6

Saleuse combiné IceStriker™ 600-1450 TR 8

Saleuse en acier inoxydable IceStriker™ 380 10

Saleuse à hayon IceStriker™ 120-300 12

Saleuse godet IceStriker™ 220-500 DSB 14

Épandeuse tractée IceStriker™ 15

SAUMUREUSES SPRAYSTRIKER™ 16

Saumureuse liquide SprayStriker™ 500-2000 17

Saumureuse SprayStriker™ tractée 19

Saumureuse liquide SprayStriker™ 250 TR & 350 UTV 20

Station de fabrication de saumure BrineMixx™ 21

SYSTÈME DE CONTRÔLE STRIKESMART™ ET HTRACK™ 23

Système de contrôle StrikeSmart™ 24

Système de suivi en ligne HTrack™ 25

StrikeSmart™ Plus et TempStriker™ 27

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 28

Spécifications techniques IceStriker™ 29

Spécifications techniques SprayStriker™ 34

Spécifications techniques BrineMixx™ 35

ÉPANDEUSES ICESTRIKER™



« Vous pouvez réduire la quantité de sel que vous utilisez jusqu'à 30% avec le système optionnel de pré-humidification, et de 75% en utilisant une solution de saumure comme méthode de dégivrage. Cela revient à une économie directe pour vous et pour l'environnement. »

SALEUSE COMBINÉ ICESTRIKER™ 550, 750, 850 & 1100



ÉPANDEUSE COMBINÉ 550-1100 L POUR PICK-UP ET CAMIONS LÉGERS

www.hilltip.com

Notre saleuse électrique est construite pour répondre aux exigences du segment européen des pick-up et camions légers. Le corps léger de la trémie en polyéthylène ainsi que les éléments fixés en acier inoxydable offrent une protection de longue durée contre la corrosion et la rouille. Cette conception tout-en-un unique inclut également des réservoirs intégrés pour la saumure en option.

SYSTÈME DE LIQUIDE EN OPTION

La configuration de la trémie peut facilement être transformée en une saleuse complète de solution d'eau salée à l'aide d'une rampe de pulvérisation ou en une saleuse combinée par pré-trempage des matériaux de dégivrage. Le réservoir flexible en optionest placé à l'intérieur de la trémie et sa contenance totale est de 450 l.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- **Système de suivi et de contrôle en ligne bidirectionnel HTrack™ (**page 25)
- **Le contrôle de la vitesse automatique par GPS** ajuste la quantité d'épandage (g/m^2) en fonction de la vitesse de votre véhicule (page 24)
- Le moteur 12 V est monté à l'intérieur d'une enceinte scellée résistante aux intempéries.
- Le vibreur automatique empêche le colmatage du matériel de dégivrage.
- La vis est protégée par un cône en » V « . Cela réduit lapression sur la vis sans fin au démarrage.
- Le système de bâche en deux parties.
- Le corps de la trémie comprend une zone pour les plaques d'immatriculation.
- Comprend le faisceau de pré-câblage pour le feu de travail en option.

SALEUSE COMBINÉ ICESTRIKER™ 550, 750, 850 & 1100



Goulotte rabattable en acier inoxydable. Conçu pour l'épandage de sel avec un niveau humide élevé.



Couleur optionnel orange



Enrouleur avec tuyau et rampe de pulvérisation (en option)

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Kit pour plaque d'immatriculation et feux arrière
- Couleur optionnel orange
- Feu d'avertissement de balise
- Feu de travail LED
- Béquilles de dépose
- Kit de fixation pour éviter de glisser
- Capteur d'alarme de fin de matière sur disque d'épandage
- Moteurs 24 V et système de contrôle
- Vibreur supplémentaire pour 850 & 1100
- Réglage de la symétrie d'épandage, commande en cabine 12V/24V
- Goulotte télescopique pour caisses de camion de plus de 110 cm

FONCTIONS LIQUIDES EN OPTION

- Kit saumure, buses, pompe avec réservoirs intégrés dans la construction de lasaleuse.
- Réservoir flexible pour stocker davantage de liquide à l'intérieur de la trémie.
- Rampe de pulvérisation de saumure de 2 m.
- Enrouleur avec tuyau (12 m).

ÉPANDRE

PRÉ-TREMPAGE

RAMPE DE PULVÉRISATION

VITESSE GPS & HTRACK™

TOUT-EN-UN AVEC UNE SALEUSE

SALEUSE COMBINÉ ICESTRIKER™ 900-1150 AM, 1250 AML



SALEUSE COMBINÉE ÉLECTRIQUE 12/24 V POUR CAMIONS LÉGERS

www.hilltip.com

Hilltip IceStriker™ 900-1150AM et 1250AML est une saleuse électrique combinée à trémies polyvalentes pour camions légers. Le corps de trémie léger en polyéthylène et les pièces montées en acier inoxydable vous offrent une protection durable contre la corrosion et la rouille. Cette saleuse est unique car elle possède un corps de trémie modulaire avec réservoir intégré pour le système de pré-trempage en option, et elle ne nécessite aucun réservoir supplémentaire.


SYSTÈME DE LIQUIDE EN OPTION

La configuration de la trémie peut facilement être transformée en une saleuse complète de solution d'eau salée à l'aide d'une rampe de pulvérisation ou en une saleuse combinée par pré-trempage des matériaux de dégivrage. Le réservoir flexible en optionest placé à l'intérieur de la trémie et sa contenance totale est de 530 l.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- **Système de suivi et de contrôle en ligne bidirectionnel HTrack™ (**page 25)
- La commande avec contrôle **automatique de la vitesse par GPS** ajuste la quantité des matériaux d'épandage (g/m^2) en fonction de la vitesse de votre véhicule (page 24)
- Moteurs doubles 12V sont montés à l'itérieur d'une enceinte scellée résistante aux intempéries
- Le vibreur automatique empêche le colmatage du matériel de dégivrage en secouant le V inversé
- La vis est protégée par un cône en «V». Cela réduit la pression sur la vis sans fin au démarrage
- Goulotte rabattable en acier inoxydable
- Le système de bâche en deux parties
- Comprend le faisceau de pré-câblage pour le feu de travail en option

SALEUSE COMBINÉ ICESTRIKER™ 900-1150 AM, 1250 AML

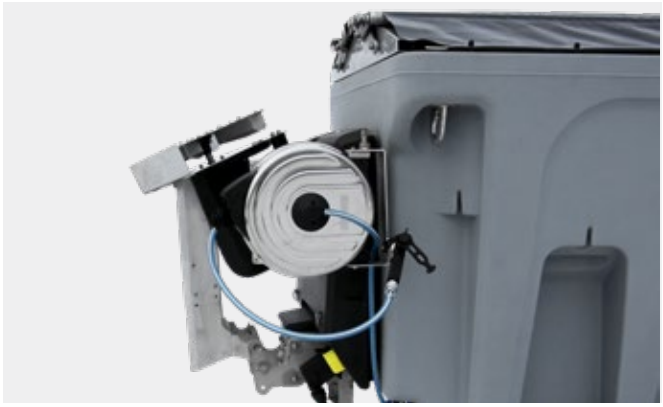

Goulotte rabattable en acier inoxydable



Feux arrière à LED et lumières stroboscopiques (en option)



Feu de travail LED (en option)

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Kit pour plaque d'immatriculation et feux arrière
- Couleur optionnel orange
- Lumières stroboscopiques
- Feu de travail LED
- Moteurs 24V et système de contrôle
- Béquilles de dépose
- Extension de la vis (+ 40 cm) pour les modèles 900-1150 AM
- Goulotte longue (+25 cm) pour une hauteur de benne supérieure à 110 cm
- Symétrie d'épandage réglable de l'intérieur de la cabine
- Capteur d'alarme de fin de matière sur disque d'épandage

FONCTIONS LIQUIDES EN OPTION

- Kit saumure, buses, pompe avec réservoirs intégrés dans la construction de la saleuse
- Réservoir flexible pour stocker davantage de liquide à l'intérieur de la trémie
- Rampe de pulvérisation double de saumure de 2 m
- Enrouleur avec tuyau (12 m) servant à pulvériser les endroits étroits avec une solution salée

ÉPANDRE

PRÉ-TREMPAGE

RAMPE DE PULVÉRISATION DOUBLE

VITESSE GPS & HTRACK™

TOUT-EN-UN AVEC UNE SALEUSE

SALEUSE COMBINÉ ICESTRIKER™ 600-1450 TR



La construction de la trémie à double paroi dispose de réservoirs intégrés d'une capacité de 450 L pour transformer épandeuse en un épandeuse/saumureuse combinée avec des options de pré-mouillage et de pulvérisation.

ÉPANDEUSE COMBINÉ 600-1450 TR POUR TRACTEURS ET CHARGEUSES

www.hilltip.com

Hilltip IceStriker™ pour tracteurs est un épandeur de sel et de sable de 600-1450 litres avec trémie en polymère et pièces montées en acier inoxydable qui vous offrent une protection efficace contre la rouille et la corrosion. Cette conception tout- en-un unique inclut également des réservoirs intégrés pour un système de pré-trempage (saumure) en option.



IceStriker™ 600 TR

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ✓ **Système de suivi et de contrôle en ligne bidirectionnel HTrack™ (**page 25)
- ✓ **Le contrôle de la vitesse automatique par GPS** ajuste la quantité d'épandage (g/m^2) en fonction de la vitesse de votre véhicule (voir page 24)
- ✓ Attelage 3 points, cat. I/II
- ✓ Le moteur 12 V est monté à l'intérieur d'une enceinte hermétique, résistante aux intempéries
- ✓ Le vibreur automatique empêche le colmatage du matériel de dégivrage
- ✓ La vis est protégée par un cône en « V ». Cela réduit la pression sur la vis sans fin au démarrage
- ✓ Le système de bâche et grille
- ✓ Comprend le faisceau de pré-câblage pour le feu de travail en option

SALEUSE COMBINÉ ICESTRIKER™ 600-1450 TR



Feux arrière, stroboscope et kit de phares de travail en option, 900-1450 TR



Rampe de pulvérisation en option, 600 TR



Béquille d'appui et double barre de pulvérisation, 900-1450 TR



IceStriker™ 1450 TR

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES 600 TR

- Feu de travail LED
- Kit pour plaque d'immatriculation et feux arrière
- Gyrophare
- Couleur optionnel orange
- Solutions de montages différentes
- Capteur d'alarme de fin de matière sur disque d'épandage

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES 900-1450 TR

- Kit lampe de travail LED (2 pièces), lumière stroboscopique (2 pièces) et feu arrière (2 pièces)
- Couleur optionnel orange
- Solutions de montages différentes
- Capteur d'alarme de fin de matière sur disque d'épandage

FONCTIONS SAUMURE EN OPTION

- Kit saumure, buses, pompe avec réservoirs intégrés dans la construction de la saleuse
- Réservoir flexible pour stocker davantage de liquide à l'intérieur de la trémie
- Rampe de pulvérisation de saumure de 2 m
- Enrouleur avec tuyau (12 m) servant à pulvériser les endroits étroits avec de la saumure

SALEUSE EN ACIER INOXYDABLE ICESTRIKER™ 380



SALEUSE 380 LITRES POUR PICK-UP, VÉHICULES UTILITAIRES

www.hilltip.com

Notre saleuse Icestriker™ 380 est construite pour répondre aux exigences du segment européen des véhicules utilitaires et pick-up légers. Grâce à la taille pratique de la saleuse, elle convient à la plupart des petites machines, comme les véhicules utilitaires, porte-outils et mini-chargeuses. Cette épandeuse est parfait pour l'épandage sur des parcs de stationnement, des cours, des allées et des sentiers pédestres.

Le corps de la trémie en acier inoxydable de haute qualité garantit une utilisation sans corrosion à long terme. La surface de la trémie est facile à nettoyer et à entretenir, et procure un flux régulier des matériaux. La saleuse est conçu pour l'épandage de sable, gravier et sel en vrac et des mélanges sable-sel et engrais.



IceStriker™ 380 sur UTV

SALEUSE EN ACIER INOXYDABLE ICESTRIKER™ 380



Largeur d'épandage de jusqu'à 8 mètres



Goulotte rabattable en acier inoxydable



Le système de bâche et grille



IceStriker™ 380 avec kit pour sel liquide de pré-trempage, buses, pompe

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ✓ **Système de suivi et de contrôle en ligne bidirectionnel HTrack™ (**page 25)
- ✓ **Le contrôle de la vitesse automatique par GPS** ajuste la quantité d'épandage (g/m^2) en fonction de la vitesse de votre véhicule (page 24)
- ✓ Le moteur 12 V est monté à l'intérieur d'une enceinte scellée résistante aux intempéries et n'as pas besoin de poulie, de courroie ou de chaîne
- ✓ Le vibreur automatique empêche le colmatage du matériel de dégivrage
- ✓ La vis de 65 mm en acier inoxydable permet un débit efficace et homogène des matériaux vers le disque d'épandage
- ✓ La vis est protégée par un cône en »V «. Cela réduit la pression sur la vis sans fin au démarrage
- ✓ Le système de bâche en deux parties permet d'éviter tout déversement sur la plateforme du lors du remplissage de la saleuse
- ✓ La grille empêche la pénétration de roches et de gros morceaux dans la trémie
- ✓ Goulotte rabattable en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- + Kit pour plaque d'immatriculation et feux arrière
- + Gyrophare
- + Feu de travail LED
- + Kit saumure, buses, pompe
- + Béquilles de dépose
- + Capteur d'alarme de fin de matière sur disque d'épandage

SALEUSE À HAYON ICESTRIKER™ 120-300



120-300 LITRES 12V POUR PICK-UP, TRACTEURS, CHARGEUSES, ETC.

www.hilltip.com

Le Hilltip IceStriker™ 120-300 est une saleuse combinée électrique 12 V conçue pour être installée sur des hayons arrière de pick-ups, camionnettes, véhicules utilitaires, tracteurs, chargeurs et chariots élévateurs. La trémie en polyéthylène et les pièces fixées en acier inoxydable en font l'épandeuse la plus rentable de cette gamme.



«LA PREMIÈRE SALEUSE DU MONDE COMMANDÉE PAR SMARTPHONE ET À MONTAGE FLEXIBLE POUR TRACTEURS COMPACTES, PICK-UPS OU VÉHICULES MUNICIPAUX!»

L'épandeuse est exploité sans fil (Bluetooth) à travers un système de contrôle de nouvelle génération : **L'application HillTip StrikeSmart™ (voir page 24).** Un smartphone Android est inclus.



IceStriker™ 200 saleuse de hayon

SALEUSE À HAYON ICESTRIKER™ 120-300



Pick-up hayon montage



Couleur optionnel orange



Feux arrière , kit de plaque d'immatriculation et feu de travail à LED





Support pour smartphone

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ✓ **Système de suivi et de contrôle en ligne bidirectionnel HTrack™ (**page 25)
- ✓ **Le contrôle automatique de la vitesse par GPS** ajuste la quantité des matériaux d'épandage (g/m^2) en fonction de la vitesse de votre véhicule
- ✓ L'épandeuse est exploité sans fil (Bluetooth) à travers un système de contrôle de nouvelle génération : L'application HillTip StrikeSmart™ (voir page 23). Un smartphone Android est inclus.
- ✓ Deux moteurs indépendants pour le contrôle de la vis et le disque
- ✓ Roues de transport de stockage
- ✓ Solutions de montage pour divers véhicules et de machines

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- + Vibreur (pour le sel humide, gravier, sel et mélange de sable)
- + Couleur optionnel orange
- + Kit pour plaque d'immatriculation et feux arrière
- + Feu de travail LED
- + Support pour smartphone

TYPES DE MONTAGE

- + Attelage de remorquage, boulonné ou type J
- + Crochet de remorquage / hayon UE
- + Montage escamotable
- + Attelage 3 points, cat. I/II
- + Attelage pour chargeuse sur pneus / chariot Élévateur, accouplement à broches 1", réglable en hauteur
- + Divers supports pour chargeuse sur pneus, porte-outils et chariots élévateurs

SALEUSE GODET ICESTRIKER™ 220-500 DSB



SALEUSE GODET ICESTRIKER™ POUR TRACTEURS ET CHARGEUSES

Hilltip IceStriker™ DSB est une saleuse godet à chargement automatique de 220-500 litres conçue pour les tracteurs et chargeuses compacts. La saleuse hydraulique ou électrique 12 V peut être montée à l'avant/à l'arrière du véhicule. Elle est idéale pour les parkings, les cours, les allées et les chemins piétonniers. La saleuse est conçue pour épandre du sel, du sable et du gravier fin.

Les options de commande des épandeurs IceStriker™ DSB comprennent notre application pour smartphone StrikeSmart™ via une liaison Bluetooth avec l'épandeur ou un contrôleur StrikeSmart™ câblé et incluent le contrôle de la vitesse par GPS et notre système de suivi/contrôle HTrack™ en ligne bidirectionnel en tant que caractéristiques standard.



Icestriker™ 250 DSB

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ✓ Commande hydraulique conventionnelle
- ✓ La grille empêche la pénétration de roches et de gros morceaux dans la trémie.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- \+ 12V électrique
- \+ Options de commande avancées:
  - **Commande Bluetooth StrikeSmart™ pour smartphone** avec contrôle automatique de la vitesse par GPS et système de suivi/contrôle HTrack™ en ligne bidirectionnel
  - **Commande CAN-BUS StrikeSmart™** avec contrôle automatique de la vitesse par GPS et système de suivi/contrôle HTrack™ en ligne bidirectionnel
- \+ Support pour smartphone
- \+ Self-loading design
- \+ Kit feu arrière à LED
- \+ Divers crochets rapides pour chargeurs frontaux

ÉPANDEUSE TRACTÉE ICESTRIKER™



Icestriker™ 1600 tractée

ICESTRIKER™ 380-2100 TRACTÉE

Les épandeuses Hilltip IceStriker™ 380 en acier inoxydable, ainsi que les 550, 900, 1150, 1600 et 2100 combi sont disponibles comme saleuses tractées. Les modèles tractées étendent la capacité et la flexibilité, car vous pouvez utiliser n'importe quel pick-up, SUV ou autre véhicule tracteur pour faire face aux conditions de verglas.

Les saleuses tractées peuvent toutes être complétées par un syst.me de saumure ainsi que par une rampe de pulvérisation pour le traitement de dégivrage.

Les châssis des remorques Hilltip sont galvanisés à chaud et peints pulvérisés pour assurer la meilleure résistance à la corrosion.



Icestriker™ 550 tractée



Icestriker™ 900 tractée

SAUMUREUSES SPRAYSTRIKER™



« Lorsque vous utilisez de la saumure comme méthode de déglaçage, vous économisez jusqu'à 75 % sur le sel que vous utilisez sur chaque parcours et réduisez ainsi l'impact sur l'environnement! »

SAUMUREUSE SPRAYSTRIKER™ 500-2000



SPRAYSTRIKER™ 500-2000 LITRES POUR PICK-UP ET CAMIONNETTES

www.hilltip.com

La saumureuse montée sur la plateforme du camion est disponible en différentes tailles pour correspondre à des champs d'utilisation polyvalents et pour s'adapter à une large gamme de véhicules. La SprayStriker™ peut-être utilisé de différentes manières pour s'attaquer à la glace et à la neige, et il peut également être utilisé en été à des fins agricoles.

La saumureuse est conçue pour une capacité maximale du réservoir de liquide et pour une utilisation sur des machines et des véhicules du marché européen. Les réservoirs à usages multiples, résistants et légers sont soutenus par un châssis en acier inoxydable revétu de peinture anticorrosion. La pompe et l'unité de commande sont protégés à l'intérieur d'un boîtier en acier inoxydable facile à atteindre.



SprayStriker™ 500 sur véhicule utilitaire Kubota



SprayStriker™ 800 avec cadre de montage sur attelage 3 points en option

SAUMUREUSE SPRAYSTRIKER™ 500-2000

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ✓ **Système de suivi et de contrôle en ligne bidirectionnel HTrack™ (**voir page 25)
- ✓ **Le contrôle de la vitesse par GPS** ajuste le débit de liquide (ml/m2) en fonction de la vitesse de votre véhicule (voir page 24).
- ✓ Double pompes 12 V.
- ✓ 20 ml/m2 à la vitesse maximale de 25 km/h.
- ✓ Raccords Camlock 2" pour le remplissage .
- ✓ Buses de pulvérisation à 3 jets.
- ✓ La commande vous permet d'utiliser le pulvérisateur et ses fonctions depuis la cabine.
- ✓ Rampe de pulvérisation de 2 m avec un total de 14 buses.
- ✓ Buses à l'extrémité de la flèche pour une largeur de pulvérisation jusqu'à 5m.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- + Enrouleur avec tuyau (12 m) servant à pulvériser les trottoirs, les escaliers et d'autres endroits étroits.
- + Gyrophare.
- + Feu de travail LED.
- + Béquilles réglables en hauteur.
- + Commande électriques sur les buses d'extrémité.
- + Couleur optionnel orange
- + Châssis de montage sur attelage 3 points pour SprayStriker™ 500 et 800



Couleur optionnel orange



Doubles rangées de buses de pulvérisation pour un dégivrage homogène à haute vitesse



Enrouleur de tuyau manuel en option



Béquilles réglables en hauteur pour un montage et démontage facile de la saumureuse

SAUMUREUSE SPRAYSTRIKER™ TRACTÉE

SPRAYSTRIKER™ TRACTÉE DE 500 - 2000 LITRES

Les SprayStriker™ Hilltip 500-2000 sont disponibles comme saumureuses tractées. Les modèles tractées étendent la capacité et la flexibilité car vous pouvez utiliser n'importe quel pick-up, SUV ou autre véhicule tracteur pour faire face aux conditions de verglas.

La série des saumureuses 12V Spraystriker™ sont adaptable sur des remorques à essieu simple (500 l) ou essieu tandem (modèles 1000 l - 2000 l).

La saumureuse tractée électrique la plus efficace du marché, avec une capacité de pulvérisation de 20 ml / m2 à la vitesse de 25 km/h à une largeur de 2 m. La largeur de pulvérisation maximale est de 5 m, grâce aux buses d'extrémités de la rampe de pulvérisation (en option).



SprayStriker™ 500 avec béquilles de support

SPRAYSTRIKER™ 250 TR ET 350 UTV - SÉRIE SAUMUREUSES

SAUMUREUSE DÉGLAÇANTE POUR TRACTEURS

La saumureuse déglaçante des séries **250 TR et 350 UTV** est dotée d'une pompe 12 V haute performance spécialement conçue pour les liquides de déglaçage. La saumureuse est conçue pour des tracteurs/ chargeuses compacts et des UTV pour traiter des sentiers ou autres zones étroites. Elle peut également être installée sur des hayons et autres systèmes d'attelage avec une barre de pulvérisation plus large. Le réservoir est en polyéthylène et le corps en zinc à base d'acier doux avec revêtement en poudre.

La saumureuse Hilltip SprayStriker™ est livrée et contrôlée avec l'application pour smartphone StrikeSmart™ (smartphone inclus). La SprayStriker™ peut être équipée d'un enrouleur de tuyau de 12 m, de 3 largeurs différentes de barres de pulvérisation, ainsi que de buses latérales contrôlées individuellement dans la cabine pour une plus grande largeur de pulvérisation.

L'unité de pulvérisation peut également être équipée de buses de désinfection sur des buses à main et à barre de pulvérisation afin de lutter contre les germes, les bactéries et les virus.



SprayStriker™ 250 TR

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ✓ **Système de suivi HTrack™** (voir page 24)
- ✓ **Le contrôle de la vitesse par GPS** ajuste le débit de liquide (ml/m^2) en fonction de la vitesse de votre véhicule (voir page 24)
- ✓ La saleuse fonctionne sans fil (Bluetooth) avec l'application Hilltip StrikeSmart™ (smartphone inclus)
- ✓ Pompe 12V
- ✓ Rampe de pulvérisation de 0,8 m, 1,2 m ou 2 m
- ✓ Buses en bout de rampe pour une largeur de pulvérisation étendue

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- + Enrouleur avec tuyau (12 m) servant à pulvériser les trottoirs, les escaliers et d'autres endroits étroits
- + Gyrophare
- + Commande directionnelle en cabine des buses latérales (des deux côtés)
- + Support pour smartphone

TYPES DE MONTAGE

- + Crochet de remorquage/hayon UE
- + Montage escamotable
- + Attelage 3 points, cat. I/II
- + Attelage pour chargeuse sur pneus/chariot Élévateur, accouplement à broches 1" (réglable en hauteur)
- + Divers supports pour chargeuse sur pneus, porte-outils et chariots élévateurs



Hilltip StrikeSmart™ smartphone app

STATION DE FABRICATION DE SAUMURE BRINEMIXX™



CE MIXEUR A ÉTÉ CONÇU POUR LA FABRICATION DE SAUMURE DES ICESTRIKER™ ET SPRAYSTRIKER™

Ce mixeur de saumure externe facilite la composition d'un parfait mélange d'eau et de sel pour répondre à vos besoins. Le mixeur comprend une pompe qui transfère le liquide préparé dans le réservoir de votre dispositif de pulvérisation de saumure à une vitesse de 390 l/min.

La cuve de mélange et le couvercle sont faits de polyéthylène durable qui vous permet d'obtenir un produit léger dépourvu de rouille et de corrosion.

Le BrineMixx™ est disponible en trois différentes tailles, 500 l, 1400 l et 3000 l.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ✓ Bord tranchant pour couper les sacs
- ✓ Indicateur du niveau de liquide
- ✓ Filtre à usage intensif et vanne à 3-voies



Bord tranchant pour couper les sacs



Filtre à usage intensif et soupape à trois voies

BRINEMIXX™ STATION DE FABRICATION DE SAUMURE

SOLUTIONS RELATIVES AUX MATIÈRES UTILISÉES

NaCl (Chlorure de sodium):

Sel gemme; peut être transformé en saumure. Ce produit constitue la base de l'essentiel de matières de dégivrage. -21° C à 23,3 %


CaCl (Chlorure de calcium):

Liquide naturelle. Dégivreur polyvalent, généralement utilisé pour le pré-mouillage. -31,5° C à 29,8 %

«EN UTILISANT UN SYSTÈME LIQUIDE, VOUS ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT ET RÉDUISEZ L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT, TOUT EN OBTENANT LES MÊMES RÉSULTATS DE DÉGIVRAGE QU'AUPARAVANT»

PREVENTION


En appliquant une solution liquide avant que ne survienne une épisode météorologique hivernal, vous pouvez limiter l'adhérence entre la surface de la route et la glace.

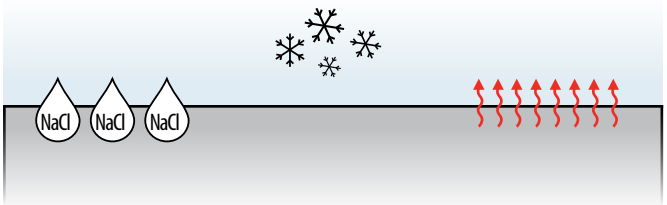

1. Appliquer du liquide de dégivrage sur route
2. Chutes de neige ou de pluie
3. Le liquide va restreindre l'adhérence

DÉGIVRAGE

Lorsqu'une solution liquide est appliquée sur une route verglacée/enneigée, son action est immédiate (le dégivrage commence du haut vers le bas).

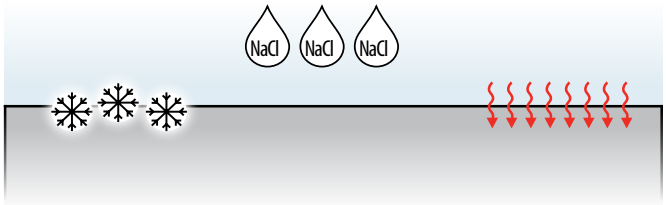

1. Route déjà couverte de glace
2. Appliquer du liquide de dégivrage sur route
3. Le liquide va commencer à faire fondre la glace

D'autres solutions de dégivrage que le NaCl (chlorure de sodium) peuvent également être utilisées, veuillez consulter les recommendations locales.

TYPE	NACL DE SAUMURE	NACL DE SAUMURE	NACL DE SEL SEC	SABLE/GRAVIER
Volume d'épandage	20-50 ml/m²	10-25 g/m²	20-40 g/m²	150-250 g/m²
Volume d'épandage moyen	35 ml/m²	17 g/m²	30 g/m²	180 g/m²
Longueur/ largeur d'épandage	1000 m/2 m	1000 m/2 m	1000 m/2 m	1000 m/2 m
Zone d'épandage	2000 m²	2000 m²	2000 m²	2000 m²
Volume d'épandage par km	70 l de saumure = 15,4 kg	34 kg	60 kg	360 kg

Ces poids des matières ne sont qu'à titre indicatif, nous n'assumons aucune responsabilité en cas de dommages directs ou indirects ou encore de problèmes de garantie concernant les valeurs ci-dessus.

SYSTÈME DE CONTRÔLE ET DE SUIVI STRIKESMART™ ET HTRACK™



« Surveillez vos dépenses et obtenez des preuves de performance de dégivrage pour les plaintes liées aux blessures dues à des glissades et des chutes avec HTrack™ ! »

SYSTÈME DE CONTRÔLE STRIKESMART™



APPLICATION DE CONTRÔLE ET COMMANDE STRIKESMART™





APPLICATION DE CONTRÔLE STRIKESMART™

L'application de contrôle StrikeSmart™ est une fonction standard de IceStriker™ 120-300 et SprayStriker™ 250 TR & 350 UTV.

L'application du smartphone vous permet de personnaliser votre session d'épandage en fonction de votre situation actuelle. La commande de vitesse GPS automatique ajuste la quantité des matériaux d'épandage (g/m^2) en fonction de la vitesse de votre véhicule, tandis que le mode manuel vous permet d'introduire une vitesse de vis sans fin fixe. En outre, l'application collecte et enregistre les données d'épandage essentielles, vous permettant de générer des rapports d'épandage. Ce système de commande sans fil facilite également l'activation des fonctions, de l'éclairage de travail et du vibreur, à partir du smartphone situé dans la cabine.

LA COMMANDE STRIKESMART™

La commande StrikeSmart™ est de série standard pour les IceStriker™ 380-1450 et SprayStriker™ 500-2000.

La commande vous permet de personnaliser votre session d'épandage en fonction de votre situation actuelle. Le contrôle de la vitesse automatique par GPS ajuste la quantité d'épandage des matériaux (g/m^2) en fonction de la vitesse de votre véhicule, tandis que le mode manuel vous permet d'entrer une vitesse de vis sans fin fixe. Par ailleurs, il collecte et enregistre les données essentielles dans une mémoire USB, ce qui vous permet de générer des simples rapports informatiques. La commande facilite également l'activation des fonctions depuis la cabine, comme le vibreur, la balise et l'éclairage de travail.

SYSTÈME DE SUIVI HTRACK™




Rapports détaillés des opérations de salage avec HTrack™

PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LES RISQUES DE GLISSADE ET DE CHUTES

www.hilltip.com

Le système Hilltip HTrack™ est compatible avec tous les modèles IceStriker™, SprayStriker™ et SnowStriker™. Avec le logiciel de suivi, vous pouvez suivre et gérer tous vos dispositifs d'épandage et vos chasse-neiges en ligne sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.

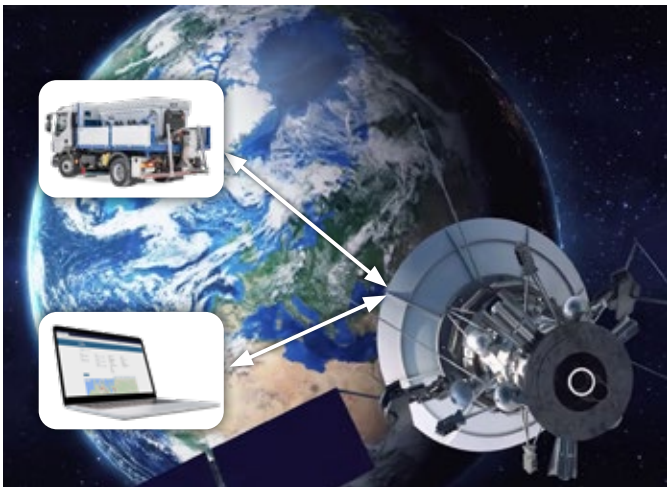

Le système HTrack™ fournit un **canal de communication en ligne bidirectionnel** car il informe le conducteur des sites à traiter pendant les opérations. Les dosages peuvent être réglés à distance pour le site de chaque client en fonction des conditions météorologiques, permettant au conducteur de se concentrer sur la réalisation de l'opération aussi rapidement que possible et en toute sécurité.



Le satellite GPS retourne la position du véhicule

HTrack™ transfère les données d'épandage via le réseau mobile

SYSTÈME DE SUIVI HTRACK™

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Interface facile à utiliser
- ✓ Suivez vos appareils en temps réel ou à intervalles spécifiques:
  - Affichage du parcours sur une carte
  - Affichage de la vitesse, de lalocalisation GPS, des matériaux utilisés, etc.
- ✓ Affichage d'une ou de plusieurs unités
- ✓ La largeur d'épandage/pulvérisation est représentée visuellement sur la carte
- ✓ Téléchargement de rapports de session et de détails de performance
- ✓ Vous pouvez prérégler le dosage souhaité pour toutes vos saleuses pour des chantiers spécifiques
- ✓ HTrack™ précalcule votre consommation de sel par chantier
- ✓ HTrack™ reconnaît automatiquement lorsque la saleuse atteint un site de travail prédéfini
- ✓ Vous pouvez modifier les dosages sur des centaines de saleuses en quelques secondes
- ✓ Toutes les données de suivi sont collectées sur des sites de travail spécifiques afin de faciliter la création de rapports



HTrack™ permet aux utilisateurs de créer des sites de travail pour les zones de leurs clients. Ils peuvent voir exactement la taille de la zone à traiter et la quantité de matériau nécessaire.



Ouverture sur l'écran du contrôleur lorsque la saleuse atteint un site de travail prédéfini.

POURQUOI CHOISIR LES ÉPANDEURS HILLTIP ICESTRIKER™ ?

- ✓ Le logiciel de suivi en ligne bidirectionnel HTrack™ permet la communication entre votre smartphone, tablette ou ordinateur et votre contrôleur StrikeSmart™.
- ✓ L'interface conviviale permet un réglage à distance et en temps réel des taux d'application pour chaque site client en fonction des conditions climatiques.
- ✓ HTrack™ permet l'optimisation des itinéraires et l'allocation des ressources pour une efficacité et une rentabilité opérationnelles améliorées.
- ✓ Rapports sur le matériel d'épandage utilisé, quotidiennement, mensuellement, etc. par des clients spécifiques.
- ✓ Une documentation détaillée des activités de contrôle de la glace sur les sites des différents clients qui fournit des preuves supplémentaires si une action en justice doit être entreprise.

STRIKESMART™ PLUS

Le système **StrikeSmart™ PLUS** est un système de contrôle de nouvelle génération proposé en option pour nos contrôleurs d'épandeuse actuels.

Le système de suivi et de contrôle **HTrack™** de Hilltip est le cœur de notre système innovant dans nos épandeuses et saumureuses, conçu pour vous fournir des **informations en temps réel et un contrôle sur votre flotte d'épandeuses.**

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

✓ **Prévisions météorologiques en temps réel**

Avec HTrack™, vous aurez accès à des prévisions météorologiques actualisées en temps réel adaptées à votre emplacement. Fini de se fier à des informations obsolètes. Anticipez les changements météorologiques et adaptez votre stratégie d'épandage en conséquence.

✓ **Guidage du taux d'épandage**

Basé sur les données recueillies, HTrack™ fournit des recommandations en temps réel pour votre taux d'épandage directement au contrôleur de l'épandeuse. Cela garantit une utilisation efficace des matériaux tout en maximisant l'efficacité de vos efforts d'entretien hivernal. Il peut également suggérer si vous devez utiliser du sel granulé ou du sable, du sel pré-humidifié ou de la saumure liquide**.**

✓ **Enregistrez les paramètres d'épandage sur un itinéraire spécifique**

Avec nos fonctionnalités HTrack™ mises à jour, l'opérateur peut enregistrer un réglage de répandage spécifique sur l'itinéraire parcouru. Cela garantit que la même direction d'épandage ou la même largeur d'épandage est toujours la même pour un emplacement spécifique. Ces paramètres peuvent être enregistrés avant ou après que l'itinéraire ait été traité.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

+ **Surveillance de l'état des routes avec TempStriker™**

HTrack™, avec notre capteur TempStriker™, surveille en permanence les conditions routières, évaluant des facteurs tels que la température, l'humidité et l'état de la surface. C'est comme avoir un éclaireur routier numérique qui garantit que vous appliquez toujours la bonne quantité de matériau pour la situation actuelle.



Écran tactile et panneau de contrôle de 8,7"




Avec les données fournies par HTrack™, StrikeSmart™ peut ajuster automatiquement les paramètres de l'épandeuse pour correspondre aux conditions météorologiques et routières. Cette automatisation garantit la cohérence et réduit le risque de sur ou sous-épandage.



En suivant les taux d'épandage recommandés et en les ajustant en temps réel, vous économiserez sur les coûts des matériaux tout en maintenant des conditions routières optimales.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

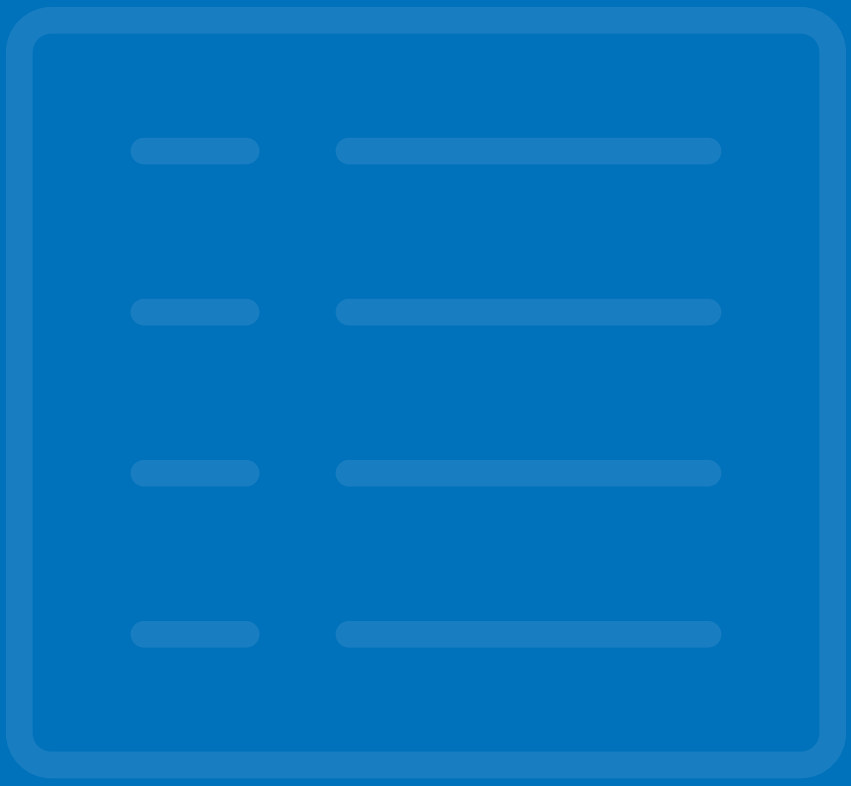

- ICESTRIKER™
- SPRAYSTRIKER™
- BRINEMIXX™

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ICESTRIKER™



SALEUSE COMBINÉ ICESTRIKER™ 900-1150 AM, 1250 AML

MODÈLE	900 AM	1150 AM	1250 AML
Longueur totale (disque inclus)	260 cm	260 cm	300 cm
Longueur minimale de la plateforme du camion	170 cm	170 cm	210 cm
Largeur externe maximale (avec la bâche montée)	114 cm	114 cm	114 cm
Hauteur totale de la trémie à partir de la surface de chargement du véhicule de transport.	100 cm	113 cm	100 cm
Capacité, niveau d'eau	850 l	1100 l	1180 l
Capacité, arrondie	900 l	1150 l	1250 l
Poids à vide	225 kg	245 kg	270 kg
Construction de la trémie	Poly	Poly	Poly
Largeur d'épandage	1-12 m (La largeur d'épandage peut varier en fonction des matériaux)		
Ø de l'assiette d'épandage	390 mm	390 mm	390 mm
Ø de la vis	115 mm	115 mm	115 mm
Matériaux	Sel, sable, fine gravier/mélange (max 8 mm Ø avec vis)		
Véhicule	Camions légers min. 3,5 tonnes	Camions légers min. 3,5 tonnes	Camions légers min. 3,5 tonnes


SYSTÈME DE LIQUIDE EN OPTION

MODÈLE	900 AM	1150 AM	1250 AML
Véhicule pré-trempage, volume de pulvérisation	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Rampe de pulvérisation, volume de pulvérisation	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Pré-trempage, largeur de pulvérisation	1-8 m (avec matériaux d'épandages)		
Rampe de pulvérisation, largeur de pulvérisation	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Pré-trempage, capacité réservoir de liquide	450 l	450 l	530 l
Rampe de pulvérisation, capacité réservoir de liquide	450 l / 1200 l *	450 l / 1200 l *	530 l / 1500 l *
Matériaux de pulvérisation	Matériaux de dégivrage et eau****		

** Avec réservoir flexible à l'intérieur de la trémie pour rampe de pulvérisation*
*** N'utilisez pas de liquide inflammable ou de pétrole pour le système de liquide*

Sous réserve de modifications techniques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ICESTRIKER™

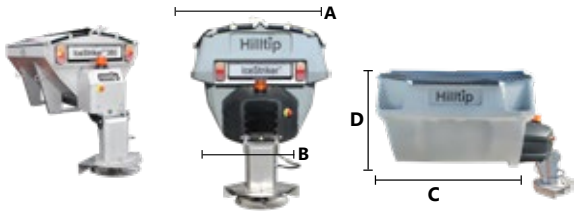

SALEUSE ICESTRIKER™ 380-1100

MODÈLE	380	550	750	850	1100
Largeur totale A	91 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Largeur B	70 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Longueur minimale de la plateforme du camion C	100 cm	120 cm	120 cm	170 cm	170 cm
Hauteur D	73 cm	92 cm	107 cm	92 cm	107 cm
Capacité, niveau d'eau	350 l	500 l	700 l	750 l	1000 l
Capacité, arrondie	380 l	630 l	780 l	880 l	1100 l
Poids à vide	120 kg	145 kg	170 kg	190 kg	215 kg
Construction de la trémie	Stainless steel	Poly	Poly	Poly	Poly
Largeur d'épandage	1-8 m (La largeur d'épandage peut varier en fonction des matériaux)				
Ø de l'assiette d'épandage	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Ø de la vis	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Matériaux	Sel, sable, fine gravier/ mélange (max 8 mm Ø)				
Véhicules	Pick-ups et véhicules utilitaires	Pick-ups et véhicules utilitaires	Pick-ups et véhicules utilitaires	Pick-ups et camions légers	Camions légers min. 3,5 tonnes

SYSTÈME DE LIQUIDE EN OPTION 550-1100

MODÈLE	550	750	850	1100
Véhicule Pré-trempage, volume de pulvérisation	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Rampe de pulvérisation, volume de pulvérisation	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Pré-trempage, largeur de pulvérisation	1-8 m (avec matériel d'épandage)			
Rampe de pulvérisation, largeur de pulvérisation	2-5 m	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Pré-trempage, capacité réservoir de liquide	330 l	330 l	450 l	450 l
Rampe de pulvérisation, capacité réservoir de liquide	330l/900l*	330l/900l*	450l/1200l*	450l/1200l*
Matériaux de pulvérisation	Matériaux de dégivrage et eau**			

** Avec réservoir flexible à l'intérieur de la trémie pour rampe de pulvérisation*
*** N'utilisez pas de liquide inflammable ou de pétrole pour le système de liquide*

PRE-WET SYSTEM 380

MODÈLE	380
Volume de pulvérisation	3-12 l/min
Réservoir de liquide	100 l
Matériaux de pulvérisation	Matériaux de dégivrage et eau**

*** N'utilisez pas de liquide inflammable ou de pétrole pour le système de liquide*

Sous réserve de modifications techniques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ICESTRIKER™





SALEUSE COMBINÉ ICESTRIKER™ 600-1450 TR

MODÈLE	600 TR	900 TR	1150 TR	1450 TR
Largeur générale	150 cm	205 cm	205 cm	205 cm
Hauteur	150 cm	168 cm	180 cm	191 cm
Profondeur	148 cm	125 cm	125 cm	125 cm
Capacité, niveau d'eau	550 l	800 l	1100 l	1300 l
Capacité, arrondie	600 l	900 l	1150 l	1450 l
Poids à vide	320 kg	730 kg	755 kg	780 kg
Construction de la trémie	Poly	Poly	Poly	Poly
Largeur d'épandage	1-8 m (peut varier selon le matériau)	1-12 m (peut varier selon le matériau)		
Ø de l'assiette d'épandage	390 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Ø de la vis	65 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Véhicules	Tracteurs / Chargeuses			
Matériaux	Sel, sable, fine gravier/ mélange (max 8 mm Ø)			

SYSTÈME DE LIQUIDE EN OPTION

MODÈLE	600 TR	900 TR	1150 TR	1450 TR
Véhicule Pré-trempage, volume de pulvérisation	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Rampe de pulvérisation, volume de pulvérisation	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Pré-trempage, largeur de pulvérisation	1-8 m (avec matériel d'épandage)			
Rampe de pulvérisation, largeur de pulvérisation	2-5 m	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Pré-trempage, capacité réservoir de liquide	330 l	450 l	450 l	450 l
Rampe de pulvérisation, capacité réservoir de liquide	330/900 l *	450 l / 1200 l *	450 l / 1200 l *	450 l / 1200 l *
Matériaux de pulvérisation	Matériaux de dégivrage et eau**			

** Avec réservoir flexible à l'intérieur de la trémie pour rampe de pulvérisation*
*** N'utilisez pas de liquide inflammable ou de pétrole pour le système de liquide*

Sous réserve de modifications techniques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ICESTRIKER™



SALEUSE À HAYON ICESTRIKER™ 120-300

MODÈLE	120	200	300
Largeur totale	80 cm	80 cm	80 cm
Profondeur totale	60 cm	60 cm	60 cm
Hauteur totale	82 cm	105 cm	130 cm
Capacité, niveau d'eau	120 l	205 l	290 l
Capacité, arrondie	130 l	215 l	305 l
Poids à vide	58 kg	65 kg	70 kg
Construction de la trémie	Poly	Poly	Poly
Largeur d'épandage	1-8 m (La largeur d'épandage peut varier en fonction des matériaux)		
Ø de l'assiette d'épandage	320 mm	320 mm	320 mm
Ø de la vis	65 mm	65 mm	65 mm
Matériaux	Sel, sable, fine gravier/ mélange (max 8 mm Ø)		
Véhicule	Véhicules utilitaires, camionnettes, fourgonnettes, tracteurs, chargeuses et chariots élévateurs.		



ICESTRIKER™ DSB

MODÈLE	220 DSB	280 DSB	250 DSB	320 DSB	400 DSB	500 DSB
Largeur	900 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Hauteur	600 mm	745 mm	600 mm	690 mm	765 mm	840 mm
Capacité	220 l	280 l	250 l	320 l	400 l	500 l
Poids à vide	135 kg	170 kg	160 kg	190 kg	200 kg	210 kg
Largeur d'épandage	80 cm	80 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm
Chargement automatique	Oui					
Source de pouvoir	12V électrique ou hydraulique					
Matériaux	Sel, sable, fine gravier/ mélange (max 10 mm Ø)					
Véhicule	Tracteurs et chargeurs					

Sous réserve de modifications techniques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ICESTRIKER™



TOWABLE ICESTRIKER™

MODEL	380	550	900	1150	1600	2100
Capacité, niveau d'eau	350 l	500 l	850 l	1100 l	1500 l	2000 l
Capacité, arrondie	380 l	600 l	900 l	1150 l	1600 l	2100 l
Poids à vide	120 kg	145 kg	225 kg	245 kg	360 kg	395 kg
Construction de la trémie	Stainless steel	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly
Largeur d'épandage	1-8 m (may vary depending on material)		1-12 m (may vary depending on material)			
Ø de l'assiette d'épandage	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	500 mm	500 mm
Ø de la vis	65 mm	65 mm	115 mm	115 mm	150 mm	150 mm
Matériaux	Salt, sand, fine gravel/ mixed (max 8mm Ø)					
Type de remorque	Single axle	Single axle/ Dual axle with brakes	Dual axle with brakes	Dual axle with brakes	Dual axle with brakes	Dual axle with brakes
Longueur totale de laremorque (y comprisl'assiette d'épandage)	2550mm	2550/ 4500 mm	3940 mm	3940mm	4500 mm	4500 mm
Largeur totale de la remorque	1600 mm	1700 mm	1450 mm	1450 mm	1700 mm	1700 mm
Hauteur	1500 mm	1650 mm	1900 mm	2003 mm	2000 mm	2140 mm
Poids max (chargé)	750 kg	750kg/ 2700 kg	2700 kg	2700 kg	3500 kg	3500 kg



Sous réserve de modifications techniques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SPRAYSTRIKER™



SAUMUREUSE SPRAYSTRIKER™ 500-2000

MODÈLE	500 LITRE	800 LITRE	1000 LITRE	1500 LITRE	2000 LITRE
Hauteur	105 cm	125 cm	105 cm	105 cm	105 cm
Largeur	106 cm	127 cm	106 cm	106 cm	106 cm
Longueur	100 cm	127 cm	160 cm	225 cm	285 cm
Capacité, , réservoir de saumure	500 l	800 l	1000 l	1500 l	2000 l
Largeur de pulvérisation (max)	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Volume de pulvérisation	5-36 l/min	5-36 l/min	5-36 l/min	5-36 l/min	5-36 l/min
Poids	180 kg	200 kg	230 kg	280 kg	350 kg



SAUMUREUSE TRACTÉE SPRAYSTRIKER™

MODÈLE	500 LITRE	1000 LITRE	1500 LITRE	2000 LITRE
Type de remorque	Essieu simple	Essieu tandem a avec freins	Essieu tandem a avec freins	Essieu tandem a avec freins
Longueur totale de la remorque (y compris barre de pulvérisation)	2500 mm	4350 mm	4350 mm	4350 mm
Largeur totale de la remorque	1600 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Hauteur	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Poids max (chargé)	max 750 kg	max 2700 kg	max 2700 kg	max 2700 kg



SAUMUREUSE SPRAYSTRIKER™ 250 TR & 350 UTV

MODÈLE	250 TR	350 UTV
Capacité du réservoir de liquide	250 l	350 l
Largeur	90 cm	100 cm
Hauteur	120 cm	95 cm
Longueur	70 cm	85 cm
Poids à vide	120 kg	140 kg
Largeur de la rampe de pulvérisation	0,8 m, 1,2 m or 2 m	0,8 m, 1,2 m or 2 m
Largeur de pulvérisation	0,8 - 5 m	0,8 - 5 m
Volume de pulvérisation	3-18 l/min	3-18 l/min
Source de courant	12 V, max 30 Ah	12 V, max 30 Ah

Sous réserve de modifications techniques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES BRINEMIXX™



STATION DE FABRICATION DE SAUMURE BRINEMIXX™

MODÈLE	500	1400	3000
Capacité	500 l	1400 l	3000 l
Sortie	390 l/min	390 l/min	390 l/min
Poids à vide	54 kg	85 kg	168 kg
Hauteur	1039 mm	1260 mm	2000 mm
Diamètre du réservoir	888 mm	1245 mm	1500 mm
Diamètre total	1088 mm	1477 mm	1711 mm

Sous réserve de modifications techniques.



EXPERTS EN CONTRÔLE DE LA NEIGE ET DE LA GLACE

En tant que seul fabricant européen spécialisé dans le développement d'équipements pour pick-up et camions légers, Hilltip est une marque réputée parmi les entrepreneurs européens de déneigement et de maintenance des routes.

Le climat finlandais ainsi que de nombreuses années d'expérience ont faits de nous des experts dans le développement des produits les plus efficaces et durables pour le traitement de la neige et de la glace. La combinaison de matériel de haute qualité et la technologie de pointe font de Hilltip un concurrent féroce.

Nos produits sont conçus, fabriqués et fabriqués dans notre usine en Finlande et distribués dans le monde entier. Le siège social et la production sont situés à Pietarsaari, en Finlande, ainsi que dans nos deux filiales, Hilltip Corp. aux États-Unis et Hilltip GmbH en Allemagne.

Pascal Florey GmbH
Road Safety and Maintenance
Gemmistrasse 2
CH - 3970 Salgesch
Schweiz

T. +41 27 455 79 39
road@florey.ch
www.florey.ch

Hilltip se réserve le droit, dans le cadre de sa politique d'amélioration des produits, de modifier les détails de construction ou de conception et de fournir des équipements modifiés sans se référer aux illustrations ou spécifications utilisées. Hilltip ou le fabricant de véhicules peuvent exiger ou recommander l'utilisation d'équipements optionnels pour les épandeuses/saumureuses. Ne dépassez pas les capacités de charge du véhicule avec une épandeuse/saumureuses. Les produits Hilltip sont fabriqués sous plusieurs brevets américains et étrangers en instance. Hilltip offre une garantie limitée pour tous ses produits. Veuillez consulter le document séparé pour les informations sur la garantie. Les marques suivantes sont des marques déposées (®) et des marques commerciales non déposées (™) de Hilltip : IceStriker™, SprayStriker™, BrineMixx™, SnowStriker™, SweepAway™, Jet-it™, TowJet-it™, StrikeSmart™, TempStriker, HTrack™, Hilltip®.

Version 1.3 2024