Hilltip

STREUER 1,6-7,0 m³
SOLESPRÜHEN 3000-12500 L



HOCHWERTIGE WINTERDIENSTTECHNIK

HERGESTELLT IN FINNLAND

FLOREY ROAD

INHALTSVERZEICHNIS

ICESTRIKER™ STREUER 3

IceStriker™ 1600-7000 Kombistreuer 4

IceStriker™ 2600-7000 COMBI PLUS Flüssigkeitsoption 6

SPRAYSTRIKER™ SOLESPRÜHER 7

SprayStriker™ 3000-12500 Solesprüher 8

STRIKESMART™-STEUERUNGSSYSTEM & HTRACK™ 10

StrikeSmart™ steureung 11

HTrack™ 2-Wege-Online-Tracking- und Steuerungssystem 12

StrikeSmart™ Plus & TempStriker™ 14

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 13

IceStriker™ Spezifikationen 14

SprayStriker™ Spezifikationen 15

ICESTRIKER™ STREUER



“Das optionale Vorbefeuchten des Streugutes im Aufbaustreuer verringert Ihren Streugut- Verbrauch um bis zu 30%, und bei dem Salzlösungssprühersystem können Sie bis zu 75% Salz auf jeder Strecke sparen!”

ICESTRIKER™ 1600-7000 LITER KOMBISTREUER



www.hilltip.com

12/24 V ELEKTRISCHER STREUER AUS POLYETHYLEN, 1600-7000 LITER

Der Hilltip IceStriker™ 1600-2600 & 3000-7000 AM/CM sind elektrischer Aufbaustreuer mit einem Fassungsvolumen von 1600-5000 Liter. So können Sie auch mit größeren Fahrzeugen effektiv und profitabel arbeiten. Die Streuer der AM/CM-Serie sind modular aufgebaut. Der leichte Streugutbehälter aus Polyethylen bietet Ihnen zusammen mit den Baugruppen aus Edelstahl einen langlebigen Schutz, vor Korrosion und Rost.

OPTIONALE FLÜSSIGKEITSFUNKTIONEN

Die Aufbaustreuer können mit Hilfe eines 2-meter Sprühbalkens einfach zu einem vollständigen Salzlösungssprüher oder durch Vorbefeuchtung des Enteisungsmaterials zu einem Kombi-Sprüher umfunktioniert werden. Im Streuerkorpus integrierte Behälter weisen eine Kapazität von 1400 Litern auf. Die modularen IceStriker™ 2600-7000 Liter Streuer können auch mit zusätzlichen Flüssigkeitstanks (1000 l/Tank) ausgestattet werden.



Förderschnecke



Förderkette

STANDARD FUNKTIONEN

- **HTrack™ tracking-system** (siehe Seite 12)
- Controller mit automatischer **GPS-Geschwindigkeitssteuerung**, der die Menge an Streugut (g/m²) entsprechend der Fahrzeuggeschwindigkeit anpasst (siehe Seite 11)
- 12 V Doppelmotoren in einem abgedichteten Gehäuse montiert
- Der automatische Rüttler verhindert, dass das Enteisungsmaterial verstopft
- **Vorschubsystem:** Edelstahl-Förderschnecke mit variabler Neigung oder Förderkette
- Umgekehrtes-V-Kit zur Verringerung von schweren Anfahrbelastungen beim Start
- Ein zweiteiliger Planenmechanismus verhindert ein verschütten des Streugutes, auf die Ladefläche des Fahrzeuges, beim befüllen
- Beinhaltet ein Zusatzkabel für optionale Arbeitsleuchte und Warnleuchte

ICESTRIKER™ 1600-7000 LITER KOMBISTREUER

OPTIONALE FUNKTIONEN

- LED-Arbeitslicht
- Blitzlichter
- Beleuchteter Kennzeichenbausatz
- Heck- und Blinkleuchten
- 24 V-Motoren und Steuerungssystem
- Farboption: Orange
- Abstellsystem
- Von der Fahrerkabine aus einstellbare Streusymmetrie
- Erweiterte Schnecke/Kette (+60 cm) zur Belastung-soptimierung der Fahrzeugachsen
- Verlängerte Rutsche für Lkw-Ladekantenhöhe mit einer Höhe über 120 cm
- Leiter mit Plateau
- Alarmsensor für Materialende am Spinner
- **StrikeSmart™ PLUS** und **TempStriker™**-Systeme bieten Wettervorhersagen sowie Echtzeit-informationen zu Temperatur, Feuchtigkeit und Oberflächenbeschaffenheit (siehe Seite 14)

OPTIONALE FLÜSSIGKEITSFUNKTIONEN

- Vorbefeuchtungs- Salzlösungs- Kit, Düsen, Pumpe (Tanks sind bereits im Streuer integriert).
- Zusätzlichen Wassertank (flexibel) im Streuer für das Sprühbarsystem.
- Doppel-Sprühbalken (2 m), Sprühbreite bis 5 Meter.
- 12 m Schlauchtrommel um schwer erreichbare Stellen mit einer Salzlösung oder anderen Flüssigkeiten zu besprühen.
- **COMBI PLUS Flüssigkeitsoption:** Zusätzliche Flüssigkeitsbehälter, 1000 l/Tank, zusätzlich zu den im Streubehälter integrierten Flüssigkeitsbehältern. Die Combi Plus Option umfasst 1-3 Tanks und eine Rahmenverlängerung für den Standfuß. Siehe Seite 6.



Heck- und Blinklichter



IceStriker™ 2100 in der optionalen Farbe Orange


Doppel-Sprühbalken (2 m)


Leiter mit Plattform (optional)

STREUEN

VORBEFEUCHTUNG

DOPPEL-SPRÜHBALKEN

GPS-GESCHWINDIGKEIT & HTRACK™

ALLES IN EINEM STREUER

ICESTRIKER™ COMBI PLUS FLÜSSIGKEITSOPTION, 1000/1250 L

ICESTRIKER™ 2600 COMBI PLUS

310 cm



Behälterkapazität, trockenes Material: 2600 l
Tankkapazität, Flüssigkeit: **1900/2150 l** (900 l + 1000/1250 l)

370 cm



Behälterkapazität, trockenes Material: 2600 l
Tankkapazität, Flüssigkeit: **2900/3400 l** (900 l + 2000/2500 l)

430 cm



Behälterkapazität, trockenes Material: 2600 l
Tankkapazität, Flüssigkeit: **3900/4650 l** (900 l + 3000/3750 l)

ICESTRIKER™ 3000/4000 COMBI PLUS

370 cm



Behälterkapazität, trockenes Material: 3000/4000 l
Tankkapazität, Flüssigkeit: **2000/2250 l** (1000 l + 1000/1250 l)

430 cm



Behälterkapazität, trockenes Material: 3000/4000 l
Tankkapazität, Flüssigkeit: **3000/3500 l** (1000 l + 2000/2500 l)

490 cm



Behälterkapazität, trockenes Material: 3000/4000 l
Tankkapazität, Flüssigkeit:**4000/4750 l** (1000 l + 3000/3750 l)

ICESTRIKER™ 5000/6000 COMBI PLUS

490 cm



Behälterkapazität, trockenes Material: 5000/6000 l
Tankkapazität, Flüssigkeit: **3200/3700 l** (1200 l + 2000/2500 l)

ICESTRIKER™ 7000 COMBI PLUS

550 cm



Behälterkapazität, trockenes Material: 7000 l
Tankkapazität, Flüssigkeit: **3400/3900 l** (1400 l + 2000/2500 l)

Technische Daten und andere Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

SPRAYSTRIKER™ SOLESPRÜHER



“Mit dem Hilltip Solesprüher können Sie bis zu 75% Salz auf jeder Strecke sparen!”

SPRAYSTRIKER™ 3000-12500 HI-FLOW SOLESPRÜHER



SprayStriker™ 5000 l

3000-12500 LITER HI-FLOW SOLESPRÜHER FÜR LKW

www.hilltip.com

Unsere **SprayStriker™ Solesprüher der HFE-Serie** sind die größten Sprüher in der SprayStriker™ Produktfamilie. Diese auf der Ladefläche montierten Sprüher haben ein Fassungsvermögen von **3000 bis 12500** Litern Flüssigkeitstanks. Unsere vollständig elektrisch betriebenen **12/24-Volt**-Sprüher helfen Bauunternehmern, den Salzverbrauch zu senken und gleichzeitig ihr Serviceniveau zu erhöhen. Die Sprüher sind für ein maximales Fassungsvermögen des Flüssigkeitsbehälters und für den Einsatz auf unterschiedlich langen LKW-Ladeflächen und Kommunalfahrzeugen ausgelegt.

Die robusten und leichten Polytanks werden von einer pulverbeschichteten Edelstahlrahmenkonstruktion getragen. Die doppelten Hi-Flow-Pumpen, Motoren, Ventile und CPU-Einheiten sind in einem leicht zugänglichen Edelstahlgehäuse geschützt.

SprayStriker™ Solesprüher der HFE-Serie sind serienmäßig mit der StrikeSmart™ Steuerung mit **GPS-Geschwindigkeitsregelung** und dem **HTrack™ 2-Wege-Online-Verfolgungs- und Steuerungssystem** ausgestattet.

STANDARD FUNKTIONEN

- **HTrack™ tracking-system** (siehe Seite 12)
- Mit der **StrikeSmart™-Steuerung** können Sie der Sprüher und seine Funktionen von der Kabine aus bedienen
- 12V Hi-Flow Doppelpumpen mit einer Sprühbalken output von 75 l/min
- 24V Hi-Flow Doppelpumpen mit einer Sprühbalken output von 150 l/min
- 2-bahniger, 2,3 m breiter Sprühbalken mit Doppelspray und Seitendüsen
- Selbstlade- und Pump-Out-Funktion mit 2" Camlock-Anschluss
- IP67-zertifiziertes Blitzlichter und LED-Arbeitslicht

SPRAYSTRIKER™ 3000-12500 HI-FLOW SOLESPRÜHER

OPTIONALE FUNKTIONEN

- 20 m - Schlauchrolle aus Edelstahl zum Besprühen von Gehsteigen und anderen schwer erreichbaren Bereichen
- 3-bahniger, 2,5 m breiter Sprühbalken mit Doppelspray und Seitendüsen
- Abstellsystem
- Selbstladendes Abstellsystem für Kipper
- **StrikeSmart™ PLUS** und **TempStriker™**-Systeme bieten Wettervorhersagen sowie Echtzeit-informationen zu Temperatur, Feuchtigkeit und Oberflächenbeschaffenheit (siehe Seite 14)



20 m Schlauchrolle aus Edelstahl (optional)




Blitzlichter



Sprühbalken mit Doppelspray, Seitendüsen und LED-Arbeitsleuchte



Abstellsystem (optional)

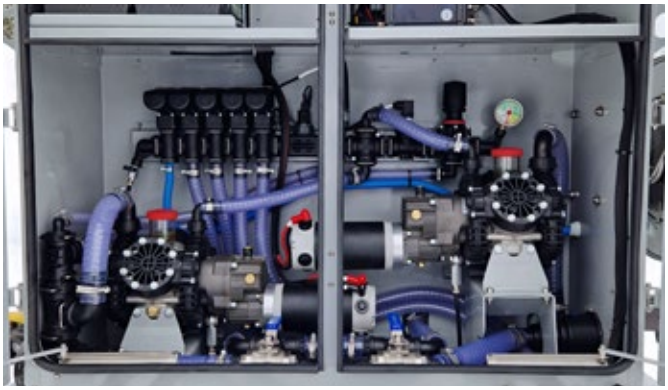


Selbstansaugende Hochdruck- und Durchfluss-Membranpumpen, Motoren und Ventile im geschlossenen Gehäuse

HTRACK™ VERFOLGUNGS- UND STEUERSYSTEM



“Behalten Sie Ihre Kosten unter Kontrolle und verbessern Sie das Vertrauen ihrer Kunden in Sie mit HTrack™!”

STRIKESMART™ STEUERUNGSSYSTEM

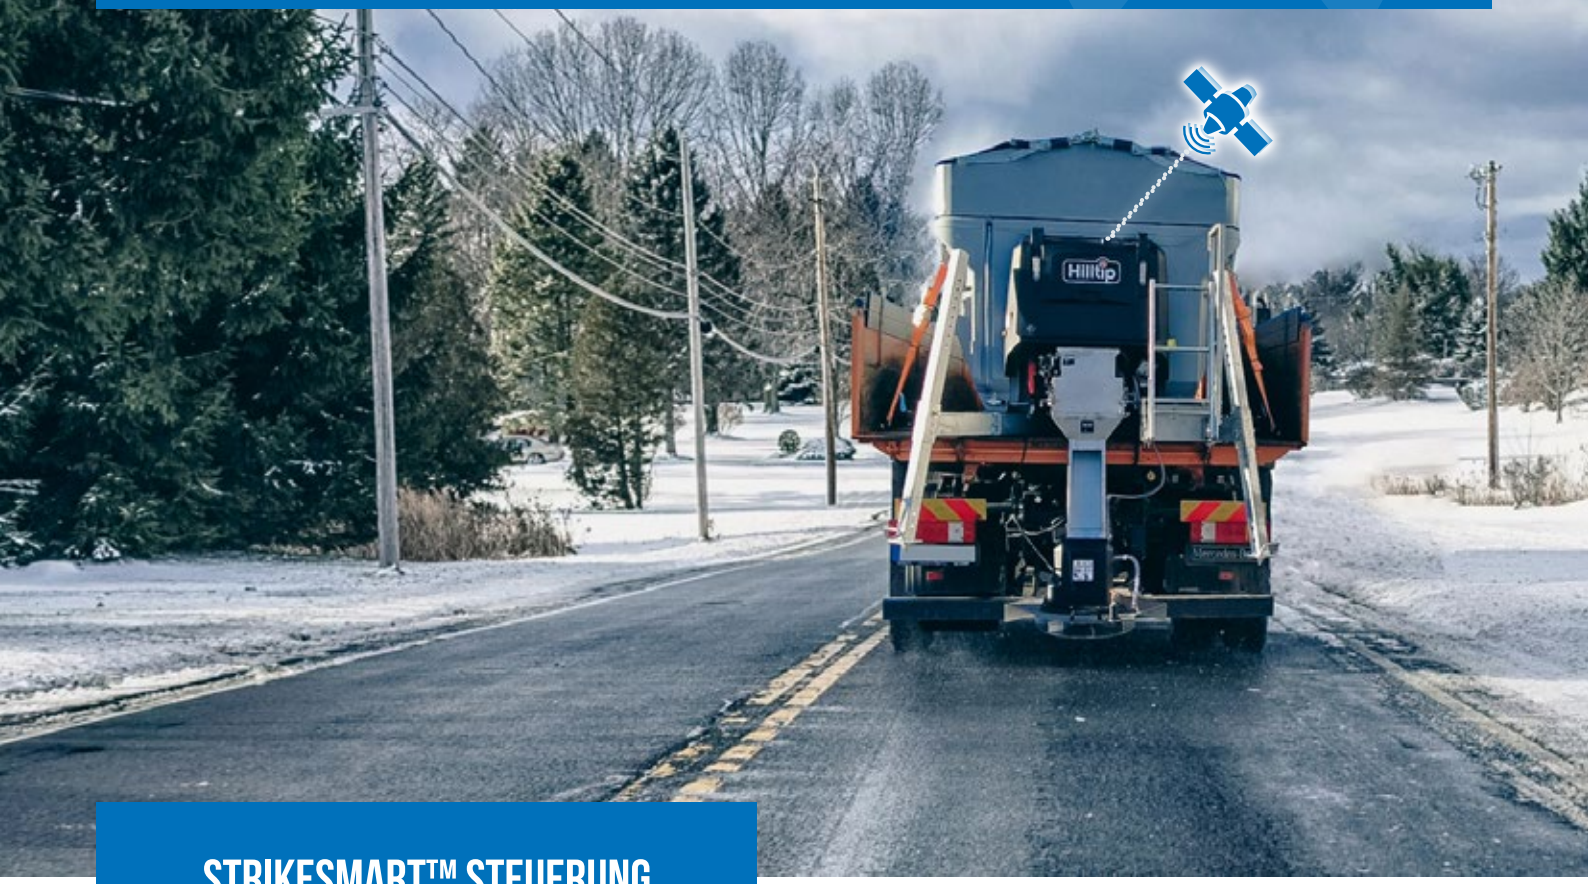

STRIKESMART™ STEUERUNG

Der StrikeSmart™-Controller ist Standard bei IceStriker™ 1600-7000 A/AM/CM Streuern und SprayStriker™ 3000-12500 Sprühern.

Das Steuerungssystem passt **die Menge des Streumaterials (g/m²) automatisch an die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeuges an**. Im manuellen Modus kann eine feste Förderschneckengeschwindigkeit gewählt werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit wichtige Daten über die USB Schnittstelle auszulesen, wodurch einfache Computerberichte erstellt werden können. Mit dem Steuerungsmodul kann man auch Funktionen wie Rüttler, Warnlicht und Arbeitsscheinwerfer einfach aus dem Innenraum zu- und abschalten.



Standard StrikeSmart™ steureung



Arbeitslicht und Warnlicht aktiviert

HTRACK™ VERFOLGUNGSSYSTEM




Ausführliche Berichte über Eisbekämpfungsaktivitäten mit HTrack™

SCHÜTZEN SIE IHR UNTERNEHMEN VOR AUSRUTSCHERN UND HAFTUNGSFÄLLEN

www.hilltip.com

Hilltip HTrack™ System ist kompatibel mit allen Modellen von IceStriker™, SprayStriker™ und SnowStriker™. Mit der Tracking-Software können Sie alle Ihre Streuer und Schneepflüge online auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone verfolgen und steuern.

Das HTrack™ System bietet einen 2-Wege-Online-Kommunikationskanal,, es informiert den Fahrer darüber , was an den vorgegebenen Stellen, als Aktion durchzuführen ist und wie die Flächen zu behandeln sind. Die benötigten Parameter können auch aus der Ferne für jeden Kundenstandort eingestellt werden, je nach Wetterbedingungen, so dass sich der Fahrer darauf konzentrieren kann, den Einsatz so schnell und sicher wie möglich abzuschließen.

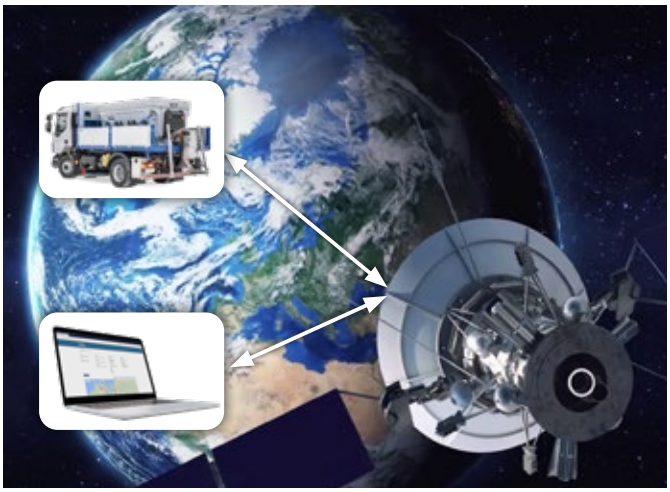

2-Wege-online-Steuerungssystem



GPS liefert die Position und Geschwindigkeit des Streuers

Das optionale HTrack™-Programm überträgt Streuer-Daten über das Mobilfunknetz

HTRACK™ VERFOLGUNGSSYSTEM

EIGENSCHAFTEN

- ✓ **Einfach bedienbare Oberfläche.**
- ✓ **Verfolgen Sie Ihre Geräte in Echtzeit oder in bestimmten Zeitintervallen:**
  - Route auf Karte anzeigen.
  - Geschwindigkeit, GPS-Standort, verwendetes Material anzeigen etc.
- ✓ **Eine oder mehrere Einheiten anzeigen.**
- ✓ **Die Streu-/Sprühbreite wird visuell auf der Karte dargestellt.**
- ✓ **Session-Berichte herunterladen.**
- ✓ **Die gewünschte Ausbringmenge für alle Ihre Hilltip Streuer, sind individull einstellbar für jede Baustelle.**
- ✓ **HTrack™ kann eine Vorberechnung Ihres Salzverbrauchs / Abrufs durchführen.**
- ✓ **HTrack™ erkennt automatisch, wenn der Streuer eine voreingestellte Baustelle erreicht.**
- ✓ **Sie können die Ausbringmenge bei Hunderten von Streuern in wenigen Sekunden ändern!**
- ✓ **Alle Nachverfolgungsdaten werden unter gespeicherten Baustellen gesammelt, um die Berichterstattung, gegenüber Ihren Kunden, zu erleichtern.**



HTrack™ ermöglicht es Benutzern, Arbeitsflächen für ihrere Kunden zu erstellen und zu hinterlegen . Sie können genau sehen, wie groß der Bereich ist, der Behandelt wurde und die Menge des benötigten Materials.



Erscheint auf dem Bildschirm des Steuergeräts, wenn der Streuer eine voreingestellte Arbeitsstelle erreicht.

WARUM HILLTIP ICESTRIKER™ STREUER?

- ✓ Das HTrack™ 2-Wege-Online-Verfolgungssystem ermöglicht eine Kommunikation zwischen Ihrem Smartphone/ Tablet/PC und Ihrem StrikeSmart™ Controller.
- ✓ Die einfach zu bedienende Oberfläche erlaubt die Einstellung der Ausbringungsmengen aus der Ferne, die dann in Echtzeit für jeden Kundenstandort in Abhängigkeit von den Wetterbedingungen angepasst werden.
- ✓ HTrack™ unterstützt Routenoptimierungen und Ressourcenzuweisungen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und Rentabilität.
- ✓ Berichte über den Streu Materialeinsatz täglich, monatlich usw., auch nach bestimmten Kunden.
- ✓ Ihrem Kunden protokollieren können, dass Sie vor Ort waren, indem Sie es mit einem GPS-Zeitstempel (Ort und Zeit) sichern und auswerten lassen, wie viel Material gestreut wurde.

STRIKESMART™ PLUS & TEMPSTRIKER™

STRIKESMART™ PLUS

Das Hilltip **HTrack™** und **StrikeSmart™ PLUS** System sind die nächste Generation von Steuerungssystemen, die als **optionale Steuerungsfunktion zu unserer aktuellen Streuersteuerung angeboten werden**.

Das Verfolgungs- und Steuerungssystem ermöglicht Ihnen den Zugriff auf **aktuelle Wettervorhersagen, die auf Ihren Standort zugeschnitten sind**. Bleiben Sie den Wetterveränderungen voraus und passen Sie Ihre Streustrategie entsprechend an.



8,7-Zoll-Touchscreen

Bedienfeld

STANDARDFUNKTIONEN

✓ **Echtzeit-Wettervorhersage**

Mit HTrack™ haben Sie Zugriff auf minutengenaue Wettervorhersagen, die auf Ihren Standort zugeschnitten sind. Verlassen Sie sich nicht länger auf veraltete Informationen. Bleiben Sie den Wetterveränderungen voraus und passen Sie Ihre Streustrategie entsprechend an.

✓ **Streumengenempfehlung**

Basierend auf den gesammelten Daten bietet HTrack™ **Echtzeit-Empfehlungen für die Ausbringmenge direkt an die Steuerung des Streuers.** Dies gewährleistet einen effizienten Materialeinsatz und maximiert die Effektivität Ihres Winterdienstes. Das System kann auch vorschlagen, ob Sie Granulatsalz oder Sand, Feuchtsalz oder Soleflüssigkeit verwenden sollten.

✓ **Streuereinstellungen auf einer bestimmten Route speichern**

Mit unseren aktualisierten HTrack™-Funktionen kann der Bediener eine spezifische Streueinstellung auf der befahrenen Route speichern. Dadurch ist die Streuausrichtung oder Streubreite an einem bestimmten Standort immer gleich. Diese Einstellungen können vor oder nach der Behandlung der Route gespeichert werden.



Mit denvon HTrack™ gelieferten Daten kann StrikeSmart™ automatisch die Einstellungen des Streuers automatisch an die Wetter- und Straßenbedingungen anpassen. Diese Automatisierung sorgt für Konsistenz und reduziert das Risiko einer Über- oder Unterstreuung.




Indem Sie den empfohlenen Streumengen folgen, sparen Sie Materialkosten, während Sie gleichzeitig optimale Straßenbedingungen aufrechterhalten.

OPTIONALE FUNKTIONEN

+ **Straßenzustandsüberwachung mit TempStriker™**

Der **TempStriker™-Sensor** überwacht kontinuierlich die Straßenbedingungen und bewertet Faktoren wie **Temperatur, Feuchtigkeit und Oberflächenbeschaffenheit**. Er ist wie ein digitaler Straßenscout, der sicherstellt, dass Sie immer die richtige Menge an Material für die aktuelle Situation ausbringen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

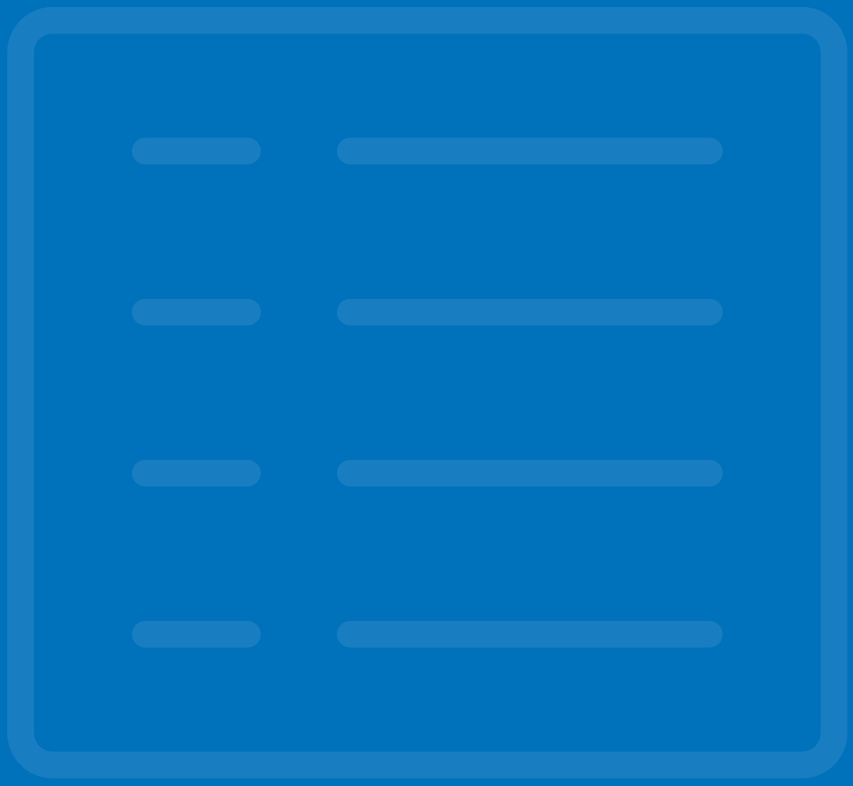

- ICESTRIKER™
- SPRAYSTRIKER™

ICESTRIKER™ SPEZIFIKATIONEN



ICESTRIKER™ 1600-2600 A

MODELL	1600 A	2100 A	2600 A
Gesamtlänge (inklusive Streuteller)	300 cm	300 cm	300 cm
Minimale Ladeflächenänge	215 cm	215 cm	215 cm
Breite über alles	175 cm	175 cm	175 cm
Gesamthöhe von der Ladeflächendes Transportfahrzeugs	125 cm	139 cm	155 cm
Kapazität, Füllmenge	1500 l	2000 l	2500 l
Kapazität, gerundet	1600 l	2100 l	2600 l
Gewicht (leer)	360 kg	395 kg	420 kg
Streugutbehälter	Poly	Poly	Poly
Streubreite	1-12 m (kann je nach Material variieren)		
Durchmesser Streuteller	500 mm	500 mm	500 mm
Schneckendurchmesser (Edelstahl)	150 mm	150 mm	150 mm
Material	Salz, Sand, feiner Kies/gemischt (max 8mm Ø für schnecke)		
Fahrzeug	Lkw´s von 4,5 bis 12 Tonnen		

A = Förderschnecke

FLÜSSIGKEITSSYSTEM (OPTIONAL)

MODELL	1600 A	2100 A	2600 A
Vorbefeuchtung, Sprühvolumen	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Sprühbalken, Sprühvolumen	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Vorbefeuchtung, Sprühbreite	1-8 m (inkl. Streumaterial)		
Sprühbalken, Sprühbreite	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Vorbefeuchtung, Tankkapazität	900 l	1000 l	1200 l
Sprühbalken, Tankkapazität	900-2200* l	1000-2500* l	1200-3000* l
Sprühmaterial	Vereisungsschutz- und Enteisungsmaterialien und Wasser**		

** Mit optionalen, zusätzlichen Wassertank (flexibel) im Streuer für das Sprühbarsystem*
*** Verwenden Sie im Flüssigkeitssystem keine entflammbaren oder ölbasierte Flüssigkeiten*

Technische Daten und andere Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ICESTRIKER™ & SPRAYSTRIKER™ SPEZIFIKATIONEN



ICESTRIKER™ 1600-7000 AM/CM

MODELL	1600/2100/2600 CM	3000/4000 AM/CM	5000/6000 CM	7000 CM
Gesamtlänge (inklusive Streuteller)	290 cm	350 cm	410 cm	460 cm
Minimale Ladeflächenänge	215 cm	265 cm	325 cm	385 cm
Breite über alles	175 cm	170 cm	170 cm	170 cm
Gesamthöhe von der Ladeflächendes Transportfahrzeugs	125/139/155 cm	130/155 cm	155/165 cm	155 cm
Kapazität, Füllmenge	1500/2000/2500 l	2600/3200 l	4200/5200 l	6200 l
Kapazität, gerundet	1600/2100/2600 l	3000/4000 l	5000/6000 l	7000 l
Gewicht (leer)	405/440/465 kg	480/505 kg	750/850 kg	950 kg
Streugutbehälter	Poly	Poly	Poly	Poly
Streubreite	1-12 m (kann je nach Material variieren)			
Durchmesser Streuteller	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Schneckendurchmesser (Edelstahl)	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Breite des Förderkette	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Material	Salz, Sand, feiner Kies/gemischt (max 8mm Ø für schnecke)			
Fahrzeug	Lkw´s von 4,5 bis 18 Tonnen			

A = Förderschnecke (Auger), C = Förderkette (Chain) und M = Modular

FLÜSSIGKEITSSYSTEM (OPTIONAL)

MODELL	1600/2100/2600	3000/4000 AM/CM	5000/6000 CM	7000 CM
Vorbefeuchtung, Sprühvolumen	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Sprühbalken, Sprühvolumen	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Vorbefeuchtung, Sprühbreite	1-8 m (inkl. Streumaterial)			
Sprühbalken, Sprühbreite	2-5 m	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Vorbefeuchtung, Tankkapazität	900 l	1000 l	1200 l	1400 l
Sprühbalken, Tankkapazität	900-2200* l	1000-2500* l	1200-3000* l	1400-4000* l
Sprühmaterial	Anti- and de-icing liquids, water. **			

** Mit optionalen, zusätzlichen Wassertank (flexibel) im Streuer für das Sprühbarsystem*
*** Verwenden Sie im Flüssigkeitssystem keine entflammbaren oder ölbasierte Flüssigkeiten*

Technische Daten und andere Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ICESTRIKER™ SPEZIFIKATIONEN

ICESTRIKER™ COMBI PLUS-SERIE



MODELL	2600 CM	3000/4000 AM/CM	5000/6000 CM	7000 CM
Gesamtlänge des Streugutbehälters mit 1 zusätzlicher Tank (1000/1250 l)	310 cm	370 cm	430 cm	490 cm
Gesamtlänge des Streugutbehälters mit 2 zusätzlichen Tanks (1000/1250 l)	370 cm	430 cm	490 cm	550 cm
Gesamtlänge des Streugutbehälters mit 3 zusätzlichen Tanks (1000/1250 l)	430 cm	490 cm	550 cm	-
Zusätzliches Tankvolumen	1000 oder 1250 l/Tank			
Zusätzliches Tankgewicht, 1000 l (leerer Tank + Rahmenverlängerung für den Standfuß)	175/325/475 kg			175/325 kg
Zusätzliches Tankgewicht, 1250 l (leerer Tank + Rahmenverlängerung für den Standfuß)	190/355/520 kg			190/355 kg
Zusätzliche Tankbreite, 1000/1250 l	160/195 cm			
Zusätzliche Tankhöhe	130 cm			



Technische Daten und andere Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

SPRAYSTRIKER™ SPEZIFIKATIONEN



SPRAYSTRIKER™ 3000-12500 SPRÜHER

MODELL	3000	4000	5000	6000	7000	8000	10 000	12500
Höhe	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Breite	161 cm	161 cm	161 cm	161 cm	161 cm	161 cm	198 cm	198 cm
Länge	240 cm	300 cm	360 cm	420 cm	480 cm	540 cm	565 cm	625 cm
Tankkapazität	3000 l	4000 l	5000 l	6000 l	7000 l	8000 l	10000 l	12500 l
Sprühbreite	2,5-9 m							
Sprühvolumen, 12V/24V	75/150 l/min							
1-bahniger, Max. Geschwindigkeit @25 ml/m^2, 12 V/24 V	42,5/85 km/h							
3-bahniger, Max. Geschwindigkeit @25 ml/m^2, 12 V/24 V	15/30 km/h							
Gewicht (leer)	760 kg	780 kg	950 kg	1100 kg	1230 kg	1390 kg	1650 kg	1730 kg



Technische Daten und andere Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EXPERTEN FÜR SCHNEE- UND EISKONTROLLE

Hilltip ist ein führender europäischer Hersteller von Straßenpflegegeräten für Pickups und LKWs.

Das finnische Klima und die langjährigen Erfahrung haben uns dazu veranlasst, die effizientesten und langlebigsten Produkte für die Schnee- und Eisbeseitigung zu entwickeln. Die Kombination aus hochwertigen Materialien und modernster Technik macht es schwer, mit Hilltip-Produkten zu konkurrieren.

Unsere Produkte werden in unserem Werk in Pietarsaari, Finnland, entworfen, entwickelt und hergestellt. Das Hauptbüro und die Produktion befinden sich in Pietarsaari, Finnland, und unsere beiden Tochtergesellschaften, Hilltip Corp. in den USA und Hilltip GmbH in Deutschland.



FLOREY ROAD

Pascal Florey GmbH
Road Safety and Maintenance
Gemmistrasse 2
CH - 3970 Salgesch
Schweiz

T. +41 27 455 79 39
road@florey.ch
www.florey.ch

Hilltip behält sich gemäß seiner Richtlinie zur Produktverbesserung das Recht vor, Konstruktions- oder Designdetails zu ändern und Ausrüstung zu liefern, wenn diese geändert werden, ohne Bezug auf Illustrationen oder Spezifikationen zu nehmen. Hilltip oder der Fahrzeughersteller können optional Ausrüstung für Streuer/Solesprüher empfehlen oder vorschreiben. Überschreiten Sie nicht die Fahrzeugbewertungen mit einem Streuer/Solesprüher. Hilltip-Produkte werden unter mehreren US- und ausländischen Patenten hergestellt. Hilltip bietet eine eingeschränkte Garantie für alle Produkte. Siehe separates Dokument für Garantieinformationen. Die folgenden Marken (℠) und nicht registrierten (™) Marken von Hilltip: IceStriker™, SprayStriker™, BrineMixx™, SnowStriker™, SweepAway™, Jet-it™, TowJet-it™, StrikeSmart™, TempStriker™, HTrack™, Hilltip®.

Version 1.3 2024.