

## climatiseurs muraux



**Meilleure vente**



### WTA compact+

MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
WTA 09DS / TA 09DS	2,6(0,94-3,3)	2,61(0,94-3,36)	1Ph/220-240V/50Hz	565
WTA 12DS / TA12DS	3,4(1,0-3,77)	3,42(1,0-3,81)	1Ph/220-240V/50Hz	602
WTA 18DS / TA 18DS	5,1(1,25-5,91)	5,2(1,25-6,07)	1Ph/220-240V/50Hz	959
WTA 24DS /TA 24DS	7,04(1,5~7,8)	7,2(1,5-7,9)	1Ph/220-240V/50Hz	1262

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

Refroidissement -16~53  
Chauffage -21~30

\*thermostat mural avec option Wi-Fi (peut être compatible avec des solutions hôtelières dédiées)



### WAE comfort

MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
WAE 24D / AE 24D	7,2(1,2-7,3)	7,2(1,8-7,4)	1Ph/220-240V/50Hz	1262

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

Refroidissement -10~43  
Chauffage -15~30


## climatiseurs muraux



### WAV smart

MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
WAV 09DS/AV 09DS	2.7(0.6-3.8)	3.0(0.8-4.2)	1Ph/220-240V/50Hz	658
WAV 12DS/AV 12DS	3.5(0.8-4.1)	3.8(1.0-4.2)	1Ph/220-240V/50Hz	715
WAV 18DS/AV 18DS	5.3(1.3-5.9)	5.6(1.3-6.0)	1Ph/220-240V/50Hz	1180
WAV 24DS/AV 24DS	7.2(1.8-7.4)	7.2(1.8-8.0)	1Ph/220-240V/50Hz	1480
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	Refroidissement -15~49 Chauffage -20~32			

Merci de confirmer la disponibilité auprès du responsable commercial. Disponibilité complète à partir du 16/06/2025

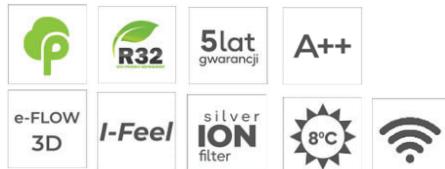

### WTB g&b

MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
WTB 12DS / TB 12DS	3,4(1,0-3,7)	3,42(1,0-3,81)	1Ph/220-240V/50Hz	768
WTB 18DS / TB 18DS	5,1(1,25-5,9)	5,21(1,25-6,08)	1Ph/220-240V/50Hz	1320
WTB 24DS / TB 24DS	6,81(1,83-7,8)	6,87(1,85-7,9)	1Ph/220-240V/50Hz	1650
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	Refroidissement -15~53 Chauffage -20~30			

\*thermostat mural avec option Wi-Fi (peut être compatible avec des solutions hôtelières dédiées)

## climatiseurs muraux

Nouveauté



### WTE pro +



MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
WTE 12DS / TE 12DS	3,51(1,0-4,6)	3,8(1,0-4,9)	1Ph/220-240V/50Hz	850
WTE 18DS / TE 18DS	5,1(1,25-5,92)	5,8(1,25-6,69)	1Ph/220-240V/50Hz	1235
WTE 24DS / TE 24DS	6,91(1,83-7,82)	7,05(1,85-7,96)	1Ph/220-240V/50Hz	1650

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

Refroidissement -15~53

Chauffage -25~30

\*thermostat mural avec option Wi-Fi (peut être compatible avec des solutions hôtelières dédiées)



### ARX proheat +

MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
ARX 12D / RX 12D	3.5(0.65-4.1)	4.2(0.93-4.2)	1Ph/220-240V/50Hz	990
ARX 18D / RX 18D	5.4(1.3-5.9)	5.8(1.3-6.1)	1Ph/220-240V/50Hz	1490
ARX 24D / RX 24D	7.2(1.8-7.4)	7.3(1.8-8.0)	1Ph/220-240V/50Hz	1812

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

Refroidissement -15~53

Chauffage -35~30

## climatiseurs muraux



### WTX air +



MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
WTX 12D / TX 12D	3,63 (1,0~4,0)	3,9 (1,0~4,5)	1Ph/220-240V/50Hz	1380
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	Refroidissement -15~53 Chauffage -20~30			

\*thermostat mural avec option Wi-Fi (peut être compatible avec des solutions hôtelières dédiées)

## climatiseur mobile



### 12VA



MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
12 VA	3,4	2,8	1Ph/220-240V/50Hz	550
PLAGE DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE (°C)	Refroidissement -16~32			

## climatiseurs cassette



**CGU-DAC**



MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
CGU 12DAC / GU 12DAC	3.52 (1.35-4.40)	4.2 (1.24-5.3)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1785</b>
CGU 18DAC / GU 18DAC	5,0(1,5-5,6)	5,6(1,4-6,2)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>2035</b>
CGU 24DAC / GU 24DAC	7.03 (2.16-8.20)	8.0 (1.98-9.3)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>2475</b>
CGU 36DAC / GU 36DACH**	10.5 (2.9-13,0)	12.5 (2.6-13.5)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>3740</b>
CGU 48DAC / GU 48DAC3H**	14.0 (4.1-16.5)	16.00 (4.6-17.5)	3Ph/380-415V/50Hz	<b>4400</b>
CGU 60DAC / GU60 DAC3H**	16.00 (4.8-17.5)	17.00(4.9-18.5)	3Ph/380-415V/50Hz	<b>4642</b>

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)

**Refroidissement -15~52**

**Chaudage -15~24**

Module Wi-Fi en option. Voir le tarif des accessoires

\*\*Modèles équipés d'une résistance pour bac de récupération.

## climatiseurs gainables



### DGU-DAC



MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
DGU18AC/GU18AC	5,0(1,5-5,6)	5,6(1,4-6,2)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1650</b>
DGU24DAC/GU24DAC	7,0(2,16-8,20)	8,0(1,98-9,30)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>2420</b>
DGU36DAC/GU36DACH*	10,5(2,9-13,0)	11,5(2,6-13,5)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>3630</b>
DGU48DAC/GU48DAC3H*	14,0(4,1-16,5)	16,0(4,6-17,5)	3Ph/380-415V/50Hz	<b>4480</b>
DGU60DAC/GU60DAC3H*	16,0 (4,7 - 17,5)	17,0 (4,7 - 18,5)	3Ph/380-415V/50Hz	<b>4950</b>
<b>PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)</b>	<b>Refroidissement -15~52 Chauffage -15~24</b>			

Module Wi-Fi en option. Voir le tarif des accessoires

\*Modèles équipés d'une résistance pour bac de récupération.

## climatiseur type **console**



**FCT**



MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
FCT12DAT / CT12 DAT	3,4(1,0-3,77)	3,42(1,0-3,81)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1210</b>
FCT18DAT / CT18 DAT*	5,1(1,25-5,9)	5,13(1,25-6,08)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1730</b>
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	Refroidissement -15~53 Chauffage -20~30			

## climatiseurs **sol/plafond**



**FGU-DA/DAC**



MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
FGU24DAC/GU24DAC	7.0 (2.16-8.20)	8.0 (1.98-9.3)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>2560</b>
FGU36DAC/GU36DACH*	10.5 (2.90-13.00)	12.5 (2.60-13.5)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>3740</b>
FGU48DAC/GU48DAC3H*	14.0 (4.7-16.50)	16.0 (4.78-17.5)	3Ph/380-415V/50Hz	<b>4400</b>
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	Refroidissement -15~52 Chauffage -15~24			

Module Wi-Fi en option. Voir le tarif des accessoires

\*Modèles équipés d'une résistance pour bac de récupération.

## unités extérieures multi-split – série DAT




### GF-DAT




MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
GF18M2DATS	5,1(1,23-5,6)	5,2(1,29-5,75)	1Ph/220-240V/50Hz	1265
GF21M3DATS	6,2(2,8-6,6)	6,5(2,45-6,8)	1Ph/220-240V/50Hz	1485
GF27M3DATS	7,9(2,8-8,8)	7,98(2,45-8,8)	1Ph/220-240V/50Hz	1650
GF32M4DATS	9,4(3,1-10,2)	9,45(2,55-10,2)	1Ph/220-240V/50Hz	2475
GF42M5DATS	12,2(3,3-13,1)	12,56(3,1-13,3)	1Ph/220-240V/50Hz	2750
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	Refroidissement -15~53 Chauffage -20~30			

## unités intérieures multi-split compatibles avec les groupes extérieurs de la série DAT

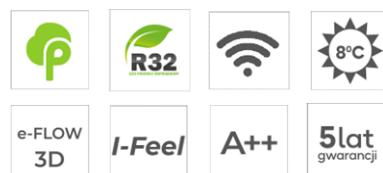

### WTA -F compact+

MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
WTA 09F	2,6	2,61	1Ph/220-240V/50Hz	350
WTA 12F	3,4	3,42	1Ph/220-240V/50Hz	370
WTA 18F	5,1	5,1	1Ph/220-240V/50Hz	460

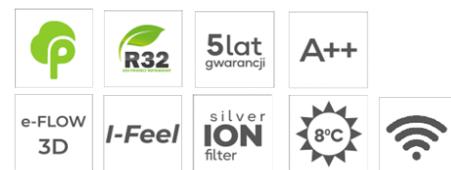

### WTB -F g&b

MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
WTB 09F	2,6	2,61	1Ph/220-240V/50Hz	380
WTB 12F	3,4	3,42	1Ph/220-240V/50Hz	390
WTB 18F	5,1	5,13	1Ph/220-240V/50Hz	480

**unités intérieures** multi-split compatibles avec les groupes extérieurs de la série DAT



## WTE -F pro +

MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
WTE 09F	2,5	2,7	1Ph/220-240V/50Hz	<b>410</b>
WTE 12F	3,3	3,5	1Ph/220-240V/50Hz	<b>460</b>
WTE 18F	5,0	5,1	1Ph/220-240V/50Hz	<b>510</b>



## FCT -DAT



MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
FCT 12DAT	3,4	3,42	1Ph/220-240V/50Hz	<b>595</b>
FCT 18DAT	5,1	5,13	1Ph/220-240V/50Hz	<b>630</b>



## CGF -DAT



MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
CGF 12DAT	3,52	3,96	1Ph/220-240V/50Hz	<b>720</b>
CGF 18DAT	5,28	5,74	1Ph/220-240V/50Hz	<b>790</b>

Module Wi-Fi en option. Voir le tarif des accessoires.



## DGF -DAT



MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
DGF 12DAT	3,52	3,96	1Ph/220-240V/50Hz	<b>610</b>
DGF 18DAT	5,28	5,74	1Ph/220-240V/50Hz	<b>690</b>

Module Wi-Fi en option. Voir le tarif des accessoires.

**moins cher en lot**



## GF-DA-DAC

MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
GF21M3DAC/3xWXS09	6.2 (2.2-6.7)	6.6 (2.39-7.26)	1Ph/220-240V/50Hz	Offre spéciale - Nous contacter
GF42M5DA/5XWXS09	12,0(2,77-12,7)	13,0(2,96-13,1)	1Ph/220-240V/50Hz	Offre spéciale - Nous contacter
<b>PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)</b>		Refroidissement -15~52 Chauffage -15~24		

## unités extérieures



**mVARF**



MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
mVARF-H160L3/9	16,0	18,0	3Ph/380-415V/50Hz	<b>5720</b>
mVARF-H22L3/13	22,4	24,5	3Ph/380-415V/50Hz	<b>6655</b>
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	Refroidissement -15~49 Chauffage -15~27			

## unités intérieures



**VWMV**

MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
VWMV-H028D	2,8	3,0	1Ph/220-240V/50Hz	<b>660</b>
VWMV-H036D	3,6	4,3	1Ph/220-240V/50Hz	<b>690</b>
VWMV-H056D	5,6	6,0	1Ph/220-240V/50Hz	<b>780</b>

## miniVARF – unités intérieures



### VCAF

MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
VCAF-H028D	2,8	3,0	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1150</b>
VCAF-H036D	3,6	4,3	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1195</b>
VCAF-H045D	4,5	5,0	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1270</b>
VCAF-H056D	5,6	6,0	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1370</b>
VCAF-H071D	7,1	8,0	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1460</b>

### Tés de dérivation

MODÈLE	PRIX NET EN EURO
AFG-00B	<b>145</b>
AFG-12B	<b>160</b>
AFG-24B	<b>170</b>

groupes de condensation pour **centrales de traitement d'air**



### mVARF

MODÈLE	PERFORMANCE		ALIMENTATION	PRIX NET EN EURO
	REFROIDISSEMENT kW	CHAUFFAGE kW		
mVARF-H160L3/9	16,0	18,0	3Ph/380-415V/50Hz	<b>6330</b>
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	Refroidissement -15~49 Chauffage -15~27			

## Systèmes de commande

MODÈLE	DESCRIPTION	PRIX NET EN EURO
RC21	Télécommande sans fil pour les modèles WTA, WTB, FCT	190
RC20	Télécommande sans fil pour les modèles WTE	200
RC19	Télécommande sans fil pour les modèles WAV, WXS, WAE, CGU-DAC, DGU-DAC, FGU-DAC	240
RC18a	Commande murale pour le modèle ARX	410
	Commande murale pour les modèles DGU-DA/ DAC, CGU-DA/DAC, FGU-DA/DAC	410
WIFI KIT	Module Wi-Fi	149

## filtres

MODÈLE	DESCRIPTION	PRIX NET EN EURO
	Filtre PM2.5	69
	Filtre à charbon actif	49
	Filtre aux ions d'argent	49
	Filtre à la vitamine C	49
	Filtre photocatalytique	49
	Filtre 3F	49

## accessoires supplémentaires

MODÈLE	DESCRIPTION	PRIX NET EN EURO
	SPN – Contrôleur de fonctionnement alterné (v3.0) pour climatiseurs (commande par relais)  SPN IR – Contrôleur de fonctionnement alterné (v3.0) pour climatiseurs (commande par infrarouge)	Demandez le prix)
	GSMTRONIK v. BASIC – commande via application mobile, surveillance de la température ambiante, ouverture de portail (fonction CLIP)  GSMTRONIK v. PRO+ – système de surveillance avec écran tactile couleur LCD et Wi-Fi intégré : permet une supervision et un contrôle complets des équipements électriques à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.	Demandez le prix)
<b>Smart Controller</b>	Commande murale Wi-Fi (option) – compatible avec les solutions hôtelières dédiées	Demandez le prix)
<b>UV KIT</b>	Kit UV commandé sans fil, compatible avec tous les climatiseurs. Longueur de la bande : 60 cm	330
<b>UV KIT</b>	Kit UV commandé sans fil, compatible avec tous les climatiseurs. Longueur de la bande : 80 cm	430

## supports et bases

MODÈLE	DESCRIPTION	PRIX NET EN EURO
	MS 120 (420mm jusqu'à 100kg)	
	MS 117 (465mm jusqu'à 140kg)	Demandez le prix)
	MS 118 (550mm jusqu'à 140kg)	
	MS 230 avec traverse (420mm jusqu'à 100kg)	
	MS 253 avec traverse (465mm jusqu'à 140kg)	Demandez le prix)
	MS 257 avec traverse (550mm jusqu'à 140kg)	
	Socle en PVC	Demandez le prix)
	Base en PVC plastique 450 mm	
	Cache pour base en PVC	Demandez le prix)
	Base en caoutchouc noir Rubber Block (400 mm)	Demandez le prix)

## miedź chłodnicza

MODÈLE	TAILLE / LONGUEUR	PRIX NET EN EURO
	6,35 mm/25mb	
	9,52 mm/25mb	
	12,70 mm/25mb	Demandez le prix)
	15,88 mm/25mb	

Conforme à la norme EN 12735-1

Épaisseur de paroi 0,8 mm pour les dimensions : 6,35 mm, 9,52 mm, 12,70 mm

Épaisseur de paroi 1,0 mm pour la dimension 15,88 mm

Offre valable à partir du 12.08.2025 jusqu'à la publication d'une nouvelle grille tarifaire.

Prix nets en EURO hors TVA

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les caractéristiques techniques sans préavis. La grille tarifaire ne constitue pas une offre commerciale au sens de l'article 66 du Code du commerce.

**Produits de nettoyage et d'entretien / La grille tarifaire est disponible sur le site internet : [www.vesser.be](http://www.vesser.be)**