




**eko
окна**




FENSTERBÄNKE

PVC-INNENKAMMERFENSTERBÄNKE

- Hohe mechanische Beständigkeit
- Leicht zu montieren
- Beständigkeit gegen Licht und UV-Strahlung
- Widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen
- Standardbreite 100-550 mm (in Stufen à 50 mm) oder nach individueller Absprache
- Länge max. 6000 mm oder nach Absprache

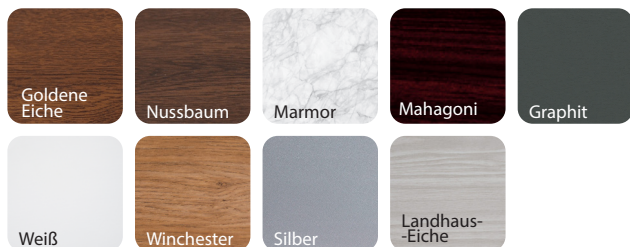


RENOVIERUNGSAUFLAGEN

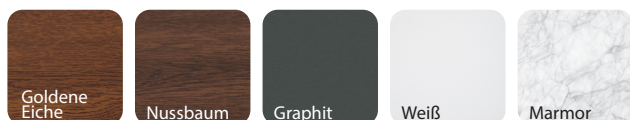

INNENFENSTERBÄNKE AUS HOLZ

- Eine Auswahl an lackierten Varianten in verschiedenen Farben ermöglicht die Sichtbarmachung der natürlichen Maserung des Holzes.
- Verschiedene Eckformen je nach gewählter Ausführung
- Dicke 30 mm

Verfügbare Farben

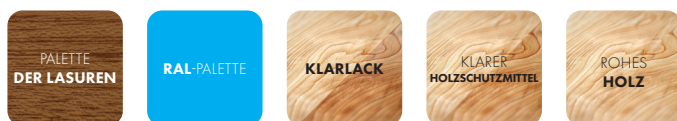



ALUMINIUMFENSTERBÄNKE FÜR RUNDE FENSTER

- Fensterbänke werden komplett aus einem Stück gefertigt
- Kein Schneiden, Kleben, Schweißen oder Nieten
- Material: Stahl, Aluminium, rostfreier Stahl
- Für die Herstellung werden der Durchmesser des Fensters und die Breite der Fensterbank benötigt

RAL-Farbpalette



ALUMINIUM-AUSSENFENSTERBÄNKE

- Blech, Dicke 1,2 mm
- mit Polyester beschichtet
- Breite: 40-550 mm oder nach Absprache
- Länge max. 6000 mm oder nach Absprache





AUSSENFENSTERBÄNKE AUS SOFT LINE-PLATTE

- Gestrichen mit sogenannter Hammerschlagfarbe*
- Die einzigen Fensterbänke mit Struktur
- Standardbreite: 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400 mm oder nach Vereinbarung
- Länge max. 6000 mm oder nach Absprache

RAL-Farbpalette



Hammer-Farben

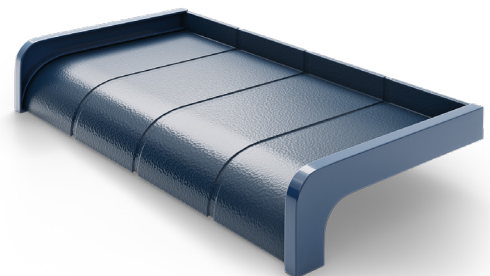

*Nur Antik-Kupfer und Antik-Stahl. Der Rest ist standardmäßig in der RAL-Palette erhältlich.



SMART
INNOVATIVES
FENSTERBANKMONTAGESYSTEM

Das SMART-System bietet:

Einfachere und bequemere Fenstermontage

- Montage der Fensterbank am Ende der Fassadenarbeiten
- Austausch der Fensterbank im Falle von Beschädigungen ohne Eingriff in die Gebäudefassade

Zwei Montagemethoden:

- Auf der warmen Fensterbank STROPEX
- Auf den systemischen Adaptern RAILING

Patentnummer: P.438455


AUSSENFENSTERBÄNKE AUS STAHL

- Verzinktes Blech, 0,7 mm dick
- Standardbreite 90-400 mm oder nach Vereinbarung
- Länge max. 6000 mm oder nach Absprache




FURNIERTE STAHLFENSTERBÄNKE

- verzinkt 275 g/m²
- Blechdicke 0,7 mm
- Standardbreite 100-400 mm oder nach Vereinbarung
- Länge max. 6000 mm oder nach Vereinbarung



ALURON-AUSSENFENSTERBÄNKE

- Eckige Profilform mit einer Durchschnittsstärke über 2 mm
- Dämpfen den Aufprall von Regentropfen
- Fensterbankdichtung, die andere Füllungen ersetzt
- Spezielle Halterungen für die Fensterbank
- Verlängerter Wasserschenkelbereich (bessere Entwässerung und Ästhetik) - 40 mm
- Erhältlich in ausgewählten Breiten zwischen 50 und 380 mm

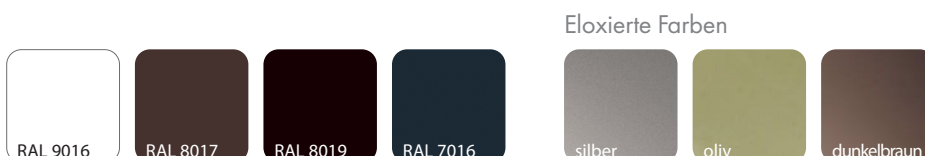

Alle Außenfensterbänke, auch die runden, können mit einem Strukturlack beschichtet werden.







www.ekookna.com

26/07/2024

Die Broschüre stellt kein kommerzielles Angebot dar. Sie stellt keinen Grund zur Reklamation dar.
Die dargestellten Fotos dienen zu Illustrationszwecken und sind keine tatsächlichen Fotos der Produkte.