



Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333

EUROTRAC WL18

Serienmäßig ausgestattet mit:



- Kubota V3307 Stufe V Dieselmotor
- Hydrostatischer Antrieb Linde
- Comer-Achsen und -Getriebe (Italien)
- ROPS/FOPS-zertifizierte Kabine mit Klimatisierung
- Luftgefederter Komfortsitz
- Elektro-hydraulischer Joystick mit FNR-Schalter
- ISO-Schnellwechselsystem (einschließlich Standardbodenschaufel und Palettengabeln)
- 3. Funktion (zusätzliche Hydraulikleitungen)
- Hydraulisch angetriebenes Kühlgebläse
- Gegossenes Gegengewicht
- Radialreifen 405/70R20
- Rundum-LED-Beleuchtungspaket
- 360°-Kamerasystem (vier Kameras)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit: 35 km/h

59.500,00 €

Spezifikationen

ANDERE

Dieseltank	50
Wassertank	35

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V
Kapazität der Batterie	115

GEWICHT

Eigenes Gewicht	6350
Max. Tragfähigkeit	2000

HYDRAULISCHES SYSTEM


Arbeitsbelastung	23.5 bar
------------------	----------

MOTOR

Motorleistung

75

Technische Zeichnung

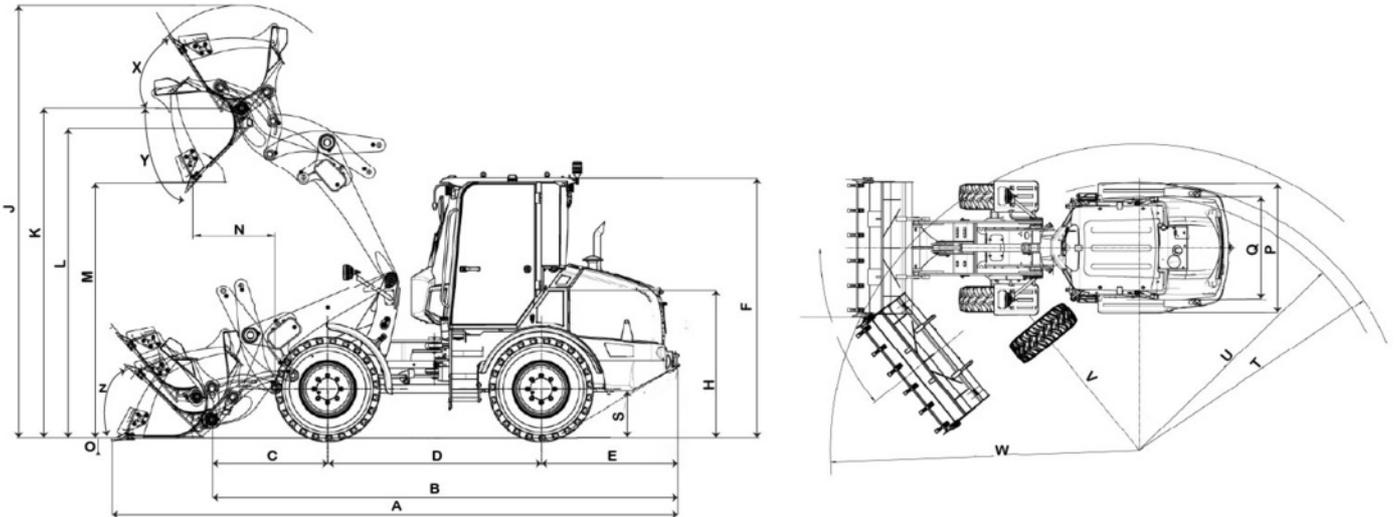

(A) Gesamtlänge mit Behälter	5800
(D) Radstand	2180
(E) Hinterer Überhang	1410
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2690
(J) Gesamte Arbeitshöhe	4460
(L) Ladehöhe	3400
(M) Auskipphöhe	2630
(N) Reichweite (m)	840
(P) Gesamtbreite	1970
(Q) Spurweite	1570
(S) Bodenfreiheit	350
(T) Äußerer Durchmesser	4080
(U) Wendekreis	3860
(W) Rotationswinkel	39
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	57
(Y) Auskippwinkel	45
(Z) Kippwinkel	50

Fotos



