



Eurotrac

Broschüre für Hoflader Eurotrac Teleskoplader TH25.6



Kubota



**BONDIOLI
& PAVESI**



eurotrac-hoflader.de





Teleskoplader TH25.6

Modellübersicht Eurotrac

TH25.6

Gewicht
4810 kg

Standardausstattung:

- inkl. Anhängerzugmaul
- Vorderachse mit automatischer Differenzialsperre.
- Vorderachse feststehend, Hinterachse pendelnd
- zweistufiger Fahrtrieb
- Euroaufnahme
- Fahrtrieb von Bondioli und Pavesi
- Planetenachsen
- der extra-Hydraulikkreislauf ist bedienbar auf dem Joystick (dieser leistet 79 L/min)
- hydraulischer Schnellwechsler
- Arbeitsscheinwerfer Front und Heck
- komplette Beleuchtungsanlage
- Rückfahrcheinwerfer automatisch
- Komfortsitz gefedert und einstellbar mit Armlehnen und Sicherheitsgurt
- Joystick mit Fahrtrichtungsschalter, Frontarmsperre, Bedienung der 2 Fahrstufen und der Extra-Hydraulik am Frontarm, manuelle Drehzahlverstellung
- Feststellbremse
- Brems-Inch-Pedal
- verstellbare Lenksäule
- LED Arbeitsscheinwerfer

75 PS Kubota Motor

Der Eurotrac TH25.6 ist ein neuer Teleskoplader aus dem Hause Eurotrac. Der Teleskoplader ist mit einer innovativen 4-Radlenkung ausgestattet, die drei verschiedene Lenkmodi bietet: Allradlenkung, Vorderadlenkung und Hundeganglenkung. Während die Allradlenkung einen kleinen Wendekreis und gute Manövrierbarkeit gewährleistet, ist die Vorderradlenkung für hohe Geschwindigkeiten und längerer Fahrten geeignet. Die Hundeganglenkung ermöglicht seitliches Fahren und präzises Positionieren in engen Arbeitsbereichen. Der Eurotrac TH25.6 ist ausgestattet mit einer Vollkabine. Wie auch bei den anderen Eurotrac Modellen setzt sich die sehr gute Standardausstattung bei dem TH25.6 fort.

Der TH25.6 verfügt über eine geräumige und übersichtliche Vollkabine mit Heizung und moderner Bedienung. Außerdem ist der Eurotrac TH25.6 mit einer Digitalanzeige ausgestattet.

Flow Sharing

Flow Sharing ermöglicht die Bedienung mehrerer Funktionen unter gleich bleibendem Hydraulikdruck. So sind simultane Arbeitsbewegungen wie z.B. das Anbaugerät heben/senken und parallel einrollen/ausrollen, möglich. Der Fahrer kann schneller, feinfühler und komfortabler mit der Maschine arbeiten, was wiederum die Produktivität steigert.



Teleskoplader TH25.6

Modellübersicht Eurotrac



Technische Daten

Motor:	Kubota
Motortyp:	V3307
Zylinder:	4
Leistung:	75 PS
Hubraum:	3331 ccm
Kühlung:	Wassergekühlt
Abgasnorm:	Euro 5

Gewichte

Eigengewicht:	4810 kg
Max. Tragfähigkeit:	2500 kg

Elektrik

Elektrische Anlage:	12V
Batterie:	110 Ah

Fahrzeugdaten

Höchstgeschwindigkeit:	20 Km/h
-------------------------------	---------

Hydrauliksystem

Ölleistung	79 l/min
Arbeitsdruck	235 bar

Maße

Drehpunkt der Schaufel	891 mm
Radstand	2300 mm
Höhe bis Dachspitze	1945 mm
Sitzhöhe	950 mm
Gesamtarbeitshöhe	6550 / 4530 mm
Max. Hubhöhe	5860 mm
Überladehöhe	5750 / 3715 mm
Schütthöhe	5220 mm
Gesamtbreite	1828 mm
Spurbreite	1494 mm
Bodenfreiheit	330 mm
Außendurchmesser	3700 mm
Wendekreis	4500 mm
Innerer Wendekreis	800 mm




eurotrac-hoflader.de





Maße Eurotrac

Für den Eurotrac Teleskoplader TH25.6

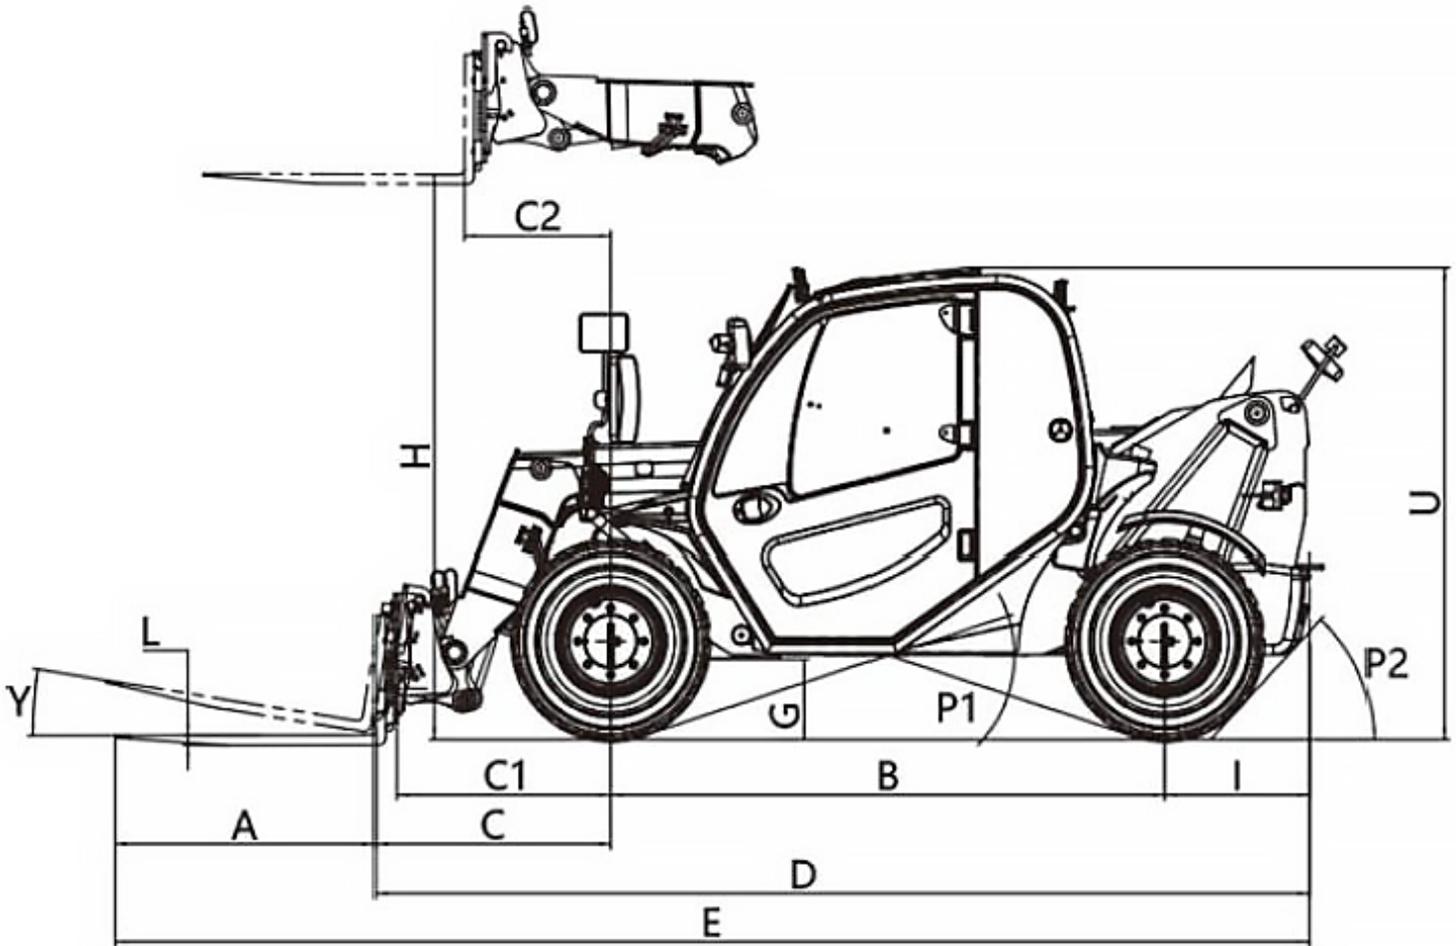


A.	1200	E.	5090	K.	1310
B.	2300	F.	1494	L.	40
C.	978	G.	330	M.	120
C1.	891	H.	5860	P1.	36
C2.	480	I.	603	P2.	47
D.	3882	J.	800	R.	3000



Maße Eurotrac

Für den Eurotrac Teleskoplader TH25.6

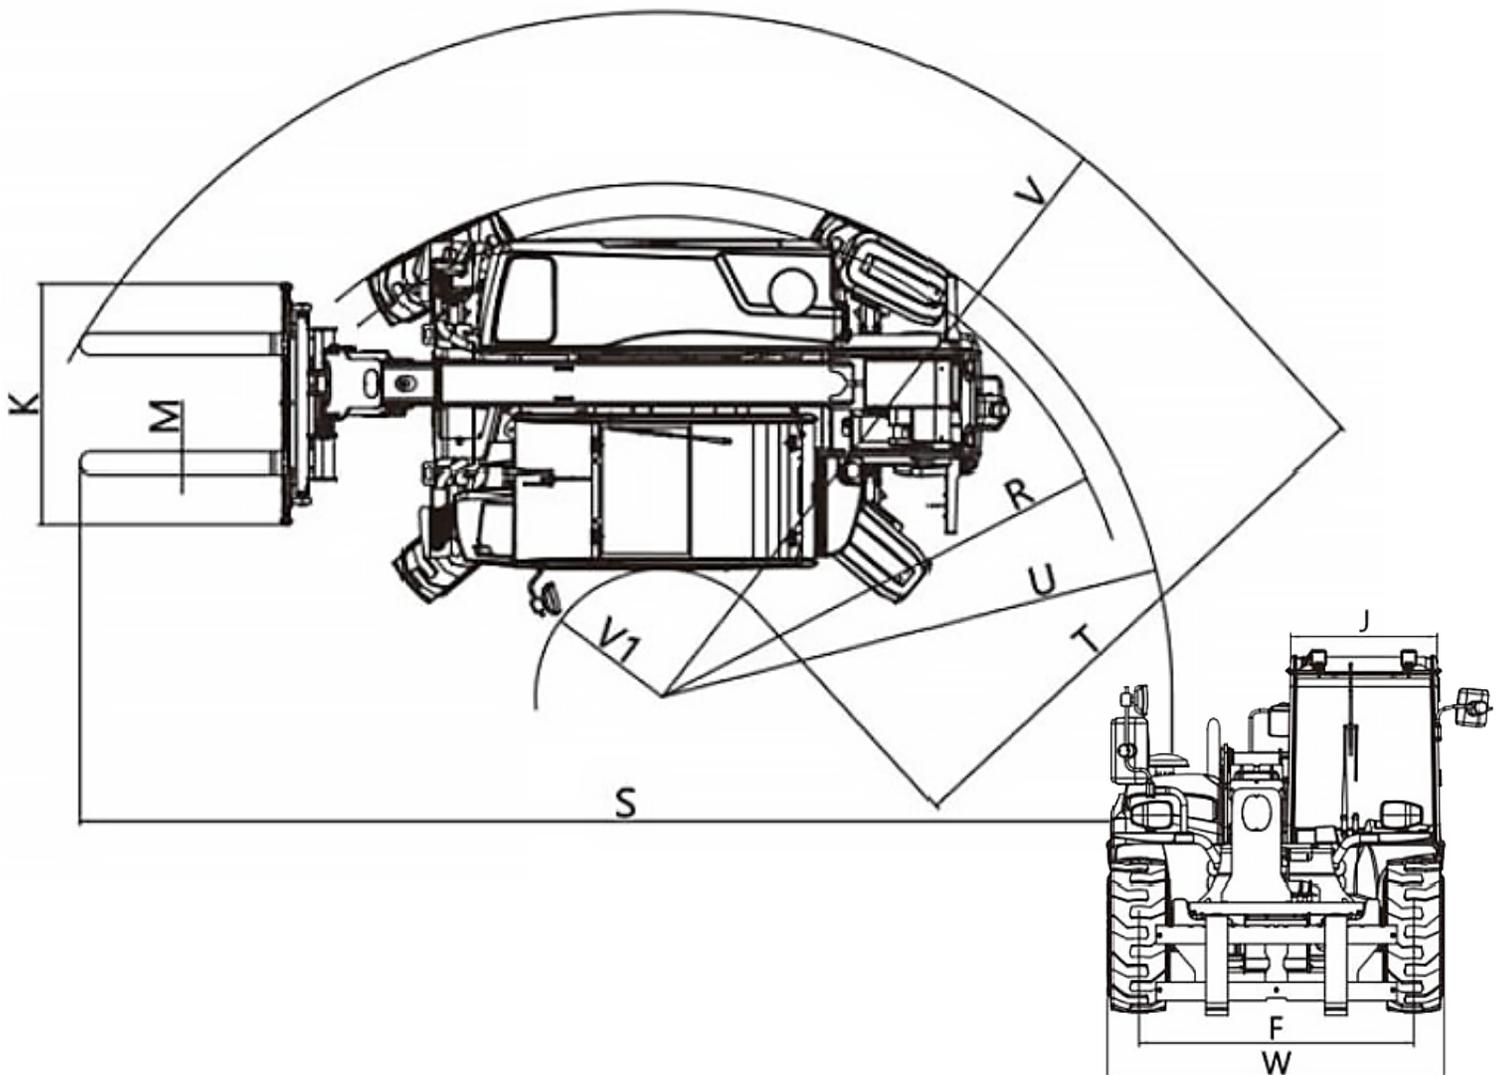

S.	6500	Y.	9°
T.	3700	Weight.	4.850 Kg
U.	1960	Lift cap.	2.500 Kg
V.	4500	Engine	Kubota V3307 54,6kW Stage-V
V1.	800	Hydr. System	Bondioli & Pavesi
W	1828	Max. Speed.	8,4/24,8kmH



