


Modbus EX9063DW

for Datek Light Control System

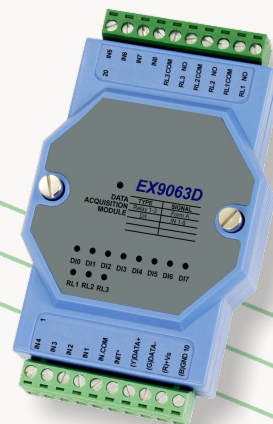

EX9063DW er en høykvalitets og lavkost utvidelsesenhet for datainnsamling som gjør det mulig å øke tilgjengelige digitale inn/ut porter for X32-baserte RTCU-enheter. Antall utvidelser er nesten uendelig og bruken er fullstendig transparent ved hjelp av MODBUS-kommunikasjonsprotokollen. EX9063DW bruker seriekommunikasjon over EIA RS-485, bransjens mest brukte standard for bidireksjonell, balansert overføringsprotokoll. RS-485 gjør at modbusmodulen kan overføre og motta data med høy datahastighet over lange avstander.

Modbusenheten EX9063DW er brukt i en rekke forskjelligemiljøer og har mange bruksområder, som:

- Industriell automasjon og kontroll.
- SCADA applikasjoner.
- HVAC applikasjoner.
- Fjernstyrt måling, overvåking og kontroll.
- Hardware eller software styrt Watchdog funksjon.
- Sikkerhet og alarmsystemer, etc.

Bestillingsinformasjon:

101296 Modbus I/O modul EX9063DW,
8 digitale innganger / 3 relé utganger, med Watchdog

Tekniske spesifikasjoner

Relé utganger:

3

- Relé type: Form A
- Maks. belastning: 5A @ 250 VAC
5A @ 30VDC
- Max overspenning: 4000 V
- Respons tid: 6 ms max.
- Hold tid: 3 ms max.

Antall innganger:

8

- Isolasjon: Isolasjon gjennom felles 0-punkt.
- Isolasjons spenning: 3750 Vrms.
- Digitalt nivå 0: +1 V max
- Digitalt nivå 1: +4 V to +30 V
- Inngangsimpedanse: 3K Ohm.

Driftsspenning: +10 VDC to + 30 VDC

Effektforbruk: 1,5 W

Driftstemperatur: -25°C til +75°C.

Maks respons tid: 3 ms max.

Dimensjoner: 70mm x 120mm x 25mm

Vekt: 135g

Certifikater: CE / FCC / WEEE / RoHS

Kan festes på brakett, total H = 31mm

Levers også med brakett for DIN-skinne feste.