


FICHA TÉCNICA

MILAN 2.0 HUB

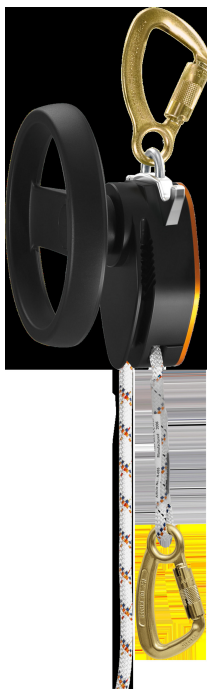

GENERAL

Art.Nr:	A-028	Normas:	ANSI Z359.9-2021,EN 1496:2017/A,EN 341: 2011/1A,MEETS CSA Z259.2.3:16/1/B
GTIN:	4030281155850	Peso neto:	3.12 kg
Número E-Class:	40-21-01-01	Peso bruto:	3.12 kg
Número de aduana:	84251900		

FICHA TÉCNICA

MILAN 2.0 HUB

El MILAN 2.0 HUB es EL dispositivo de rescate estándar del sector con una función de elevación adicional. Con la ayuda de la rueda de mano, se puede elevar al accidentado en una distancia corta para liberar su cuerda de seguridad y bajarlo de forma segura. El dispositivo está optimizado para el rescate personal. Nota: Cuando se trabaja en altura, es esencial un concepto de rescate adecuado basado en una evaluación de riesgos. MILAN ofrece una amplia gama de aplicaciones para diferentes escenarios de rescate. Para dominar estas técnicas, los usuarios deben recibir una cuidadosa formación por parte de un instructor certificado por SKYLOTEC que haya sido especialmente formado en el dispositivo. Manejo intuitivo gracias a la guía de cuerda y al freno en la carcasa

CARACTERÍSTICAS

Colores:	Negra, Naranja, Blanco
Función de izado:	Si
Altura máxima de rapel:	500 m
Velocidad máxima de rapel:	0.90 m/s
Diámetro máximo compatible de la cuerda:	9.00 mm
Carga máxima 1 persona:	141.00 kg
Carga máxima 2 personas:	280.00 kg
Vida útil máxima:	20 años
Max. Número de personas:	2
Carga máxima:	280.00 kg
Temperatura máxima:	60 °C
Diámetro mínimo de cuerda compatible:	9.00 mm
Temperatura mínima:	-35 °C
Función de pánico:	No
Función de rescate:	Si

MATERIAL

Material:	Aluminio, Acero, Poliamida
-----------	----------------------------