



FICHA TÉCNICA

Rev. Enero 2022



Producto: Anclaje Omega Galvanizado

Descripción: Anclaje anticaídas de tipo estructural para uso en obras de construcción para encastrar en hormigón, compuesto por una cápsula de polipropileno con tapa y una varilla de acero galvanizado, con certificado de cumplimiento de requisitos de resistencia estática y dinámica de la norma EN795:2012 para anclajes de tipo A.

Resistencia: 22 KN. La resistencia está garantizada para fuerzas aplicadas en cualquier dirección.

Uso: Anclaje para seguridad durante la construcción de edificios e instalaciones no permanentes.

Anclaje Omega es un anclaje anticaídas para la conexión directa de dispositivos temporales de anclaje anticaídas EN795B de tipo textil: cintas de anclaje, anillos de anclaje y líneas de vida temporales.

Número de usuarios: máximo 1 usuario por anclaje.

Peso: 112 gramos


Medidas: varilla de acero galvanizado de 11,3 cm (altura total de la base con patillas a la cabeza), cápsula plástica de 48 mm de longitud, diámetro exterior 54 mm y aro superior de nivelación de diámetro 78 mm

Requisitos hormigón:

Hormigón armado de espesor mínimo 15cm. Resistencia a compresión alcanzada: 25 MPa.

Colocación:

En hormigón fresco en posición horizontal, horizontal invertido o vertical. Según croquis.

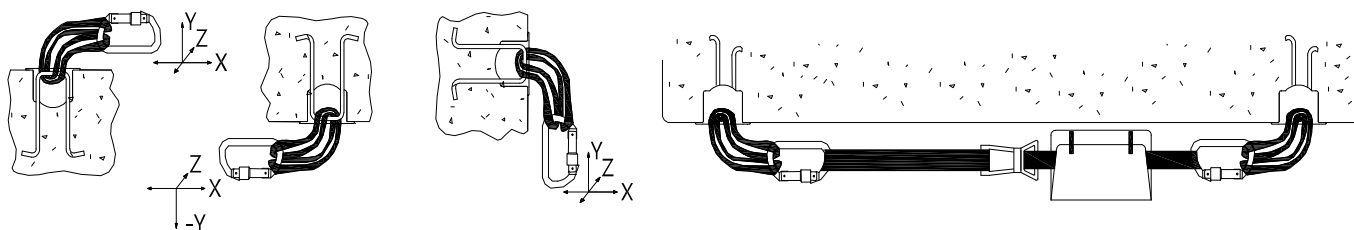

Ver instrucciones de uso para su instalación y uso. Ver instrucciones de uso y compatibilidad de equipos asociados.

Fabricante: OMEGA ANCHORS SL.

CIF B-99465148