


Detail / příklad řešení 1.2.1

Vnější izolace sklepů hydroizolačním systémem COMBIDIC

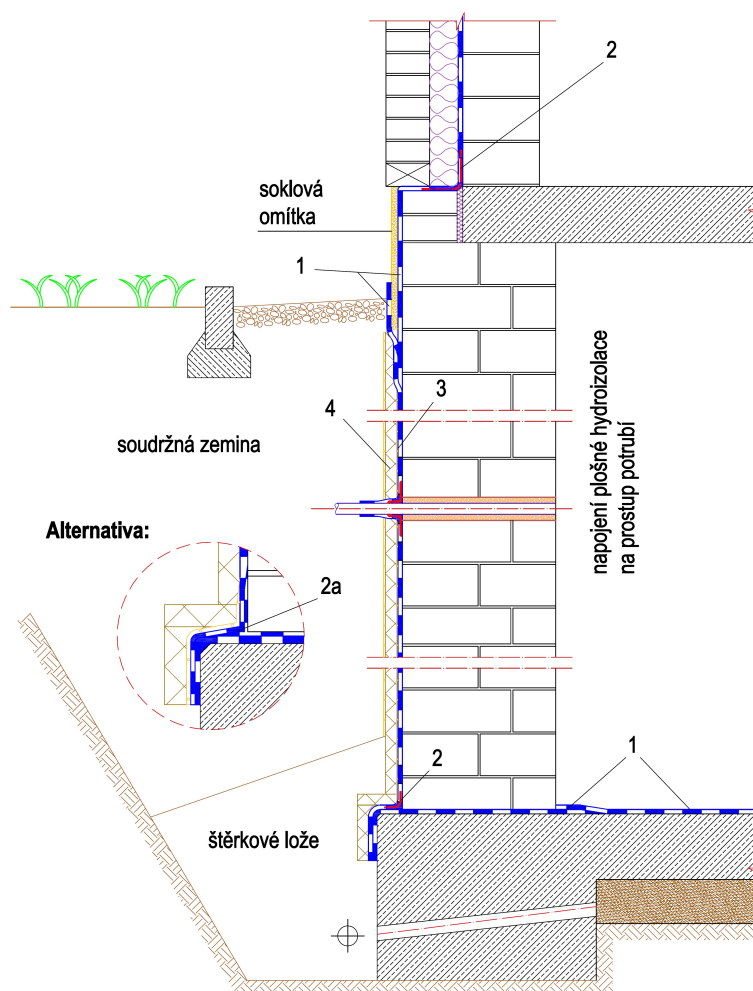

- 1.) cementová hydroizolační stěrka AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M resp. AQUAFIN-RS300
- 2.) utěsnění koutového spoje cementovou hydroizolační stěrkou a vhodnou těsnicí páskou SCHOMBURG (viz. technický list)
- 3.) bitumenová silnovrstvá hydroizolační stěrka COMBIDIC, včetně přednáteru z ASOLu-FE (naředěného vodou v poměru 1 : 5)
- 4.) ochrana hydroizolace, např. desky z extrudovaného polystyrenu (XPS)

Alternativa:

- 2a.) fabion z ASOCRETu-M30