


Utěsnění prostupu potrubí systémem COMBIDIC v případě zatížení zemní vlhkostí

- podle podnikové směrnice -

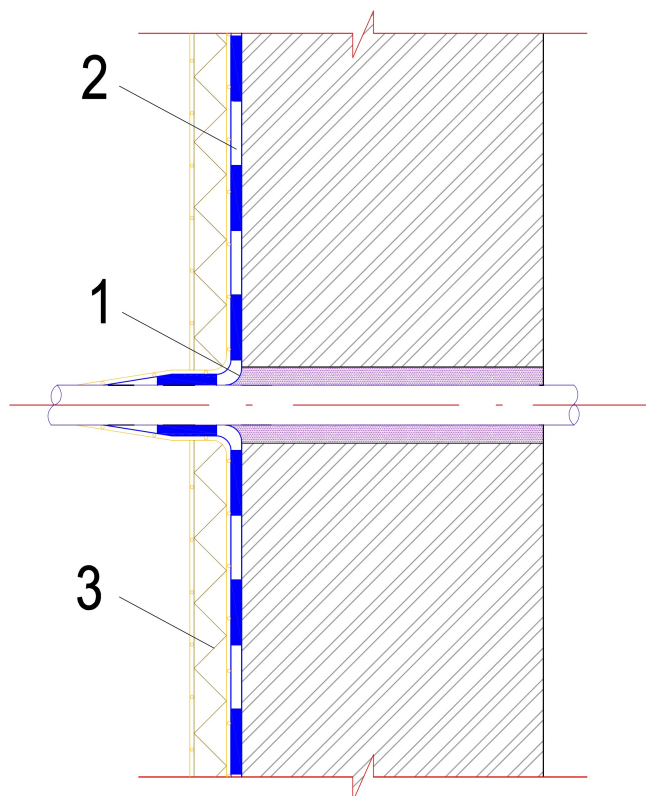

- 1.) fabion z ASOCRETu-M30, s poloměrem $R \geq 4$ cm
- 2.) bitumenová silnovrstvá hydroizolační stěrka COMBIDIC, včetně přednáteru z ASOLu-FE (naředěného vodou v poměru 1 : 5)
- 3.) ochrana hydroizolace, např. desky z extrudovaného polystyrenu (XPS)