


Utěsnění prostupu potrubí systémem COMBIDIC v případě zatížení netlakovou a tlakovou vodou

- podle podnikové směrnice -

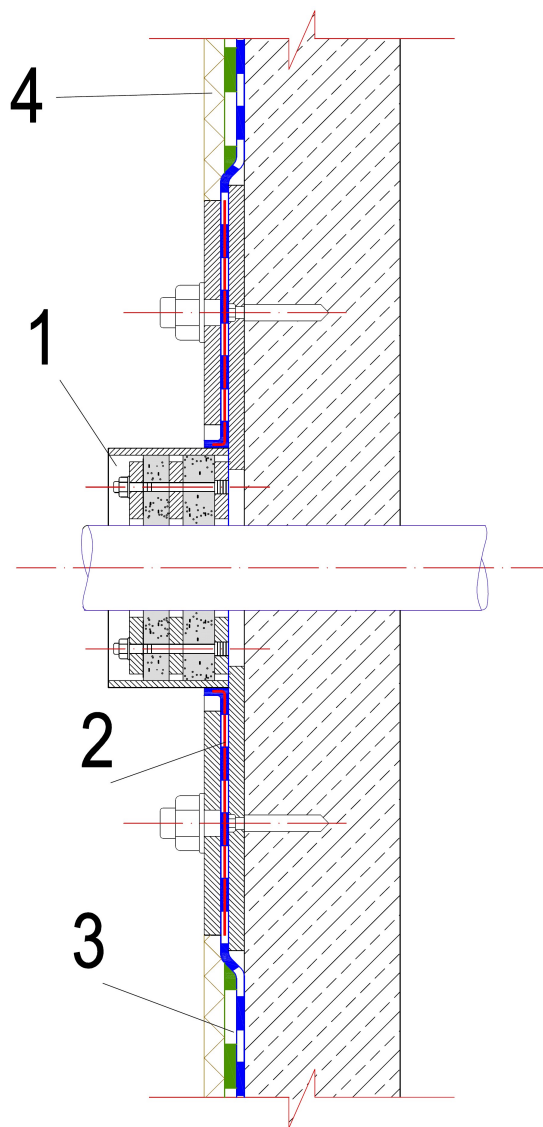

- 1.) prostup potrubí s volnou a pevnou přírubou (např. od výrobce Doyma GmbH & Co)
- 2.) utěsnění prostupu potrubí s volnou a pevnou přírubou pomocí pružné cementové hydroizolační stěrky AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M resp. AQUAFIN-RS300 a vhodné těsnící pásky (viz. technický list)
- 3.) bitumenová silnovrstvá hydroizolační stěrka COMBIDIC, včetně přednáteru z ASOLu-FE (naředěného vodou v poměru 1 : 5)
- 4.) ochrana hydroizolace, např. desky z extrudovaného polystyrenu (XPS)