


Detail / příklad řešení 2.40.1

Dodatečná izolace sklepů z vnitřní strany

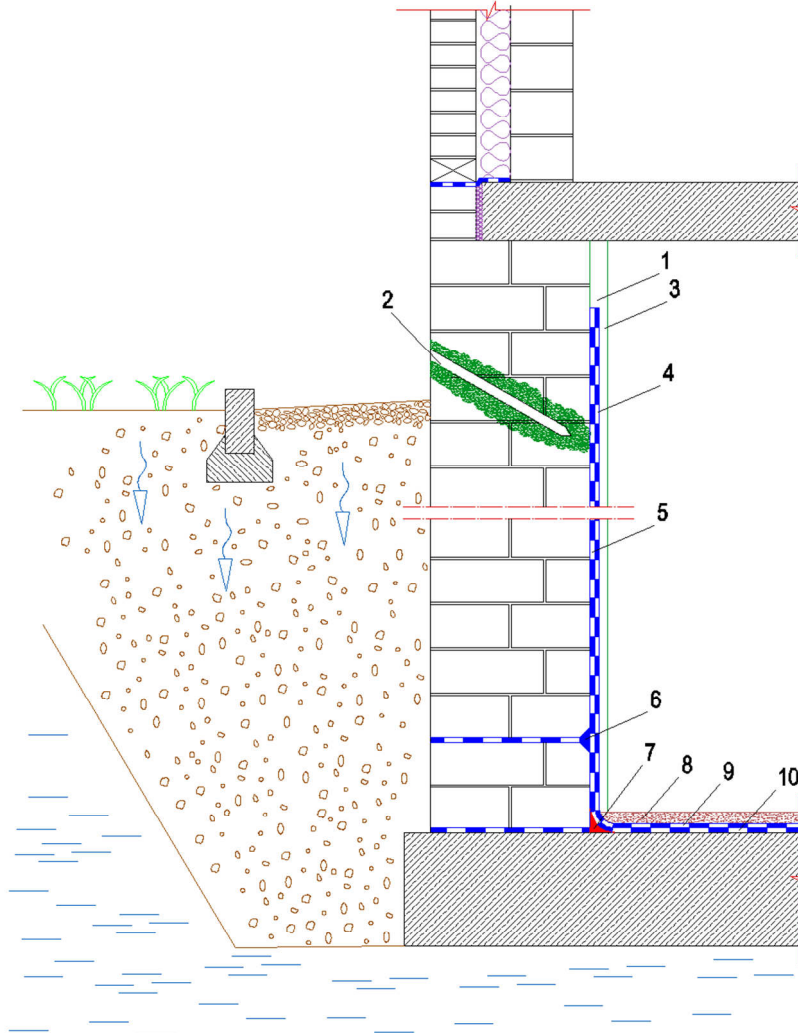

- 1.) polokrycí špric THERMOPAL-SP
- 2.) infúzní clona AQUAFIN-F resp. AQUAFIN-i380

	netlaková injektáž	nízkotlaká injektáž
průměr vrtů:	12- 30 mm	12 – 18 mm
sklon vrtů:	30°- 45°	0°- 30°
hloubka vrtů:	tloušťka zdiva-2 cm	tloušťka zdiva-2 cm
osová vzdálenost vrtů:	10 – 12,5 cm	10 – 12,5 cm
- 3.) sanační omítka THERMOPAL-SR24 nebo THERMOPAL-Ultra white
- 4.+9.) AquaFIN-RB400
- 5.+10.) AQUAFIN-1K
- 6.) v místě stávající izolace (lepenky) se vytvoří drážka 2/2 cm a vyplní se AQUAFINem-1K tuho-plastické konzistence
- 7.) fabion z ASOCREtu-M30 s poloměrem $R \geq 4$ cm
- 8.) potěr z ASO-EZ4 alternativně ASO-SEM

Práva kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upravena našimi prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky nad rámec zde popsaného použití je Vám k dispozici naše technická poradenská služba. Právní závaznost však vyžaduje písemné potvrzení z naší strany. Popis výrobku neosvobozuje uživatele od jeho povinnosti být pečlivý. V případě pochybností je třeba založit zkušební plochy. Vydáním tohoto nového Technického listu pozbývá původní svou platnost.

10/2023 RH/MD