


Utěsnění bazénového světla s přírubou

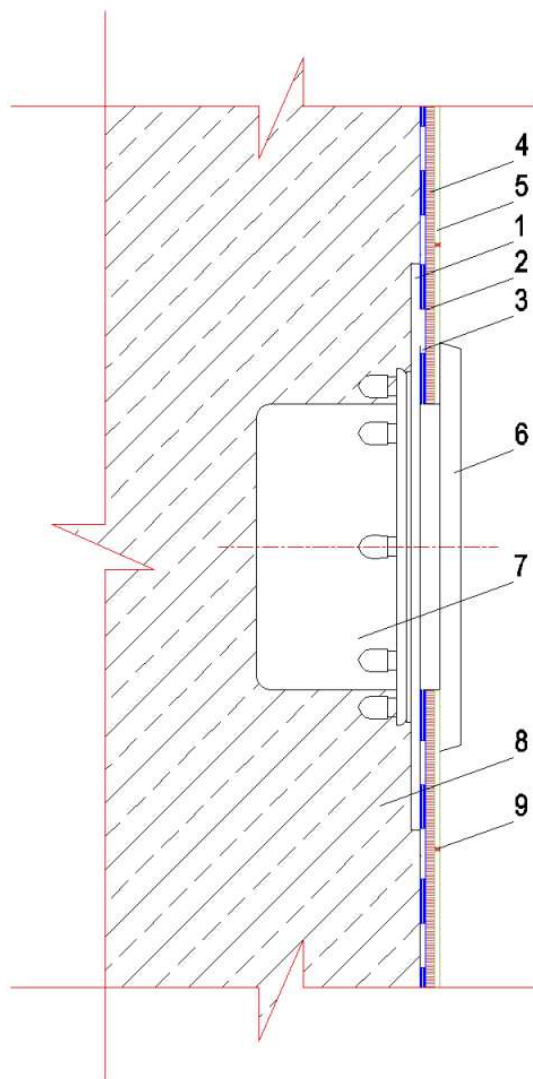

		bazénová voda	
		pitná voda, voda dle DIN 19643	slaná a termální voda
1	příruba z nerezové oceli, mosaze, PVC-U, šířka min. 5 cm		základní nátěr INDU-Primer-N
2	ASO-Dichtmanschette		
3	hydroizolace	AQUAFIN-2K/M-Plus / AQUAFIN-RS300	ASOFLEX-AKB
4	lepidlo	UNIFIX-S3	ASODUR-EK98
5	obkladové prvky		
6	kryt bazénového světla		
7	krabice bazénového světla		
8	betonová konstrukce bazénu		
9	spárovací malta	HF05-Brillantfuge	ASODUR-EK98 / ASODUR-Design