


Utěsnění bazénového světla bez příruby

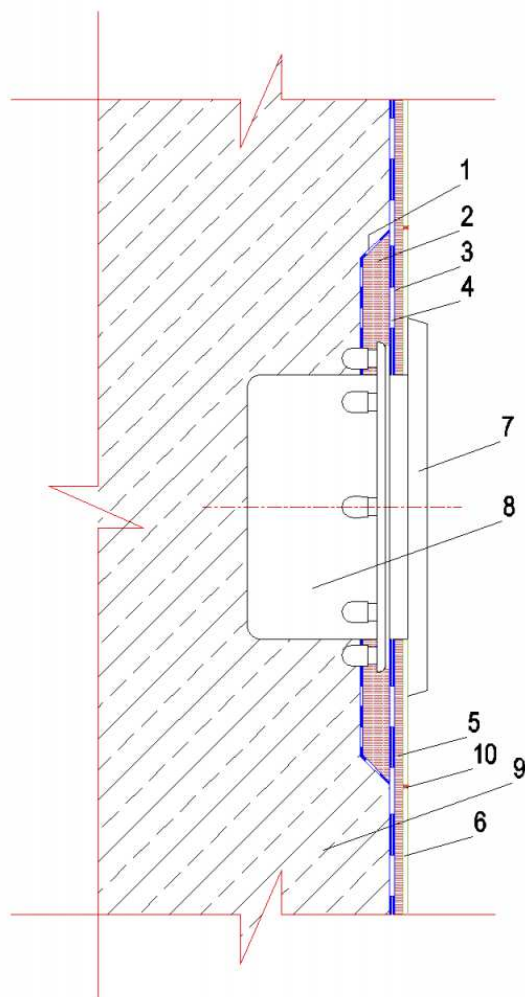

		bazénová voda	
		pitná voda, voda dle DIN 19643	slaná a termální voda
1	penetrace ASODUR-SG2-thix + posyp křemičitým pískem (0,5 – 1,0 mm)		
2	vyplnění drážky těsnící hmotou ASOFLEX-SDM		
3	ASO-Dichtmanschette + ASOFLEX-AKB + posyp křemičitým pískem (0,5 – 1,0 mm)		
4	hydroizolace	AQUAFIN- 2K/M-Plus / AQUAFIN- RS300	ASOFLEX- AKB
5	lepidlo	UNIFIX-S3	ASODUR- EK98
6	obkladové prvky		
7	kryt bazénového světla		
8	krabice bazénového světla	základní nátěr INDU- Primer-N	
9	betonová konstrukce bazénu		
10	spárovací malta	HF05- Brillantfuge	ASODUR- EK98 / ASODUR- Design