


Bazén – utěsnění zabudovaných prvků s přírubou

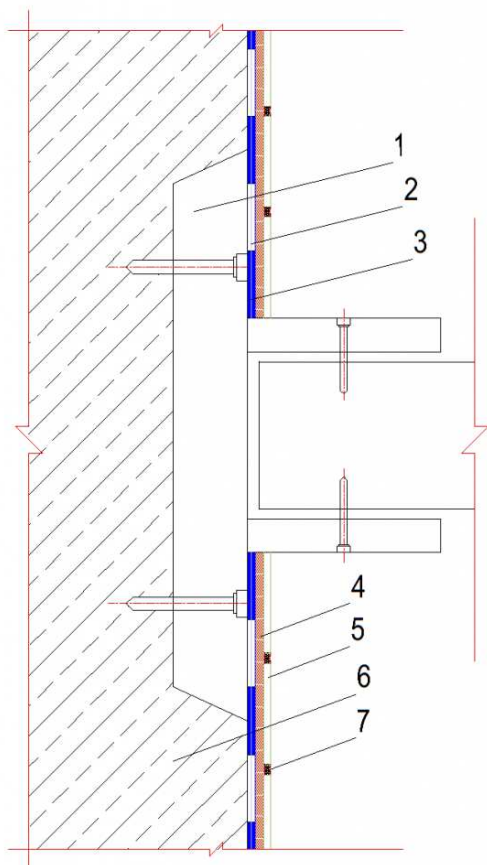

		bazénová voda	
		pitná voda, voda dle DIN 19643	slaná a termální voda
1	příruba z nerezové oceli, šířka min. 5 cm		základní nátěr INDU-Primer-N
2	ASO-Dichtmanschette		
3	hydroizolace	AQUAFIN-2K/M-Plus / AQUAFIN-RS300	ASOFLEX-AKB
4	lepidlo	UNIFIX-S3	ASODUR-EK98
5	obkladové prvky		
6	betonová konstrukce bazénu		
7	spárovací malta	HF05-Brillantfuge	ASODUR-EK98 / ASODUR-Design