


Detail / příklad řešení 3.410.3

Utěsnění prostupu potrubí v provozech s chemickým zatížením – provozní kuchyně, pivovary, atd.

(třídy zatížení: C – viz klasifikace zatížení např. v „Detail / příklad řešení 3.0.30“)

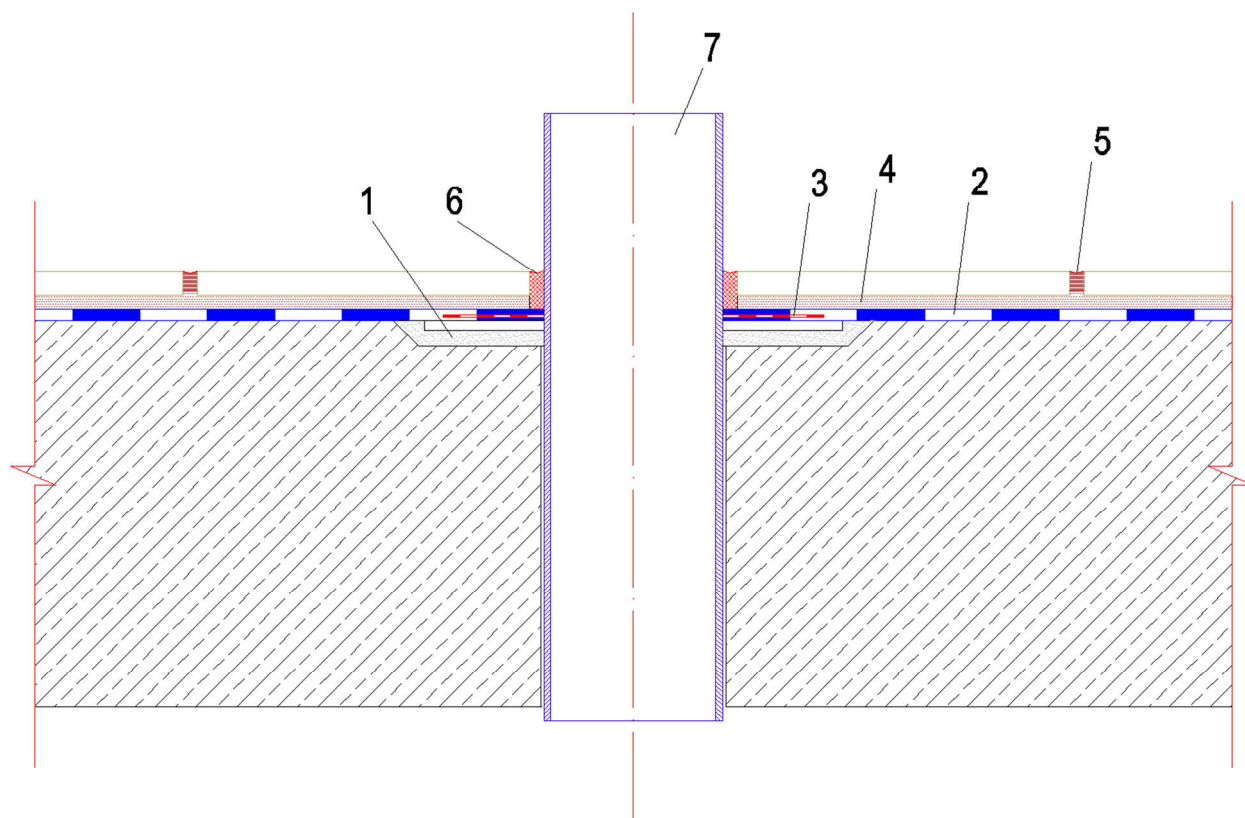

- 1.) malta z ASODURu-GBM
- 2.) hydroizolace ASOFLEX-AKB s penetrací INDU-Primer-N v místě příruby a penetrací ASODUR-GBM (s posypem křemičitého písku) v oblasti cementem vázaného podkladu
- 3.) těsnící manžeta ASO-Dichtmanschette-Boden, zapracovaná do hydroizolační stěrky SOFLEX-AKB
- 4.) lepidlo ASODUR-EK98, ASODUR-Design
- 5.) spárovací malta ASODUR-EK98, ASODUR-Design
- 6.) pružné vyplnění ESCOSILem-2000
- 7.) nerezové potrubí s přírubou