


Detail / příklad řešení 1.40

Povrchová úprava bioplynových stanic

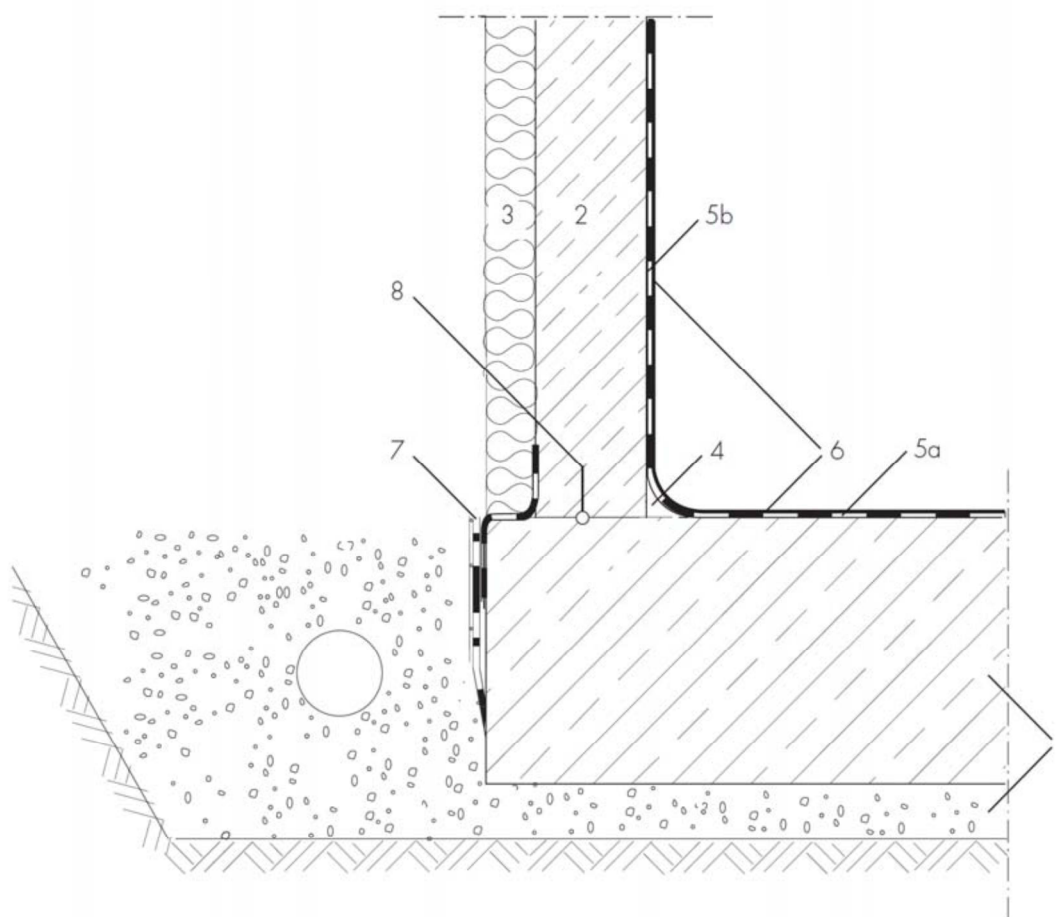

- 1.) podkladní beton a základová deska
- 2.) obvodová stěna
- 3.) tepelná izolace
- 4.) fabion z ASOCRETu-M30
- 5a.) povrchová úprava ASODUR-SG2 + posyp křemičitým pískem
- 5b.) povrchová úprava ASODUR-SG2-thix + posyp křemičitým pískem
- 6.) doplňkové opatření ASODUR-V2370
- 7.) hydroizolační stěrka AQUAFIN-2K/M
- 8.) izolace povrchové spáry AQUAFIN-CJ3 nebo AQUAFIN-CJ4