

NYINK®

Akoestisch plafondpaneel



Akoestisch plafondpaneel



Specificaties

afmetingen	op maat gemaakt
akoestiek	gerecyclede textielvezels klasse A (0,95aw)
stoffering	zie stoffenkaart
dikte wand	5 cm
frame kleur	aluminium kader: wit, alu en zwart
bevestiging	plafondpanelen worden geleverd inclusief ophangogen ophangkabels verkrijgbaar tegen meerprijs
let op!	de maximale hoogte/breedte maat bij stofgroep 2 is 140 cm

Ophangkabel bevestiging

deco/dwarsanker

twistclip



Toepassing

hout/beton/hol/gipsplaten

systeemplafond

Aluminium kader

X-ECO circulair aluminium
voor minimaal 80% gerecycled
en 90% minder uitstoot

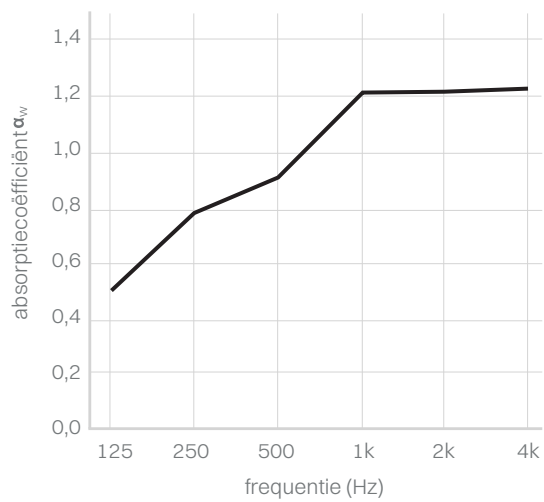


Akoestiek


Ons akoestische materiaal is op basis van textielvezels. Gerecycled én recyclebaar. Dit materiaal wordt gesorteerd in sociale werkplaatsen.

Met een absorptiewaarde van 0,95 (ISO 354) halen we het maximale uit elke ruimte.


Stofgroep 1 Camira Carlow + Lucia (100% gerecycled)



Avoca
(CLW22)




Tallow
(CLW01)




Glenamoy
(CLW24)




Quin
(CLW04)




Sligo
(CLW13)




Emly
(CLW21)




Convoy
(CLW09)



Balloo
(CLW17)



Carrick
(CLW18)



Ardmore
(CLW19)



Havana
(YB009)



Paseo
(YB019)



Slip
(YB094)



Aruba
(YB093)


Stofgroep 2 wol (75% gerecycled) + printdoek decotex | 15% meerprijs




Zwart
(FR1003)



Olive
(FR53)



Mint
(FR50)



Azure
(FR144)



Light grey
(FR1000)



Terra
(FR31)



Shitake
(FR124)



Kiezel
(FR7)



Beige
(FR1037)



Ashgrey
(FR40)



Printdoek
decotex

overige kleuren en stofferingen op aanvraag

Disclaimer: Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Nyink B.V. worden overgenomen of vermenigvuldigd. Nyink B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.