

LAD IKKE VÅDE OG KOLDE OVERFLADER STOPPE JER



TØRREHASTIGHED OP TIL 3.5 KM/H

INGEN ÅBNE FLAMMER

LAVT BRÆNDSTOFFORBRUG

TØRREBREDDE 20 - 100 CM

BEDRE KLÆBNING

TELEMATICS RAPPORTERING OG DIAGNOSTICERING

UDVIDET ANTAL DRIFTSDAGE

ERGONOMISK OG BRUGERVENLIGT DESIGN

SE DATA
PÅ
MOBILE
ENHEDER

TAPE-
PÅLÆGNING



BETON-
TØRRING



VEJ-
AFMÆRKNING



REVNE-
OG FUGEARBEJDE



TAGDÆKNING



ZIROCCO

TØR OVERFLADER OP TIL 10 GANGE HURTIGERE!

Med jettørrere kan man tørre, opvarme og rense meget hurtigere og dybere i porerne med varm luft, end man kan med eksempelvis gas.

Kvaliteten af vejmarkeringer samt membran- og fugearbejde bliver højere og mere holdbart på grund af renere og tørre overflader, som ligeledes optimerer vedhæftningen.

Udnyt de forskellige dyser til optimal tørring og minimeret brændstofforbrug. Skift af dyser foregår hurtigt med Ziroccos quick release-system. Anvend Telematics til at dokumentere udført tørring via Google Maps samt tilgængelige tidsrapporter.



LINJE-MARKERING

Forlæng arbejdsæsonen, opnå bedre kvalitet og tør hurtigere og nemmere med jettørrere før jeres markeringsarbejde på parkeringspladser, veje, landingsbaner, forpladser, racerbaner og jernbaneperroner. Anvend bredere dyser til større områder eller bredere linjer.



TAGDÆKNING

Tør tage op til 10 gange hurtigere, reducer behovet for operatører og undgå stop pga. vejrlig. Arbejd sikkert uden åben ild og minimer brandfaren, som er en afgørende faktor særligt ved tagarbejde, hvor antændelse kan betyde brandskader og lign. Nem håndtering med de mobile og lette maskiner.



FUGER OG REVNER

Tør og rengør meget hurtigere og dybere i porerne og optimer kvaliteten og holdbarheden. Afslut arbejdet til tiden, idet revner og fuger kan tørres og renses effektivt på kun få minutter.



MEMBRANER

Forbedre kvaliteten af din applikation af membraner og undgå brug af telte og andre meget ressourcekrævende og besværlige metoder. Brug den enmandsbetjente jettørrer til at tørre og rengøre øjeblikkeligt og effektivt inden dit planlagte membranarbejde.


ZIROCCO

Vores maskiner er, de mest effektive til tørring og rengøring af overflader i lufthavne, på veje, broer, tage og andre områder inden revne- og fugearbejde, vejmarkering, applikation af vejtape, asfaltpålægning samt membran- og tagpap-applikationer.

Vores maskiner er, takket være den høje brændstofeffektivitet og vores dysedesign, den mest effektive løsning til tørring af alle typer overflader.



VERDENS MEST KOMPakte OG ALSIDIGE JETTØRRER

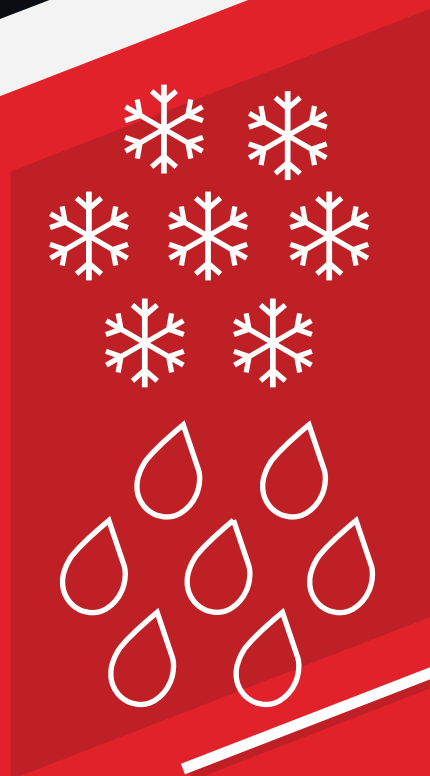

HAMMER JET

- Kompakt og ergonomisk
- Tørrehastighed op til 2.5 km/t
- Op til 360 m på en brændstoftank
- Kun 24 kg
- Forskellige dysestørrelser
- Standard Makita batteri

HAMMER JET MAX

- Kraftfuld og kompakt
- Større brændstoftank
- Større batterikapacitet
- Tørrehastighed op til 3.5 km/t
- Kun 26 kg
- Op til 720 m på en brændstoftank
- Forskellige dysestørrelser
- Standard Makita batteri

Kraftfuld

Effektiv

Brugervenlig

Tracking og diagnosticering

Forskellige dyser


Lavt CO2-udslip

Ergonomisk design

Nem at transportere



**TØR
OVERFLADER
OP TIL
10 GANGE
HURTIGERE!**

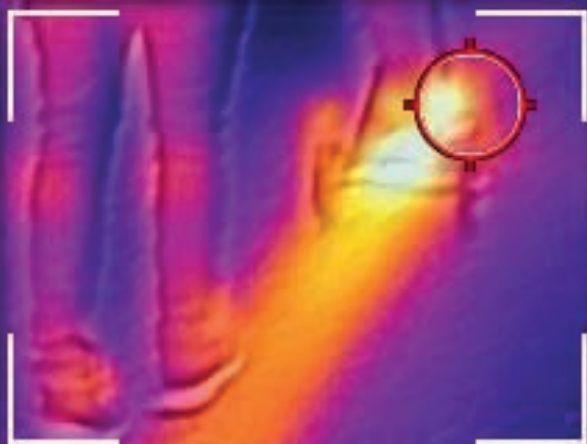

HAMMER JET

HAMMER JET MAX


Tørrehastighed	Op til 2.5 km/t	Op til 3.5 km/t
Tørrebredde / Dysevariationer	20-100 cm Leveret med 20 cm dyse	20-100 cm Leveret med 20 cm dyse
Dimensioner og vægt	H: 152 cm B: 40 cm - 24 kg ekskl. brændstof	H: 152 cm B: 40 cm - 26 kg ekskl. brændstof
Udskiftelig dyse	De forskellige dyser kan udskiftes og installeres på få minutter	De forskellige dyser kan udskiftes og installeres på få minutter
Brændstoftankens kapacitet	3.8 L	7.3 L
Max. brændstofforbrug	15 L/t. 15-25 min. drift på en tankfuld	19 L/t. 23-30 min. drift på en tankfuld
Brændstofs-specifikationer	Standard Diesel EN590 eller Exxcol D80 Petroleum/Kerosene + 3-5% Zirocco turbineolie	Standard Diesel EN 590 eller Exxsol D80 Petroleum/Kerosene + 3-5% Zirocco turbineolie
Batteritype	Makita standardbatteri	Makita standardbatteri
Driftstid pr. batteri	20 minutter	200 minutter
Max. støjniveau ved 100%	108 dB LWA	108 dB LWA
Driftstemperaturområde	-10°C to +40°C	-10°C to +40°C
Service af turbinemodulet interval	100 timer (anbefales årligt) af det 4.3 kg tunge turbinemodul	100 timer (anbefales årligt) af det 4.3 kg tunge turbinemodul

Telematics rapportering og diagnostik

Under din kontrol:

- Lokaliser maskiner og kontroller deres status til enhver tid
- Generer rapporter for jeres kunder
- Fjernsupport fra Zirocco
- Brug vores mobilapp for at få overblik
- Turbinediagnostik





Zirocco ApS

+45 70 23 60 80
info@zirocco.dk
www.zirocco.dk



Made in Denmark