

NIE POZWÓL, ABY MOKRE I ZIMNE POWIERZCHNIE SPOWALNIAŁY CIĘ



PRĘDKOŚĆ SUSZENIA DO 3,5 KM/H

BEZ OTWARTEGO OGNIA

NISKIE ZUŻYCIE PALIWA

SZEROKOŚĆ SUSZENIA 20 - 100 CM

LEPSZA PRZYCZEPNOŚĆ

RAPORTOWANIE I DIAGNOSTYKA DZIĘKI TELEMATYCE

WIĘKSZA ILOŚĆ DNI PRACY

ERGONOMICZNA I PRZYJAZNA KONSTRUKCJA

**PRZEGLĄDAJ
DANE NA
SWOICH
URZĄDZENIACH
MOBILNYCH**

**NANOSZENIE
TAŚMY**



**SUSZENIE
BETONU**



**OZNAKOWANIE
DROGOWE**



**USZCZELNIANIE
PĘKNIĘĆ I SPOIN**



**POKRYCIA
DACHOWE**



ZIROCCO

SUSZ POWIERZCHNIE AŻ DO 10 RAZY SZYBCIEJ!

Dzięki naszym suszarkom strumieniowym możesz suszyć, podgrzewać i czyścić powierzchnie znacznie szybciej i głębiej. Wykorzystują one gorące powietrze bez płomienia, co jest bardziej efektywne niż jakiekolwiek inne metody.

Jakość znakowania linii, prac hydroizolacyjnych i uszczelniających staje się jeszcze lepsza i bezpieczniejsza dzięki czystszy i suchym powierzchniom, które poprawiają przyczepność.

Wykorzystaj różne dysze, aby uzyskać optymalną wydajność i oszczędność paliwa. Szybko zmieniaj dysze dzięki systemowi quick-release. Dokumentuj wykonane prace za pomocą Google Maps oraz rejestracji czasu pracy.



**OZNAKOWANIE
POZIOME**

Wydłuż sezon pracy, uzyskaj lepszą jakość i susz znacznie szybciej i łatwiej dzięki suszarkom strumieniowym. Stosuj przed znakowaniem poziomym na parkingach, drogach, pasach startowych i płytach postojowych, torach wyścigowych i peronach kolejowych. W przypadku obszarów lub linii o większych rozmiarach należy używać szerszych dysz.



**POKRYCIA
DACHOWE**

Susz pokrycia dachowe nawet 10 razy szybciej i zoptymalizuj swoją siłę roboczą i przestoje dzięki niepalnemu gorącemu powietrzu. Brak otwartego płomienia zapewnia bezpieczeństwo poprzez minimalizację zagrożenia pożarowego, co jest kluczowym czynnikiem w pracach dekarских, gdzie ryzyko zapłonu może być wysokie.



USZCZELNIANIE SPOIN

Susz i czyść znacznie szybciej i głębiej w pory powierzchni, co zwiększa jakość i trwałość uszczelnień. Ponadto, nasze suszarki strumieniowe umożliwiają terminowe zakończenie prac, ponieważ pęknięcia i spoiny można wysuszyć i oczyścić w ciągu zaledwie kilku minut.



MEMBRANY

Popraw jakość hydroizolacji i unikaj stosowania namiotów i innych metod uciążliwych i wymagających dużych zasobów. Użyj obsługiwanej przez jedną osobę suszarki strumieniowej, aby szybko i skutecznie suszyć i czyścić, tuż przed planowanymi pracami hydroizolacyjnymi.

ZIROCCO

Nasze suszarki strumieniowe są najskuteczniejszym rozwiązaniem do suszenia i czyszczenia powierzchni na lotniskach, drogach, mostach, dachach i innych obszarach przed zakończeniem uszczelniania pęknięć i spoin, oznakowania dróg/linii, nakładania drogowych taśm zabezpieczających, układania nawierzchni asfaltowych i zastosowań w membranach i papach dachowych.

Dzięki wysokiej wydajności paliwowej i konstrukcji dysz nasze suszarki strumieniowe są najbardziej opłacalnym rozwiązaniem do suszenia różnego rodzaju powierzchni.



NAJBARDZIEJ KOMPAKTOWE I WSZECHSTRONNE SUSZARKI POWIERZCHNIOWE NA ŚWIECIE




HAMMER JET

- Kompaktowy i ergonomiczny
- Prędkość suszenia do 2,5 km/h
- Do 360 m na jednym zbiorniku paliwa
- Waga tylko 24 kg
- Różne rozmiary dysz
- Standardowa bateria Makita



HAMMER JET MAX

- Mocny i kompaktowy
- Większy zbiornik paliwa
- Większa moc baterii
- Prędkość suszenia do 3,5 km/h
- Waga tylko 26 kg
- Do 720 m na jednym zbiorniku paliwa
- Różne rozmiary dysz
- Standardowa bateria Makita

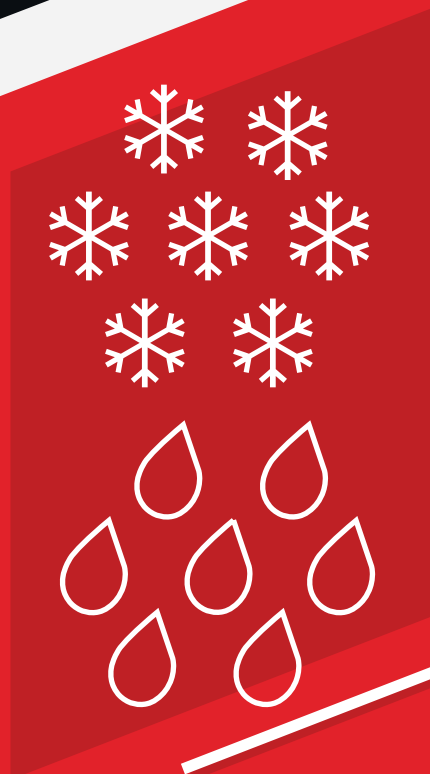

Mocny

Skuteczny

Łatwy w obsłudze

Śledzenie i diagnostyka

Różne rodzaje dysz


Niska emisja CO2

Ergonomiczna konstrukcja

Łatwy w transporcie



**SUSZ
POWIERZCHNIĘ
DO 10 RAZY
SZYBCIEJ!**

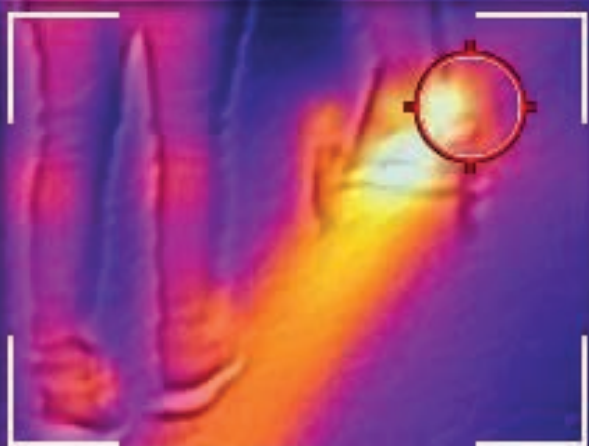

HAMMER JET

HAMMER JET MAX


Prędkość suszenia	Do 2,5 km/h	Do 3,5km/h
Szerokości suszenia/ rodzaje dysz	20-100 cm Dostarczany z dyszą 20 cm	20-100 cm Dostarczany z dyszą 20 cm
Wymiary i waga	Wys. 152 cm szer. 40 cm - 24 kg bez paliwa	Wys. 152 cm szer. 40 cm - 26 kg bez paliwa
Wymienna dysza	Dysze można wymienić i zainstalować w ciągu kilku minut	Dysze można wymienić i zainstalować w ciągu kilku minut
Pojemność zbiornika paliwa	3.8 L	7.3 L
Maksymalne zużycie paliwa	15 l/godz. 15-25 minut pracy na zbiorniku paliwa	19/godz. 23-30 minut pracy na zbiorniku paliwa
Specyfikacje paliw	Standardowy olej napędowy EN590 lub Exxsol D80 +3-5% oleju turbinowego Zirocco	Standardowy olej napędowy EN590 lub Exxsol D80 +3-5% oleju turbinowego Zirocco
Typ baterii	Standardowa bateria Makita	Standardowa bateria Makita
Wydajność baterii	20 minut	200 minut
Maksymalny poziom hałasu przy 100%	108 dB LWA	108 dB LWA
Zakres temperatury pracy	-10°C to +40°C	-10°C to +40°C
Serwis modułu turbiny okres	100 godzin (zalecany raz w roku) modułu o masie 4,3 kg	100 godzin (zalecany raz w roku) modułu o masie 4,3 kg

Raportowanie i diagnostyka dzięki Telematyce

Pod Twoją kontrolą:

- Zlokalizuj maszyny i sprawdź ich stan w dowolnym momencie
- Generuj raporty dla swoich klientów i na potrzeby wewnętrzne
- Zdalne wsparcie od Zirocco
- Korzystaj z naszej aplikacji, aby uzyskać podgląd
- Diagnostyka turbin





Zirocco ApS

+45 70 23 60 80
info@zirocco.dk
www.zirocco.dk



Made in Denmark