

DESCRIPTIF

Les box insonorisants sont fabriqués à partir de 5 panneaux sandwich composés de :

- Une surface externe en acier galvanisé revêtue d'un film PVC
- Laine de roche épaisseur densité de 100 kg/m³
- Film de fibre de verre.
- Une surface interne en acier galvanisé

APPLICATIONS


- ✓ Idéal pour tous les environnements industriels bruyants

AVANTAGES

- ✓ Aucune installation requise
- ✓ Isolation phonique efficace

FINITIONS POSSIBLES

- ✓ Box en acier galvanisé
- ✓ Version peinte

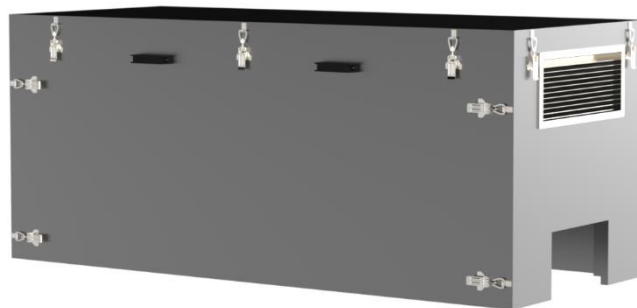

EQUIPEMENTS DE SERIE

- ✓ Ventilateur hélicoïdal de refroidissement


OPTION DISPONIBLES

- ✓ Structure chaudronnée pour installation avec fond

VERSIONS DISPONIBLES

3 Types de configurations en fonction du modèle de soufflante et de la position des entrées / sorties.

SCHEMA DE PRINCIPE

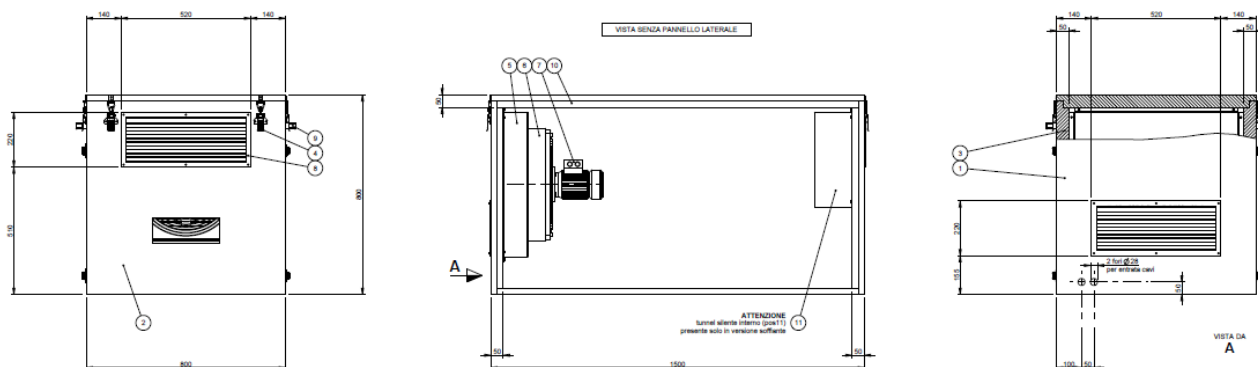

TIPO 1	DETTAGLIO APERTURA SU PANNELLO (500x200) PER PASSAGGIO BOCCHE MACCHINA	TIPO 2	DETTAGLIO APERTURA SU PANNELLO (500x200) PER PASSAGGIO BOCCHE MACCHINA	TIPO 3	DETTAGLIO APERTURA SU PANNELLO (500x200) PER PASSAGGIO BOCCHE MACCHINA
