

DESCRIPTIF

Les parois aspiro-filtrante TAMADRY avec double filtration et ventilateur intégré sont réalisées avec des panneaux d'acier galvanisés boulonnés. Elles sont destinées à la filtration de l'air chargé en particules d'aérosols et sont adaptées à l'aspiration de poussières potentiellement explosives (ATEX).

APPLICATIONS

- ✓ Peinture liquide
- ✓ Aérosols
- ✓ Encollage
- ✓ Pulvérisation au pistolet

AVANTAGES

- ✓ Economique
- ✓ Modularité
- ✓ Entretien extrêmement simple

FINTIONS POSSIBLES

- ✓ Version peinte / Inox 304

EQUIPEMENTS DE SERIE


- ✓ Papier filtrant
- ✓ Filtres en fibre de verre
- ✓ Ventilateur centrifuge sur toit

OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Composants Atex
- ✓ Raccords en sortie, cheminée de refoulement
- ✓ Insonorisation du plenum et du ventilateur
- ✓ Avancées latérales et toit
- ✓ Filtration secondaire (charbons actifs)
- ✓ Eclairage
- ✓ Coffret électrique de commande
- ✓ Prise de pression pour contrôle DP



VERSIONS DISPONIBLES

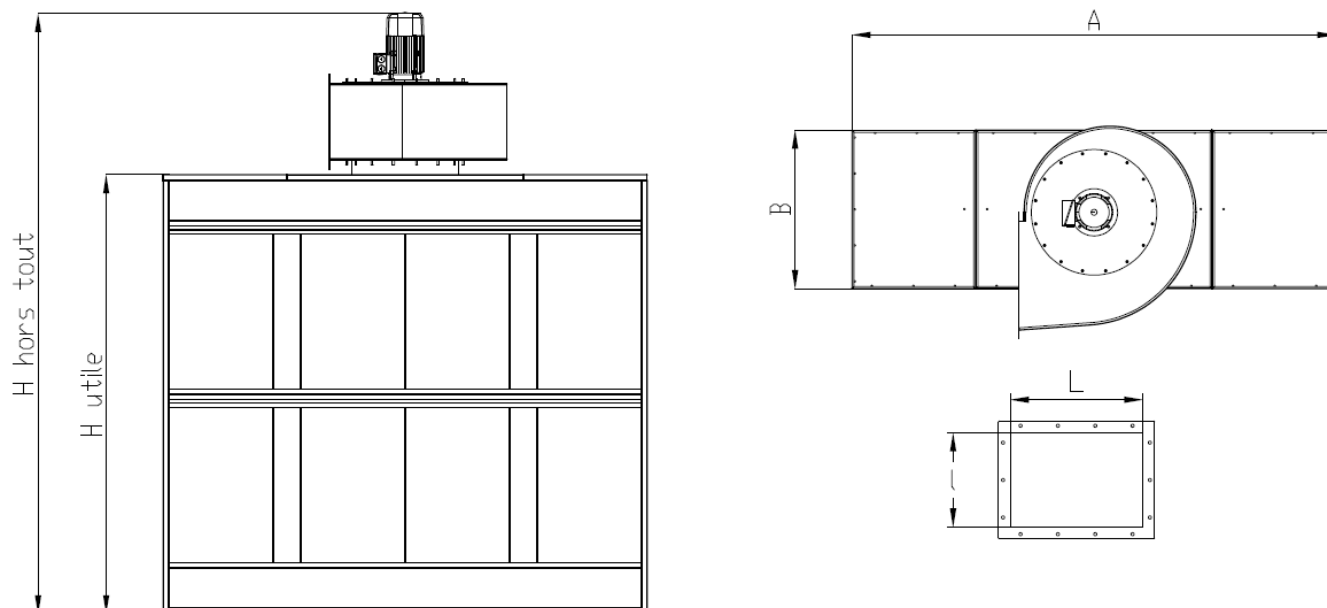

TAMADRY	2 m	3 m	4 m
Débit max. m ³ /h	8.000	12.000	16.000
Dimensions parois			
A (mm)	2.066	3.066	4.066
B (mm)	838	838	838
H utile (mm)	2.320	2.320	2.320
H hors tout (mm)	3.120	3.156	3.156
Section sortie L x l (mm)	361x507	404x569	404x569
Poids	475	530	565

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES					
MODELE	Q max m ³ /h	Puissance Inst. (kW)	Dépression tot (mmCE)	Alimentation électrique	Niveau sonore db(A)
TAMADRY 2 m	8.000	2.2	66	230/400 V-50Hz	74
TAMADRY 3 m	12.000	3	47	230/400 V-50Hz	74
TAMADRY 4 m	16.000	4	35	230/400 V-50Hz	74