

DESCRIPTIF

Les tables BLA CAR sont équipées de cartouches filtrantes capables de filtrer des particules allant de 0,2 à 2 microns et de préfiltres métalliques pare-étincelles. Les cartouches de série en polyester antistatique téfloné 175 plis D.325 H=660 mm positionnées horizontalement sous le plan de travail sont conformes au test BIA.

L'extraction des cartouches se fait par une trappe de visite positionnée sur la face avant de la table.

Le moto ventilateur est intégré de série dans un caisson insonorisant.

La table est équipée d'un interrupteur thermique CE câblé et fixé sur la table, d'un système de décolmatage automatique commandé par un programmeur cyclique avec pressostat différentiel, et d'une paroi aspirante frontale avec fentes.

APPLICATIONS

- ✓ Dépoussiérage industriel
- ✓ Soudure
- ✓ Ebarbage
- ✓ Meulage
- ✓ Ponçage



AVANTAGES

- ✓ Plug & play : aucune installation requise
- ✓ Entretien extrêmement simple
- ✓ Cartouches filtrantes dernière génération

FINITIONS POSSIBLES

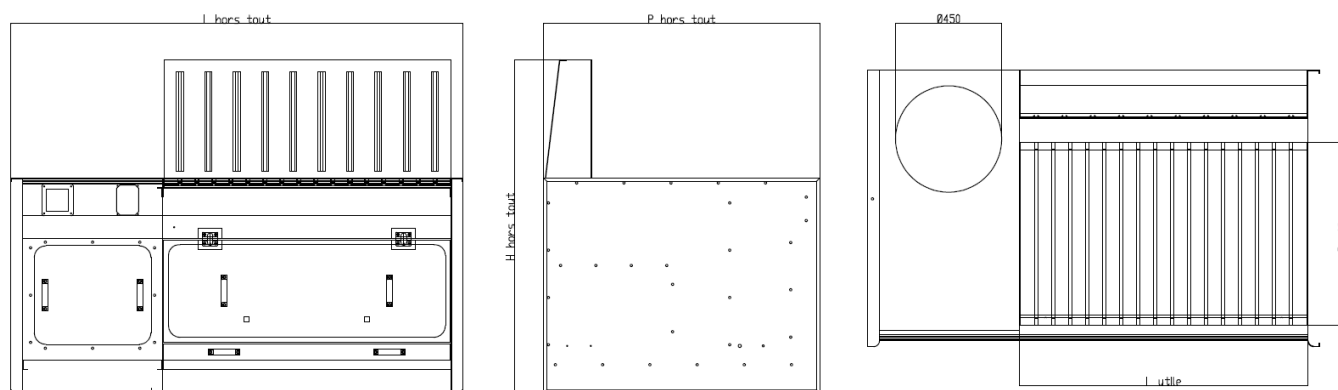
- ✓ Table en acier peint en version standard
- ✓ Inox 304 ou 316 sur demande

EQUIPEMENTS DE SERIE

- ✓ Paroi aspirante frontale avec fentes
- ✓ Préfiltres métalliques anti-étincelles
- ✓ Economiseur
- ✓ Décolmatage automatique par air comprimé
- ✓ Interrupteur marche/arrêt

OPTIONS DISPONIBLES

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Parois latérales fixes non-aspirantes ✓ Système anti-incendie manuel ou automatique avec extincteur ✓ Kit éclairage pour paroi frontale avec interrupteur marche/arrêt ✓ Revêtement plan de travail en feutre | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Silencieux et diffuseur en sortie ✓ Kit filtration absolu H13 ✓ Cartouches filtrantes en nanofibre |
|--|--|

VERSIONS DISPONIBLES


BLA CAR	1200	1500	2000
Débit max.	2.400 m ³ /h	4.000 m ³ /h	4.800 m ³ /h
Puissance installée ventilateur	1.5 kW	2.2 kW	3 kW
Alimentation	230/400V TRI 50Hz		
Nombre de cartouches	3	3	5
Média filtrant	Polyester teflonné 270 gr/m ² 175 plis		
Surface filtrante	33 m ²	33 m ²	55 m ²
Tours/min.	2.900		
Système de décolmatage	Pulse Jet		
Dimensions utiles			
Profondeur	775 mm	775 mm	775 mm
Longueur	1.200 mm	1.600 mm	2.000 mm
Dimensions hors tout			
Profondeur	1.170 mm	1.170mm	1.170 mm
Longueur	1.913 mm	2.292 mm	2.693 mm
Hauteur	1.459 mm	1.459 mm	1.459 mm