

DAEMO ATTACHMENTS

SHEAR • PULVERIZER • MULTI PROCESSOR • CAR DISMANTLER • ORANGE GRAPPLE •
SORTING GRAB • CLAMSHELL BUCKET • COMPACTOR • QUICK COUPLER • SPECIAL EQUIPMENT



DAEMO HYDRAULIC ATTACHMENTS

SHEAR • CIZALLA • TESOURA

PULVERIZER • PULVERIZADOR • PULVERIZADOR

MULTI PROCESSOR • MULTIPROCESADOR • PROCESSADOR MULTIFUNCIONAL

CAR DISMANTLER • DESMONTADOR DE VEHÍCULOS • DESMONTADOR DE CARROS

ORANGE GRAPPLE • GARRA NARANJA • GARRA LARANJA

SORTING GRAB • PINZA DE CLASIFICACIÓN • GARRA DE SELEÇÃO

CLAMSHELL BUCKET • CUCHARÓN BIVALVA • CAÇAMBA TIPO CONCHA

COMPACTOR • COMPACTADOR • COMPACTADOR

QUICK COUPLER • ACOPLADOR RÁPIDO • ACOPLADOR RÁPIDO

SPECIAL EQUIPMENT • EQUIPO ESPECIAL • EQUIPAMENTO ESPECIAL

- The specifications are subject to change without prior notice for quality improvement.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria da qualidade.
- The attachment weight may vary based on the mounting configuration and chosen options.
El peso del accesorio puede variar según la configuración de montaje y las opciones elegidas.
O peso do acessório pode variar dependendo da configuração de montagem e das opções escolhidas.

CONTENTS

DMS

| SCRAP SHEAR [LONG BODY TYPE]
| CIZALLA PARA CHATARRA [TIPO DE CUERPO LARGO]
| TESOURA DE SUCATA [TIPO DE CORPO LONGO]

4-5



DMS

| SHEAR [SHORT BODY TYPE]
| CIZALLA [TIPO DE CUERPO CORTO]
| TESOURA [TIPO DE CORPO CURTO]

6-7



DMC · DFP

| FIXED PULVERIZER
| PULVERIZADOR FIJO
| PULVERIZADOR FIXO

8-9



DRP

| ROTATING PULVERIZER
| PULVERIZADOR GIRATORIO
| PULVERIZADOR ROTATIVO


10-11



DMP

| MULTI-PROCESSOR
| MULTIPROCESADOR
| PROCESSADOR MULTIFUNCIONAL

12-13

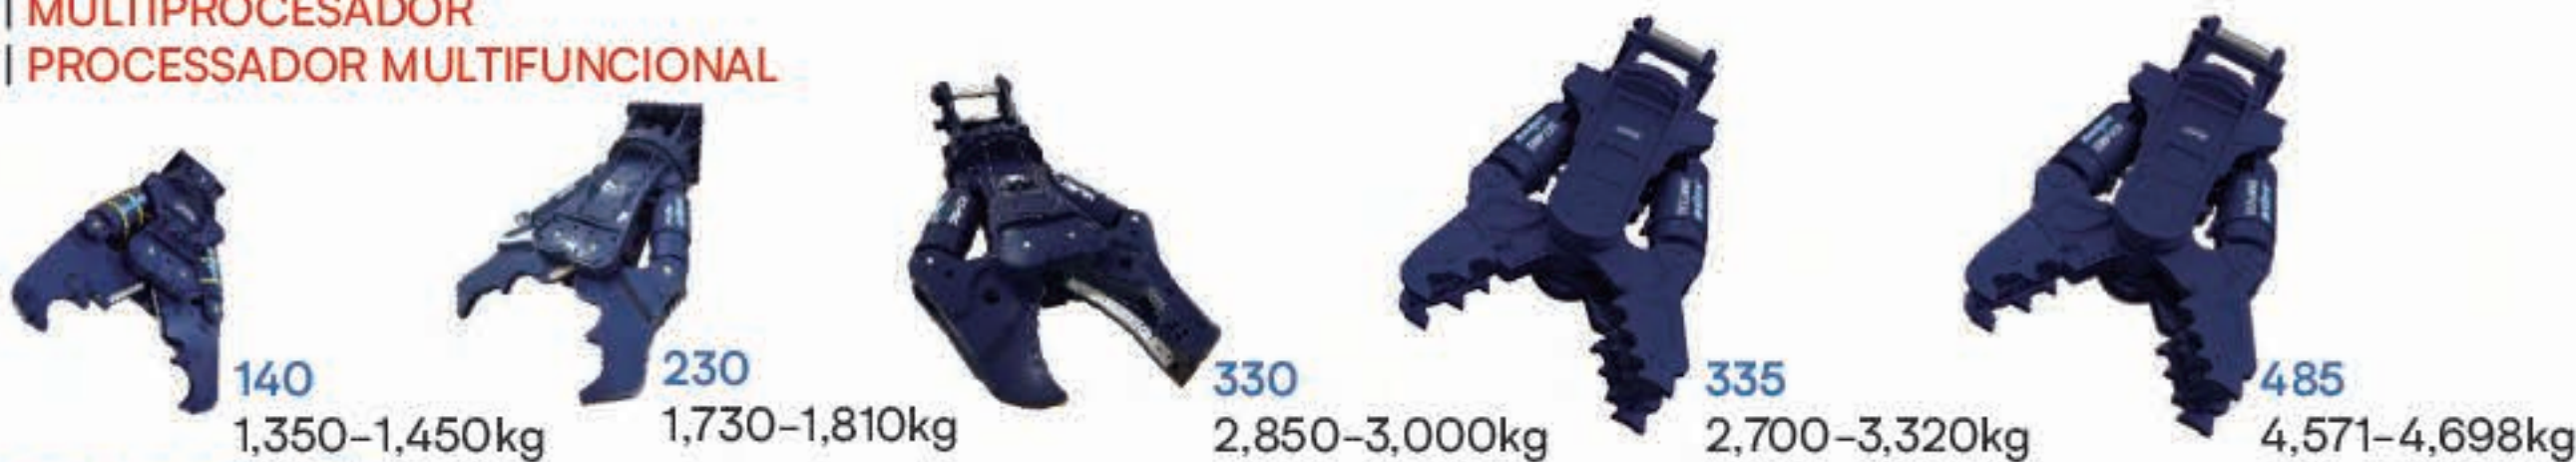

DMP-Q

| MULTI-PROCESSOR [QUICK CHANGE TYPE]
| MULTIPROCESADOR [TIPO DE CAMBIO RÁPIDO]
| PROCESSADOR MULTIFUNCIONAL [TIPO DE TROCA RÁPIDA]

14-15



DMCP

| CAR-DISMANTLER
| DESMONTADOR DE VEHÍCULOS
| DESMONTADOR DE CARROS

16-17



DMSG

| ORANGE GRAPPLE
| GARRA NARANJA
| GARRA LARANJA

18-19



DMR · DSG

| SORTING GRAB
| PINZA DE CLASIFICACIÓN
| GARRA DE SELEÇÃO

20-21



DMCB

| CLAMSHELL BUCKET
| CUCHARA BIVALVA
| CAÇAMBA TIPO CONCHA

DMV

| COMPACTOR
| COMPACTADOR
| COMPACTADOR

23



DMQ

| MANUAL LOCKING QUICK COUPLER
| ACOPLADOR RÁPIDO DE BLOQUEO MANUAL
| ACOPLADOR RÁPIDO DE TRAVAMENTO MANUAL

DMQ-TS(S)

| AUTOMATIC LOCKING QUICK COUPLER (TRIPLE SAFETY)
| ACOPLADOR RÁPIDO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO (TRIPLE SEGURIDAD)
| ACOPLADOR RÁPIDO DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO (TRAVA TRIPLA DE SEGURANÇA)



MINI ATTACHMENTS

MINI ACCESORIOS

MINI ACESSÓRIOS

26-27



SPECIAL APPLICATION MACHINES

MÁQUINAS DE APLICACIÓN ESPECIAL

MÁQUINAS PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS

28-29

SCRAP SHEAR [LONG BODY TYPE]
CIZALLA PARA CHATARRA [TIPO DE CUERPO LARGO]
TESOURA DE SUCATA [TIPO DE CORPO LONGO]



- ①

360° Hydraulic Rotation
Rotación hidráulica de 360°
Rotação hidráulica de 360°
- ②

Speed-up Valve
Válvula de aumento de velocidad
Válvula de aumento de velocidade
- ③

Reinforced Plate
Placa reforzada
Placa reforçada
- ④


Guide Puck
Puck guía
Puck guia
- ⑤

Large Diameter of Pin
El pasador de gran diámetro
Pino de grande diâmetro
- ⑥

Heavy Duty Body
Cuerpo de alta resistencia
Corpo de alta resistência
- ⑦

Interchangeable Cutting Blades
Cuchillas de corte intercambiables
Lâminas de corte intercambiáveis
- ⑧

Robust Mouth Design
El diseño robusto de la boca
Design robusto da boca

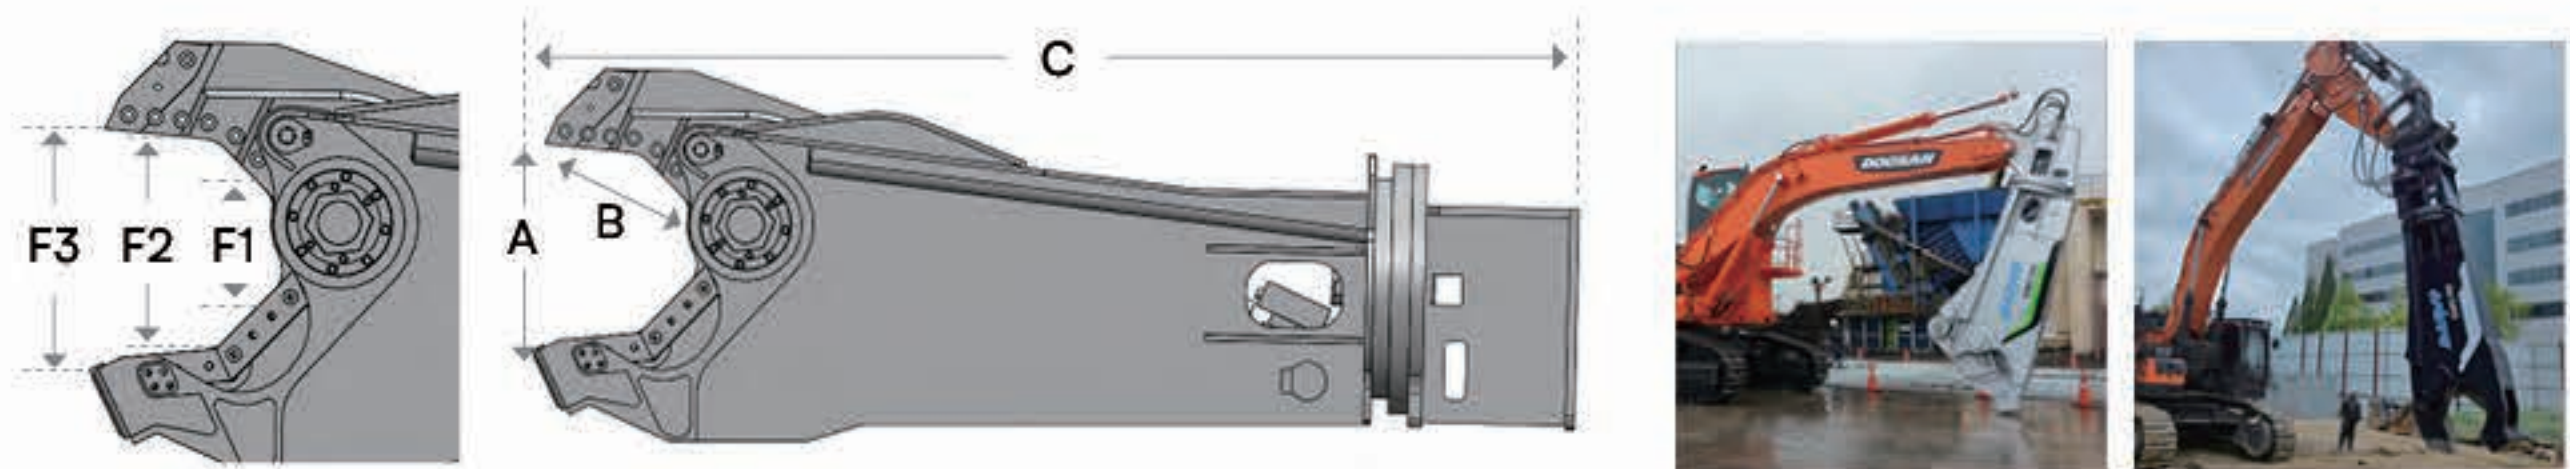

DMS		-	DMS350	DMS480	DMS550X	DMS700
	*	kg	3,550	5,400	6,700	8,100
A		mm	672	710	802	896
B		mm	630	740	790	965
C		mm	3,208	3,843	4,399	4,819
F1		ton	660	1,150	1,500	1,750
F2		ton	193	297	377	378
F3		ton	131	202	260	260
		sec	3.0 / 3.2	3.7 / 3.5	4.9 / 2.9	4.1 / 2.4
		kgf/cm ²	350	300-380	300-380	300-380
		LPM	180-350	250-450	270-600	350-800
		kgf/cm ²	120	160	160	160
		LPM	15-20	30-45	30-45	30-45
		RPM	8-10	6-8	6-8	6-8
		ton	18-32	22-43	36-52	45-60
	**	ton	35-50	52-70	80-100	Contact DAEMO
		mm	300x300	350x350	380x380	450x450
		mm	350x150	400x175	600x190	600x190
		mm	60	70	80	90
		mm	425x100x10	425x100x10	425x100x10	425x100x10
		mm	200x200x20	200x200x25	250x250x25	250x250x30

* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.

** It excludes the weight of the quick coupler. It can be changed depending on the specification of the excavator bucket cylinder. El peso del acoplador rápido no está incluido y puede variar según las especificaciones del cilindro del cucharón de la excavadora. O peso do acoplador rápido não está incluído e pode variar conforme as especificações do cilindro da caçamba da escavadeira.



SHEAR [SHORT BODY TYPE]
CIZALLA [TIPO DE CUERPO CORTO]
TESOURA [TIPO DE CORPO CURTO]




- ① 360° Hydraulic Rotation
Rotación hidráulica de 360°
Rotação hidráulica de 360°

② Speed-up Valve
Válvula de aumento de velocidad
Válvula de aumento de velocidade

③ Cylinder Protection Cover
Protector del cilindro
Tampa protetora do cilindro
- ④ Side Protection Plate
Placa de protección lateral
Placa de proteção lateral

⑤ Interchangeable Cutting Blades
Cuchillas de corte intercambiables
Lâminas de corte intercambiáveis

⑥ Dual Motors [Option]
Motores dobles [Opción]
Motores duplos [Opção]

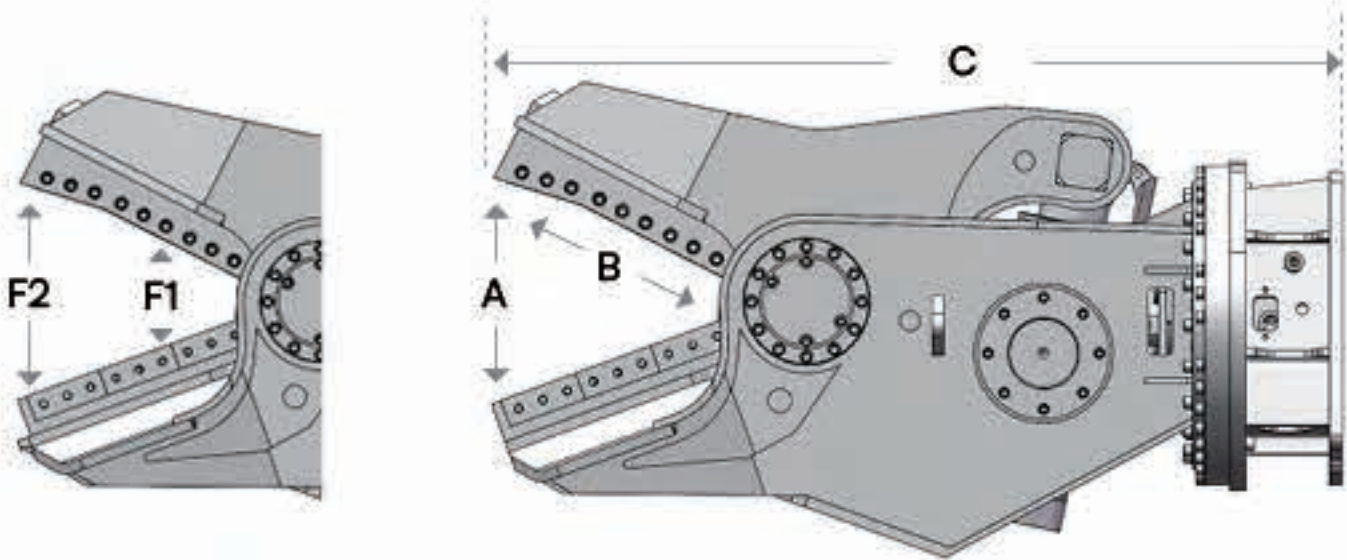


DMS	-	DMS250	DMS300
	kg	2,200	2,920
A	mm	668	570
B	mm	600	600
C	mm	2,083	2,188
F1	ton	284	404
F2	ton	70	108
open/close	sec	1.5 / 1.8	1.5 / 2.0
	kgf/cm ²	350	350
	LPM	200-250	250-300
	bar	120	120
	LPM	16-20	18-22
	LPM	32-40	36-44
	RPM	8-10	8-10
	ton	20-30	29-36
H	mm	150x150	200x200
I	mm	200x125	300x150
●	mm	40	50
└	mm	250x90x13	380x100x16
L	mm	100x100x10	150x150x15

* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.



FIXED PULVERIZER
PULVERIZADOR FIJO
PULVERIZADOR FIXO

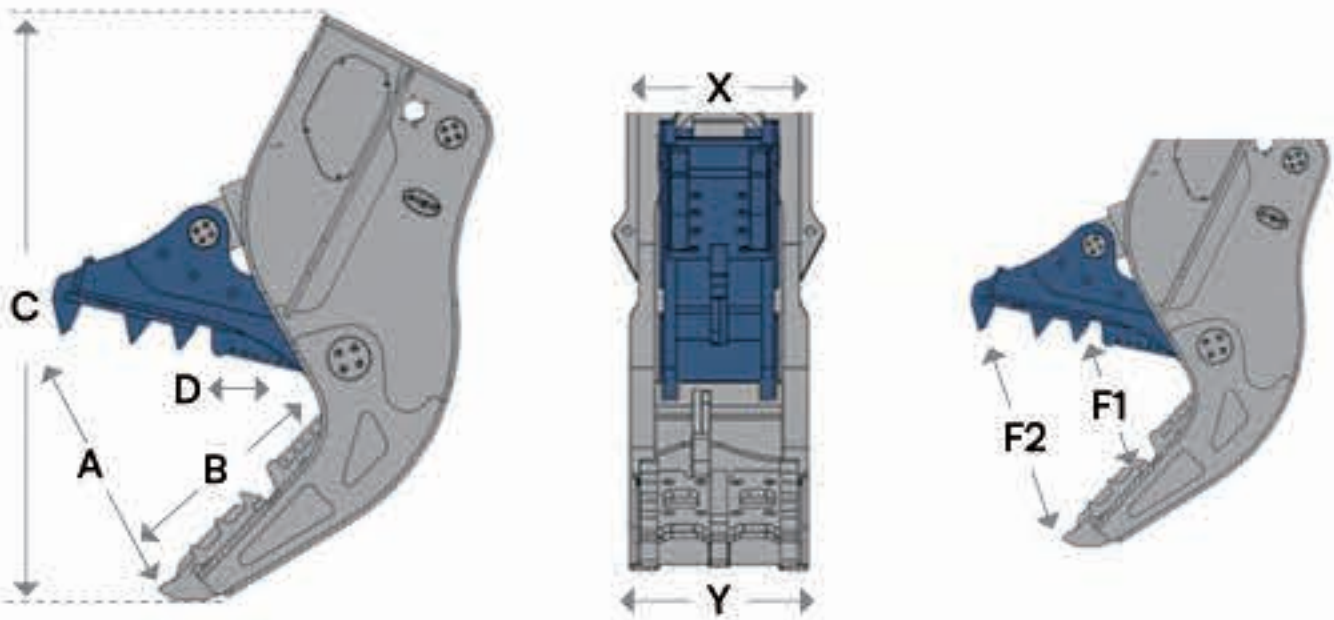

DMC-DFP	-	DMC140B	DMC180B	DMC210B	DMC300B	DFP200	DFP300	DFP400
	kg	1,350	1,450	1,980	2,600	1,860	2,590	2,950
C	mm	1,856	1,962	2,259	2,198	2,143	2,401	2,610
A	mm	612	728	784	915	889	1,030	1,207
B	mm	687	777	816.5	883	893	1,017	1,147
D	mm	150	150	180	180	300	340	340
X	mm	374	374	426	476	490	490	350
Y	mm	530	530	600	694	620	640	544
F1	ton	100	107	132	150	107	154	186
F2	ton	53	55	64	80	85	100	120
open/close	sec	1.4 / 1.0	1.8 / 1.1	1.8 / 1.6	2.4 / 1.5	1.9 / 2.1	2.4 / 2.4	2.8 / 2.6
	kgf/cm ²	350	350	350	350	350	350	350
	LPM	170-220	180-230	200-250	250-300	220-280	250-300	300-400
	ton	13-18	16-22	20-28	26-36	18-28	28-36	30-45

* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.




- ① Replaceable Teeth
Los dientes reemplazables
Os dentes substituíveis

② Interchangeable Cutting Blades
Cuchillas de corte intercambiables
Lâminas de corte intercambiáveis

③ [DMC]Cylinder Protection Cover
[DFP]Reversed Cylinder
[DMC]Protector del cilindro
[DFP]Cilindro invertido
[DMC]Tampa protetora do cilindro
[DFP]Cilindro invertido
- ④ Side Protection Plate
Placa de protección lateral
Placa de proteção lateral

⑤ Speed-up Valve
Válvula de aumento de velocidad
Válvula de aumento de velocidade

ROTATING PULVERIZER PULVERIZADOR GIRATORIO PULVERIZADOR ROTATIVO

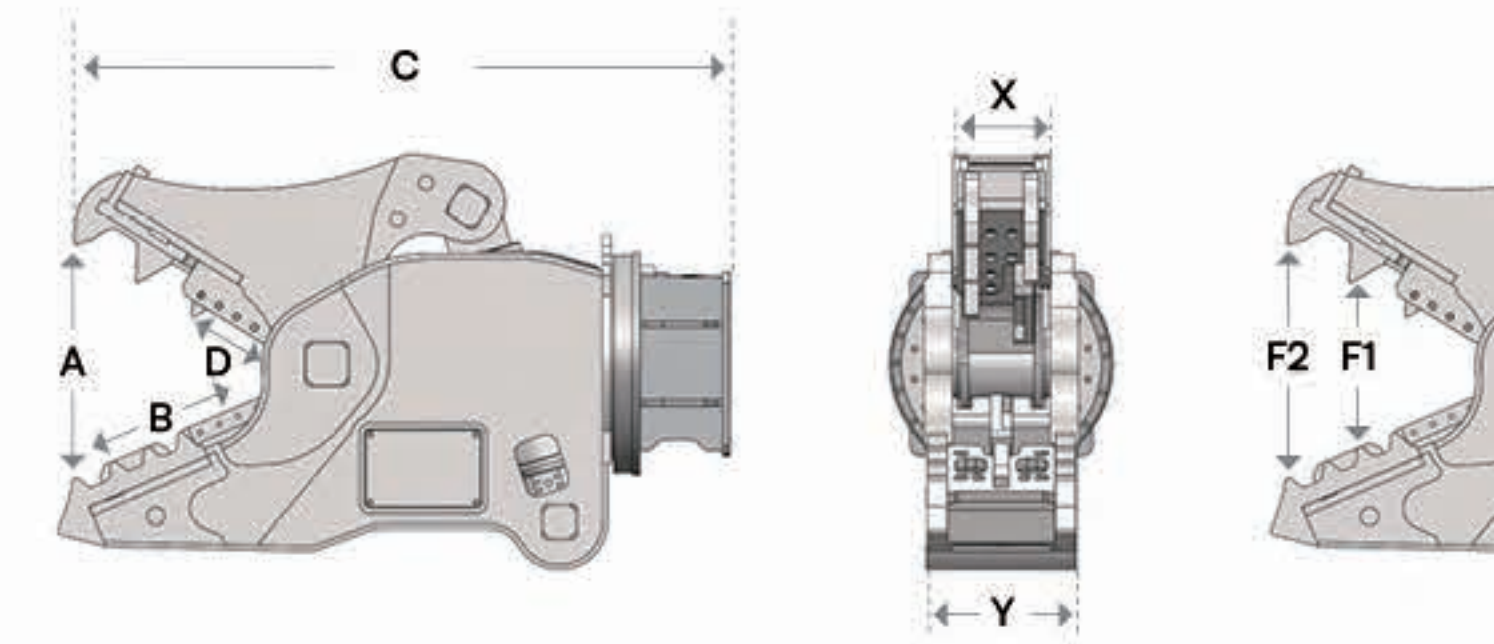


DRP		-	DRP105	DRP145	DRP185	DRP235	DRP335	DRP435
	kg		1,100	1,350	1,700	2,200	3,150	4,150
A	mm		624	640	740	800	960	1,181
B	mm		607	667	760.5	838	945.7	1,078
C	mm		1,762	1,845	1,966	2,177	2,353	2,673
D	mm		200	226	300	300	340	340
X	mm		225	242	260	313	350	350
Y	mm		350	396	434	492	544	544
F1	ton		91	112	132	147	179	219
F2	ton		48	57	85	110	125	128
open/close	sec		1.5 / 1.7	1.4 / 1.1	1.8 / 1.7	1.8 / 2.1	2.4 / 2.4	3.0 / 2.8
		kgf/cm ²	350	350	350	350	350	350
		LPM	72-130	170-220	180-220	220-280	250-300	350-400
		kgf/cm ²	120	120	120	120	120	120
		LPM	15-19	15-19	16-20	16-20	18-22	-
		LPM	-	30-38	32-40	32-40	36-44	36-40
		RPM	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
	ton		10-15	14-20	18-26	22-30	30-38	38-50

- ① 360° Hydraulic Rotation
Rotación hidráulica de 360°
Rotação hidráulica de 360°
- ② Speed-up Valve
Válvula de aumento de velocidad
Válvula de aumento de velocidade
- ③ Dual Motors
[DRP145-DRP335 : option, DRP435 : standard]
Motores dobles
[DRP145-DRP335 : Opción, DRP435 : Estándar]
Motores duplos
[DRP145-DRP335 : Opção, DRP435 : Padrão]
- ④ Reversed Cylinder
Cilindro invertido
Cilindro invertido
- ⑤ Interchangeable Cutting Blades
Cuchillas de corte intercambiables
Lâminas de corte intercambiáveis
- ⑥ Replaceable Teeth
Los dientes reemplazables
Os dentes substituíveis

* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.



MULTI-PROCESSOR MULTIPROCESADOR PROCESSADOR MULTIFUNCIONAL

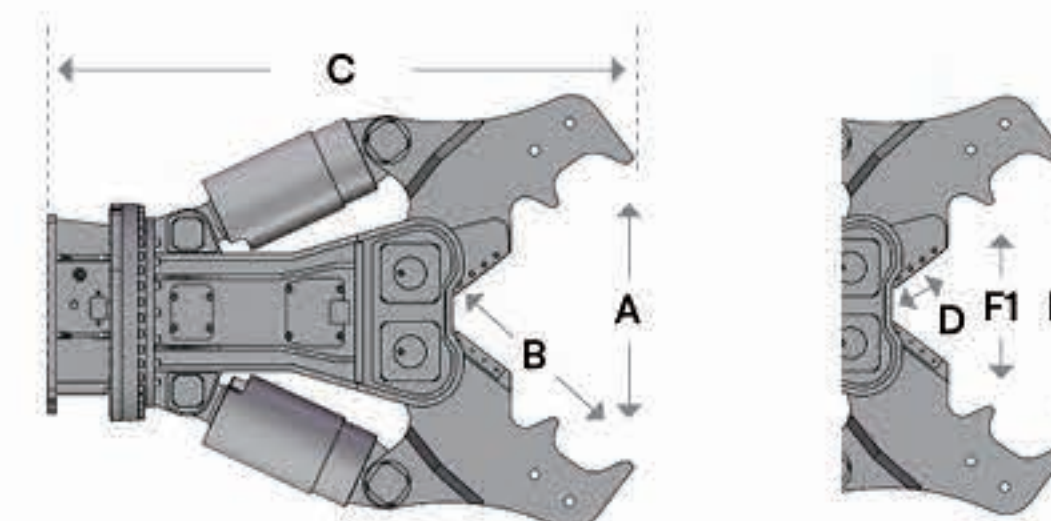

DMP		-	DMP140	DMP230	DMP330	DMP335	DMP485
			2PIN	2PIN	2PIN	1PIN	1PIN
[CMS, CML] Crusher - Trituradora - Triturador			CMS	CMS	CMS CML	CMS	CMS
	Weight	kg	1,350	1,730	2,850 2,910	2,950	4,698
	A	mm	867	900	1,110 1,220	1,006	1,267
	B	mm	761	718	840 930.6	799	930
	C	mm	1,765	1,917	2,250 2,322	2,406	2,709
	D	mm	300	180	230 230	200	250
	F1	ton	70	90	150 133	-	222
	F2	ton	46	60	100 92	100	152
[SM] Shear - Cizalla - Tesoura							
	Weight	kg	1,450	1,810	3,000	2,700	4,571
	A	mm	484	486	613	400	690
	B	mm	454.7	503.9	673.8	479	746
	C	mm	1,720	1,967	2,366	2,206	2,661
	D	mm	400	450	600	550	645
	F1	ton	124	119	215	-	567
	F2	ton	65	63	127	150	178
	H	mm	150x150	150x150	250x250	250x250	350x350
	I	mm	200x125	200x125	350x150	350x150	400x175
	J	mm	40	40	55	55	70
[PM] Pulverizer - Pulverizador			PM			PM	DM
[DM] Demolition - Demolición - Demolição						PM	DM
	Weight	kg	1,350	-	-	3,320	2,800
	A	mm	885	-	-	835	871
	B	mm	773	-	-	683	731
	C	mm	1,815	-	-	2,290	2,337
	D	mm	190	-	-	200	360
	F1	ton	76	-	-	-	-
	F2	ton	41	-	-	117	108
All types - Todos los tipos - Todos los tipos							
	open/close	sec	1.2 / 1.4	1.4 / 1.7	2.9 / 2.5	2.8 / 2.4	2.94 / 3.06
		kgf/cm²	350	350	350	350	350
		LPM	170-220	200-250	250-300	250-300	280-400
		kgf/cm²	120	120	120	120	120
		LPM	15-20	16-20	18-22	18-22	-
		LPM	-	32-40	36-44	36-44	30-40
		RPM	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10

* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.




- 360° Hydraulic Rotation
Rotación hidráulica de 360°
Rotação hidráulica de 360°
- Speed-up Valve
Válvula de aumento de velocidad
Válvula de aumento de velocidade
- Dual Motors
[DMP140-DMP335 : option, DMP485 : standard]
Motores dobles
[DMP140-DMP335 : Opción, DMP485 : Estándar]
Motores duplos
[DMP140-DMP335 : Opção, DMP485 : Padrão]
- Cylinder Protection Cover
Protector del cilindro
Tampa protetora do cilindro
- Interchangeable Cutting Blades
Cuchillas de corte intercambiables
Lâminas de corte intercambiáveis
- Replaceable Teeth
Los dientes reemplazables
Os dentes substituíveis

MULTI-PROCESSOR [QUICK CHANGE TYPE]
MULTIPROCESADOR [TIPO DE CAMBIO RÁPIDO]
PROCESSADOR MULTIFUNCIONAL [TIPO DE TROCA RÁPIDA]



DMP-Q		-	DMP200Q	DMP300Q
Crusher • Trituradora • Triturador				
		kg	2,183	2,900
	A	mm	791	875
	B	mm	790	910
	C	mm	2,108	2,570
	D	mm	360	400
	F1	ton	82	120
	F2	ton	59	85
Demolition • Demolición • Demolição				
		kg	2,190	2,820
	A	mm	727	940
	B	mm	715	910
	C	mm	2,065	2,485
	D	mm	200	200
	F1	ton	98	140
	F2	ton	60	85
Pulverizer • Pulverizador • Pulverizador				
		kg	2,200	2,826
	A	mm	832	915
	B	mm	810	880
	C	mm	2,029	2,555
	D	mm	200	200
	F1	ton	92	130
	F2	ton	60	85
Shear • Cizalla • Tesoura				
		kg	2,037	2,698
	A	mm	393	480
	B	mm	570	580
	C	mm	1,841	2,314
	D	mm	450	550
	F1	ton	140	190
	F2	ton	85	120
	H	mm	150x150	200x150
	I	mm	200x125	300x150
	●	mm	40	50
	□	mm	250x90x13	300x90x13
	L	mm	100x100x10	175x175x12
All types • Todos los tipos • Todos os tipos				
	open/close	sec	1.9 / 1.9	1.7 / 2.3
		kgf/cm ²	350	350
		LPM	120-200	200-250
		kgf/cm ²	160	160
		LPM	16-20	18-22
		LPM	32-40	36-44
		RPM	8-10	8-10
		ton	20-30	28-38

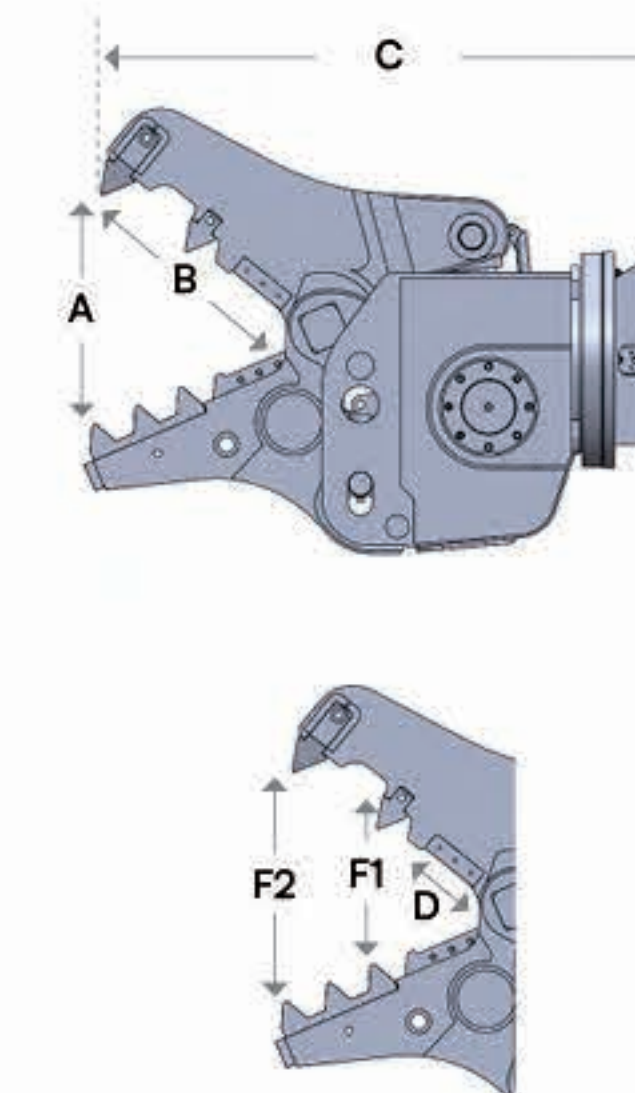


* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.
 El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.
 O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.



- ① Speed-up Valve
Válvula de aumento de velocidad
Válvula de aumento de velocidade
- ② 360° Hydraulic Rotation
Rotación hidráulica de 360°
Rotação hidráulica de 360°
- ③ Cylinder Protection Cover
Protector del cilindro
Tampa protetora do cilindro
- ④ Easy to Change Arm (less 10min)
Cambio de brazo fácil (menos de 10 minutos)
Troca fácil do braço (menos de 10 minutos)
- ⑤ Interchangeable Cutting Blades
Cuchillas de corte intercambiables
Lâminas de corte intercambiáveis
- ⑥ Replaceable Teeth
Los dientes reemplazables
Os dentes substituíveis

CAR-DISMANTLER
DESMONTADOR DE VEHÍCULOS
DESMONTADOR DE CARROS

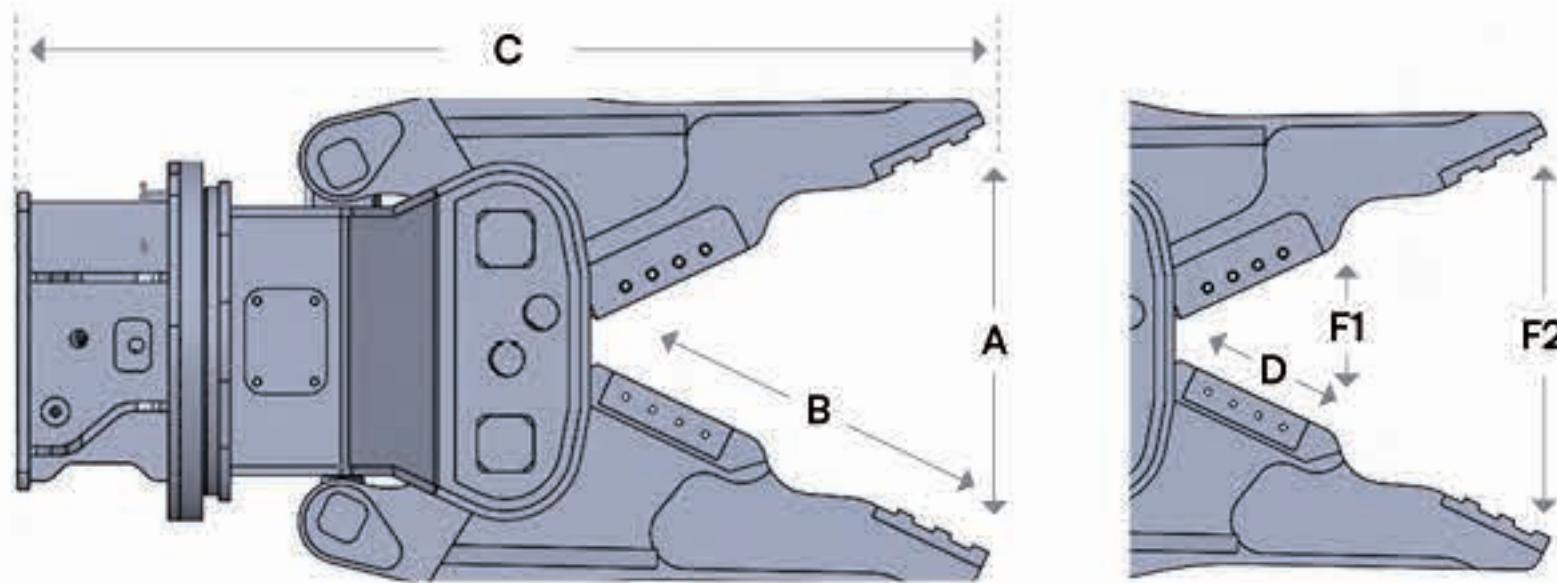


DMCP	-	DMCP140R	DMCP140R [Engine puller]	DMCP230R	DMCP300R
	kg	870	990	1,800	2,880
A	mm	700	807	600	866
B	mm	740	811	695	840
C	mm	1,674	1,739	2,298	2,558
D	mm	225	-	225	450
F1	ton	49	-	100	156
F2	ton	12	15	51	72
open/close	sec	0.6 / 0.9	0.6 / 0.9	1.2 / 1.7	1.5 / 3.3
		kgf/cm ²	300	300	300
		LPM	~170	~170	200-300
		kgf/cm ²	120	120	120
		LPM	15-20	15-20	18-22
		LPM	-	-	36-44
		RPM	8-10	8-10	8-10
Clamp Abrazadera Grampo		kg	880	880	1,290
		mm	3,125	3,125	3,540
	Crushing force	ton	5.5-6	5.5-6	9-10
		kgf/cm ²	300-320	300-320	300-320
		LPM	170-220	170-220	200-300
		ton	12-18	12-18	20-28

* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.



- ① 360° Hydraulic Rotation
Rotación hidráulica de 360°
Rotação hidráulica de 360°
- ② Interchangeable Cutting Blades
Cuchillas de corte intercambiables
Lâminas de corte intercambiáveis

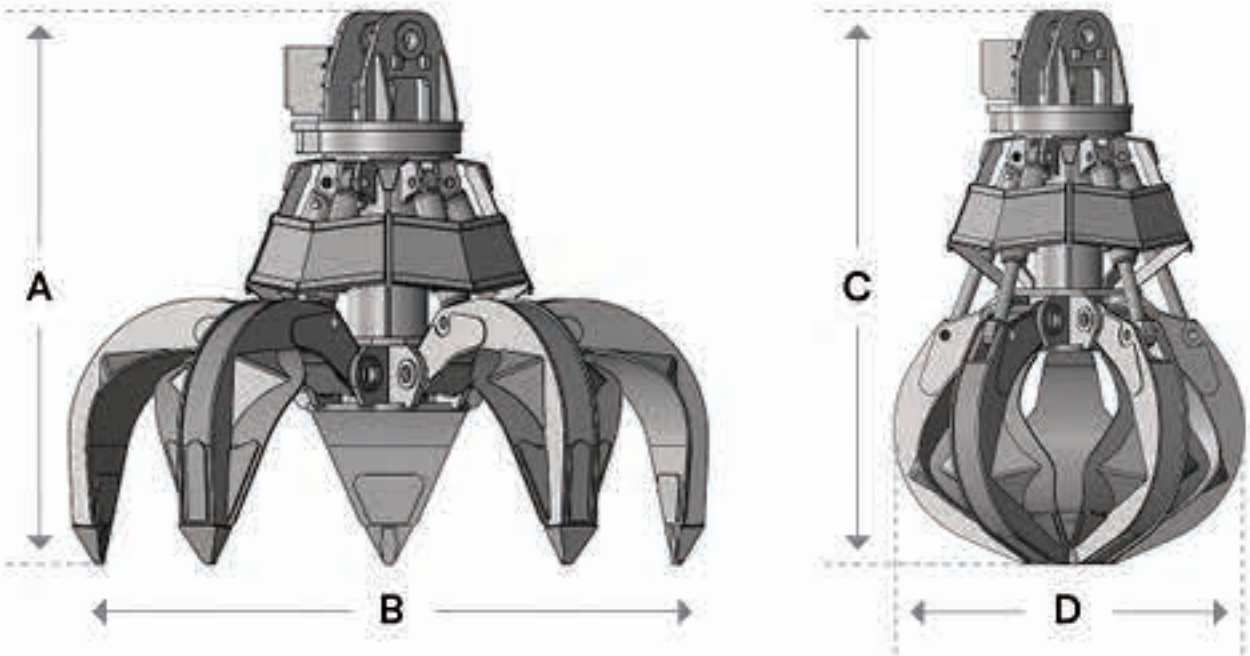

DMSG	-	DMSG600	DMSG800	DMSG800H	DMSG1000	DMSG1300
	kg	900	1,200	1,300	1,700	2,200
A	mm	1,396	1,630	1,617	1,750	2,000
B	mm	1,600	1,820	1,800	2,000	2,300
C	mm	1,587	1,905	1,832	1,920	2,275
D	mm	1,100	1,290	1,274	1,498	1,637
Crushing force	ton	13	11	13	15	23
	m³	0.6	0.7	0.8	1.0	1.3
	kgf/cm²	280	280	280	280	280
	LPM	180-230	200-250	200-250	250-300	290-320
	kgf/cm²	120	120	120	120	120
	LPM	13-17	13-17	13-17	13-17	13-17
	RPM	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7
	ton	13-20	18-25	18-25	25-32	32-50
No. N.º N.º	EA	5	5	5	5	5

* The weight includes an average-sized mounting bracket.
El peso incluye un soporte de montaje de tamaño medio.
O peso inclui um suporte de montagem padrão.



- ① Mounting Type : Pendulum or Link
Tipo de montaje: péndulo o articulado
Tipo de montagem: pêndulo ou com elo

② Motor Protection Cover
La cubierta de protección del motor
A tampa de proteção do motor

③ 360° Hydraulic Rotation
Rotación hidráulica de 360°
Rotação hidráulica de 360°
- ④ End Stop Plate
Placa de tope final
Placa de batente final

⑤ Reinforced 5 Tines
5 púas reforzadas
5 dentes reforçados

SORTING GRAB
PINZA DE CLASIFICACIÓN
GARRA DE SELEÇÃO




- ① Dual Motors
[DMR600,DMR800,DSG1000]
Motores dobles
[DMR600,DMR800,DSG1000]
Motores duplos
[DMR600,DMR800,DSG1000]

② 360° Hydraulic Rotation
Rotación hidráulica de 360°
Rotação hidráulica de 360°

③ Mechanical Stopper
Tope mecánico
Parada mecânica
- ④ Shell Types
[DSG100, 160, 300, 1000 : Perforated type
DMR600, 800 : Ribbed type]
Tipos de cazo
[DSG100, 160, 300, 1000 : Tipo perforado
DMR600, 800 : Tipo acanalado]
Tipos de caçamba
[DSG100, 160, 300, 1000 : Tipo perfurado
DMR600, 800 : Tipo nervurado]

⑤ Bolt-on Blades
Las cuchillas atornilladas
As lâminas aparafusadas

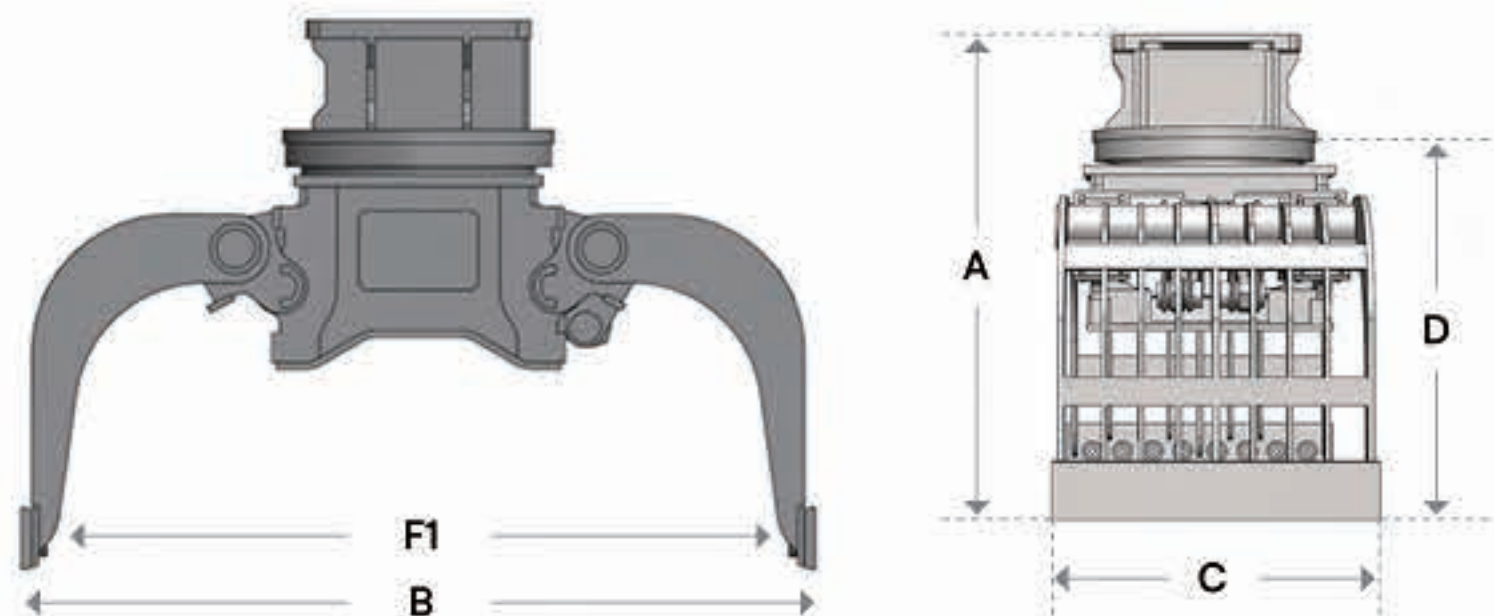

DMR-DSG		-	DSG100	DSG160	DSG300	DMR600	DMR800	DSG1000
		kg	360	460	700	970	1,300	2,350
A		mm	735	857	1,115	1,216	1,437	1,580
B		mm	1,222	1,490	1,800	1,790	2,180	2,325
C		mm	500	600	720	800	1,000	1,250
D		mm	629	770	871	970	1,053	1,244
F1		ton	2.0	2.4	3.0	3.7	5.0	7.8
		m³	0.10	0.16	0.30	0.36	0.60	0.96
		kgf/cm²	200	200	300	300	300	300
		LPM	~40	~40	~60	~80	~120	~150
		kgf/cm²	120	120	120	120	120	120
		LPM	22-30	22-30	18-24	23-31	38-51	42-56
		LPM	-	-	-	46-62	50-66	54-72
		RPM	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16
		ton	4-6	5-9	9-12	14-18	18-26	25-38

* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.



CLAMSHELL BUCKET CUCHARA BIVALVA CAÇAMBA DE CASCA DE MARISCO




- ① Pendulum Type
Tipo péndulo
Tipo pêndulo

- ② Rotating Options
[hydraulic rotating, free rotating and fixed types]
Opciones de rotación
[rotación hidráulica, libre y fija]
Opções de rotação
[rotação hidráulica, livre e tipo fixo]

- ③ Tooth [Optional]
Diente [opcional]
Dente [opcional]

DMCB	-	DMCB1000
	kg	1,420
	m³	1.0
A	mm	1,442
B	mm	2,027
C	mm	2,147
D	mm	1,837
E	mm	1,100
Min. self digging force [open point]	kgf	5,705
	kgf/cm²	280
	LPM	60~75
	kgf/cm²	120
	LPM	13~17
	RPM	5~7
	ton	25~32

* The weight includes an average-sized mounting bracket.
El peso incluye un soporte de montaje de tamaño medio.
O peso inclui um suporte de montagem padrão.

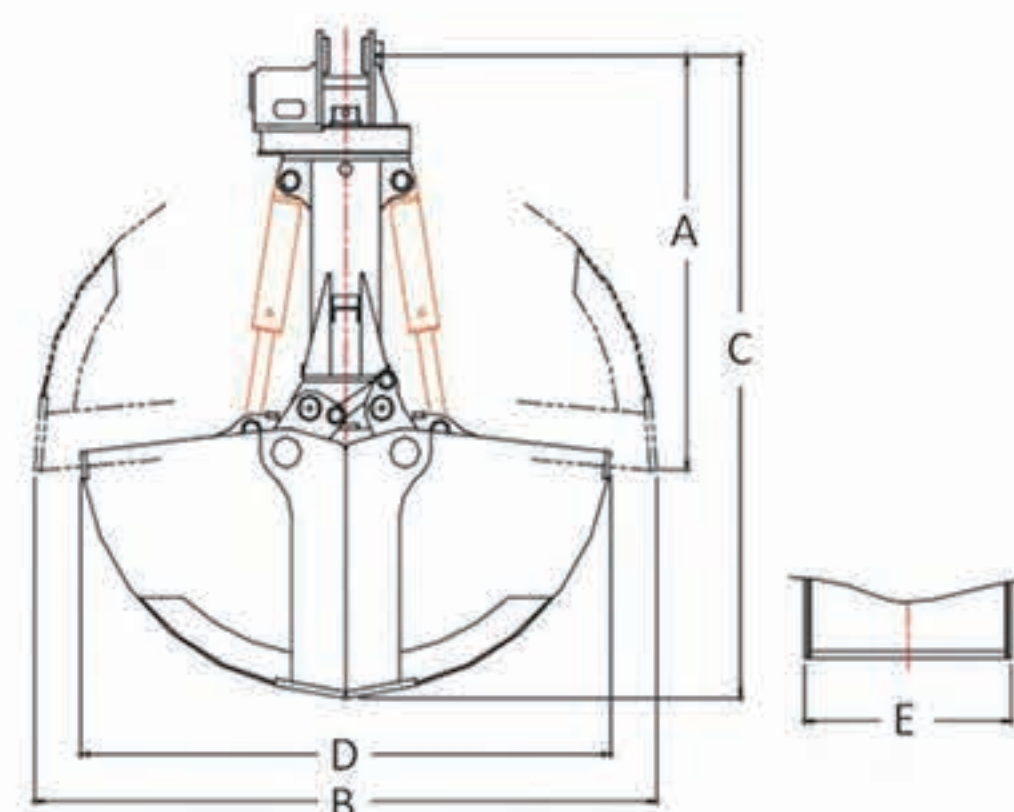

COMPACTOR COMPACTADOR COMPACTADOR



- ① Separated Mounting Cap
Tapa de montaje separada
Tampa de montagem separada
- ② Bending Design
Diseño curvado
O design curvado
- ③ Control Block System
Sistema de control
Sistema de bloco de controle
- ④ Hub Type Damper
Amortiguador tipo buje
Amortecedor tipo de cubo
- ⑤ High Compaction Efficiency
Alta eficiencia de compactación
Alta eficiência de compactação

DMV		–	DMV50	DMV140	DMV230	DMV300
Max. impulse force		ton	2.3	3.7	7.5	11.0
		kg	342	624	850	1,282
Compact area		mm	450	650	750	900
		mm	700	750	1,000	1,200
		LPM	30–55	90–110	130–170	180–250
		RPM	2,500	2,500	2,200	2,200
		kgf/cm²	100–140	120–160	130–180	140–180
		ton	2–7	8–15	15–22	25–47

* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.

MANUAL LOCKING QUICK COUPLER
ACOPLADOR RÁPIDO DE BLOQUEO MANUAL
ACOPLADOR RÁPIDO DE TRAVAMENTO MANUAL

AUTOMATIC LOCKING QUICK COUPLER (TRIPLE SAFETY)
ACOPLADOR RÁPIDO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO (TRIPLE SEGURIDAD)
ACOPLADOR RÁPIDO DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO (TRAVA TRIPLA DE SEGURANÇA)



- ① Manual Safety Pin
Pasador de seguridad manual
Pino de segurança manual

② Cylinder with Built-in Safety Valve
Cilindro con válvula de seguridad incorporada
Cilindro com válvula de segurança embutida
- ③ Outstanding Durability
Durabilidad excepcional
Durabilidade excepcional

④ Wide Range of Center
Amplio rango de ajuste central
Ampla faixa de ajuste central



DMQ	-	DMQ16	DMQ27	DMQ35	DMQ50	DMQ80	DMQ140	DMQ170
→ ←	-	→	→	→	→	→	→	→
	kg	31	38	40	74	94	180	352
	kgf/cm²	40-210	40-210	40-210	40-210	40-320	40-380	40-380
	LPM	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
D	mm	30	35	40	45	55	65	70
C	mm	140-161	175-210	195-225	265-293	285-328	385-448	400-450
	ton	1.6-1.7	2.7	3.5	5	8	14	17

DMQ	-	DMQ230	DMQ290	DMQ360	DMQ450	DMQ500	DMQ800
→ ←	-	→	←	←	←	←	←
	kg	302	580	709	695	742	1,126
	kgf/cm²	40-380	40-380	40-380	40-380	40-380	40-380
	LPM	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
D	mm	80	90	100	100	120	130
C	mm	455-510	505-530	540-560	567-590	560-580	720-725
	ton	21	25-30	32-36	45-48	50-52	80



- ① Front Pin Lock
Bloqueo del pasador frontal
Trava do pino frontal

② Rear Pin Lock
Bloqueo del pasador trasero
A trava do pino traseiro

③ Check Valve Lock
Bloqueo de la válvula de retención
A trava da válvula de retenção
- ④ Outstanding Durability
Durabilidad excepcional
Durabilidade excepcional

⑤ Safety Bar
La barra de seguridad
A barra de segurança



DMQ-TS	-	DMQ16TS	DMQ27TS	DMQ35TS	DMQ50TS	DMQ80TS	DMQ140TS	DMQ140TSS	DMQ170TS
	kg	29	38	42	69	92	156	190	255
	kgf/cm²	40-210	40-210	40-210	40-210	40-320	40-380	40-380	40-380
	LPM	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
D	mm	30	35	40	45	55	65	65	70
C	mm	140-166	175-210	200-235	285-328	290-355	390-475	375-430	410-510
C Max Máx. Máx.	mm	-	-	-	258-328	275-355	355-475	-	380-510
	ton	1.6-1.7	2.7	3.5	5	8	14	14	17

DMQ-TS	-	DMQ170TSS	DMQ230TS	DMQ230TSS	DMQ290TSS	DMQ360TSS	DMQ450TSS	DMQ500TSS
	kg	286	285	318	580	729	828	865
	kgf/cm²	40-380	40-380	40-380	40-380	40-380	40-380	40-380
	LPM	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
D	mm	70	80	80	90	100	110	120
C	mm	400-450	460-500	421-504	500-570	516-595	535-600	560-625
C Max Máx. Máx.	mm	-	380-500	-	-	-	-	-
	ton	17	21	21	25-30	32-48	42-45	50-52

MINI ATTACHMENTS

MINI CRUSHER [1 CYLINDER] MINI TRITURADORA [1 CILINDRO] MINI TRITURADOR [1 CILINDRO]



	-	DMC10	DMC20	DMC30
				
	kg	105	180	370
A	mm	280	360	430
B	mm	568	688	767
C	mm	820	973	1,230
F	ton	18.6	20.3	26.5
G	ton	29.5	30.6	37.4
H	ton	51.1	59.0	79.6
K	mm	75	100	100
 open/close	sec	5.6 / 11.7	3.6 / 8.0	3.3 / 7.1
	kgf/cm ²	280	280	280
	LPM	10-35	15-45	30-75
	ton	0.7-2.0	1.5-3.0	2.5-5.0

* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.

MINI MULTI-PROCESSOR [2 CYLINDERS] MINI MULTIPROCESADOR [2 CILINDROS] MINI PROCESSADOR MULTIFUNCIONAL [2 CILINDROS]

	-	DMP30CM	DMP50CM	DMP50SM
		Crusher Trituradora Triturador	Crusher Trituradora Triturador	Shear Cizalla Tesourar
				
	kg	360	580	620
A	mm	490	610	310
B	mm	777	1,000	1,000
C	mm	1,140	1,360	1,363
F	ton	17.7	29.5	38.3
G	ton	28.5	48.2	76.7
H	ton	67.9	113.2	148.5
K	mm	100	125	75/150/53/65
 open/close	sec	3.5 / 2.0	5.2 / 3.0	5.2 / 3.0
	kgf/cm ²	280	300	
	LPM	30-75	50-90	
	ton	2.5-5.0	4.5-8.0	

* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.

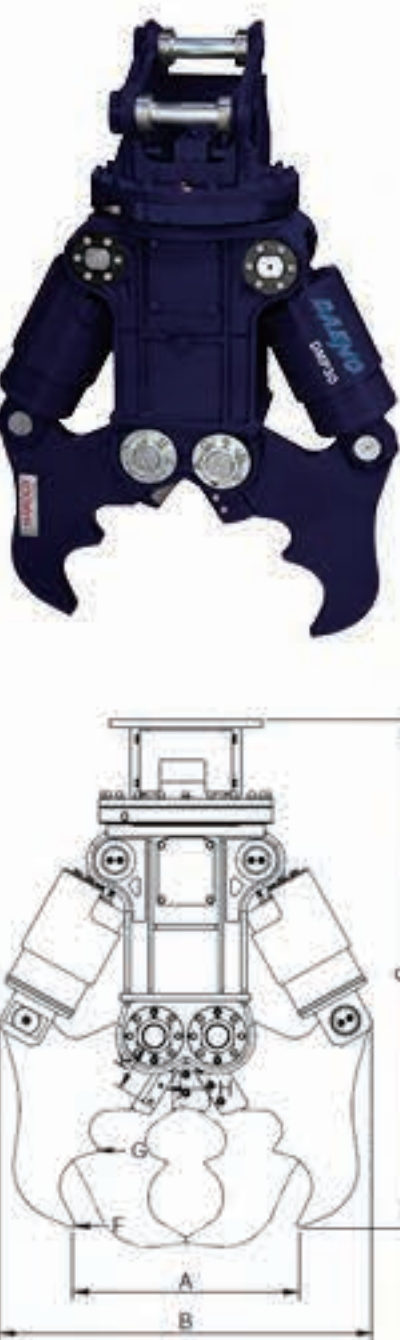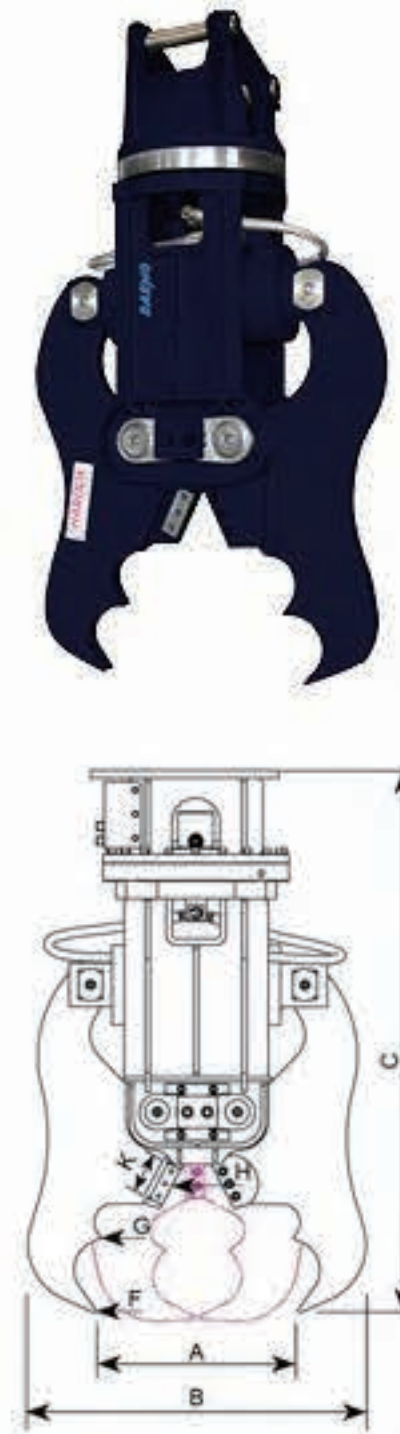

MINI SHEAR MINI CIZALLA MINI TESOURA



	-	DMS20	DMS30	DMS40	DMS50	DMS50D	DMSS50
		Non-guide No guiado Não guiado				Demolition Demolición Demolição	Guide Guía Guia
							
	kg	210	290	400	510	540	490
A	mm	205	230	270	290	432	258
B	mm	507	563	710	720	790	616
C	mm	960	1,127	1,241	1,356	1,357	1,628
G	ton	44	43	55	69	50	65
H	ton	100	108	165	167	78	139
J	mm	100	125	125	150	247	120
K	mm	125	150	-	200	-	145
 open/close	sec	2.8 / 5.7	2.4 / 4.8	3.9 / 8.3	2.9 / 6.2	2.9 / 6.2	3.0 / 6.6
	kgf/cm ²	280	280	280	300	300	300
	LPM	15-35	30-60	35-90	50-90	50-90	50-90
	ton	2.0-3.5	2.5-5.0	3.5-8.0	4.5-8.0	4.5-8.0	4.5-8.0

* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.

MINI PULVERIZER MINI PULVERIZADOR MINI PULVERIZADOR


	-	DMC51	DMC81	DRP50
			X	
	kg	580	650	550
A	mm	745	725	508
B	mm	1,048	1,057	760
C	mm	1,545	1,604	1,370
G	ton	21.6	24.5	21.0
H	ton	33.4	38.3	36.0
J	ton	71.8	95.4	64.1
K	mm	100	100	100
 open/close	sec	3.7 / 6.2	2.3 / 4.5	2.2 / 2.3
	kgf/cm ²	270	300	300
	LPM	50-90	60-130	50-90
	ton	4.5-7.0	5.5-10.0	4.5-8.0

* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.




DMMH

MATERIAL HANDLER MANIPULADOR DE MATERIAIS MANIPULADOR DE MATERIALES

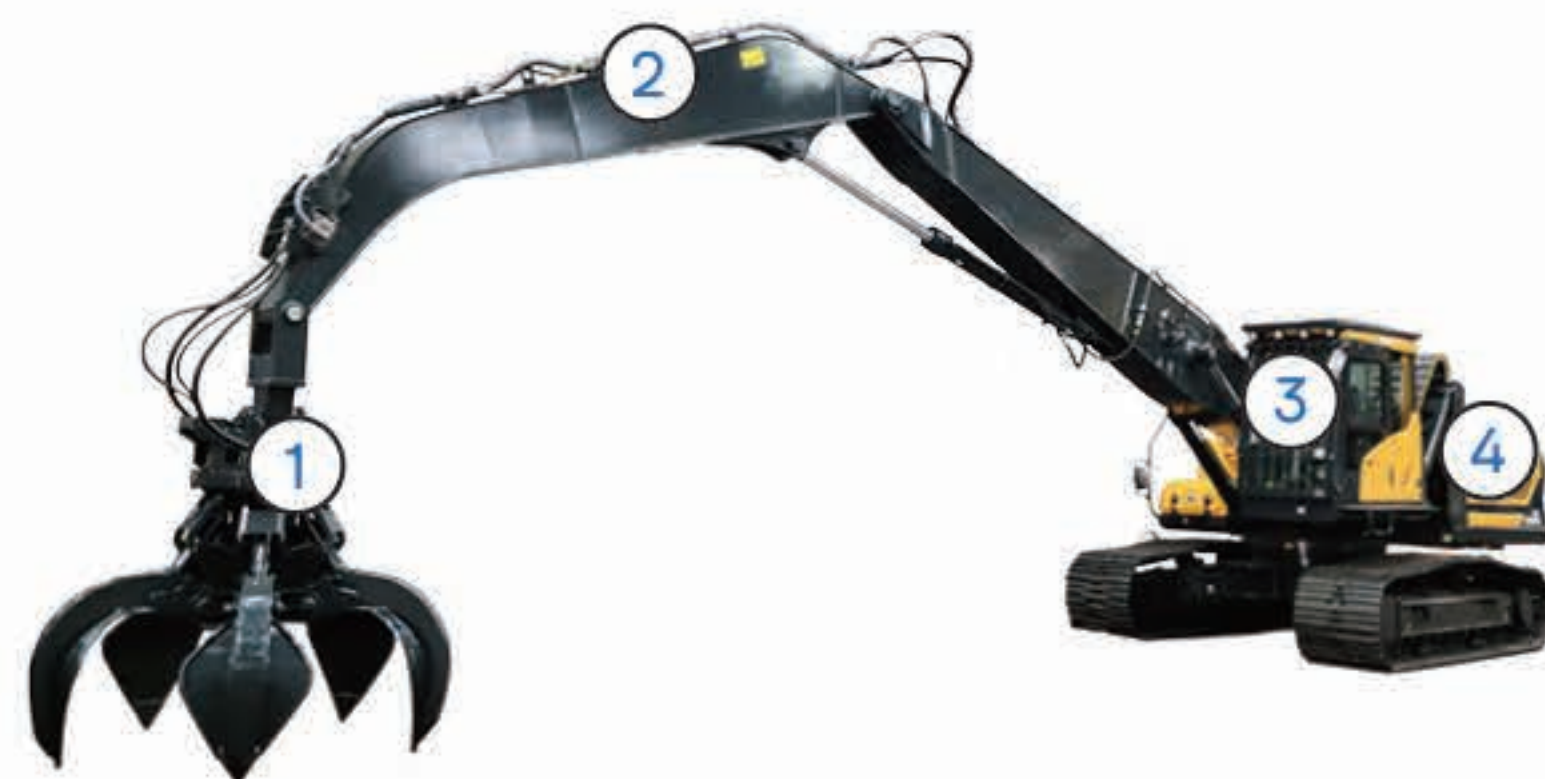


- ① Orange/Wood Grapple
Garra orange / Garra para madera
Garra laranja / Garra para madeira
- ② Material Handler Front
Frente del Manipulador de Materiales
Frente do manipulador de materiais
- ③ Front&Top Cabin Guard
Protección Frontal y Superior de la Cabina
Proteção frontal e superior da cabine
- ④ Cabin Lifting System
Sistema de Elevación de Cabina
Sistema de elevação da cabine


Boom

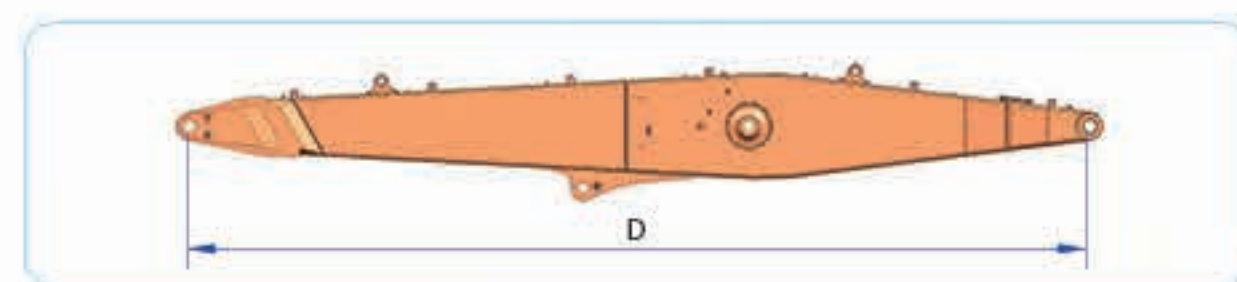

Arm

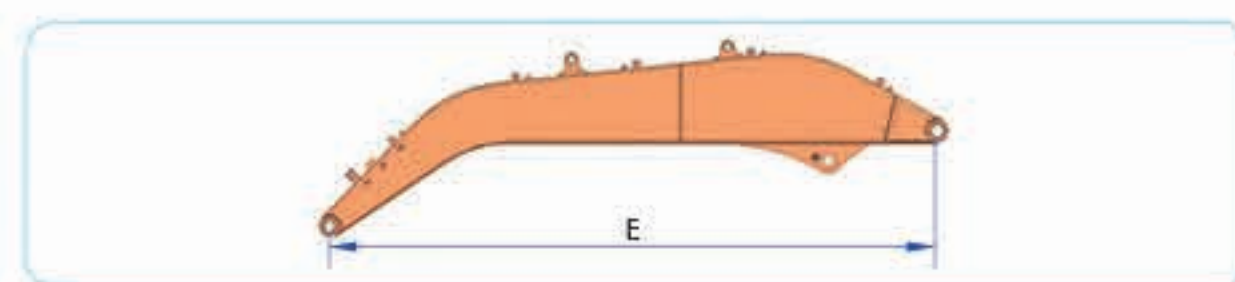

Working range

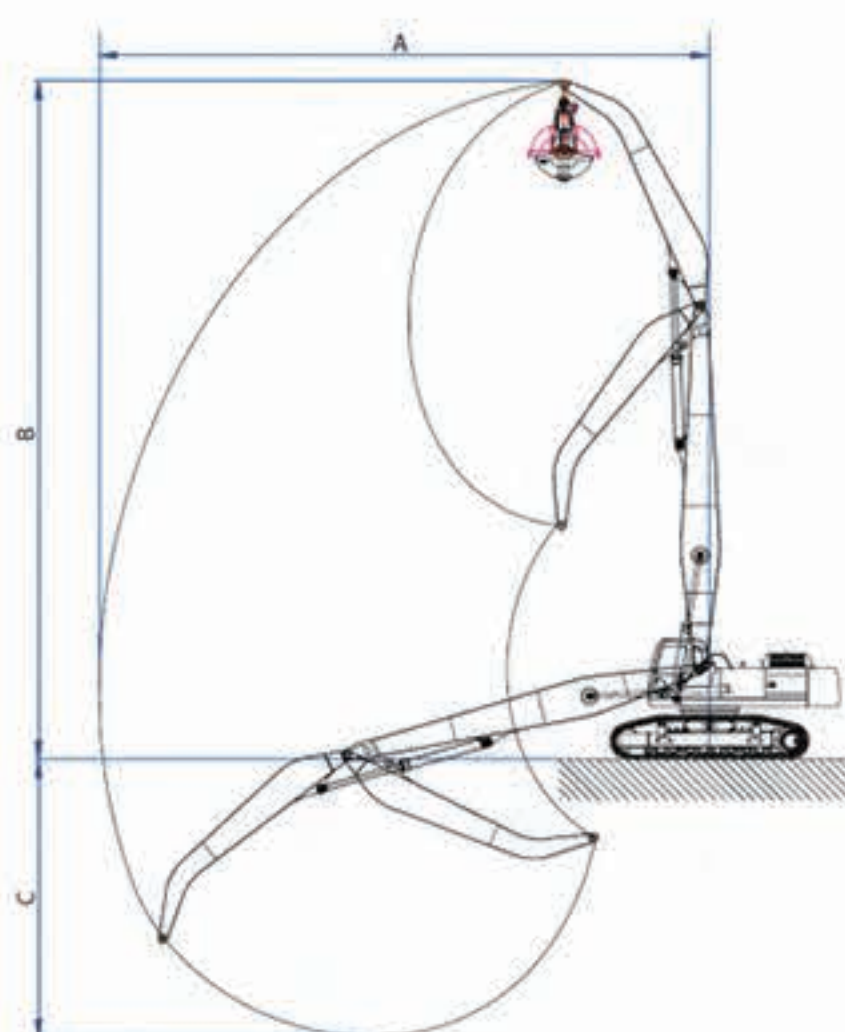

Straight front [option]



DMMH	-	DMMH 2140	DMMH 2200	DMMH 2140	DMMH 2210	DMMH 2290	DMMH 2320	DMMH 2360	DMMH 2480	DMMH 2520
	ton	14-20	20-27	14-20	21-25	27-32	32-35	36-40	40-50	50-55
A	mm	9,060	11,000	9,060	11,100	13,060	13,680	14,360	16,800	16,800
B	mm	10,630	12,670	10,320	12,500	14,520	15,030	15,810	18,300	18,505
C	mm	4,150	4,670	4,460	4,800	6,250	6,420	6,730	6,920	5,340
D	mm	5,550	6,500	5,550	6,500	7,800	7,800	8,600	10,000	10,000
E	mm	3,850	4,500	3,850	4,500	5,400	6,050	6,050	7,100	7,100

DMFH

FOREST MACHINE MÁQUINA FORESTAL MÁQUINA FLORESTAL



- ① Boom Pin Position Change
Cambio de Posición del Pasador de Pluma
Mudança da posição do pino da lança
- ② ROPS Cabin
Cabina ROPS
Cabine ROPS
- ③ Straight Boom & Arm
[Boom 6m, Arm 4m [DMFH290S]]
Pluma y Brazo rectos
[Pluma 6 m, Braço 4 m [DMFH290S]]
Lança e braço retos
[Lança 6 m, Braço 4 m [DMFH290S]]

DMFH	-	DMFH250	DMFH250S	DMFH290	DMFH290S	DMFH320	DMFH320S
	ton	25	25	29	29	32	32
Max. height	mm	9,942	10,850	10,540	11,290	10,968	11,400
Max. range	mm	8,761	9,000	9,332	9,500	9,476	9,800
Max. depth	mm	3,752	3,210	4,120	3,541	3,638	3,600

CABIN OPTIONS

OPCIONES DE CABINA

Elevating Cabin Option [Hyd. Control]
Opción de Cabina Elevable [Control Hidráulico]
Opção de Cabine Elevatória [Controle Hidráulico]
Suitable height for elevating cabin of material handler.
Altura adecuada para elevar la cabina del manipulador de material.
Altura adequada para cabine elevatória do manipulador de materiais.



Crawler excavator
Excavadora de orugas
Escavadeira de esteiras



Wheel excavator
Excavadora sobre ruedas
Escavadeira de rodas

OPÇÕES DE CABINE

Cabin Riser Option [Fixed Type]
Opción de Elevador de Cabina [Tipo Fijo]
Opção de Elevação da Cabine [Tipo Fixo]
3 type height, reinforced fixed cabin riser with internal reinforcement.
Elevador de cabina fijo de 3 alturas, reforzado con refuerzo interno.
3 tipos de altura, elevação fixa da cabine reforçada com reforço interno.



Crawler excavator
Excavadora de orugas
Escavadeira de esteiras