

# DAEMO ATTACHMENTS

SHEAR • PULVERIZER • MULTI PROCESSOR • CAR DISMANTLER • ORANGE GRAPPLE •  
SORTING GRAB • CLAMSHELL BUCKET • COMPACTOR • QUICK COUPLER • SPECIAL EQUIPMENT



# DAEMO HYDRAULIC ATTACHMENTS

SHEAR • CIZALLA • TESOURA

PULVERIZER • PULVERIZADOR • PULVERIZADOR

MULTI PROCESSOR • MULTIPROCESADOR • PROCESSADOR MULTIFUNCIONAL

CAR DISMANTLER • DESMONTADOR DE VEHÍCULOS • DESMONTADOR DE CARROS

ORANGE GRAPPLE • GARRA NARANJA • GARRA LARANJA

SORTING GRAB • PINZA DE CLASIFICACIÓN • GARRA DE SELEÇÃO

CLAMSHELL BUCKET • CUCHARÓN BIVALVA • CAÇAMBA TIPO CONCHA

COMPACTOR • COMPACTADOR • COMPACTADOR

QUICK COUPLER • ACOPLADOR RÁPIDO • ACOPLADOR RÁPIDO

SPECIAL EQUIPMENT • EQUIPO ESPECIAL • EQUIPAMENTO ESPECIAL

- The specifications are subject to change without prior notice for quality improvement.  
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad.  
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria da qualidade.
- The attachment weight may vary based on the mounting configuration and chosen options.  
El peso del accesorio puede variar según la configuración de montaje y las opciones elegidas.  
O peso do acessório pode variar dependendo da configuração de montagem e das opções escolhidas.

# CONTENTS

## DMS

| SCRAP SHEAR [LONG BODY TYPE]  
| CIZALLA PARA CHATARRA [TIPO DE CUERPO LARGO]  
| TESOURA DE SUCATA [TIPO DE CORPO LONGO]

4-5



## DMS

| SHEAR [SHORT BODY TYPE]  
| CIZALLA [TIPO DE CUERPO CORTO]  
| TESOURA [TIPO DE CORPO CURTO]

6-7



## DMC · DFP

| FIXED PULVERIZER  
| PULVERIZADOR FIJO  
| PULVERIZADOR FIXO


8-9



## DRP

| ROTATING PULVERIZER  
| PULVERIZADOR GIRATORIO  
| PULVERIZADOR ROTATIVO

10-11

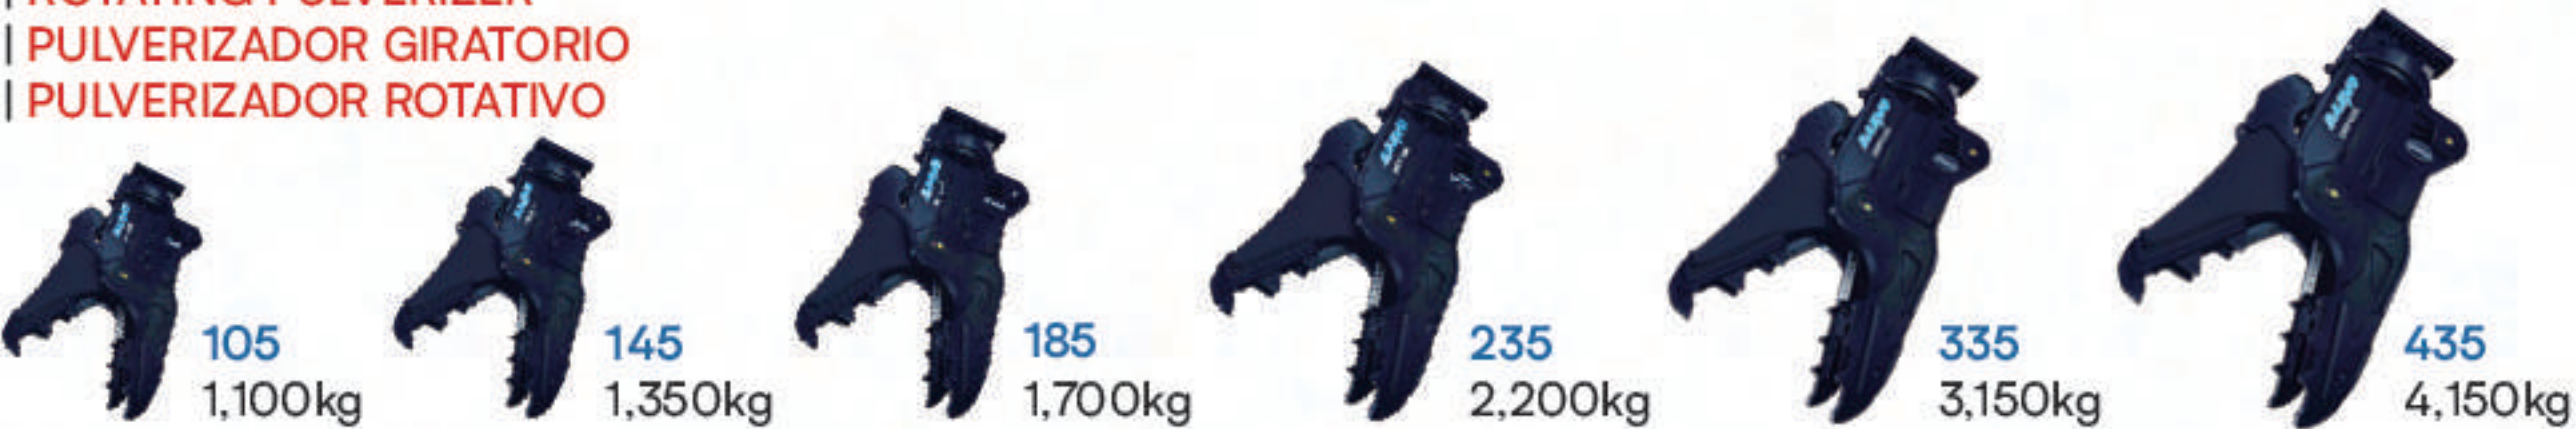

## DMP

| MULTI-PROCESSOR  
| MULTIPROCESADOR  
| PROCESSADOR MULTIFUNCIONAL

12-13



## DMP-Q

| MULTI-PROCESSOR [QUICK CHANGE TYPE]  
| MULTIPROCESADOR [TIPO DE CAMBIO RÁPIDO]  
| PROCESSADOR MULTIFUNCIONAL [TIPO DE TROCA RÁPIDA]

14-15



## DMCP

| CAR-DISMANTLER  
| DESMONTADOR DE VEHÍCULOS  
| DESMONTADOR DE CARROS

16-17



## DMSG

| ORANGE GRAPPLE  
| GARRA NARANJA  
| GARRA LARANJA

18-19



## DMR · DSG

| SORTING GRAB  
| PINZA DE CLASIFICACIÓN  
| GARRA DE SELEÇÃO

20-21



## DMCB

| CLAMSHELL BUCKET  
| CUCHARA BIVALVA  
| CAÇAMBA TIPO CONCHA

## DMV

| COMPACTOR  
| COMPACTADOR  
| COMPACTADOR

22

23



## DMQ

| MANUAL LOCKING QUICK COUPLER  
| ACOPLADOR RÁPIDO DE BLOQUEO MANUAL  
| ACOPLADOR RÁPIDO DE TRAVAMENTO MANUAL

24

## DMQ-TS(S)

| AUTOMATIC LOCKING QUICK COUPLER (TRIPLE SAFETY)  
| ACOPLADOR RÁPIDO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO (TRIPLE SEGURIDAD)  
| ACOPLADOR RÁPIDO DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO (TRAVA TRIPLA DE SEGURANÇA)

25



## MINI ATTACHMENTS

## MINI ACCESORIOS

## MINI ACESSÓRIOS

26-27



## SPECIAL APPLICATION MACHINES

## MÁQUINAS DE APLICACIÓN ESPECIAL


## MÁQUINAS PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS

28-29

## SCRAP SHEAR [LONG BODY TYPE] CIZALLA PARA CHATARRA [TIPO DE CUERPO LARGO] TESOURA DE SUCATA [TIPO DE CORPO LONGO]



- ① 360° Hydraulic Rotation  
Rotación hidráulica de 360°  
Rotação hidráulica de 360°
- ② Speed-up Valve  
Válvula de aumento de velocidad  
Válvula de aumento de velocidade
- ③ Reinforced Plate  
Placa reforzada  
Placa reforçada
- ④ Guide Puck  
Puck guía  
Puck guia
- ⑤ Large Diameter of Pin  
El pasador de gran diámetro  
Pino de grande diâmetro
- ⑥ Heavy Duty Body  
Cuerpo de alta resistencia  
Corpo de alta resistência
- ⑦ Interchangeable Cutting Blades  
Cuchillas de corte intercambiables  
Lâminas de corte intercambiáveis
- ⑧ Robust Mouth Design  
El diseño robusto de la boca  
Design robusto da boca

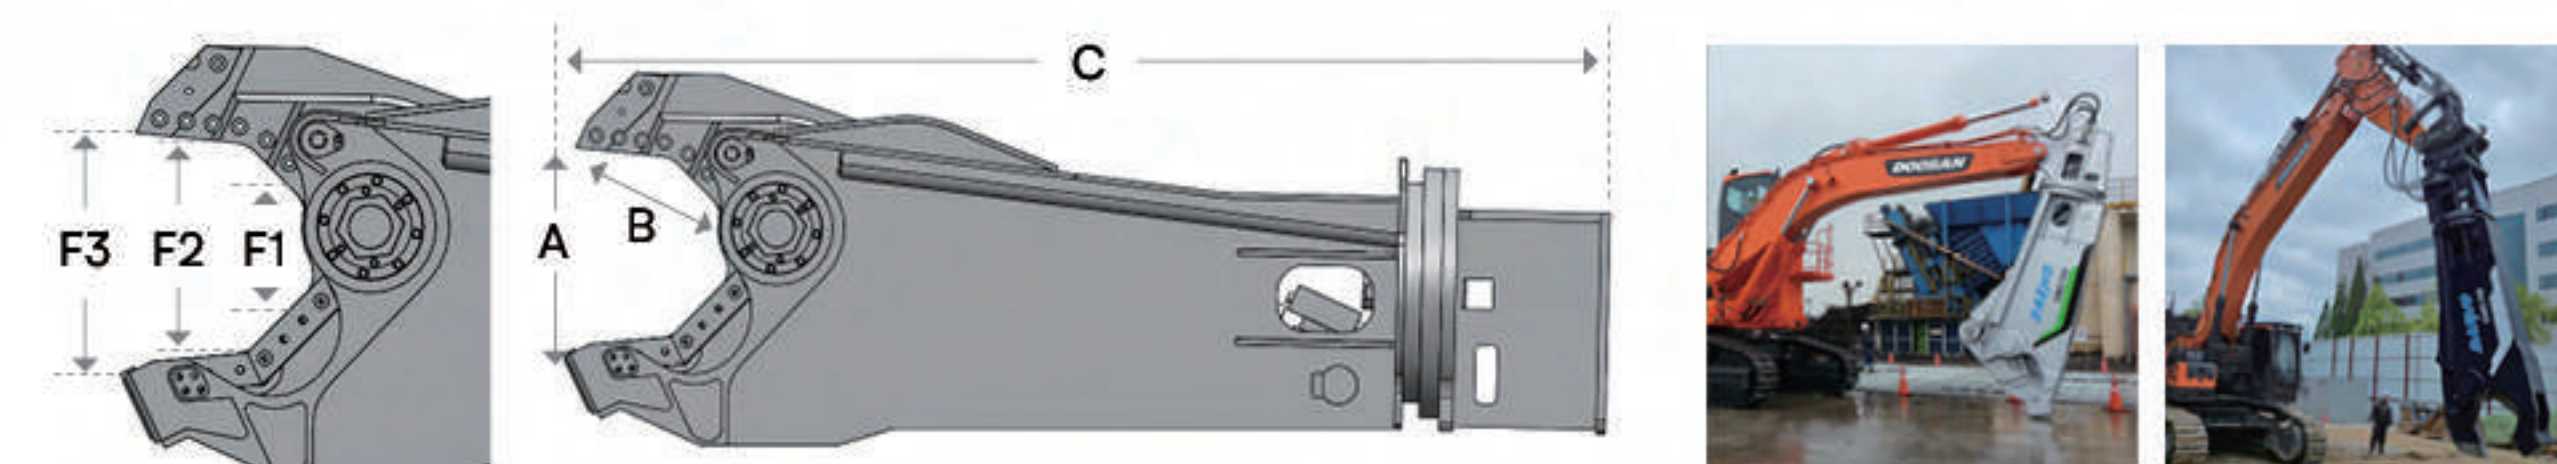

| DMS |                     | DMS350     | DMS480     | DMS550X    | DMS700        |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|---------------|
| *   | kg                  | 3,550      | 5,400      | 6,700      | 8,100         |
| A   | mm                  | 672        | 710        | 802        | 896           |
| B   | mm                  | 630        | 740        | 790        | 965           |
| C   | mm                  | 3,208      | 3,843      | 4,399      | 4,819         |
| F1  | ton                 | 660        | 1,150      | 1,500      | 1,750         |
| F2  | ton                 | 193        | 297        | 377        | 378           |
| F3  | ton                 | 131        | 202        | 260        | 260           |
|     | sec                 | 3.0 / 3.2  | 3.7 / 3.5  | 4.9 / 2.9  | 4.1 / 2.4     |
|     | kgf/cm <sup>2</sup> | 350        | 300-380    | 300-380    | 300-380       |
|     | LPM                 | 180-350    | 250-450    | 270-600    | 350-800       |
|     | kgf/cm <sup>2</sup> | 120        | 160        | 160        | 160           |
|     | LPM                 | 15-20      | 30-45      | 30-45      | 30-45         |
|     | RPM                 | 8-10       | 6-8        | 6-8        | 6-8           |
|     | ton                 | 18-32      | 22-43      | 36-52      | 45-60         |
| **  | ton                 | 35-50      | 52-70      | 80-100     | Contact DAEMO |
|     | mm                  | 300x300    | 350x350    | 380x380    | 450x450       |
|     | mm                  | 350x150    | 400x175    | 600x190    | 600x190       |
|     | mm                  | 60         | 70         | 80         | 90            |
|     | mm                  | 425x100x10 | 425x100x10 | 425x100x10 | 425x100x10    |
|     | mm                  | 200x200x20 | 200x200x25 | 250x250x25 | 250x250x30    |

\* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.  
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.  
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.

\*\* It excludes the weight of the quick coupler. It can be changed depending on the specification of the excavator bucket cylinder. El peso del acoplador rápido no está incluido y puede variar según las especificaciones del cilindro del cucharón de la excavadora. O peso do acoplador rápido não está incluído e pode variar conforme as especificações do cilindro da caçamba da escavadeira.



SHEAR [SHORT BODY TYPE]  
CIZALLA [TIPO DE CUERPO CORTO]  
TESOURA [TIPO DE CORPO CURTO]




- ① 360° Hydraulic Rotation  
Rotación hidráulica de 360°  
Rotação hidráulica de 360°

② Speed-up Valve  
Válvula de aumento de velocidad  
Válvula de aumento de velocidade

③ Cylinder Protection Cover  
Protector del cilindro  
Tampa protetora do cilindro
- ④ Side Protection Plate  
Placa de protección lateral  
Placa de proteção lateral

⑤ Interchangeable Cutting Blades  
Cuchillas de corte intercambiables  
Lâminas de corte intercambiáveis

⑥ Dual Motors [Option]  
Motores dobles [Opción]  
Motores duplos [Opção]

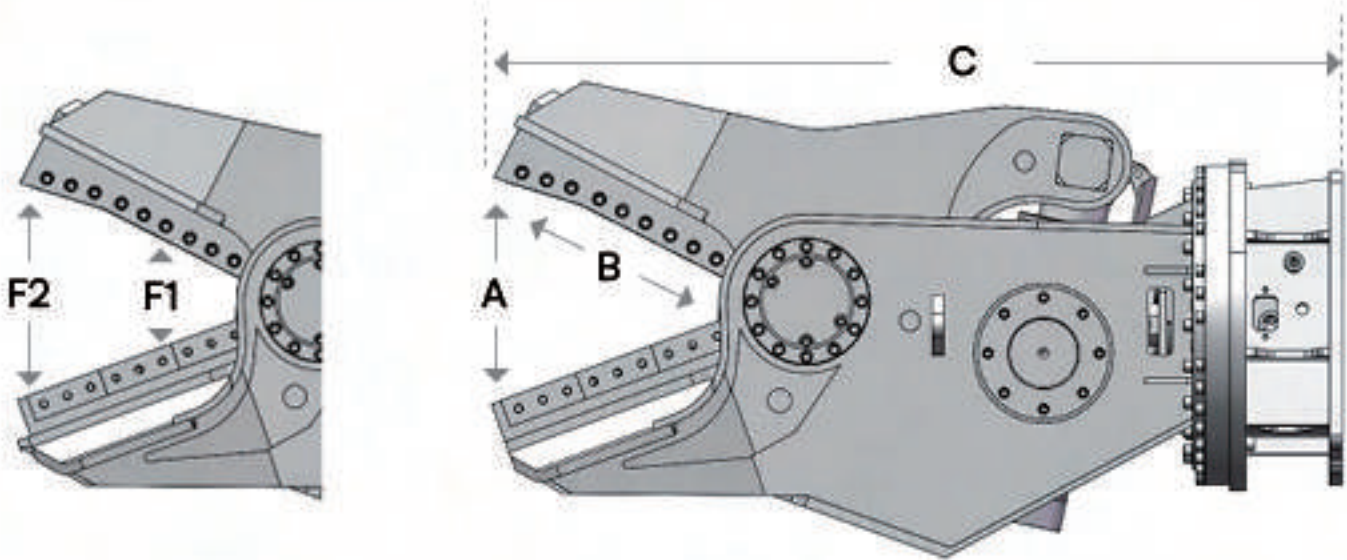


| DMS        | -                   | DMS250     | DMS300     |
|------------|---------------------|------------|------------|
|            | kg                  | 2,200      | 2,920      |
| A          | mm                  | 668        | 570        |
| B          | mm                  | 600        | 600        |
| C          | mm                  | 2,083      | 2,188      |
| F1         | ton                 | 284        | 404        |
| F2         | ton                 | 70         | 108        |
| open/close | sec                 | 1.5 / 1.8  | 1.5 / 2.0  |
|            | kgf/cm <sup>2</sup> | 350        | 350        |
|            | LPM                 | 200-250    | 250-300    |
|            | bar                 | 120        | 120        |
|            | LPM                 | 16-20      | 18-22      |
|            | LPM                 | 32-40      | 36-44      |
|            | RPM                 | 8-10       | 8-10       |
|            | ton                 | 20-30      | 29-36      |
| H          | mm                  | 150x150    | 200x200    |
| I          | mm                  | 200x125    | 300x150    |
|            | mm                  | 40         | 50         |
|            | mm                  | 250x90x13  | 380x100x16 |
| L          | mm                  | 100x100x10 | 150x150x15 |

\* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.  
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.  
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.



## FIXED PULVERIZER PULVERIZADOR FIJO PULVERIZADOR FIXO

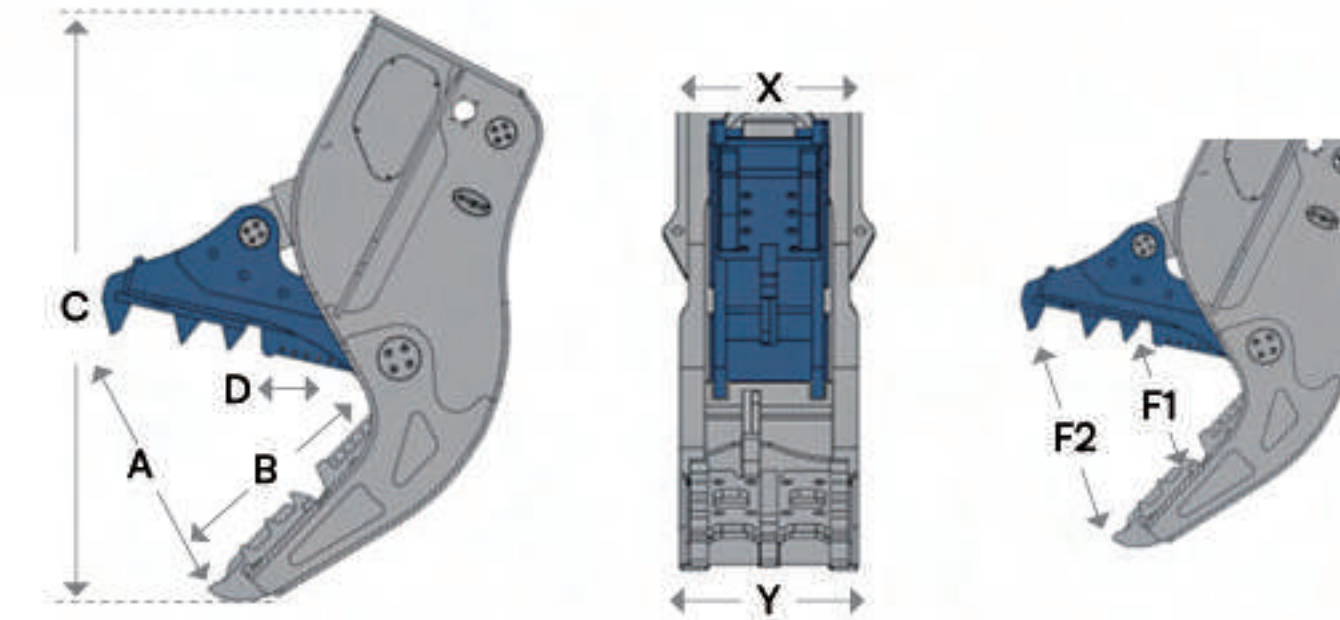

| DMC-DFP    | -                   | DMC140B   | DMC180B   | DMC210B   | DMC300B   | DFP200    | DFP300    | DFP400    |
|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            | kg                  | 1,350     | 1,450     | 1,980     | 2,600     | 1,860     | 2,590     | 2,950     |
| C          | mm                  | 1,856     | 1,962     | 2,259     | 2,198     | 2,143     | 2,401     | 2,610     |
| A          | mm                  | 612       | 728       | 784       | 915       | 889       | 1,030     | 1,207     |
| B          | mm                  | 687       | 777       | 816.5     | 883       | 893       | 1,017     | 1,147     |
| D          | mm                  | 150       | 150       | 180       | 180       | 300       | 340       | 340       |
| X          | mm                  | 374       | 374       | 426       | 476       | 490       | 490       | 350       |
| Y          | mm                  | 530       | 530       | 600       | 694       | 620       | 640       | 544       |
| F1         | ton                 | 100       | 107       | 132       | 150       | 107       | 154       | 186       |
| F2         | ton                 | 53        | 55        | 64        | 80        | 85        | 100       | 120       |
| open/close | sec                 | 1.4 / 1.0 | 1.8 / 1.1 | 1.8 / 1.6 | 2.4 / 1.5 | 1.9 / 2.1 | 2.4 / 2.4 | 2.8 / 2.6 |
|            | kgf/cm <sup>2</sup> | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       |
|            | LPM                 | 170-220   | 180-230   | 200-250   | 250-300   | 220-280   | 250-300   | 300-400   |
|            | ton                 | 13-18     | 16-22     | 20-28     | 26-36     | 18-28     | 28-36     | 30-45     |

\* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.


El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.

O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.



- ① Replaceable Teeth  
Los dientes reemplazables  
Os dentes substituíveis
- ② Interchangeable Cutting Blades  
Cuchillas de corte intercambiables  
Lâminas de corte intercambiáveis
- ③ [DMC]Cylinder Protection Cover  
[DFP]Reversed Cylinder  
[DMC]Protector del cilindro  
[DFP]Cilindro invertido  
[DMC]Tampa protetora do cilindro  
[DFP]Cilindro invertido
- ④ Side Protection Plate  
Placa de protección lateral  
Placa de proteção lateral
- ⑤ Speed-up Valve  
Válvula de aumento de velocidad  
Válvula de aumento de velocidade

## ROTATING PULVERIZER PULVERIZADOR GIRATORIO PULVERIZADOR ROTATIVO

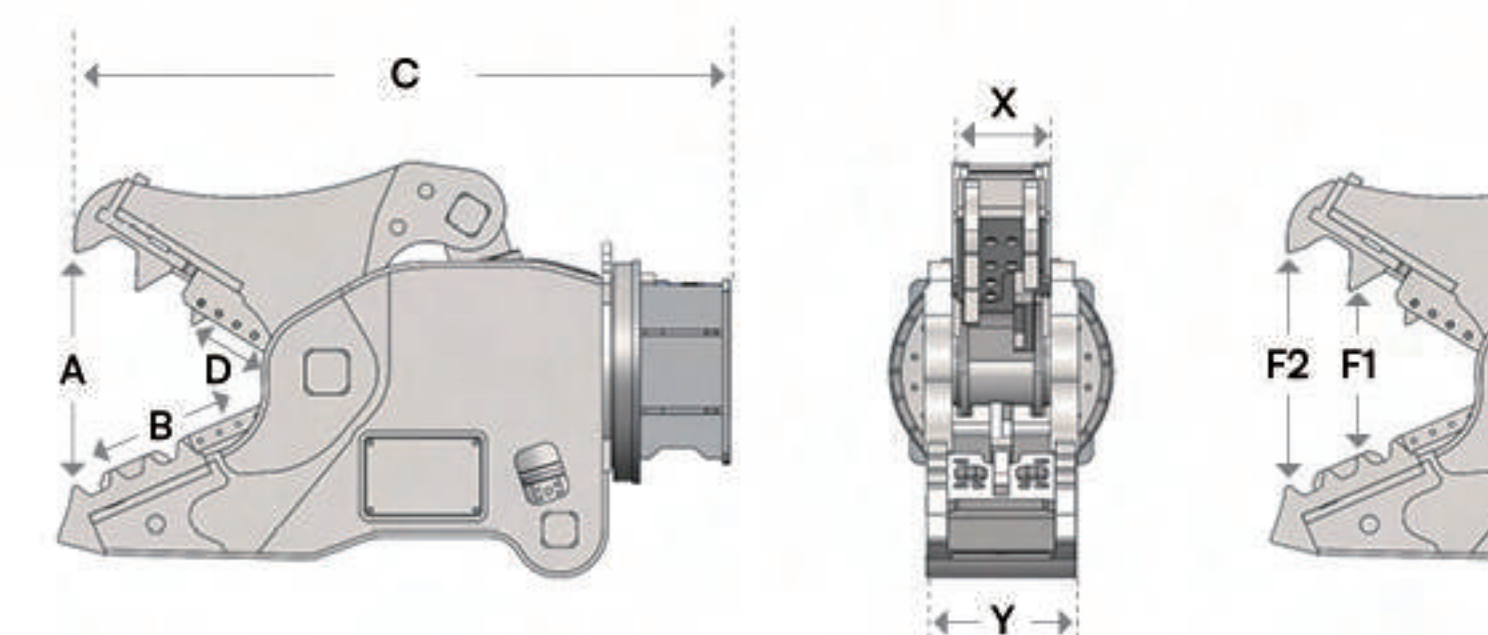

| DRP        |     | -                   | DRP105    | DRP145    | DRP185    | DRP235    | DRP335    | DRP435    |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            | kg  |                     | 1,100     | 1,350     | 1,700     | 2,200     | 3,150     | 4,150     |
| A          | mm  |                     | 624       | 640       | 740       | 800       | 960       | 1,181     |
| B          | mm  |                     | 607       | 667       | 760.5     | 838       | 945.7     | 1,078     |
| C          | mm  |                     | 1,762     | 1,845     | 1,966     | 2,177     | 2,353     | 2,673     |
| D          | mm  |                     | 200       | 226       | 300       | 300       | 340       | 340       |
| X          | mm  |                     | 225       | 242       | 260       | 313       | 350       | 350       |
| Y          | mm  |                     | 350       | 396       | 434       | 492       | 544       | 544       |
| F1         | ton |                     | 91        | 112       | 132       | 147       | 179       | 219       |
| F2         | ton |                     | 48        | 57        | 85        | 110       | 125       | 128       |
| open/close | sec |                     | 1.5 / 1.7 | 1.4 / 1.1 | 1.8 / 1.7 | 1.8 / 2.1 | 2.4 / 2.4 | 3.0 / 2.8 |
|            |     | kgf/cm <sup>2</sup> | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       |
|            |     | LPM                 | 72-130    | 170-220   | 180-220   | 220-280   | 250-300   | 350-400   |
|            |     | kgf/cm <sup>2</sup> | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       |
|            |     | LPM                 | 15-19     | 15-19     | 16-20     | 16-20     | 18-22     | -         |
|            |     | LPM                 | -         | 30-38     | 32-40     | 32-40     | 36-44     | 36-40     |
|            |     | RPM                 | 8-10      | 8-10      | 8-10      | 8-10      | 8-10      | 8-10      |
|            | ton |                     | 10-15     | 14-20     | 18-26     | 22-30     | 30-38     | 38-50     |

\* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.


El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.

O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.



- ① 360° Hydraulic Rotation  
Rotación hidráulica de 360°  
Rotação hidráulica de 360°
- ② Speed-up Valve  
Válvula de aumento de velocidad  
Válvula de aumento de velocidade
- ③ Dual Motors  
[DRP145-DRP335 : option, DRP435 : standard]  
Motores dobles  
[DRP145-DRP335 : Opción, DRP435 : Estándar]  
Motores duplos  
[DRP145-DRP335 : Opção, DRP435 : Padrão]
- ④ Reversed Cylinder  
Cilindro invertido  
Cilindro invertido
- ⑤ Interchangeable Cutting Blades  
Cuchillas de corte intercambiables  
Lâminas de corte intercambiáveis
- ⑥ Replaceable Teeth  
Los dientes reemplazables  
Os dentes substituíveis

## MULTI-PROCESSOR MULTIPROCESADOR PROCESSADOR MULTIFUNCIONAL

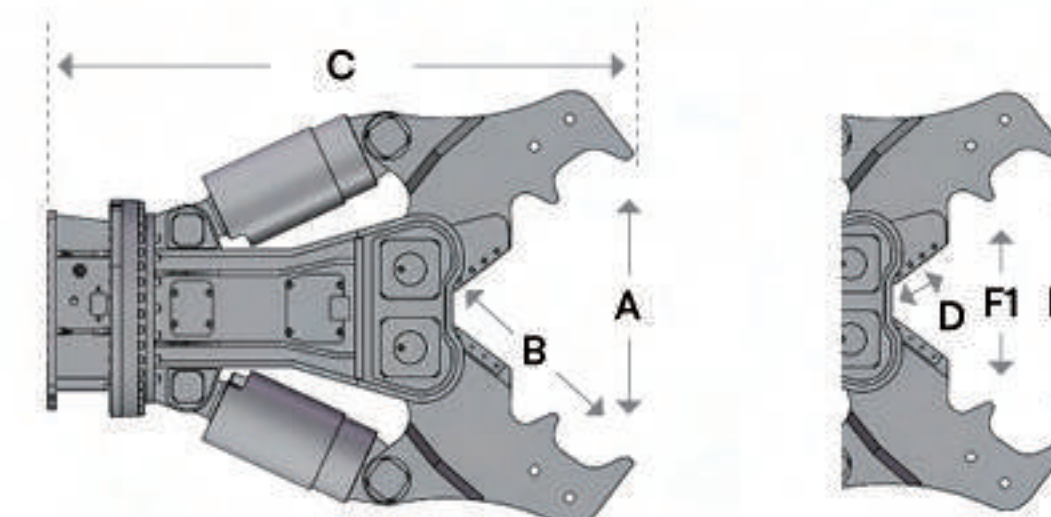

| DMP                                           |            |         | DMP140    | DMP230    | DMP330    | DMP335    | DMP485      |
|-----------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                                               |            |         | 2PIN      | 2PIN      | 2PIN      | 1PIN      | 1PIN        |
| [CMS, CML] Crusher - Trituradora - Triturador |            |         | CMS       | CMS       | CMS CML   | CMS       | CMS         |
|                                               | A          | kg      | 1,350     | 1,730     | 2,850     | 2,910     | 4,698       |
|                                               | B          | mm      | 867       | 900       | 1,110     | 1,220     | 1,267       |
|                                               | C          | mm      | 761       | 718       | 840       | 930.6     | 930         |
|                                               | D          | mm      | 1,765     | 1,917     | 2,250     | 2,322     | 2,406       |
|                                               | F1         | mm      | 300       | 180       | 230       | 230       | 250         |
|                                               | F2         | ton     | 70        | 90        | 150       | 133       | 222         |
|                                               | F2         | ton     | 46        | 60        | 100       | 92        | 100         |
|                                               |            |         |           |           |           |           |             |
| [SM] Shear - Cizalla - Tesoura                |            |         |           |           |           |           |             |
|                                               | A          | kg      | 1,450     | 1,810     | 3,000     | 2,700     | 4,571       |
|                                               | B          | mm      | 484       | 486       | 613       | 400       | 690         |
|                                               | C          | mm      | 454.7     | 503.9     | 673.8     | 479       | 746         |
|                                               | D          | mm      | 1,720     | 1,967     | 2,366     | 2,206     | 2,661       |
|                                               | F1         | mm      | 400       | 450       | 600       | 550       | 645         |
|                                               | F2         | ton     | 124       | 119       | 215       | -         | 567         |
|                                               | F2         | ton     | 65        | 63        | 127       | 150       | 178         |
|                                               | H          | mm      | 150x150   | 150x150   | 250x250   | 250x250   | 350x350     |
|                                               | I          | mm      | 200x125   | 200x125   | 350x150   | 350x150   | 400x175     |
|                                               | J          | mm      | 40        | 40        | 55        | 55        | 70          |
| [PM] Pulverizer - Pulverizador                |            |         | PM        |           |           | PM        | DM          |
| [DM] Demolition - Demolición - Demolição      |            |         |           |           |           | PM        | DM          |
|                                               | A          | kg      | 1,350     | -         | -         | 3,320     | 2,800       |
|                                               | B          | mm      | 885       | -         | -         | 835       | 871         |
|                                               | C          | mm      | 773       | -         | -         | 731       | 938         |
|                                               | D          | mm      | 1,815     | -         | -         | 2,290     | 2,337       |
|                                               | F1         | mm      | 190       | -         | -         | 200       | 360         |
|                                               | F2         | ton     | 76        | -         | -         | 264       | 510         |
|                                               | F2         | ton     | 41        | -         | -         | 625       | 538         |
|                                               |            |         |           |           |           | 117       | 108         |
|                                               |            |         |           |           |           | 155       | 160         |
| All types - Todos los tipos - Todos los tipos |            |         |           |           |           |           |             |
|                                               | open/close | sec     | 1.2 / 1.4 | 1.4 / 1.7 | 2.9 / 2.5 | 2.8 / 2.4 | 2.94 / 3.06 |
|                                               |            | kgf/cm² | 350       | 350       | 350       | 350       | 350         |
|                                               |            | LPM     | 170-220   | 200-250   | 250-300   | 250-300   | 280-400     |
|                                               |            | kgf/cm² | 120       | 120       | 120       | 120       | 120         |
|                                               |            | LPM     | 15-20     | 16-20     | 18-22     | 18-22     | -           |
|                                               |            | LPM     | -         | 32-40     | 36-44     | 36-44     | 30-40       |
|                                               |            | RPM     | 8-10      | 8-10      | 8-10      | 8-10      | 8-10        |

\* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.  
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.  
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.




- 360° Hydraulic Rotation  
Rotación hidráulica de 360°  
Rotação hidráulica de 360°
- Speed-up Valve  
Válvula de aumento de velocidad  
Válvula de aumento de velocidade
- Dual Motors  
[DMP140-DMP335 : option, DMP485 : standard]  
Motores dobles  
[DMP140-DMP335 : Opción, DMP485 : Estándar]  
Motores duplos  
[DMP140-DMP335 : Opção, DMP485 : Padrão]
- Cylinder Protection Cover  
Protector del cilindro  
Tampa protetora do cilindro
- Interchangeable Cutting Blades  
Cuchillas de corte intercambiables  
Lâminas de corte intercambiáveis
- Replaceable Teeth  
Los dientes reemplazables  
Os dentes substituíveis


**MULTI-PROCESSOR [QUICK CHANGE TYPE]**  
**MULTIPROCESADOR [TIPO DE CAMBIO RÁPIDO]**  
**PROCESSADOR MULTIFUNCIONAL [TIPO DE TROCA RÁPIDA]**




- |                                                                                         |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Speed-up Valve<br>Válvula de aumento de velocidad<br>Válvula de aumento de velocidade | ④ Easy to Change Arm (less 10min)<br>Cambio de brazo fácil (menos de 10 minutos)<br>Troca fácil do braço (menos de 10 minutos) |
| ② 360° Hydraulic Rotation<br>Rotación hidráulica de 360°<br>Rotação hidráulica de 360°  | ⑤ Interchangeable Cutting Blades<br>Cuchillas de corte intercambiables<br>Lâminas de corte intercambiáveis                     |
| ③ Cylinder Protection Cover<br>Protector del cilindro<br>Tampa protetora do cilindro    | ⑥ Replaceable Teeth<br>Los dientes reemplazables<br>Os dentes substituíveis                                                    |

| DMP-Q                                                                                 |                                                                                       | -                   | DMP200Q    | DMP300Q    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| Crusher • Trituradora • Triturador                                                    |                                                                                       |                     |            |            |
|    |    | kg                  | 2,183      | 2,900      |
|                                                                                       | A                                                                                     | mm                  | 791        | 875        |
|                                                                                       | B                                                                                     | mm                  | 790        | 910        |
|                                                                                       | C                                                                                     | mm                  | 2,108      | 2,570      |
|                                                                                       | D                                                                                     | mm                  | 360        | 400        |
|                                                                                       | F1                                                                                    | ton                 | 82         | 120        |
|                                                                                       | F2                                                                                    | ton                 | 59         | 85         |
| Demolition • Demolición • Demolição                                                   |                                                                                       |                     |            |            |
|    |    | kg                  | 2,190      | 2,820      |
|                                                                                       | A                                                                                     | mm                  | 727        | 940        |
|                                                                                       | B                                                                                     | mm                  | 715        | 910        |
|                                                                                       | C                                                                                     | mm                  | 2,065      | 2,485      |
|                                                                                       | D                                                                                     | mm                  | 200        | 200        |
|                                                                                       | F1                                                                                    | ton                 | 98         | 140        |
|                                                                                       | F2                                                                                    | ton                 | 60         | 85         |
| Pulverizer • Pulverizador • Pulverizador                                              |                                                                                       |                     |            |            |
|    |    | kg                  | 2,200      | 2,826      |
|                                                                                       | A                                                                                     | mm                  | 832        | 915        |
|                                                                                       | B                                                                                     | mm                  | 810        | 880        |
|                                                                                       | C                                                                                     | mm                  | 2,029      | 2,555      |
|                                                                                       | D                                                                                     | mm                  | 200        | 200        |
|                                                                                       | F1                                                                                    | ton                 | 92         | 130        |
|                                                                                       | F2                                                                                    | ton                 | 60         | 85         |
| Shear • Cizalla • Tesoura                                                             |                                                                                       |                     |            |            |
|   |    | kg                  | 2,037      | 2,698      |
|                                                                                       | A                                                                                     | mm                  | 393        | 480        |
|                                                                                       | B                                                                                     | mm                  | 570        | 580        |
|                                                                                       | C                                                                                     | mm                  | 1,841      | 2,314      |
|                                                                                       | D                                                                                     | mm                  | 450        | 550        |
|                                                                                       | F1                                                                                    | ton                 | 140        | 190        |
|                                                                                       | F2                                                                                    | ton                 | 85         | 120        |
|                                                                                       | H                                                                                     | mm                  | 150x150    | 200x150    |
|                                                                                       | I                                                                                     | mm                  | 200x125    | 300x150    |
|                                                                                       |  | mm                  | 40         | 50         |
|                                                                                       |  | mm                  | 250x90x13  | 300x90x13  |
|                                                                                       | L                                                                                     | mm                  | 100x100x10 | 175x175x12 |
| All types • Todos los tipos • Todos los tipos                                         |                                                                                       |                     |            |            |
|  | open/close                                                                            | sec                 | 1.9 / 1.9  | 1.7 / 2.3  |
|  |  | kgf/cm <sup>2</sup> | 350        | 350        |
|                                                                                       |  | LPM                 | 120-200    | 200-250    |
|  |  | kgf/cm <sup>2</sup> | 160        | 160        |
|                                                                                       |  | LPM                 | 16-20      | 18-22      |
|                                                                                       |  | LPM                 | 32-40      | 36-44      |
|                                                                                       |  | RPM                 | 8-10       | 8-10       |
|  |                                                                                       | ton                 | 20-30      | 28-38      |

\* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.  
 El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.  
 O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.

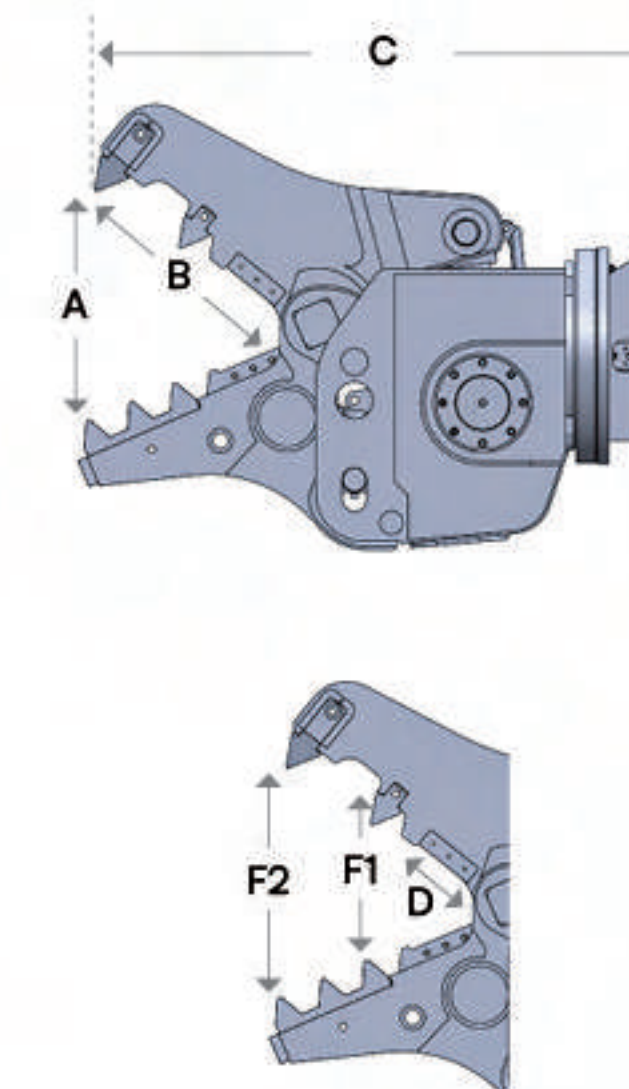

## CAR-DISMANTLER DESMONTADOR DE VEHÍCULOS DESMONTADOR DE CARROS

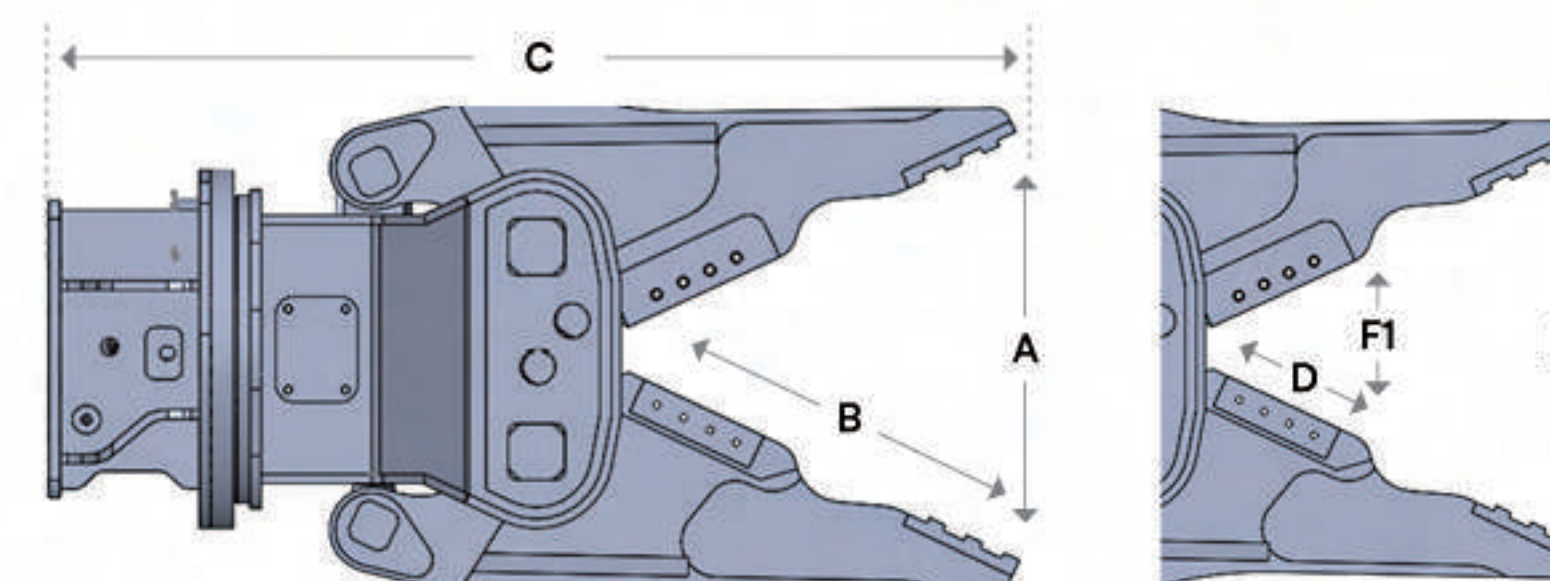

| DMCP                          |     | -                   | DMCP140R  | DMCP140R<br>[Engine puller] | DMCP230R  | DMCP300R  |
|-------------------------------|-----|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
|                               | kg  |                     | 870       | 990                         | 1,800     | 2,880     |
| A                             | mm  |                     | 700       | 807                         | 600       | 866       |
| B                             | mm  |                     | 740       | 811                         | 695       | 840       |
| C                             | mm  |                     | 1,674     | 1,739                       | 2,298     | 2,558     |
| D                             | mm  |                     | 225       | -                           | 225       | 450       |
| F1                            | ton |                     | 49        | -                           | 100       | 156       |
| F2                            | ton |                     | 12        | 15                          | 51        | 72        |
| open/close                    | sec |                     | 0.6 / 0.9 | 0.6 / 0.9                   | 1.2 / 1.7 | 1.5 / 3.3 |
|                               |     | kgf/cm <sup>2</sup> | 300       | 300                         | 300       | 300       |
|                               |     | LPM                 | ~170      | ~170                        | 200-300   | 250-300   |
|                               |     | kgf/cm <sup>2</sup> | 120       | 120                         | 120       | -         |
|                               |     | LPM                 | 15-20     | 15-20                       | 18-22     | 36-40     |
|                               |     | LPM                 | -         | -                           | 36-44     | -         |
|                               |     | RPM                 | 8-10      | 8-10                        | 8-10      | 8-10      |
| Clamp<br>Abrazadera<br>Grampo |     | kg                  | 880       | 880                         | 1,290     | -         |
|                               |     | mm                  | 3,125     | 3,125                       | 3,540     | -         |
|                               |     | ton                 | 5.5-6     | 5.5-6                       | 9-10      | -         |
|                               |     | kgf/cm <sup>2</sup> | 300-320   | 300-320                     | 300-320   | -         |
|                               |     | LPM                 | 170-220   | 170-220                     | 200-300   | -         |
|                               |     | ton                 | 12-18     | 12-18                       | 20-28     | 27-33     |

\* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.  
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.  
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.



- ① 360° Hydraulic Rotation  
Rotación hidráulica de 360°  
Rotação hidráulica de 360°
- ② Interchangeable Cutting Blades  
Cuchillas de corte intercambiables  
Lâminas de corte intercambiáveis



- ①


Mounting Type : Pendulum or Link  
Tipo de montaje: péndulo o articulado  
Tipo de montagem: pêndulo ou com elo
- ②

Motor Protection Cover  
La cubierta de protección del motor  
A tampa de proteção do motor
- ③

360° Hydraulic Rotation  
Rotación hidráulica de 360°  
Rotação hidráulica de 360°
- ④

End Stop Plate  
Placa de tope final  
Placa de batente final
- ⑤

Reinforced 5 Tines  
5 púas reforzadas  
5 dentes reforçados

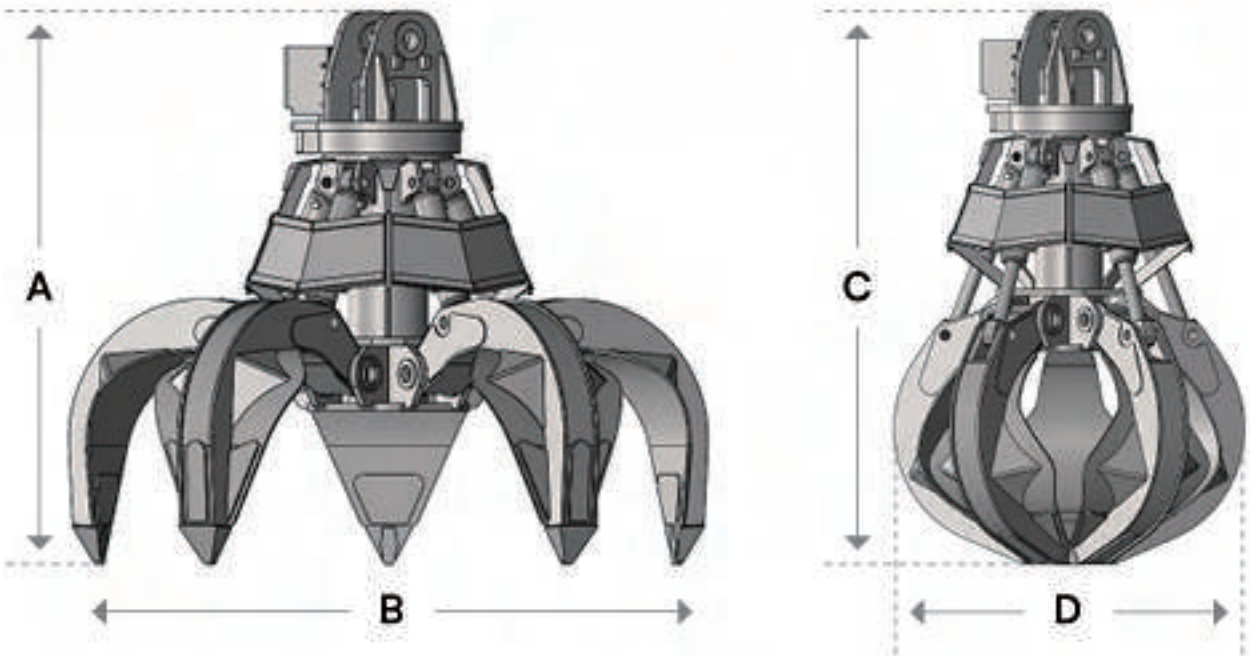

| DMSG           | -       | DMSG600 | DMSG800 | DMSG800H | DMSG1000 | DMSG1300 |
|----------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
|                | kg      | 900     | 1,200   | 1,300    | 1,700    | 2,200    |
| A              | mm      | 1,396   | 1,630   | 1,617    | 1,750    | 2,000    |
| B              | mm      | 1,600   | 1,820   | 1,800    | 2,000    | 2,300    |
| C              | mm      | 1,587   | 1,905   | 1,832    | 1,920    | 2,275    |
| D              | mm      | 1,100   | 1,290   | 1,274    | 1,498    | 1,637    |
| Crushing force | ton     | 13      | 11      | 13       | 15       | 23       |
|                | m³      | 0.6     | 0.7     | 0.8      | 1.0      | 1.3      |
|                | kgf/cm² | 280     | 280     | 280      | 280      | 280      |
|                | LPM     | 180-230 | 200-250 | 200-250  | 250-300  | 290-320  |
|                | kgf/cm² | 120     | 120     | 120      | 120      | 120      |
|                | LPM     | 13-17   | 13-17   | 13-17    | 13-17    | 13-17    |
|                | RPM     | 5-7     | 5-7     | 5-7      | 5-7      | 5-7      |
|                | ton     | 13-20   | 18-25   | 18-25    | 25-32    | 32-50    |
| No. N.º N.º    | EA      | 5       | 5       | 5        | 5        | 5        |


\* The weight includes an average-sized mounting bracket.  
El peso incluye un soporte de montaje de tamaño medio.  
O peso inclui um suporte de montagem padrão.



**SORTING GRAB**  
**PINZA DE CLASIFICACIÓN**  
**GARRA DE SELEÇÃO**



- ① Dual Motors  
[DMR600, DMR800, DSG1000]  
Motores dobles  
[DMR600, DMR800, DSG1000]  
Motores duplos  
[DMR600, DMR800, DSG1000]
- ② 360° Hydraulic Rotation  
Rotación hidráulica de 360°  
Rotação hidráulica de 360°
- ③ Mechanical Stopper  
Tope mecánico  
Parada mecânica
- ④ Shell Types  
[DSG100, 160, 300, 1000 : Perforated type  
DMR600, 800 : Ribbed type]  
Tipos de cazo  
[DSG100, 160, 300, 1000 : Tipo perforado  
DMR600, 800 : Tipo acanalado]  
Tipos de caçamba  
[DSG100, 160, 300, 1000 : Tipo perfurado  
DMR600, 800 : Tipo nervurado]
- ⑤ Bolt-on Blades  
Las cuchillas atornilladas  
As lâminas aparafusadas

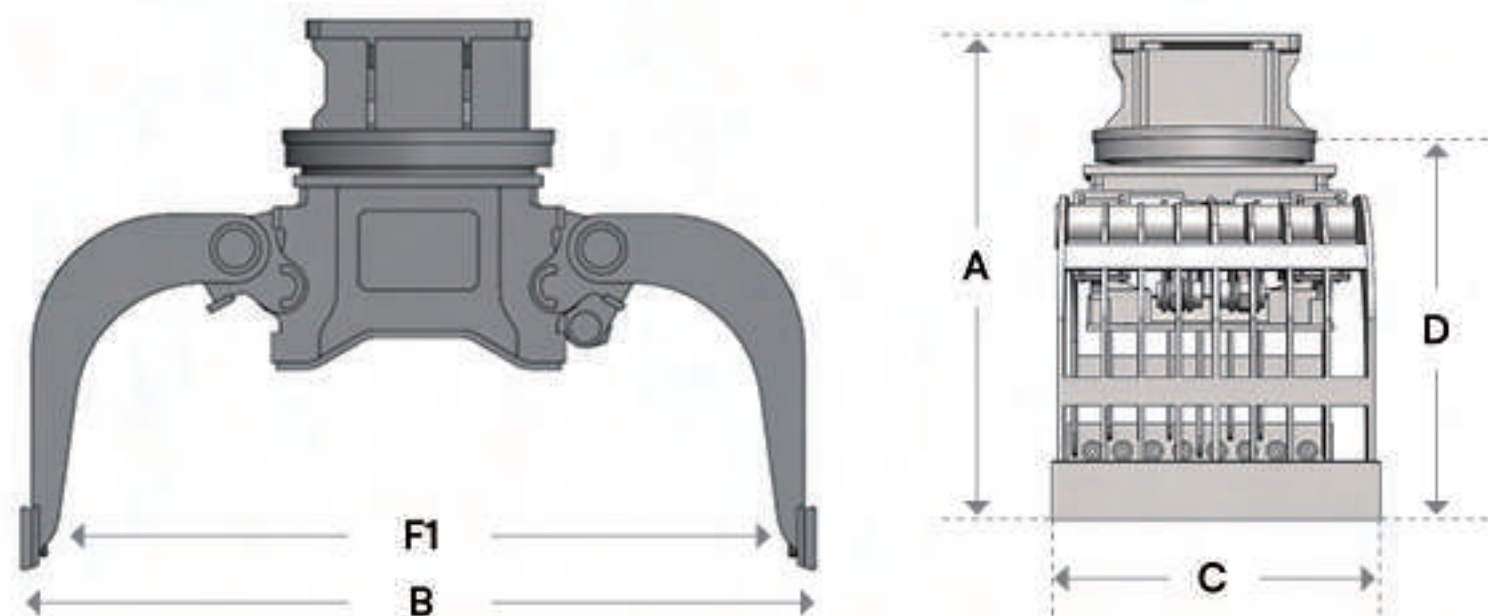

| DMR-DSG |  | -       | DSG100 | DSG160 | DSG300 | DMR600 | DMR800 | DSG1000 |
|---------|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|         |  | kg      | 360    | 460    | 700    | 970    | 1,300  | 2,350   |
| A       |  | mm      | 735    | 857    | 1,115  | 1,216  | 1,437  | 1,580   |
| B       |  | mm      | 1,222  | 1,490  | 1,800  | 1,790  | 2,180  | 2,325   |
| C       |  | mm      | 500    | 600    | 720    | 800    | 1,000  | 1,250   |
| D       |  | mm      | 629    | 770    | 871    | 970    | 1,053  | 1,244   |
| F1      |  | ton     | 2.0    | 2.4    | 3.0    | 3.7    | 5.0    | 7.8     |
|         |  | m³      | 0.10   | 0.16   | 0.30   | 0.36   | 0.60   | 0.96    |
|         |  | kgf/cm² | 200    | 200    | 300    | 300    | 300    | 300     |
|         |  | LPM     | ~40    | ~40    | ~60    | ~80    | ~120   | ~150    |
|         |  | kgf/cm² | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120     |
|         |  | LPM     | 22-30  | 22-30  | 18-24  | 23-31  | 38-51  | 42-56   |
|         |  | LPM     | -      | -      | -      | 46-62  | 50-66  | 54-72   |
|         |  | RPM     | 12-16  | 12-16  | 12-16  | 12-16  | 12-16  | 12-16   |
|         |  | ton     | 4-6    | 5-9    | 9-12   | 14-18  | 18-26  | 25-38   |

\* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.  
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.  
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.



## CLAMSHELL BUCKET CUCHARA BIVALVA CAÇAMBA DE CASCA DE MARISCO




① Pendulum Type  
Tipo péndulo  
Tipo pêndulo

② Rotating Options  
[hydraulic rotating, free rotating and fixed types]  
Opciones de rotación  
[rotación hidráulica, libre y fija]  
Opções de rotação  
[rotação hidráulica, livre e tipo fixo]

③ Tooth [Optional]  
Diente [opcional]  
Dente [opcional]

| DMCB                                 | -       | DMCB1000 |
|--------------------------------------|---------|----------|
|                                      | kg      | 1,420    |
|                                      | m³      | 1.0      |
| A                                    | mm      | 1,442    |
| B                                    | mm      | 2,027    |
| C                                    | mm      | 2,147    |
| D                                    | mm      | 1,837    |
| E                                    | mm      | 1,100    |
| Min. self digging force [open point] | kgf     | 5,705    |
|                                      | kgf/cm² | 280      |
|                                      | LPM     | 60~75    |
|                                      | kgf/cm² | 120      |
|                                      | LPM     | 13~17    |
|                                      | RPM     | 5~7      |
|                                      | ton     | 25~32    |

\* The weight includes an average-sized mounting bracket.  
El peso incluye un soporte de montaje de tamaño medio.  
O peso inclui um suporte de montagem padrão.

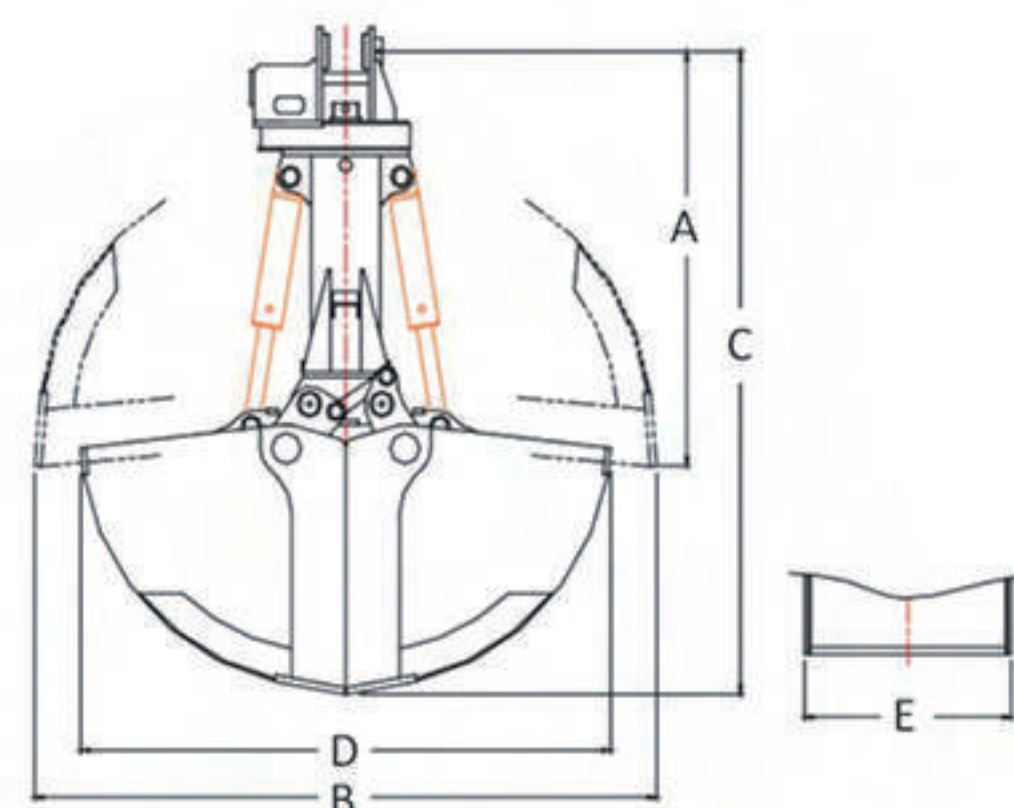

## COMPACTOR COMPACTADOR COMPACTADOR



① Separated Mounting Cap  
Tapa de montaje separada  
Tampa de montagem separada

② Bending Design  
Diseño curvado  
O design curvado

③ Control Block System  
Sistema de control  
Sistema de bloco de controle

④ Hub Type Damper  
Amortiguador tipo buje  
Amortecedor tipo de cubo

⑤ High Compaction Efficiency  
Alta eficiencia de compactación  
Alta eficiência de compactação

| DMV                                                                                   |                                                                                       | –       | DMV50   | DMV140  | DMV230  | DMV300  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Max. impulse force                                                                    |                                                                                       | ton     | 2.3     | 3.7     | 7.5     | 11.0    |
|  |                                                                                       | kg      | 342     | 624     | 850     | 1,282   |
| Compact area                                                                          |  | mm      | 450     | 650     | 750     | 900     |
|                                                                                       |  | mm      | 700     | 750     | 1,000   | 1,200   |
|  |                                                                                       | LPM     | 30–55   | 90–110  | 130–170 | 180–250 |
|  |                                                                                       | RPM     | 2,500   | 2,500   | 2,200   | 2,200   |
|  |                                                                                       | kgf/cm² | 100–140 | 120–160 | 130–180 | 140–180 |
|  |                                                                                       | ton     | 2–7     | 8–15    | 15–22   | 25–47   |

\* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.  
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.  
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.

MANUAL LOCKING QUICK COUPLER  
ACOPLADOR RÁPIDO DE BLOQUEO MANUAL  
ACOPLADOR RÁPIDO DE TRAVAMENTO MANUAL

AUTOMATIC LOCKING QUICK COUPLER (TRIPLE SAFETY)  
ACOPLADOR RÁPIDO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO (TRIPLE SEGURIDAD)  
ACOPLADOR RÁPIDO DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO (TRAVA TRIPLA DE SEGURANÇA)



- ① Manual Safety Pin  
Pasador de seguridad manual  
Pino de segurança manual

② Cylinder with Built-in Safety Valve  
Cilindro con válvula de seguridad incorporada  
Cilindro com válvula de segurança embutida
- ③ Outstanding Durability  
Durabilidad excepcional  
Durabilidade excepcional

④ Wide Range of Center  
Amplio rango de ajuste central  
Ampla faixa de ajuste central



| DMQ  | -       | DMQ16   | DMQ27   | DMQ35   | DMQ50   | DMQ80   | DMQ140  | DMQ170  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| →  ← | -       | →       | →       | →       | →       | →       | →       | →       |
|      | kg      | 31      | 38      | 40      | 74      | 94      | 180     | 352     |
|      | kgf/cm² | 40-210  | 40-210  | 40-210  | 40-210  | 40-320  | 40-380  | 40-380  |
|      | LPM     | 10-20   | 10-20   | 10-20   | 10-20   | 10-20   | 10-20   | 10-20   |
| D    | mm      | 30      | 35      | 40      | 45      | 55      | 65      | 70      |
| C    | mm      | 140-161 | 175-210 | 195-225 | 265-293 | 285-328 | 385-448 | 400-450 |
|      | ton     | 1.6-1.7 | 2.7     | 3.5     | 5       | 8       | 14      | 17      |

| DMQ  | -       | DMQ230  | DMQ290  | DMQ360  | DMQ450  | DMQ500  | DMQ800  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| →  ← | -       | →       | ←       | ←       | ←       | ←       | ←       |
|      | kg      | 302     | 580     | 709     | 695     | 742     | 1,126   |
|      | kgf/cm² | 40-380  | 40-380  | 40-380  | 40-380  | 40-380  | 40-380  |
|      | LPM     | 10-20   | 10-20   | 10-20   | 10-20   | 10-20   | 10-20   |
| D    | mm      | 80      | 90      | 100     | 100     | 120     | 130     |
| C    | mm      | 455-510 | 505-530 | 540-560 | 567-590 | 560-580 | 720-725 |
|      | ton     | 21      | 25-30   | 32-36   | 45-48   | 50-52   | 80      |



- ① Front Pin Lock  
Bloqueo del pasador frontal  
Trava do pino frontal

② Rear Pin Lock  
Bloqueo del pasador trasero  
A trava do pino traseiro

③ Check Valve Lock  
Bloqueo de la válvula de retención  
A trava da válvula de retenção
- ④ Outstanding Durability  
Durabilidad excepcional  
Durabilidade excepcional

⑤ Safety Bar  
La barra de seguridad  
A barra de segurança



| DMQ-TS          | -       | DMQ16TS | DMQ27TS | DMQ35TS | DMQ50TS | DMQ80TS | DMQ140TS | DMQ140TSS | DMQ170TS |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|----------|
|                 | kg      | 29      | 38      | 42      | 69      | 92      | 156      | 190       | 255      |
|                 | kgf/cm² | 40-210  | 40-210  | 40-210  | 40-210  | 40-320  | 40-380   | 40-380    | 40-380   |
|                 | LPM     | 10-20   | 10-20   | 10-20   | 10-20   | 10-20   | 10-20    | 10-20     | 10-20    |
| D               | mm      | 30      | 35      | 40      | 45      | 55      | 65       | 65        | 70       |
| C               | mm      | 140-166 | 175-210 | 200-235 | 285-328 | 290-355 | 390-475  | 375-430   | 410-510  |
| C Max Máx. Máx. | mm      | -       | -       | -       | 258-328 | 275-355 | 355-475  | -         | 380-510  |
|                 | ton     | 1.6-1.7 | 2.7     | 3.5     | 5       | 8       | 14       | 14        | 17       |

| DMQ-TS          | -       | DMQ170TSS | DMQ230TS | DMQ230TSS | DMQ290TSS | DMQ360TSS | DMQ450TSS | DMQ500TSS |
|-----------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 | kg      | 286       | 285      | 318       | 580       | 729       | 828       | 865       |
|                 | kgf/cm² | 40-380    | 40-380   | 40-380    | 40-380    | 40-380    | 40-380    | 40-380    |
|                 | LPM     | 10-20     | 10-20    | 10-20     | 10-20     | 10-20     | 10-20     | 10-20     |
| D               | mm      | 70        | 80       | 80        | 90        | 100       | 110       | 120       |
| C               | mm      | 400-450   | 460-500  | 421-504   | 500-570   | 516-595   | 535-600   | 560-625   |
| C Max Máx. Máx. | mm      | -         | 380-500  | -         | -         | -         | -         | -         |
|                 | ton     | 17        | 21       | 21        | 25-30     | 32-48     | 42-45     | 50-52     |

# MINI ATTACHMENTS

## MINI CRUSHER [1 CYLINDER] MINI TRITURADORA [1 CILINDRO] MINI TRITURADOR [1 CILINDRO]


|                                                                                              | -                                                                                 | DMC10      | DMC20                                                                             | DMC30     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|             |  |            |  |           |
|             | kg                                                                                | 105        | 180                                                                               | 370       |
| A                                                                                            | mm                                                                                | 280        | 360                                                                               | 430       |
| B                                                                                            | mm                                                                                | 568        | 688                                                                               | 767       |
| C                                                                                            | mm                                                                                | 820        | 973                                                                               | 1,230     |
| F                                                                                            | ton                                                                               | 18.6       | 20.3                                                                              | 26.5      |
| G                                                                                            | ton                                                                               | 29.5       | 30.6                                                                              | 37.4      |
| H                                                                                            | ton                                                                               | 51.1       | 59.0                                                                              | 79.6      |
| K                                                                                            | mm                                                                                | 75         | 100                                                                               | 100       |
|  open/close | sec                                                                               | 5.6 / 11.7 | 3.6 / 8.0                                                                         | 3.3 / 7.1 |
|             | kgf/cm <sup>2</sup>                                                               | 280        | 280                                                                               | 280       |
|             | LPM                                                                               | 10-35      | 15-45                                                                             | 30-75     |
|             | ton                                                                               | 0.7-2.0    | 1.5-3.0                                                                           | 2.5-5.0   |

\* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.  
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.  
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.

## MINI MULTI-PROCESSOR [2 CYLINDERS] MINI MULTIPROCESADOR [2 CILINDROS] MINI PROCESSADOR MULTIFUNCIONAL [2 CILINDROS]

|                                                                                                | -                                                                                   | DMP30CM                              | DMP50CM                                                                             | DMP50SM                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                     | Crusher<br>Trituradora<br>Triturador | Crusher<br>Trituradora<br>Triturador                                                | Shear<br>Cizalla<br>Tesourar |
|             |  |                                      |  |                              |
|             | kg                                                                                  | 360                                  | 580                                                                                 | 620                          |
| A                                                                                              | mm                                                                                  | 490                                  | 610                                                                                 | 310                          |
| B                                                                                              | mm                                                                                  | 777                                  | 1,000                                                                               | 1,000                        |
| C                                                                                              | mm                                                                                  | 1,140                                | 1,360                                                                               | 1,363                        |
| F                                                                                              | ton                                                                                 | 17.7                                 | 29.5                                                                                | 38.3                         |
| G                                                                                              | ton                                                                                 | 28.5                                 | 48.2                                                                                | 76.7                         |
| H                                                                                              | ton                                                                                 | 67.9                                 | 113.2                                                                               | 148.5                        |
| K                                                                                              | mm                                                                                  | 100                                  | 125                                                                                 | 75/150/53/65                 |
|  open/close | sec                                                                                 | 3.5 / 2.0                            | 5.2 / 3.0                                                                           | 5.2 / 3.0                    |
|             | kgf/cm <sup>2</sup>                                                                 | 280                                  | 300                                                                                 |                              |
|             | LPM                                                                                 | 30-75                                | 50-90                                                                               |                              |
|             | ton                                                                                 | 2.5-5.0                              | 4.5-8.0                                                                             |                              |

\* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.  
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.  
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.

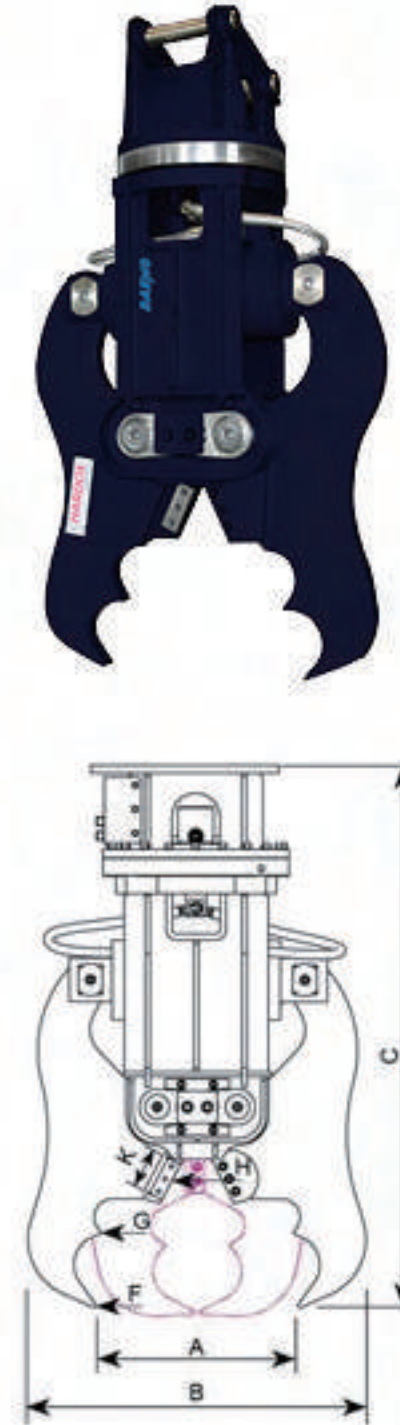

## MINI SHEAR MINI CIZALLA MINI TESOURA



|                                                                                                | -                                                                                   | DMS20                          | DMS30     | DMS40     | DMS50     | DMS50D                                | DMSS50          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                |                                                                                     | Non-guide No guiado Não guiado |           |           |           | Demolition<br>Demolición<br>Demolição | Guide Guía Guia |
|             |  |                                |           |           |           |                                       |                 |
|             | kg                                                                                  | 210                            | 290       | 400       | 510       | 540                                   | 490             |
| A                                                                                              | mm                                                                                  | 205                            | 230       | 270       | 290       | 432                                   | 258             |
| B                                                                                              | mm                                                                                  | 507                            | 563       | 710       | 720       | 790                                   | 616             |
| C                                                                                              | mm                                                                                  | 960                            | 1,127     | 1,241     | 1,356     | 1,357                                 | 1,628           |
| G                                                                                              | ton                                                                                 | 44                             | 43        | 55        | 69        | 50                                    | 65              |
| H                                                                                              | ton                                                                                 | 100                            | 108       | 165       | 167       | 78                                    | 139             |
| J                                                                                              | mm                                                                                  | 100                            | 125       | 125       | 150       | 247                                   | 120             |
| K                                                                                              | mm                                                                                  | 125                            | 150       | -         | 200       | -                                     | 145             |
|  open/close | sec                                                                                 | 2.8 / 5.7                      | 2.4 / 4.8 | 3.9 / 8.3 | 2.9 / 6.2 | 2.9 / 6.2                             | 3.0 / 6.6       |
|            | kgf/cm <sup>2</sup>                                                                 | 280                            | 280       | 280       | 300       | 300                                   | 300             |
|           | LPM                                                                                 | 15-35                          | 30-60     | 35-90     | 50-90     | 50-90                                 | 50-90           |
|           | ton                                                                                 | 2.0-3.5                        | 2.5-5.0   | 3.5-8.0   | 4.5-8.0   | 4.5-8.0                               | 4.5-8.0         |

\* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.  
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.  
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.

## MINI PULVERIZER MINI PULVERIZADOR MINI PULVERIZADOR


|                                                                                                  | -                                                                                     | DMC51     | DMC81     | DRP50     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|             |  |           |           |           |
|             | kg                                                                                    | 580       | 650       | 550       |
| A                                                                                                | mm                                                                                    | 745       | 725       | 508       |
| B                                                                                                | mm                                                                                    | 1,048     | 1,057     | 760       |
| C                                                                                                | mm                                                                                    | 1,545     | 1,604     | 1,370     |
| G                                                                                                | ton                                                                                   | 21.6      | 24.5      | 21.0      |
| H                                                                                                | ton                                                                                   | 33.4      | 38.3      | 36.0      |
| J                                                                                                | ton                                                                                   | 71.8      | 95.4      | 64.1      |
| K                                                                                                | mm                                                                                    | 100       | 100       | 100       |
|  open/close | sec                                                                                   | 3.7 / 6.2 | 2.3 / 4.5 | 2.2 / 2.3 |
|             | kgf/cm <sup>2</sup>                                                                   | 270       | 300       | 300       |
|             | LPM                                                                                   | 50-90     | 60-130    | 50-90     |
|             | ton                                                                                   | 4.5-7.0   | 5.5-10.0  | 4.5-8.0   |

\* The weight includes an average-sized adapter plate but excludes the mounting bracket.  
El peso incluye una placa adaptadora de tamaño promedio, pero excluye el soporte de montaje.  
O peso inclui uma placa adaptadora de tamanho médio, mas exclui o suporte de montagem.




# DMMH

## MATERIAL HANDLER MANIPULADOR DE MATERIAIS MANIPULADOR DE MATERIALES

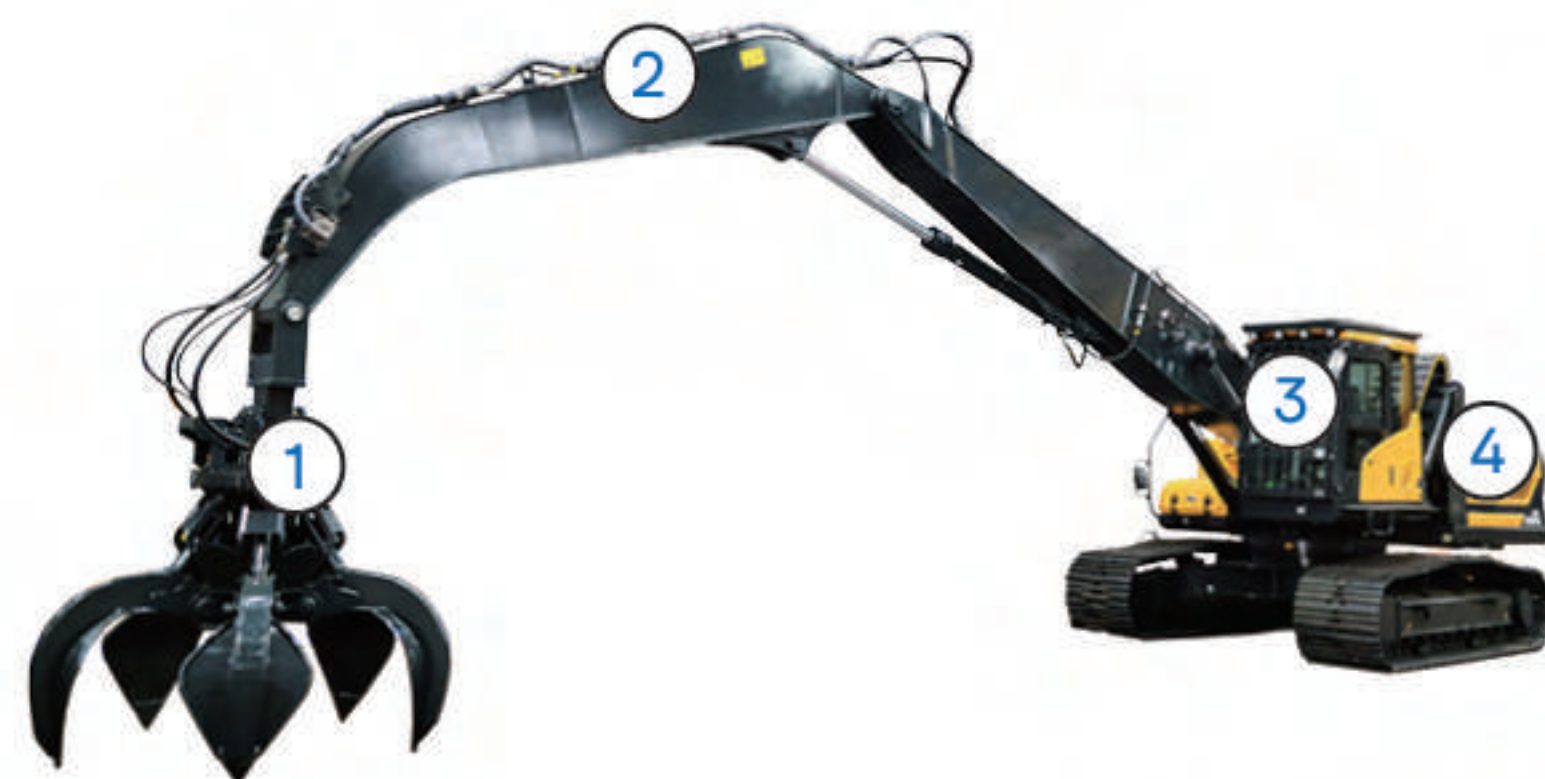


- ① Orange/Wood Grapple  
Garra orange / Garra para madera  
Garra laranja / Garra para madeira
- ② Material Handler Front  
Frente del Manipulador de Materiales  
Frente do manipulador de materiais
- ③ Front&Top Cabin Guard  
Protección Frontal y Superior de la Cabina  
Proteção frontal e superior da cabine
- ④ Cabin Lifting System  
Sistema de Elevación de Cabina  
Sistema de elevação da cabine


Boom

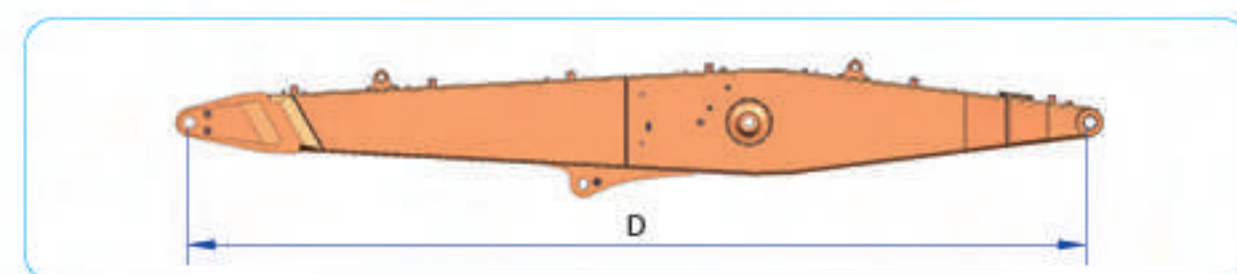


Arm

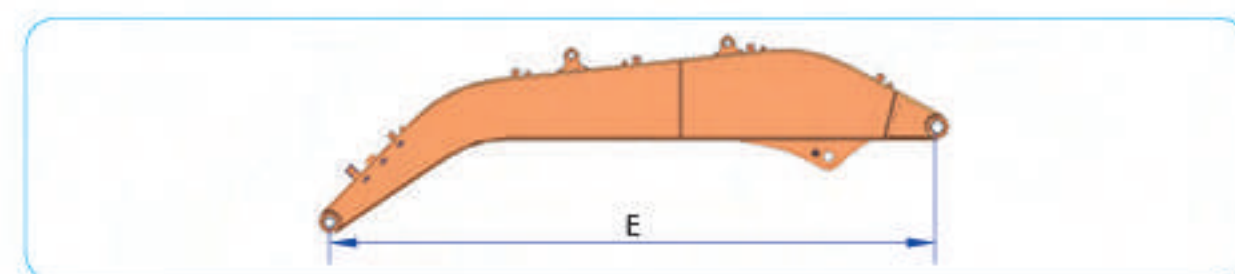

Working range

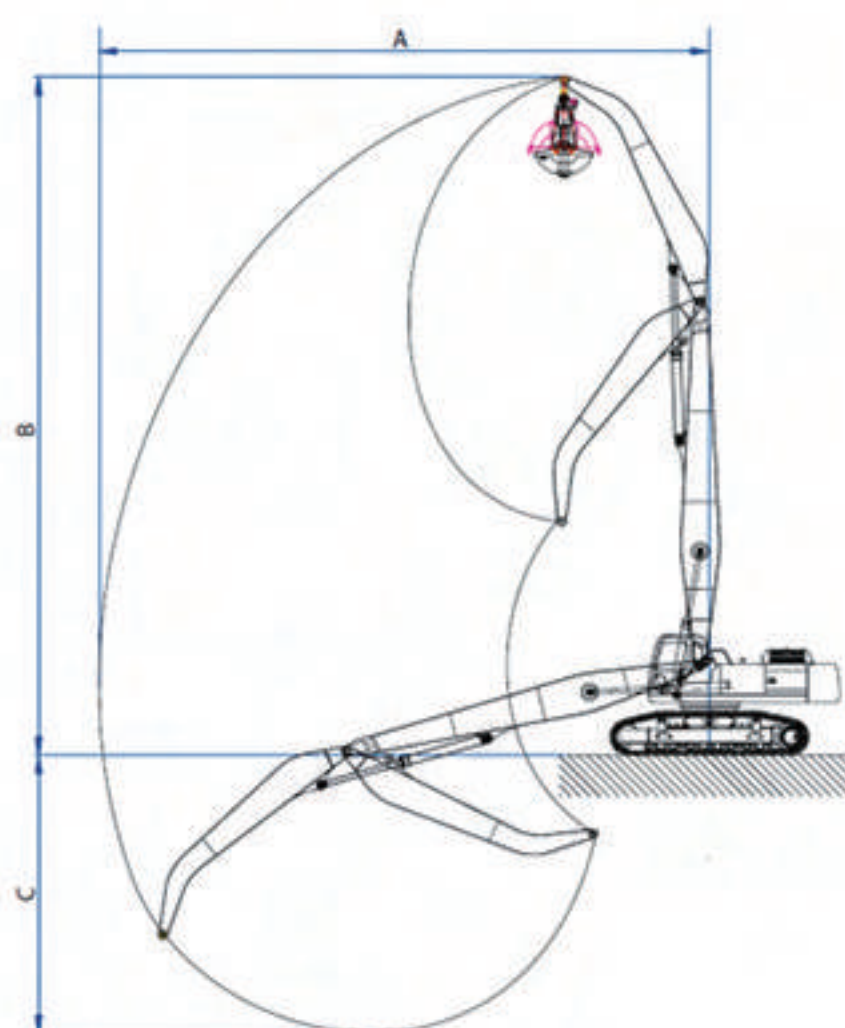

Straight front [option]

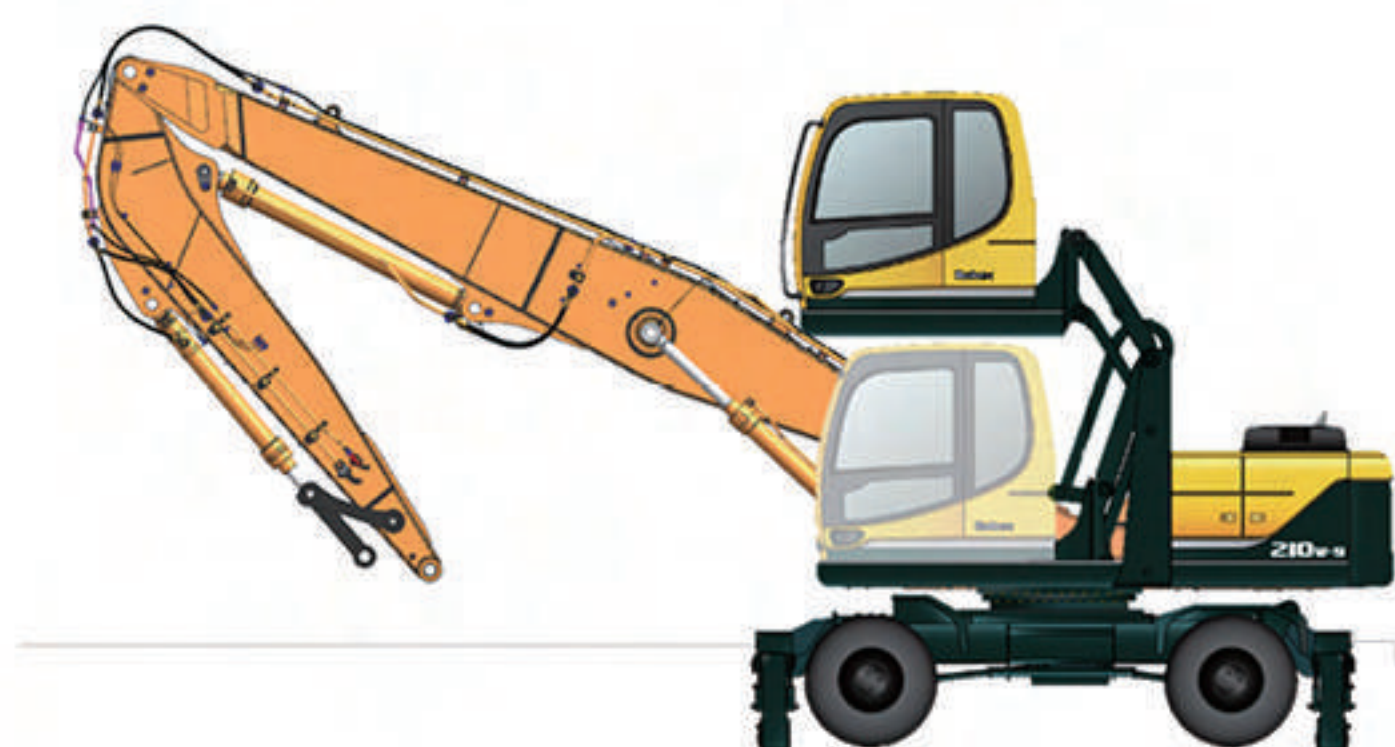

| DMMH | -   | DMMH 2140 | DMMH 2200 | DMMH 2140 | DMMH 2210 | DMMH 2290 | DMMH 2320 | DMMH 2360 | DMMH 2480 | DMMH 2520 |
|------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | ton | 14-20     | 20-27     | 14-20     | 21-25     | 27-32     | 32-35     | 36-40     | 40-50     | 50-55     |
| A    | mm  | 9,060     | 11,000    | 9,060     | 11,100    | 13,060    | 13,680    | 14,360    | 16,800    | 16,800    |
| B    | mm  | 10,630    | 12,670    | 10,320    | 12,500    | 14,520    | 15,030    | 15,810    | 18,300    | 18,505    |
| C    | mm  | 4,150     | 4,670     | 4,460     | 4,800     | 6,250     | 6,420     | 6,730     | 6,920     | 5,340     |
| D    | mm  | 5,550     | 6,500     | 5,550     | 6,500     | 7,800     | 7,800     | 8,600     | 10,000    | 10,000    |
| E    | mm  | 3,850     | 4,500     | 3,850     | 4,500     | 5,400     | 6,050     | 6,050     | 7,100     | 7,100     |

# DMFH

## FOREST MACHINE MÁQUINA FORESTAL MÁQUINA FLORESTAL




- ① Boom Pin Position Change  
Cambio de Posición del Pasador de Pluma  
Mudança da posição do pino da lança
- ② ROPS Cabin  
Cabina ROPS  
Cabine ROPS
- ③ Straight Boom & Arm  
[Boom 6m, Arm 4m [DMFH290S]]  
Pluma y Brazo rectos  
[Pluma 6 m, Braço 4 m [DMFH290S]]  
Lança e braço retos  
[Lança 6 m, Braço 4 m [DMFH290S]]

| DMFH        | -   | DMFH250 | DMFH250S | DMFH290 | DMFH290S | DMFH320 | DMFH320S |
|-------------|-----|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|             | ton | 25      | 25       | 29      | 29       | 32      | 32       |
| Max. height | mm  | 9,942   | 10,850   | 10,540  | 11,290   | 10,968  | 11,400   |
| Max. range  | mm  | 8,761   | 9,000    | 9,332   | 9,500    | 9,476   | 9,800    |
| Max. depth  | mm  | 3,752   | 3,210    | 4,120   | 3,541    | 3,638   | 3,600    |

# CABIN OPTIONS

## OPCIONES DE CABINA

**Elevating Cabin Option [Hyd. Control]**  
**Opción de Cabina Elevable [Control Hidráulico]**  
**Opção de Cabine Elevatória [Controle Hidráulico]**  
Suitable height for elevating cabin of material handler.  
Altura adecuada para elevar la cabina del manipulador de material.  
Altura adequada para cabine elevatória do manipulador de materiais.

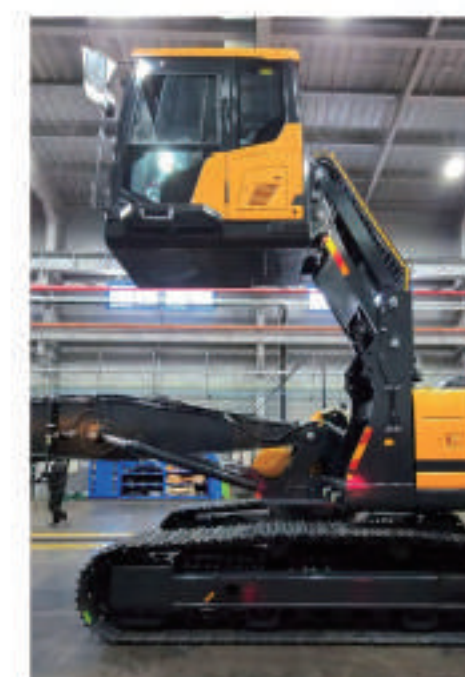

Crawler excavator  
Excavadora de orugas  
Escavadeira de esteiras



Wheel excavator  
Excavadora sobre ruedas  
Escavadeira de rodas

## OPÇÕES DE CABINE

**Cabin Riser Option [Fixed Type]**  
**Opción de Elevador de Cabina [Tipo Fijo]**  
**Opção de Elevação da Cabine [Tipo Fixo]**  
3 type height, reinforced fixed cabin riser with internal reinforcement.  
Elevador de cabina fijo de 3 alturas, reforzado con refuerzo interno.  
3 tipos de altura, elevação fixa da cabine reforçada com reforço interno.



Crawler excavator  
Excavadora de orugas  
Escavadeira de esteiras