

DLA NAWIERZCHNI SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH O NAJWYŻSZYCH STANDARDACH

- ✓ Największy wybór kolorów
- ✓ Maksymalna trwałość
- ✓ Wysoka spójność koloru
- ✓ Optymalna gęstość nasypowa
- ✓ Wysoka odporność na warunki atmosferyczne



Dla Ciebie, wyznaczamy najwyższe standardy jakości oraz elastyczności. Granulaty EPDM firmy Melos zawierają $\geq 20\%$ czystego EPDM, dzięki czemu mogą sprostać wymagającym warunkom panującym na obiektach sportowych i rekreacyjnych.

Nasze produkty są starannie testowane pod kątem wytrzymałości mechanicznej oraz trwałości kolorów, a ich jakość jest nieustannie doskonała. Dzięki elastycznemu procesowi produkcji oferujemy 28 kolorów standardowych oraz możliwość stworzenia indywidualnych odcieni. **Zaufaj Melos – wybierz najwyższą jakość dla bieżni, placów zabaw oraz nawierzchni wielofunkcyjnych.**






28 STANDARDOWYCH KOLORÓW

RAL wartość średnia ¹



KRZYWA UZIARNIENIA GRANULATU EPDM

Wartość średnia ²

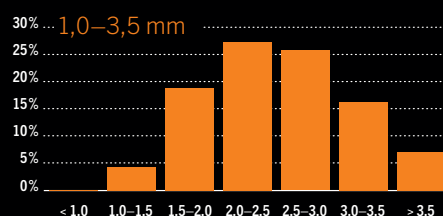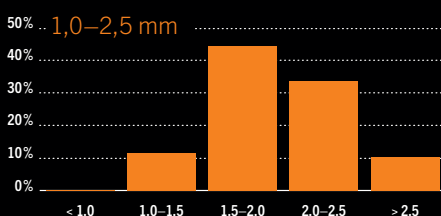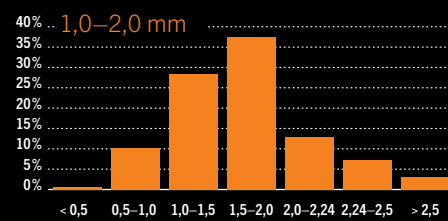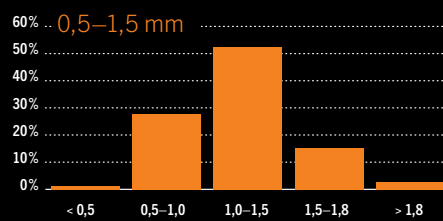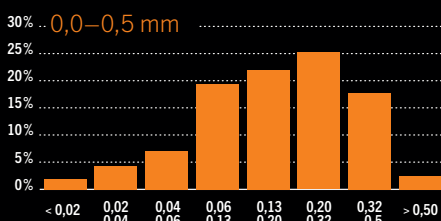

* Zastrzegamy sobie prawo do odchyżeń we właściwościach technicznych i kolorystyki, innowacji oraz zmian technicznych. Skład przedstawionych produktów może się różnić od rzeczywistych.
¹ Dane dotyczące odcieni kolorów RAL nie są wiążące, stanowią przybliżone wartości. Odchylenia w kolorystyce są związane z procesem druku.
² Średnia wartość, mierzona zgodnie z normą ISO 13322-2 za pomocą optycznego systemu pomiaru wielkości ziarna.

INFORMACJE O PRODUKCIE

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKI	TYPOWA WARTOŚĆ*	NORMA
Baza polimerowa	EPDM		
Zawartość polimeru	%	≥ 20 czystego EPDM	
Gęstość	g/cm ³	1,60	DIN EN ISO 1183-1
Gęstość nasypowa (± 5 %)	g/l	630	DIN EN ISO 60
Twardość (± 5)	Shore A	60	DIN ISO 48-4
Wytrzymałość na rozciąganie	MPa	6	DIN 53504
Wydłużenie przy zerwaniu	%	700	DIN 53504
Frakcja	mm	0,0-0,5 0,5-1,5 1,0-2,0 1,0-2,5 and 1,0-3,5 (Inne frakcje dostępne na zapytanie)	
Palność	Dostępny materiał trudnozapalny zgodny z klasą b-s1 (DIN EN 13501-1)		

TESTY ZDROWOTNE I ŚRODOWISKOWE

EN 71-3

Spełnia wymagania normy dotyczącej zabawek w odniesieniu do migracji niektórych pierwiastków.

PAH (REACH)

Spełnia wymagania rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik XVII, pozycja 28 i 50.

CERTIFICATES

DIN EN ISO 9001 (Jakość) | DIN EN ISO 14001 (Środowisko) | DIN EN ISO 50001 (Energia) | DIN ISO 45001 (bezpieczeństwo i higiena pracy)

