

EPDM MULCH

Trwała powierzchnia
o naturalnym wyglądzie

- ✓ Maksymalna trwałość
- ✓ Wysoka spójność kolorów
- ✓ Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- ✓ Optymalna gęstość nasypowa



Trwały, Ekonomiczny, Bezpieczny: Melos EPDM mulch

Bezpieczny

Mulch EPDM może być stosowany zarówno w konstrukcjach jednowarstwowych, jak i dwuwarstwowych. Konstrukcje dwuwarstwowe instaluje się z wykorzystaniem amortyzującej wstrząsy, elastycznej warstwy bazowej wykonanej z granulatu SBR o frakcji 1,0–8,0 mm.



System 2 warstwowy

Trwały

Mulch EPDM to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy poszukują trwałej i odpornej na blaknięcie alternatywy dla powlekanej PU ściółki gumowej wytwarzanej ze starych opon. Mulch EPDM firmy Melos jest produkowana z wysokiej jakości surowców pierwotnych i charakteryzuje się barwieniem w masie przez co pozostaje niezmienny przez długi czas.




Melos EPDM mulch, barwiony w 100% w masie









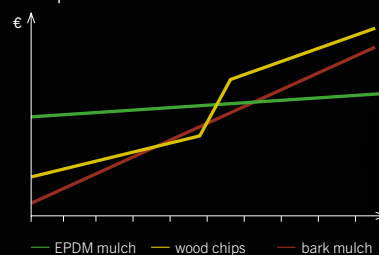

Powlekany mulch wytwarzany ze starych opon

Ekonomiczny

Ściółka z kory i wióry drzewne są znacznie bardziej podatne na zanieczyszczenia, które pozostają ukryte pod luźnymi kawałkami drewna i pomijane podczas czyszczenia. Dzięki zwartej powierzchni wykonanej ze Mulch EPDM zanieczyszczenia są widoczne i łatwe do usunięcia – w dłuższej perspektywie zmniejsza to koszty utrzymania i zwiększa bezpieczeństwo.





	
BEIGE 462195 RAL 1001	RED 460095 RAL 3016
	
MAY GREEN 464195 RAL 6017	RAINBOW GREEN 465695 RAL 6025
	
BROWN 462895 RAL 8024	BLEND BEIGE-BROWN 462196 RAL 1001 +RAL 8024
	
BLEND BROWN-RED 462896 RAL 3016 +RAL 8024	BLEND GREEN 464196 RAL 6017 +RAL 6025

polytan
WE MAKE SPORT.

Unirubber Sp. z o.o.
Zielonka 17 | 59-940 Węgliniec, Polska
Tel.: +48 75 772 00 00 | E-Mail: unirubber@unirubber.com.pl

