

L'EVOluzione nei sistemi di sollevamento a pavimento



L'evoluzione nei sistemi di sollevamento a pavimento

Frutto di una lunga esperienza nell'ambito di sistemi per la movimentazione dei pazienti, la nuova famiglia di *Birdie*^{EVO} è stata progettata per offrire il massimo comfort e i più elevati standard di sicurezza nel sollevamento e trasferimento del paziente da/al letto, da /alla carrozzina e dal pavimento.

Elevato range di sollevamento

Tutti i modelli, garantiscono la rotazione del bilancino di 360°, questo al fine di facilitare l'assistente nell'operazione di posizionamento del paziente e di ridurre al minimo il grado di stress durante il trasferimento.

Spazio ottimizzato

Grazie alla particolare forma del braccio, il paziente ha sempre sufficiente spazio, anche quando la sua posizione di sollevamento è massima; anche lo spazio frontale rispetto all'attuatore è ottimizzato, questo al fine di ridurre al minimo il rischio di lesioni alle ginocchia del paziente.





Facile da manovrare, trasportare e stivare











3 aspetti chiave

Dal braccio al bilancino fino all'imbracatura

Slow'R[®] **● PATENTED**

Riduce l'oscillazione

E' stato progettato un nuovo sistema di smorzamento, integrato nel braccio, per ridurre il movimento di oscillazione del paziente, per un trasferimento più confortevole e per garantire all'assistente un maggiore controllo durante i sollevamenti e i trasferimenti.



■ SMARTLOCK®

(PATENTED)

Rende più semplice e sicuro l'aggancio del bilancino

Un nuovo sistema di sgancio rapido, senza bisogno di attrezzi, rende l'operazione di sostituzione del bilancino più facile e veloce.

Grazie alla particolare forma del blocco di aggancio, il perno rimane saldamente in posizione, garantendo sempre il corretto posizionamento del bilancino.



■ Nuovo terminale del bilancino Facilita l'applicazione dell'imbracatura

Grazie all'originale forma ergonomica del terminale del bilancino, è possibile applicare l'imbracatura con una sola mano. La sua particolare forma, più ampia, rende il posizionamento dell'asola più facile, mentre la parte superiore del gancio è stata progettata per ridurre il rischio di un'uscita accidentale dell'imbracatura dalla sua posizione di sicurezza, riducendo così il rischio di incidente.



La famiglia

Birdie^{EVO}

Sollevatori a pavimento. Progettati ponendo al centro le esigenze dei pazienti e degli assistenti.



Birdie^{EVO}

▲ Un nuovo standard nell'ambito del sollevamento delle persone

La nuova versione del sollevatore Birdie, progettato per essere un valido aiuto nei trasferimenti sia in ambito domiciliare che nelle strutture di assistenza.



Birdie EVO COMPACT

▲ Estramente compatto per una manovrabilità superiore

Versione più compatta, il Birdie ^{EVO} COMPACT è soluzione ideale quando lo spazio è limitato.



Birdie EVO PLUS

Maggiori funzionalità per un utlizzo istituzionale

Versione premium, con una centralina all'avanguardia dotata di indicatore di manutenzione e raccolta dati, copertura protettiva e ruote posteriori maggiorate

| Range di sollevamento | ▶ 415 - 1660 mm | ▶ 530 - 1590 mm | ▶ 415 - 1660 mm |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Carico di lavoro sicuro | ▶ 180 kg | ▶ 150 kg | ▶ 180 kg |
| Diametro di sterzata | ▶ 1400 mm | ▶ 1070 mm | ▶ 1400 mm |

Funzionalità e accessori diponibili:

- Apertura elettrica o manuale
- ▶ Abbassamento di emergenza manuale ed elettrica
- ▶ Bilancino a 2 o a 4 punte
- ▶ Ampio range di imbracature (diverse per taglia, modelli e tessuti)
- Leva per apertura manuale delle gambe (optional)
- ▶ Bilancia pesa persone (optional)










Dati tecnici •

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.invacare.it

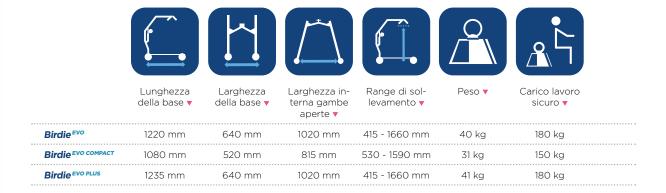



Tutte le misure sono prese con ruote da 100mm e con bilancino a due punti. Con ruote da 75mm, sottrarre all'altezza e alla larghezza 15mm.

Colore telaio .

Norme di riferimento •



Struttura e bilancino

RAL: 7035



Grigio antracite base e maniglione di spinta

RAL: 7016

Nota: i colori possono differire leggermente da quanto sopra raffigurato









^{*} Con carica della batteria tra 100% a 50%