

FICHA TÉCNICA

HFC-134a Fuga Fix

1. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de Cambios al Documento	Fecha
0	Elaboración de documento	

2. FIRMAS

Elaborado por	Puesto	Fecha
Ing. Luis Fernando Andriano Urbina	Capacitador Técnico iGas	
Revisión legal	Puesto	Fecha
Lic. Fernando Rojas Barrera	Abogado	
Autorización Final	Puesto	Fecha
Lic. Raúl Alfredo Ramo Delgado	Dirección General	

FICHA TÉCNICA

HFC-134a Fuga Fix

El refrigerante HFC-134a introducido como reemplazo de los clorofluorocarbonos (CFC) en diversas aplicaciones. Como hidrofluorocarbono (HFC), sustituye al R-12 en nuevas instalaciones y, al carecer de cloro, posee un potencial de agotamiento del ozono (PAO) de cero, lo que implica que no daña la capa de ozono. Además, destaca por su gran estabilidad térmica y química, su baja toxicidad y su no inflamabilidad, así como por su excelente compatibilidad con la mayoría de los materiales.

El R-134 a Fuga Fix se encuentra ampliamente utilizado en sistemas de aire acondicionado automotriz y en refrigeradores domésticos además su aditivo permite detectar y sellar microfugas. Asimismo, su aplicación se extiende a chillers en el sector industrial y comercial, así como al transporte frigorífico en temperaturas positivas. Por tanto, puede ser empleado en diversas aplicaciones que anteriormente utilizaban el diclorodifluorometano (CFC-12), incluyendo sistemas de refrigeración, soplado de espumas de polímero y productos en aerosol.

Toxicidad y almacenamiento:

El R-134a Fuga Fix exhibe una toxicidad muy baja. Para su almacenamiento, se recomienda guardar los envases en lugares frescos y ventilados, lejos de fuentes de calor. Además, es importante tener en cuenta que los vapores tienden a ser más pesados que el aire y pueden acumularse cerca del suelo.

Componentes (Propiedades Químicas):

Nombre del producto:R-134a Gas refrigerante con sellador y tinte

Nombre comercial: 134a Fuga Fix

Familia química: Hidrofluorocarbonos (HFC) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano

Usos: Gas refrigerante para uso en equipos de refrigeración y aire acondicionado con sellador y tinte.

INGREDIENTES	% EN PESO	CAS #	PELIGRO	SIMBOLO(S) DE PELIGRO
R-134a	93-96	811-97-2	Contiene gas a presión Puede explotar si se calienta	
Sellador	4-6	Secreto Comercial	Ninguno	Ninguno
Tinte Fluorescente	<1	Secreto Comercial	Ninguno	Ninguno

FICHA TÉCNICA

HFC-134a Fuga Fix

Propiedades Físicas:

Propiedades Físicas	Unidades	R-134a
Peso molecular	(g/mol)	102.03
Punto de ebullición (a 1.013 bar)	(°C)	-26.2
Punto de congelación	(°C)	-103.3
Temperatura crítica	(°C)	101.1
Presión crítica	(bar abs)	40.67
Densidad crítica	(Kg/m3)	515.3
Densidad (líquido) a 25°C	(Kg/m3)	1206
Densidad (vapor saturado) en punto de ebullición	(Kg/m3)	5.25
Presión de vapor (25°C)	(bar abs)	6657
Presión de vapor (0°C)	(bar abs)	2.92
Viscosidad del líquido	(cP)	0.202
Presión superficial (25°C)	(mN/m)	8.09
Solubilidad del R134a en agua (%)	(wt%)	0.15
Capacidad volumétrica refrig. (-25°C)	(Kg/m3)	1192.11
Inflamabilidad		No
Potencial de agotamiento del ozono		0
Potencial de calentamiento global		1200


FICHA TÉCNICA

HFC-134a Fuga Fix

Compatibilidad con los materiales:

Elastómeros				Plastómeros			
	C	PC	NC		C	PC	NC
Goma butílica	X			Propileno	X		
Neopreno	X			PVC	X		
Buna N	X			Polietileno	X		
Buna S		X		Nylon	X		
Goma luorada			X	Poliestireno		X	
Goma natural	X			PTFE	X		
Goma Siliconada		X		Polio acetileno	X		
Goma EDPM	X			Resina epoxi			
Polisulfúrica	X			ABS		X	
C= Compatible PC= Poco Compatible NC= No compatible							

Tabla de Presión / Temperatura:

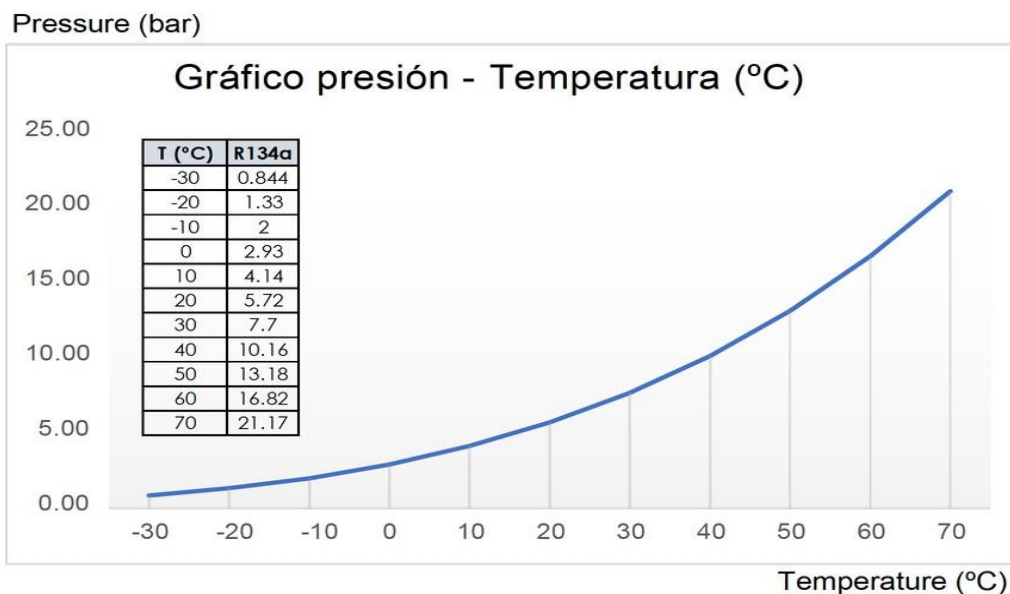

FICHA TÉCNICA

HFC-134a Fuga Fix

Tabla de Presión / Temperatura

Temp. (°C)	Presión Absoluta (bar)		Densidad (Kg/m3)		Entalpía (kJ/Kg)		Entropía (kJ/Kg.K)	
	Burbuja	Rocío	Burbuja	Rocío	Burbuja	Rocío	Burbuja	Rocío
-40	0.51	0.51	1413.94	2.76	149.45	375.65	0.8008	1.7710
-35	0.66	0.66	1399.95	3.50	155.53	378.93	0.8266	1.7646
-30	0.84	0.84	1385.72	4.39	161.67	382.20	0.8521	1.7590
-25	1.06	1.06	1371.24	5.45	167.88	385.45	0.8773	1.7540
-20	1.32	1.32	1356.46	6.71	174.16	388.69	0.9023	1.7497
-15	1.63	1.63	1341.36	8.19	180.51	391.90	0.9270	1.7458
-10	2.00	2.00	1325.92	9.92	186.93	395.07	0.9515	1.7425
-5	2.42	2.42	1310.10	11.92	193.43	398.20	0.9759	1.7395
0	2.92	2.92	1293.86	14.23	200.00	401.28	1.0000	1.7369
5	3.49	3.49	1277.17	16.89	206.65	404.30	1.0240	1.7346
10	4.14	4.14	1259.99	19.93	213.38	407.25	1.0478	1.7325
15	4.88	4.88	1242.27	23.40	220.20	410.13	1.0714	1.7306
20	5.71	5.71	1223.96	27.34	227.11	412.92	1.0950	1.7288
25	6.65	6.65	1205.00	31.81	234.11	415.62	1.1184	1.7272
30	7.70	7.70	1185.33	36.88	241.21	418.20	1.1417	1.7256
35	8.88	8.88	1164.89	42.61	248.42	420.67	1.1650	1.7240
40	10.18	10.18	1143.58	49.08	255.74	423.01	1.1882	1.7223
45	11.62	11.62	1121.32	56.40	263.19	425.20	1.2114	1.7206
50	13.20	13.20	1197.98	64.66	270.77	427.23	1.2346	1.7187