TPS LABIN PROGRES



Poljoprivredni strojevi stvoreni da traju.

KATALOG 2026
www.labinprogres.hr

Tradicija od 1974.
Kvaliteta koja traje.



Snagom tradicije i inovacija pokrećemo poljoprivredu prema budućnosti.

Sadržaj kataloga

4	**O Nama**
5	**Proizvodnja**
6 — 19	**Motokultivatori**
8	Green
12	Greeny
16	Greeny Mini
20 — 41	**Motokopačice**
22	Adria 04
26	Adria Mini
30	Flora 55
34	Flora 45
38	Tiny
42 — 55	**Motokosilice**
44	Corona
48	Corona Mini
52	Herby 88
56 — 68	**Priključci i oprema**

Više od 50 godina pouzdane mehanizacije

Tradicija, kvaliteta i razvoj

Tvrtka Labinprogres - TPS d.o.o. osnovana je 1974. godine u Labinu te se od onda kontinuirano bavi proizvodnjom poljoprivredne mehanizacije. S više od 300.000 prodanih strojeva stekla je vodeću poziciju na tržištima bivše Jugoslavije. Danas, brend Labinprogres - TPS predstavlja širok proizvodni asortiman visokokvalitetnih proizvoda poljoprivredne mehanizacije. Više od 50 zaposlenika proizvodi različitu poljoprivrednu mehanizaciju u dva proizvodna pogona: Labin - Hrvatska i Novi Kneževac - Srbija.

Labinprogres - TPS postao je sinonim za funkcionalne, iznimno izdržljive i sigurne strojeve u mnogim zemljama diljem Europe, Sjeverne Afrike, Bliskog istoka te balkanskim zemljama, budući da izvozne kvote dosežu više od 70 posto. Usmjerenost na poboljšanje proizvoda, istraživanje i razvoj, razvoj tržišta sa širom distributivnom mrežom i snažnim direktnim kanalima prodaje, pouzdana post-prodajna podrška te dugotrajna mehanizacija čimbenici su koji su pridonijeli uspjehu Labinprogresa.

Naš primarni cilj je zadržati visoku profesionalnost koju zahtijevaju današnji tržišni trendovi. Stoga kontinuirano vodimo i pomažemo našim zaposlenicima na putu rasta, razvoja, komunikacije i nagrađivanja. Integriramo održivost u naše poslovanje razvijajući naše operacije kako bismo unaprijedili efikasnost i upravljanje resursima, kao i poticali sigurno i produktivno radno okruženje. Naši zaposlenici, distributeri i dobavljači ključni su partneri na tom putu.

Pouzdana rješenja za poljoprivredu, stvorena iskustvom i usmjerena prema budućnosti.

Suvremena proizvodnja i kontinuirani razvoj

Tvrtka Labinprogres-TPS d.o.o. posluje na dvije lokacije i ima dva proizvodna pogona.

Ulažemo u objekte i tehnologije koje nam omogućuju proizvodnju proizvoda osiguranih kontrolom svakog dijela proizvodnog procesa. To čini naše proizvode efikasnima, sigurnima i pouzdanima. Profesionalan i sustavno moderniziran strojni park garantira visoku kvalitetu naših proizvoda i usluga.

U poljoprivrednom sektoru istraživanje i razvoj je presudna komponenta inovacija te ključni čimbenik u razvoju konkurentskih prednosti. Labinprogres - TPS je posvećen istraživanju i razvoju, a rezultat toga je konstantno uzdizanje ispred konkurencije. Stručni tim programera i inženjera sudjeluje u procesu stvaranja ideje do konačnog razvoja proizvoda te poboljšanja tehnološkog procesa.



50+
godina u industriji

45
naših proizvoda

310.000
prodanih proizvoda

Snaga tradicije za nove generacije.

Snažni motori i raznovrsnost modela

Pouzdani dizelski i benzinski motori pružaju stabilan rad i dovoljno snage za zahtjevne zadatke. Linije Green, Greeny i Greeny Mini nude izbor između kompaktnih strojeva te robusnijih modela.

Siguran rad

Ugrađeni sigurnosni sustavi pomažu korisniku zadržati bolju kontrolu tijekom rada.

Cjelogodišnja iskoristivost uz priključke

Kompatibilnost s raznim priključcima omogućuje korištenje stroja tijekom cijele godine za širi spektar poslova, uključujući transport i razne sezonske radove.

T|P|S LABINPROGRES

Motokultivatori

GREEN | GREENY | GREENY MINI

Motokopačice

Motokosilice

Priključci I Oprema



Green

Ako tražite snagu, izdržljivost i najbolji motokultivator u svojoj klasi, onda je ovo pravi izbor za vas. Robusna izvedba i potpuna sigurnost prilikom rada osobine su koje krase ovaj motokultivator, a pored ostalog treba istaknuti da je opremljen snažnim motorima najnovije generacije kao i mehaničkim kočnicama na oba kotača.

- + **Snaga, pouzdanost i kvaliteta izrade**
- + **S diferencijalom i 6 brzina (4+2) u oba smjera**
- + **Kućište mjenjača od lijevanog željeza**
- + **Veliki broj priključaka s dva izlazna vratila**



Kvaliteta izrade

TPS motokultivatori poznati su po vrhunskoj kvaliteti izrade koja jamči dugotrajnost, pouzdanost i učinkovit rad u svim uvjetima. Projektirani su za dugotrajan i pouzdan rad u najzahtjevnijim uvjetima, bilo da se koriste u poljoprivredi, komunalnim djelatnostima ili za profesionalno održavanje terena.



Motor

Motor	Rehlko KD15 440	Campes D192
Tip motora	jednocilindrični, dizel motor	jednocilindrični, dizel motor
Hlađenje	zračno	zračno
Snaga motora kW/KS	7,5 kW / 10,2 KS	9,2 kW / 12,5 KS
Broj okretaja (okr/min)	3600	3600
Pokretanje	ručno / elektro pokretač	ručno / elektro pokretač
Emisija štetnih plinova	Stage V	Stage V
Maksimalna brzina u km/h (1 - 2 - 3 - 4 / R1 - R2)	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Spojka	jednolamelna, suha, s komandom na ručkama
Vratilo kotača	sa diferencijalom i mogućnošću blokiranja putem poluge/komande na ručkama
Mjenjač	6 brzina (4 brzine za vožnju unaprijed i 2 brzine za vožnju natrag)
Kočnice	mehaničke na oba kotača sa pojedinačnim ili zajedničkim djelovanjem putem poluga/komandi na ručkama
Ručke	podesive po visini i okretljive za 180°/ povezane na stroj putem dva silent bloka za smanjenje vibracija
Gornje izlazno vratilo	890-3600 okr/min (u smjeru kazaljke na satu) / 1668 okr/min (suprotno od kazaljke na satu)
Donje izlazno vratilo	690-1120 okr/min (suprotno od kazaljke na satu) - nezavisno i sinkronizirano sa svim brzinama mjenjača
Baterija	12 V / 45 Ah (modeli s elektro pokretačem)
Svjetlo	samo kod modela s elektro pokretačem
Sigurnosni uređaji	Motokultivator je proizveden u skladu sa Europskim sigurnosnim standardima. Stroj ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon stroja i priključaka (PTO). Stroj ima ugrađen mehanizam koji onemogućava slučajno ubacivanje u brzinu za vožnju unatrag ukoliko je donje izlazno vratilo uključeno (u pogonu).



Kardanska prikolica PP-1000

Dodatna oprema


Za veću učinkovitost stroja u specifičnim uvjetima rada dostupna je sljedeća dodatna oprema.



Proširivač 120 mm



Utezi T-12



Željezni kotači SG



Dupli kotači s prirubnicom

Dostupni priključci

Za maksimalnu iskoristivost stroja nudimo širok asortiman priključaka koji omogućuju prilagodbu raznim zadacima u poljoprivredi.



Rotaciona kopačica PKS



Kardanska prikolica PP-1000



Vučna prikolica PV-300



Podvozak 2TS



Kotačić za prijevoz



Priključak za plug PPS



Jednobrazni plug PJ-4



Jednobrazni okretni plug PJ-180



Plug razgrtač PR-4



Plug razgrtač PR-21/22



Vadilica krumpira VK-4



Rahljivač R-5



Čeona kosa bez zaštitnih prstiju



Čeona kosa sa zaštitnim prstima

Dimenzije

Dimenzija	Iznos
Dimenzije stroja u mm (d x š)	2000 mm x 600 mm
Visina od tla/klirens	200 mm
Dimenzija kotača	6.50/80 x 12”
Trag kotača	600 mm - 720 mm ovisno o položaju kotača

Težina (motor / pokretanje):	
Rehlko KD15 440 / ručno	178 kg
Rehlko KD15 440 / elektro	193 kg
Campes D192 / ručno	196 kg
Campes D192 / elektro	211 kg



Greeny

Mondial Greeny je svestran motokultivator na kojega se može priključiti cijeli niz različitih priključaka zbog svojih dimenzija i karakteristika, prije svega zbog diferencijanog prijenosa, izuzetno je upravljiv, okretan i mobilan. Treba napomenuti i njegovu fleksibilnost jer uz serijski ugrađen invertitor nema nikakvih ograničenja u radu i to u oba smjera.



- + **Mjenjač 4 brzine (3+1) u oba smjera**
- + **Veliki broj priključaka za raznu upotrebu**
- + **S diferencijalom ili bez diferencijala**
- + **Širok raspon modela motora**

Dostupnost modela sa ili bez diferencijala

Motokultivator Greeny dostupan je u izvedbi sa ili bez diferencijala, kako bi odgovarao različitim načinima rada i potrebama korisnika. Izvedba s diferencijalom omogućuje lakše upravljanje, veću okretnost i jednostavnije manevriranje, posebno prilikom rada na zahtjevnijem terenu. Model bez diferencijala predstavlja robusno, pouzdano i ekonomično rješenje za svakodnevne poljoprivredne poslove, uz zadržavanje svih ključnih karakteristika.



Motor

Motor	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Tip motora	jednocilindrični, dizel motor	jednocilindrični, dizel motor	jednocilindrični, benzinski motor
Hlađenje	zračno	zračno	zračno
Snaga motora kW/KS	5,5kW / 7,5KS	6,3kW / 8,6KS	7,1kW / 9,5KS
Broj okretaja (okr/min)	3600	3600	3600
Pokretanje	ručno / elektro pokretač	ručno / elektro pokretač	ručno / elektro pokretač
Emisija štetnih plinova	Stage V	Stage V	Stage V
Maksimalna brzina u km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normalne: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Invertirane: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normalne: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Invertirane: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normalne: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Invertirane: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Spojka	inverzna lamelna spojka, suha s komandom na ručkama
Vratilo kotača	sa diferencijalom i mogućnošću blokiranja putem poluge/komande na ručkama
Mjenjač	4 brzine (3 za vožnju naprijed i 1 za vožnju natrag) u oba smjera (invertitor)
Ručke	podesive po visini i okretljive za 180°/ povezane na stroj putem dva silent bloka za smanjenje vibracija
Izlazno vratilo	790 okr/min; nezavisna brzina vrtnje u smjeru kazaljke na satu
Sigurnosni uređaji	Motokultivator je proizveden u skladu sa Europskim sigurnosnim standardima. Stroj ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon stroja i priključaka (PTO). Stroj ima ugrađen mehanizam koji onemogućava ubacivanje u brzinu za vožnju unatrag ukoliko je izlazno vratilo uključeno (u pogonu).




Dodatna oprema

Za veću učinkovitost stroja u specifičnim uvjetima rada dostupna je sljedeća dodatna oprema.



Utezi T-15



Željezni kotači MG

Dostupni priključci

Za maksimalnu iskoristivost stroja nudimo širok asortiman priključaka koji omogućuju prilagodbu raznim zadacima u poljoprivredi.



Rotaciona kopačica PKM



Vučna prikolica PV-300



Podvozak



Kotačić za prijevoz



Rahljivač R-5



Vadilica krumpira VK-4



Priključak za plug PPM



Plug razgrtač PR-21/22



Jednobrazni plug PJ-4



Plug razgrtač PR-4



Jednobrazni okretni plug PJ-180



Čeona kosa bez zaštitnih prstiju



Čeona kosa sa zaštitnim prstima

Dimenzije

Dimenzija	Iznos
Dimenzije stroja u mm (d x š)	1680 mm x 520 mm
Visina od tla/klirens	125 mm
Dimenzija kotača	5.00 x 10”
Trag kotača	390 mm - 527 mm ovisno o položaju kotača

Težina (motor / pokretanje):	
Rehlko KD15 350 / ručno	115 kg
Rehlko KD15 350 / elektro	129 kg
Campes D186 / ručno	125 kg
Campes D186 / elektro	140 kg
Rehlko CH395 / ručno	102 kg
Rehlko CH395 / elektro	116 kg



Greeny Mini

Greeny Mini je vrhunski mali stroj koji može odraditi i velike poslove. Idealan je izbor za hobiste kao i za profesionalce. Odličan je za rad u ograničenim prostorima, a posebice je pogodan za među rednu obradu, vrtlarstvo i staklenike. U kombinaciji sa različitim priključcima kao što su rotaciona kopačica, razni plugovi, čeona ili rotaciona kosa, pružit će maksimalnu učinkovitost u obradi zemlje kao i zelenih površina.



+ **Bez diferencijala**
+ **Mjenjač 4 brzine (3+1)**
+ **Kompaktan**
+ **Lagan i okretan**

Snaga tradicije za nove generacije.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Tip motora	jednocilindrični, benzinski motor
Hlađenje	zračno
Snaga motora kW/KS	5,2kW / 7,0KS
Broj okretaja (okr/min)	3600
Pokretanje	ručno
Emisija štetnih plinova	Stage V
Maksimalna brzina u km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normalne: 1,35 - 2,90 - 5,70 / 1,63 Invertirane: 1,63 - 3,50 - 6,88 / 1,97

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Spojka	inverzna lamelna spojka, suha s komandom na ručkama
Vratilo kotača	jednodijelno (fiksno)
Mjenjač	4 brzine (3 za vožnju naprijed i 1 za vožnju natrag)
Ručke	podesive po visini i okretljive za 180°
Izlazno vratilo	790 okr/min; nezavisna brzina vrtnje u smjeru kazaljke na satu
Sigurnosni uređaji	Motokultivator je proizveden u skladu sa Europskim sigurnosnim standardima. Stroj ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon stroja i priključaka (PTO). Stroj ima ugrađen mehanizam koji onemogućava ubacivanje u brzinu za vožnju unatrag ukoliko je izlazno vratilo uključeno (u pogonu).



Dodatna oprema

Za veću učinkovitost stroja u specifičnim uvjetima rada dostupna je sljedeća dodatna oprema.



Kotači 5.00x10”

Dostupni priključci

Za maksimalnu iskoristivost stroja nudimo širok asortiman priključaka koji omogućuju prilagodbu raznim zadacima u poljoprivredi.

Rotaciona kopačica GM



Kotačić za prijevoz



Plug razgrtač PR-21/22



Čeona kosa bez zaštitnih prstiju



Dimenzije

Dimenzija	Iznos
Dimenzije stroja u mm (d x š)	1700 mm x 550 mm
Dimenzija kotača	4.00 x 8”
Trag kotača	376 mm - 430 mm ovisno o položaju kotača
Težina	75 kg

Izdržljivost na koju se možete osloniti.



Učinkovita priprema i prozračivanje tla

Namijenjene su za usitnjavanje zemlje, prozračivanje tla, pripremu za sadnju i održavanje vrtova, voćnjaka te manjih poljoprivrednih površina tijekom cijele godine.



Ravnomjerna obrada uz manji napor

Osiguravaju optimalnu upravljivost i znatno olakšavaju rad u vrtu, omogućujući ujednačenu obradu zemlje uz manji fizički napor.



Široka primjena

Kompatibilnost s raznim priključcima omogućuje korištenje stroja tijekom cijele godine za širi spektar poslova, uključujući transport i razne sezonske radove.

TPS LABINPROGRES

Motokultivatori

Motokopačice

ADRIA 04 | ADRIA MINI | FLORA 55 | FLORA 45 | TINY

Motokosilice

Priključci I Oprema



Adria 04

Adria je svestrana motokopačica koja je dostupna s motorima raspona snage od 7KS do čak 14KS, u dizel i benzinskoj izvedbi kao i s elektro paljenjem radi lakše i jednostavnije upotrebe. Opremljena je robusnim mehaničkim mjenjačem sa 3+1 brzinom, direktnim prijenosom putem zupčanika te horizontalno i vertikalno podesivim ručkama koje pružaju izvrsnu ergonomiju a povezane su na kućište putem silent bloka radi smanjenja vibracija. Pogodna je za rad u kršovitim i teško dostupnim terenima, a radni zahvat je moguće podesiti na širinu od 710mm do 1250mm.

- + **Ergonomija i sigurnost u radu**
- + **Dva izlazna vratila**
- + **Radna širina od 710 mm do 1250 mm**
- + **Mjenjač 4 brzine (3+1)**

Kvaliteta izrade

TPS motokopačice poznate su po vrhunskoj kvaliteti izrade koja osigurava dugotrajnost, pouzdanost i učinkovitu obradu tla u svim uvjetima. Projektirane su za stabilan i kontinuiran rad, kako u vrtovima i poljoprivredi, tako i pri zahtjevnijim zadacima održavanja terena, pružajući korisnicima sigurnost, jednostavno rukovanje i visoku učinkovitost.



Motor

Motor	Rehlko KD15 440	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH440	Rehlko CH395
Tip motora	jednocilindrični, dizel motor	jednocilindrični, dizel motor	jednocilindrični, dizel motor	jednocilindrični, benzinski motor	jednocilindrični, benzinski motor
Hlađenje	zračno	zračno	zračno	zračno	zračno
Snaga motora kW/KS	7,5kW / 10,2KS	5,5kW / 7,5KS	6,3kW / 8,4KS	10,5kW / 14,0KS	7,2kW / 9,5KS
Broj okretaja (okr/min)	3600	3600	3600	3600	3600
Pokretanje	ručno / elektro pokretač	ručno / elektro pokretač	ručno / elektro pokretač	ručno	ručno
Emisija štetnih plinova	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Maksimalna brzina u km/h (1 - 2 - 3 / R1) - sa kotačima 5x10”	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Spojka	konična spojka, suha s komandom na ručkama
Pogon freze	direktni putem zupčanika
Brzina okretaja radnih noževa (na 3600 okt/min motora)	I brzina - 38,77 / II brzina - 129,71 / III brzina - 172,51
Mjenjač	4 brzine (3 za vožnju naprijed i 1 za vožnju natrag)
Ručke	podesive po visini i okretljive
Izlazno vratilo	gornje izlazno vratilo - fiksne brzine, nezavisno od mjenjača / donje izlazno vratilo - sinkronizirano sa mjenjačem
Baterija	12 V / 45 Ah (modeli s elektro pokretačem)
Sigurnosni uređaji	motokopačica je proizvedena u skladu sa Europskim sigurnosnim standardima / stroj ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon freze i izlaznog vratila (PTO) / stroj ima ugrađen mehanizam koji onemogućava ubacivanje u brzinu za vožnju unatrag ukoliko je pogon freze ili izlazno vratilo uključeno (u radu)



Izdržljivost na koju se možete osloniti.

Dodatna oprema

Uz dodatnu opremu u ponudi, motokopačicu Adriu je moguće proširiti na čak 125cm radne širine ili umjesto noževa montirati gumene kotače.



Proširivač freze na 125cm



Kotači za prijevoz



Fiksni priključak za kotač



Kotači 5.00x10”

Dostupni priključci

Montiranjem kotača na motokopačicu Adriu 04, omogućuje se korištenje dostupnih priključaka.



Vučna prikolica PV-300



Plug Razgrtač Adria



Vadilica krumpira Adria

Dimenzije

Dimenzija	Iznos
Dimenzije stroja u mm (d x š)	1500 mm x 990 mm
Radna širina	710mm - 990mm (podesivo) - maximalno 1250mm (opcionalno uz dodatak po jednog segmenta noževa sa obje strane)
Dimenzija kotača	5.00 x 10» (opcija); fiksni prihvat kotača je obavezan u slučaju korištenja kotača

Težina (motor / pokretanje):

Rehlko KD15 440 / ručno	127 kg	**Campes D186 / ručno**	119 kg
Rehlko KD15 440 / elektro	146 kg	**Campes D186 / elektro**	138 kg
Rehlko KD15 350 / ručno	113 kg	**Rehlko CH395 / ručno**	104 kg
Rehlko KD15 350 / elektro	140 kg	**Rehlko CH440 / ručno**	113 kg



Adria Mini

Adria Mini predstavlja idealan spoj motokopačice kompaktne izvedbe i visokih performansi za profesionalnu primjenu. Opremljena je ekonomičnim i tihim benzinskim motorom snage 7 KS, s minimalnim vibracijama. Kućište mjenjača je izrađeno od lijevanog željeza s direktnim pogonom freze putem zupčanika, a radni zahvat je moguće podesiti na širinu od 710mm do 990mm.

- + **Ekonomičan rad**
- + **Diskovi za zaštitu bilja**
- + **Snaga i sigurnost**
- + **Mjenjač 4 brzine (3+1)**

Izdržljivost na koju se možete osloniti.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Tip motora	jednocilindrični, benzinski motor
Hlađenje	zračno
Snaga motora kW/KS	5,5kW / 7,4KS
Broj okretaja (okr/min)	3600
Pokretanje	ručno
Emisija štetnih plinova	Stage V
Maksimalna brzina u km/h (1 - 2 - 3 / R1) - sa kotačima 5x10”	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Spojka	konična spojka, suha s komandom na ručkama
Pogon freze	direktni putem zupčanika
Brzina okretaja radnih noževa (na 3600 okt/min motora)	I brzina - 38,77 / II brzina - 129,71 / III brzina - 172,51
Mjenjač	4 brzine (3 za vožnju naprijed i 1 za vožnju natrag)
Ručke	podesive po visini i okretljive
Izlazno vratilo	gornje izlazno vratilo - fiksne brzine, nezavisno od mjenjača / donje izlazno vratilo - sinkronizirano sa mjenjačem
Sigurnosni uređaji	motokopačica je proizveden u skladu sa Europskim sigurnosnim standardima / stroj ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon freze i izlaznog vratila (PTO) / stroj ima ugrađen mehanizam koji onemogućava ubacivanje u brzinu za vožnju unatrag ukoliko je pogon freze ili izlazno vratilo uključeno (u radu)



Dodatna oprema

Uz dodatnu opremu u ponudi, motokopačicu je moguće proširiti na čak 99 cm radne širine ili umjesto noževa montirati gumene kotače.



Proširivač freze na 99 cm



Kotači za prijevoz



Fiksni priključak za kotač



Kotači 5.00x10”

Dostupni priključci

Montiranjem kotača na motokopačicu Adriu Mini, omogućuje se korištenje dostupnih priključaka.



Vučna prikolica PV-300



Plug razgrtač Adria



Vadilica krumpira Adria



Dimenzije

Dimenzija	Iznos
Dimenzije stroja u mm (d x š)	1380 mm x 710 mm
Radna širina	710 mm - 990 mm (podesivo)
Dimenzija kotača	5.00 x 10” (opcija); fiksni prihvat kotača je obavezan u slučaju korištenja kotača
Težina	84 kg



Flora 55

Flora 55 je svestrana i robusna motokopačica namijenjena prije svega zahtjevnim hobistima koja se često upotrebljava i od strane profesionalnih korisnika za obradu manjih ili srednjih površina. Dostupna je s nekoliko varijanti motora snage od 5KS do čak 6,5KS što joj omogućuje obradu i tvrđih tla ili površina koje nisu idealno pripremljene za frezanje.



- + **Mjenjač 2 brzine (1+1)**
- + **Robusna i efikasna**
- + **Za površine do 800 m²**
- + **Olakšan prijevoz uz pomoć kotača**

Izdržljivost na koju se možete osloniti.



Motor

Motor	Rehlko SH270	Briggs & Stratton CR950	Honda GX160
Tip motora	jednocilindrični, benzinski motor	jednocilindrični, benzinski motor	jednocilindrični, benzinski motor
Snaga motora kW/KS	4,8 kW / 6,5 KS	4,0 kW / 5,5 KS	3,6 kW / 5,0 KS
Zapremina	196 cc	208 cc	163 cc
Pokretanje	ručno	ručno	ručno
Emisija štetnih plinova	Stage V	Stage V	Stage V

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Zapremina rezervoara za gorivo	3,1 - 3,3 lit (ovisno o motoru)
Pogon freze	lanac u ulju
Radna širina	500 mm - 750 mm (podesivo)
Brzina okretaja radnih noževa (na 3600 okt/min motora)	120 okr/min
Brzine	2 brzine (1 radna brzina za frezanje i 1 brzina za vožnju natrag)
Broj noževa	6 grupa noževa (Ø 32 cm) sa po 4 noža - ukupno 24 noža + 2 zaštitna diska
Ručke	podesive vertikalno i horizontalno
Sigurnosni uređaji	stroj ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon freze





Dostupni priključci



Plug razgrtač fiksni s priključkom

Dimenzije

Dimenzija	Iznos
Težina stroja	50,5 - 52 kg (ovisno o motoru)
Dimenzije stroja u mm (d x š x v)	1250 mm x 750 mm x 1230 mm
Dimenzije stroja zapakiranog u kartonsku kutiju (d x š x v)	790 mm x 520 mm x 710 mm
Težina pakiranja	54 -56 kg



Flora 45

Svojim idealnim odnosom snage i težine Flora 45 lako prodire u tlo, omogućuje efikasan rad i izvrsnu pripremu tla za sjetvu. Namijenjena je prvenstveno za rad u povrtnjacima, staklenicima i vrtovima svih veličina, a često se koristi i za međurednu obradu kao i za druge namjene. Opremljena je ergonomskim i podesivim ručkama koje su uz to i preklopne pa stroj zauzima vrlo malo mjesta prilikom transporta. U serijskoj opremi su i bočni diskovi za zaštitu bilja i usjeva.

- + **Mjenjač 2 brzine (1+1)**
- + **Robusna i efikasna**
- + **Za površine do 300 m²**
- + **Olakšan prijevoz uz pomoć kotača**

Izdržljivost na koju se možete osloniti.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 450 e-series
Tip motora	jednocilindrični, benzinski motor
Snaga motora kW/KS	1,8 kW / 2,5 KS
Zapremina	125 cc
Pokretanje	ručno
Emisija štetnih plinova	Stage V

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Zapremina rezervoara za gorivo	0,8 lit
Pogon freze	lanac u ulju
Radna širina	500 mm
Brzina okretaja radnih noževa (na 3600 okt/min motora)	130 okr/min
Brzine	2 brzine (1 radna brzina za frezanje i 1 brzina za vožnju natrag)
Broj noževa	4 grupe noževa (Ø 32 cm) sa po 4 noža - ukupno 16 noževa + 2 zaštitna diska
Ručke	podesive vertikalno i horizontalno
Sigurnosni uređaji	stroj ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon freze



Izdržljivost na koju se možete osloniti.

Dodatna oprema



Proširivač Freze Na 80 cm

Dostupni priključci



Plug razgrtač fiksni s priključkom

Dimenzija

Dimenzija	Iznos
Težina stroja	41,0 kg
Dimenzije stroja u mm (d x š x v)	1420 mm x 520 mm x 1220 mm
Dimenzije stroja zapakiranog u kartonsku kutiju (d x š x v)	800 mm x 590 mm x 550 mm
Težina pakiranja	44 kg



Tiny

Motokopačica Tiny kao najmanja u našoj ponudi, prvenstveno je namijenjena za obrađivanje malih površina, vrtova i cvjetnjaka. U isto je vrijeme vrlo kompaktna i lagana za upotrebu, ali i robusne izvedbe što joj omogućuje dugovječnu upotrebu. Kao i ostale motokopačice iz naše ponude, potpuno je sigurna za rad, a ručke se mogu podešavati po visini te preklopiti za potrebe transporta ili pohrane.

- + **Hobi primjena**
- + **Lagana i kompaktna**
- + **Za površine do 100 m²**
- + **Sklopive ručke za lakši transport**

Izdržljivost na koju se možete osloniti.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 450 E-series
Tip motora	jednocilindrični, benzinski motor
Snaga motora kW/KS	1,8 kW / 2,5 KS
Zapremina	125 cc
Pokretanje	ručno
Emisija štetnih plinova	Stage V

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Zapremina rezervoara za gorivo	0,8 lit
Pogon freze	lanac u ulju
Radna širina	360 mm
Brzina okretaja radnih noževa (na 3600 okt/min motora)	110 okr/min
Brzine	1 radna brzina za frezanje
Broj noževa	4 grupe noževa (Ø 26 cm) sa po 4 noža - ukupno 16 noževa
Ručke	podesive po visini
Sigurnosni uređaji	stroj ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon freze



Izdržljivost na koju se možete osloniti.

Dostupni priključci



Plug razgrtač fiksni

Dimenzije

Dimenzija	Iznos
Težina stroja	25,0 kg
Dimenzije stroja u mm (d x š x v)	1260 mm x 425 mm x 1060 mm
Dimenzije stroja zapakiranog u kartonsku kutiju (d x š x v)	660 mm x 385 mm x 465 mm
Težina pakiranja	28 kg

Stvoreno za terene koji traže više.



Pouzdana košnja na svim terenima

Osiguravaju stabilan rad, visoku kontrolu i ujednačenu kvalitetu košnje na različitim konfiguracijama tla, od ravnih okućnica do neravnih i strmih površina.



Izbor hobi i profesionalnih modela

Ponuda obuhvaća svestrani model Herby 88 za jednostavno održavanje manjih površina te profesionalne modele Corona Mini i Corona za intenzivan rad u zahtjevnim uvjetima.



Kvaliteta izrade i stalne performanse

Odlikuju se dobrom upravljivošću i robusnom izvedbom koja uz redovno održavanje zadržava pouzdanost i visoku učinkovitost kroz cijelu sezonu.

TPS LABINPROGRES

Motokultivatori

Motokopačice

Motokosilice

CORONA | CORONA MINI | HERBY 88

Priključci I Oprema



Corona

Model Corona profesionalna je motokosilica koja je prvenstveno namijenjena za otkos trave u svim uvjetima. Kosačica je opremljena s diferencijalom i mogućnošću pojedinačne blokade lijevog ili desnog kotača što joj omogućuje rad na svim terenima i nagibima, a serijski je opremljena i s širokim gumama dimenzija 16x6,5-8“. Uz kosačicu je dostupan cijeli niz reznih mehanizama u varijantama sa i bez zaštitnih prstiju kao i s duplom reznom letvom i to u širinama od 112cm do 167cm. Dostupna je u varijanti s benzinskim ili dizel motorom. Posebice je pogodna za brdske terene.

- + **Razni rezni mehanizmi**
- + **Lakoća upravljanja**
- + **Mjenjač 3 brzine (2+1)**
- + **Mogućnost regulacije visine košnje**

Stvoreno za terene koji traže više.

Kvaliteta izrade

TPS motokosilice poznate su po vrhunskoj kvaliteti izrade koja jamči dugotrajnost, pouzdanost i učinkovit rad u svim uvjetima. Projektirani su za dugotrajan i pouzdan rad u najzahtjevnijim uvjetima, bilo da se koriste u poljoprivredi, komunalnim djelatnostima ili za profesionalno održavanje terena.



Motor

Motor	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Tip motora	jednocilindrični, dizel motor	jednocilindrični, dizel motor	jednocilindrični, benzinski motor
Hlađenje	zračno	zračno	zračno
Snaga motora kW/KS	5,5kW / 7,5KS	6,3kW / 8,6KS	7,2kW / 9,5KS
Broj okretaja (okr/min)	3600	3600	3600
Pokretanje	ručno	ručno	ručno
Emisija štetnih plinova	Stage V	Stage V	Stage V
Maksimalna brzina u km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Spojka	inverzna lamelna spojka, suha s komandom na ručkama
Vratilo kotača	diferencijal sa mogućnošću pojedinačnog deblokiranja lijevog i desnog kotača putem dvije poluge/ komande na ručkama
Mjenjač	3 brzine (2 za vožnju naprijed i 1 za vožnju natrag)
Ručke	podesive po visini i povezane na stroj putem dva silent bloka za smanjenje vibracija
Pogon kose	preko izlaznog vratila sa brzinom vrtnje od 1015 okr/min (na 3600 okretaja) u smjeru kazaljke na satu
Sigurnosni uređaji	motokosačica je proizveden u skladu sa Europskim sigurnosnim standardima / stroj ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon stroja i priključaka (PTO)
Dostupni rezni mehanizmi	bez zaštitnih prstiju / sa zaštitnim prstima / sa dvostrukom reznom letvom
Širina reznog mehanizma	112 - 167 cm





Dostupni rezni mehanizmi

Za maksimalnu iskoristivost stroja, u ponudi je nekoliko opcija dostupnih reznih mehanizama kojih je moguće ugraditi na motokosilicu.



Rezni mehanizam bez zaštitnih prstiju



Rezni mehanizam sa zaštitnim prstima



Dvostruki rezni mehanizam

Dimenzije

Dimenzija	Iznos
Dimenzije stroja u mm (d x š)	1950 mm x 1270 mm
Dimenzija kotača	16 x 6.50 - 8”
Trag kotača	470 mm - 650 mm ovisno o položaju kotača

Težina (motor):	
Rehlko KD15 350	175 kg
Campes D186	181 kg
Rehlko CH395	166 kg
Dimenzije reznih mehanizama (bez / sa zaštitnim prstima / dvostruka rezna letva)	117cm-127cm-143cm-167cm / 112cm-127cm / 149cm



Corona Mini

Corona Mini je pouzdana i robusna kosačica u kompaktnom izdanju. Sigurna je i jednostavna za upotrebu, a zbog mehaničkog mjenjača putem zupčanika u ulju, 2+1 brzinom i mogućnošću priključenja reznih mehanizama širine 100cm do 127cm pogodna je za profesionalnu upotrebu.

- + **Lagana i kompaktna**
- + **Rezni mehanizam od 100cm do 127cm**
- + **Mjenjač 3 brzine (2+1)**
- + **Mogućnost regulacije visine košnje**

Stvoreno za terene koji traže više.




Motor

Motor	Rehlko CH270
Tip motora	jednocilindrični, benzinski motor
Hlađenje	zračno
Snaga motora kW/KS	5,2kW / 7,0KS
Broj okretaja (okr/min)	3600
Pokretanje	ručno
Emisija štetnih plinova	Stage V
Maksimalna brzina u km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Spojka	inverzna lamelna spojka, suha s komandom na ručkama
Vratilo kotača	jednodijelno (fiksno)
Mjenjač	3 brzine (2 za vožnju naprijed i 1 za vožnju natrag)
Ručke	podesive po visini i povezane na stroj putem dva silent bloka za smanjenje vibracija
Pogon motokosilice	preko izlaznog vratila sa brzinom vrtnje od 1015 okr/min (na 3600 okretaja) u smjeru kazaljke na satu
Sigurnosni uređaji	motokosačica je proizvedena u skladu sa Europskim sigurnosnim standardima / stroj ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon stroja i priključaka (PTO)
Dostupni rezni mehanizmi	bez zaštitnih prstiju / sa zaštitnim prstima
Širina reznog mehanizma	100 - 127 cm



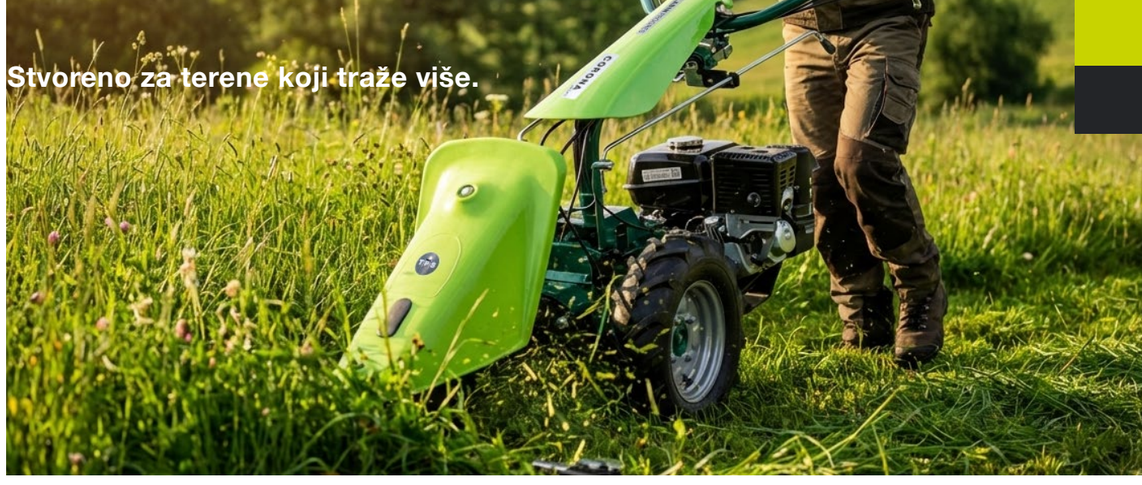

Dostupni rezni mehanizmi

Za maksimalnu iskoristivost stroja, u ponudi je nekoliko opcija dostupnih reznih mehanizama kojih je moguće ugraditi na motokosilicu.



Rezni mehanizam bez zaštitnih prstiju



Rezni mehanizam sa zaštitnim prstima

Dimenzije

Dimenzija	Iznos
Dimenzije stroja u mm (d x š)	1950mm x 1270mm
Dimenzija kotača	4.00 - 8”
Trag kotača	380mm - 435mm ovisno o položaju kotača
Dimenzije reznih mehanizama (bez / sa zaštitnim prstima)	100cm-127cm



Herby 88

Herby 88 je visoko učinkovita motorna kosilica koja se svojim karakteristikama ističe i nameće kao premium proizvod u svojoj klasi, a ono što je svakako izdvaja od konkurencije je odličan rezni mehanizam s dvostruko oscilirajućom reznom letvom. U isto vrijeme ova kosačica je i vrlo kompaktna, okretna i lagana za upravljanje pa je osim košnje na različitim travnatim površinama, idealan izbor i za košnju u ograničenim područjima kao što su vinogradi, maslinici i voćnjaci.

- + **Horizontalno i vertikalno podesive ručke**
- + **Dvostruka rezna letva**
- + **Rez širine 87 cm**
- + **Za površine do 6.000 m²**

Stvoreno za terene koji traže više.

Kvaliteta izrade

TPS motokosilice poznate su po vrhunskoj kvaliteti izrade koja jamči dugotrajnost, pouzdanost i učinkovit rad u svim uvjetima. Projektirani su za dugotrajan i pouzdan rad u najzahtjevnijim uvjetima, bilo da se koriste u poljoprivredi, komunalnim djelatnostima ili za profesionalno održavanje terena.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 625 EXi
Tip motora	jednocilindrični, benzinski motor
Snaga motora kW/KS	2,27kW / 3,0KS
Zapremina (cc)	150 cc
Pokretanje	ručno
Emisija štetnih plinova	Stage V

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Zapremina rezervoara	0,8 lit
Brzine	1 brzina za vožnju naprijed
Maksimalna brzina	2,6 km/h
Ručke	podesive vertikalno i horizontalno
Pogon / Pogon kose	pužni prijenos u ulju / remen (1360 okr/min)
Rezni mehanizam	Dvostruka rezna letva
Širina reznog mehanizma	87 cm
Radna visina reznog mehanizma	podesiva od 1,5 cm - 4,7 cm
Sigurnosni uređaji	stroj ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon stroja i priključaka (kose)






Dimenzija

Dimenzija	Iznos
Dimenzija kotača	13x5.00-6”
Težina stroja	51 kg
Bruto težina s pakiranjem	56 kg
Dimenzije stroja u mm (d x š x v)	1570 mm x 870 mm x 900 mm
Dimenzije pakiranja - kartonska kutija (d x š x v)	590 mm x 800 mm x 570 mm

Radna snaga vašeg gospodarstva.

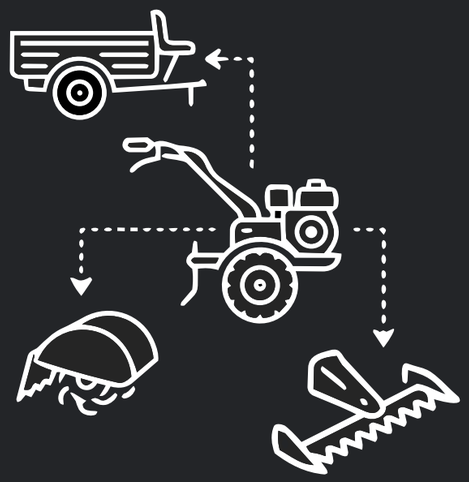

Priključci i dodatna oprema za širu primjenu strojeva

Labinprogres priključci i oprema razvijeni su kako bi proširili mogućnosti primjene strojeva u stvarnim uvjetima rada. Kao proizvođač poljoprivredne mehanizacije, fokus stavljamo na praktična rješenja koja pomažu korisnicima da s jednim strojem pokriju više sezonskih zadataka - uz pouzdanost, jednostavno korištenje i stabilan rad na terenu.

T|P|S LABINPROGRES

Motokultivatori

Motokopačice

Motokosilice

Priključci I Oprema

Kardanska Prikolica PP-1000



Kardanska prikolica za motokultivator omogućuje jednostavan i učinkovit transport različitih tereta, uz dodatnu pogonsku potporu putem kardanskog vratila.

\+ **Serija Green**

Karakteristika	Opis
Najveća ukupna masa	1300 kg
Nosivost	1000 kg
Zapremina	0,84 m3
Pogon prikolice	DA, putem kardanskog vratila i diferencijala
Maksimalna dopuštena brzina	15 km/h
Kočioni sustav	DA, mehaničke kočnice
Mogućnosti kipanja	DA, ručno (stražnje)
Potporna stopa	DA (standardno)
Elektroinstalacija	opcija (samo "CERT" varijante)

Dimenzija	Iznos
Vlastita masa prikolice	300 kg
Dimenzije sanduka (d x š x v)	2000mm x 1500mm x 300mm
Visina stranica	300 mm
Dimenzije prikolice (d x š x v)	3385 mm x 1565 mm x 1060 mm
Dimenzije prikolice zapakirane na paletu (d x š x v)	2400 mm x 1600 mm x 700 mm
Visina od tla/klirens	190 mm
Visina poda sanduka od tla	750 mm
Dimenzija kotača	6.50/80 x 12"
Trag kotača	1470 mm

Vučna Prikolica PV-300



Vučna prikolica za motokultivator i motokopačicu namijenjena je za jednostavan i pouzdan transport raznih tereta na kraćim i srednjim udaljenostima.

\+ **Serija Green, Greeny, Adria 04**

Karakteristika	Opis
Najveća ukupna masa	450 kg
Nosivost	300 kg
Zapremina	0,41 m3
Kočioni sustav	DA, mehaničke kočnice
Maksimalna dopuštena brzina	15 km/h

Dimenzija	Iznos
Vlastita masa prikolice	156 kg
Dimenzije sanduka (d x š x v)	1400mm x 1100mm x 300mm
Visina stranica	300 mm
Dimenzije prikolice (d x š x v)	2760 mm x 1100 mm x 940 mm
Visina od tla/klirens	240 mm
Visina poda sanduka od tla	565 mm
Dimenzija kotača	155/70 R13
Trag kotača	920 mm
Trag kotača	1470 mm

Podvozak



Vučni podvozak za motokultivator namijenjen je za jednostavan i pouzdan transport raznih tereta na kraćim udaljenostima. Zahvaljujući posebno konstruiranom spoju, omogućuje prijevoz tereta bez skidanja rotacione kopačice s motokultivatora.

\+ **Serije Green, Greeny**

Karakteristika	Opis
Najveća ukupna masa	185 kg
Nosivost	150 kg
Zapremina	0,15 m^3

Dimenzija	Iznos
Vlastita masa prikolice	31 kg
Dimenzije sanduka (d x š x v)	896 mm x 700 mm x 250 mm
Visina stranica	250 mm
Trag kotača	890 mm

Rotaciona Kopačica PKS



Rotaciona kopačica za motokultivator služi za učinkovitu i ravnomjernu obradu tla, pripremu zemljišta za sjetvu ili sadnju. Zahvaljujući rotirajućim noževima, usitnjava tlo, razbija grudice i miješa zemlju, čime se poboljšava njegova struktura i prozračnost.

\+ **Serija Green**

Karakteristika	Opis
Serija motokultivatora	Green
Radna širina	50 - 80 cm
Dubina okopavanja	17 cm
Ukupan broj lopatica	24 lopatice (12 lijevih lopatica + 12 desnih lopatica)

Dimenzija	Iznos
Dimenzije priključka (d x š x v)	830 mm x 580 mm x 500 mm
Težina	57 kg

Rotaciona Kopačica GM



Rotaciona kopačica za motokultivator služi za učinkovitu i ravnomjernu obradu tla, pripremu zemljišta za sjetvu ili sadnju. Zahvaljujući rotirajućim noževima, usitnjava tlo, razbija grudice i miješa zemlju, čime se poboljšava njegova struktura i prozračnost.

\+ **Serija Greeny Mini**

Karakteristika	Opis
Serija motokultivatora	Greeny Mini
Radna širina	40 - 50 cm
Dubina okopavanja	15 cm
Ukupan broj lopatica	12 lopatica (6 lijevih lopatica + 6 desnih lopatica)

Dimenzija	Iznos
Dimenzije priključka (d x š x v)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Težina	35 kg

Rotaciona Kopačica PKM



Rotaciona kopačica za motokultivator služi za učinkovitu i ravnomjernu obradu tla, pripremu zemljišta za sjetvu ili sadnju. Zahvaljujući rotirajućim noževima, usitnjava tlo, razbija grudice i miješa zemlju, čime se poboljšava njegova struktura i prozračnost.

\+ **Serija Greeny**

Karakteristika	Opis
Serija motokultivatora	Greeny
Radna širina	40 - 70 cm
Dubina okopavanja	15 cm
Ukupan broj lopatica	20 lopatica (10 lijevih lopatica + 10 desnih lopatica)

Dimenzija	Iznos
Dimenzije priključka (d x š x v)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Težina	42 kg



Kotačić Za Prijevoz



Kotačić za prijevoz služi za lakše premještanje i manevriranje motokultivatora s priključenom rotacionom kopačicom kada nije u radnom položaju. Omogućuje jednostavan transport stroja po dvorištu, polju ili skladišnom prostoru bez napora i podizanja, čime se povećava praktičnost i sigurnost rukovanja. Brzo se postavlja i uklanja, a njegova uporaba znatno olakšava pripremu stroja za rad i njegovo spremanje nakon završetka posla.

\+ **Serija Green, Greeny, Greeny Mini**

Priključak Za Plug PPS/PPM



Priključak za plug služi za sigurno i stabilno spajanje pluga na motokultivator, omogućujući pravilno podešavanje radne dubine i kuta oranja. Čvrsta konstrukcija osigurava pouzdan prijenos sile tijekom rada, stabilnost u tlu i ravnomjerno oranje bez zanošenja. Zahvaljujući jednostavnom podešavanju, omogućuje prilagodbu različitim uvjetima tla i vrstama pluga, čime se postiže učinkovit i precizan rad uz manji napor rukovatelja.

\+ **Serija Green, Greeny**

Proširivač 120 mm



Dodatna oprema za motokultivatore serije Green. Proširivač kotača za motokultivator služi za povećanje razmaka između kotača, čime se postiže veća stabilnost i sigurnost tijekom rada. Širi trag kotača poboljšava ravnotežu stroja, smanjuje mogućnost prevrtanja i omogućuje sigurniji rad na kosinama, neravnom terenu i u zahtjevnim uvjetima. Istodobno se poboljšava kontrola i preciznost upravljanja, osobito pri radu s težim priključcima ili u rednim kulturama, dok se opterećenje na rukovatelja značajno smanjuje.

\+ **Serija Green**


Utezi T-12



Utezi za kotače motokultivatora služe za povećanje mase i stabilnosti stroja, čime se značajno poboljšava prianjanje kotača na podlogu i smanjuje proklizavanje tijekom rada. Dodatna težina omogućuje učinkovitiji prijenos snage na tlo, lakše upravljanje i veću kontrolu, posebno pri zahtjevnim zahvatima poput oranja, frezanja ili rada na tvrdom i vlažnom tlu. Korištenjem utega postiže se stabilniji rad motokultivatora te bolja uravnoteženost pri upotrebi težih priključaka, uz manji napor rukovatelja.

\+ **Serija Green**


Utezi T-15

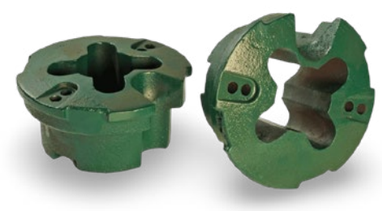

Utezi za kotače motokultivatora služe za povećanje mase i stabilnosti stroja, čime se značajno poboljšava prianjanje kotača na podlogu i smanjuje proklizavanje tijekom rada. Dodatna težina omogućuje učinkovitiji prijenos snage na tlo, lakše upravljanje i veću kontrolu, posebno pri zahtjevnim zahvatima poput oranja, frezanja ili rada na tvrdom i vlažnom tlu. Korištenjem utega postiže se stabilniji rad motokultivatora te bolja uravnoteženost pri upotrebi težih priključaka, uz manji napor rukovatelja.

\+ **Serija Greeny**


Željezni Kotači SG

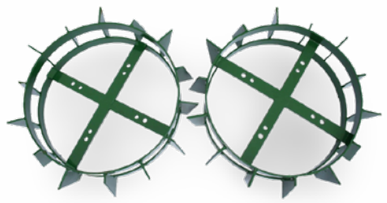

Željezni kotači za motokultivator namijenjeni su radu u teškim uvjetima, gdje je potrebno maksimalno prianjanje i vučna snaga. Zahvaljujući čvrstoj metalnoj konstrukciji i izraženom profilu, omogućuju snažno ukopavanje u tlo, sprječavaju proklizavanje i osiguravaju stabilan rad na mekanom, blatnjavom ili strmom terenu. Posebno su pogodni za oranje i druge zahtjevne zahvate, jer poboljšavaju prijenos snage, povećavaju kontrolu nad strojem i omogućuju učinkovit rad i u najzahtjevnijim poljoprivrednim uvjetima.

\+ **Serija Green**

Željezni Kotači MG

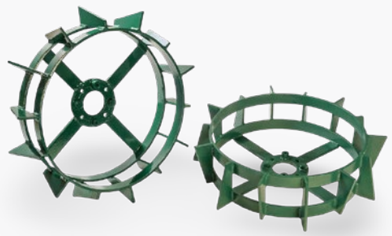

Željezni kotači za motokultivator namijenjeni su radu u teškim uvjetima, gdje je potrebno maksimalno prianjanje i vučna snaga. Zahvaljujući čvrstoj metalnoj konstrukciji i izraženom profilu, omogućuju snažno ukopavanje u tlo, sprječavaju proklizavanje i osiguravaju stabilan rad na mekanom, blatnjavom ili strmom terenu. Posebno su pogodni za oranje i druge zahtjevne zahvate, jer poboljšavaju prijenos snage, povećavaju kontrolu nad strojem i omogućuju učinkovit rad i u najzahtjevnijim poljoprivrednim uvjetima.

+ **Serija Greeny**


Jednobrazni Okretni Plug PJ-180



Jednobrazni okretni plug za motokultivator omogućuje učinkovito oranje tla s mogućnošću promjene smjera brazde bez potrebe za dodatnim manevriranjem. Rotirajući mehanizam pluga osigurava ravnomjerno prevrtanje tla i optimalnu pripremu površine za sjetvu ili sadnju. Zahvaljujući prilagodljivoj radnoj dubini i jednostavnom spajanju na motokultivator, plug je praktičan za male i srednje površine, a stabilna konstrukcija omogućuje precizan rad uz minimalan napor rukovatelja.

+ **Serija Green, Greeny**

Jednobrazni Plug PJ-4



Jednobrazni plug za motokultivator namijenjen je učinkovitoj obradi tla okretanjem jednog brazdanog sloja u jednom prolazu. Omogućuje kvalitetno oranje, razbijanje i prevrtanje tla, čime se poboljšava njegova struktura i priprema za daljnju obradu ili sjetvu. Zahvaljujući jednostavnoj konstrukciji i lakoj prilagodbi radne dubine, pogodan je za rad na manjim i srednjim površinama te osigurava precizno i ravnomjerno oranje uz dobru kontrolu i stabilnost stroja.

+ **Serija Green, Greeny**

Plug Razgrtač PR-4



Plug-razgrtač za motokultivator služi za ravnomjerno razgrtanje i niveliranje tla nakon oranja ili frezanja. Njegovi podesivi elementi omogućuju jednostavno poravnavanje površine, uklanjanje grudica i pripremu tla za sjetvu ili sadnju, čime se postiže ujednačena i kvalitetna obrada. Stabilna konstrukcija i jednostavno pričvršćivanje na motokultivator osiguravaju precizan rad, bolju kontrolu stroja i olakšavaju rukovanje čak i na neravnom terenu.

+ **Serija Green, Greeny**

Plug Razgrtač PR-21/22



Plug-razgrtač za motokultivator služi za ravnomjerno razgrtanje i niveliranje tla nakon oranja ili frezanja. Njegovi podesivi elementi omogućuju jednostavno poravnavanje površine, uklanjanje grudica i pripremu tla za sjetvu ili sadnju, čime se postiže ujednačena i kvalitetna obrada. Ovaj plug se priključuje direktno na rotacionu kopačicu PKS, PKM ili GM što omogućuje frezanje i razgrtanje zemlje u jednom prolazu.

+ **Serija Green, Greeny, Greeny Mini**

Vadilica Krumpira VK-4



Vadilica krumpira za motokultivator namijenjena je učinkovitom i brzom vađenju krumpira iz tla, uz minimalno oštećenje plodova. Mehanizam odvaja krumpire od zemlje i ostataka biljke, dok istovremeno sortira tlo, čime se olakšava berba i smanjuje ručni rad. Jednostavno spajanje na motokultivator, čvrsta konstrukcija i precizno vođenje omogućuju siguran i stabilan rad, čak i na zahtjevnim i kamenitim površinama, povećavajući produktivnost i učinkovitost berbe.

+ **Serija Green, Greeny**

Rahljivač R-5



Rahljivač za motokultivator koristi se za prozračivanje i rastresanje tla nakon oranja ili tijekom pripreme za sjetvu. Njegovi rotirajući noževi ili zubi prodiru u tlo, razbijaju grudice i poboljšavaju strukturu tla, čime se povećava prozračnost i zadržavanje vlage. Stabilna konstrukcija i jednostavno pričvršćivanje na motokultivator omogućuju precizan rad, ravnomjernu obradu i olakšavaju rukovanje čak i na zahtjevnim terenima, što doprinosi kvalitetnijem rastu biljaka i većoj učinkovitosti poljoprivrednih radova.

+ **Serija Green, Greeny**

Plug Razgrtač Adria



Plug-razgrtač za motokopačice služi za ravnomjerno razgrtanje i niveliranje tla nakon oranja ili frezanja. Njegovi podesivi elementi omogućuju jednostavno poravnavanje površine, uklanjanje grudica i pripremu tla za sjetvu ili sadnju, čime se postiže ujednačena i kvalitetna obrada. Stabilna konstrukcija i jednostavno pričvršćivanje na motokultivator osiguravaju precizan rad, bolju kontrolu stroja i olakšavaju rukovanje čak i na neravnom terenu.

+ **Serija Adria 04**

Proširivač Freze na 125cm



Proširivač freze na 125 cm omogućuje povećanje radne širine frezanja, čime se znatno povećava učinkovitost i brzina obrade tla. Šira radna površina omogućuje ravnomjerniju obradu većih površina u kraćem vremenu, uz zadržavanje stabilnosti i kvalitete rada. Jednostavna montaža na postojeću frezu i čvrsta konstrukcija osiguravaju pouzdan rad, optimalan prijenos snage i prilagodbu različitim uvjetima tla, čineći ga idealnim dodatkom za intenzivnije poljoprivredne radove.

+ **Serija Adria 04**

Vadilica Krumpira Adria



Vadilica krumpira za motokopačice namijenjena je učinkovitom i brzom vađenju krumpira iz tla, uz minimalno oštećenje plodova. Rotirajući ili vibrirajući mehanizam odvaja krumpire od zemlje i ostataka biljke, dok istovremeno sortira tlo, čime se olakšava berba i smanjuje ručni rad. Jednostavno spajanje na motokultivator, čvrsta konstrukcija i precizno vođenje omogućuju siguran i stabilan rad, čak i na zahtjevnim i kamenitim površinama, povećavajući produktivnost i učinkovitost berbe.

+ **Serija Adria 04**

Plug Razgrtač Fiksni



Plug-razgrtač za motokopačice služi za ravnomjerno razgrtanje i niveliranje tla nakon oranja ili frezanja. Omogućuju jednostavno poravnavanje površine, uklanjanje grudica i pripremu tla za sjetvu ili sadnju, čime se postiže ujednačena i kvalitetna obrada. Stabilna konstrukcija i jednostavno pričvršćivanje na motokopačicu osiguravaju precizan rad, bolju kontrolu stroja i olakšavaju rukovanje čak i na neravnom terenu.

+ **Serija Tiny**

Plug Razgrtač Fiksni s Priključkom



Plug-razgrtač za motokopačice služi za ravnomjerno razgrtanje i niveliranje tla nakon oranja ili frezanja. Omogućuju jednostavno poravnavanje površine, uklanjanje grudica i pripremu tla za sjetvu ili sadnju, čime se postiže ujednačena i kvalitetna obrada. Stabilna konstrukcija i jednostavno pričvršćivanje na motokopačicu osiguravaju precizan rad, bolju kontrolu stroja i olakšavaju rukovanje čak i na neravnom terenu.

+ **Serija Flora 45, Flora 55**

Dvostruki Rezni Mehanizam



Čeona (strižna) kosa, rezni mehanizam za motokultivatore Green i Greeny, te za motokosilicu Corona. Radna širina od 150cm, pogonski mehanizam Dual profi.

\+ **Serija Green, Greeny, Corona**

Rezni Mehanizam bez Zaštitnih Prstiju



Čeona (strižna) kosa, rezni mehanizam za motokultivator Green, Greeny i Greeny Mini te za motokosilice Corona i Corona Mini. Dostupne radne širine: 100cm, 117cm, 127cm, 143cm i 167cm. Pogonski mehanizam Uno profi.

\+ **Serija Greeny Mini, Corona, Corona Mini**

Rezni Mehanizam Sa Zaštitnim Prstima



Čeona (strižna) kosa, rezni mehanizam za motokultivatore Green i Greeny, te za motokosilicu Corona. Radna širina od 112cm ili 127cm, pogonski mehanizam Uno profi.

\+ **Serija Green, Greeny, Corona**

Kotači



KOTAČI 6.50/80x12”

Set kotača za motokultivatore serije Green.

\+ **Serija Green**

KOTAČI 5.00x10”

Set kotača za motokultivatore serije Greeny i motokopačice serije Adria 04.

\+ **Serija Greeny, Adria 04**

KOTAČI 4.00x8”

Set kotača za motokultivatore serije Greeny Mini te za motokopačice iz serije Adria Mini.

\+ **Serija Greeny Mini, Adria Mini**



Tradicija proizvodnje od 1974.

T|P|S LABIN PROGRES

Fotografije u katalogu služe isključivo u informativne i ilustrativne svrhe. Labinprogres zadržava pravo izmjene dizajna, tehničkih specifikacija i opreme proizvoda bez prethodne najave. Moguća su odstupanja između informacija navedenih u katalogu i informacija objavljenih na službenoj internetskoj stranici. U slučaju nesukladnosti, mjerodavne su aktualne informacije i specifikacije proizvoda.

Vrećari 106
52220 Labin
Hrvatska

E-mail: info@labinprogres.eu

Tel: +385 52 219 736

www.labinprogres.hr

© 2026 Labinprogres - TPS. Sva prava pridržana.