TPS LABIN PROGRES



Landmaschinen,
die ein Leben lang halten.

KATALOG 2026
www.labinprogres.hr

Tradition seit 1974.
Qualität, die bleibt.



Mit Tradition und Innovation bringen wir die Landwirtschaft in die Zukunft.

Kataloginhalt

4	**Über uns**
5	**Produktion**
6 — 19	**Einachsschlepper**
8	Green
12	Greeny
16	Greeny Mini
20 — 41	**Motorhacken**
22	Adria 04
26	Adria Mini
30	Flora 55
34	Flora 45
38	Tiny
42 — 55	**Motormäher**
44	Corona
48	Corona Mini
52	Herby 88
56 — 68	**Anbaugeräte & Zubehör**

Mehr als 50 Jahre zuverlässige Landtechnik

Tradition, Qualität und Entwicklung

Labinprogres - TPS d.o.o. wurde 1974 in Labin gegründet und stellt seitdem Landtechnik her. Mit über 300.000 verkauften Maschinen hat das Unternehmen eine führende Position auf den Märkten des ehemaligen Jugoslawiens erreicht. Heute steht die Marke Labinprogres - TPS für ein breites Sortiment hochwertiger Landtechnik. Mehr als 50 Mitarbeiter fertigen verschiedenste Maschinen in zwei Werken: Labin (Kroatien) und Novi Kneževac (Serbien).

Labinprogres - TPS steht in vielen Ländern Europas, Nordafrikas, des Nahen Ostens und des Balkans für funktionale, äußerst robuste und sichere Maschinen – der Exportanteil liegt bei über 70 Prozent. Stetige Produktverbesserung, Forschung und Entwicklung, ein wachsendes Vertriebsnetz, starke Direktvertriebskanäle, ein zuverlässiger Kundendienst und langlebige Maschinen sind die Grundlage für den Erfolg von Labinprogres.

Unser oberstes Ziel ist es, das hohe Maß an Professionalität zu halten, das der Markt heute verlangt. Deshalb fördern wir unsere Mitarbeiter kontinuierlich in ihrer Entwicklung, Kommunikation und Anerkennung. Wir verankern Nachhaltigkeit im Unternehmen, indem wir Abläufe weiterentwickeln, Effizienz und Ressourcennutzung verbessern und ein sicheres, produktives Arbeitsumfeld schaffen. Mitarbeiter, Händler und Lieferanten sind dabei unsere wichtigsten Partner.

Zuverlässige Lösungen für die Landwirtschaft – aus Erfahrung entwickelt und auf die Zukunft ausgerichtet.

Moderne Fertigung und kontinuierliche Entwicklung

Labinprogres-TPS d.o.o. ist an zwei Standorten mit zwei Produktionswerken tätig.

Wir investieren in Anlagen und Technologien, mit denen wir jeden Schritt des Produktionsprozesses kontrollieren. Das macht unsere Produkte effizient, sicher und zuverlässig. Ein professioneller und systematisch modernisierter Maschinenpark garantiert die hohe Qualität unserer Produkte und Leistungen.

In der Landwirtschaft sind Forschung und Entwicklung ein zentraler Innovationstreiber und ein Schlüsselfaktor für Wettbewerbsvorteile. Labinprogres - TPS setzt konsequent auf Forschung und Entwicklung und ist dem Wettbewerb so stets einen Schritt voraus. Ein Team aus Programmierern und Ingenieuren begleitet jedes Produkt von der ersten Idee bis zur Serienreife und verbessert laufend die Fertigungsprozesse.



50+
Jahre Erfahrung

45
Produkte im Sortiment

310.000
verkaufte Produkte

Die Kraft der Tradition für neue Generationen.

Starke Motoren und vielfältige Modelle

Zuverlässige Diesel- und Benzinmotoren liefern stabile Leistung für anspruchsvolle Aufgaben. Die Baureihen Green, Greeny und Greeny Mini bieten kompakte und robustere Modelle.

Sicheres Arbeiten

Integrierte Sicherheitssysteme sorgen für mehr Kontrolle während der Arbeit.

Ganzjährig einsetzbar mit Anbaugeräten

Dank zahlreicher passender Anbaugeräte ist die Maschine das ganze Jahr über für viele Aufgaben einsetzbar – auch für Transport und saisonale Arbeiten.

T|P|S LABINPROGRES

Einachsschlepper

GREEN | GREENY | GREENY MINI

Motorhacken

Motormäher

Anbaugeräte & Zubehör



Green

Wenn Sie Kraft, Ausdauer und den besten Einachsschlepper seiner Klasse suchen, ist dies die richtige Wahl. Robuste Bauweise und volle Arbeitssicherheit zeichnen ihn aus – dazu kommen leistungsstarke Motoren der neuesten Generation und mechanische Bremsen an beiden Rädern.

- + **Kraft, Zuverlässigkeit und Qualität**
- + **Differential und 6 Gänge (4+2) in beide Richtungen**
- + **Getriebegehäuse aus Gusseisen**
- + **Zahlreiche Anbaugeräte, zwei Zapfwellen**



Verarbeitungsqualität

TPS-Einachsschlepper sind für ihre erstklassige Verarbeitung bekannt, die Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und effizientes Arbeiten unter allen Bedingungen garantiert. Sie sind für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert – in der Landwirtschaft, im Kommunalbereich oder in der professionellen Grünflächenpflege.



Motor

Motor	Rehlko KD15 440	Campes D192
Motortyp	Einzylinder-Dieselmotor	Einzylinder-Dieselmotor
Kühlung	Luft	Luft
Motorleistung kW/PS	7,5 kW / 10,2 PS	9,2 kW / 12,5 PS
Drehzahl (U/min)	3600	3600
Startart	Handstart / Elektrostart	Handstart / Elektrostart
Abgasnorm	Stage V	Stage V
Höchstgeschwindigkeit in km/h (1 - 2 - 3 - 4 / R1 - R2)	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23

Technische Daten

Merkmal	Beschreibung
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung, Bedienung am Holm
Radachse	mit Differential, sperrbar per Hebel am Holm
Getriebe	6 Gänge (4 vorwärts und 2 rückwärts)
Bremsen	mechanisch an beiden Rädern, einzeln oder gemeinsam über Hebel am Holm betätigt
Holme	höhenverstellbar und um 180° schwenkbar / schwingungsgedämpft über zwei Silentblöcke gelagert
Obere Zapfwelle	890-3600 U/min (im Uhrzeigersinn) / 1668 U/min (gegen den Uhrzeigersinn)
Untere Zapfwelle	690-1120 U/min (gegen den Uhrzeigersinn) - unabhängig und mit allen Gängen synchronisiert
Batterie	12 V / 45 Ah (Modelle mit Elektrostart)
Beleuchtung	nur bei Modellen mit Elektrostart
Sicherheitseinrichtungen	Der Einachsschlepper wird nach europäischen Sicherheitsnormen hergestellt. Beim versehentlichen Loslassen der Holme stoppt ein integrierter Mechanismus sofort den Antrieb der Maschine und der Anbaugeräte (Zapfwelle). Ein weiterer Mechanismus verhindert das versehentliche Einlegen des Rückwärtsgangs bei laufender unterer Zapfwelle.



Triebachsanhänger PP-1000

Zusatzausstattung


Für besondere Einsatzbedingungen ist folgende Zusatzausstattung erhältlich.



Spurverbreiterung 120 mm



Radgewichte T-12



Gitterräder SG



Zwillingsräder mit Flansch

Verfügbare Anbaugeräte

Für eine optimale Auslastung der Maschine bieten wir zahlreiche Anbaugeräte für unterschiedlichste Aufgaben.



Bodenfräse PKS



Triebachsanhänger PP-1000



Transportanhänger PV-300



Sitzanhänger 2TS



Transportrad



Pflugaufnahme PPS



Einscharpflug PJ-4



Wendepflug PJ-180



Häufelpflug PR-4



Häufelpflug PR-21/22



Kartoffelroder VK-4



Grubber R-5



Frontmähbalken ohne Schutzfinger



Frontmähbalken mit Schutzfingern

Abmessungen

Abmessung	Wert
Maschinenmaße in mm (L x B)	2000 mm x 600 mm
Bodenfreiheit	200 mm
Radgröße	6.50/80 x 12”
Spurweite	600 mm - 720 mm je nach Radstellung

Gewicht (Motor / Startart):	
Rehlko KD15 440 / Hand	178 kg
Rehlko KD15 440 / Elektro	193 kg
Campes D192 / Hand	196 kg
Campes D192 / Elektro	211 kg



Greeny

Der Mondial Greeny ist ein vielseitiger Einachsschlepper, an den sich dank seiner Abmessungen und Eigenschaften zahlreiche Anbaugeräte anschließen lassen. Vor allem durch den Differentialantrieb ist er äußerst lenkfreudig, wendig und mobil. Hervorzuheben ist seine Flexibilität: Dank serienmäßigem Wendegetriebe arbeitet er ohne Einschränkungen in beide Richtungen.



- + **4-Gang-Getriebe (3+1) in beide Richtungen**
- + **Zahlreiche Anbaugeräte für viele Einsätze**
- + **Mit oder ohne Differential**
- + **Große Motorenauswahl**

Erhältlich mit oder ohne Differential

Der Einachsschlepper Greeny ist mit oder ohne Differential erhältlich – passend zu unterschiedlichen Arbeitsweisen und Anforderungen. Die Ausführung mit Differential bietet leichtere Lenkung, mehr Wendigkeit und einfacheres Manövrieren, besonders in schwierigem Gelände. Das Modell ohne Differential ist eine robuste, zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für die tägliche Arbeit – mit allen wichtigen Eigenschaften.



Motor

Motor	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Motortyp	Einzylinder-Dieselmotor	Einzylinder-Dieselmotor	Einzylinder-Benzinmotor
Kühlung	Luft	Luft	Luft
Motorleistung kW/PS	5,5kW / 7,5PS	6,3kW / 8,6PS	7,1kW / 9,5PS
Drehzahl (U/min)	3600	3600	3600
Startart	Handstart / Elektrostart	Handstart / Elektrostart	Handstart / Elektrostart
Abgasnorm	Stage V	Stage V	Stage V
Höchstgeschwindigkeit in km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normal: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Holm gewendet: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normal: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Holm gewendet: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normal: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Holm gewendet: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00

Technische Daten

Merkmal	Beschreibung
Kupplung	Lamellen-Wendekupplung, trocken, Bedienung am Holm
Radachse	mit Differential, sperrbar per Hebel am Holm
Getriebe	4 Gänge (3 vorwärts und 1 rückwärts) in beide Richtungen (Wendegetriebe)
Holme	höhenverstellbar und um 180° schwenkbar / schwingungsgedämpft über zwei Silentblöcke gelagert
Zapfwelle	790 U/min; unabhängige Drehzahl, im Uhrzeigersinn
Sicherheitseinrichtungen	Der Einachsschlepper wird nach europäischen Sicherheitsnormen hergestellt. Beim versehentlichen Loslassen der Holme stoppt ein integrierter Mechanismus sofort den Antrieb der Maschine und der Anbaugeräte (Zapfwelle). Ein weiterer Mechanismus verhindert das Einlegen des Rückwärtsgangs bei laufender Zapfwelle.




Zusatzausstattung

Für besondere Einsatzbedingungen ist folgende Zusatzausstattung erhältlich.



Radgewichte T-15



Gitterräder MG

Verfügbare Anbaugeräte

Für eine optimale Auslastung der Maschine bieten wir zahlreiche Anbaugeräte für unterschiedlichste Aufgaben.



Bodenfräse PKM



Transportanhänger PV-300



Sitzanhänger



Transportrad



Grubber R-5



Kartoffelroder VK-4



Pflugaufnahme PPM



Häufelpflug PR-21/22



Einscharpflug PJ-4



Häufelpflug PR-4



Wendepflug PJ-180



Frontmähbalken ohne Schutzfinger



Frontmähbalken mit Schutzfingern

Abmessungen

Abmessung	Wert
Maschinenmaße in mm (L x B)	1680 mm x 520 mm
Bodenfreiheit	125 mm
Radgröße	5.00 x 10”
Spurweite	390 mm - 527 mm je nach Radstellung

Gewicht (Motor / Startart):	
Rehlko KD15 350 / Hand	115 kg
Rehlko KD15 350 / Elektro	129 kg
Campes D186 / Hand	125 kg
Campes D186 / Elektro	140 kg
Rehlko CH395 / Hand	102 kg
Rehlko CH395 / Elektro	116 kg



Greeny Mini

Der Greeny Mini ist eine kleine Spitzenmaschine, die auch große Aufgaben bewältigt – ideal für Hobbygärtner ebenso wie für Profis. Er eignet sich hervorragend für beengte Flächen und besonders für Zwischenreihenbearbeitung, Gartenbau und Gewächshäuser. Mit Anbaugeräten wie Bodenfräse, verschiedenen Pflügen, Front- oder Kreiselmäher bietet er maximale Effizienz bei Bodenbearbeitung und Grünflächenpflege.



- + **Ohne Differential**
- + **4-Gang-Getriebe (3+1)**
- + **Kompakt**
- + **Leicht und wendig**

Die Kraft der Tradition für neue Generationen.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Motortyp	Einzylinder-Benzinmotor
Kühlung	Luft
Motorleistung kW/PS	5,2kW / 7,0PS
Drehzahl (U/min)	3600
Startart	Handstart
Abgasnorm	Stage V
Höchstgeschwindigkeit in km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normal: 1,35 - 2,90 - 5,70 / 1,63 Holm gewendet: 1,63 - 3,50 - 6,88 / 1,97

Technische Daten

Merkmal	Beschreibung
Kupplung	Lamellen-Wendekupplung, trocken, Bedienung am Holm
Radachse	einteilig (starr)
Getriebe	4 Gänge (3 vorwärts und 1 rückwärts)
Holme	höhenverstellbar und um 180° schwenkbar
Zapfwelle	790 U/min; unabhängige Drehzahl, im Uhrzeigersinn
Sicherheitseinrichtungen	Der Einachsschlepper wird nach europäischen Sicherheitsnormen hergestellt. Beim versehentlichen Loslassen der Holme stoppt ein integrierter Mechanismus sofort den Antrieb der Maschine und der Anbaugeräte (Zapfwelle). Ein weiterer Mechanismus verhindert das Einlegen des Rückwärtsgangs bei laufender Zapfwelle.



Zusatzausstattung

Für besondere Einsatzbedingungen ist folgende Zusatzausstattung erhältlich.



Räder 5.00x10’’

Verfügbare Anbaugeräte

Für eine optimale Auslastung der Maschine bieten wir zahlreiche Anbaugeräte für unterschiedlichste Aufgaben.

Bodenfräse GM



Transportrad



Häufelpflug PR-21/22



Frontmähbalken ohne Schutzfinger



Abmessungen

Abmessung	Wert
Maschinenmaße in mm (L x B)	1700 mm x 550 mm
Radgröße	4.00 x 8”
Spurweite	376 mm - 430 mm je nach Radstellung
Gewicht	75 kg

Robustheit, auf die Sie sich verlassen können.



Effiziente Bodenvorbereitung und -belüftung

Sie dienen zum Zerkleinern und Belüften des Bodens, zur Vorbereitung der Pflanzung und zur ganzjährigen Pflege von Gärten, Obstgärten und kleineren Flächen.



Gleichmäßige Bearbeitung, weniger Kraftaufwand

Optimale Handhabung erleichtert die Gartenarbeit spürbar und sorgt für eine gleichmäßige Boden-bearbeitung mit weniger Kraftaufwand.



Vielseitig einsetzbar

Dank zahlreicher passender Anbaugeräte ist die Maschine das ganze Jahr über für viele Aufgaben ein-setzbar – auch für Transport und saisonale Arbeiten.

TPS LABINPROGRES

Einachsschlepper

Motorhacken

ADRIA 04 | ADRIA MINI | FLORA 55 | FLORA 45 | TINY

Motormäher

Anbaugeräte & Zubehör



Adria 04

Die Adria ist eine vielseitige Motorhacke mit Motoren von 7 PS bis 14 PS, als Diesel- oder Benzinversion und mit Elektrostart für einfache Bedienung. Sie verfügt über ein robustes mechanisches Getriebe mit 3+1 Gängen, direkten Zahnradantrieb sowie horizontal und vertikal verstellbare Holme, die hervorragende Ergonomie bieten und über Silentblöcke schwingungsgedämpft am Gehäuse befestigt sind. Sie eignet sich für steiniges und schwer zugängliches Gelände; die Arbeitsbreite ist von 710 mm bis 1250 mm einstellbar.

- + **Ergonomisch und sicher**
- + **Zwei Zapfwellen**
- + **Arbeitsbreite 710 mm bis 1250 mm**
- + **4-Gang-Getriebe (3+1)**

Verarbeitungsqualität

TPS-Motorhacken sind für ihre erstklassige Verarbeitung bekannt – für Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und effiziente Bodenbearbeitung unter allen Bedingungen. Sie sind für stabilen Dauerbetrieb im Garten, in der Landwirtschaft und in der Geländepflege ausgelegt und bieten Sicherheit, einfache Handhabung und hohe Effizienz.



Motor

Motor	Rehlko KD15 440	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH440	Rehlko CH395
Motortyp	Einzylinder-Dieselmotor	Einzylinder-Dieselmotor	Einzylinder-Dieselmotor	Einzylinder-Benzinmotor	Einzylinder-Benzinmotor
Kühlung	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft
Motorleistung kW/PS	7,5kW / 10,2PS	5,5kW / 7,5PS	6,3kW / 8,4PS	10,5kW / 14,0PS	7,2kW / 9,5PS
Drehzahl (U/min)	3600	3600	3600	3600	3600
Startart	Handstart / Elektrostart	Handstart / Elektrostart	Handstart / Elektrostart	Handstart	Handstart
Abgasnorm	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Max. Geschw. in km/h (1 - 2 - 3 / R1) mit Rädern 5x10”	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Technische Daten

Merkmal	Beschreibung
Kupplung	Konuskupplung, trocken, Bedienung am Holm
Fräsantrieb	direkt über Zahnräder
Messerdrehzahl (bei 3600 U/min Motordrehzahl)	1. Gang - 38,77 / 2. Gang - 129,71 / 3. Gang - 172,51
Getriebe	4 Gänge (3 vorwärts und 1 rückwärts)
Holme	höhenverstellbar und schwenkbar
Zapfwelle	obere Zapfwelle - feste Drehzahl, unabhängig vom Getriebe / untere Zapfwelle - mit dem Getriebe synchronisiert
Batterie	12 V / 45 Ah (Modelle mit Elektrostart)
Sicherheitseinrichtungen	die Motorhacke wird nach europäischen Sicherheitsnormen hergestellt / beim versehentlichen Loslassen der Holme stoppt ein integrierter Mechanismus sofort Fräsantrieb und Zapfwelle / ein Mechanismus verhindert das Einlegen des Rückwärtsgangs bei laufendem Fräsantrieb oder laufender Zapfwelle



Zusatzausstattung

Die Adria ist optional auf 125 cm Arbeitsbreite erweiterbar oder mit Gummirädern statt Hackmessern ausrüstbar.



Fräsenverbreiterung auf 125 cm



Transporträder



Feste Radaufnahme



Räder 5.00x10’’

Verfügbare Anbaugeräte

Mit montierten Rädern lässt sich die Adria 04 mit den verfügbaren Anbaugeräten nutzen.



Transportanhänger PV-300



Häufelpflug Adria



Kartoffelroder Adria

Abmessungen

Abmessung	Wert
Maschinenmaße in mm (L x B)	1500 mm x 990 mm
Arbeitsbreite	710 mm - 990 mm (verstellbar) - max. 1250 mm (optional mit je einem zusätzlichen Messersegment pro Seite)
Radgröße	5.00 x 10’’ (optional); bei Verwendung von Rädern ist die feste Radaufnahme erforderlich

Gewicht (Motor / Startart):

Rehlko KD15 440 / Hand	127 kg	**Campes D186 / Hand**	119 kg
Rehlko KD15 440 / Elektro	146 kg	**Campes D186 / Elektro**	138 kg
Rehlko KD15 350 / Hand	113 kg	**Rehlko CH395 / Hand**	104 kg
Rehlko KD15 350 / Elektro	140 kg	**Rehlko CH440 / Hand**	113 kg



Adria Mini

Die Adria Mini vereint kompakte Bauweise und hohe Leistung für den professionellen Einsatz. Sie ist mit einem sparsamen, leisen 7-PS-Benzinmotor mit minimalen Vibrationen ausgestattet. Das Getriebegehäuse ist aus Gusseisen, die Fräse wird direkt über Zahnräder angetrieben, und die Arbeitsbreite ist von 710 mm bis 990 mm einstellbar.

- + **Sparsamer Betrieb**
- + **Pflanzenschutzscheiben**
- + **Kraft und Sicherheit**
- + **4-Gang-Getriebe (3+1)**

Robustheit, auf die Sie sich verlassen können.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Motortyp	Einzylinder-Benzinmotor
Kühlung	Luft
Motorleistung kW/PS	5,5kW / 7,4PS
Drehzahl (U/min)	3600
Startart	Handstart
Abgasnorm	Stage V
Höchstgeschwindigkeit in km/h (1 - 2 - 3 / R1) mit Rädern 5x10”	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Technische Daten

Merkmal	Beschreibung
Kupplung	Konuskupplung, trocken, Bedienung am Holm
Fräsantrieb	direkt über Zahnräder
Messerdrehzahl (bei 3600 U/min Motordrehzahl)	1. Gang - 38,77 / 2. Gang - 129,71 / 3. Gang - 172,51
Getriebe	4 Gänge (3 vorwärts und 1 rückwärts)
Holme	höhenverstellbar und schwenkbar
Zapfwelle	obere Zapfwelle - feste Drehzahl, unabhängig vom Getriebe / untere Zapfwelle - mit dem Getriebe synchronisiert
Sicherheitseinrichtungen	die Motorhacke wird nach europäischen Sicherheitsnormen hergestellt / beim versehentlichen Loslassen der Holme stoppt ein integrierter Mechanismus sofort Fräsantrieb und Zapfwelle / ein Mechanismus verhindert das Einlegen des Rückwärtsgangs bei laufendem Fräsantrieb oder laufender Zapfwelle



Zusatzausstattung

Die Motorhacke ist optional auf 99 cm Arbeitsbreite erweiterbar oder mit Gummirädern statt Hackmessern ausrüstbar.



Fräsenverbreiterung auf 99 cm



Transporträder



Feste Radaufnahme



Räder 5.00x10’’

Verfügbare Anbaugeräte

Mit montierten Rädern lässt sich die Adria Mini mit den verfügbaren Anbaugeräten nutzen.




Transportanhänger PV-300



Häufelpflug Adria



Kartoffelroder Adria

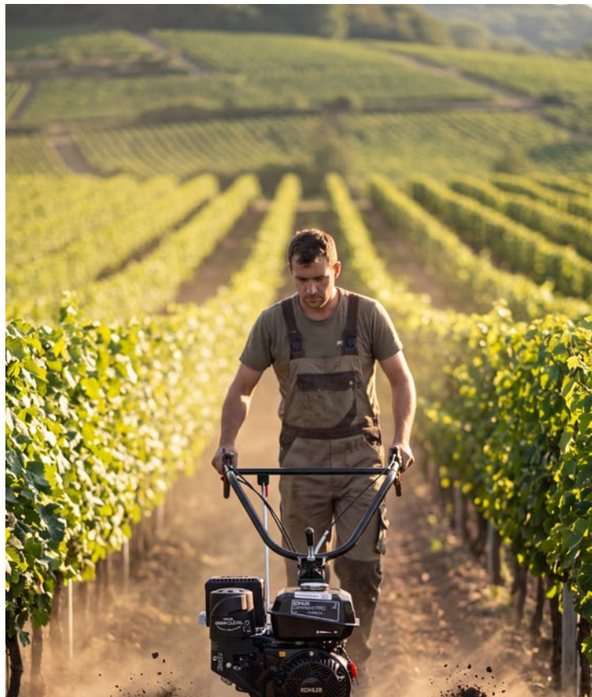

Abmessungen

Abmessung	Wert
Maschinenmaße in mm (L x B)	1380 mm x 710 mm
Arbeitsbreite	710 mm - 990 mm (verstellbar)
Radgröße	5.00 x 10’’ (optional); bei Verwendung von Rädern ist die feste Radaufnahme erforderlich
Gewicht	84 kg



Flora 55

Die Flora 55 ist eine vielseitige und robuste Motorhacke vor allem für anspruchsvolle Hobbygärtner, die auch von Profis gern für kleine und mittlere Flächen eingesetzt wird. Erhältlich mit verschiedenen Motoren von 5 PS bis 6,5 PS, bearbeitet sie auch härtere oder nicht ideal vorbereitete Böden.



- + **2-Gang-Getriebe (1+1)**
- + **Robust und effizient**
- + **Für Flächen bis 800 m²**
- + **Einfacher Transport auf Rädern**

Robustheit, auf die Sie sich verlassen können.



Motor

Motor	Rehlko SH270	Briggs & Stratton CR950	Honda GX160
Motortyp	Einzylinder-Benzinmotor	Einzylinder-Benzinmotor	Einzylinder-Benzinmotor
Motorleistung kW/PS	4,8 kW / 6,5 PS	4,0 kW / 5,5 PS	3,6 kW / 5,0 PS
Hubraum	196 cm³	208 cm³	163 cm³
Startart	Handstart	Handstart	Handstart
Abgasnorm	Stage V	Stage V	Stage V

Technische Daten

Merkmal	Beschreibung
Tankinhalt	3,1 - 3,3 l (je nach Motor)
Fräsantrieb	Kette im Ölbad
Arbeitsbreite	500 mm - 750 mm (verstellbar)
Messerdrehzahl (bei 3600 U/min Motor-drehzahl)	120 U/min
Gänge	2 Gänge (1 Arbeitsgang zum Fräsen und 1 Rückwärtsgang)
Anzahl der Messer	6 Messersterne (Ø 32 cm) mit je 4 Messern - insgesamt 24 Messer + 2 Schutzscheiben
Holme	vertikal und horizontal verstellbar
Sicherheitseinrichtun-gen	beim versehentlichen Loslassen der Holme stoppt ein integrierter Mechanismus sofort den Fräsan-trieb





Verfügbare Anbaugeräte



Fester Häufelpflug mit Aufnahme

Abmessungen

Abmessung	Wert
Maschinengewicht	50,5 - 52 kg (je nach Motor)
Maschinenmaße in mm (L x B x H)	1250 mm x 750 mm x 1230 mm
Maße im Karton verpackt (L x B x H)	790 mm x 520 mm x 710 mm
Versandgewicht	54 -56 kg



Flora 45

Dank ihres idealen Leistungsgewichts dringt die Flora 45 mühelos in den Boden ein und sorgt für effizientes Arbeiten und eine hervorragende Saatbettbereitung. Sie ist vor allem für Gemüsegärten, Gewächshäuser und Gärten jeder Größe gedacht und wird oft auch zur Zwischenreihenbearbeitung eingesetzt. Die ergonomischen, verstellbaren Holme sind klappbar, sodass die Maschine beim Transport wenig Platz braucht. Seitliche Pflanzenschutzscheiben gehören zur Serienausstattung.

- + **2-Gang-Getriebe (1+1)**
- + **Robust und effizient**
- + **Für Flächen bis 300 m²**
- + **Einfacher Transport auf Rädern**

Robustheit, auf die Sie sich verlassen können.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 450 e-series
Motortyp	Einzylinder-Benzinmotor
Motorleistung kW/PS	1,8 kW / 2,5 PS
Hubraum	125 cm³
Startart	Handstart
Abgasnorm	Stage V

Technische Daten

Merkmal	Beschreibung
Tankinhalt	0,8 l
Fräsantrieb	Kette im Ölbad
Arbeitsbreite	500 mm
Messerdrehzahl (bei 3600 U/min Motor-drehzahl)	130 U/min
Gänge	2 Gänge (1 Arbeitsgang zum Fräsen und 1 Rückwärtsgang)
Anzahl der Messer	4 Messersterne (Ø 32 cm) mit je 4 Messern - insgesamt 16 Messer + 2 Schutzscheiben
Holme	vertikal und horizontal verstellbar
Sicherheitseinrichtun-gen	beim versehentlichen Loslassen der Holme stoppt ein integrierter Mechanismus sofort den Fräsan-trieb



Robustheit, auf die Sie sich verlassen können.

Zusatzausstattung



Fräsenverbreiterung auf 80 cm

Verfügbare Anbaugeräte



Fester Häufelpflug mit Aufnahme

Abmessungen

Abmessung	Wert
Maschinengewicht	41,0 kg
Maschinenmaße in mm (L x B x H)	1420 mm x 520 mm x 1220 mm
Maße im Karton verpackt (L x B x H)	800 mm x 590 mm x 550 mm
Versandgewicht	44 kg



Tiny

Die Tiny ist die kleinste Motorhacke unseres Sortiments und vor allem für kleine Flächen, Gärten und Blumenbeete gedacht. Sie ist sehr kompakt und leicht zu handhaben, aber robust gebaut und damit langlebig. Wie alle unsere Motorhacken ist sie absolut sicher im Betrieb; die Holme sind höhenverstellbar und für Transport oder Lagerung klappbar.

- + **Für den Hobbybereich**
- + **Leicht und kompakt**
- + **Für Flächen bis 100 m²**
- + **Klappbare Holme für einfachen Transport**

Robustheit, auf die Sie sich verlassen können.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 450 E-series
Motortyp	Einzylinder-Benzinmotor
Motorleistung kW/PS	1,8 kW / 2,5 PS
Hubraum	125 cm³
Startart	Handstart
Abgasnorm	Stage V

Technische Daten

Merkmal	Beschreibung
Tankinhalt	0,8 l
Fräsantrieb	Kette im Ölbad
Arbeitsbreite	360 mm
Messerdrehzahl (bei 3600 U/min Motor-drehzahl)	110 U/min
Gänge	1 Arbeitsgang zum Fräsen
Anzahl der Messer	4 Messersterne (Ø 26 cm) mit je 4 Messern - insgesamt 16 Messer
Holme	höhenverstellbar
Sicherheitseinrichtun-gen	beim versehentlichen Loslassen der Holme stoppt ein integrierter Mechanismus sofort den Fräsan-trieb



Robustheit, auf die Sie sich verlassen können.

Verfügbare Anbaugeräte



Fester Häufelpflug

Abmessungen

Abmessung	Wert
Maschinengewicht	25,0 kg
Maschinenmaße in mm (L x B x H)	1260 mm x 425 mm x 1060 mm
Maße im Karton verpackt (L x B x H)	660 mm x 385 mm x 465 mm
Versandgewicht	28 kg

Gebaut für Gelände, das mehr verlangt.



Zuverlässiges Mähen in jedem Gelände

Für stabilen Betrieb, hohe Kontrolle und ein gleichmäßiges Schnittbild auf jedem Untergrund – von ebenen Gärten bis zu unebenen und steilen Flächen.



Hobby- und Profimodelle

Das Sortiment umfasst den vielseitigen Herby 88 für kleinere Flächen sowie die Profimodelle Corona Mini und Corona für den intensiven Einsatz unter schwierigen Bedingungen.



Verarbeitungsqualität und konstante Leistung

Gute Wendigkeit und robuste Bauweise sorgen bei regelmäßiger Wartung die ganze Saison über für Zuverlässigkeit und hohe Leistung.

TPS LABINPROGRES

Einachsschlepper

Motorhacken

Motormäher

CORONA | CORONA MINI | HERBY 88

Anbaugeräte & Zubehör



Corona

Der Corona ist ein professioneller Motormäher, der vor allem für das Mähen von Gras unter allen Bedingungen konzipiert ist. Ein Differential mit Einzelradsperre links oder rechts ermöglicht den Einsatz in jedem Gelände und am Hang; serienmäßig ist er mit breiten Reifen 16x6,5-8'' ausgestattet. Erhältlich ist eine ganze Reihe von Mähbalken mit und ohne Schutzfinger sowie mit Doppelmesser in Breiten von 112 cm bis 167 cm. Der Corona ist mit Benzin- oder Dieselmotor lieferbar und eignet sich besonders für Berggelände.

- + **Diverse Mähbalken**
- + **Leichte Handhabung**
- + **3-Gang-Getriebe (2+1)**
- + **Einstellbare Schnitthöhe**

Gebaut für Gelände, das mehr verlangt.

Verarbeitungsqualität

TPS-Motormäher sind für ihre erstklassige Verarbeitung bekannt, die Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und effizientes Arbeiten unter allen Bedingungen garantiert. Sie sind für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert – in der Landwirtschaft, im Kommunalbereich oder in der professionellen Grünflächenpflege.



Motor

Motor	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Motortyp	Einzylinder-Dieselmotor	Einzylinder-Dieselmotor	Einzylinder-Benzinmotor
Kühlung	Luft	Luft	Luft
Motorleistung kW/PS	5,5kW / 7,5PS	6,3kW / 8,6PS	7,2kW / 9,5PS
Drehzahl (U/min)	3600	3600	3600
Startart	Handstart	Handstart	Handstart
Abgasnorm	Stage V	Stage V	Stage V
Höchstgeschwindigkeit in km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71

Technische Daten

Merkmal	Beschreibung
Kupplung	Lamellen-Wendekupplung, trocken, Bedienung am Holm
Radachse	Differential mit einzeln lösbarer Sperre für linkes und rechtes Rad über zwei Hebel am Holm
Getriebe	3 Gänge (2 vorwärts und 1 rückwärts)
Holme	höhenverstellbar, schwingungsgedämpft über zwei Silentblöcke gelagert
Mähbalkenantrieb	über die Zapfwelle mit 1015 U/min (bei 3600 U/min Motordrehzahl), im Uhrzeigersinn
Sicherheitseinrichtungen	der Motormäher wird nach europäischen Sicherheitsnormen hergestellt / beim versehentlichen Loslassen der Holme stoppt ein integrierter Mechanismus sofort den Antrieb der Maschine und der Anbaugeräte (Zapfwelle)
Verfügbare Mähbalken	ohne Schutzfinger / mit Schutzfingern / mit Doppelmesser
Mähbalkenbreite	112 - 167 cm



labinprogres.hr



Verfügbare Mähbalken

Für eine optimale Auslastung der Maschine stehen mehrere Mähbalken zur Auswahl, die am Motormäher montiert werden können.



Mähbalken ohne Schutzfinger



Mähbalken mit Schutzfingern



Doppelmesser-Mähbalken

Abmessungen

Abmessung	Wert
Maschinenmaße in mm (L x B)	1950 mm x 1270 mm
Radgröße	16 x 6.50 - 8”
Spurweite	470 mm - 650 mm je nach Radstellung

Gewicht (Motor):	
Rehlko KD15 350	175 kg
Campes D186	181 kg
Rehlko CH395	166 kg
Mähbalkenbreiten (ohne / mit Schutzfingern / Doppelmesser)	117cm-127cm-143cm-167cm / 112cm-127cm / 149cm

labinprogres.hr



Corona Mini

Der Corona Mini ist ein zuverlässiger und robuster Mäher in kompakter Ausführung. Er ist sicher und einfach zu bedienen und eignet sich dank mechanischem Zahnradgetriebe im Ölbad mit 2+1 Gängen und Mähbalken von 100 cm bis 127 cm Breite für den professionellen Einsatz.

- + **Leicht und kompakt**
- + **Mähbalken von 100 cm bis 127 cm**
- + **3-Gang-Getriebe (2+1)**
- + **Einstellbare Schnitthöhe**

Gebaut für Gelände, das mehr verlangt.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Motortyp	Einzylinder-Benzinmotor
Kühlung	Luft
Motorleistung kW/PS	5,2kW / 7,0PS
Drehzahl (U/min)	3600
Startart	Handstart
Abgasnorm	Stage V
Höchstgeschwindigkeit in km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71

Technische Daten

Merkmal	Beschreibung
Kupplung	Lamellen-Wendekupplung, trocken, Bedienung am Holm
Radachse	einteilig (starr)
Getriebe	3 Gänge (2 vorwärts und 1 rückwärts)
Holme	höhenverstellbar, schwingungsgedämpft über zwei Silentblöcke gelagert
Mähwerksantrieb	über die Zapfwelle mit 1015 U/min (bei 3600 U/min Motordrehzahl), im Uhrzeigersinn
Sicherheitseinrichtungen	der Motormäher wird nach europäischen Sicherheitsnormen hergestellt / beim versehentlichen Loslassen der Holme stoppt ein integrierter Mechanismus sofort den Antrieb der Maschine und der Anbaugeräte (Zapfwelle)
Verfügbare Mähbalken	ohne Schutzfinger / mit Schutzfingern
Mähbalkenbreite	100 - 127 cm





Verfügbare Mähbalken

Für eine optimale Auslastung der Maschine stehen mehrere Mähbalken zur Auswahl, die am Motormäher montiert werden können.



Mähbalken ohne Schutzfinger



Mähbalken mit Schutzfingern

Abmessungen

Abmessung	Wert
Maschinenmaße in mm (L x B)	1950mm x 1270mm
Radgröße	4.00 - 8”
Spurweite	380mm - 435mm je nach Radstellung
Mähbalkenbreiten (ohne / mit Schutzfingern)	100cm-127cm



Herby 88

Der Herby 88 ist ein hocheffizienter Motormäher und ein Premiumprodukt seiner Klasse. Was ihn besonders von der Konkurrenz abhebt, ist das hervorragende Schneidwerk mit doppelt oszillierendem Messerbalken. Zugleich ist er sehr kompakt, wendig und leicht zu führen – ideal nicht nur für Grasflächen aller Art, sondern auch für beengte Bereiche wie Weinberge, Olivenhaine und Obstgärten.

- + **Horizontal und vertikal verstellbare Holme**
- + **Doppelmesser-Mähbalken**
- + **Schnittbreite 87 cm**
- + **Für Flächen bis 6.000 m²**

Gebaut für Gelände, das mehr verlangt.

Verarbeitungsqualität

TPS-Motormäher sind für ihre erstklassige Verarbeitung bekannt, die Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und effizientes Arbeiten unter allen Bedingungen garantiert. Sie sind für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert – in der Landwirtschaft, im Kommunalbereich oder in der professionellen Grünflächenpflege.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 625 EXi
Motortyp	Einzylinder-Benzinmotor
Motorleistung kW/PS	2,27kW / 3,0PS
Hubraum (cm³)	150 cm³
Startart	Handstart
Abgasnorm	Stage V

Technische Daten

Merkmal	Beschreibung
Tankinhalt	0,8 l
Gänge	1 Vorwärtsgang
Höchstgeschwindigkeit	2,6 km/h
Holme	vertikal und horizontal verstellbar
Antrieb / Mähbalkenantrieb	Schneckengetriebe im Ölbad / Riemen (1360 U/min)
Schneidwerk	Doppelmesser-Mähbalken
Mähbalkenbreite	87 cm
Schnitthöhe	einstellbar von 1,5 cm bis 4,7 cm
Sicherheitseinrichtungen	beim versehentlichen Loslassen der Holme stoppt ein integrierter Mechanismus sofort den Antrieb der Maschine und des Mähbalkens






Abmessungen

Abmessung	Wert
Radgröße	13x5.00-6”
Maschinengewicht	51 kg
Bruttogewicht mit Verpackung	56 kg
Maschinenmaße in mm (L x B x H)	1570 mm x 870 mm x 900 mm
Verpackungsmaße - Karton (L x B x H)	590 mm x 800 mm x 570 mm

Das Arbeitspferd Ihres Betriebs.

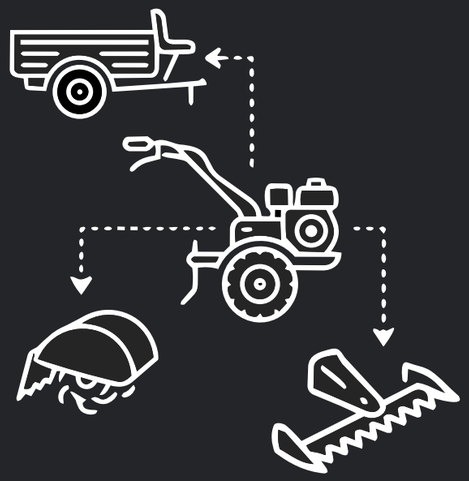

Anbaugeräte und Zubehör für mehr Einsatzmöglichkeiten

Labinprogres Anbaugeräte und Zubehör erweitern die Einsatzmöglichkeiten unserer Maschinen unter realen Arbeitsbedingungen. Als Hersteller von Landtechnik setzen wir auf praxisnahe Lösungen, mit denen Anwender mit nur einer Maschine mehrere saisonale Aufgaben erledigen – zuverlässig, einfach und stabil im Einsatz.

T|P|S LABINPROGRES

Einachsschlepper

Motorhacken

Motormäher

Anbaugeräte & Zubehör

Triebachsanhänger PP-1000



Der Triebachsanhänger für Einachsschlepper ermöglicht den einfachen und effizienten Transport verschiedenster Lasten – mit zusätzlichem Antrieb über die Gelenkwelle.

\+ **Baureihe Green**

Merkmal	Beschreibung
Zul. Gesamtgewicht	1300 kg
Nutzlast	1000 kg
Volumen	0,84 m³
Anhängerantrieb	JA, über Gelenkwelle und Differential
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Bremsanlage	JA, mechanische Bremsen
Kippfunktion	JA, manuell (nach hinten)
Stützfuß	JA (serienmäßig)
Elektrik	optional (nur "CERT"-Versionen)

Abmessung	Wert
Leergewicht	300 kg
Kastenmaße (L x B x H)	2000mm x 1500mm x 300mm
Bordwandhöhe	300 mm
Anhängermaße (L x B x H)	3385 mm x 1565 mm x 1060 mm
Auf Palette verpackt (L x B x H)	2400 mm x 1600 mm x 700 mm
Bodenfreiheit	190 mm
Ladehöhe	750 mm
Radgröße	6.50/80 x 12"
Spurweite	1470 mm

Transportanhänger PV-300



Transportanhänger für Einachsschlepper und Motorhacken – für Lasten aller Art auf kurzen und mittleren Strecken.

\+ **Baureihen Green, Greeny, Adria 04**

Merkmal	Beschreibung
Zul. Gesamtgewicht	450 kg
Nutzlast	300 kg
Volumen	0,41 m³
Bremsanlage	JA, mechanische Bremsen
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h

Abmessung	Wert
Leergewicht	156 kg
Kastenmaße (L x B x H)	1400mm x 1100mm x 300mm
Bordwandhöhe	300 mm
Anhängermaße (L x B x H)	2760 mm x 1100 mm x 940 mm
Bodenfreiheit	240 mm
Ladehöhe	565 mm
Radgröße	155/70 R13
Spurweite	920 mm
Spurweite	1470 mm

Sitzanhänger



Der Sitzanhänger für Einachsschlepper dient dem einfachen und zuverlässigen Transport verschiedenster Lasten über kurze Strecken. Dank der speziell konstruierten Kupplung lassen sich Lasten transportieren, ohne die Bodenfräse vom Einachsschlepper abzubauen.

\+ **Baureihen Green, Greeny**

Merkmal	Beschreibung
Zul. Gesamtgewicht	185 kg
Nutzlast	150 kg
Volumen	0,15 m³

Abmessung	Wert
Leergewicht	31 kg
Kastenmaße (L x B x H)	896 mm x 700 mm x 250 mm
Bordwandhöhe	250 mm
Spurweite	890 mm

Bodenfräse PKS



Die Bodenfräse für Einachsschlepper sorgt für eine effiziente, gleichmäßige Bodenbearbeitung und bereitet den Boden für Aussaat oder Pflanzung vor. Rotierende Messer zerkleinern den Boden und brechen Schollen auf – für bessere Struktur und Belüftung.

\+ **Baureihe Green**

Merkmal	Beschreibung
Baureihe	Green
Arbeitsbreite	50 - 80 cm
Arbeitstiefe	17 cm
Anzahl der Messer	24 Messer (12 links + 12 rechts)

Abmessung	Wert
Gerätemaße (L x B x H)	830 mm x 580 mm x 500 mm
Gewicht	57 kg

Bodenfräse PKM



Die Bodenfräse für Einachsschlepper sorgt für eine effiziente, gleichmäßige Bodenbearbeitung und bereitet den Boden für Aussaat oder Pflanzung vor. Rotierende Messer zerkleinern den Boden und brechen Schollen auf – für bessere Struktur und Belüftung.

\+ **Baureihe Greeny**

Merkmal	Beschreibung
Baureihe	Greeny
Arbeitsbreite	40 - 70 cm
Arbeitstiefe	15 cm
Anzahl der Messer	20 Messer (10 links + 10 rechts)

Abmessung	Wert
Gerätemaße (L x B x H)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Gewicht	42 kg

Bodenfräse GM



Die Bodenfräse für Einachsschlepper sorgt für eine effiziente, gleichmäßige Bodenbearbeitung und bereitet den Boden für Aussaat oder Pflanzung vor. Rotierende Messer zerkleinern den Boden und brechen Schollen auf – für bessere Struktur und Belüftung.

\+ **Baureihe Greeny Mini**

Merkmal	Beschreibung
Baureihe	Greeny Mini
Arbeitsbreite	40 - 50 cm
Arbeitstiefe	15 cm
Anzahl der Messer	12 Messer (6 links + 6 rechts)

Abmessung	Wert
Gerätemaße (L x B x H)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Gewicht	35 kg



Transportrad



Das Transportrad erleichtert das Bewegen und Rangieren des Einachsschleppers mit angebauter Bodenfräse außerhalb der Arbeitsposition. So lässt sich die Maschine mühelos und ohne Anheben über Hof, Feld oder Lager bewegen – praktisch und sicher. Es ist schnell montiert und demontiert und erleichtert die Vorbereitung der Maschine und das Abstellen nach der Arbeit erheblich.

+ **Baureihen Green, Greeny, Greeny Mini**

Pflugaufnahme PPS/PPM



Die Pflugaufnahme verbindet den Pflug sicher und stabil mit dem Einachsschlepper und ermöglicht die richtige Einstellung von Arbeitstiefe und Pflugwinkel. Die solide Konstruktion sorgt für zuverlässige Kraftübertragung, Stabilität im Boden und gleichmäßiges Pflügen ohne Ausbrechen. Dank einfacher Einstellung passt sie sich unterschiedlichen Böden und Pflugtypen an – für effizientes, präzises Arbeiten mit weniger Kraftaufwand.

+ **Baureihen Green, Greeny**

Spurverbreiterung 120 mm



Zusatzausstattung für Einachsschlepper der Baureihe Green. Die Spurverbreiterung vergrößert den Radabstand und sorgt für mehr Stabilität und Sicherheit bei der Arbeit. Die breitere Spur verbessert das Gleichgewicht der Maschine, verringert die Kippgefahr und ermöglicht sicheres Arbeiten am Hang, auf unebenem Gelände und unter schwierigen Bedingungen. Zugleich verbessern sich Kontrolle und Lenkpräzision – besonders mit schwereren Anbaugeräten oder in Reihenkulturen – und der Bediener wird deutlich entlastet.

+ **Baureihe Green**

Radgewichte T-12



Radgewichte für Einachsschlepper erhöhen Masse und Stabilität der Maschine, verbessern die Bodenhaftung der Räder deutlich und verringern den Schlupf. Das Zusatzgewicht sorgt für effizientere Kraftübertragung, leichtere Lenkung und mehr Kontrolle – besonders beim Pflügen, Fräsen oder auf hartem und nassem Boden. Mit Radgewichten arbeitet der Einachsschlepper stabiler und ist mit schwereren Anbaugeräten besser ausbalanciert – bei weniger Kraftaufwand.

+ **Baureihe Green**

Radgewichte T-15



Radgewichte für Einachsschlepper erhöhen Masse und Stabilität der Maschine, verbessern die Bodenhaftung der Räder deutlich und verringern den Schlupf. Das Zusatzgewicht sorgt für effizientere Kraftübertragung, leichtere Lenkung und mehr Kontrolle – besonders beim Pflügen, Fräsen oder auf hartem und nassem Boden. Mit Radgewichten arbeitet der Einachsschlepper stabiler und ist mit schwereren Anbaugeräten besser ausbalanciert – bei weniger Kraftaufwand.

+ **Baureihe Greeny**


Gitterräder SG



Gitterräder für Einachsschlepper sind für schwierige Bedingungen gedacht, in denen maximale Bodenhaftung und Zugkraft gefragt sind. Dank solider Metallkonstruktion und ausgeprägtem Profil greifen sie kräftig in den Boden, verhindern Schlupf und sorgen für stabiles Arbeiten auf weichem, schlammigem oder steilem Gelände. Besonders beim Pflügen und bei anderen schweren Arbeiten verbessern sie Kraftübertragung und Kontrolle.

+ **Baureihe Green**


Gitterräder MG

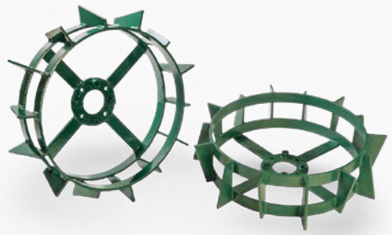

Gitterräder für Einachsschlepper sind für schwierige Bedingungen gedacht, in denen maximale Bodenhaftung und Zugkraft gefragt sind. Dank solider Metallkonstruktion und ausgeprägtem Profil greifen sie kräftig in den Boden, verhindern Schlupf und sorgen für stabiles Arbeiten auf weichem, schlammigem oder steilem Gelände. Besonders beim Pflügen und bei anderen schweren Arbeiten verbessern sie Kraftübertragung und Kontrolle.

+ **Baureihe Greeny**

Einscharpflug PJ-4



Der Einscharpflug für Einachsschlepper wendet pro Durchgang eine Furche und sorgt so für eine effiziente Bodenbearbeitung. Er pflügt, bricht und wendet den Boden, verbessert dessen Struktur und bereitet ihn für die weitere Bearbeitung oder Aussaat vor. Dank einfacher Konstruktion und leicht einstellbarer Arbeitstiefe eignet er sich für kleine und mittlere Flächen und pflügt präzise und gleichmäßig bei guter Kontrolle und Stabilität.

+ **Baureihen Green, Greeny**

Häufelpflug PR-21/22



Der Häufelpflug für Einachsschlepper dient zum gleichmäßigen Verteilen und Einebnen des Bodens nach dem Pflügen oder Fräsen. Seine verstellbaren Elemente ermöglichen einfaches Einebnen, das Entfernen von Schollen und die Vorbereitung für Aussaat oder Pflanzung – für eine gleichmäßige, hochwertige Bearbeitung. Er wird direkt an der Bodenfräse PKS, PKM oder GM angebaut, sodass Fräsen und Häufeln in einem Arbeitsgang möglich sind.

+ **Baureihen Green, Greeny, Greeny Mini**

Einschar-Wendepflug PJ-180



Der Einschar-Wendepflug für Einachsschlepper ermöglicht effizientes Pflügen mit wechselbarer Furchenrichtung ohne zusätzliches Rangieren. Der Drehmechanismus sorgt für gleichmäßiges Wenden des Bodens und eine optimale Vorbereitung für Aussaat oder Pflanzung. Dank einstellbarer Arbeitstiefe und einfachem Anbau ist der Pflug ideal für kleine und mittlere Flächen; die stabile Konstruktion ermöglicht präzises Arbeiten mit minimalem Kraftaufwand.

+ **Baureihen Green, Greeny**

Häufelpflug PR-4



Der Häufelpflug für Einachsschlepper dient zum gleichmäßigen Verteilen und Einebnen des Bodens nach dem Pflügen oder Fräsen. Seine verstellbaren Elemente ermöglichen einfaches Einebnen, das Entfernen von Schollen und die Vorbereitung für Aussaat oder Pflanzung. Stabile Konstruktion und einfacher Anbau sorgen für präzises Arbeiten, bessere Kontrolle und leichte Handhabung, auch auf unebenem Gelände.

+ **Baureihen Green, Greeny**

Kartoffelroder VK-4



Der Kartoffelroder für Einachsschlepper erntet Kartoffeln schnell und effizient bei minimaler Beschädigung. Der Mechanismus trennt die Kartoffeln von Erde und Pflanzenresten und siebt dabei den Boden – das erleichtert die Ernte und reduziert Handarbeit. Einfacher Anbau, solide Konstruktion und präzise Führung sorgen für sicheres, stabiles Arbeiten, auch auf schwierigen und steinigen Böden.

+ **Baureihen Green, Greeny**

Grubber R-5



Der Grubber für Einachsschlepper lockert und belüftet den Boden nach dem Pflügen oder bei der Saatbettbereitung. Seine Zinken dringen in den Boden ein, zerkleinern Schollen und verbessern die Bodenstruktur – für bessere Belüftung und Wasserspeicherung. Stabile Konstruktion und einfacher Anbau ermöglichen präzises, gleichmäßiges Arbeiten und leichte Handhabung auch in schwierigem Gelände – für besseres Pflanzenwachstum und effizientere Feldarbeit.

+ **Baureihen Green, Greeny**

Häufelpflug Adria



Der Häufelpflug für Motorhacken dient zum gleichmäßigen Verteilen und Einebnen des Bodens nach dem Pflügen oder Fräsen. Seine verstellbaren Elemente ermöglichen einfaches Einebnen, das Entfernen von Schollen und die Vorbereitung für Aussaat oder Pflanzung. Stabile Konstruktion und einfacher Anbau sorgen für präzises Arbeiten, bessere Kontrolle und leichte Handhabung, auch auf unebenem Gelände.

+ **Baureihe Adria 04**

Fräsenverbreiterung auf 125 cm



Die Fräsenverbreiterung auf 125 cm vergrößert die Arbeitsbreite und steigert Effizienz und Tempo der Bodenbearbeitung deutlich. Größere Flächen lassen sich in kürzerer Zeit gleichmäßiger bearbeiten – bei gleichbleibender Stabilität und Arbeitsqualität. Einfache Montage an der vorhandenen Fräse und eine solide Konstruktion sorgen für zuverlässigen Betrieb, optimale Kraftübertragung und Anpassung an unterschiedliche Böden.

+ **Baureihe Adria 04**

Kartoffelroder Adria



Der Kartoffelroder für Motorhacken erntet Kartoffeln schnell und effizient bei minimaler Beschädigung. Der rotierende oder vibrierende Mechanismus trennt die Kartoffeln von Erde und Pflanzenresten und siebt dabei den Boden – das erleichtert die Ernte und reduziert Handarbeit. Einfacher Anbau, solide Konstruktion und präzise Führung sorgen für sicheres, stabiles Arbeiten, auch auf schwierigen und steinigen Böden.

+ **Baureihe Adria 04**

Fester Häufelpflug



Der Häufelpflug für Motorhacken dient zum gleichmäßigen Verteilen und Einebnen des Bodens nach dem Pflügen oder Fräsen. Er ermöglicht einfaches Einebnen, das Entfernen von Schollen und die Vorbereitung für Aussaat oder Pflanzung. Stabile Konstruktion und einfacher Anbau an der Motorhacke sorgen für präzises Arbeiten, bessere Kontrolle und leichte Handhabung, auch auf unebenem Gelände.

+ **Baureihe Tiny**

Fester Häufelpflug mit Aufnahme



Der Häufelpflug für Motorhacken dient zum gleichmäßigen Verteilen und Einebnen des Bodens nach dem Pflügen oder Fräsen. Er ermöglicht einfaches Einebnen, das Entfernen von Schollen und die Vorbereitung für Aussaat oder Pflanzung. Stabile Konstruktion und einfacher Anbau an der Motorhacke sorgen für präzises Arbeiten, bessere Kontrolle und leichte Handhabung, auch auf unebenem Gelände.

+ **Baureihen Flora 45, Flora 55**

Doppelmesser-Mähbalken



Front-Mähbalken für die Einachsschlepper Green und Greeny sowie den Motormäher Corona. Arbeitsbreite 150 cm, Antrieb Dual profi.

\+ **Baureihen Green, Greeny, Corona**

Mähbalken ohne Schutzfinger



Front-Mähbalken für die Einachsschlepper Green, Greeny und Greeny Mini sowie die Motormäher Corona und Corona Mini. Arbeitsbreiten: 100 cm, 117 cm, 127 cm, 143 cm und 167 cm. Antrieb Uno profi.

\+ **Baureihen Greeny Mini, Corona, Corona Mini**

Mähbalken mit Schutzfingern



Front-Mähbalken für die Einachsschlepper Green und Greeny sowie den Motormäher Corona. Arbeitsbreite 112 cm oder 127 cm, Antrieb Uno profi.

\+ **Baureihen Green, Greeny, Corona**

Räder



RÄDER 6.50/80x12”
Radsatz für Einachsschlepper der Baureihe Green.

\+ **Baureihe Green**

RÄDER 5.00x10”
Radsatz für Einachsschlepper der Baureihe Greeny und Motorhacken der Baureihe Adria 04.

\+ **Baureihen Greeny, Adria 04**

RÄDER 4.00x8”
Radsatz für Einachsschlepper der Baureihe Greeny Mini und Motorhacken der Baureihe Adria Mini.

\+ **Baureihen Greeny Mini, Adria Mini**



Fertigungstradition seit 1974.

Die Abbildungen in diesem Katalog dienen ausschließlich der Information und Veranschaulichung. Labinprogres behält sich das Recht vor, Design, technische Daten und Ausstattung der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abweichungen zwischen den Angaben in diesem Katalog und den Informationen auf der offiziellen Website sind möglich. Im Zweifelsfall gelten die aktuellen Produktinformationen und technischen Daten.

Vrećari 106
52220 Labin
Kroatien

E-Mail: info@labinprogres.eu

Tel: +385 52 219 736

www.labinprogres.hr

© 2026 Labinprogres - TPS. Alle Rechte vorbehalten.