TPS LABIN PROGRES



Poljoprivredne mašine stvorene da traju.

KATALOG 2026
www.labinprogres.hr

Tradicija od 1974.
Kvalitet koji traje.



Snagom tradicije i inovacija pokrećemo poljoprivredu ka budućnosti.

Sadržaj kataloga

4		**O nama**
5		**Proizvodnja**
6 — 19		**Motokultivatori**
8		Green
12		Greeny
16		Greeny Mini
20 — 41		**Motokopačice**
22		Adria 04
26		Adria Mini
30		Flora 55
34		Flora 45
38		Tiny
42 — 55		**Motokosačice**
44		Corona
48		Corona Mini
52		Herby 88
56 — 68		**Priključci i oprema**

Više od 50 godina pouzdane mehanizacije

Tradicija, kvalitet i razvoj

Kompanija Labinprogres - TPS d.o.o. osnovana je 1974. godine u Labinu i od tada se kontinuirano bavi proizvodnjom poljoprivredne mehanizacije. Sa više od 300.000 prodatih mašina stekla je vodeću poziciju na tržištima bivše Jugoslavije. Danas brend Labinprogres - TPS predstavlja širok proizvodni asortiman visokokvalitetne poljoprivredne mehanizacije. Više od 50 zaposlenih proizvodi različitu poljoprivrednu mehanizaciju u dva proizvodna pogona: Labin - Hrvatska i Novi Kneževac - Srbija.

Labinprogres - TPS postao je sinonim za funkcionalne, izuzetno izdržljive i bezbedne mašine u mnogim zemljama širom Evrope, Severne Afrike, Bliskog istoka i Balkana, budući da izvozne kvote dostižu više od 70 procenata. Usmerenost na poboljšanje proizvoda, istraživanje i razvoj, razvoj tržišta sa širom distributivnom mrežom i snažnim direktnim kanalima prodaje, pouzdana postprodajna podrška i dugotrajna mehanizacija činioci su koji su doprineli uspehu Labinprogresa.

Naš primarni cilj je da zadržimo visoku profesionalnost koju zahtevaju današnji tržišni trendovi. Zato kontinuirano vodimo i pomažemo našim zaposlenima na putu rasta, razvoja, komunikacije i nagrađivanja. Integrišemo održivost u naše poslovanje razvijajući naše operacije kako bismo unapredili efikasnost i upravljanje resursima, kao i podsticali bezbedno i produktivno radno okruženje. Naši zaposleni, distributeri i dobavljači ključni su partneri na tom putu.

Pouzdana rešenja za poljoprivredu, stvorena iskustvom i usmerena ka budućnosti.

Savremena proizvodnja i kontinuirani razvoj

Kompanija Labinprogres-TPS d.o.o. posluje na dve lokacije i ima dva proizvodna pogona.

Ulažemo u objekte i tehnologije koje nam omogućavaju proizvodnju proizvoda uz kontrolu svakog dela proizvodnog procesa. To čini naše proizvode efikasnim, bezbednim i pouzdanim. Profesionalan i sistematski modernizovan mašinski park garantuje visok kvalitet naših proizvoda i usluga.

U poljoprivrednom sektoru istraživanje i razvoj su presudna komponenta inovacija i ključni faktor u razvoju konkurentskih prednosti. Labinprogres - TPS je posvećen istraživanju i razvoju, a rezultat toga je stalna prednost u odnosu na konkurenciju. Stručni tim programera i inženjera učestvuje u procesu od ideje do konačnog razvoja proizvoda i unapređenja tehnološkog procesa.



50+
godina u industriji

45
naših proizvoda

310.000
prodatih proizvoda

Snaga tradicije za nove generacije.

Snažni motori i raznovrsnost modela

Pouzdani dizel i benzinski motori pružaju stabilan rad i dovoljno snage za zahtevne zadatke. Linije Green, Greeny i Greeny Mini nude izbor između kompaktnih mašina i robusnijih modela.

Bezbedan rad

Ugrađeni bezbednosni sistemi pomažu korisniku da zadrži bolju kontrolu tokom rada.

Celogodišnja upotreba uz priključke

Kompatibilnost sa raznim priključcima omogućava korišćenje mašine tokom cele godine za širi spektar poslova, uključujući transport i razne sezonske radove.

T|P|S LABINPROGRES

Motokultivatori

GREEN | GREENY | GREENY MINI

Motokopačice

Motokosačice

Priključci i oprema



Green

Ako tražite snagu, izdržljivost i najbolji motokultivator u svojoj klasi, onda je ovo pravi izbor za vas. Robusna izvedba i potpuna bezbednost pri radu osobine su koje krase ovaj motokultivator, a pored ostalog treba istaći da je opremljen snažnim motorima najnovije generacije kao i mehaničkim kočnicama na oba točka.

- + **Snaga, pouzdanost i kvalitet izrade**
- + **Sa diferencijalom i 6 brzina (4+2) u oba smera**
- + **Kućište menjača od livenog gvožđa**
- + **Veliki broj priključaka sa dva izlazna vratila**



Kvalitet izrade

TPS motokultivatori poznati su po vrhunskom kvalitetu izrade koji garantuje dugotrajnost, pouzdanost i efikasan rad u svim uslovima. Projektovani su za dugotrajan i pouzdan rad u najzahtevnijim uslovima, bilo da se koriste u poljoprivredi, komunalnim delatnostima ili za profesionalno održavanje terena.



Motor

Motor	Rehlko KD15 440	Campes D192
Tip motora	jednocilindrični, dizel motor	jednocilindrični, dizel motor
Hlađenje	vazdušno	vazdušno
Snaga motora kW/KS	7,5 kW / 10,2 KS	9,2 kW / 12,5 KS
Broj obrtaja (o/min)	3600	3600
Pokretanje	ručno / elektro pokretač	ručno / elektro pokretač
Emisija štetnih gasova	Stage V	Stage V
Maksimalna brzina u km/h (1 - 2 - 3 - 4 / R1 - R2)	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Kvačilo	jednolamelna, suva, sa komandom na ručkama
Vratilo točkova	sa diferencijalom i mogućnošću blokiranja putem poluge/komande na ručkama
Menjač	6 brzina (4 brzine za vožnju napred i 2 brzine za vožnju nazad)
Kočnice	mehaničke na oba točka sa pojedinačnim ili zajedničkim dejstvom putem poluga/komandi na ručkama
Ručke	podesive po visini i okretne za 180° / povezane na mašinu preko dva silent bloka za smanjenje vibracija
Gornje izlazno vratilo	890-3600 o/min (u smeru kazaljke na satu) / 1668 o/min (suprotno od kazaljke na satu)
Donje izlazno vratilo	690-1120 o/min (suprotno od kazaljke na satu) - nezavisno i sinhronizovano sa svim brzinama menjača
Akumulator	12 V / 45 Ah (modeli sa elektro pokretačem)
Svetlo	samo kod modela sa elektro pokretačem
Bezbednosni uređaji	Motokultivator je proizveden u skladu sa evropskim bezbednosnim standardima. Mašina ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon mašine i priključaka (PTO). Mašina ima ugrađen mehanizam koji onemogućava slučajno ubacivanje u brzinu za vožnju unazad ukoliko je donje izlazno vratilo uključeno (u pogonu).



Kardanska prikolica PP-1000

Dodatna oprema


Za veću efikasnost mašine u specifičnim uslovima rada dostupna je sledeća dodatna oprema.



Proširivač 120 mm



Tegovi T-12



Gvozdeni točkovi SG



Dupli točkovi sa prirubnicom

Dostupni priključci

Za maksimalnu iskorišćenost mašine nudimo širok asortiman priključaka koji omogućavaju prilagođavanje raznim zadacima u poljoprivredi.



Rotaciona kopačica PKS



Kardanska prikolica PP-1000



Vučna prikolica PV-300



Podvozak 2TS



Točkić za prevoz




Priključak za plug PPS



Jednobrazni plug PJ-4



Jednobrazni obrtni plug PJ-180



Plug razgrtač PR-4



Plug razgrtač PR-21/22



Vadilica krompira VK-4



Rastresač R-5



Čeona kosa bez zaštitnih prstiju



Čeona kosa sa zaštitnim prstima

Dimenzije

Dimenzija	Vrednost
Dimenzije mašine u mm (d x š)	2000 mm x 600 mm
Visina od tla/klirens	200 mm
Dimenzija točkova	6.50/80 x 12”
Trag točkova	600 mm - 720 mm zavisno od položaja točkova

Težina (motor / pokretanje):	
Rehlko KD15 440 / ručno	178 kg
Rehlko KD15 440 / elektro	193 kg
Campes D192 / ručno	196 kg
Campes D192 / elektro	211 kg



Greeny



Mondial Greeny je svestran motokultivator na koji se može priključiti ceo niz različitih priključaka zahvaljujući njegovim dimenzijama i karakteristikama; pre svega zbog diferencijalnog prenosa izuzetno je upravljiv, okretan i mobilan. Treba napomenuti i njegovu fleksibilnost, jer uz serijski ugrađen invertor nema nikakvih ograničenja u radu, i to u oba smera.

- + **Menjač 4 brzine (3+1) u oba smera**
- + **Veliki broj priključaka za raznu upotrebu**
- + **Sa diferencijalom ili bez diferencijala**
- + **Širok izbor modela motora**

Dostupnost modela sa ili bez diferencijala

Motokultivator Greeny dostupan je u izvedbi sa ili bez diferencijala, kako bi odgovarao različitim načinima rada i potrebama korisnika. Izvedba sa diferencijalom omogućava lakše upravljanje, veću okretnost i jednostavnije manevrisanje, posebno pri radu na zahtevnijem terenu. Model bez diferencijala predstavlja robusno, pouzdano i ekonomično rešenje za svakodnevne poljoprivredne poslove, uz zadržavanje svih ključnih karakteristika.



Motor

Motor	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Tip motora	jednocilindrični, dizel motor	jednocilindrični, dizel motor	jednocilindrični, benzinski motor
Hlađenje	vazdušno	vazdušno	vazdušno
Snaga motora kW/KS	5,5kW / 7,5KS	6,3kW / 8,6KS	7,1kW / 9,5KS
Broj obrtaja (o/min)	3600	3600	3600
Pokretanje	ručno / elektro pokretač	ručno / elektro pokretač	ručno / elektro pokretač
Emisija štetnih gasova	Stage V	Stage V	Stage V
Maksimalna brzina u km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normalne: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Invertovane: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normalne: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Invertovane: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normalne: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Invertovane: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Kvačilo	inverzno lamelasto kvačilo, suvo, sa komandom na ručkama
Vratilo točkova	sa diferencijalom i mogućnošću blokiranja putem poluge/komande na ručkama
Menjač	4 brzine (3 za vožnju napred i 1 za vožnju nazad) u oba smera (invertor)
Ručke	podesive po visini i okretne za 180° / povezane na mašinu preko dva silent bloka za smanjenje vibracija
Izlazno vratilo	790 o/min; nezavisna brzina obrtanja u smeru kazaljke na satu
Bezbednosni uređaji	Motokultivator je proizveden u skladu sa evropskim bezbednosnim standardima. Mašina ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon mašine i priključaka (PTO). Mašina ima ugrađen mehanizam koji onemogućava ubacivanje u brzinu za vožnju unazad ukoliko je izlazno vratilo uključeno (u pogonu).




Dodatna oprema

Za veću efikasnost mašine u specifičnim uslovima rada dostupna je sledeća dodatna oprema.



Tegovi T-15



Gvozdeni točkovi MG

Dostupni priključci

Za maksimalnu iskorišćenost mašine nudimo širok asortiman priključaka koji omogućavaju prilagođavanje raznim zadacima u poljoprivredi.



Rotaciona kopačica PKM



Vučna prikolica PV-300



Podvozak



Točkić za prevoz



Rastresač R-5



Vadilica krompira VK-4



Priključak za plug PPM



Plug razgrtač PR-21/22



Jednobrazni plug PJ-4



Plug razgrtač PR-4



Jednobrazni obrtni plug PJ-180



Čeona kosa bez zaštitnih prstiju



Čeona kosa sa zaštitnim prstima

Dimenzije

Dimenzija	Vrednost
Dimenzije mašine u mm (d x š)	1680 mm x 520 mm
Visina od tla/klirens	125 mm
Dimenzija točkova	5.00 x 10”
Trag točkova	390 mm - 527 mm zavisno od položaja točkova

Težina (motor / pokretanje):	
Rehlko KD15 350 / ručno	115 kg
Rehlko KD15 350 / elektro	129 kg
Campes D186 / ručno	125 kg
Campes D186 / elektro	140 kg
Rehlko CH395 / ručno	102 kg
Rehlko CH395 / elektro	116 kg



Greeny Mini

Greeny Mini je vrhunska mala mašina koja može da obavi i velike poslove. Idealan je izbor za hobiste kao i za profesionalce. Odličan je za rad u ograničenim prostorima, a posebno je pogodan za međurednu obradu, vrtlarstvo i plastenike. U kombinaciji sa različitim priključcima kao što su rotaciona kopačica, razni plugovi, čeona ili rotaciona kosa, pružiće maksimalnu efikasnost u obradi zemlje kao i zelenih površina.



- + **Bez diferencijala**
- + **Menjač 4 brzine (3+1)**
- + **Kompaktan**
- + **Lak i okretan**

Snaga tradicije za nove generacije.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Tip motora	jednocilindrični, benzinski motor
Hlađenje	vazdušno
Snaga motora kW/KS	5,2kW / 7,0KS
Broj obrtaja (o/min)	3600
Pokretanje	ručno
Emisija štetnih gasova	Stage V
Maksimalna brzina u km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normalne: 1,35 - 2,90 - 5,70 / 1,63 Invertovane: 1,63 - 3,50 - 6,88 / 1,97

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Kvačilo	inverzno lamelasto kvačilo, suvo, sa komandom na ručkama
Vratilo točkova	jednodelno (fiksno)
Menjač	4 brzine (3 za vožnju napred i 1 za vožnju nazad)
Ručke	podesive po visini i okretne za 180°
Izlazno vratilo	790 o/min; nezavisna brzina obrtanja u smeru kazaljke na satu
Bezbednosni uređaji	Motokultivator je proizveden u skladu sa evropskim bezbednosnim standardima. Mašina ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon mašine i priključaka (PTO). Mašina ima ugrađen mehanizam koji onemogućava ubacivanje u brzinu za vožnju unazad ukoliko je izlazno vratilo uključeno (u pogonu).



Dodatna oprema

Za veću efikasnost mašine u specifičnim uslovima rada dostupna je sledeća dodatna oprema.



Točkovi 5.00x10’’

Dostupni priključci

Za maksimalnu iskorišćenost mašine nudimo širok asortiman priključaka koji omogućavaju prilagođavanje raznim zadacima u poljoprivredi.



Rotaciona kopačica GM



Točkić za prevoz



Plug razgrtač PR-21/22



Čeona kosa bez zaštitnih prstiju



Dimenzije

Dimenzija	Vrednost
Dimenzije mašine u mm (d x š)	1700 mm x 550 mm
Dimenzija točkova	4.00 x 8”
Trag točkova	376 mm - 430 mm zavisno od položaja točkova
Težina	75 kg

Izdržljivost na koju se možete osloniti.



Efikasna priprema i prozračivanje zemljišta

Namenjene su za usitnjavanje zemlje, prozračivanje tla, pripremu za sadnju i održavanje bašta, voćnjaka i manjih poljoprivrednih površina tokom cele godine.



Ravnomerna obrada uz manji napor

Obezbeđuju optimalnu upravljivost i znatno olakšavaju rad u bašti, omogućavajući ujednačenu obradu zemlje uz manji fizički napor.



Široka primena

Kompatibilnost sa raznim priključcima omogućava korišćenje mašine tokom cele godine za širi spektar poslova, uključujući transport i razne sezonske radove.

LABINPROGRES

Motokultivatori

Motokopačice

ADRIA 04 | ADRIA MINI | FLORA 55 | FLORA 45 | TINY

Motokosačice

Priključci i oprema



Adria 04

Adria je svestrana motokopačica dostupna sa motorima raspona snage od 7 KS do čak 14 KS, u dizel i benzinskoj izvedbi kao i sa elektro paljenjem radi lakše i jednostavnije upotrebe. Opremljena je robusnim mehaničkim menjačem sa 3+1 brzinom, direktnim prenosom preko zupčanika i horizontalno i vertikalno podesivim ručkama koje pružaju izvrsnu ergonomiju, a povezane su na kućište preko silent bloka radi smanjenja vibracija. Pogodna je za rad na kamenitim i teško dostupnim terenima, a radni zahvat je moguće podesiti na širinu od 710 mm do 1250 mm.

- + **Ergonomija i bezbednost u radu**
- + **Dva izlazna vratila**
- + **Radna širina od 710 mm do 1250 mm**
- + **Menjač 4 brzine (3+1)**

Kvalitet izrade

TPS motokopačice poznate su po vrhunskom kvalitetu izrade koji obezbeđuje dugotrajnost, pouzdanost i efikasnu obradu tla u svim uslovima. Projektovane su za stabilan i kontinuiran rad, kako u baštama i poljoprivredi, tako i pri zahtevnijim zadacima održavanja terena, pružajući korisnicima bezbednost, jednostavno rukovanje i visoku efikasnost.



Motor

Motor	Rehlko KD15 440	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH440	Rehlko CH395
Tip motora	jednocilindrični, dizel motor	jednocilindrični, dizel motor	jednocilindrični, dizel motor	jednocilindrični, benzinski motor	jednocilindrični, benzinski motor
Hlađenje	vazdušno	vazdušno	vazdušno	vazdušno	vazdušno
Snaga motora kW/KS	7,5kW / 10,2KS	5,5kW / 7,5KS	6,3kW / 8,4KS	10,5kW / 14,0KS	7,2kW / 9,5KS
Broj obrtaja (o/min)	3600	3600	3600	3600	3600
Pokretanje	ručno / elektro pokretač	ručno / elektro pokretač	ručno / elektro pokretač	ručno	ručno
Emisija štetnih gasova	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Maksimalna brzina u km/h (1 - 2 - 3 / R1) - sa točkovima 5x10”	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Kvačilo	konusno kvačilo, suvo, sa komandom na ručkama
Pogon freze	direktni, preko zupčanika
Brzina obrtanja radnih noževa (na 3600 o/min motora)	I brzina - 38,77 / II brzina - 129,71 / III brzina - 172,51
Menjač	4 brzine (3 za vožnju napred i 1 za vožnju nazad)
Ručke	podesive po visini i okretne
Izlazno vratilo	gornje izlazno vratilo - fiksne brzine, nezavisno od menjača / donje izlazno vratilo - sinhronizovano sa menjačem
Akumulator	12 V / 45 Ah (modeli sa elektro pokretačem)
Bezbednosni uređaji	motokopačica je proizvedena u skladu sa evropskim bezbednosnim standardima / mašina ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon freze i izlaznog vratila (PTO) / mašina ima ugrađen mehanizam koji onemogućava ubacivanje u brzinu za vožnju unazad ukoliko je pogon freze ili izlazno vratilo uključeno (u radu)



Dodatna oprema

Uz dodatnu opremu iz ponude, motokopačicu Adria je moguće proširiti na čak 125 cm radne širine ili umesto noževa montirati gumene točkove.



Proširivač freze na 125 cm



Točkovi za prevoz



Fiksni priključak za točak



Točkovi 5.00x10''

Dostupni priključci

Montiranjem točkova na motokopačicu Adria 04 omogućava se korišćenje dostupnih priključaka.



Vučna prikolica PV-300



Plug razgrtač Adria



Vadilica krompira Adria

Dimenzije

Dimenzija	Vrednost
Dimenzije mašine u mm (d x š)	1500 mm x 990 mm
Radna širina	710 mm - 990 mm (podesivo) - maksimalno 1250 mm (opciono, uz dodatak po jednog segmenta noževa sa obe strane)
Dimenzija točkova	5.00 x 10'' (opcija); fiksni prihvat točka je obavezan u slučaju korišćenja točkova

Težina (motor / pokretanje):

Rehlko KD15 440 / ručno	127 kg	**Campes D186 / ručno**	119 kg
Rehlko KD15 440 / elektro	146 kg	**Campes D186 / elektro**	138 kg
Rehlko KD15 350 / ručno	113 kg	**Rehlko CH395 / ručno**	104 kg
Rehlko KD15 350 / elektro	140 kg	**Rehlko CH440 / ručno**	113 kg



Adria Mini

Adria Mini predstavlja idealan spoj motokopačice kompaktne izvedbe i visokih performansi za profesionalnu primenu. Opremljena je ekonomičnim i tihim benzinskim motorom snage 7 KS, sa minimalnim vibracijama. Kućište menjača izrađeno je od livenog gvožđa sa direktnim pogonom freze preko zupčanika, a radni zahvat je moguće podesiti na širinu od 710 mm do 990 mm.

- + **Ekonomičan rad**
- + **Diskovi za zaštitu biljaka**
- + **Snaga i bezbednost**
- + **Menjač 4 brzine (3+1)**

Izdržljivost na koju se možete osloniti.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Tip motora	jednocilindrični, benzinski motor
Hlađenje	vazdušno
Snaga motora kW/KS	5,5kW / 7,4KS
Broj obrtaja (o/min)	3600
Pokretanje	ručno
Emisija štetnih gasova	Stage V
Maksimalna brzina u km/h (1 - 2 - 3 / R1) - sa točkovima 5x10”	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Kvačilo	konusno kvačilo, suvo, sa komandom na ručkama
Pogon freze	direktni, preko zupčanika
Brzina obrtanja radnih noževa (na 3600 o/min motora)	I brzina - 38,77 / II brzina - 129,71 / III brzina - 172,51
Menjač	4 brzine (3 za vožnju napred i 1 za vožnju nazad)
Ručke	podesive po visini i okretne
Izlazno vratilo	gornje izlazno vratilo - fiksne brzine, nezavisno od menjača / donje izlazno vratilo - sinhronizovano sa menjačem
Bezbednosni uređaji	motokopačica je proizvedena u skladu sa evropskim bezbednosnim standardima / mašina ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon freze i izlaznog vratila (PTO) / mašina ima ugrađen mehanizam koji onemogućava ubacivanje u brzinu za vožnju unazad ukoliko je pogon freze ili izlazno vratilo uključeno (u radu)



Dodatna oprema

Uz dodatnu opremu iz ponude, motokopačicu je moguće proširiti na čak 99 cm radne širine ili umesto noževa montirati gumene točkove.



Proširivač freze na 99 cm



Točkovi za prevoz



Fiksni priključak za točak



Točkovi 5.00x10’’

Dostupni priključci

Montiranjem točkova na motokopačicu Adria Mini omogućava se korišćenje dostupnih priključaka.



Vučna prikolica PV-300



Plug razgrtač Adria



Vadilica krompira Adria



Dimenzije

Dimenzija	Vrednost
Dimenzije mašine u mm (d x š)	1380 mm x 710 mm
Radna širina	710 mm - 990 mm (podesivo)
Dimenzija točkova	5.00 x 10’’ (opcija); fiksni prihvat točka je obavezan u slučaju korišćenja točkova
Težina	84 kg



Flora 55

Flora 55 je svestrana i robusna motokopačica namenjena pre svega zahtevnim hobistima, a često je koriste i profesionalni korisnici za obradu manjih ili srednjih površina. Dostupna je sa nekoliko varijanti motora snage od 5 KS do čak 6,5 KS, što joj omogućava obradu i tvrđeg tla ili površina koje nisu idealno pripremljene za frezanje.



- + **Menjač 2 brzine (1+1)**
- + **Robusna i efikasna**
- + **Za površine do 800 m²**
- + **Olakšan prevoz uz pomoć točkova**

Izdržljivost na koju se možete osloniti.



Motor

Motor	Rehlko SH270	Briggs & Stratton CR950	Honda GX160
Tip motora	jednocilindrični, benzinski motor	jednocilindrični, benzinski motor	jednocilindrični, benzinski motor
Snaga motora kW/KS	4,8 kW / 6,5 KS	4,0 kW / 5,5 KS	3,6 kW / 5,0 KS
Zapremina	196 cm^3	208 cm^3	163 cm^3
Pokretanje	ručno	ručno	ručno
Emisija štetnih gasova	Stage V	Stage V	Stage V

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Zapremina rezervoara za gorivo	3,1 - 3,3 l (zavisno od motora)
Pogon freze	lanac u ulju
Radna širina	500 mm - 750 mm (podesivo)
Brzina obrtanja radnih noževa (na 3600 o/min motora)	120 o/min
Brzine	2 brzine (1 radna brzina za frezanje i 1 brzina za vožnju nazad)
Broj noževa	6 grupa noževa (Ø 32 cm) sa po 4 noža - ukupno 24 noža + 2 zaštitna diska
Ručke	podesive vertikalno i horizontalno
Bezbednosni uređaji	mašina ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon freze





Dostupni priključci



Plug razgrtač fiksni sa priključkom

Dimenzije

Dimenzija	Vrednost
Težina mašine	50,5 - 52 kg (zavisno od motora)
Dimenzije mašine u mm (d x š x v)	1250 mm x 750 mm x 1230 mm
Dimenzije mašine zapakovane u kartonsku kutiju (d x š x v)	790 mm x 520 mm x 710 mm
Težina pakovanja	54 -56 kg



Flora 45

Svojim idealnim odnosom snage i težine Flora 45 lako prodire u tlo, omogućava efikasan rad i izvrsnu pripremu tla za setvu. Namenjena je prvenstveno za rad u povrtnjacima, plastenicima i baštama svih veličina, a često se koristi i za međurednu obradu kao i za druge namene. Opremljena je ergonomskim i podesivim ručkama koje su uz to i preklopne, pa mašina zauzima vrlo malo mesta prilikom transporta. U serijskoj opremi su i bočni diskovi za zaštitu biljaka i useva.

- + **Menjač 2 brzine (1+1)**
- + **Robusna i efikasna**
- + **Za površine do 300 m²**
- + **Olakšan prevoz uz pomoć točkova**

Izdržljivost na koju se možete osloniti.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 450 e-series
Tip motora	jednocilindrični, benzinski motor
Snaga motora kW/KS	1,8 kW / 2,5 KS
Zapremina	125 cm³
Pokretanje	ručno
Emisija štetnih gasova	Stage V

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Zapremina rezervoara za gorivo	0,8 l
Pogon freze	lanac u ulju
Radna širina	500 mm
Brzina obrtanja radnih noževa (na 3600 o/min motora)	130 o/min
Brzine	2 brzine (1 radna brzina za frezanje i 1 brzina za vožnju nazad)
Broj noževa	4 grupe noževa (Ø 32 cm) sa po 4 noža - ukupno 16 noževa + 2 zaštitna diska
Ručke	podesive vertikalno i horizontalno
Bezbednosni uređaji	mašina ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon freze



Izdržljivost na koju se možete osloniti.

Dodatna oprema



Proširivač freze na 80 cm

Dostupni priključci



Plug razgrtač fiksni sa priključkom

Dimenzije

Dimenzija	Vrednost
Težina mašine	41,0 kg
Dimenzije mašine u mm (d x š x v)	1420 mm x 520 mm x 1220 mm
Dimenzije mašine zapakovane u kartonsku kutiju (d x š x v)	800 mm x 590 mm x 550 mm
Težina pakovanja	44 kg



Tiny

Motokopačica Tiny, kao najmanja u našoj ponudi, prvenstveno je namenjena za obradu malih površina, bašta i cvetnjaka. U isto vreme vrlo je kompaktna i laka za upotrebu, ali i robusne izvedbe, što joj omogućava dugovečnu upotrebu. Kao i ostale motokopačice iz naše ponude, potpuno je bezbedna za rad, a ručke se mogu podešavati po visini i preklopiti za potrebe transporta ili odlaganja.

- + **Hobi primena**
- + **Laka i kompaktna**
- + **Za površine do 100 m²**
- + **Sklopive ručke za lakši transport**

Izdržljivost na koju se možete osloniti.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 450 E-series
Tip motora	jednocilindrični, benzinski motor
Snaga motora kW/KS	1,8 kW / 2,5 KS
Zapremina	125 cm³
Pokretanje	ručno
Emisija štetnih gasova	Stage V

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Zapremina rezervoara za gorivo	0,8 l
Pogon freze	lanac u ulju
Radna širina	360 mm
Brzina obrtanja radnih noževa (na 3600 o/min motora)	110 o/min
Brzine	1 radna brzina za frezanje
Broj noževa	4 grupe noževa (Ø 26 cm) sa po 4 noža - ukupno 16 noževa
Ručke	podesive po visini
Bezbednosni uređaji	mašina ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon freze



Izdržljivost na koju se možete osloniti.

Dostupni priključci



Plug razgrtač fiksni

Dimenzije

Dimenzija	Vrednost
Težina mašine	25,0 kg
Dimenzije mašine u mm (d x š x v)	1260 mm x 425 mm x 1060 mm
Dimenzije mašine zapakovane u kartonsku kutiju (d x š x v)	660 mm x 385 mm x 465 mm
Težina pakovanja	28 kg

Stvoreno za terene koji traže više.



Pouzdana košnja na svim terenima

Obezbeđuju stabilan rad, visoku kontrolu i ujednačen kvalitet košnje na različitim konfiguracijama tla, od ravnih okućnica do neravnih i strmih površina.



Izbor hobi i profesionalnih modela

Ponuda obuhvata svestrani model Herby 88 za jednostavno održavanje manjih površina i profesionalne modele Corona Mini i Corona za intenzivan rad u zahtevnim uslovima.



Kvalitet izrade i stalne performanse

Odlikuju se dobrom upravljivošću i robusnom izvedbom koja uz redovno održavanje zadržava pouzdanost i visoku efikasnost tokom cele sezone.

TPS LABINPROGRES

Motokultivatori

Motokopačice

Motokosačice

CORONA | CORONA MINI | HERBY 88

Priključci i oprema



Corona

Model Corona je profesionalna motokosačica prvenstveno namenjena za otkos trave u svim uslovima. Kosačica je opremljena diferencijalom i mogućnošću pojedinačne blokade levog ili desnog točka, što joj omogućava rad na svim terenima i nagibima, a serijski je opremljena i širokim gumama dimenzija 16x6,5-8''. Uz kosačicu je dostupan ceo niz reznih mehanizama u varijantama sa i bez zaštitnih prstiju kao i sa duplom reznom letvom, i to u širinama od 112 cm do 167 cm. Dostupna je u varijanti sa benzinskim ili dizel motorom. Posebno je pogodna za brdske terene.

- + **Razni rezni mehanizmi**
- + **Lakoća upravljanja**
- + **Menjač 3 brzine (2+1)**
- + **Mogućnost regulacije visine košnje**

Stvoreno za terene koji traže više.

Kvalitet izrade

TPS motokosačice poznate su po vrhunskom kvalitetu izrade koji garantuje dugotrajnost, pouzdanost i efikasan rad u svim uslovima. Projektovane su za dugotrajan i pouzdan rad u najzahtevnijim uslovima, bilo da se koriste u poljoprivredi, komunalnim delatnostima ili za profesionalno održavanje terena.



Motor

Motor	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Tip motora	jednocilindrični, dizel motor	jednocilindrični, dizel motor	jednocilindrični, benzinski motor
Hlađenje	vazdušno	vazdušno	vazdušno
Snaga motora kW/KS	5,5kW / 7,5KS	6,3kW / 8,6KS	7,2kW / 9,5KS
Broj obrtaja (o/min)	3600	3600	3600
Pokretanje	ručno	ručno	ručno
Emisija štetnih gasova	Stage V	Stage V	Stage V
Maksimalna brzina u km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Kvačilo	inverzno lamelasto kvačilo, suvo, sa komandom na ručkama
Vratilo točkova	diferencijal sa mogućnošću pojedinačnog deblokiranja levog i desnog točka putem dve poluge/komande na ručkama
Menjač	3 brzine (2 za vožnju napred i 1 za vožnju nazad)
Ručke	podesive po visini i povezane na mašinu preko dva silent bloka za smanjenje vibracija
Pogon kose	preko izlaznog vratila sa brzinom obrtanja od 1015 o/min (na 3600 obrtaja) u smeru kazaljke na satu
Bezbednosni uređaji	motokosačica je proizvedena u skladu sa evropskim bezbednosnim standardima / mašina ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon mašine i priključaka (PTO)
Dostupni rezni mehanizmi	bez zaštitnih prstiju / sa zaštitnim prstima / sa dvostrukom reznom letvom
Širina reznog mehanizma	112 - 167 cm





Dostupni rezni mehanizmi

Za maksimalnu iskorišćenost mašine u ponudi je nekoliko reznih mehanizama koje je moguće ugraditi na motokosačicu.



Rezni mehanizam bez zaštitnih prstiju



Rezni mehanizam sa zaštitnim prstima



Dvostruki rezni mehanizam

Dimenzije

Dimenzija	Vrednost
Dimenzije mašine u mm (d x š)	1950 mm x 1270 mm
Dimenzija točkova	16 x 6.50 - 8”
Trag točkova	470 mm - 650 mm zavisno od položaja točkova

Težina (motor):	
Rehlko KD15 350	175 kg
Campes D186	181 kg
Rehlko CH395	166 kg
Dimenzije reznih mehanizama (bez / sa zaštitnim prstima / dvostruka rezna letva)	117cm-127cm-143cm-167cm / 112cm-127cm / 149cm



Corona Mini

Corona Mini je pouzdana i robusna kosačica u kompaktnom izdanju. Bezbedna je i jednostavna za upotrebu, a zbog mehaničkog menjača sa zupčanicima u ulju, 2+1 brzinom i mogućnošću priključenja reznih mehanizama širine od 100 cm do 127 cm pogodna je za profesionalnu upotrebu.

- + **Laka i kompaktna**
- + **Rezni mehanizam od 100 cm do 127 cm**
- + **Menjač 3 brzine (2+1)**
- + **Mogućnost regulacije visine košnje**

Stvoreno za terene koji traže više.




Motor

Motor	Rehlko CH270
Tip motora	jednocilindrični, benzinski motor
Hlađenje	vazdušno
Snaga motora kW/KS	5,2kW / 7,0KS
Broj obrtaja (o/min)	3600
Pokretanje	ručno
Emisija štetnih gasova	Stage V
Maksimalna brzina u km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Kvačilo	inverzno lamelasto kvačilo, suvo, sa komandom na ručkama
Vratilo točkova	jednodelno (fiksno)
Menjač	3 brzine (2 za vožnju napred i 1 za vožnju nazad)
Ručke	podesive po visini i povezane na mašinu preko dva silent bloka za smanjenje vibracija
Pogon motokosačice	preko izlaznog vratila sa brzinom obrtanja od 1015 o/min (na 3600 obrtaja) u smeru kazaljke na satu
Bezbednosni uređaji	motokosačica je proizvedena u skladu sa evropskim bezbednosnim standardima / mašina ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon mašine i priključaka (PTO)
Dostupni rezni mehanizmi	bez zaštitnih prstiju / sa zaštitnim prstima
Širina reznog mehanizma	100 - 127 cm



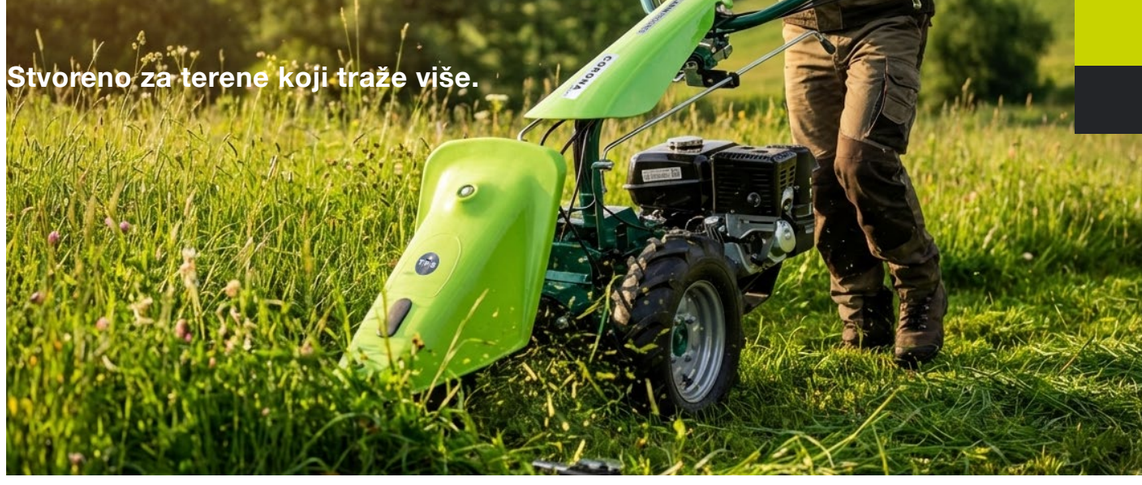

Dostupni rezni mehanizmi

Za maksimalnu iskorišćenost mašine u ponudi je nekoliko reznih mehanizama koje je moguće ugraditi na motokosačicu.



Rezni mehanizam bez zaštitnih prstiju



Rezni mehanizam sa zaštitnim prstima

Dimenzije

Dimenzija	Vrednost
Dimenzije mašine u mm (d x š)	1950mm x 1270mm
Dimenzija točkova	4.00 - 8”
Trag točkova	380mm - 435mm zavisno od položaja točkova
Dimenzije reznih mehanizama (bez / sa zaštitnim prstima)	100cm-127cm



Herby 88

Herby 88 je visoko efikasna motorna kosačica koja se svojim karakteristikama ističe i nameće kao premium proizvod u svojoj klasi, a ono što je svakako izdvaja od konkurencije je odličan rezni mehanizam sa dvostruko oscilujućom reznom letvom. U isto vreme ova kosačica je i vrlo kompaktna, okretna i laka za upravljanje, pa je osim košnje na različitim travnatim površinama idealan izbor i za košnju u ograničenim prostorima kao što su vinogradi, maslinjaci i voćnjaci.

- + **Horizontalno i vertikalno podesive ručke**
- + **Dvostruka rezna letva**
- + **Rez širine 87 cm**
- + **Za površine do 6.000 m²**

Stvoreno za terene koji traže više.

Kvalitet izrade

TPS motokosačice poznate su po vrhunskom kvalitetu izrade koji garantuje dugotrajnost, pouzdanost i efikasan rad u svim uslovima. Projektovane su za dugotrajan i pouzdan rad u najzahtevnijim uslovima, bilo da se koriste u poljoprivredi, komunalnim delatnostima ili za profesionalno održavanje terena.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 625 EXi
Tip motora	jednocilindrični, benzinski motor
Snaga motora kW/KS	2,27kW / 3,0KS
Zapremina (cm³)	150 cm³
Pokretanje	ručno
Emisija štetnih gasova	Stage V

Karakteristike

Karakteristika	Opis
Zapremina rezervoara	0,8 l
Brzine	1 brzina za vožnju napred
Maksimalna brzina	2,6 km/h
Ručke	podesive vertikalno i horizontalno
Pogon / Pogon kose	pužni prenos u ulju / kaiš (1360 o/min)
Rezni mehanizam	Dvostruka rezna letva
Širina reznog mehanizma	87 cm
Radna visina reznog mehanizma	podesiva od 1,5 cm do 4,7 cm
Bezbednosni uređaji	mašina ima ugrađen mehanizam koji kod slučajnog ispuštanja ručki iz ruku korisnika trenutno zaustavlja pogon mašine i priključaka (kose)






Dimenzije

Dimenzija	Vrednost
Dimenzija točkova	13x5.00-6”
Težina mašine	51 kg
Bruto težina sa pakovanjem	56 kg
Dimenzije mašine u mm (d x š x v)	1570 mm x 870 mm x 900 mm
Dimenzije pakovanja - kartonska kutija (d x š x v)	590 mm x 800 mm x 570 mm

Radna snaga
vašeg gazdinstva.

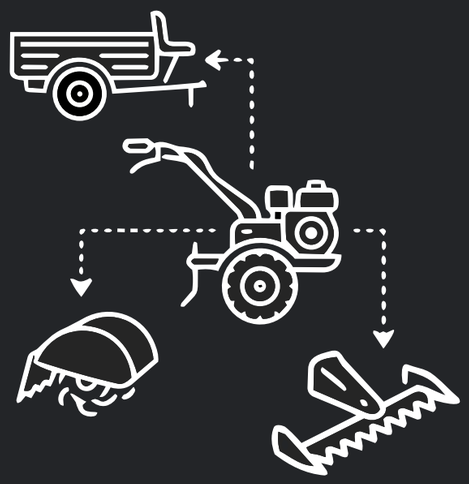

Priključci i dodatna oprema za širu primenu mašina

Labinprogres priključci i oprema razvijeni su kako bi proširili mogućnosti primene mašina u stvarnim uslovima rada. Kao proizvođač poljoprivredne mehanizacije, fokus stavljamo na praktična rešenja koja pomažu korisnicima da jednom mašinom pokriju više sezonskih zadataka - uz pouzdanost, jednostavno korišćenje i stabilan rad na terenu.

LABINPROGRES

Motokultivatori

Motokopačice

Motokosačice

Priključci i oprema

Kardanska prikolica PP-1000



Kardanska prikolica za motokultivator omogućava jednostavan i efikasan transport različitih tereta, uz dodatnu pogonsku podršku preko kardanskog vratila.

\+ **Serija Green**

Karakteristika	Opis
Najveća ukupna masa	1300 kg
Nosivost	1000 kg
Zapremina	0,84 m³
Pogon prikolice	DA, preko kardanskog vratila i diferencijala
Maksimalna dozvoljena brzina	15 km/h
Kočioni sistem	DA, mehaničke kočnice
Mogućnost kipovanja	DA, ručno (zadnje)
Potporna stopa	DA (standardno)
Elektroinstalacija	opcija (samo "CERT" varijante)

Dimenzija	Vrednost
Sopstvena masa prikolice	300 kg
Dimenzije sanduka (d x š x v)	2000mm x 1500mm x 300mm
Visina stranica	300 mm
Dimenzije prikolice (d x š x v)	3385 mm x 1565 mm x 1060 mm
Dimenzije prikolice zapakovane na paletu (d x š x v)	2400 mm x 1600 mm x 700 mm
Visina od tla/klirens	190 mm
Visina poda sanduka od tla	750 mm
Dimenzija točkova	6.50/80 x 12"
Trag točkova	1470 mm

Vučna prikolica PV-300



Vučna prikolica za motokultivator i motokopačicu namenjena je za jednostavan i pouzdan transport raznih tereta na kraćim i srednjim rastojanjima.

\+ **Serija Green, Greeny, Adria 04**

Karakteristika	Opis
Najveća ukupna masa	450 kg
Nosivost	300 kg
Zapremina	0,41 m³
Kočioni sistem	DA, mehaničke kočnice
Maksimalna dozvoljena brzina	15 km/h

Dimenzija	Vrednost
Sopstvena masa prikolice	156 kg
Dimenzije sanduka (d x š x v)	1400mm x 1100mm x 300mm
Visina stranica	300 mm
Dimenzije prikolice (d x š x v)	2760 mm x 1100 mm x 940 mm
Visina od tla/klirens	240 mm
Visina poda sanduka od tla	565 mm
Dimenzija točkova	155/70 R13
Trag točkova	920 mm
Trag točkova	1470 mm

Podvozak



Vučni podvozak za motokultivator namenjen je za jednostavan i pouzdan transport raznih tereta na kraćim rastojanjima. Zahvaljujući posebno konstruisanom spoju, omogućava prevoz tereta bez skidanja rotacione kopačice sa motokultivatora.

\+ **Serije Green, Greeny**

Karakteristika	Opis
Najveća ukupna masa	185 kg
Nosivost	150 kg
Zapremina	0,15 m³

Dimenzija	Vrednost
Sopstvena masa prikolice	31 kg
Dimenzije sanduka (d x š x v)	896 mm x 700 mm x 250 mm
Visina stranica	250 mm
Trag točkova	890 mm

Rotaciona kopačica PKS



Rotaciona kopačica za motokultivator služi za efikasnu i ravnomernu obradu tla, pripremu zemljišta za setvu ili sadnju. Zahvaljujući rotirajućim noževima, usitnjava tlo, razbija grudve i meša zemlju, čime se poboljšava njena struktura i prozračnost.

\+ **Serija Green**

Karakteristika	Opis
Serija motokultivatora	Green
Radna širina	50 - 80 cm
Dubina okopavanja	17 cm
Ukupan broj lopatica	24 lopatice (12 levih + 12 desnih)

Dimenzija	Vrednost
Dimenzije priključka (d x š x v)	830 mm x 580 mm x 500 mm
Težina	57 kg

Rotaciona kopačica PKM



Rotaciona kopačica za motokultivator služi za efikasnu i ravnomernu obradu tla, pripremu zemljišta za setvu ili sadnju. Zahvaljujući rotirajućim noževima, usitnjava tlo, razbija grudve i meša zemlju, čime se poboljšava njena struktura i prozračnost.

\+ **Serija Greeny**

Karakteristika	Opis
Serija motokultivatora	Greeny
Radna širina	40 - 70 cm
Dubina okopavanja	15 cm
Ukupan broj lopatica	20 lopatica (10 levih + 10 desnih)

Dimenzija	Vrednost
Dimenzije priključka (d x š x v)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Težina	42 kg

Rotaciona kopačica GM



Rotaciona kopačica za motokultivator služi za efikasnu i ravnomernu obradu tla, pripremu zemljišta za setvu ili sadnju. Zahvaljujući rotirajućim noževima, usitnjava tlo, razbija grudve i meša zemlju, čime se poboljšava njena struktura i prozračnost.

\+ **Serija Greeny Mini**

Karakteristika	Opis
Serija motokultivatora	Greeny Mini
Radna širina	40 - 50 cm
Dubina okopavanja	15 cm
Ukupan broj lopatica	12 lopatica (6 levih + 6 desnih)

Dimenzija	Vrednost
Dimenzije priključka (d x š x v)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Težina	35 kg



Točkić za prevoz



Točkić za prevoz služi za lakše premeštanje i manevrisanje motokultivatora sa priključenom rotacionom kopačicom kada nije u radnom položaju. Omogućava jednostavan transport mašine po dvorištu, polju ili skladišnom prostoru bez napora i podizanja, čime se povećava praktičnost i bezbednost rukovanja. Brzo se postavlja i uklanja, a njegova upotreba znatno olakšava pripremu mašine za rad i njeno odlaganje nakon završetka posla.

\+ **Serija Green, Greeny, Greeny Mini**

Priključak za plug PPS/PPM



Priključak za plug služi za bezbedno i stabilno spajanje pluga na motokultivator, omogućavajući pravilno podešavanje radne dubine i ugla oranja. Čvrsta konstrukcija obezbeđuje pouzdan prenos sile tokom rada, stabilnost u tlu i ravnomerno oranje bez zanošenja. Zahvaljujući jednostavnom podešavanju, omogućava prilagođavanje različitim uslovima tla i vrstama pluga, čime se postiže efikasan i precizan rad uz manji napor rukovaoca.

\+ **Serija Green, Greeny**

Proširivač 120 mm



Dodatna oprema za motokultivatore serije Green. Proširivač točkova za motokultivator služi za povećanje razmaka između točkova, čime se postiže veća stabilnost i bezbednost tokom rada. Širi trag točkova poboljšava ravnotežu mašine, smanjuje mogućnost prevrtanja i omogućava bezbedniji rad na kosinama, neravnom terenu i u zahtevnim uslovima. Istovremeno se poboljšavaju kontrola i preciznost upravljanja, naročito pri radu sa težim priključcima ili u rednim kulturama, dok se opterećenje rukovaoca značajno smanjuje.

\+ **Serija Green**

Tegovi T-12



Tegovi za točkove motokultivatora služe za povećanje mase i stabilnosti mašine, čime se značajno poboljšava prianjanje točkova na podlogu i smanjuje proklizavanje tokom rada. Dodatna težina omogućava efikasniji prenos snage na tlo, lakše upravljanje i veću kontrolu, posebno pri zahtevnim zahvatima poput oranja, frezanja ili rada na tvrdom i vlažnom tlu. Korišćenjem tegova postiže se stabilniji rad motokultivatora i bolja uravnoteženost pri upotrebi težih priključaka, uz manji napor rukovaoca.

\+ **Serija Green**

Tegovi T-15



Tegovi za točkove motokultivatora služe za povećanje mase i stabilnosti mašine, čime se značajno poboljšava prianjanje točkova na podlogu i smanjuje proklizavanje tokom rada. Dodatna težina omogućava efikasniji prenos snage na tlo, lakše upravljanje i veću kontrolu, posebno pri zahtevnim zahvatima poput oranja, frezanja ili rada na tvrdom i vlažnom tlu. Korišćenjem tegova postiže se stabilniji rad motokultivatora i bolja uravnoteženost pri upotrebi težih priključaka, uz manji napor rukovaoca.

\+ **Serija Greeny**


Gvozdeni točkovi SG



Gvozdeni točkovi za motokultivator namenjeni su radu u teškim uslovima, gde je potrebno maksimalno prianjanje i vučna snaga. Zahvaljujući čvrstoj metalnoj konstrukciji i izraženom profilu, snažno se ukopavaju u tlo, sprečavaju proklizavanje i obezbeđuju stabilan rad na mekom, blatnjavom ili strmom terenu. Posebno su pogodni za oranje i druge zahtevne zahvate, jer poboljšavaju prenos snage i kontrolu nad mašinom.

\+ **Serija Green**

Gvozdeni točkovi MG

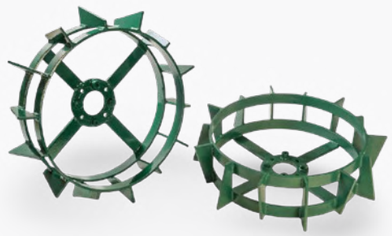

Gvozdeni točkovi za motokultivator namenjeni su radu u teškim uslovima, gde je potrebno maksimalno prianjanje i vučna snaga. Zahvaljujući čvrstoj metalnoj konstrukciji i izraženom profilu, snažno se ukopavaju u tlo, sprečavaju proklizavanje i obezbeđuju stabilan rad na mekom, blatnjavom ili strmom terenu. Posebno su pogodni za oranje i druge zahtevne zahvate, jer poboljšavaju prenos snage i kontrolu nad mašinom.

+ **Serija Greeny**


Jednobrazni obrtni plug PJ-180



Jednobrazni obrtni plug za motokultivator omogućava efikasno oranje tla uz mogućnost promene smera brazde bez potrebe za dodatnim manevrisanjem. Obrtni mehanizam pluga obezbeđuje ravnomerno prevrtanje tla i optimalnu pripremu površine za setvu ili sadnju. Zahvaljujući prilagodljivoj radnoj dubini i jednostavnom spajanju na motokultivator, plug je praktičan za male i srednje površine, a stabilna konstrukcija omogućava precizan rad uz minimalan napor rukovaoca.

+ **Serija Green, Greeny**

Jednobrazni plug PJ-4



Jednobrazni plug za motokultivator namenjen je efikasnoj obradi tla prevrtanjem jednog brazdanog sloja u jednom prolazu. Omogućava kvalitetno oranje, razbijanje i prevrtanje tla, čime se poboljšava njegova struktura i priprema za dalju obradu ili setvu. Zahvaljujući jednostavnoj konstrukciji i lakom prilagođavanju radne dubine, pogodan je za rad na manjim i srednjim površinama i obezbeđuje precizno i ravnomerno oranje uz dobru kontrolu i stabilnost mašine.

+ **Serija Green, Greeny**

Plug razgrtač PR-4



Plug razgrtač za motokultivator služi za ravnomerno razgrtanje i niveliranje tla nakon oranja ili frezanja. Njegovi podesivi elementi omogućavaju jednostavno poravnavanje površine, uklanjanje grudvi i pripremu tla za setvu ili sadnju, čime se postiže ujednačena i kvalitetna obrada. Stabilna konstrukcija i jednostavno pričvršćivanje na motokultivator obezbeđuju precizan rad, bolju kontrolu mašine i olakšavaju rukovanje čak i na neravnom terenu.

+ **Serija Green, Greeny**

Plug razgrtač PR-21/22



Plug razgrtač za motokultivator služi za ravnomerno razgrtanje i niveliranje tla nakon oranja ili frezanja. Njegovi podesivi elementi omogućavaju jednostavno poravnavanje površine, uklanjanje grudvi i pripremu tla za setvu ili sadnju, čime se postiže ujednačena i kvalitetna obrada. Ovaj plug se priključuje direktno na rotacionu kopačicu PKS, PKM ili GM, što omogućava frezanje i razgrtanje zemlje u jednom prolazu.

+ **Serija Green, Greeny, Greeny Mini**

Vadilica krompira VK-4



Vadilica krompira za motokultivator namenjena je efikasnom i brzom vađenju krompira iz tla, uz minimalno oštećenje plodova. Mehanizam odvaja krompir od zemlje i ostataka biljke, dok istovremeno prosejava tlo, čime se olakšava berba i smanjuje ručni rad. Jednostavno spajanje na motokultivator, čvrsta konstrukcija i precizno vođenje omogućavaju bezbedan i stabilan rad čak i na zahtevnim i kamenitim površinama.

+ **Serija Green, Greeny**

Rastresač R-5



Rastresač za motokultivator koristi se za prozračivanje i rastresanje tla nakon oranja ili tokom pripreme za setvu. Njegovi rotirajući noževi ili zubi prodiru u tlo, razbijaju grudve i poboljšavaju strukturu tla, čime se povećava prozračnost i zadržavanje vlage. Stabilna konstrukcija i jednostavno pričvršćivanje na motokultivator omogućavaju precizan rad, ravnomernu obradu i olakšavaju rukovanje čak i na zahtevnim terenima, što doprinosi kvalitetnijem rastu biljaka i većoj efikasnosti poljoprivrednih radova.

+ **Serija Green, Greeny**

Plug razgrtač Adria



Plug razgrtač za motokopačice služi za ravnomerno razgrtanje i niveliranje tla nakon oranja ili frezanja. Njegovi podesivi elementi omogućavaju jednostavno poravnavanje površine, uklanjanje grudvi i pripremu tla za setvu ili sadnju, čime se postiže ujednačena i kvalitetna obrada. Stabilna konstrukcija i jednostavno pričvršćivanje na motokultivator obezbeđuju precizan rad, bolju kontrolu mašine i olakšavaju rukovanje čak i na neravnom terenu.

+ **Serija Adria 04**

Proširivač freze na 125 cm



Proširivač freze na 125 cm omogućava povećanje radne širine frezanja, čime se znatno povećava efikasnost i brzina obrade tla. Šira radna površina omogućava ravnomerniju obradu većih površina za kraće vreme, uz zadržavanje stabilnosti i kvaliteta rada. Jednostavna montaža na postojeću frezu i čvrsta konstrukcija obezbeđuju pouzdan rad, optimalan prenos snage i prilagođavanje različitim uslovima tla.

+ **Serija Adria 04**

Vadilica krompira Adria



Vadilica krompira za motokopačice namenjena je efikasnom i brzom vađenju krompira iz tla, uz minimalno oštećenje plodova. Rotirajući ili vibrirajući mehanizam odvaja krompir od zemlje i ostataka biljke, dok istovremeno prosejava tlo, čime se olakšava berba i smanjuje ručni rad. Jednostavno spajanje na motokultivator, čvrsta konstrukcija i precizno vođenje omogućavaju bezbedan i stabilan rad čak i na zahtevnim i kamenitim površinama.

+ **Serija Adria 04**

Plug razgrtač fiksni



Plug razgrtač za motokopačice služi za ravnomerno razgrtanje i niveliranje tla nakon oranja ili frezanja. Omogućava jednostavno poravnavanje površine, uklanjanje grudvi i pripremu tla za setvu ili sadnju, čime se postiže ujednačena i kvalitetna obrada. Stabilna konstrukcija i jednostavno pričvršćivanje na motokopačicu obezbeđuju precizan rad, bolju kontrolu mašine i olakšavaju rukovanje čak i na neravnom terenu.

+ **Serija Tiny**

Plug razgrtač fiksni sa priključkom



Plug razgrtač za motokopačice služi za ravnomerno razgrtanje i niveliranje tla nakon oranja ili frezanja. Omogućava jednostavno poravnavanje površine, uklanjanje grudvi i pripremu tla za setvu ili sadnju, čime se postiže ujednačena i kvalitetna obrada. Stabilna konstrukcija i jednostavno pričvršćivanje na motokopačicu obezbeđuju precizan rad, bolju kontrolu mašine i olakšavaju rukovanje čak i na neravnom terenu.

+ **Serija Flora 45, Flora 55**

Dvostruki rezni mehanizam



Čeona (strižna) kosa, rezni mehanizam za motokultivatore Green i Greeny, kao i za motokosačicu Corona. Radna širina 150 cm, pogonski mehanizam Dual profi.

\+ **Serija Green, Greeny, Corona**

Rezni mehanizam bez zaštitnih prstiju



Čeona (strižna) kosa, rezni mehanizam za motokultivatore Green, Greeny i Greeny Mini, kao i za motokosačice Corona i Corona Mini. Dostupne radne širine: 100 cm, 117 cm, 127 cm, 143 cm i 167 cm. Pogonski mehanizam Uno profi.

\+ **Serija Greeny Mini, Corona, Corona Mini**

Rezni mehanizam sa zaštitnim prstima



Čeona (strižna) kosa, rezni mehanizam za motokultivatore Green i Greeny, kao i za motokosačicu Corona. Radna širina 112 cm ili 127 cm, pogonski mehanizam Uno profi.

\+ **Serija Green, Greeny, Corona**

Točkovi



TOČKOVI 6.50/80x12”

Set točkova za motokultivatore serije Green.

\+ **Serija Green**

TOČKOVI 5.00x10”

Set točkova za motokultivatore serije Greeny i motokopačice serije Adria 04.

\+ **Serija Greeny, Adria 04**

TOČKOVI 4.00x8”

Set točkova za motokultivatore serije Greeny Mini i motokopačice serije Adria Mini.

\+ **Serija Greeny Mini, Adria Mini**



Tradicija proizvodnje od 1974.

T|P|S LABIN PROGRES

Fotografije u katalogu služe isključivo u informativne i ilustrativne svrhe. Labinprogres zadržava pravo izmene dizajna, tehničkih specifikacija i opreme proizvoda bez prethodne najave. Moguća su odstupanja između informacija navedenih u katalogu i informacija objavljenih na zvaničnoj internet stranici. U slučaju neusaglašenosti, merodavne su aktuelne informacije i specifikacije proizvoda.

Vrećari 106
52220 Labin
Hrvatska

E-mail: info@labinprogres.eu

Tel: +385 52 219 736

www.labinprogres.hr

© 2026 Labinprogres - TPS. Sva prava zadržana.