TPS LABIN PROGRES



Zemědělské stroje
stvořené, aby vydržely.

KATALOG 2026
www.labinprogres.hr

Tradice od roku 1974.
Kvalita, která vydrží.



Silou tradice a inovací vedeme zemědělství do budoucnosti.

Obsah katalogu

4		**O nás**
5		**Výroba**
6 — 19		**Jednonápravové traktory**
8		Green
12		Greeny
16		Greeny Mini
20 — 41		**Kultivátory**
22		Adria 04
26		Adria Mini
30		Flora 55
34		Flora 45
38		Tiny
42 — 55		**Lištové sekačky**
44		Corona
48		Corona Mini
52		Herby 88
56 — 68		**Nářadí a příslušenství**

Více než 50 let spolehlivé mechanizace

Tradice, kvalita a vývoj

Společnost Labinprogres - TPS d.o.o. byla založena v roce 1974 v Labinu a od té doby nepřetržitě vyrábí zemědělskou techniku. S více než 300 000 prodanými stroji získala vedoucí postavení na trzích bývalé Jugoslávie. Značka Labinprogres - TPS dnes představuje široký sortiment kvalitní zemědělské techniky. Více než 50 zaměstnanců vyrábí různé stroje ve dvou závodech: Labin (Chorvatsko) a Novi Kneževac (Srbsko).

Labinprogres - TPS se stal synonymem funkčních, mimořádně odolných a bezpečných strojů v mnoha zemích Evropy, severní Afriky, Blízkého východu a Balkánu, přičemž podíl exportu přesahuje 70 procent. K úspěchu Labinprogresu přispělo neustálé zlepšování výrobků, výzkum a vývoj, rozvoj trhů díky širší distribuční síti a silným přímým prodejním kanálům, spolehlivý servis a dlouhá životnost strojů.

Naším hlavním cílem je udržet vysokou profesionalitu, kterou vyžadují současné tržní trendy. Proto naše zaměstnance soustavně podporujeme v růstu, rozvoji, komunikaci a oceňování. Udržitelnost začleňujeme do svého podnikání – rozvíjíme provoz tak, abychom zlepšili efektivitu a hospodaření se zdroji a vytvářeli bezpečné a produktivní pracovní prostředí. Naši zaměstnanci, distributoři a dodavatelé jsou na této cestě klíčovými partnery.

Spolehlivá řešení pro zemědělství – zrozená ze zkušeností a zaměřená na budoucnost.

Moderní výroba a neustálý vývoj

Společnost Labinprogres-TPS d.o.o. působí ve dvou lokalitách a má dva výrobní závody.

Investujeme do zařízení a technologií, které nám umožňují vyrábět s kontrolou každé fáze výrobního procesu. Díky tomu jsou naše výrobky výkonné, bezpečné a spolehlivé. Profesionální a soustavně modernizovaný strojový park zaručuje vysokou kvalitu našich výrobků a služeb.

V zemědělství jsou výzkum a vývoj klíčovou součástí inovací a rozhodujícím faktorem konkurenční výhody. Labinprogres - TPS se výzkumu a vývoji soustavně věnuje, a proto je stále o krok před konkurencí. Tým programátorů a inženýrů doprovází každý výrobek od prvního nápadu až po finální vývoj a zlepšování technologie.



50+
let v oboru

45
výrobků v nabídce

310 000
prodaných strojů

Síla tradice
pro nové generace.



Silné motory a široký výběr modelů

Spolehlivé vznětové a benzinové motory zajišťují stabilní chod a dostatek výkonu pro náročné úkoly. Řady Green, Greeny a Greeny Mini nabízejí kompaktní i robustnější modely.



Bezpečná práce

Vestavěné bezpečnostní systémy pomáhají udržet lepší kontrolu při práci.



Celoroční využití s nářadím

Díky kompatibilitě s různým nářadím lze stroj využívat celý rok pro širokou škálu prací včetně dopravy a sezónních prací.

T|P|S LABINPROGRES

Jednonápravové traktory

GREEN | GREENY | GREENY MINI

Kultivátory

Lištové sekačky

Nářadí a příslušenství



Green

Pokud hledáte výkon, odolnost a nejlepší jednonápravový traktor ve své třídě, je to správná volba. Vyznačuje se robustní konstrukcí a plnou bezpečností při práci a navíc má výkonné motory nejnovější generace a mechanické brzdy na obou kolech.



- + **Výkon, spolehlivost a kvalita zpracování**
- + **Diferenciál a 6 rychlostí (4+2)**
- + **Litinová skříň převodovky**
- + **Bohaté nářadí a dva vývodové hřídele**

Kvalita zpracování

Jednonápravové traktory TPS jsou známé špičkovou kvalitou zpracování, která zaručuje dlouhou životnost, spolehlivost a efektivní práci v jakýchkoli podmínkách. Jsou navrženy pro dlouhodobý a spolehlivý provoz v nejnáročnějších podmínkách – v zemědělství, komunálních službách i profesionální údržbě ploch.



Motor

Motor	Rehlko KD15 440	Campes D192
Typ motoru	jednoválcový, vznětový	jednoválcový, vznětový
Chlazení	vzduchem	vzduchem
Výkon motoru kW/k	7,5 kW / 10,2 k	9,2 kW / 12,5 k
Otáčky (ot/min)	3600	3600
Startování	ruční / elektrický startér	ruční / elektrický startér
Emisní norma	Stage V	Stage V
Max. rychlost v km/h (1 - 2 - 3 - 4 / R1 - R2)	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23

Technické údaje

Parametr	Popis
Spojka	jednokotoučová, suchá, ovládání na řídítkách
Náprava	s diferenciálem a uzávěrkou ovládanou pákou na řídítkách
Převodovka	6 rychlostí (4 vpřed a 2 vzad)
Brzdy	mechanické na obou kolech, samostatné nebo společné ovládání pákami na řídítkách
Řídítka	výškově nastavitelná, otočná o 180° / uložená na dvou silentblocích proti vibracím
Horní vývodový hřídel	890-3600 ot/min (ve směru hodinových ručiček) / 1668 ot/min (proti směru)
Dolní vývodový hřídel	690-1120 ot/min (proti směru hodinových ručiček) - nezávislý a synchronizovaný se všemi rychlostmi
Akumulátor	12 V / 45 Ah (modely s elektrickým startérem)
Osvětlení	pouze u modelů s elektrickým startérem
Bezpečnostní prvky	Traktor je vyroben v souladu s evropskými bezpečnostními normami. Vestavěný mechanismus okamžitě zastaví pohon stroje i nářadí (vývodový hřídel) při náhodném puštění řídítek. Další mechanismus zabraňuje náhodnému zařazení zpátečky, je-li zapnutý dolní vývodový hřídel.



Kardanový přívěs PP-1000

Doplňková výbava


Pro vyšší výkon stroje ve zvláštních pracovních podmínkách je k dispozici tato doplňková výbava.



Rozšiřovač 120 mm



Závaží T-12



Ocelová kola SG



Dvojitá kola s přírubou

Dostupné nářadí

Pro maximální využití stroje nabízíme široký sortiment nářadí pro nejrůznější zemědělské práce.



Rotavátor PKS



Kardanový přívěs PP-1000



Tažený přívěs PV-300



Vozík se sedadlem 2TS



Transportní kolečko



Závěs pluhu PPS



Jednoradličný pluh PJ-4



Otočný pluh PJ-180



Ohrnovák PR-4



Ohrnovák PR-21/22



Vyorávač brambor VK-4



Kypřič R-5



Žací lišta bez prstů



Žací lišta s prsty

Rozměry

Rozměr	Hodnota
Rozměry stroje v mm (D x Š)	2000 mm x 600 mm
Světlá výška	200 mm
Rozměr kol	6.50/80 x 12”
Rozchod kol	600 mm - 720 mm podle polohy kol

Hmotnost (motor / startování):	
Rehlko KD15 440 / ruční	178 kg
Rehlko KD15 440 / elektrický	193 kg
Campes D192 / ruční	196 kg
Campes D192 / elektrický	211 kg



Greeny

Mondial Greeny je univerzální jednonápravový traktor, ke kterému lze díky jeho rozměrům a parametrům připojit celou řadu nářadí; především díky diferenciálu je mimořádně ovladatelný, obratný a mobilní. Za zmínku stojí i jeho flexibilita: se sériovou reverzací pracuje bez omezení v obou směrech.



- + **Převodovka 4 rychlosti (3+1) v obou směrech**
- + **Bohaté nářadí pro různé použití**
- + **S diferenciálem nebo bez něj**
- + **Široký výběr motorů**

Provedení s diferenciálem i bez něj

Jednonápravový traktor Greeny se dodává s diferenciálem i bez něj, aby vyhověl různým způsobům práce a potřebám uživatelů. Provedení s diferenciálem nabízí snadnější řízení, vyšší obratnost a jednodušší manévrování, zejména v náročném terénu. Model bez diferenciálu je robustní, spolehlivé a úsporné řešení pro každodenní práce se zachováním všech klíčových vlastností.



Motor

Motor	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Typ motoru	jednoválcový, vznětový	jednoválcový, vznětový	jednoválcový, benzinový
Chlazení	vzduchem	vzduchem	vzduchem
Výkon motoru kW/k	5,5kW / 7,5k	6,3kW / 8,6k	7,1kW / 9,5k
Otáčky (ot/min)	3600	3600	3600
Startování	ruční / elektrický startér	ruční / elektrický startér	ruční / elektrický startér
Emisní norma	Stage V	Stage V	Stage V
Max. rychlost v km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normální: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Reverzní: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normální: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Reverzní: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normální: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Reverzní: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00

Technické údaje

Parametr	Popis
Spojka	lamelová spojka s reverzací, suchá, ovládání na řídítkách
Náprava	s diferenciálem a uzávěrkou ovládanou pákou na řídítkách
Převodovka	4 rychlosti (3 vpřed a 1 vzad) v obou směrech (reverzace)
Řídítka	výškově nastavitelná, otočná o 180° / uložená na dvou silentblocích proti vibracím
Vývodový hřídel	790 ot/min; nezávislé otáčky ve směru hodinových ručiček
Bezpečnostní prvky	Traktor je vyroben v souladu s evropskými bezpečnostními normami. Vestavěný mechanismus okamžitě zastaví pohon stroje i nářadí (vývodový hřídel) při náhodném puštění řídítek. Další mechanismus zabraňuje zařazení zpátečky, je-li zapnutý vývodový hřídel.




Doplňková výbava

Pro vyšší výkon stroje ve zvláštních pracovních podmínkách je k dispozici tato doplňková výbava.



Závaží T-15



Ocelová kola MG

Dostupné nářadí

Pro maximální využití stroje nabízíme široký sortiment nářadí pro nejrůznější zemědělské práce.



Rotavátor PKM



Tažený přívěs PV-300



Vozík se sedadlem



Transportní kolečko



Kypřič R-5



Vyorávač brambor VK-4



Závěs pluhu PPM



Ohrnovák PR-21/22



Jednoradličný pluh PJ-4



Ohrnovák PR-4



Otočný pluh PJ-180



Žací lišta bez prstů



Žací lišta s prsty

Rozměry

Rozměr	Hodnota
Rozměry stroje v mm (D x Š)	1680 mm x 520 mm
Světlá výška	125 mm
Rozměr kol	5.00 x 10”
Rozchod kol	390 mm - 527 mm podle polohy kol

Hmotnost (motor / startování):	
Rehlko KD15 350 / ruční	115 kg
Rehlko KD15 350 / elektrický	129 kg
Campes D186 / ruční	125 kg
Campes D186 / elektrický	140 kg
Rehlko CH395 / ruční	102 kg
Rehlko CH395 / elektrický	116 kg



Greeny Mini

Greeny Mini je špičkový malý stroj, který zvládne i velké úkoly. Je ideální volbou pro hobby pěstitele i profesionály. Vyniká na stísněných plochách a hodí se zejména pro meziřádkovou kultivaci, zahradnictví a skleníky. V kombinaci s nářadím, jako je rotavátor, pluhy, žací lišta nebo rotační sekačka, nabízí maximální výkon při kultivaci půdy i péči o zeleň.



- + **Bez diferenciálu**
- + **Převodovka 4 rychlosti (3+1)**
- + **Kompaktní**
- + **Lehký a obratný**

Síla tradice pro nové generace.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Typ motoru	jednoválcový, benzinový
Chlazení	vzduchem
Výkon motoru kW/k	5,2kW / 7,0k
Otáčky (ot/min)	3600
Startování	ruční
Emisní norma	Stage V
Max. rychlost v km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normální: 1,35 - 2,90 - 5,70 / 1,63 Reverzní: 1,63 - 3,50 - 6,88 / 1,97

Technické údaje

Parametr	Popis
Spojka	lamelová spojka s reverzací, suchá, ovládání na řídítkách
Náprava	jednodílná (pevná)
Převodovka	4 rychlosti (3 vpřed a 1 vzad)
Řídítka	výškově nastavitelná, otočná o 180°
Vývodový hřídel	790 ot/min; nezávislé otáčky ve směru hodinových ručiček
Bezpečnostní prvky	Traktor je vyroben v souladu s evropskými bezpečnostními normami. Vestavěný mechanismus okamžitě zastaví pohon stroje i nářadí (vývodový hřídel) při náhodném puštění řídítek. Další mechanismus zabraňuje zařazení zpátečky, je-li zapnutý vývodový hřídel.



Doplňková výbava

Pro vyšší výkon stroje ve zvláštních pracovních podmínkách je k dispozici tato doplňková výbava.



Kola 5.00x10’’

Dostupné nářadí

Pro maximální využití stroje nabízíme široký sortiment nářadí pro nejrůznější zemědělské práce.



Rotavátor GM



Transportní kolečko



Ohrnovák PR-21/22



Žací lišta bez prstů



Rozměry

Rozměr	Hodnota
Rozměry stroje v mm (D x Š)	1700 mm x 550 mm
Rozměr kol	4.00 x 8”
Rozchod kol	376 mm - 430 mm podle polohy kol
Hmotnost	75 kg

Odolnost, na kterou se můžete spolehnout.



Účinná příprava a provzdušnění půdy

Slouží ke kypření a provzdušnění půdy, přípravě na výsadbu a celoroční údržbě zahrad, sadů a menších zemědělských ploch.



Rovnoměrná práce s menší námahou

Zajišťují optimální ovladatelnost a výrazně usnadňují práci na zahradě – s rovnoměrnou kultivací a menší fyzickou námahou.



Široké využití

Díky kompatibilitě s různým nářadím lze stroj využívat celý rok pro širokou škálu prací včetně dopravy a sezónních prací.

LABINPROGRES

Jednonápravové traktory

Kultivátory

ADRIA 04 | ADRIA MINI | FLORA 55 | FLORA 45 | TINY

Lištové sekačky

Nářadí a příslušenství



Adria 04

Adria je univerzální kultivátor s motory o výkonu od 7 k až do 14 k, ve vznětovém i benzinovém provedení, také s elektrickým startérem pro snadné použití. Má robustní mechanickou převodovku 3+1, přímý pohon ozubenými koly a řídítka nastavitelná vodorovně i svisle, která jsou ergonomická a uložená na silentblocích proti vibracím. Hodí se do kamenitého a těžko dostupného terénu, pracovní záběr lze nastavit od 710 mm do 1250 mm.

- + **Ergonomie a bezpečnost**
- + **Dva vývodové hřídele**
- + **Pracovní záběr 710 mm - 1250 mm**
- + **Převodovka 4 rychlosti (3+1)**

Kvalita zpracování

Kultivátory TPS jsou známé špičkovou kvalitou zpracování, která zajišťuje dlouhou životnost, spolehlivost a efektivní kultivaci půdy v jakýchkoli podmínkách. Jsou navrženy pro stabilní a nepřetržitou práci na zahradách, v zemědělství i při náročné údržbě ploch a nabízejí bezpečnost, snadné ovládání a vysoký výkon.



Motor

Motor	Rehlko KD15 440	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH440	Rehlko CH395
Typ motoru	jednoválcový, vznětový	jednoválcový, vznětový	jednoválcový, vznětový	jednoválcový, benzinový	jednoválcový, benzinový
Chlazení	vzduchem	vzduchem	vzduchem	vzduchem	vzduchem
Výkon motoru kW/k	7,5kW / 10,2k	5,5kW / 7,5k	6,3kW / 8,4k	10,5kW / 14,0k	7,2kW / 9,5k
Otáčky (ot/min)	3600	3600	3600	3600	3600
Startování	ruční / elektrický	ruční / elektrický	ruční / elektrický	ruční	ruční
Emisní norma	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Max. rychlost v km/h (1 - 2 - 3 / R1) s koly 5x10”	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Technické údaje

Parametr	Popis
Spojka	kuželová spojka, suchá, ovládání na řídítkách
Pohon frézy	přímý, ozubenými koly
Otáčky nožu (při 3600 ot/min motoru)	1. rychlost - 38,77 / 2. rychlost - 129,71 / 3. rychlost - 172,51
Převodovka	4 rychlosti (3 vpřed a 1 vzad)
Řídítka	výškově nastavitelná a otočná
Vývodový hřídel	horní vývodový hřídel - pevné otáčky, nezávislý na převodovce / dolní vývodový hřídel - synchronizovaný s převodovkou
Akumulátor	12 V / 45 Ah (modely s elektrickým startérem)
Bezpečnostní prvky	kultivátor je vyroben v souladu s evropskými bezpečnostními normami / vestavěný mechanismus okamžitě zastaví pohon frézy i vývodového hřídele při náhodném puštění řídítek / mechanismus zabraňuje zařazení zpátečky při zapnuté fréze nebo vývodovém hřídeli



Doplňková výbava

S doplňkovou výbavou lze kultivátor Adria rozšířit až na 125 cm pracovního záběru nebo místo nožů namontovat pneumatiková kola.



Rozšíření frézy na 125 cm



Transportní kola



Pevný držák kola



Kola 5.00x10’’

Dostupné nářadí

Po montáži kol lze kultivátor Adria 04 používat s dostupným nářadím.



Tažený přívěs PV-300



Ohrnovák Adria



Vyorávač brambor Adria

Rozměry

Rozměr	Hodnota
Rozměry stroje v mm (D x Š)	1500 mm x 990 mm
Pracovní záběr	710 mm - 990 mm (nastavitelný) - max. 1250 mm (volitelně s jedním segmentem nožů navíc na každé straně)
Rozměr kol	5.00 x 10’’ (volitelně); při použití kol je nutný pevný držák kola

Hmotnost (motor / startování):

Rehlko KD15 440 / ruční	127 kg	**Campes D186 / ruční**	119 kg
Rehlko KD15 440 / elektrický	146 kg	**Campes D186 / elektrický**	138 kg
Rehlko KD15 350 / ruční	113 kg	**Rehlko CH395 / ruční**	104 kg
Rehlko KD15 350 / elektrický	140 kg	**Rehlko CH440 / ruční**	113 kg



Adria Mini

Adria Mini je ideálním spojením kompaktního kultivátoru a vysokého výkonu pro profesionální použití. Má úsporný a tichý benzinový motor o výkonu 7 k s minimálními vibracemi. Skříň převodovky je z litiny s přímým pohonem frézy ozubenými koly a pracovní záběr lze nastavit od 710 mm do 990 mm.

- + **Úsporný provoz**
- + **Ochranné disky rostlin**
- + **Výkon a bezpečnost**
- + **Převodovka 4 rychlosti (3+1)**

Odolnost, na kterou se můžete spolehnout.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Typ motoru	jednoválcový, benzinový
Chlazení	vzduchem
Výkon motoru kW/k	5,5kW / 7,4k
Otáčky (ot/min)	3600
Startování	ruční
Emisní norma	Stage V
Max. rychlost v km/h (1 - 2 - 3 / R1) - s koly 5x10”	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Technické údaje

Parametr	Popis
Spojka	kuželová spojka, suchá, ovládání na řídítkách
Pohon frézy	přímý, ozubenými koly
Otáčky nožu (při 3600 ot/min motoru)	1. rychlost - 38,77 / 2. rychlost - 129,71 / 3. rychlost - 172,51
Převodovka	4 rychlosti (3 vpřed a 1 vzad)
Řídítka	výškově nastavitelná a otočná
Vývodový hřídel	horní vývodový hřídel - pevné otáčky, nezávislý na převodovce / dolní vývodový hřídel - synchronizovaný s převodovkou
Bezpečnostní prvky	kultivátor je vyroben v souladu s evropskými bezpečnostními normami / vestavěný mechanismus okamžitě zastaví pohon frézy i vývodového hřídele při náhodném puštění řídítek / mechanismus zabraňuje zařazení zpátečky při zapnuté fréze nebo vývodovém hřídeli



Doplňková výbava

Volitelně lze kultivátor rozšířit až na 99 cm nebo místo nožů namontovat pneumatiková kola.



Rozšíření frézy na 99 cm



Transportní kola



Pevný držák kola



Kola 5.00x10’’

Dostupné nářadí

Po montáži kol lze kultivátor Adria Mini používat s dostupným nářadím.



Tažený přívěs PV-300



Ohrnovák Adria



Vyorávač brambor Adria



Rozměry

Rozměr	Hodnota
Rozměry stroje v mm (D x Š)	1380 mm x 710 mm
Pracovní záběr	710 mm - 990 mm (nastavitelný)
Rozměr kol	5.00 x 10’’ (volitelně); při použití kol je nutný pevný držák kola
Hmotnost	84 kg



Flora 55

Flora 55 je univerzální a robustní kultivátor určený především náročným hobby pěstitelům, který často používají i profesionálové na malých a středních plochách. Dodává se s několika motory o výkonu od 5 k do 6,5 k, takže zvládne i tvrdší půdu nebo plochy, které nejsou pro frézování ideálně připravené.



- + **Převodovka 2 rychlosti (1+1)**
- + **Robustní a výkonný**
- + **Pro plochy do 800 m²**
- + **Snadný převoz na kolech**

Odolnost, na kterou se můžete spolehnout.



Motor

Motor	Rehlko SH270	Briggs & Stratton CR950	Honda GX160
Typ motoru	jednoválcový, benzinový	jednoválcový, benzinový	jednoválcový, benzinový
Výkon motoru kW/k	4,8 kW / 6,5 k	4,0 kW / 5,5 k	3,6 kW / 5,0 k
Objem	196 cm³	208 cm³	163 cm³
Startování	ruční	ruční	ruční
Emisní norma	Stage V	Stage V	Stage V

Technické údaje

Parametr	Popis
Objem palivové nádrže	3,1 - 3,3 l (podle motoru)
Pohon frézy	řetěz v olejové lázni
Pracovní záběr	500 mm - 750 mm (nastavitelný)
Otáčky nožů (při 3600 ot/min motoru)	120 ot/min
Rychlosti	2 rychlosti (1 pracovní pro frézování a 1 zpětná)
Počet nožů	6 sad nožů (Ø 32 cm) po 4 nožích - celkem 24 nožů + 2 ochranné disky
Řídítka	nastavitelná svisle i vodorovně
Bezpečnostní prvky	vestavěný mechanismus okamžitě zastaví pohon frézy při náhodném puštění řídítek





Dostupné nářadí



Pevný ohrnovák se závěsem

Rozměry

Rozměr	Hodnota
Hmotnost stroje	50,5 - 52 kg (podle motoru)
Rozměry stroje v mm (D x Š x V)	1250 mm x 750 mm x 1230 mm
Rozměry v kartonu (D x Š x V)	790 mm x 520 mm x 710 mm
Hmotnost s obalem	54 -56 kg



Flora 45

Díky ideálnímu poměru výkonu a hmotnosti Flora 45 snadno proniká do půdy, pracuje efektivně a výborně připravuje seťové lůžko. Je určena především pro zeleninové zahrady, skleníky a zahrady všech velikostí a často se používá i k meziřádkové kultivaci. Ergonomická nastavitelná řídítka jsou sklopná, takže stroj při převozu zabere velmi málo místa. Boční ochranné disky rostlin jsou součástí sériové výbavy.

- + **Převodovka 2 rychlosti (1+1)**
- + **Robustní a výkonný**
- + **Pro plochy do 300 m²**
- + **Snadný převoz na kolech**

Odolnost, na kterou se můžete spolehnout.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 450 e-series
Typ motoru	jednoválcový, benzinový
Výkon motoru kW/k	1,8 kW / 2,5 k
Objem	125 cm³
Startování	ruční
Emisní norma	Stage V

Technické údaje

Parametr	Popis
Objem palivové nádrže	0,8 l
Pohon frézy	řetěz v olejové lázni
Pracovní záběr	500 mm
Otáčky nožu (při 3600 ot/min motoru)	130 ot/min
Rychlosti	2 rychlosti (1 pracovní pro frézování a 1 zpětná)
Počet nožů	4 sady nožů (Ø 32 cm) po 4 nožích - celkem 16 nožů + 2 ochranné disky
Řídítka	nastavitelná svisle i vodorovně
Bezpečnostní prvky	vestavěný mechanismus okamžitě zastaví pohon frézy při náhodném puštění řídítek



Odolnost, na kterou se můžete spolehnout.

Doplňková výbava



Rozšíření frézy na 80 cm

Dostupné nářadí



Pevný ohrnovák se závěsem

Rozměry

Rozměr	Hodnota
Hmotnost stroje	41,0 kg
Rozměry stroje v mm (D x Š x V)	1420 mm x 520 mm x 1220 mm
Rozměry v kartonu (D x Š x V)	800 mm x 590 mm x 550 mm
Hmotnost s obalem	44 kg



Tiny

Kultivátor Tiny, nejmenší v naší nabídce, je určen především ke kultivaci malých ploch, zahrad a záhonů. Je velmi kompaktní a snadno se ovládá, přitom je robustní a vydrží dlouho. Stejně jako ostatní naše kultivátory je zcela bezpečný a jeho řídítka lze výškově nastavit a sklopit pro převoz nebo uskladnění.

- + **Pro hobby použití**
- + **Lehký a kompaktní**
- + **Pro plochy do 100 m²**
- + **Sklopná řídítka pro snadný převoz**

Odolnost, na kterou se můžete spolehnout.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 450 E-series
Typ motoru	jednoválcový, benzinový
Výkon motoru kW/k	1,8 kW / 2,5 k
Objem	125 cm³
Startování	ruční
Emisní norma	Stage V

Technické údaje

Parametr	Popis
Objem palivové nádrže	0,8 l
Pohon frézy	řetěz v olejové lázni
Pracovní záběr	360 mm
Otáčky nožů (při 3600 ot/min motoru)	110 ot/min
Rychlosti	1 pracovní rychlost pro frézování
Počet nožů	4 sady nožů (Ø 26 cm) po 4 nožích - celkem 16 nožů
Řídítka	výškově nastavitelná
Bezpečnostní prvky	vestavěný mechanismus okamžitě zastaví pohon frézy při náhodném puštění řídítek



Odolnost, na kterou se můžete spolehnout.

Dostupné nářadí



Pevný ohrnovák

Rozměry

Rozměr	Hodnota
Hmotnost stroje	25,0 kg
Rozměry stroje v mm (D x Š x V)	1260 mm x 425 mm x 1060 mm
Rozměry v kartonu (D x Š x V)	660 mm x 385 mm x 465 mm
Hmotnost s obalem	28 kg

Pro náročný terén.



Spolehlivé sečení v každém terénu

Zajišťují stabilní chod, vysokou kontrolu a rovnoměrnou kvalitu sečení v každém terénu – od rovných zahrad po nerovné a strmé plochy.



Hobby i profesionální modely

Nabídka zahrnuje univerzální model Herby 88 pro snadnou údržbu menších ploch a profesionální modely Corona Mini a Corona pro intenzivní práci v náročných podmínkách.



Kvalita zpracování a stálý výkon

Vynikají dobrou ovladatelností a robustní konstrukcí, která si při pravidelné údržbě zachovává spolehlivost a vysoký výkon po celou sezónu.

TPS LABINPROGRES

Jednonápravové traktory

Kultivátory

Lištové sekačky

CORONA | CORONA MINI | HERBY 88

Nářadí a příslušenství



Corona

Corona je profesionální lištová sekačka určená především k sečení trávy v jakýchkoli podmínkách. Je vybavena diferenciálem s odděleným blokováním levého nebo pravého kola, díky čemuž pracuje v každém terénu i ve svahu, a sériově má široké pneumatiky 16x6,5-8''. K dispozici je celá řada žacích lišt s prsty i bez nich a s dvojitým nožem v šířkách od 112 cm do 167 cm. Dodává se s benzinovým nebo vznětovým motorem. Hodí se zejména do horského terénu.

- + **Různé žací lišty**
- + **Snadné ovládání**
- + **Převodovka 3 rychlosti (2+1)**
- + **Nastavitelná výška sečení**

Kvalita zpracování

Lištové sekačky TPS jsou známé špičkovou kvalitou zpracování, která zaručuje dlouhou životnost, spolehlivost a efektivní práci v jakýchkoli podmínkách. Jsou navrženy pro dlouhodobý a spolehlivý provoz v nejnáročnějších podmínkách – v zemědělství, komunálních službách i profesionální údržbě ploch.



Motor

Motor	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Typ motoru	jednoválcový, vznětový	jednoválcový, vznětový	jednoválcový, benzinový
Chlazení	vzduchem	vzduchem	vzduchem
Výkon motoru kW/k	5,5kW / 7,5k	6,3kW / 8,6k	7,2kW / 9,5k
Otáčky (ot/min)	3600	3600	3600
Startování	ruční	ruční	ruční
Emisní norma	Stage V	Stage V	Stage V
Max. rychlost v km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71

Technické údaje

Parametr	Popis
Spojka	lamelová spojka s reverzací, suchá, ovládání na řídítkách
Náprava	diferenciál s odděleným odblokováním levého a pravého kola dvěma pákami na řídítkách
Převodovka	3 rychlosti (2 vpřed a 1 vzad)
Řídítka	výškově nastavitelná, uložená na dvou silentblocích proti vibracím
Pohon lišty	vývodovým hřídelem, 1015 ot/min (při 3600 ot/min motoru), ve směru hodinových ručiček
Bezpečnostní prvky	sekačka je vyrobena v souladu s evropskými bezpečnostními normami / vestavěný mechanismus okamžitě zastaví pohon stroje i nářadí (vývodový hřídel) při náhodném puštění řídítek
Dostupné žací lišty	bez prstů / s prsty / s dvojitým nožem
Šířka lišty	112 - 167 cm





Dostupné žací lišty

Pro maximální využití stroje nabízíme několik žacích lišt k montáži na sekačku.



Žací lišta bez prstů



Žací lišta s prsty



Lišta s dvojitým nožem

Rozměry

Rozměr	Hodnota
Rozměry stroje v mm (D x Š)	1950 mm x 1270 mm
Rozměr kol	16 x 6.50 - 8”
Rozchod kol	470 mm - 650 mm podle polohy kol

Hmotnost (motor):	
Rehlko KD15 350	175 kg
Campes D186	181 kg
Rehlko CH395	166 kg
Šířky lišt (bez / s prsty / dvojitý nuž)	117cm-127cm-143cm-167cm / 112cm-127cm / 149cm



Corona Mini

Corona Mini je spolehlivá a robustní sekačka v kompaktním provedení. Je bezpečná a snadno se ovládá a díky mechanické převodovce s ozubenými koly v olejové lázni, rychlostem 2+1 a možnosti montáže lišt od 100 cm do 127 cm se hodí i pro profesionální použití.

- + **Lehký a kompaktní**
- + **Žací lišta 100 cm - 127 cm**
- + **Převodovka 3 rychlosti (2+1)**
- + **Nastavitelná výška sečení**

Pro náročný terén.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Typ motoru	jednoválcový, benzinový
Chlazení	vzduchem
Výkon motoru kW/k	5,2kW / 7,0k
Otáčky (ot/min)	3600
Startování	ruční
Emisní norma	Stage V
Max. rychlost v km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71

Technické údaje

Parametr	Popis
Spojka	lamelová spojka s reverzací, suchá, ovládání na řídítkách
Náprava	jednodílná (pevná)
Převodovka	3 rychlosti (2 vpřed a 1 vzad)
Řídítka	výškově nastavitelná, uložená na dvou silentblocích proti vibracím
Pohon lišty	vývodovým hřídelem, 1015 ot/min (při 3600 ot/min motoru), ve směru hodinových ručiček
Bezpečnostní prvky	sekačka je vyrobena v souladu s evropskými bezpečnostními normami / vestavěný mechanismus okamžitě zastaví pohon stroje i nářadí (vývodový hřídel) při náhodném puštění řídítek
Dostupné žací lišty	bez prstů / s prsty
Šířka lišty	100 - 127 cm





Dostupné žací lišty

Pro maximální využití stroje nabízíme několik žacích lišt k montáži na sekačku.



Žací lišta bez prstů



Žací lišta s prsty

Rozměry

Rozměr	Hodnota
Rozměry stroje v mm (D x Š)	1950mm x 1270mm
Rozměr kol	4.00 - 8”
Rozchod kol	380mm - 435mm podle polohy kol
Šířky lišt (bez / s prsty)	100cm-127cm



Herby 88

Herby 88 je vysoce výkonná lištová sekačka, která se svými parametry řadí mezi prémiové výrobky ve své třídě; od konkurence ji odlišuje vynikající žací ústrojí s dvojitým kmitajícím nožem. Zároveň je velmi kompaktní, obratná a snadno se vede, takže je kromě sečení různých travnatých ploch ideální i pro stísněné prostory, jako jsou vinice, olivové háje a sady.

- + **Řídítka nastavitelná vodorovně i svisle**
- + **Dvojitý žací nůž**
- + **Záběr 87 cm**
- + **Pro plochy do 6 000 m²**

Pro náročný terén.

Kvalita zpracování

Lištové sekačky TPS jsou známé špičkovou kvalitou zpracování, která zaručuje dlouhou životnost, spolehlivost a efektivní práci v jakýchkoli podmínkách. Jsou navrženy pro dlouhodobý a spolehlivý provoz v nejnáročnějších podmínkách – v zemědělství, komunálních službách i profesionální údržbě ploch.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 625 EXi
Typ motoru	jednoválcový, benzinový
Výkon motoru kW/k	2,27kW / 3,0k
Objem (cm³)	150 cm³
Startování	ruční
Emisní norma	Stage V

Technické údaje

Parametr	Popis
Objem nádrže	0,8 l
Rychlosti	1 rychlost vpřed
Max. rychlost	2,6 km/h
Řídítka	nastavitelná svisle i vodorovně
Pohon / Pohon lišty	šnekový převod v oleji / řemen (1360 ot/min)
Žací ústrojí	Dvojitý žací nůž
Šířka lišty	87 cm
Výška sečení	nastavitelná od 1,5 cm do 4,7 cm
Bezpečnostní prvky	vestavěný mechanismus okamžitě zastaví stroj i lištu při náhodném puštění řídítek






Rozměry

Rozměr	Hodnota
Rozměr kol	13x5.00-6”
Hmotnost stroje	51 kg
Hmotnost brutto s obalem	56 kg
Rozměry stroje v mm (D x Š x V)	1570 mm x 870 mm x 900 mm
Rozměry balení - karton (D x Š x V)	590 mm x 800 mm x 570 mm

Pracovní síla vašeho hospodářství.

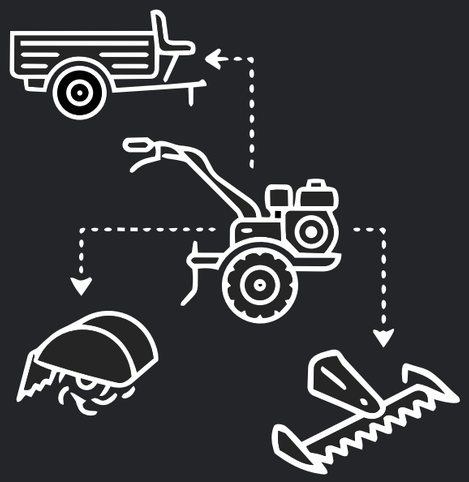

Nářadí a příslušenství pro širší využití strojů

Nářadí a příslušenství Labinprogres jsou vyvinuty tak, aby rozšířily možnosti využití strojů v reálných pracovních podmínkách. Jako výrobce zemědělské techniky se zaměřujeme na praktická řešení, díky nimž uživatel zvládne jedním strojem více sezónních prací – spolehlivě, jednoduše a stabilně.

TPS LABINPROGRES

Jednonápravové traktory

Kultivátory

Lištové sekačky

Nářadí a příslušenství

Kardanový Přívěs PP-1000



Kardanový přívěs pro jednonápravový traktor umožňuje jednoduchou a efektivní přepravu různých nákladů s přídavným pohonem kardanovým hřídelem.

\+ **Řada Green**

Parametr	Popis
Celková hmotnost	1300 kg
Nosnost	1000 kg
Objem	0,84 m³
Pohon přívěsu	ANO, kardanem a diferenciálem
Max. povolená rychlost	15 km/h
Brzdy	ANO, mechanické brzdy
Sklápění	ANO, ručně (dozadu)
Opěrná noha	ANO (standardně)
Elektroinstalace	volitelně (jen verze "CERT")

Rozměr	Hodnota
Pohotovostní hmotnost	300 kg
Rozměry korby (D x Š x V)	2000mm x 1500mm x 300mm
Výška bočnic	300 mm
Rozměry přívěsu (D x Š x V)	3385 mm x 1565 mm x 1060 mm
Rozměry na paletě (D x Š x V)	2400 mm x 1600 mm x 700 mm
Světlá výška	190 mm
Výška podlahy korby	750 mm
Rozměr kol	6.50/80 x 12"
Rozchod kol	1470 mm

Tažený Přívěs PV-300



Tažený přívěs pro jednonápravové traktory a kultivátory slouží k jednoduché a spolehlivé přepravě různých nákladů na krátké a střední vzdálenosti.

\+ **Řada Green, Greeny, Adria 04**

Parametr	Popis
Celková hmotnost	450 kg
Nosnost	300 kg
Objem	0,41 m³
Brzdy	ANO, mechanické brzdy
Max. povolená rychlost	15 km/h

Rozměr	Hodnota
Pohotovostní hmotnost	156 kg
Rozměry korby (D x Š x V)	1400mm x 1100mm x 300mm
Výška bočnic	300 mm
Rozměry přívěsu (D x Š x V)	2760 mm x 1100 mm x 940 mm
Světlá výška	240 mm
Výška podlahy korby	565 mm
Rozměr kol	155/70 R13
Rozchod kol	920 mm
Rozchod kol	1470 mm

Vozík se sedadlem



Vozík se sedadlem pro jednonápravový traktor slouží k jednoduché a spolehlivé přepravě nákladů na krátké vzdálenosti. Díky speciálně konstruovanému závěsu umožňuje převážet náklad bez demontáže rotavátoru z traktoru.

\+ **Řady Green, Greeny**

Parametr	Popis
Celková hmotnost	185 kg
Nosnost	150 kg
Objem	0,15 m³

Rozměr	Hodnota
Pohotovostní hmotnost	31 kg
Rozměry korby (D x Š x V)	896 mm x 700 mm x 250 mm
Výška bočnic	250 mm
Rozchod kol	890 mm

Rotavátor PKS



Rotavátor pro jednonápravový traktor slouží k efektivní a rovnoměrné kultivaci půdy a její přípravě k setí nebo výsadbě. Rotující nože drobí půdu, rozbíjejí hroudy a promíchávají zeminu, čímž zlepšují její strukturu a provzdušnění.

\+ **Řada Green**

Parametr	Popis
Řada traktoru	Green
Pracovní záběr	50 - 80 cm
Pracovní hloubka	17 cm
Celkový počet nožů	24 nožů (12 levých + 12 pravých)

Rozměr	Hodnota
Rozměry nářadí (D x Š x V)	830 mm x 580 mm x 500 mm
Hmotnost	57 kg

Rotavátor PKM



Rotavátor pro jednonápravový traktor slouží k efektivní a rovnoměrné kultivaci půdy a její přípravě k setí nebo výsadbě. Rotující nože drobí půdu, rozbíjejí hroudy a promíchávají zeminu, čímž zlepšují její strukturu a provzdušnění.

\+ **Řada Greeny**

Parametr	Popis
Řada traktoru	Greeny
Pracovní záběr	40 - 70 cm
Pracovní hloubka	15 cm
Celkový počet nožů	20 nožů (10 levých + 10 pravých)

Rozměr	Hodnota
Rozměry nářadí (D x Š x V)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Hmotnost	42 kg

Rotavátor GM



Rotavátor pro jednonápravový traktor slouží k efektivní a rovnoměrné kultivaci půdy a její přípravě k setí nebo výsadbě. Rotující nože drobí půdu, rozbíjejí hroudy a promíchávají zeminu, čímž zlepšují její strukturu a provzdušnění.

\+ **Řada Greeny Mini**

Parametr	Popis
Řada traktoru	Greeny Mini
Pracovní záběr	40 - 50 cm
Pracovní hloubka	15 cm
Celkový počet nožů	12 nožů (6 levých + 6 pravých)

Rozměr	Hodnota
Rozměry nářadí (D x Š x V)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Hmotnost	35 kg



Transportní Kolečko



Transportní kolečko usnadňuje přesun a manévrování traktoru s připojeným rotavátorem mimo pracovní polohu. Umožňuje snadno přesunout stroj po dvoře, poli nebo skladu bez námahy a zvedání, což zvyšuje pohodlí a bezpečnost. Rychle se nasazuje i snímá a výrazně usnadňuje přípravu stroje k práci a jeho uložení po skončení práce.

\+ **Řada Green, Greeny, Greeny Mini**

Závěs Pluhu PPS/PPM



Závěs pluhu zajišťuje bezpečné a stabilní spojení pluhu s traktorem a umožňuje správné nastavení pracovní hloubky a úhlu orby. Pevná konstrukce zaručuje spolehlivý přenos síly, stabilitu v půdě a rovnoměrnou orbu bez vybočování. Díky snadnému nastavení se přizpůsobí různým půdám i typům pluhů pro efektivní a přesnou práci s menší námahou.

\+ **Řada Green, Greeny**

Rozšiřovač 120 mm



Doplňková výbava pro traktory řady Green. Rozšiřovač zvětšuje rozchod kol, a tím zvyšuje stabilitu a bezpečnost při práci. Širší rozchod zlepšuje rovnováhu stroje, snižuje riziko převrácení a umožňuje bezpečnější práci ve svahu, v nerovném terénu a v náročných podmínkách. Zlepšuje se i kontrola a přesnost řízení, zejména s těžším nářadím nebo v řádkových kulturách, a námaha obsluhy výrazně klesá.

\+ **Řada Green**

Závaží T-12



Závaží kol zvyšují hmotnost a stabilitu traktoru, výrazně zlepšují přilnavost kol a snižují prokluz při práci. Přídavná hmotnost umožňuje účinnější přenos výkonu na půdu, snadnější řízení a lepší kontrolu, zejména při orbě, frézování nebo práci na tvrdé a vlhké půdě. Se závažím pracuje traktor stabilněji a je lépe vyvážený s těžším nářadím, s menší námahou obsluhy.

\+ **Řada Green**

Závaží T-15



Závaží kol zvyšují hmotnost a stabilitu traktoru, výrazně zlepšují přilnavost kol a snižují prokluz při práci. Přídavná hmotnost umožňuje účinnější přenos výkonu na půdu, snadnější řízení a lepší kontrolu, zejména při orbě, frézování nebo práci na tvrdé a vlhké půdě. Se závažím pracuje traktor stabilněji a je lépe vyvážený s těžším nářadím, s menší námahou obsluhy.

\+ **Řada Greeny**


Ocelová Kola SG



Ocelová kola pro jednonápravový traktor jsou určena pro práci v obtížných podmínkách, kde je potřeba maximální přilnavost a tah. Díky pevné kovové konstrukci a výraznému profilu se zarývají do půdy, zabraňují prokluzu a zajišťují stabilní práci na měkkém, blátivém nebo strmém terénu. Hodí se zejména pro orbu a další těžké práce, protože zlepšují přenos výkonu a ovladatelnost stroje.

\+ **Řada Green**


Ocelová Kola MG

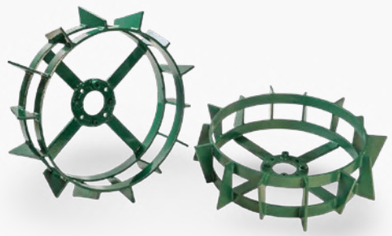

Ocelová kola pro jednonápravový traktor jsou určena pro práci v obtížných podmínkách, kde je potřeba maximální přilnavost a tah. Díky pevné kovové konstrukci a výraznému profilu se zarývají do půdy, zabraňují prokluzu a zajišťují stabilní práci na měkkém, blátivém nebo strmém terénu. Hodí se zejména pro orbu a další těžké práce, protože zlepšují přenos výkonu a ovladatelnost stroje.

\+ **Řada Greeny**

Jednoradličný Pluh PJ-4



Jednoradličný pluh pro jednonápravový traktor slouží k efektivní kultivaci půdy obracením jedné skývy v jednom přejezdu. Zajišťuje kvalitní orbu, rozrušuje a obrací půdu, zlepšuje její strukturu a připravuje ji k další kultivaci nebo setí. Díky jednoduché konstrukci a snadnému nastavení hloubky se hodí pro malé i střední plochy a zaručuje přesnou a rovnoměrnou orbu s dobrou kontrolou a stabilitou.

\+ **Řada Green, Greeny**

Ohrnovák PR-21/22



Ohrnovák pro jednonápravový traktor slouží k rovnoměrnému rozhrnutí a urovnání půdy po orbě nebo frézování. Nastavitelné prvky umožňují snadno urovnat povrch, odstranit hroudy a připravit půdu k setí nebo výsadbě. Připojuje se přímo k rotavátoru PKS, PKM nebo GM, takže frézování i ohrnování proběhne v jednom přejezdu.

\+ **Řada Green, Greeny, Greeny Mini**

Otočný Pluh PJ-180



Otočný pluh pro jednonápravový traktor umožňuje efektivní orbu se změnou směru skývy bez dalšího manévrování. Otočný mechanismus zajišťuje rovnoměrné obracení půdy a optimální přípravu pro setí nebo výsadbu. Díky nastavitelné pracovní hloubce a snadnému připojení je pluh praktický pro malé i střední plochy a stabilní konstrukce umožňuje přesnou práci s minimální námahou.

\+ **Řada Green, Greeny**

Ohrnovák PR-4



Ohrnovák pro jednonápravový traktor slouží k rovnoměrnému rozhrnutí a urovnání půdy po orbě nebo frézování. Nastavitelné prvky umožňují snadno urovnat povrch, odstranit hroudy a připravit půdu k setí nebo výsadbě. Stabilní konstrukce a snadné upevnění zajišťují přesnou práci, lepší kontrolu a pohodlnou obsluhu i v nerovném terénu.

\+ **Řada Green, Greeny**

Vyorávač Brambor VK-4



Vyorávač brambor pro jednonápravový traktor umožňuje rychlou a efektivní sklizeň s minimálním poškozením hlíz. Mechanismus odděluje brambory od zeminy a zbytků rostlin a současně prosévá půdu, což usnadňuje sklizeň a snižuje ruční práci. Snadné připojení, pevná konstrukce a přesné vedení zajišťují bezpečnou a stabilní práci i na náročných a kamenitých pozemcích.

\+ **Řada Green, Greeny**

Kypřič R-5



Kypřič pro jednonápravový traktor slouží k provzdušnění a kypření půdy po orbě nebo při přípravě k setí. Jeho zuby pronikají do půdy, rozbíjejí hroudy a zlepšují její strukturu, čímž zvyšují provzdušnění a zadržování vláhy. Stabilní konstrukce a snadné upevnění umožňují přesnou a rovnoměrnou práci a snadnou obsluhu i v náročném terénu.

+ **Řada Green, Greeny**

Ohrnovák Adria



Ohrnovák pro kultivátory slouží k rovnoměrnému rozhrnutí a urovnání půdy po orbě nebo frézování. Nastavitelné prvky umožňují snadno urovnat povrch, odstranit hroudy a připravit půdu k setí nebo výsadbě. Stabilní konstrukce a snadné upevnění zajišťují přesnou práci, lepší kontrolu a pohodlnou obsluhu i v nerovném terénu.

+ **Řada Adria 04**

Rozšíření Frézy na 125 cm



Rozšíření frézy na 125 cm zvětšuje pracovní záběr a výrazně zvyšuje výkon a rychlost kultivace. Větší záběr umožňuje rovnoměrněji zpracovat větší plochy za kratší dobu při zachování stability a kvality práce. Snadná montáž na stávající frézu a pevná konstrukce zajišťují spolehlivý provoz, optimální přenos výkonu a přizpůsobení různým půdám.

+ **Řada Adria 04**

Vyorávač Brambor Adria



Vyorávač brambor pro kultivátory umožňuje rychlou a efektivní sklizeň s minimálním poškozením hlíz. Rotační nebo vibrační mechanismus odděluje brambory od zeminy a zbytků rostlin a současně prosévá půdu, což usnadňuje sklizeň a snižuje ruční práci. Snadné připojení, pevná konstrukce a přesné vedení zajišťují bezpečnou a stabilní práci i na náročných a kamenitých pozemcích.

+ **Řada Adria 04**

Pevný Ohrnovák



Ohrnovák pro kultivátory slouží k rovnoměrnému rozhrnutí a urovnání půdy po orbě nebo frézování. Umožňuje snadno urovnat povrch, odstranit hroudy a připravit půdu k setí nebo výsadbě. Stabilní konstrukce a snadné upevnění ke kultivátoru zajišťují přesnou práci, lepší kontrolu a pohodlnou obsluhu i v nerovném terénu.

+ **Řada Tiny**

Pevný Ohrnovák se Závěsem



Ohrnovák pro kultivátory slouží k rovnoměrnému rozhrnutí a urovnání půdy po orbě nebo frézování. Umožňuje snadno urovnat povrch, odstranit hroudy a připravit půdu k setí nebo výsadbě. Stabilní konstrukce a snadné upevnění ke kultivátoru zajišťují přesnou práci, lepší kontrolu a pohodlnou obsluhu i v nerovném terénu.

+ **Řada Flora 45, Flora 55**

Lišta s Dvojitým Nožem



Čelní žací lišta pro traktory Green a Greeny a sekačku Corona. Pracovní záběr 150 cm, pohon Dual profi.

+ **Řada Green, Greeny, Corona**

Žací Lišta bez Prstů



Čelní žací lišta pro traktory Green, Greeny a Greeny Mini a sekačky Corona a Corona Mini. Dostupné záběry: 100 cm, 117 cm, 127 cm, 143 cm a 167 cm. Pohon Uno profi.

+ **Řada Greeny Mini, Corona, Corona Mini**

Žací Lišta s Prsty



Čelní žací lišta pro traktory Green a Greeny a sekačku Corona. Pracovní záběr 112 cm nebo 127 cm, pohon Uno profi.

+ **Řada Green, Greeny, Corona**

Kola



KOLA 6.50/80x12”
Sada kol pro traktory řady Green.
+ **Řada Green**

KOLA 5.00x10”

Sada kol pro traktory řady Greeny a kultivátory řady Adria 04.

+ **Řada Greeny, Adria 04**

KOLA 4.00x8”
Sada kol pro traktory řady Greeny Mini a kultivátory řady Adria Mini.
+ **Řada Greeny Mini, Adria Mini**



Tradice výroby od roku 1974.

T|P|S LABIN PROGRES

Fotografie v katalogu slouží pouze pro informační a ilustrativní účely. Labinprogres si vyhrazuje právo měnit design, technické údaje a výbavu výrobků bez předchozího upozornění. Údaje v katalogu se mohou lišit od informací zveřejněných na oficiálních webových stránkách. V případě nesouladu platí aktuální informace a technické údaje výrobků.

Vrećari 106
52220 Labin
Chorvatsko

E-mail: info@labinprogres.eu

Tel: +385 52 219 736

www.labinprogres.hr

© 2026 Labinprogres - TPS. Všechna práva vyhrazena.