TPS LABIN PROGRES



Maszyny rolnicze
stworzone, by służyć latami.

KATALOG 2026
www.labinprogres.hr

Tradycja od 1974 r.
Jakość, która trwa.



Siłą tradycji i innowacji prowadzimy rolnictwo w przyszłość.

Spis treści

4		**O nas**
5		**Produkcja**
6 — 19		**Ciągniki jednoosiowe**
8		Green
12		Greeny
16		Greeny Mini
20 — 41		**Glebogryzarki**
22		Adria 04
26		Adria Mini
30		Flora 55
34		Flora 45
38		Tiny
42 — 55		**Kosiarki listwowe**
44		Corona
48		Corona Mini
52		Herby 88
56 — 68		**Osprzęt i akcesoria**

Ponad 50 lat niezawodnej mechanizacji

Tradycja, jakość i rozwój

Firma Labinprogres - TPS d.o.o. została założona w 1974 roku w Labinie i od tego czasu nieprzerwanie produkuje maszyny rolnicze. Dzięki ponad 300 000 sprzedanych maszyn zdobyła wiodącą pozycję na rynkach byłej Jugosławii. Dziś marka Labinprogres - TPS to szeroka gama wysokiej jakości maszyn rolniczych. Ponad 50 pracowników wytwarza różnorodne maszyny w dwóch zakładach: Labin (Chorwacja) i Novi Kneževac (Serbia).

Labinprogres - TPS stał się synonimem funkcjonalnych, niezwykle wytrzymałych i bezpiecznych maszyn w wielu krajach Europy, Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Bałkanów, a eksport przekracza 70 procent. Ciągłe doskonalenie produktów, badania i rozwój, rozwój rynków dzięki szerszej sieci dystrybucji i silnym kanałom sprzedaży bezpośredniej, niezawodny serwis posprzedażowy i trwałe maszyny to czynniki, które przyczyniły się do sukcesu Labinprogresu.

Naszym głównym celem jest utrzymanie wysokiego profesjonalizmu, jakiego wymagają dzisiejsze trendy rynkowe. Dlatego stale wspieramy naszych pracowników w rozwoju, komunikacji i docenianiu ich pracy. Wpisujemy zrównoważony rozwój w naszą działalność, doskonaląc procesy, by poprawić efektywność i gospodarkę zasobami oraz tworzyć bezpieczne i wydajne środowisko pracy. Pracownicy, dystrybutorzy i dostawcy są naszymi kluczowymi partnerami.

Niezawodne rozwiązania dla rolnictwa – zrodzone z doświadczenia i skierowane ku przyszłości.

Nowoczesna produkcja i ciągły rozwój

Firma Labinprogres-TPS d.o.o. działa w dwóch lokalizacjach i posiada dwa zakłady produkcyjne.

Inwestujemy w obiekty i technologie, które pozwalają nam produkować z kontrolą każdego etapu procesu produkcji. Dzięki temu nasze produkty są wydajne, bezpieczne i niezawodne. Profesjonalny i systematycznie modernizowany park maszynowy gwarantuje wysoką jakość naszych produktów i usług.

W rolnictwie badania i rozwój są kluczowym elementem innowacji i czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej. Labinprogres - TPS konsekwentnie inwestuje w badania i rozwój, dzięki czemu stale wyprzedza konkurencję. Zespół programistów i inżynierów uczestniczy w całym procesie - od pomysłu po finalny produkt i doskonalenie technologii.



50+
lat w branży

45
produktów w ofercie

310 000
sprzedanych maszyn

Siła tradycji dla nowych pokoleń.

Mocne silniki i szeroki wybór modeli

Niezawodne silniki diesla i benzynowe zapewniają stabilną pracę i moc do wymagających zadań. Linie Green, Greeny i Greeny Mini to modele kompaktowe i mocniejsze.

Bezpieczna praca

Wbudowane systemy bezpieczeństwa pomagają zachować lepszą kontrolę podczas pracy.

Całoroczne zastosowanie z osprzętem

Zgodność z różnorodnym osprzętem pozwala używać maszyny przez cały rok do wielu prac, w tym transportu i prac sezonowych.

TPS LABINPROGRES

Ciągniki jednoosiowe

GREEN | GREENY | GREENY MINI

Glebogryzarki

Kosiarki listwowe

Osprzęt i akcesoria



Green

Jeśli szukasz mocy, wytrzymałości i najlepszego ciągnika jednoosiowego w swojej klasie, to właściwy wybór. Wyróżnia go solidna konstrukcja i pełne bezpieczeństwo pracy, a do tego mocne silniki najnowszej generacji i mechaniczne hamulce na obu kołach.



- + **Moc, niezawodność i jakość wykonania**
- + **Mechanizm różnicowy i 6 biegów (4+2)**
- + **Obudowa skrzyni biegów z żeliwa**
- + **Bogaty osprzęt i dwa wały odbioru mocy**

Jakość wykonania

Ciągniki jednoosiowe TPS słyną z najwyższej jakości wykonania, która gwarantuje trwałość, niezawodność i wydajną pracę w każdych warunkach. Zaprojektowano je do długotrwałej, niezawodnej pracy w najtrudniejszych warunkach - w rolnictwie, usługach komunalnych i profesjonalnej pielęgnacji terenów.



Silnik

Silnik	Rehlko KD15 440	Campes D192
Typ silnika	jednocylindrowy, diesel	jednocylindrowy, diesel
Chłodzenie	powietrzem	powietrzem
Moc silnika kW/KM	7,5 kW / 10,2 KM	9,2 kW / 12,5 KM
Prędkość obrotowa (obr/min)	3600	3600
Rozruch	ręczny / rozrusznik elektryczny	ręczny / rozrusznik elektryczny
Norma emisji spalin	Stage V	Stage V
Prędkość maks. w km/h (1 - 2 - 3 - 4 / R1 - R2)	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23

Dane techniczne

Cecha	Opis
Sprzęgło	jednotarczowe, suche, sterowane z kierownicy
Oś kół	z mechanizmem różnicowym i blokadą sterowaną dźwignią na kierownicy
Skrzynia biegów	6 biegów (4 do przodu i 2 wsteczne)
Hamulce	mechaniczne na obu kołach, działanie pojedyncze lub wspólne dźwigniami na kierownicy
Kierownica	regulowana na wysokość i obrotowa o 180° / mocowana na dwóch tulejach silent-block tłumiących drgania
Górny WOM	890-3600 obr/min (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) / 1668 obr/min (przeciwnie)
Dolny WOM	690-1120 obr/min (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) - niezależny i zsynchronizowany ze wszystkimi biegami
Akumulator	12 V / 45 Ah (modele z rozrusznikiem elektrycznym)
Oświetlenie	tylko w modelach z rozrusznikiem elektrycznym
Zabezpieczenia	Ciągnik jest wyprodukowany zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa. Wbudowany mechanizm natychmiast zatrzymuje napęd maszyny i osprzętu (WOM) po przypadkowym puszczeniu kierownicy. Inny mechanizm uniemożliwia przypadkowe włączenie biegu wstecznego, gdy dolny WOM jest włączony.



Przyczepa napędowa PP-1000

Wyposażenie dodatkowe


Dla większej wydajności maszyny w szczególnych warunkach pracy dostępne jest następujące wyposażenie dodatkowe.



Poszerzacz 120 mm



Obciążniki T-12



Koła stalowe SG



Koła bliźniacze z kołnierzem

Dostępny osprzęt

Aby w pełni wykorzystać maszynę, oferujemy szeroką gamę osprzętu do różnych prac rolniczych.



Frez glebowy PKS



Przyczepa napędowa PP-1000



Przyczepa transportowa PV-300



Wózek z siedziskiem 2TS



Kółko transportowe



Zaczep pługa PPS



Pług jednoskibowy PJ-4



Pług obracalny PJ-180



Obsypnik PR-4



Obsypnik PR-21/22



Kopaczka do ziemniaków VK-4



Kultywator R-5



Listwa kosząca bez palców



Listwa kosząca z palcami

Wymiary

Wymiar	Wartość
Wymiary maszyny w mm (D x S)	2000 mm x 600 mm
Prześwit	200 mm
Rozmiar kół	6.50/80 x 12”
Rozstaw kół	600 mm - 720 mm zależnie od kół

Masa (silnik / rozruch):

Rehlko KD15 440 / ręczny	178 kg
Rehlko KD15 440 / elektryczny	193 kg
Campes D192 / ręczny	196 kg
Campes D192 / elektryczny	211 kg



Greeny



Mondial Greeny to wszechstronny ciągnik jednoosiowy, do którego dzięki wymiarom i parametrom można podłączyć cały szereg osprzętu; przede wszystkim dzięki mechanizmowi różnicowemu jest wyjątkowo sterowny, zwrotny i mobilny. Warto podkreślić jego elastyczność: dzięki seryjnemu rewersowi pracuje bez żadnych ograniczeń w obu kierunkach.

- + **Skrzynia 4-biegowa (3+1) w obu kierunkach**
- + **Bogaty osprzęt do różnych zastosowań**
- + **Z mechanizmem różnicowym lub bez**
- + **Szeroki wybór silników**

Wersje z mechanizmem różnicowym lub bez

Ciągnik jednoosiowy Greeny jest dostępny w wersji z mechanizmem różnicowym lub bez, aby odpowiadać różnym sposobom pracy i potrzebom użytkowników. Wersja z mechanizmem różnicowym zapewnia łatwiejsze kierowanie, większą zwrotność i prostsze manewrowanie, zwłaszcza w trudnym terenie. Model bez mechanizmu różnicowego to solidne, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie do codziennych prac, z zachowaniem wszystkich kluczowych cech.



Silnik

Silnik	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Typ silnika	jednocylindrowy, diesel	jednocylindrowy, diesel	jednocylindrowy, benzynowy
Chłodzenie	powietrzem	powietrzem	powietrzem
Moc silnika kW/KM	5,5kW / 7,5KM	6,3kW / 8,6KM	7,1kW / 9,5KM
Prędkość obrotowa (obr/min)	3600	3600	3600
Rozruch	ręczny / rozrusznik elektryczny	ręczny / rozrusznik elektryczny	ręczny / rozrusznik elektryczny
Norma emisji spalin	Stage V	Stage V	Stage V
Prędkość maks. w km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normalne: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Odwrócone: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normalne: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Odwrócone: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normalne: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Odwrócone: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00

Dane techniczne

Cecha	Opis
Sprzęgło	sprzęgło wielotarczowe z rewersem, suche, sterowane z kierownicy
Oś kół	z mechanizmem różnicowym i blokadą sterowaną dźwignią na kierownicy
Skrzynia biegów	4 biegi (3 do przodu i 1 wsteczny) w obu kierunkach (rewers)
Kierownica	regulowana na wysokość i obrotowa o 180° / mocowana na dwóch tulejach silent-block tłumiących drgania
WOM	790 obr/min; niezależny, zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Zabezpieczenia	Ciągnik jest wyprodukowany zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa. Wbudowany mechanizm natychmiast zatrzymuje napęd maszyny i osprzętu (WOM) po przypadkowym puszczeniu kierownicy. Inny mechanizm uniemożliwia włączenie biegu wstecznego, gdy WOM jest włączony.




Wyposażenie dodatkowe

Dla większej wydajności maszyny w szczególnych warunkach pracy dostępne jest następujące wyposażenie dodatkowe.



Obciążniki T-15



Koła stalowe MG

Dostępny osprzęt

Aby w pełni wykorzystać maszynę, oferujemy szeroką gamę osprzętu do różnych prac rolniczych.



Frez glebowy PKM



Przyczepa transportowa PV-300



Wózek z siedziskiem



Kółko transportowe



Kultywator R-5



Kopaczka do ziemniaków VK-4



Zaczep pługa PPM



Obsypnik PR-21/22



Pług jednoskibowy PJ-4



Obsypnik PR-4



Pług obracalny PJ-180



Listwa kosząca bez palców



Listwa kosząca z palcami

Wymiary

Wymiar	Wartość
Wymiary maszyny w mm (D x S)	1680 mm x 520 mm
Prześwit	125 mm
Rozmiar kół	5.00 x 10”
Rozstaw kół	390 mm - 527 mm zależnie od kół

Masa (silnik / rozruch):	
Rehlko KD15 350 / ręczny	115 kg
Rehlko KD15 350 / elektryczny	129 kg
Campes D186 / ręczny	125 kg
Campes D186 / elektryczny	140 kg
Rehlko CH395 / ręczny	102 kg
Rehlko CH395 / elektryczny	116 kg



Greeny Mini

Greeny Mini to doskonała mała maszyna, która poradzi sobie także z dużymi pracami. To idealny wybór dla amatorów i profesjonalistów. Świetnie sprawdza się na ograniczonej przestrzeni, zwłaszcza w uprawie międzyrzędowej, ogrodnictwie i szklarniach. W połączeniu z osprzętem, takim jak frez glebowy, pługi, listwa kosząca czy kosiarka rotacyjna, zapewnia maksymalną wydajność w uprawie gleby i pielęgnacji zieleni.



- + **Bez mechanizmu różnicowego**
- + **Skrzynia 4-biegowa (3+1)**
- + **Kompaktowy**
- + **Lekki i zwrotny**



Silnik

Silnik	Rehlko CH270
Typ silnika	jednocylindrowy, benzynowy
Chłodzenie	powietrzem
Moc silnika kW/KM	5,2kW / 7,0KM
Prędkość obrotowa (obr/min)	3600
Rozruch	ręczny
Norma emisji spalin	Stage V
Prędkość maks. w km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normalne: 1,35 - 2,90 - 5,70 / 1,63 Odwrócone: 1,63 - 3,50 - 6,88 / 1,97

Dane techniczne

Cecha	Opis
Sprzęgło	sprzęgło wielotarczowe z rewersem, suche, sterowane z kierownicy
Oś kół	jednoczęściowa (sztywna)
Skrzynia biegów	4 biegi (3 do przodu i 1 wsteczny)
Kierownica	regulowana na wysokość i obrotowa o 180°
WOM	790 obr/min; niezależny, zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Zabezpieczenia	Ciągnik jest wyprodukowany zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa. Wbudowany mechanizm natychmiast zatrzymuje napęd maszyny i osprzętu (WOM) po przypadkowym puszczeniu kierownicy. Inny mechanizm uniemożliwia włączenie biegu wstecznego, gdy WOM jest włączony.



Wyposażenie dodatkowe

Dla większej wydajności maszyny w szczególnych warunkach pracy dostępne jest następujące wyposażenie dodatkowe.



Koła 5.00x10’’

Dostępny osprzęt

Aby w pełni wykorzystać maszynę, oferujemy szeroką gamę osprzętu do różnych prac rolniczych.



Frez glebowy GM



Kółko transportowe



Obsypnik PR-21/22



Listwa kosząca bez palców



Wymiary

Wymiar	Wartość
Wymiary maszyny w mm (D x S)	1700 mm x 550 mm
Rozmiar kół	4.00 x 8”
Rozstaw kół	376 mm - 430 mm zależnie od położenia kół
Masa	75 kg

Wytrzymałość, na której można polegać.



Skuteczne przygotowanie i napowietrzanie gleby

Służą do spulchniania i napowietrzania gleby, przygotowania pod sadzenie oraz pielęgnacji ogrodów, sadów i mniejszych upraw przez cały rok.



Równomierna uprawa przy mniejszym wysiłku

Zapewniają optymalną sterowność i znacznie ułatwiają pracę w ogrodzie, umożliwiając równomierną uprawę przy mniejszym wysiłku.



Szerokie zastosowanie

Zgodność z różnorodnym osprzętem pozwala używać maszyny przez cały rok do wielu prac, w tym transportu i prac sezonowych.

LABINPROGRES

Ciągniki jednoosiowe

Glebogryzarki

ADRIA 04 | ADRIA MINI | FLORA 55 | FLORA 45 | TINY

Kosiarki listwowe

Osprzęt i akcesoria



Adria 04

Adria to wszechstronna glebogryzarka dostępna z silnikami o mocy od 7 KM do 14 KM, wysokoprężnymi i benzynowymi, także z rozrusznikiem elektrycznym. Wyposażona jest w solidną mechaniczną skrzynię biegów 3+1, bezpośredni napęd przekładnią zębatą oraz kierownicę regulowaną w poziomie i pionie, ergonomiczną i mocowaną na tulejach silent-block tłumiących drgania. Nadaje się do pracy na kamienistym i trudno dostępnym terenie, a szerokość roboczą można ustawić od 710 mm do 1250 mm.

- + **Ergonomia i bezpieczeństwo**
- + **Dwa wały odbioru mocy**
- + **Szerokość robocza 710 mm - 1250 mm**
- + **Skrzynia 4-biegowa (3+1)**

Jakość wykonania

Glebogryzarki TPS słyną z najwyższej jakości wykonania, która zapewnia trwałość, niezawodność i wydajną uprawę gleby w każdych warunkach. Zaprojektowano je do stabilnej, ciągłej pracy w ogrodach i rolnictwie oraz przy wymagającej pielęgnacji terenów, z zapewnieniem bezpieczeństwa, łatwej obsługi i wysokiej wydajności.



Silnik

Silnik	Rehlko KD15 440	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH440	Rehlko CH395
Typ silnika	jednocylindrowy, diesel	jednocylindrowy, diesel	jednocylindrowy, diesel	jednocylindrowy, benzynowy	jednocylindrowy, benzynowy
Chłodzenie	powietrzem	powietrzem	powietrzem	powietrzem	powietrzem
Moc silnika kW/KM	7,5kW / 10,2KM	5,5kW / 7,5KM	6,3kW / 8,4KM	10,5kW / 14,0KM	7,2kW / 9,5KM
Prędkość obrotowa (obr/min)	3600	3600	3600	3600	3600
Rozruch	ręczny / elektryczny	ręczny / elektryczny	ręczny / elektryczny	ręczny	ręczny
Norma emisji spalin	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Prędkość maks. w km/h (1 - 2 - 3 / R1) z kołami 5x10''	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Dane techniczne

Cecha	Opis
Sprzęgło	sprzęgło stożkowe, suche, sterowane z kierownicy
Napęd freza	bezpośredni przez przekładnię zębatą
Obroty noży (przy 3600 obr/min silnika)	I bieg - 38,77 / II bieg - 129,71 / III bieg - 172,51
Skrzynia biegów	4 biegi (3 do przodu i 1 wsteczny)
Kierownica	regulowana na wysokość i obrotowa
WOM	górny WOM - stałe obroty, niezależny od skrzyni / dolny WOM - zsynchronizowany ze skrzynią biegów
Akumulator	12 V / 45 Ah (modele z rozrusznikiem elektrycznym)
Zabezpieczenia	glebogryzarka jest wyprodukowana zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa / wbudowany mechanizm natychmiast zatrzymuje napęd freza i WOM po przypadkowym puszczeniu kierownicy / mechanizm uniemożliwia włączenie biegu wstecznego przy włączonym napędzie freza lub WOM



Wyposażenie dodatkowe

Z wyposażeniem dodatkowym glebogryzarkę Adria można poszerzyć do 125 cm szerokości roboczej lub zamiast noży zamontować koła ogumione.



Poszerzenie freza do 125 cm



Koła transportowe



Stałe mocowanie koła



Koła 5.00x10’’

Dostępny osprzęt

Po zamontowaniu kół glebogryzarka Adria 04 może pracować z dostępnym osprzętem.



Przyczepa transportowa PV-300



Obsypnik Adria



Kopaczka do ziemniaków Adria

Wymiary

Wymiar	Wartość
Wymiary maszyny w mm (D x S)	1500 mm x 990 mm
Szerokość robocza	710 mm - 990 mm (regulowana) - maks. 1250 mm (opcjonalnie z dodatkowym segmentem noży po każdej stronie)
Rozmiar kół	5.00 x 10’’ (opcja); przy użyciu kół wymagane jest stałe mocowanie koła

Masa (silnik / rozruch):

Rehlko KD15 440 / ręczny	127 kg	**Campes D186 / ręczny**	119 kg
Rehlko KD15 440 / elektryczny	146 kg	**Campes D186 / elektryczny**	138 kg
Rehlko KD15 350 / ręczny	113 kg	**Rehlko CH395 / ręczny**	104 kg
Rehlko KD15 350 / elektryczny	140 kg	**Rehlko CH440 / ręczny**	113 kg



Adria Mini

Adria Mini to idealne połączenie kompaktowej glebogryzarki i wysokiej wydajności do zastosowań profesjonalnych. Ma ekonomiczny i cichy silnik benzynowy o mocy 7 KM z minimalnymi drganiami. Obudowa skrzyni jest wykonana z żeliwa, z bezpośrednim napędem freza przez przekładnię zębatą, a szerokość roboczą można ustawić od 710 mm do 990 mm.

- + **Ekonomiczna praca**
- + **Tarcze ochronne roślin**
- + **Moc i bezpieczeństwo**
- + **Skrzynia 4-biegowa (3+1)**

Wytrzymałość, na której można polegać.



Silnik

Silnik	Rehlko CH270
Typ silnika	jednocylindrowy, benzynowy
Chłodzenie	powietrzem
Moc silnika kW/KM	5,5kW / 7,4KM
Prędkość obrotowa (obr/min)	3600
Rozruch	ręczny
Norma emisji spalin	Stage V
Prędkość maks. w km/h (1 - 2 - 3 / R1) - z kołami 5x10”	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Dane techniczne

Cecha	Opis
Sprzęgło	sprzęgło stożkowe, suche, sterowane z kierownicy
Napęd freza	bezpośredni przez przekładnię zębatą
Obroty noży (przy 3600 obr/min silnika)	I bieg - 38,77 / II bieg - 129,71 / III bieg - 172,51
Skrzynia biegów	4 biegi (3 do przodu i 1 wsteczny)
Kierownica	regulowana na wysokość i obrotowa
WOM	górny WOM - stałe obroty, niezależny od skrzyni / dolny WOM - zsynchronizowany ze skrzynią biegów
Zabezpieczenia	glebogryzarka jest wyprodukowana zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa / wbudowany mechanizm natychmiast zatrzymuje napęd freza i WOM po przypadkowym puszczeniu kierownicy / mechanizm uniemożliwia włączenie biegu wstecznego przy włączonym napędzie freza lub WOM



Wyposażenie dodatkowe

Opcjonalnie glebogryzarkę można poszerzyć do 99 cm lub zamiast noży zamontować koła ogumione.



Poszerzenie freza do 99 cm



Koła transportowe



Stałe mocowanie koła



Koła 5.00x10’’

Dostępny osprzęt

Po zamontowaniu kół glebogryzarka Adria Mini może pracować z dostępnym osprzętem.



Przyczepa transportowa PV-300



Obsypnik Adria



Kopaczka do ziemniaków Adria



Wymiary

Wymiar	Wartość
Wymiary maszyny w mm (D x S)	1380 mm x 710 mm
Szerokość robocza	710 mm - 990 mm (regulowana)
Rozmiar kół	5.00 x 10’’ (opcja); przy użyciu kół wymagane jest stałe mocowanie koła
Masa	84 kg



Flora 55

Flora 55 to wszechstronna i solidna glebogryzarka przeznaczona przede wszystkim dla wymagających amatorów, często używana także przez profesjonalistów na małych i średnich powierzchniach. Dostępna z kilkoma silnikami o mocy od 5 KM do 6,5 KM, poradzi sobie nawet z twardą glebą lub terenem źle przygotowanym do frezowania.



- + **Skrzynia 2-biegowa (1+1)**
- + **Solidna i wydajna**
- + **Do powierzchni 800 m²**
- + **Łatwy transport na kołach**

Wytrzymałość, na której można polegać.



Silnik

Silnik	Rehlko SH270	Briggs & Stratton CR950	Honda GX160
Typ silnika	jednocylindrowy, benzynowy	jednocylindrowy, benzynowy	jednocylindrowy, benzynowy
Moc silnika kW/KM	4,8 kW / 6,5 KM	4,0 kW / 5,5 KM	3,6 kW / 5,0 KM
Pojemność	196 cm^3	208 cm^3	163 cm^3
Rozruch	ręczny	ręczny	ręczny
Norma emisji spalin	Stage V	Stage V	Stage V

Dane techniczne

Cecha	Opis
Pojemność zbiornika paliwa	3,1 - 3,3 l (zależnie od silnika)
Napęd freza	łańcuch w kąpieli olejowej
Szerokość robocza	500 mm - 750 mm (regulowana)
Obroty noży (przy 3600 obr/min silnika)	120 obr/min
Biegi	2 biegi (1 roboczy do frezowania i 1 wsteczny)
Liczba noży	6 zespołów noży (Ø 32 cm) po 4 noże - łącznie 24 noże + 2 tarcze ochronne
Kierownica	regulowana w pionie i w poziomie
Zabezpieczenia	wbudowany mechanizm natychmiast zatrzymuje napęd freza po przypadkowym puszczeniu kierownicy





Dostępny osprzęt



Obsypnik stały z zaczepem

Wymiary

Wymiar	Wartość
Masa maszyny	50,5 - 52 kg (zależnie od silnika)
Wymiary maszyny w mm (D x S x W)	1250 mm x 750 mm x 1230 mm
Wymiary w kartonie (D x S x W)	790 mm x 520 mm x 710 mm
Masa z opakowaniem	54 -56 kg



Flora 45

Dzięki idealnemu stosunkowi mocy do masy Flora 45 łatwo wnika w glebę, pracuje wydajnie i doskonale przygotowuje podłoże pod siew. Przeznaczona jest głównie do warzywników, szklarni i ogrodów każdej wielkości, często używana także do uprawy międzyrzędowej. Ergonomiczna, regulowana kierownica jest składana, dzięki czemu maszyna zajmuje bardzo mało miejsca w transporcie. Boczne tarcze ochronne roślin są w wyposażeniu seryjnym.

- + **Skrzynia 2-biegowa (1+1)**
- + **Solidna i wydajna**
- + **Do powierzchni 300 m²**
- + **Łatwy transport na kołach**

Wytrzymałość, na której można polegać.



Silnik

Silnik	Briggs & Stratton 450 e-series
Typ silnika	jednocylindrowy, benzynowy
Moc silnika kW/KM	1,8 kW / 2,5 KM
Pojemność	125 cm³
Rozruch	ręczny
Norma emisji spalin	Stage V

Dane techniczne

Cecha	Opis
Pojemność zbiornika paliwa	0,8 l
Napęd freza	łańcuch w kąpieli olejowej
Szerokość robocza	500 mm
Obroty noży (przy 3600 obr/min silnika)	130 obr/min
Biegi	2 biegi (1 roboczy do frezowania i 1 wsteczny)
Liczba noży	4 zespoły noży (Ø 32 cm) po 4 noże - łącznie 16 noży + 2 tarcze ochronne
Kierownica	regulowana w pionie i w poziomie
Zabezpieczenia	wbudowany mechanizm natychmiast zatrzymuje napęd freza po przypadkowym puszczeniu kierownicy



labinprogres.hr

Wytrzymałość, na której można polegać.

Wyposażenie dodatkowe



Poszerzenie freza do 80 cm

Dostępny osprzęt



Obsypnik stały z zaczepem

Wymiary

Wymiar	Wartość
Masa maszyny	41,0 kg
Wymiary maszyny w mm (D x S x W)	1420 mm x 520 mm x 1220 mm
Wymiary w kartonie (D x S x W)	800 mm x 590 mm x 550 mm
Masa z opakowaniem	44 kg

labinprogres.hr



Tiny

Glebogryzarka Tiny, najmniejsza w naszej ofercie, przeznaczona jest głównie do uprawy małych powierzchni, ogrodów i rabat. Jest bardzo kompaktowa i lekka w obsłudze, a przy tym solidna i trwała. Jak wszystkie nasze glebogryzarki jest w pełni bezpieczna, a kierownicę można regulować na wysokość i składać do transportu lub przechowywania.

- \+ **Do użytku amatorskiego**
- \+ **Lekka i kompaktowa**
- \+ **Do powierzchni 100 m²**
- \+ **Składana kierownica ułatwia transport**

Wytrzymałość, na której można polegać.



Silnik

Silnik	Briggs & Stratton 450 E-series
Typ silnika	jednocylindrowy, benzynowy
Moc silnika kW/KM	1,8 kW / 2,5 KM
Pojemność	125 cm³
Rozruch	ręczny
Norma emisji spalin	Stage V

Dane techniczne

Cecha	Opis
Pojemność zbiornika paliwa	0,8 l
Napęd freza	łańcuch w kąpieli olejowej
Szerokość robocza	360 mm
Obroty noży (przy 3600 obr/min silnika)	110 obr/min
Biegi	1 bieg roboczy do frezowania
Liczba noży	4 zespoły noży (Ø 26 cm) po 4 noże - łącznie 16 noży
Kierownica	regulowana na wysokość
Zabezpieczenia	wbudowany mechanizm natychmiast zatrzymuje napęd freza po przypadkowym puszczeniu kierownicy



Wytrzymałość, na której można polegać.

Dostępny osprzęt



Obsypnik stały

Wymiary

Wymiar	Wartość
Masa maszyny	25,0 kg
Wymiary maszyny w mm (D x S x W)	1260 mm x 425 mm x 1060 mm
Wymiary w kartonie (D x S x W)	660 mm x 385 mm x 465 mm
Masa z opakowaniem	28 kg

Stworzone na wymagający teren.



Niezawodne koszenie w każdym terenie

Zapewniają stabilną pracę, pełną kontrolę i równą jakość koszenia na każdym terenie - od płaskich ogrodów po nierówne i strome zbocza.



Modele amatorskie i profesjonalne

Oferta obejmuje wszechstronny model Herby 88 do łatwej pielęgnacji mniejszych powierzchni oraz profesjonalne modele Corona Mini i Corona do intensywnej pracy w trudnych warunkach.



Jakość wykonania i stała wydajność

Wyróżniają się dobrą sterownością i solidną konstrukcją, która przy regularnej konserwacji zachowuje niezawodność i wydajność przez cały sezon.

T|P|S LABINPROGRES

Ciągniki jednoosiowe

Glebogryzarki

Kosiarki listwowe

CORONA | CORONA MINI | HERBY 88

Osprzęt i akcesoria



Corona

Corona to profesjonalna kosiarka listwowa przeznaczona głównie do koszenia trawy w każdych warunkach. Ma mechanizm różnicowy z osobną blokadą lewego lub prawego koła, co pozwala pracować na każdym terenie i zboczu, a seryjnie wyposażona jest w szerokie opony 16x6,5-8''. Dostępna jest cała gama listew koszących z palcami i bez oraz z podwójnym nożem, o szerokości od 112 cm do 167 cm. Dostępna z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym. Szczególnie polecana na tereny górzyste.

+ **Różne listwy koszące**
+ **Łatwe prowadzenie**
+ **Skrzynia 3-biegowa (2+1)**
+ **Regulacja wysokości koszenia**

Stworzone na wymagający teren.

Jakość wykonania

Kosiarki listwowe TPS słyną z najwyższej jakości wykonania, która gwarantuje trwałość, niezawodność i wydajną pracę w każdych warunkach. Zaprojektowano je do długotrwałej, niezawodnej pracy w najtrudniejszych warunkach - w rolnictwie, usługach komunalnych i profesjonalnej pielęgnacji terenów.



Silnik

Silnik	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Typ silnika	jednocylindrowy, diesel	jednocylindrowy, diesel	jednocylindrowy, benzynowy
Chłodzenie	powietrzem	powietrzem	powietrzem
Moc silnika kW/KM	5,5kW / 7,5KM	6,3kW / 8,6KM	7,2kW / 9,5KM
Prędkość obrotowa (obr/min)	3600	3600	3600
Rozruch	ręczny	ręczny	ręczny
Norma emisji spalin	Stage V	Stage V	Stage V
Prędkość maks. w km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71

Dane techniczne

Cecha	Opis
Sprzęgło	sprzęgło wielotarczowe z rewersem, suche, sterowane z kierownicy
Oś kół	mechanizm różnicowy z osobnym odblokowaniem lewego i prawego koła dwiema dźwigniami na kierownicy
Skrzynia biegów	3 biegi (2 do przodu i 1 wsteczny)
Kierownica	regulowana na wysokość, mocowana na dwóch tulejach silent-block tłumiących drgania
Napęd listwy	przez WOM, 1015 obr/min (przy 3600 obr/min silnika), zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Zabezpieczenia	kosiarka jest wyprodukowana zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa / wbudowany mechanizm natychmiast zatrzymuje napęd maszyny i osprzętu (WOM) po przypadkowym pusz-czeniu kierownicy
Dostępne listwy koszące	bez palców / z palcami / z podwójnym nożem
Szerokość listwy	112 - 167 cm





Dostępne listwy koszące

Aby w pełni wykorzystać maszynę, oferujemy kilka listew koszących do montażu na kosiarce.



Listwa kosząca bez palców



Listwa kosząca z palcami



Listwa z podwójnym nożem

Wymiary

Wymiar	Wartość
Wymiary maszyny w mm (D x S)	1950 mm x 1270 mm
Rozmiar kół	16 x 6.50 - 8”
Rozstaw kół	470 mm - 650 mm zależnie od kół

Masa (silnik):	
Rehlko KD15 350	175 kg
Campes D186	181 kg
Rehlko CH395	166 kg
Szerokości listew (bez / z palcami / podwójny nóż)	117cm-127cm-143cm-167cm / 112cm-127cm / 149cm



Corona Mini

Corona Mini to niezawodna i solidna kosiarka w kompaktowym wydaniu. Jest bezpieczna i prosta w obsłudze, a dzięki mechanicznej skrzyni biegów w kąpieli olejowej, biegom 2+1 i możliwości montażu listew od 100 cm do 127 cm nadaje się do pracy profesjonalnej.

- + **Lekka i kompaktowa**
- + **Listwa kosząca od 100 cm do 127 cm**
- + **Skrzynia 3-biegowa (2+1)**
- + **Regulacja wysokości koszenia**

Stworzone na wymagający teren.



Silnik

Silnik	Rehlko CH270
Typ silnika	jednocylindrowy, benzynowy
Chłodzenie	powietrzem
Moc silnika kW/KM	5,2kW / 7,0KM
Prędkość obrotowa (obr/min)	3600
Rozruch	ręczny
Norma emisji spalin	Stage V
Prędkość maks. w km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71

Dane techniczne

Cecha	Opis
Sprzęgło	sprzęgło wielotarczowe z rewersem, suche, sterowane z kierownicy
Oś kół	jednoczęściowa (sztywna)
Skrzynia biegów	3 biegi (2 do przodu i 1 wsteczny)
Kierownica	regulowana na wysokość, mocowana na dwóch tulejach silent-block tłumiących drgania
Napęd listwy	przez WOM, 1015 obr/min (przy 3600 obr/min silnika), zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Zabezpieczenia	kosiarka jest wyprodukowana zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa / wbudowany mechanizm natychmiast zatrzymuje napęd maszyny i osprzętu (WOM) po przypadkowym pusz-czeniu kierownicy
Dostępne listwy koszące	bez palców / z palcami
Szerokość listwy	100 - 127 cm





Dostępne listwy koszące

Aby w pełni wykorzystać maszynę, oferujemy kilka listew koszących do montażu na kosiarce.



Listwa kosząca bez palców



Listwa kosząca z palcami

Wymiary

Wymiar	Wartość
Wymiary maszyny w mm (D x S)	1950mm x 1270mm
Rozmiar kół	4.00 - 8”
Rozstaw kół	380mm - 435mm zależnie od położenia kół
Szerokości listew (bez / z palcami)	100cm-127cm



Herby 88

Herby 88 to wysokowydajna kosiarka listwowa, która swoimi cechami wyróżnia się jako produkt premium w swojej klasie; od konkurencji odróżnia ją doskonały zespół tnący z podwójnym oscylującym nożem. Jednocześnie jest bardzo kompaktowa, zwrotna i łatwa w prowadzeniu, dlatego oprócz koszenia różnych powierzchni trawiastych idealnie sprawdza się w ograniczonych przestrzeniach, takich jak winnice, gaje oliwne i sady.

- + **Kierownica regulowana w poziomie i pionie**
- + **Podwójny nóż tnący**
- + **Szerokość koszenia 87 cm**
- + **Do powierzchni 6 000 m²**

Stworzone na wymagający teren.

Jakość wykonania

Kosiarki listwowe TPS słyną z najwyższej jakości wykonania, która gwarantuje trwałość, niezawodność i wydajną pracę w każdych warunkach. Zaprojektowano je do długotrwałej, niezawodnej pracy w najtrudniejszych warunkach - w rolnictwie, usługach komunalnych i profesjonalnej pielęgnacji terenów.



Silnik

Silnik	Briggs & Stratton 625 EXi
Typ silnika	jednocylindrowy, benzynowy
Moc silnika kW/KM	2,27kW / 3,0KM
Pojemność (cm³)	150 cm³
Rozruch	ręczny
Norma emisji spalin	Stage V

Dane techniczne

Cecha	Opis
Pojemność zbiornika	0,8 l
Biegi	1 bieg do przodu
Prędkość maksymalna	2,6 km/h
Kierownica	regulowana w pionie i w poziomie
Napęd / Napęd listwy	przekładnia ślimakowa w oleju / pasek (1360 obr/min)
Zespół tnący	Podwójny nóż tnący
Szerokość listwy	87 cm
Wysokość koszenia	regulowana od 1,5 cm do 4,7 cm
Zabezpieczenia	wbudowany mechanizm natychmiast zatrzymuje napęd maszyny i listwy po przypadkowym puszczeniu kierownicy






Wymiary

Wymiar	Wartość
Rozmiar kół	13x5.00-6”
Masa maszyny	51 kg
Masa brutto z opakowaniem	56 kg
Wymiary maszyny w mm (D x S x W)	1570 mm x 870 mm x 900 mm
Wymiary opakowania - karton (D x S x W)	590 mm x 800 mm x 570 mm

Siła robocza
Twojego gospodarstwa.

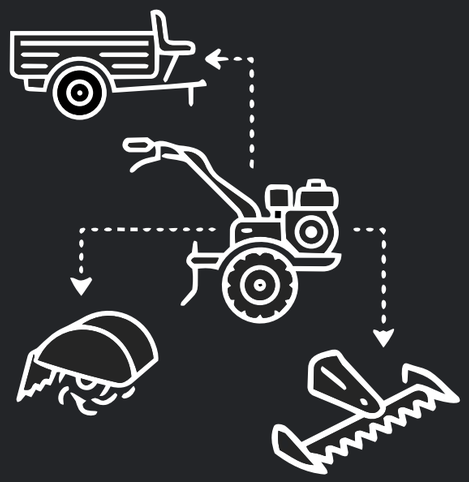

Osprzęt i akcesoria poszerzające zastosowanie maszyn

Osprzęt i akcesoria Labinprogres opracowano, aby poszerzyć możliwości zastosowania maszyn w rzeczywistych warunkach pracy. Jako producent maszyn rolniczych stawiamy na praktyczne rozwiązania, które pozwalają wykonać wiele prac sezonowych jedną maszyną - niezawodnie, łatwo i stabilnie w terenie.

LABINPROGRES

Ciągniki jednoosiowe

Glebogryzarki

Kosiarki listwowe

Osprzęt i akcesoria

Przyczepa Napędowa PP-1000



Przyczepa napędowa do ciągnika jednoosiowego umożliwia prosty i wydajny transport różnych ładunków, z dodatkowym napędem przez wał przegubowy.

\+ **Seria Green**

Cecha	Opis
Dopuszczalna masa całkowita	1300 kg
Ładowność	1000 kg
Objętość	0,84 m³
Napęd przyczepy	TAK, przez wał przegubowy i mechanizm różnicowy
Prędkość dopuszczalna	15 km/h
Układ hamulcowy	TAK, hamulce mechaniczne
Wywrót	TAK, ręcznie (do tyłu)
Podpora	TAK (standard)
Instalacja elektryczna	opcja (tylko wersje "CERT")

Wymiar	Wartość
Masa własna	300 kg
Wymiary skrzyni (D x S x W)	2000mm x 1500mm x 300mm
Wysokość burt	300 mm
Wymiary przyczepy (D x S x W)	3385 mm x 1565 mm x 1060 mm
Wymiary na palecie (D x S x W)	2400 mm x 1600 mm x 700 mm
Prześwit	190 mm
Wysokość podłogi skrzyni	750 mm
Rozmiar kół	6.50/80 x 12"
Rozstaw kół	1470 mm

Przyczepa Transportowa PV-300



Przyczepa transportowa do ciągników jednoosiowych i glebogryzarek służy do prostego i niezawodnego przewozu ładunków na krótkich i średnich dystansach.

\+ **Seria Green, Greeny, Adria 04**

Cecha	Opis
Dopuszczalna masa całkowita	450 kg
Ładowność	300 kg
Objętość	0,41 m³
Układ hamulcowy	TAK, hamulce mechaniczne
Prędkość dopuszczalna	15 km/h

Wymiar	Wartość
Masa własna	156 kg
Wymiary skrzyni (D x S x W)	1400mm x 1100mm x 300mm
Wysokość burt	300 mm
Wymiary przyczepy (D x S x W)	2760 mm x 1100 mm x 940 mm
Prześwit	240 mm
Wysokość podłogi skrzyni	565 mm
Rozmiar kół	155/70 R13
Rozstaw kół	920 mm
Rozstaw kół	1470 mm

Wózek z siedziskiem



Wózek z siedziskiem do ciągnika jednoosiowego służy do prostego i niezawodnego przewozu ładunków na krótkich dystansach. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu złączu pozwala przewozić ładunki bez demontażu freza glebowego z ciągnika.

\+ **Serie Green, Greeny**

Cecha	Opis
Dopuszczalna masa całkowita	185 kg
Ładowność	150 kg
Objętość	0,15 m³

Wymiar	Wartość
Masa własna	31 kg
Wymiary skrzyni (D x S x W)	896 mm x 700 mm x 250 mm
Wysokość burt	250 mm
Rozstaw kół	890 mm

Frez Glebowy PKS



Frez glebowy do ciągnika jednoosiowego służy do wydajnej i równomiernej uprawy gleby oraz przygotowania jej pod siew lub sadzenie. Obracające się noże rozdrabniają glebę, kruszą bryły i mieszają ziemię, poprawiając jej strukturę i napowietrzenie.

\+ **Seria Green**

Cecha	Opis
Seria ciągnika	Green
Szerokość robocza	50 - 80 cm
Głębokość robocza	17 cm
Łączna liczba noży	24 noże (12 lewych + 12 prawych)

Wymiar	Wartość
Wymiary osprzętu (D x S x W)	830 mm x 580 mm x 500 mm
Masa	57 kg

Frez Glebowy PKM



Frez glebowy do ciągnika jednoosiowego służy do wydajnej i równomiernej uprawy gleby oraz przygotowania jej pod siew lub sadzenie. Obracające się noże rozdrabniają glebę, kruszą bryły i mieszają ziemię, poprawiając jej strukturę i napowietrzenie.

\+ **Seria Greeny**

Cecha	Opis
Seria ciągnika	Greeny
Szerokość robocza	40 - 70 cm
Głębokość robocza	15 cm
Łączna liczba noży	20 noży (10 lewych + 10 prawych)

Wymiar	Wartość
Wymiary osprzętu (D x S x W)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Masa	42 kg

Siła robocza Twojego gospodarstwa.

Frez Glebowy GM



Frez glebowy do ciągnika jednoosiowego służy do wydajnej i równomiernej uprawy gleby oraz przygotowania jej pod siew lub sadzenie. Obracające się noże rozdrabniają glebę, kruszą bryły i mieszają ziemię, poprawiając jej strukturę i napowietrzenie.

\+ **Seria Greeny Mini**

Cecha	Opis
Seria ciągnika	Greeny Mini
Szerokość robocza	40 - 50 cm
Głębokość robocza	15 cm
Łączna liczba noży	12 noży (6 lewych + 6 prawych)

Wymiar	Wartość
Wymiary osprzętu (D x S x W)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Masa	35 kg



Kółko Transportowe



Kółko transportowe ułatwia przemieszczanie i manewrowanie ciągnikiem z zamontowanym frezem, gdy nie jest on w pozycji roboczej. Pozwala swobodnie przewozić maszynę po podwórzu, polu czy magazynie bez wysiłku i podnoszenia, co zwiększa wygodę i bezpieczeństwo. Szybko się je montuje i zdejmuje, a jego użycie znacznie ułatwia przygotowanie maszyny do pracy i odstawienie jej po zakończeniu.

\+ **Seria Green, Greeny, Greeny Mini**

Zaczep Pługa PPS/PPM



Zaczep pługa zapewnia bezpieczne i stabilne połączenie pługa z ciągnikiem oraz prawidłowe ustawienie głębokości i kąta orki. Solidna konstrukcja gwarantuje niezawodne przenoszenie siły, stabilność w glebie i równą orkę bez znoszenia. Dzięki prostej regulacji dopasowuje się do różnych warunków glebowych i typów pługów, zapewniając wydajną i precyzyjną pracę przy mniejszym wysiłku.

\+ **Seria Green, Greeny**

Poszerzacz 120 mm



Wyposażenie dodatkowe do ciągników serii Green. Poszerzacz zwiększa rozstaw kół, zapewniając większą stabilność i bezpieczeństwo pracy. Szerszy rozstaw poprawia równowagę maszyny, zmniejsza ryzyko przewrócenia i umożliwia bezpieczniejszą pracę na zboczach, nierównym terenie i w trudnych warunkach. Jednocześnie poprawia się kontrola i precyzja prowadzenia, zwłaszcza z cięższym osprzętem lub w uprawach rzędowych, a obciążenie operatora wyraźnie maleje.

\+ **Seria Green**

Obciążniki T-12



Obciążniki kół ciągnika jednoosiowego zwiększają masę i stabilność maszyny, znacznie poprawiając przyczepność kół i ograniczając poślizg. Dodatkowa masa zapewnia skuteczniejsze przenoszenie mocy na podłoże, łatwiejsze kierowanie i lepszą kontrolę, zwłaszcza podczas orki, frezowania czy pracy na twardej i wilgotnej glebie. Z obciążnikami ciągnik pracuje stabilniej i jest lepiej wyważony z cięższym osprzętem, przy mniejszym wysiłku operatora.

\+ **Seria Green**

Obciążniki T-15



Obciążniki kół ciągnika jednoosiowego zwiększają masę i stabilność maszyny, znacznie poprawiając przyczepność kół i ograniczając poślizg. Dodatkowa masa zapewnia skuteczniejsze przenoszenie mocy na podłoże, łatwiejsze kierowanie i lepszą kontrolę, zwłaszcza podczas orki, frezowania czy pracy na twardej i wilgotnej glebie. Z obciążnikami ciągnik pracuje stabilniej i jest lepiej wyważony z cięższym osprzętem, przy mniejszym wysiłku operatora.

\+ **Seria Greeny**


Koła Stalowe SG



Koła stalowe do ciągnika jednoosiowego przeznaczone są do pracy w trudnych warunkach, gdzie potrzebna jest maksymalna przyczepność i siła uciągu. Dzięki solidnej metalowej konstrukcji i wyraźnemu profilowi mocno wgryzają się w glebę, zapobiegają poślizgowi i zapewniają stabilną pracę na miękkim, błotnistym lub stromym terenie. Szczególnie nadają się do orki i innych ciężkich prac, poprawiając przenoszenie mocy i kontrolę nad maszyną.

\+ **Seria Green**


Koła Stalowe MG

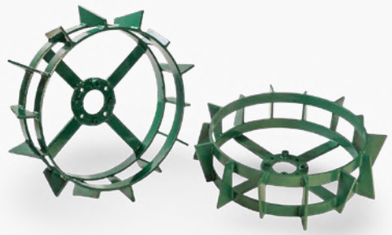

Koła stalowe do ciągnika jednoosiowego przeznaczone są do pracy w trudnych warunkach, gdzie potrzebna jest maksymalna przyczepność i siła uciągu. Dzięki solidnej metalowej konstrukcji i wyraźnemu profilowi mocno wgryzają się w glebę, zapobiegają poślizgowi i zapewniają stabilną pracę na miękkim, błotnistym lub stromym terenie. Szczególnie nadają się do orki i innych ciężkich prac, poprawiając przenoszenie mocy i kontrolę nad maszyną.

+ **Seria Greeny**

Pług Jednoskibowy PJ-4



Pług jednoskibowy do ciągnika jednoosiowego służy do wydajnej uprawy gleby przez odwracanie jednej skiby w jednym przejeździe. Zapewnia staranną orkę, kruszy i odwraca glebę, poprawiając jej strukturę i przygotowując do dalszej uprawy lub siewu. Prosty w budowie i łatwy w regulacji głębokości, sprawdza się na małych i średnich powierzchniach, zapewniając precyzyjną i równą orkę przy dobrej kontroli i stabilności.

+ **Seria Green, Greeny**

Obsypnik PR-21/22



Obsypnik do ciągnika jednoosiowego służy do równomiernego rozgarniania i wyrównywania gleby po orce lub frezowaniu. Regulowane elementy pozwalają łatwo wyrównać powierzchnię, usunąć bryły i przygotować glebę pod siew lub sadzenie, zapewniając równą i staranną uprawę. Montuje się go bezpośrednio na frezie PKS, PKM lub GM, co pozwala frezować i obsypywać w jednym przejeździe.

+ **Seria Green, Greeny, Greeny Mini**

Pług Obracalny PJ-180



Pług obracalny do ciągnika jednoosiowego umożliwia wydajną orkę ze zmianą kierunku odkładania skiby bez dodatkowego manewrowania. Mechanizm obrotowy zapewnia równomierne odwracanie gleby i optymalne przygotowanie pod siew lub sadzenie. Dzięki regulowanej głębokości i łatwemu podłączeniu pług sprawdza się na małych i średnich powierzchniach, a stabilna konstrukcja pozwala na precyzyjną pracę przy minimalnym wysiłku.

+ **Seria Green, Greeny**

Obsypnik PR-4



Obsypnik do ciągnika jednoosiowego służy do równomiernego rozgarniania i wyrównywania gleby po orce lub frezowaniu. Regulowane elementy pozwalają łatwo wyrównać powierzchnię, usunąć bryły i przygotować glebę pod siew lub sadzenie, zapewniając równą i staranną uprawę. Stabilna konstrukcja i łatwy montaż zapewniają precyzyjną pracę, lepszą kontrolę i wygodną obsługę także na nierównym terenie.

+ **Seria Green, Greeny**

Kopaczka do Ziemniaków VK-4



Kopaczka do ziemniaków do ciągnika jednoosiowego umożliwia szybki i wydajny zbiór przy minimalnym uszkodzeniu bulw. Mechanizm oddziela ziemniaki od ziemi i resztek roślin, jednocześnie przesiewając glebę, co ułatwia zbiór i ogranicza pracę ręczną. Łatwe podłączenie, solidna konstrukcja i precyzyjne prowadzenie zapewniają bezpieczną i stabilną pracę nawet na trudnym i kamienistym terenie.

+ **Seria Green, Greeny**

Kultywator R-5



Kultywator do ciągnika jednoosiowego służy do napowietrzania i spulchniania gleby po orce lub podczas przygotowania pod siew. Jego zęby wnikają w glebę, kruszą bryły i poprawiają jej strukturę, zwiększając napowietrzenie i zatrzymywanie wilgoci. Stabilna konstrukcja i łatwy montaż zapewniają precyzyjną, równomierną pracę i wygodną obsługę nawet w trudnym terenie, co sprzyja lepszemu wzrostowi roślin.

\+ **Seria Green, Greeny**

Obsypnik Adria



Obsypnik do glebogryzarek służy do równomiernego rozgarniania i wyrównywania gleby po orce lub frezowaniu. Regulowane elementy pozwalają łatwo wyrównać powierzchnię, usunąć bryły i przygotować glebę pod siew lub sadzenie, zapewniając równą i staranną uprawę. Stabilna konstrukcja i łatwy montaż zapewniają precyzyjną pracę, lepszą kontrolę i wygodną obsługę także na nierównym terenie.

\+ **Seria Adria 04**

Poszerzenie Freza do 125 cm



Poszerzenie freza do 125 cm zwiększa szerokość roboczą, znacznie podnosząc wydajność i szybkość uprawy. Większa szerokość pozwala równomierniej uprawiać duże powierzchnie w krótszym czasie, z zachowaniem stabilności i jakości pracy. Prosty montaż na istniejącym frezie i solidna konstrukcja zapewniają niezawodność, optymalne przenoszenie mocy i dopasowanie do różnych gleb.

\+ **Seria Adria 04**

Siła robocza Twojego gospodarstwa.

Kopaczka do Ziemniaków Adria



Kopaczka do ziemniaków do glebogryzarek umożliwia szybki i wydajny zbiór przy minimalnym uszkodzeniu bulw. Obrotowy lub wibracyjny mechanizm oddziela ziemniaki od ziemi i resztek roślin, jednocześnie przesiewając glebę, co ułatwia zbiór i ogranicza pracę ręczną. Łatwe podłączenie, solidna konstrukcja i precyzyjne prowadzenie zapewniają bezpieczną i stabilną pracę nawet na trudnym i kamienistym terenie.

\+ **Seria Adria 04**

Obsypnik Stały



Obsypnik do glebogryzarek służy do równomiernego rozgarniania i wyrównywania gleby po orce lub frezowaniu. Pozwala łatwo wyrównać powierzchnię, usunąć bryły i przygotować glebę pod siew lub sadzenie, zapewniając równą i staranną uprawę. Stabilna konstrukcja i łatwy montaż do glebogryzarki zapewniają precyzyjną pracę, lepszą kontrolę i wygodną obsługę także na nierównym terenie.

\+ **Seria Tiny**

Obsypnik Stały z Zaczepem



Obsypnik do glebogryzarek służy do równomiernego rozgarniania i wyrównywania gleby po orce lub frezowaniu. Pozwala łatwo wyrównać powierzchnię, usunąć bryły i przygotować glebę pod siew lub sadzenie, zapewniając równą i staranną uprawę. Stabilna konstrukcja i łatwy montaż do glebogryzarki zapewniają precyzyjną pracę, lepszą kontrolę i wygodną obsługę także na nierównym terenie.

\+ **Seria Flora 45, Flora 55**

Listwa z Podwójnym Nożem



Czołowa listwa kosząca do ciągników Green i Greeny oraz kosiarki Corona. Szerokość robocza 150 cm, napęd Dual profi.

\+ **Seria Green, Greeny, Corona**

Listwa Kosząca bez Palców



Czołowa listwa kosząca do ciągników Green, Greeny i Greeny Mini oraz kosiarek Corona i Corona Mini. Dostępne szerokości: 100 cm, 117 cm, 127 cm, 143 cm i 167 cm. Napęd Uno profi.

\+ **Seria Greeny Mini, Corona, Corona Mini**

Listwa Kosząca z Palcami



Czołowa listwa kosząca do ciągników Green i Greeny oraz kosiarki Corona. Szerokość robocza 112 cm lub 127 cm, napęd Uno profi.

\+ **Seria Green, Greeny, Corona**

Koła



KOŁA 6.50/80x12”
Komplet kół do ciągników serii Green.

\+ **Seria Green**

KOŁA 5.00x10”
Komplet kół do ciągników serii Greeny i glebogryzarek serii Adria 04.

\+ **Seria Greeny, Adria 04**

KOŁA 4.00x8”
Komplet kół do ciągników serii Greeny Mini i glebogryzarek serii Adria Mini.

\+ **Seria Greeny Mini, Adria Mini**



Tradycja produkcji od 1974 roku.

Zdjęcia w katalogu mają wyłącznie charakter informacyjny i poglądowy. Labinprogres zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, danych technicznych i wyposażenia produktów bez uprzedzenia. Możliwe są różnice między informacjami w katalogu a opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej. W przypadku rozbieżności obowiązują aktualne informacje i dane techniczne produktów.

Vrećari 106
52220 Labin
Chorwacja

E-mail: info@labinprogres.eu

Tel: +385 52 219 736

www.labinprogres.hr

© 2026 Labinprogres - TPS. Wszelkie prawa zastrzeżone.