TPS LABIN PROGRES



Machines agricoles faites pour durer.

CATALOGUE 2026
www.labinprogres.hr

Tradition depuis 1974.
Une qualité qui dure.



Par la force de la tradition et de l’innovation, nous menons l’agriculture vers l’avenir.

Sommaire

4	**À propos**
5	**Production**
6 — 19	**Motoculteurs**
8	Green
12	Greeny
16	Greeny Mini
20 — 41	**Motobineuses**
22	Adria 04
26	Adria Mini
30	Flora 55
34	Flora 45
38	Tiny
42 — 55	**Motofaucheuses**
44	Corona
48	Corona Mini
52	Herby 88
56 — 68	**Outils et accessoires**

Plus de 50 ans de mécanisation fiable

Tradition, qualité et développement

Labinprogres - TPS d.o.o. a été fondée en 1974 à Labin et produit depuis sans interruption des machines agricoles. Avec plus de 300 000 machines vendues, elle occupe une position de leader sur les marchés de l'ex-Yougoslavie. Aujourd'hui, la marque Labinprogres - TPS représente une large gamme de machines agricoles de haute qualité. Plus de 50 employés fabriquent des machines agricoles variées dans deux usines : Labin (Croatie) et Novi Kneževac (Serbie).

Labinprogres - TPS est devenue synonyme de machines fonctionnelles, extrêmement robustes et sûres dans de nombreux pays d'Europe, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et des Balkans, avec une part d'exportation supérieure à 70 %. L'amélioration continue des produits, la recherche et le développement, le développement des marchés via un réseau de distribution élargi et des canaux de vente directe solides, un service après-vente fiable et des machines durables sont les facteurs du succès de Labinprogres.

Notre objectif premier est de maintenir le haut niveau de professionnalisme qu'exigent les tendances actuelles du marché. C'est pourquoi nous accompagnons et soutenons en permanence nos collaborateurs dans leur croissance, leur développement, leur communication et leur reconnaissance. Nous intégrons la durabilité à notre activité en développant nos opérations pour améliorer l'efficacité et la gestion des ressources et favoriser un environnement de travail sûr et productif. Nos collaborateurs, distributeurs et fournisseurs sont des partenaires essentiels sur cette voie.

Des solutions agricoles fiables, nées de l'expérience et tournées vers l'avenir.

Production moderne et développement continu

Labinprogres-TPS d.o.o. est présente sur deux sites et dispose de deux usines de production.

Nous investissons dans des installations et des technologies qui nous permettent de produire en contrôlant chaque étape du processus de production. Nos produits sont ainsi efficaces, sûrs et fiables. Un parc de machines professionnel et modernisé en permanence garantit la haute qualité de nos produits et services.

Dans le secteur agricole, la recherche et le développement sont une composante décisive de l'innovation et un facteur clé d'avantage concurrentiel. Labinprogres - TPS s'y consacre pleinement et garde ainsi en permanence une longueur d'avance sur la concurrence. Une équipe de programmeurs et d'ingénieurs accompagne chaque produit de l'idée initiale jusqu'au développement final et à l'amélioration du processus technologique.



50+
ans dans le secteur

45
produits au catalogue

310 000
machines vendues

La force de la tradition pour les nouvelles générations.

Moteurs puissants et large choix de modèles

Des moteurs diesel et essence fiables assurent stabilité et puissance pour les travaux exigeants. Les lignes Green, Greeny et Greeny Mini offrent le choix entre machines compactes et modèles plus robustes.

Travail en toute sécurité

Les systèmes de sécurité intégrés aident l'utilisateur à garder un meilleur contrôle pendant le travail.

Utilisation toute l'année avec les outils

La compatibilité avec de nombreux outils permet d'utiliser la machine toute l'année pour un large éventail de travaux, transport et travaux saisonniers compris.

T|P|S LABINPROGRES

Motoculteurs

GREEN | GREENY | GREENY MINI

Motobineuses

Motofaucheuses

Outils et accessoires



Green

Si vous cherchez puissance, endurance et le meilleur motoculteur de sa catégorie, c'est le bon choix. Une construction robuste et une sécurité totale au travail le caractérisent, avec en plus des moteurs puissants de dernière génération et des freins mécaniques sur les deux roues.



- + **Puissance, fiabilité et qualité de fabrication**
- + **Différentiel et 6 vitesses (4+2) dans les deux sens**
- + **Carter de boîte en fonte**
- + **Nombreux outils avec deux prises de force**

Qualité de fabrication

Les motoculteurs TPS sont réputés pour leur qualité de fabrication, gage de longévité, de fiabilité et d'efficacité en toutes conditions. Ils sont conçus pour un travail durable et fiable dans les conditions les plus exigeantes, en agriculture, dans les services communaux ou pour l'entretien professionnel des terrains.



Moteur

Moteur	Rehlko KD15 440	Campes D192
Type de moteur	monocylindre, diesel	monocylindre, diesel
Refroidissement	par air	par air
Puissance moteur kW/ch	7,5 kW / 10,2 ch	9,2 kW / 12,5 ch
Régime (tr/min)	3600	3600
Démarrage	manuel / démarreur électrique	manuel / démarreur électrique
Normes d'émission	Stage V	Stage V
Vitesse maximale en km/h (1 - 2 - 3 - 4 / R1 - R2)	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23

Caractéristiques

Caractéristique	Description
Embrayage	monodisque, à sec, commande au mancheron
Essieu	avec différentiel verrouillable par levier/commande au mancheron
Boîte de vitesses	6 vitesses (4 avant et 2 arrière)
Freins	mécaniques sur les deux roues, à action séparée ou simultanée par leviers/commandes au mancheron
Mancherons	réglables en hauteur et réversibles à 180° / reliés à la machine par deux silentblocs antivibrations
Prise de force supérieure	890-3600 tr/min (sens horaire) / 1668 tr/min (sens antihoraire)
Prise de force inférieure	690-1120 tr/min (sens antihoraire) - indépendante et synchronisée avec toutes les vitesses
Batterie	12 V / 45 Ah (modèles à démarreur électrique)
Éclairage	uniquement sur les modèles à démarreur électrique
Dispositifs de sécurité	Le motoculteur est fabriqué conformément aux normes de sécurité européennes. Un mécanisme intégré arrête immédiatement la machine et les outils (prise de force) si l'utilisateur lâche accidentellement les mancherons. Un autre mécanisme empêche l'enclenchement accidentel de la marche arrière lorsque la prise de force inférieure est engagée.



Remorque à cardan PP-1000

labinprogres.hr

Équipements optionnels


Pour une meilleure efficacité dans des conditions de travail particulières, les équipements optionnels suivants sont disponibles.



Élargisseur 120 mm



Masses T-12



Roues métalliques SG



Roues jumelées à bride

Outils disponibles

Pour exploiter au maximum la machine, nous proposons une large gamme d'outils adaptés aux travaux agricoles les plus divers.



Fraise rotative PKS



Remorque à cardan PP-1000



Remorque tractée PV-300



Sulky 2TS



Roue de transport



Attache charrue PPS



Charrue monosoc PJ-4



Charrue réversible PJ-180



Buttoir PR-4



Buttoir PR-21/22



Arracheuse de pommes de terre VK-4



Cultivateur R-5



Barre de coupe sans doigts



Barre de coupe à doigts

Dimensions

Dimension	Valeur
Dimensions de la machine en mm (L x l)	2000 mm x 600 mm
Garde au sol	200 mm
Dimension des roues	6.50/80 x 12"
Voie	600 mm - 720 mm selon les roues

Poids (moteur / démarrage) :	
Rehlko KD15 440 / manuel	178 kg
Rehlko KD15 440 / électrique	193 kg
Campes D192 / manuel	196 kg
Campes D192 / électrique	211 kg

labinprogres.hr



Greeny

Le Mondial Greeny est un motoculteur polyvalent qui, grâce à ses dimensions et ses caractéristiques, accepte toute une gamme d'outils ; sa transmission à différentiel le rend extrêmement maniable, agile et mobile. Sa flexibilité mérite aussi d'être soulignée : avec l'inverseur de série, il travaille sans aucune limite dans les deux sens.



- + **Boîte 4 vitesses (3+1) dans les deux sens**
- + **Nombreux outils pour des usages variés**
- + **Avec ou sans différentiel**
- + **Large gamme de moteurs**

Disponible avec ou sans différentiel

Le motoculteur Greeny existe avec ou sans différentiel, pour s'adapter aux différents modes de travail et aux besoins de l'utilisateur. La version avec différentiel offre une conduite plus facile, plus d'agilité et des manœuvres simplifiées, surtout sur terrain difficile. Le modèle sans différentiel est une solution robuste, fiable et économique pour les travaux agricoles quotidiens, avec toutes les caractéristiques essentielles.



Moteur

Moteur	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Type de moteur	monocylindre, diesel	monocylindre, diesel	monocylindre, essence
Refroidissement	par air	par air	par air
Puissance moteur kW/ch	5,5kW / 7,5ch	6,3kW / 8,6ch	7,1kW / 9,5ch
Régime (tr/min)	3600	3600	3600
Démarrage	manuel / démarreur électrique	manuel / démarreur électrique	manuel / démarreur électrique
Normes d'émission	Stage V	Stage V	Stage V
Vitesse maximale en km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normales : 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Inversées : 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normales : 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Inversées : 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normales : 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Inversées : 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00

Caractéristiques

Caractéristique	Description
Embrayage	embrayage multidisque à inverseur, à sec, commande au mancheron
Essieu	avec différentiel verrouillable par levier/commande au mancheron
Boîte de vitesses	4 vitesses (3 avant et 1 arrière) dans les deux sens (inverseur)
Mancherons	réglables en hauteur et réversibles à 180° / reliés à la machine par deux silentblocs antivibrations
Prise de force	790 tr/min ; vitesse indépendante, sens horaire
Dispositifs de sécurité	Le motoculteur est fabriqué conformément aux normes de sécurité européennes. Un mécanisme intégré arrête immédiatement la machine et les outils (prise de force) si l'utilisateur lâche accidentellement les mancherons. Un autre mécanisme empêche l'enclenchement de la marche arrière lorsque la prise de force est engagée.




Équipements optionnels

Pour une meilleure efficacité dans des conditions de travail particulières, les équipements optionnels suivants sont disponibles.



Masses T-15



Roues métalliques MG

Outils disponibles

Pour exploiter au maximum la machine, nous proposons une large gamme d'outils adaptés aux travaux agricoles les plus divers.



Fraise rotative PKM



Remorque tractée PV-300



Sulky



Roue de transport



Cultivateur R-5



Arracheuse de pommes de terre VK-4



Attache charrue PPM



Buttoir PR-21/22



Charrue monosoc PJ-4



Buttoir PR-4



Charrue réversible PJ-180



Barre de coupe sans doigts



Barre de coupe à doigts

Dimensions

Dimension	Valeur
Dimensions de la machine en mm (L x l)	1680 mm x 520 mm
Garde au sol	125 mm
Dimension des roues	5.00 x 10"
Voie	390 mm - 527 mm selon les roues

Poids (moteur / démarrage) :	
Rehlko KD15 350 / manuel	115 kg
Rehlko KD15 350 / électrique	129 kg
Campes D186 / manuel	125 kg
Campes D186 / électrique	140 kg
Rehlko CH395 / manuel	102 kg
Rehlko CH395 / électrique	116 kg



Greeny Mini

Le Greeny Mini est une petite machine haut de gamme capable d'accomplir de grands travaux. C'est le choix idéal pour les amateurs comme pour les professionnels. Excellent dans les espaces restreints, il convient particulièrement au travail entre les rangs, au jardinage et aux serres. Associé aux outils comme la fraise rotative, les charrues, la barre de coupe ou la faucheuse rotative, il offre une efficacité maximale pour le travail du sol et des espaces verts.



- + **Sans différentiel**
- + **Boîte 4 vitesses (3+1)**
- + **Compact**
- + **Léger et maniable**

La force de la tradition pour les nouvelles générations.



Moteur

Moteur	Rehlko CH270
Type de moteur	monocylindre, essence
Refroidissement	par air
Puissance moteur kW/ch	5,2kW / 7,0ch
Régime (tr/min)	3600
Démarrage	manuel
Normes d'émission	Stage V
Vitesse maximale en km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normales : 1,35 - 2,90 - 5,70 / 1,63 Inversées : 1,63 - 3,50 - 6,88 / 1,97

Caractéristiques

Caractéristique	Description
Embrayage	embrayage multidisque à inverseur, à sec, commande au mancheron
Essieu	monobloc (fixe)
Boîte de vitesses	4 vitesses (3 avant et 1 arrière)
Mancherons	réglables en hauteur et réversibles à 180°
Prise de force	790 tr/min ; vitesse indépendante, sens horaire
Dispositifs de sécurité	Le motoculteur est fabriqué conformément aux normes de sécurité européennes. Un mécanisme intégré arrête immédiatement la machine et les outils (prise de force) si l'utilisateur lâche accidentellement les mancherons. Un autre mécanisme empêche l'enclenchement de la marche arrière lorsque la prise de force est engagée.



Équipements optionnels

Pour une meilleure efficacité dans des conditions de travail particulières, les équipements optionnels suivants sont disponibles.



Roues 5.00x10''

Outils disponibles

Pour exploiter au maximum la machine, nous proposons une large gamme d'outils adaptés aux travaux agricoles les plus divers.



Fraise rotative GM



Roue de transport



Buttoir PR-21/22



Barre de coupe sans doigts



Dimensions

Dimension	Valeur
Dimensions de la machine en mm (L x l)	1700 mm x 550 mm
Dimension des roues	4.00 x 8"
Voie	376 mm - 430 mm selon la position des roues
Poids	75 kg

Une robustesse sur laquelle compter.



Préparation et aération efficaces du sol

Elles sont conçues pour émietter et aérer le sol, préparer les plantations et entretenir toute l’année jardins, vergers et petites surfaces agricoles.



Travail régulier avec moins d’effort

Elles offrent une maniabilité optimale et facilitent nettement le travail au jardin, avec un travail du sol homogène et moins d’effort physique.



Large polyvalence

La compatibilité avec de nombreux outils permet d’utiliser la machine toute l’année pour un large éventail de travaux, transport et travaux saisonniers compris.

T|P|S LABINPROGRES

Motoculteurs

Motobineuses

ADRIA 04 | ADRIA MINI | FLORA 55 | FLORA 45 | TINY

Motofaucheuses

Outils et accessoires



Adria 04

Adria est une motobineuse polyvalente disponible avec des moteurs de 7 ch à 14 ch, diesel ou essence, avec démarreur électrique pour une utilisation plus simple. Elle est équipée d'une boîte mécanique robuste à 3+1 vitesses, d'une transmission directe par engrenages et de mancherons réglables horizontalement et verticalement, ergonomiques et reliés au carter par silentblocs antivibrations. Elle convient aux terrains caillouteux et difficiles d'accès, avec une largeur de travail réglable de 710 mm à 1250 mm.

- + **Ergonomie et sécurité**
- + **Deux prises de force**
- + **Largeur de travail de 710 mm à 1250 mm**
- + **Boîte 4 vitesses (3+1)**

Qualité de fabrication

Les motobineuses TPS sont réputées pour leur qualité de fabrication, gage de longévité, de fiabilité et d'un travail du sol efficace en toutes conditions. Conçues pour un travail stable et continu, au jardin comme en agriculture et pour l'entretien exigeant des terrains, elles offrent sécurité, simplicité d'utilisation et grande efficacité.



Moteur

Moteur	Rehlko KD15 440	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH440	Rehlko CH395
Type de moteur	monocylindre, diesel	monocylindre, diesel	monocylindre, diesel	monocylindre, essence	monocylindre, essence
Refroidissement	par air	par air	par air	par air	par air
Puissance moteur kW/ch	7,5kW / 10,2ch	5,5kW / 7,5ch	6,3kW / 8,4ch	10,5kW / 14,0ch	7,2kW / 9,5ch
Régime (tr/min)	3600	3600	3600	3600	3600
Démarrage	manuel / électrique	manuel / électrique	manuel / électrique	manuel	manuel
Normes d'émission	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Vitesse max. en km/h (1 - 2 - 3 / R1) avec roues 5x10''	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Caractéristiques

Caractéristique	Description
Embrayage	embrayage conique, à sec, commande au mancheron
Entraînement fraise	direct par engrenages
Vitesse des couteaux (à 3600 tr/min moteur)	1re vitesse - 38,77 / 2e vitesse - 129,71 / 3e vitesse - 172,51
Boîte de vitesses	4 vitesses (3 avant et 1 arrière)
Mancherons	réglables en hauteur et réversibles
Prise de force	prise de force supérieure - vitesse fixe, indépendante de la boîte / prise de force inférieure - synchronisée avec la boîte
Batterie	12 V / 45 Ah (modèles à démarreur électrique)
Dispositifs de sécurité	la motobineuse est fabriquée conformément aux normes de sécurité européennes / un mécanisme intégré arrête immédiatement la fraise et la prise de force si l'utilisateur lâche accidentellement les mancherons / un mécanisme empêche l'enclenchement de la marche arrière lorsque la fraise ou la prise de force est engagée



labinprogres.hr

Équipements optionnels

Avec les équipements optionnels, la motobineuse Adria peut atteindre 125 cm de largeur de travail ou recevoir des roues en caoutchouc à la place des couteaux.



Élargisseur de fraise à 125 cm



Roues de transport



Fixation de roue



Roues 5.00x10''

Outils disponibles

Avec les roues montées, la motobineuse Adria 04 peut utiliser les outils disponibles.



Remorque tractée PV-300



Buttoir Adria



Arracheuse de pommes de terre Adria

Dimensions

Dimension	Valeur
Dimensions de la machine en mm (L x l)	1500 mm x 990 mm
Largeur de travail	710 mm - 990 mm (réglable) - 1250 mm maximum (en option, avec un segment de couteaux supplémentaire de chaque côté)
Dimension des roues	5.00 x 10'' (option) ; la fixation de roue est obligatoire pour utiliser les roues

Poids (moteur / démarrage) :

Rehlko KD15 440 / manuel	127 kg	**Campes D186 / manuel**	119 kg
Rehlko KD15 440 / électrique	146 kg	**Campes D186 / électrique**	138 kg
Rehlko KD15 350 / manuel	113 kg	**Rehlko CH395 / manuel**	104 kg
Rehlko KD15 350 / électrique	140 kg	**Rehlko CH440 / manuel**	113 kg

labinprogres.hr



Adria Mini

Adria Mini allie une motobineuse compacte et des performances élevées pour un usage professionnel. Elle est équipée d'un moteur essence de 7 ch, économique et silencieux, aux vibrations minimales. Le carter de boîte est en fonte avec entraînement direct de la fraise par engrenages, et la largeur de travail est réglable de 710 mm à 990 mm.

- + **Travail économique**
- + **Disques protège-plants**
- + **Puissance et sécurité**
- + **Boîte 4 vitesses (3+1)**

Une robustesse sur laquelle compter.



Moteur

Moteur	Rehlko CH270
Type de moteur	monocylindre, essence
Refroidissement	par air
Puissance moteur kW/ch	5,5kW / 7,4ch
Régime (tr/min)	3600
Démarrage	manuel
Normes d'émission	Stage V
Vitesse maximale en km/h (1 - 2 - 3 / R1) - avec roues 5x10''	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Caractéristiques

Caractéristique	Description
Embrayage	embrayage conique, à sec, commande au mancheron
Entraînement fraise	direct par engrenages
Vitesse des couteaux (à 3600 tr/min moteur)	1re vitesse - 38,77 / 2e vitesse - 129,71 / 3e vitesse - 172,51
Boîte de vitesses	4 vitesses (3 avant et 1 arrière)
Mancherons	réglables en hauteur et réversibles
Prise de force	prise de force supérieure - vitesse fixe, indépendante de la boîte / prise de force inférieure - synchronisée avec la boîte
Dispositifs de sécurité	la motobineuse est fabriquée conformément aux normes de sécurité européennes / un mécanisme intégré arrête immédiatement la fraise et la prise de force si l'utilisateur lâche accidentellement les mancherons / un mécanisme empêche l'enclenchement de la marche arrière lorsque la fraise ou la prise de force est engagée



Équipements optionnels

En option, la motobineuse peut atteindre 99 cm de largeur de travail ou recevoir des roues en caoutchouc à la place des couteaux.



Élargisseur de fraise à 99 cm



Roues de transport



Fixation de roue



Roues 5.00x10''

Outils disponibles

Avec les roues montées, la motobineuse Adria Mini peut utiliser les outils disponibles.



Remorque tractée PV-300



Buttoir Adria



Arracheuse de pommes de terre Adria



Dimensions

Dimension	Valeur
Dimensions de la machine en mm (L x l)	1380 mm x 710 mm
Largeur de travail	710 mm - 990 mm (réglable)
Dimension des roues	5.00 x 10'' (option) ; la fixation de roue est obligatoire pour utiliser les roues
Poids	84 kg



Flora 55

Flora 55 est une motobineuse polyvalente et robuste destinée avant tout aux amateurs exigeants, souvent utilisée aussi par les professionnels sur petites et moyennes surfaces. Disponible avec plusieurs moteurs de 5 ch à 6,5 ch, elle travaille même les sols durs ou mal préparés au fraisage.



- + **Boîte 2 vitesses (1+1)**
- + **Robuste et efficace**
- + **Pour des surfaces jusqu'à 800 m²**
- + **Transport facilité par les roues**

Une robustesse sur laquelle compter.



Moteur

Moteur	Rehlko SH270	Briggs & Stratton CR950	Honda GX160
Type de moteur	monocylindre, essence	monocylindre, essence	monocylindre, essence
Puissance moteur kW/ch	4,8 kW / 6,5 ch	4,0 kW / 5,5 ch	3,6 kW / 5,0 ch
Cylindrée	196 cm³	208 cm³	163 cm³
Démarrage	manuel	manuel	manuel
Normes d'émission	Stage V	Stage V	Stage V

Caractéristiques

Caractéristique	Description
Capacité du réservoir	3,1 - 3,3 l (selon le moteur)
Entraînement fraise	chaîne dans bain d'huile
Largeur de travail	500 mm - 750 mm (réglable)
Vitesse des couteaux (à 3600 tr/min moteur)	120 tr/min
Vitesses	2 vitesses (1 vitesse de travail pour le fraisage et 1 marche arrière)
Nombre de couteaux	6 groupes de couteaux (Ø 32 cm) de 4 couteaux - 24 couteaux au total + 2 disques de protection
Mancherons	réglables verticalement et horizontalement
Dispositifs de sécurité	un mécanisme intégré arrête immédiatement la fraise si l'utilisateur lâche accidentellement les mancherons





Outils disponibles



Buttoir fixe avec attache

Dimensions

Dimension	Valeur
Poids de la machine	50,5 - 52 kg (selon le moteur)
Dimensions de la machine en mm (L x l x H)	1250 mm x 750 mm x 1230 mm
Dimensions emballée en carton (L x l x H)	790 mm x 520 mm x 710 mm
Poids emballée	54 -56 kg



Flora 45

Grâce à son rapport poids/puissance idéal, Flora 45 pénètre facilement le sol, travaille efficacement et prépare parfaitement le lit de semence. Destinée avant tout aux potagers, aux serres et aux jardins de toutes tailles, elle sert aussi souvent au travail entre les rangs et à d'autres usages. Ses mancherons ergonomiques et réglables sont repliables, si bien que la machine prend très peu de place au transport. Les disques latéraux protège-plants sont de série.

- + **Boîte 2 vitesses (1+1)**
- + **Robustesse et efficace**
- + **Pour des surfaces jusqu'à 300 m²**
- + **Transport facilité par les roues**

Une robustesse sur laquelle compter.



Moteur

Moteur	Briggs & Stratton 450 e-series
Type de moteur	monocylindre, essence
Puissance moteur kW/ch	1,8 kW / 2,5 ch
Cylindrée	125 cm³
Démarrage	manuel
Normes d'émission	Stage V

Caractéristiques

Caractéristique	Description
Capacité du réservoir	0,8 l
Entraînement fraise	chaîne dans bain d'huile
Largeur de travail	500 mm
Vitesse des couteaux (à 3600 tr/min moteur)	130 tr/min
Vitesses	2 vitesses (1 vitesse de travail pour le fraisage et 1 marche arrière)
Nombre de couteaux	4 groupes de couteaux (Ø 32 cm) de 4 couteaux - 16 couteaux au total + 2 disques de protection
Mancherons	réglables verticalement et horizontalement
Dispositifs de sécurité	un mécanisme intégré arrête immédiatement la fraise si l'utilisateur lâche accidentellement les mancherons



labinprogres.hr

Une robustesse sur laquelle compter.

Équipements optionnels



Élargisseur de fraise à 80 cm

Outils disponibles



Buttoir fixe avec attache

Dimensions

Dimension	Valeur
Poids de la machine	41,0 kg
Dimensions de la machine en mm (L x l x H)	1420 mm x 520 mm x 1220 mm
Dimensions emballée en carton (L x l x H)	800 mm x 590 mm x 550 mm
Poids emballée	44 kg

labinprogres.hr



Tiny

La motobineuse Tiny, la plus petite de notre gamme, est destinée avant tout aux petites surfaces, aux jardins et aux massifs. Très compacte et facile à utiliser, elle est aussi robuste et faite pour durer. Comme les autres motobineuses de la gamme, elle est totalement sûre ; ses mancherons se règlent en hauteur et se replient pour le transport ou le rangement.

- + **Usage loisir**
- + **Légère et compacte**
- + **Pour des surfaces jusqu'à 100 m²**
- + **Mancherons repliables pour un transport facile**

Une robustesse sur laquelle compter.



Moteur

Moteur	Briggs & Stratton 450 E-series
Type de moteur	monocylindre, essence
Puissance moteur kW/ch	1,8 kW / 2,5 ch
Cylindrée	125 cm³
Démarrage	manuel
Normes d'émission	Stage V

Caractéristiques

Caractéristique	Description
Capacité du réservoir	0,8 l
Entraînement fraise	chaîne dans bain d'huile
Largeur de travail	360 mm
Vitesse des couteaux (à 3600 tr/min moteur)	110 tr/min
Vitesses	1 vitesse de travail pour le fraisage
Nombre de couteaux	4 groupes de couteaux (Ø 26 cm) de 4 couteaux - 16 couteaux au total
Mancherons	réglables en hauteur
Dispositifs de sécurité	un mécanisme intégré arrête immédiatement la fraise si l'utilisateur lâche accidentellement les mancherons



Une robustesse sur laquelle compter.

Outils disponibles



Buttoir fixe

Dimensions

Dimension	Valeur
Poids de la machine	25,0 kg
Dimensions de la machine en mm (L x l x H)	1260 mm x 425 mm x 1060 mm
Dimensions emballée en carton (L x l x H)	660 mm x 385 mm x 465 mm
Poids emballée	28 kg

Conçues pour les terrains exigeants.



Fauchage fiable sur tous les terrains

Elles assurent stabilité, grand contrôle et qualité de fauchage homogène sur tous les reliefs, des jardins plats aux surfaces irrégulières et pentues.



Modèles loisir et professionnels

La gamme comprend le polyvalent Herby 88 pour l'entretien facile des petites surfaces et les modèles professionnels Corona Mini et Corona pour le travail intensif en conditions difficiles.



Qualité de fabrication et performances constantes

Elles se distinguent par une bonne maniabilité et une construction robuste qui, avec un entretien régulier, conserve fiabilité et efficacité toute la saison.

TPS LABINPROGRES

Motoculteurs

Motobineuses

Motofaucheuses

CORONA | CORONA MINI | HERBY 88

Outils et accessoires



Corona

Corona est une motofaucheuse professionnelle conçue avant tout pour faucher l'herbe en toutes conditions. Équipée d'un différentiel avec blocage séparé de la roue gauche ou droite, elle travaille sur tous les terrains et toutes les pentes, et reçoit de série des pneus larges 16x6,5-8''. Toute une gamme de barres de coupe est disponible, avec et sans doigts et à double lame, en largeurs de 112 cm à 167 cm. Existe en version essence ou diesel. Particulièrement adaptée aux terrains de montagne.

- + **Plusieurs barres de coupe**
- + **Grande maniabilité**
- + **Boîte 3 vitesses (2+1)**
- + **Hauteur de coupe réglable**

Qualité de fabrication

Les motofaucheuses TPS sont réputées pour leur qualité de fabrication, gage de longévité, de fiabilité et d'efficacité en toutes conditions. Elles sont conçues pour un travail durable et fiable dans les conditions les plus exigeantes, en agriculture, dans les services communaux ou pour l'entretien professionnel des terrains.



Moteur

Moteur	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Type de moteur	monocylindre, diesel	monocylindre, diesel	monocylindre, essence
Refroidissement	par air	par air	par air
Puissance moteur kW/ch	5,5kW / 7,5ch	6,3kW / 8,6ch	7,2kW / 9,5ch
Régime (tr/min)	3600	3600	3600
Démarrage	manuel	manuel	manuel
Normes d'émission	Stage V	Stage V	Stage V
Vitesse maximale en km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71

Caractéristiques

Caractéristique	Description
Embrayage	embrayage multidisque à inverseur, à sec, commande au mancheron
Essieu	différentiel avec déblocage séparé des roues gauche et droite par deux leviers/commandes au mancheron
Boîte de vitesses	3 vitesses (2 avant et 1 arrière)
Mancherons	réglables en hauteur et reliés à la machine par deux silentblocs antivibrations
Entraînement de la barre	par la prise de force à 1015 tr/min (à 3600 tr/min moteur), sens horaire
Dispositifs de sécurité	la motofaucheuse est fabriquée conformément aux normes de sécurité européennes / un mécanisme intégré arrête immédiatement la machine et les outils (prise de force) si l'utilisateur lâche accidentellement les mancherons
Barres de coupe disponibles	sans doigts / à doigts / à double lame
Largeur de coupe	112 - 167 cm



labinprogres.hr



Barres de coupe disponibles

Pour exploiter au maximum la machine, plusieurs barres de coupe peuvent être montées sur la motofaucheuse.



Barre de coupe sans doigts



Barre de coupe à doigts



Barre à double lame

Dimensions

Dimension	Valeur
Dimensions de la machine en mm (L x l)	1950 mm x 1270 mm
Dimension des roues	16 x 6.50 - 8"
Voie	470 mm - 650 mm selon les roues

Poids (moteur) :	
Rehlko KD15 350	175 kg
Campes D186	181 kg
Rehlko CH395	166 kg
Largeurs des barres (sans / à doigts / double lame)	117cm-127cm-143cm-167cm / 112cm-127cm / 149cm

labinprogres.hr



Corona Mini

Corona Mini est une faucheuse fiable et robuste en version compacte. Sûre et simple d'utilisation, elle convient à un usage professionnel grâce à sa boîte mécanique à engrenages dans bain d'huile, ses 2+1 vitesses et la possibilité de monter des barres de coupe de 100 cm à 127 cm.

- + **Légère et compacte**
- + **Barre de coupe de 100 cm à 127 cm**
- + **Boîte 3 vitesses (2+1)**
- + **Hauteur de coupe réglable**

Conçues pour les terrains exigeants.



Moteur

Moteur	Rehlko CH270
Type de moteur	monocylindre, essence
Refroidissement	par air
Puissance moteur kW/ch	5,2kW / 7,0ch
Régime (tr/min)	3600
Démarrage	manuel
Normes d'émission	Stage V
Vitesse maximale en km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71

Caractéristiques

Caractéristique	Description
Embrayage	embrayage multidisque à inverseur, à sec, commande au mancheron
Essieu	monobloc (fixe)
Boîte de vitesses	3 vitesses (2 avant et 1 arrière)
Mancherons	réglables en hauteur et reliés à la machine par deux silentblocs antivibrations
Entraînement de la barre	par la prise de force à 1015 tr/min (à 3600 tr/min moteur), sens horaire
Dispositifs de sécurité	la motofaucheuse est fabriquée conformément aux normes de sécurité européennes / un mécanisme intégré arrête immédiatement la machine et les outils (prise de force) si l'utilisateur lâche accidentellement les mancherons
Barres de coupe disponibles	sans doigts / à doigts
Largeur de coupe	100 - 127 cm





Barres de coupe disponibles

Pour exploiter au maximum la machine, plusieurs barres de coupe peuvent être montées sur la motofaucheuse.



Barre de coupe sans doigts



Barre de coupe à doigts

Dimensions

Dimension	Valeur
Dimensions de la machine en mm (L x l)	1950mm x 1270mm
Dimension des roues	4.00 - 8”
Voie	380mm - 435mm selon la position des roues
Largeurs des barres (sans / à doigts)	100cm-127cm



Herby 88

Herby 88 est une motofaucheuse très efficace qui s'impose par ses caractéristiques comme un produit haut de gamme dans sa catégorie ; ce qui la distingue de la concurrence, c'est son excellent système de coupe à double lame oscillante. Très compacte, agile et facile à conduire, elle est, au-delà des surfaces enherbées de toutes sortes, le choix idéal pour les espaces restreints comme les vignes, les oliveraies et les vergers.

- + **Mancherons réglables horizontalement et verticalement**
- + **Barre à double lame**
- + **Largeur de coupe 87 cm**
- + **Pour des surfaces jusqu'à 6 000 m²**

Conçues pour les terrains exigeants.

Qualité de fabrication

Les motofaucheuses TPS sont réputées pour leur qualité de fabrication, gage de longévité, de fiabilité et d'efficacité en toutes conditions. Elles sont conçues pour un travail durable et fiable dans les conditions les plus exigeantes, en agriculture, dans les services communaux ou pour l'entretien professionnel des terrains.



Moteur

Moteur	Briggs & Stratton 625 EXi
Type de moteur	monocylindre, essence
Puissance moteur kW/ch	2,27kW / 3,0ch
Cylindrée (cm³)	150 cm³
Démarrage	manuel
Normes d'émission	Stage V

Caractéristiques

Caractéristique	Description
Capacité du réservoir	0,8 l
Vitesses	1 vitesse avant
Vitesse maximale	2,6 km/h
Mancherons	réglables verticalement et horizontalement
Transmission / Entraînement barre	vis sans fin dans bain d'huile / courroie (1360 tr/min)
Système de coupe	Barre à double lame
Largeur de coupe	87 cm
Hauteur de coupe	réglable de 1,5 cm à 4,7 cm
Dispositifs de sécurité	un mécanisme intégré arrête immédiatement la machine et la barre si l'utilisateur lâche accidentellement les mancherons



labinprogres.hr




Dimensions

Dimension	Valeur
Dimension des roues	13x5.00-6"
Poids de la machine	51 kg
Poids brut avec emballage	56 kg
Dimensions de la machine en mm (L x l x H)	1570 mm x 870 mm x 900 mm
Dimensions de l'emballage - carton (L x l x H)	590 mm x 800 mm x 570 mm

labinprogres.hr

La force de travail
de votre exploitation.

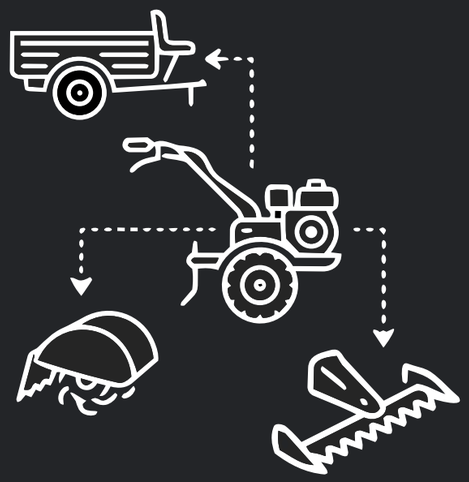

Outils et accessoires pour élargir l’usage des machines

Les outils et accessoires Labinprogres sont conçus pour élargir les possibilités d’utilisation des machines dans les conditions réelles de travail. En tant que fabricant de machines agricoles, nous privilégions des solutions pratiques qui permettent de couvrir plusieurs travaux saisonniers avec une seule machine - avec fiabilité, simplicité d’utilisation et stabilité sur le terrain.

T|P|S LABINPROGRES

Motoculteurs

Motobineuses

Motofaucheuses

Outils et accessoires

Remorque à Cardan PP-1000



La remorque à cardan pour motoculteurs permet un transport simple et efficace de charges diverses, avec un entraînement supplémentaire par arbre à cardan.

+ **Série Green**

Caractéristique	Description
Poids total en charge	1300 kg
Charge utile	1000 kg
Volume	0,84 m³
Remorque motrice	OUI, par cardan et différentiel
Vitesse maximale autorisée	15 km/h
Freinage	OUI, freins mécaniques
Benne basculante	OUI, manuel (arrière)
Béquille	OUI (de série)
Installation électrique	option (versions "CERT" uniquement)

Dimension	Valeur
Poids à vide	300 kg
Dimensions de la benne (L x l x H)	2000mm x 1500mm x 300mm
Hauteur des ridelles	300 mm
Dimensions de la remorque (L x l x H)	3385 mm x 1565 mm x 1060 mm
Dimensions sur palette (L x l x H)	2400 mm x 1600 mm x 700 mm
Garde au sol	190 mm
Hauteur du plancher	750 mm
Dimension des roues	6.50/80 x 12"
Voie	1470 mm

Remorque Tractée PV-300



La remorque tractée pour motoculteurs et motobineuses est conçue pour le transport simple et fiable de charges diverses sur courtes et moyennes distances.

+ **Séries Green, Greeny, Adria 04**

Caractéristique	Description
Poids total en charge	450 kg
Charge utile	300 kg
Volume	0,41 m³
Freinage	OUI, freins mécaniques
Vitesse maximale autorisée	15 km/h

Dimension	Valeur
Poids à vide	156 kg
Dimensions de la benne (L x l x H)	1400mm x 1100mm x 300mm
Hauteur des ridelles	300 mm
Dimensions de la remorque (L x l x H)	2760 mm x 1100 mm x 940 mm
Garde au sol	240 mm
Hauteur du plancher	565 mm
Dimension des roues	155/70 R13
Voie	920 mm
Voie	1470 mm

Sulky



Le sulky pour motoculteurs est conçu pour le transport simple et fiable de charges diverses sur courtes distances. Grâce à son attelage spécialement conçu, il permet de transporter des charges sans démonter la fraise rotative du motoculteur.

+ **Séries Green, Greeny**

Caractéristique	Description
Poids total en charge	185 kg
Charge utile	150 kg
Volume	0,15 m³

Dimension	Valeur
Poids à vide	31 kg
Dimensions de la benne (L x l x H)	896 mm x 700 mm x 250 mm
Hauteur des ridelles	250 mm
Voie	890 mm

Fraise Rotative PKS



La fraise rotative pour motoculteurs assure un travail du sol efficace et homogène et prépare le terrain pour le semis ou la plantation. Ses couteaux rotatifs émiettent le sol, brisent les mottes et mélangent la terre, améliorant sa structure et son aération.

+ **Série Green**

Caractéristique	Description
Série de motoculteur	Green
Largeur de travail	50 - 80 cm
Profondeur de travail	17 cm
Nombre total de couteaux	24 couteaux (12 gauches + 12 droits)

Dimension	Valeur
Dimensions de l'outil (L x l x H)	830 mm x 580 mm x 500 mm
Poids	57 kg

Fraise Rotative GM



La fraise rotative pour motoculteurs assure un travail du sol efficace et homogène et prépare le terrain pour le semis ou la plantation. Ses couteaux rotatifs émiettent le sol, brisent les mottes et mélangent la terre, améliorant sa structure et son aération.

+ **Série Greeny Mini**

Caractéristique	Description
Série de motoculteur	Greeny Mini
Largeur de travail	40 - 50 cm
Profondeur de travail	15 cm
Nombre total de couteaux	12 couteaux (6 gauches + 6 droits)

Dimension	Valeur
Dimensions de l'outil (L x l x H)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Poids	35 kg

Fraise Rotative PKM



La fraise rotative pour motoculteurs assure un travail du sol efficace et homogène et prépare le terrain pour le semis ou la plantation. Ses couteaux rotatifs émiettent le sol, brisent les mottes et mélangent la terre, améliorant sa structure et son aération.

+ **Série Greeny**

Caractéristique	Description
Série de motoculteur	Greeny
Largeur de travail	40 - 70 cm
Profondeur de travail	15 cm
Nombre total de couteaux	20 couteaux (10 gauches + 10 droits)

Dimension	Valeur
Dimensions de l'outil (L x l x H)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Poids	42 kg



Roue de Transport



La roue de transport facilite le déplacement et les manœuvres du motoculteur avec fraise montée hors position de travail. Elle permet de déplacer facilement la machine dans la cour, au champ ou à l'atelier sans effort ni levage, pour plus de praticité et de sécurité. Elle se monte et se démonte rapidement et facilite grandement la préparation de la machine et son rangement après le travail.

+ **Séries Green, Greeny, Greeny Mini**

Attache Charrue PPS/PPM



L'attache charrue assure une liaison sûre et stable entre la charrue et le motoculteur et permet de régler correctement la profondeur et l'angle de labour. Sa construction robuste garantit une transmission fiable de l'effort, la stabilité dans le sol et un labour régulier sans déport. Son réglage simple l'adapte à différents sols et types de charrue, pour un travail efficace et précis avec moins d'effort.

+ **Séries Green, Greeny**

Élargisseur 120 mm



Équipement optionnel pour les motoculteurs série Green. L'élargisseur augmente l'écartement des roues pour plus de stabilité et de sécurité au travail. Une voie plus large améliore l'équilibre de la machine, réduit le risque de renversement et permet un travail plus sûr sur les pentes, les terrains irréguliers et en conditions difficiles. Le contrôle et la précision de conduite s'améliorent, surtout avec des outils lourds ou en cultures en rangs, et l'effort de l'utilisateur diminue nettement.

+ **Série Green**

Masses T-12



Les masses de roues augmentent la masse et la stabilité du motoculteur, améliorent nettement l'adhérence des roues et réduisent le patinage au travail. Le poids supplémentaire permet une meilleure transmission de la puissance au sol, une conduite plus facile et plus de contrôle, surtout pour le labour, le fraisage ou le travail en sol dur et humide. Avec les masses, le motoculteur travaille de façon plus stable et reste mieux équilibré avec les outils lourds, avec moins d'effort pour l'utilisateur.

+ **Série Green**

Masses T-15



Les masses de roues augmentent la masse et la stabilité du motoculteur, améliorent nettement l'adhérence des roues et réduisent le patinage au travail. Le poids supplémentaire permet une meilleure transmission de la puissance au sol, une conduite plus facile et plus de contrôle, surtout pour le labour, le fraisage ou le travail en sol dur et humide. Avec les masses, le motoculteur travaille de façon plus stable et reste mieux équilibré avec les outils lourds, avec moins d'effort pour l'utilisateur.

+ **Série Greeny**


Roues Métalliques SG



Les roues métalliques pour motoculteurs sont destinées au travail en conditions difficiles, quand adhérence et traction maximales sont nécessaires. Grâce à leur construction métallique solide et à leur profil marqué, elles s'ancrent fortement dans le sol, empêchent le patinage et assurent un travail stable sur terrain meuble, boueux ou pentu. Elles conviennent particulièrement au labour et aux autres travaux lourds, car elles améliorent la transmission de la puissance et le contrôle de la machine.

+ **Série Green**


Roues Métalliques MG

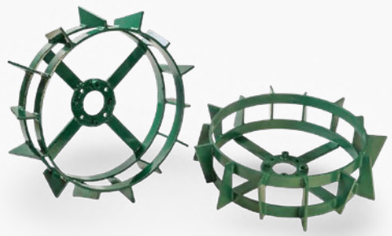

Les roues métalliques pour motoculteurs sont destinées au travail en conditions difficiles, quand adhérence et traction maximales sont nécessaires. Grâce à leur construction métallique solide et à leur profil marqué, elles s'ancrent fortement dans le sol, empêchent le patinage et assurent un travail stable sur terrain meuble, boueux ou pentu. Elles conviennent particulièrement au labour et aux autres travaux lourds, car elles améliorent la transmission de la puissance et le contrôle de la machine.

+ **Série Greeny**

Charrue Monosoc PJ-4



La charrue monosoc pour motoculteurs est conçue pour un travail du sol efficace en retournant une bande de terre par passage. Elle assure un labour de qualité, brise et retourne le sol, améliore sa structure et le prépare pour le travail suivant ou le semis. Simple et facile à régler en profondeur, elle convient aux petites et moyennes surfaces et offre un labour précis et régulier avec un bon contrôle et une grande stabilité.

+ **Séries Green, Greeny**

Buttoir PR-21/22



Le buttoir pour motoculteurs sert à épandre et niveler régulièrement le sol après le labour ou le fraisage. Ses éléments réglables permettent d'aplanir facilement la surface, d'éliminer les mottes et de préparer le sol pour le semis ou la plantation, pour un travail homogène et de qualité. Il se monte directement sur la fraise rotative PKS, PKM ou GM, ce qui permet de fraiser et de butter en un seul passage.

+ **Séries Green, Greeny, Greeny Mini**

Charrue Réversible Monosoc PJ-180



La charrue réversible monosoc pour motoculteurs permet un labour efficace avec changement du sens du sillon sans manœuvre supplémentaire. Son mécanisme pivotant assure un retournement régulier du sol et une préparation optimale pour le semis ou la plantation. Grâce à sa profondeur réglable et à son attelage simple, elle est pratique sur petites et moyennes surfaces, et sa construction stable permet un travail précis avec un effort minimal.

+ **Séries Green, Greeny**

Buttoir PR-4



Le buttoir pour motoculteurs sert à épandre et niveler régulièrement le sol après le labour ou le fraisage. Ses éléments réglables permettent d'aplanir facilement la surface, d'éliminer les mottes et de préparer le sol pour le semis ou la plantation, pour un travail homogène et de qualité. Sa construction stable et sa fixation simple au motoculteur assurent un travail précis, un meilleur contrôle et une manipulation facile, même sur terrain irrégulier.

+ **Séries Green, Greeny**

Arracheuse de Pommes de Terre VK-4



L'arracheuse de pommes de terre pour motoculteurs permet une récolte rapide et efficace avec un minimum de dommages aux tubercules. Son mécanisme sépare les pommes de terre de la terre et des fanes tout en tamisant le sol, ce qui facilite la récolte et réduit le travail manuel. Attelage simple, construction robuste et guidage précis assurent un travail sûr et stable, même sur terrain difficile et caillouteux.

+ **Séries Green, Greeny**

Cultivateur R-5



Le cultivateur pour motoculteurs sert à aérer et ameublir le sol après le labour ou pendant la préparation du semis. Ses dents pénètrent le sol, brisent les mottes et améliorent sa structure, favorisant l'aération et la rétention d'humidité. Sa construction stable et sa fixation simple permettent un travail précis et régulier et facilitent la manipulation même sur terrain difficile, pour une meilleure croissance des plantes et des travaux plus efficaces.

+ **Séries Green, Greeny**

Buttoir Adria



Le buttoir pour motobineuses sert à épandre et niveler régulièrement le sol après le labour ou le fraisage. Ses éléments réglables permettent d'aplanir facilement la surface, d'éliminer les mottes et de préparer le sol pour le semis ou la plantation, pour un travail homogène et de qualité. Sa construction stable et sa fixation simple assurent un travail précis, un meilleur contrôle et une manipulation facile, même sur terrain irrégulier.

+ **Série Adria 04**

Élargisseur de Fraise à 125 cm



L'élargisseur de fraise à 125 cm augmente la largeur de fraisage et accroît nettement l'efficacité et la vitesse de travail. La plus grande surface de travail permet de traiter de plus grandes parcelles plus régulièrement et en moins de temps, tout en conservant stabilité et qualité. Montage simple sur la fraise existante et construction robuste garantissent fiabilité, transmission optimale de la puissance et adaptation aux différents sols.

+ **Série Adria 04**

Arracheuse de Pommes de Terre Adria



L'arracheuse de pommes de terre pour motobineuses permet une récolte rapide et efficace avec un minimum de dommages aux tubercules. Son mécanisme rotatif ou vibrant sépare les pommes de terre de la terre et des fanes tout en tamisant le sol, ce qui facilite la récolte et réduit le travail manuel. Attelage simple, construction robuste et guidage précis assurent un travail sûr et stable, même sur terrain difficile et caillouteux.

+ **Série Adria 04**

Buttoir Fixe



Le buttoir pour motobineuses sert à épandre et niveler régulièrement le sol après le labour ou le fraisage. Il permet d'aplanir facilement la surface, d'éliminer les mottes et de préparer le sol pour le semis ou la plantation, pour un travail homogène et de qualité. Sa construction stable et sa fixation simple à la motobineuse assurent un travail précis, un meilleur contrôle et une manipulation facile, même sur terrain irrégulier.

+ **Série Tiny**

Buttoir Fixe avec Attache



Le buttoir pour motobineuses sert à épandre et niveler régulièrement le sol après le labour ou le fraisage. Il permet d'aplanir facilement la surface, d'éliminer les mottes et de préparer le sol pour le semis ou la plantation, pour un travail homogène et de qualité. Sa construction stable et sa fixation simple à la motobineuse assurent un travail précis, un meilleur contrôle et une manipulation facile, même sur terrain irrégulier.

+ **Séries Flora 45, Flora 55**

Barre à Double Lame



Barre de coupe frontale pour les motoculteurs Green et Greeny et la motofaucheuse Corona. Largeur de travail 150 cm, entraînement Dual profi.

+ **Séries Green, Greeny, Corona**

Barre de Coupe sans Doigts



Barre de coupe frontale pour les motoculteurs Green, Greeny et Greeny Mini et les motofaucheuses Corona et Corona Mini. Largeurs disponibles : 100 cm, 117 cm, 127 cm, 143 cm et 167 cm. Entraînement Uno profi.

+ **Séries Greeny Mini, Corona, Corona Mini**

Barre de Coupe à Doigts



Barre de coupe frontale pour les motoculteurs Green et Greeny et la motofaucheuse Corona. Largeur de travail 112 cm ou 127 cm, entraînement Uno profi.

+ **Séries Green, Greeny, Corona**

Roues



ROUES 6.50/80x12”

Jeu de roues pour motoculteurs série Green.

+ **Série Green**

ROUES 5.00x10”

Jeu de roues pour motoculteurs série Greeny et motobineuses série Adria 04.

+ **Séries Greeny, Adria 04**

ROUES 4.00x8”

Jeu de roues pour motoculteurs série Greeny Mini et motobineuses série Adria Mini.

+ **Séries Greeny Mini, Adria Mini**



Une tradition de fabrication depuis 1974.

Les photographies du catalogue sont fournies à titre d'information et d'illustration uniquement. Labinprogres se réserve le droit de modifier le design, les caractéristiques techniques et l'équipement des produits sans préavis. Des écarts entre les informations du catalogue et celles publiées sur le site officiel sont possibles. En cas de divergence, les informations et caractéristiques actuelles des produits font foi.

Vrećari 106
52220 Labin
Croatie

E-mail : info@labinprogres.eu

Tél. : +385 52 219 736

www.labinprogres.hr

© 2026 Labinprogres - TPS. Tous droits réservés.