TPS LABIN PROGRES



Utilaje agricole
construite să dureze.

KATALOG 2026
www.labinprogres.hr

Tradiție din 1974.
Calitate care durează.



Cu forța tradiției și a inovației ducem agricultura spre viitor.

Cuprins

4		**Despre noi**
5		**Producție**
6 — 19		**Motocultoare**
8		Green
12		Greeny
16		Greeny Mini
20 — 41		**Motosape**
22		Adria 04
26		Adria Mini
30		Flora 55
34		Flora 45
38		Tiny
42 — 55		**Motocositoare**
44		Corona
48		Corona Mini
52		Herby 88
56 — 68		**Echipamente și accesorii**

Peste 50 de ani de mecanizare fiabilă

Tradiție, calitate și dezvoltare

Labinprogres - TPS d.o.o. a fost înființată în 1974 la Labin și de atunci produce fără întrerupere utilaje agricole. Cu peste 300.000 de utilaje vândute, a obținut o poziție de lider pe piețele fostei Iugoslavii. Astăzi, marca Labinprogres - TPS reprezintă o gamă largă de utilaje agricole de înaltă calitate. Peste 50 de angajați produc utilaje diverse în două fabrici: Labin (Croația) și Novi Kneževac (Serbia).

Labinprogres - TPS a devenit sinonim cu utilaje funcționale, extrem de rezistente și sigure în multe țări din Europa, Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Balcani, exportul depășind 70 la sută. Îmbunătățirea continuă a produselor, cercetarea și dezvoltarea, extinderea pe piețe printr-o rețea de distribuție mai largă și canale solide de vânzare directă, service post-vânzare de încredere și utilajele durabile sunt factorii care au contribuit la succesul Labinprogres.

Obiectivul nostru principal este să menținem profesionalismul ridicat cerut de tendințele actuale ale pieței. De aceea îi sprijinim permanent pe angajații noștri în creștere, dezvoltare, comunicare și recompensare. Integrăm sustenabilitatea în activitatea noastră, dezvoltând operațiunile pentru a îmbunătăți eficiența și gestionarea resurselor și pentru a promova un mediu de lucru sigur și productiv. Angajații, distribuitorii și furnizorii noștri sunt parteneri-cheie pe acest drum.

Soluții fiabile pentru agricultură, născute din experiență și orientate spre viitor.

Producție modernă și dezvoltare continuă

Labinprogres-TPS d.o.o. activează în două locații și are două fabrici de producție.

Investim în facilități și tehnologii care ne permit să producem controlând fiecare etapă a procesului de fabricație. Astfel, produsele noastre sunt eficiente, sigure și fiabile. Un parc de mașini profesional, modernizat sistematic, garantează calitatea înaltă a produselor și serviciilor noastre.

În agricultură, cercetarea și dezvoltarea sunt o componentă decisivă a inovației și un factor-cheie al avantajului competitiv. Labinprogres - TPS investește constant în cercetare și dezvoltare și rămâne astfel mereu cu un pas înaintea concurenței. O echipă de programatori și ingineri însoțește fiecare produs de la idee până la dezvoltarea finală și îmbunătățirea procesului tehnologic.



50+
ani în domeniu

45
produse în ofertă

310.000
utilaje vândute

Forța tradiției pentru noile generații.

Motoare puternice și modele variate

Motoarele diesel și pe benzină fiabile asigură funcționare stabilă și putere pentru lucrări solicitante. Liniile Green, Greeny și Greeny Mini oferă modele compacte și mai robuste.

Lucru în siguranță

Sistemele de siguranță integrate ajută utilizatorul să păstreze un control mai bun în timpul lucrului.

Utilizare tot anul cu echipamente

Compatibilitatea cu numeroase echipamente permite folosirea utilajului tot anul pentru multe lucrări, inclusiv transport și lucrări sezoniere.

LABINPROGRES

Motocultoare

GREEN | GREENY | GREENY MINI

Motosape

Motocositoare

Echipamente și accesorii



Green

Dacă vă doriți putere, rezistență și cel mai bun motocultor din clasa sa, aceasta este alegerea potrivită. Se remarcă prin construcție robustă și siguranță deplină în lucru, iar în plus are motoare puternice de ultimă generație și frâne mecanice pe ambele roți.



- + **Putere, fiabilitate și calitate**
- + **Diferențial și 6 viteze (4+2) în ambele sensuri**
- + **Carcasa cutiei de viteze din fontă**
- + **Multe echipamente, două prize de putere**

Forța tradiției pentru noile generații.

Calitatea execuției

Motocultoarele TPS sunt cunoscute pentru calitatea superioară a execuției, care garantează durabilitate, fiabilitate și lucru eficient în orice condiții. Sunt proiectate pentru funcționare îndelungată și fiabilă în cele mai dificile condiții, în agricultură, servicii comunale sau întreținerea profesională a terenurilor.



Motor

Motor	Rehlko KD15 440	Campes D192
Tip motor	monocilindru, diesel	monocilindru, diesel
Răcire	cu aer	cu aer
Putere motor kW/CP	7,5 kW / 10,2 CP	9,2 kW / 12,5 CP
Turație (rot/min)	3600	3600
Pornire	manual / demaror electric	manual / demaror electric
Normă de emisii	Stage V	Stage V
Viteză maximă km/h (1 - 2 - 3 - 4 / R1 - R2)	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Ambreiaj	monodisc, uscat, comandă pe ghidon
Ax roți	cu diferențial blocabil din pârghie/comandă pe ghidon
Cutie de viteze	6 viteze (4 înainte și 2 înapoi)
Frâne	mecanice pe ambele roți, acționare separată sau comună din pârghii/comenzi pe ghidon
Ghidon	reglabil pe înălțime și rotativ la 180° / prins de utilaj prin două silentblocuri antivibrații
Priză de putere superioară	890-3600 rot/min (sens orar) / 1668 rot/min (sens antiorar)
Priză de putere inferioară	690-1120 rot/min (sens antiorar) - independentă și sincronizată cu toate vitezele
Baterie	12 V / 45 Ah (modele cu demaror electric)
Lumini	doar la modelele cu demaror electric
Dispozitive de siguranță	Motocultorul este fabricat conform standardelor europene de siguranță. Un mecanism integrat oprește imediat utilajul și echipamentele (priza de putere) dacă utilizatorul scapă accidental ghidonul. Un alt mecanism împiedică cuplarea accidentală a mersului înapoi când priza de putere inferioară este cuplată.



Remorcă cu cardan PP-1000

Echipament opțional


Pentru o eficiență mai mare în condiții specifice de lucru este disponibil următorul echipament opțional.



Distanțier 120 mm



Greutăți T-12



Roți metalice SG



Roți duble cu flanșă

Echipamente disponibile

Pentru utilizarea maximă a utilajului oferim o gamă largă de echipamente pentru cele mai diverse lucrări agricole.



Freză rotativă PKS



Remorcă cu cardan PP-1000



Remorcă tractată PV-300



Cărucior cu scaun 2TS



Roată de transport




Cuplaj plug PPS



Plug monobrăzdar PJ-4



Plug reversibil PJ-180



Rariță PR-4



Rariță PR-21/22



Dislocator de cartofi VK-4



Cultivator R-5



Bară de cosire fără degete



Bară de cosire cu degete

Dimensiuni

Dimensiune	Valoare
Dimensiuni utilaj în mm (L x l)	2000 mm x 600 mm
Gardă la sol	200 mm
Dimensiune roți	6.50/80 x 12”
Ecartament	600 mm - 720 mm în funcție de roți

Greutate (motor / pornire):	
Rehlko KD15 440 / manual	178 kg
Rehlko KD15 440 / electric	193 kg
Campes D192 / manual	196 kg
Campes D192 / electric	211 kg



Greeny

Mondial Greeny este un motocultor versatil la care, datorită dimensiunilor și caracteristicilor, se poate atașa o gamă întreagă de echipamente; mai ales datorită diferențialului este extrem de manevrabil, agil și mobil. Merită subliniată și flexibilitatea sa: cu inversorul de serie lucrează fără nicio limitare în ambele sensuri.



- + **Cutie cu 4 viteze (3+1) în ambele sensuri**
- + **Multe echipamente pentru diverse lucrări**
- + **Cu sau fără diferențial**
- + **Gamă largă de motoare**

Disponibil cu sau fără diferențial

Motocultorul Greeny este disponibil cu sau fără diferențial, pentru a se potrivi diferitelor moduri de lucru și nevoi ale utilizatorilor. Versiunea cu diferențial oferă direcție mai ușoară, manevrabilitate mai bună și manevre mai simple, mai ales pe teren dificil. Modelul fără diferențial este o soluție robustă, fiabilă și economică pentru lucrările zilnice, păstrând toate caracteristicile esențiale.



Motor

Motor	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Tip motor	monocilindru, diesel	monocilindru, diesel	monocilindru, benzină
Răcire	cu aer	cu aer	cu aer
Putere motor kW/CP	5,5kW / 7,5CP	6,3kW / 8,6CP	7,1kW / 9,5CP
Turație (rot/min)	3600	3600	3600
Pornire	manual / demaror electric	manual / demaror electric	manual / demaror electric
Normă de emisii	Stage V	Stage V	Stage V
Viteză maximă km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normale: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Inversate: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normale: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Inversate: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normale: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Inversate: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Ambreiaj	ambreiaj multidisc cu inversor, uscat, comandă pe ghidon
Ax roți	cu diferențial blocabil din pârghie/comandă pe ghidon
Cutie de viteze	4 viteze (3 înainte și 1 înapoi) în ambele sensuri (inversor)
Ghidon	reglabil pe înălțime și rotativ la 180° / prins de utilaj prin două silentblocuri antivibrații
Priză de putere	790 rot/min; turație independentă, sens orar
Dispozitive de siguranță	Motocultorul este fabricat conform standardelor europene de siguranță. Un mecanism integrat oprește imediat utilajul și echipamentele (priza de putere) dacă utilizatorul scapă accidental ghidonul. Un alt mecanism împiedică cuplarea mersului înapoi când priza de putere este cuplată.




Echipament opțional

Pentru o eficiență mai mare în condiții specifice de lucru este disponibil următorul echipament opțional.



Greutăți T-15



Roți metalice MG

Echipamente disponibile

Pentru utilizarea maximă a utilajului oferim o gamă largă de echipamente pentru cele mai diverse lucrări agricole.



Freză rotativă PKM



Remorcă tractată PV-300



Cărucior cu scaun



Roată de transport




Cultivator R-5



Dislocator de cartofi VK-4



Cuplaj plug PPM



Rariță PR-21/22



Plug monobrăzdar PJ-4



Rariță PR-4



Plug reversibil PJ-180



Bară de cosire fără degete



Bară de cosire cu degete

Dimensiuni

Dimensiune	Valoare
Dimensiuni utilaj în mm (L x l)	1680 mm x 520 mm
Gardă la sol	125 mm
Dimensiune roți	5.00 x 10”
Ecartament	390 mm - 527 mm în funcție de roți

Greutate (motor / pornire):	
Rehlko KD15 350 / manual	115 kg
Rehlko KD15 350 / electric	129 kg
Campes D186 / manual	125 kg
Campes D186 / electric	140 kg
Rehlko CH395 / manual	102 kg
Rehlko CH395 / electric	116 kg



Greeny Mini

Greeny Mini este un utilaj mic de top, capabil și de lucrări mari. Este alegerea ideală atât pentru amatori, cât și pentru profesioniști. Excelează în spații restrânse și este potrivit mai ales pentru lucrări între rânduri, grădinărit și sere. Combinat cu echipamente precum freza rotativă, plugurile, bara de cosire sau cositoarea rotativă, oferă eficiență maximă în lucrarea solului și întreținerea spațiilor verzi.



- \+ **Fără diferențial**
- \+ **Cutie cu 4 viteze (3+1)**
- \+ **Compact**
- \+ **Ușor și manevrabil**

Forța tradiției pentru noile generații.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Tip motor	monocilindru, benzină
Răcire	cu aer
Putere motor kW/CP	5,2kW / 7,0CP
Turație (rot/min)	3600
Pornire	manual
Normă de emisii	Stage V
Viteză maximă km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normale: 1,35 - 2,90 - 5,70 / 1,63 Inversate: 1,63 - 3,50 - 6,88 / 1,97

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Ambreiaj	ambreiaj multidisc cu inversor, uscat, comandă pe ghidon
Ax roți	dintr-o bucată (fix)
Cutie de viteze	4 viteze (3 înainte și 1 înapoi)
Ghidon	reglabil pe înălțime și rotativ la 180°
Priză de putere	790 rot/min; turație independentă, sens orar
Dispozitive de siguranță	Motocultorul este fabricat conform standardelor europene de siguranță. Un mecanism integrat oprește imediat utilajul și echipamentele (priza de putere) dacă utilizatorul scapă accidental ghidonul. Un alt mecanism împiedică cuplarea mersului înapoi când priza de putere este cuplată.



Echipament opțional

Pentru o eficiență mai mare în condiții specifice de lucru este disponibil următorul echipament opțional.



Roți 5.00x10''

Echipamente disponibile

Pentru utilizarea maximă a utilajului oferim o gamă largă de echipamente pentru cele mai diverse lucrări agricole.



Freză rotativă GM



Roată de transport



Rariță PR-21/22



Bară de cosire fără degete



Dimensiuni

Dimensiune	Valoare
Dimensiuni utilaj în mm (L x l)	1700 mm x 550 mm
Dimensiune roți	4.00 x 8”
Ecartament	376 mm - 430 mm în funcție de poziția roților
Greutate	75 kg

Rezistență pe care vă puteți baza.



Pregătirea și aerarea eficientă a solului

Sunt destinate mărunțirii și aerării solului, pregătirii pentru plantare și întreținerii grădinilor, livezilor și suprafețelor agricole mici pe tot parcursul anului.



Lucrare uniformă cu efort redus

Asigură o manevrabilitate optimă și ușurează mult munca în grădină, cu o lucrare uniformă a solului și efort fizic redus.



Utilizare versatilă

Compatibilitatea cu numeroase echipamente permite folosirea utilajului tot anul pentru multe lucrări, inclusiv transport și lucrări sezoniere.

LABINPROGRES

Motocultoare

Motosape

ADRIA 04 | ADRIA MINI | FLORA 55 | FLORA 45 | TINY

Motocositoare

Echipamente și accesorii



Adria 04

Adria este o motosapă versatilă disponibilă cu motoare de la 7 CP până la 14 CP, diesel sau pe benzină, inclusiv cu pornire electrică pentru o utilizare mai simplă. Are o cutie de viteze mecanică robustă 3+1, transmisie directă prin roți dințate și ghidon reglabil orizontal și vertical, ergonomic și prins de carcasă prin silentblocuri antivibrații. Este potrivită pentru terenuri pietroase și greu accesibile, iar lățimea de lucru se reglează între 710 mm și 1250 mm.

- + **Ergonomie și siguranță**
- + **Două prize de putere**
- + **Lățime de lucru 710 mm - 1250 mm**
- + **Cutie cu 4 viteze (3+1)**

Calitatea execuției

Motosapele TPS sunt cunoscute pentru calitatea superioară a execuției, care asigură durabilitate, fiabilitate și lucrarea eficientă a solului în orice condiții. Sunt proiectate pentru lucru stabil și continuu în grădini, agricultură și întreținerea terenurilor, oferind siguranță, utilizare simplă și eficiență ridicată.



Motor

Motor	Rehlko KD15 440	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH440	Rehlko CH395
Tip motor	monocilindru, diesel	monocilindru, diesel	monocilindru, diesel	monocilindru, benzină	monocilindru, benzină
Răcire	cu aer	cu aer	cu aer	cu aer	cu aer
Putere motor kW/CP	7,5kW / 10,2CP	5,5kW / 7,5CP	6,3kW / 8,4CP	10,5kW / 14,0CP	7,2kW / 9,5CP
Turație (rot/min)	3600	3600	3600	3600	3600
Pornire	manual / electric	manual / electric	manual / electric	manual	manual
Normă de emisii	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Viteză max. km/h (1 - 2 - 3 / R1) cu roți 5x10''	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Ambreiaj	ambreiaj conic, uscat, comandă pe ghidon
Acționare freză	direct, prin roți dințate
Turația cuțitelor (la 3600 rot/min motor)	Treapta I - 38,77 / Treapta II - 129,71 / Treapta III - 172,51
Cutie de viteze	4 viteze (3 înainte și 1 înapoi)
Ghidon	reglabil pe înălțime și rotativ
Priză de putere	priza superioară - turație fixă, independentă de cutie / priza inferioară - sincronizată cu cutia de viteze
Baterie	12 V / 45 Ah (modele cu demaror electric)
Dispozitive de siguranță	motosapa este fabricată conform standardelor europene de siguranță / un mecanism integrat oprește imediat freza și priza de putere dacă utilizatorul scapă accidental ghidonul / un mecanism împiedică cuplarea mersului înapoi cu freza sau priza de putere cuplate



Echipament opțional

Cu echipamentul opțional, motosapa Adria poate fi extinsă până la 125 cm lățime de lucru sau dotată cu roți de cauciuc în locul cuțitelor.



Extensie freză la 125 cm



Roți de transport



Suport fix pentru roți



Roți 5.00x10''

Echipamente disponibile

Cu roțile montate, motosapa Adria 04 poate folosi echipamentele disponibile.



Remorcă tractată PV-300



Rariță Adria



Dislocator de cartofi Adria

Dimensiuni

Dimensiune	Valoare
Dimensiuni utilaj în mm (L x l)	1500 mm x 990 mm
Lățime de lucru	710 mm - 990 mm (reglabil) - maxim 1250 mm (opțional, cu câte un segment de cuțite suplimentar pe fiecare parte)
Dimensiune roți	5.00 x 10'' (opțional); suportul fix este obligatoriu la folosirea roților

Greutate (motor / pornire):

Rehlko KD15 440 / manual	127 kg	**Campes D186 / manual**	119 kg
Rehlko KD15 440 / electric	146 kg	**Campes D186 / electric**	138 kg
Rehlko KD15 350 / manual	113 kg	**Rehlko CH395 / manual**	104 kg
Rehlko KD15 350 / electric	140 kg	**Rehlko CH440 / manual**	113 kg



Adria Mini

Adria Mini îmbină ideal o motosapă compactă cu performanțe ridicate pentru uz profesional. Are un motor pe benzină de 7 CP, economic și silențios, cu vibrații minime. Carcasa cutiei de viteze este din fontă, cu acționare directă a frezei prin roți dințate, iar lățimea de lucru se reglează între 710 mm și 990 mm.

- + **Funcționare economică**
- + **Discuri de protecție a plantelor**
- + **Putere și siguranță**
- + **Cutie cu 4 viteze (3+1)**

Rezistență pe care vă puteți baza.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Tip motor	monocilindru, benzină
Răcire	cu aer
Putere motor kW/CP	5,5kW / 7,4CP
Turație (rot/min)	3600
Pornire	manual
Normă de emisii	Stage V
Viteză maximă km/h (1 - 2 - 3 / R1) - cu roți 5x10''	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Ambreiaj	ambreiaj conic, uscat, comandă pe ghidon
Acționare freză	direct, prin roți dințate
Turația cuțitelor (la 3600 rot/min motor)	Treapta I - 38,77 / Treapta II - 129,71 / Treapta III - 172,51
Cutie de viteze	4 viteze (3 înainte și 1 înapoi)
Ghidon	reglabil pe înălțime și rotativ
Priză de putere	priza superioară - turație fixă, independentă de cutie / priza inferioară - sincronizată cu cutia de viteze
Dispozitive de siguranță	motosapa este fabricată conform standardelor europene de siguranță / un mecanism integrat oprește imediat freza și priza de putere dacă utilizatorul scapă accidental ghidonul / un mecanism împiedică cuplarea mersului înapoi cu freza sau priza de putere cuplate



Echipament opțional

Opțional, motosapa poate fi extinsă la 99 cm sau dotată cu roți de cauciuc în locul cuțitelor.



Extensie freză la 99 cm



Roți de transport



Suport fix pentru roți



Roți 5.00x10’’

Echipamente disponibile

Cu roțile montate, motosapa Adria Mini poate folosi echipamentele disponibile.



Remorcă tractată PV-300



Rariță Adria



Dislocator de cartofi Adria



Dimensiuni

Dimensiune	Valoare
Dimensiuni utilaj în mm (L x l)	1380 mm x 710 mm
Lățime de lucru	710 mm - 990 mm (reglabil)
Dimensiune roți	5.00 x 10’’ (opțional); suportul fix este obligatoriu la folosirea roților
Greutate	84 kg



Flora 55

Flora 55 este o motosapă versatilă și robustă, destinată în primul rând amatorilor exigenți, dar folosită des și de profesioniști pe suprafețe mici și medii. Este disponibilă cu mai multe motoare de la 5 CP până la 6,5 CP, ceea ce îi permite să lucreze și soluri mai tari sau nepregătite ideal pentru frezare.



- + **Cutie cu 2 viteze (1+1)**
- + **Robustă și eficientă**
- + **Pentru suprafețe de până la 800 m²**
- + **Transport ușor pe roți**

Rezistență pe care vă puteți baza.



Motor

Motor	Rehlko SH270	Briggs & Stratton CR950	Honda GX160
Tip motor	monocilindru, benzină	monocilindru, benzină	monocilindru, benzină
Putere motor kW/CP	4,8 kW / 6,5 CP	4,0 kW / 5,5 CP	3,6 kW / 5,0 CP
Cilindree	196 cm³	208 cm³	163 cm³
Pornire	manual	manual	manual
Normă de emisii	Stage V	Stage V	Stage V

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Capacitate rezervor	3,1 - 3,3 l (în funcție de motor)
Acționare freză	lanț în baie de ulei
Lățime de lucru	500 mm - 750 mm (reglabil)
Turația cuțitelor (la 3600 rot/min motor)	120 rot/min
Viteze	2 viteze (1 de lucru pentru frezare și 1 înapoi)
Număr de cuțite	6 seturi de cuțite (Ø 32 cm) a câte 4 cuțite - 24 de cuțite în total + 2 discuri de protecție
Ghidon	reglabil vertical și orizontal
Dispozitive de siguranță	un mecanism integrat oprește imediat freza dacă utilizatorul scapă accidental ghidonul





Echipamente disponibile



Rariță fixă cu cuplaj

Dimensiuni

Dimensiune	Valoare
Greutate utilaj	50,5 - 52 kg (în funcție de motor)
Dimensiuni utilaj în mm (L x l x Î)	1250 mm x 750 mm x 1230 mm
Dimensiuni ambalat în cutie (L x l x Î)	790 mm x 520 mm x 710 mm
Greutate cu ambalaj	54 -56 kg



Flora 45

Datorită raportului ideal putere-greutate, Flora 45 pătrunde ușor în sol, lucrează eficient și pregătește excelent patul germinativ. Este destinată în principal grădinilor de legume, serelor și grădinilor de orice mărime și se folosește des și pentru lucrări între rânduri. Ghidonul ergonomic și reglabil este pliabil, astfel încât utilajul ocupă foarte puțin loc la transport. Discurile laterale de protecție a plantelor sunt incluse de serie.

- + **Cutie cu 2 viteze (1+1)**
- + **Robustă și eficientă**
- + **Pentru suprafețe de până la 300 m²**
- + **Transport ușor pe roți**

Rezistență pe care vă puteți baza.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 450 e-series
Tip motor	monocilindru, benzină
Putere motor kW/CP	1,8 kW / 2,5 CP
Cilindree	125 cm³
Pornire	manual
Normă de emisii	Stage V

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Capacitate rezervor	0,8 l
Acționare freză	lanț în baie de ulei
Lățime de lucru	500 mm
Turația cuțitelor (la 3600 rot/min motor)	130 rot/min
Viteze	2 viteze (1 de lucru pentru frezare și 1 înapoi)
Număr de cuțite	4 seturi de cuțite (Ø 32 cm) a câte 4 cuțite - 16 cuțite în total + 2 discuri de protecție
Ghidon	reglabil vertical și orizontal
Dispozitive de siguranță	un mecanism integrat oprește imediat freza dacă utilizatorul scapă accidental ghidonul



Rezistență pe care vă puteți baza.

Echipament opțional



Extensie freză la 80 cm

Echipamente disponibile



Rariță fixă cu cuplaj

Dimensiuni

Dimensiune	Valoare
Greutate utilaj	41,0 kg
Dimensiuni utilaj în mm (L x l x Î)	1420 mm x 520 mm x 1220 mm
Dimensiuni ambalat în cutie (L x l x Î)	800 mm x 590 mm x 550 mm
Greutate cu ambalaj	44 kg



Tiny

Motosapa Tiny, cea mai mică din oferta noastră, este destinată în principal suprafețelor mici, grădinilor și straturilor de flori. Este foarte compactă și ușor de folosit, dar și robustă și durabilă. Ca toate motosapele noastre, este complet sigură, iar ghidonul se reglează pe înălțime și se pliază pentru transport sau depozitare.

- + **Pentru hobby**
- + **Ușoară și compactă**
- + **Pentru suprafețe de până la 100 m²**
- + **Ghidon pliabil pentru transport ușor**

Rezistență pe care vă puteți baza.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 450 E-series
Tip motor	monocilindru, benzină
Putere motor kW/CP	1,8 kW / 2,5 CP
Cilindree	125 cm³
Pornire	manual
Normă de emisii	Stage V

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Capacitate rezervor	0,8 l
Acționare freză	lanț în baie de ulei
Lățime de lucru	360 mm
Turația cuțitelor (la 3600 rot/min motor)	110 rot/min
Viteze	1 viteză de lucru pentru frezare
Număr de cuțite	4 seturi de cuțite (Ø 26 cm) a câte 4 cuțite - 16 cuțite în total
Ghidon	reglabil pe înălțime
Dispozitive de siguranță	un mecanism integrat oprește imediat freza dacă utilizatorul scapă accidental ghidonul



Rezistență pe care vă puteți baza.

Echipamente disponibile



Rariță fixă

Dimensiuni

Dimensiune	Valoare
Greutate utilaj	25,0 kg
Dimensiuni utilaj în mm (L x l x Î)	1260 mm x 425 mm x 1060 mm
Dimensiuni ambalat în cutie (L x l x Î)	660 mm x 385 mm x 465 mm
Greutate cu ambalaj	28 kg

Create pentru terenuri dificile.



Cosire fiabilă pe orice teren

Asigură funcționare stabilă, control ridicat și cosire uniformă pe orice teren, de la grădini plane la suprafețe denivelate și abrupte.



Modele hobby și profesionale

Oferta cuprinde versatilul Herby 88 pentru întreținerea ușoară a suprafețelor mici și modelele profesionale Corona Mini și Corona pentru lucru intensiv în condiții dificile.



Calitate și performanțe constante

Se remarcă prin manevrabilitate bună și construcție robustă care, cu întreținere regulată, rămâne fiabilă și eficientă tot sezonul.

LABINPROGRES

Motocultoare

Motosape

Motocositoare

CORONA | CORONA MINI | HERBY 88

Echipamente și accesorii



Corona

Corona este o motocositoare profesională destinată în primul rând cosirii ierbii în orice condiții. Are diferențial cu blocare separată a roții stângi sau drepte, ceea ce îi permite să lucreze pe orice teren și pantă, și este echipată de serie cu anvelope late 16x6,5-8''. Este disponibilă o gamă întreagă de bare de cosire, cu și fără degete și cu lamă dublă, cu lățimi de la 112 cm la 167 cm. Disponibilă cu motor pe benzină sau diesel. Recomandată în special pentru terenuri de munte.

- + **Diverse bare de cosire**
- + **Manevrare ușoară**
- + **Cutie cu 3 viteze (2+1)**
- + **Înălțime de tăiere reglabilă**

Calitatea execuției

Motocositoarele TPS sunt cunoscute pentru calitatea superioară a execuției, care garantează durabilitate, fiabilitate și lucru eficient în orice condiții. Sunt proiectate pentru funcționare îndelungată și fiabilă în cele mai dificile condiții, în agricultură, servicii comunale sau întreținerea profesională a terenurilor.




Motor

Motor	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Tip motor	monocilindru, diesel	monocilindru, diesel	monocilindru, benzină
Răcire	cu aer	cu aer	cu aer
Putere motor kW/CP	5,5kW / 7,5CP	6,3kW / 8,6CP	7,2kW / 9,5CP
Turație (rot/min)	3600	3600	3600
Pornire	manual	manual	manual
Normă de emisii	Stage V	Stage V	Stage V
Viteză maximă km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Ambreiaj	ambreiaj multidisc cu inversor, uscat, comandă pe ghidon
Ax roți	diferențial cu deblocare separată a roții stângi și drepte din două pârghii pe ghidon
Cutie de viteze	3 viteze (2 înainte și 1 înapoi)
Ghidon	reglabil pe înălțime, prins prin două silentblocuri antivibrații
Acționare bară	prin priza de putere, la 1015 rot/min (la 3600 rot/min motor), sens orar
Dispozitive de siguranță	motocositoarea este fabricată conform standardelor europene de siguranță / un mecanism integrat oprește imediat utilajul și echipamentele (priza de putere) dacă utilizatorul scapă accidental ghidonul
Bare de cosire disponibile	fără degete / cu degete / cu lamă dublă
Lățimea barei	112 - 167 cm



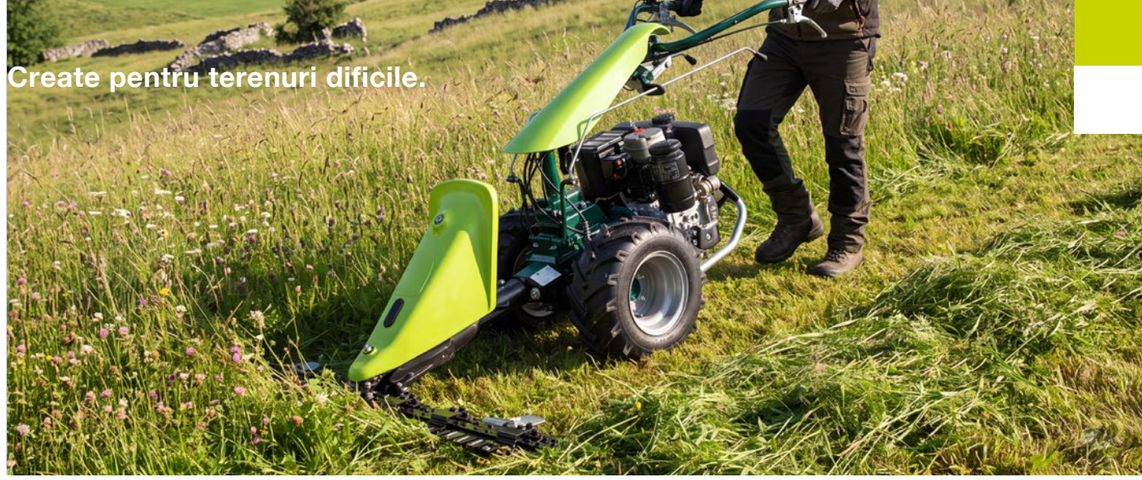

Bare de cosire disponibile

Pentru utilizarea maximă a utilajului sunt disponibile mai multe bare de cosire care pot fi montate pe motocositoare.



Bară de cosire fără degete



Bară de cosire cu degete



Bară cu lamă dublă

Dimensiuni

Dimensiune	Valoare
Dimensiuni utilaj în mm (L x l)	1950 mm x 1270 mm
Dimensiune roți	16 x 6.50 - 8”
Ecartament	470 mm - 650 mm în funcție de roți

Greutate (motor):	
Rehlko KD15 350	175 kg
Campes D186	181 kg
Rehlko CH395	166 kg
Lățimi bare (fără / cu degete / lamă dublă)	117cm-127cm-143cm-167cm / 112cm-127cm / 149cm



Corona Mini

Corona Mini este o cositoare fiabilă și robustă în variantă compactă. Este sigură și simplu de folosit, iar datorită cutiei de viteze mecanice cu roți dințate în baie de ulei, celor 2+1 viteze și barelor de cosire de 100 cm până la 127 cm este potrivită pentru uz profesional.

- + **Ușoară și compactă**
- + **Bară de cosire 100 cm - 127 cm**
- + **Cutie cu 3 viteze (2+1)**
- + **Înălțime de tăiere reglabilă**

Create pentru terenuri dificile.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Tip motor	monocilindru, benzină
Răcire	cu aer
Putere motor kW/CP	5,2kW / 7,0CP
Turație (rot/min)	3600
Pornire	manual
Normă de emisii	Stage V
Viteză maximă km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Ambreiaj	ambreiaj multidisc cu inversor, uscat, comandă pe ghidon
Ax roți	dintr-o bucată (fix)
Cutie de viteze	3 viteze (2 înainte și 1 înapoi)
Ghidon	reglabil pe înălțime, prins prin două silentblocuri antivibrații
Acționare bară	prin priza de putere, la 1015 rot/min (la 3600 rot/min motor), sens orar
Dispozitive de siguranță	motocositoarea este fabricată conform standardelor europene de siguranță / un mecanism integrat oprește imediat utilajul și echipamentele (priza de putere) dacă utilizatorul scapă accidental ghidonul
Bare de cosire disponibile	fără degete / cu degete
Lățimea barei	100 - 127 cm





Bare de cosire disponibile

Pentru utilizarea maximă a utilajului sunt disponibile mai multe bare de cosire care pot fi montate pe motocositoare.



Bară de cosire fără degete



Bară de cosire cu degete

Dimensiuni

Dimensiune	Valoare
Dimensiuni utilaj în mm (L x l)	1950mm x 1270mm
Dimensiune roți	4.00 - 8”
Ecartament	380mm - 435mm în funcție de poziția roților
Lățimi bare (fără / cu degete)	100cm-127cm



Herby 88

Herby 88 este o motocositoare foarte eficientă care, prin caracteristicile sale, se impune ca produs premium în clasa sa; ceea ce o deosebește de concurență este excelentul sistem de tăiere cu lamă dublă oscilantă. Totodată este foarte compactă, agilă și ușor de condus, astfel că, pe lângă cosirea diverselor suprafețe cu iarbă, este alegerea ideală pentru spații restrânse precum vii, livezi de măslini și livezi.

- + **Ghidon reglabil orizontal și vertical**
- + **Bară cu lamă dublă**
- + **Lățime de tăiere 87 cm**
- + **Pentru suprafețe de până la 6.000 m²**

Create pentru terenuri dificile.

Calitatea execuției

Motocositoarele TPS sunt cunoscute pentru calitatea superioară a execuției, care garantează durabilitate, fiabilitate și lucru eficient în orice condiții. Sunt proiectate pentru funcționare îndelungată și fiabilă în cele mai dificile condiții, în agricultură, servicii comunale sau întreținerea profesională a terenurilor.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 625 EXi
Tip motor	monocilindru, benzină
Putere motor kW/CP	2,27kW / 3,0CP
Cilindree (cm³)	150 cm³
Pornire	manual
Normă de emisii	Stage V

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Capacitate rezervor	0,8 l
Viteze	1 viteză înainte
Viteză maximă	2,6 km/h
Ghidon	reglabil vertical și orizontal
Transmisie / Acționare bară	angrenaj melcat în baie de ulei / curea (1360 rot/min)
Sistem de tăiere	Bară cu lamă dublă
Lățimea barei	87 cm
Înălțime de tăiere	reglabilă între 1,5 cm și 4,7 cm
Dispozitive de siguranță	un mecanism integrat oprește imediat utilajul și bara dacă utilizatorul scapă accidental ghidonul



labinprogres.hr




Dimensiuni

Dimensiune	Valoare
Dimensiune roți	13x5.00-6”
Greutate utilaj	51 kg
Greutate brută cu ambalaj	56 kg
Dimensiuni utilaj în mm (L x l x Î)	1570 mm x 870 mm x 900 mm
Dimensiuni ambalaj - cutie de carton (L x l x Î)	590 mm x 800 mm x 570 mm

labinprogres.hr

Forța de muncă
a fermei dumneavoastră.

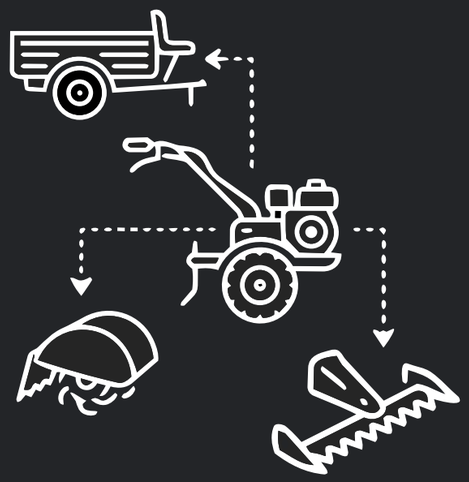

Echipamente și accesorii pentru utilizări multiple

Echipamentele și accesoriile Labinprogres sunt dezvoltate pentru a extinde posibilitățile de utilizare a utilajelor în condiții reale de lucru. Ca producător de utilaje agricole, punem accent pe soluții practice care permit efectuarea mai multor lucrări sezoniere cu un singur utilaj - fiabil, simplu și stabil pe teren.

LABINPROGRES

Motocultoare

Motosape

Motocositoare

Echipamente și accesorii

Remorcă cu Cardan PP-1000



Remorca cu cardan pentru motocultor permite transportul simplu și eficient al diverselor încărcături, cu tracțiune suplimentară prin arborele cardanic.

\+ **Seria Green**

Caracteristică	Descriere
Masă totală maximă	1300 kg
Sarcină utilă	1000 kg
Volum	0,84 m³
Tracțiune remorcă	DA, prin cardan și diferențial
Viteză maximă admisă	15 km/h
Sistem de frânare	DA, frâne mecanice
Basculare	DA, manual (spate)
Picior de sprijin	DA (standard)
Instalație electrică	opțional (doar versiunile "CERT")

Dimensiune	Valoare
Masă proprie	300 kg
Dimensiuni bena (L x l x Î)	2000mm x 1500mm x 300mm
Înălțime oblon	300 mm
Dimensiuni remorcă (L x l x Î)	3385 mm x 1565 mm x 1060 mm
Dimensiuni pe palet (L x l x Î)	2400 mm x 1600 mm x 700 mm
Gardă la sol	190 mm
Înălțimea platformei	750 mm
Dimensiune roți	6.50/80 x 12"
Ecartament	1470 mm

Remorcă Tractată PV-300



Remorca tractată pentru motocultoare și motosape este destinată transportului simplu și fiabil al diverselor încărcături pe distanțe scurte și medii.

\+ **Seriile Green, Greeny, Adria 04**

Caracteristică	Descriere
Masă totală maximă	450 kg
Sarcină utilă	300 kg
Volum	0,41 m³
Sistem de frânare	DA, frâne mecanice
Viteză maximă admisă	15 km/h

Dimensiune	Valoare
Masă proprie	156 kg
Dimensiuni bena (L x l x Î)	1400mm x 1100mm x 300mm
Înălțime oblon	300 mm
Dimensiuni remorcă (L x l x Î)	2760 mm x 1100 mm x 940 mm
Gardă la sol	240 mm
Înălțimea platformei	565 mm
Dimensiune roți	155/70 R13
Ecartament	920 mm
Ecartament	1470 mm

Cărucior cu scaun



Căruciorul cu scaun pentru motocultor este destinat transportului simplu și fiabil al încărcăturilor pe distanțe scurte. Datorită cuplajului special conceput, permite transportul fără demontarea frezei de pe motocultor.

\+ **Seriile Green, Greeny**

Caracteristică	Descriere
Masă totală maximă	185 kg
Sarcină utilă	150 kg
Volum	0,15 m³

Dimensiune	Valoare
Masă proprie	31 kg
Dimensiuni bena (L x l x Î)	896 mm x 700 mm x 250 mm
Înălțime oblon	250 mm
Ecartament	890 mm

Freză Rotativă PKS



Freza rotativă pentru motocultor servește la lucrarea eficientă și uniformă a solului și la pregătirea terenului pentru semănat sau plantare. Cuțitele rotative mărunțesc solul, sparg bulgării și amestecă pământul, îmbunătățindu-i structura și aerarea.

\+ **Seria Green**

Caracteristică	Descriere
Seria motocultorului	Green
Lățime de lucru	50 - 80 cm
Adâncime de lucru	17 cm
Număr total de cuțite	24 de cuțite (12 stânga + 12 dreapta)

Dimensiune	Valoare
Dimensiuni echipament (L x l x Î)	830 mm x 580 mm x 500 mm
Greutate	57 kg

Freză Rotativă PKM



Freza rotativă pentru motocultor servește la lucrarea eficientă și uniformă a solului și la pregătirea terenului pentru semănat sau plantare. Cuțitele rotative mărunțesc solul, sparg bulgării și amestecă pământul, îmbunătățindu-i structura și aerarea.

\+ **Seria Greeny**

Caracteristică	Descriere
Seria motocultorului	Greeny
Lățime de lucru	40 - 70 cm
Adâncime de lucru	15 cm
Număr total de cuțite	20 de cuțite (10 stânga + 10 dreapta)

Dimensiune	Valoare
Dimensiuni echipament (L x l x Î)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Greutate	42 kg

Forța de muncă a fermei dumneavoastră.

Freză Rotativă GM



Freza rotativă pentru motocultor servește la lucrarea eficientă și uniformă a solului și la pregătirea terenului pentru semănat sau plantare. Cuțitele rotative mărunțesc solul, sparg bulgării și amestecă pământul, îmbunătățindu-i structura și aerarea.

\+ **Seria Greeny Mini**

Caracteristică	Descriere
Seria motocultorului	Greeny Mini
Lățime de lucru	40 - 50 cm
Adâncime de lucru	15 cm
Număr total de cuțite	12 cuțite (6 stânga + 6 dreapta)

Dimensiune	Valoare
Dimensiuni echipament (L x l x Î)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Greutate	35 kg



Roată de Transport



Roata de transport ușurează deplasarea și manevrarea motocultorului cu freza montată atunci când nu este în poziție de lucru. Permite mutarea ușoară a utilajului prin curte, câmp sau depozit, fără efort și fără ridicare, sporind confortul și siguranța. Se montează și se demontează rapid și ușurează mult pregătirea utilajului pentru lucru și depozitarea sa.

+ **Seriile Green, Greeny, Greeny Mini**

Cuplaj Plug PPS/PPM



Cuplajul pentru plug asigură prinderea sigură și stabilă a plugului de motocultor și permite reglarea corectă a adâncimii și a unghiului de arat. Construcția solidă garantează transmiterea fiabilă a forței, stabilitate în sol și arătură uniformă fără deviere. Reglajul simplu îl adaptează la diferite soluri și tipuri de plug, pentru lucru eficient și precis.

+ **Seriile Green, Greeny**

Distanțier 120 mm



Echipament opțional pentru motocultoarele seria Green. Distanțierul mărește ecartamentul roților, oferind stabilitate și siguranță mai mari în lucru. Ecartamentul mai larg îmbunătățește echilibrul utilajului, reduce riscul de răsturnare și permite lucrul mai sigur pe pante, teren denivelat și în condiții dificile. Totodată se îmbunătățesc controlul și precizia conducerii, mai ales cu echipamente grele sau în culturi pe rânduri, iar efortul operatorului scade considerabil.

+ **Seria Green**

Greutăți T-12



Greutățile pentru roți măresc masa și stabilitatea motocultorului, îmbunătățind mult aderența roților și reducând patinarea în timpul lucrului. Greutatea suplimentară asigură o transmitere mai eficientă a puterii la sol, direcție mai ușoară și control mai bun, mai ales la arat, frezat sau pe sol tare și umed. Cu greutăți, motocultorul lucrează mai stabil și este mai bine echilibrat cu echipamentele grele.

+ **Seria Green**

Greutăți T-15



Greutățile pentru roți măresc masa și stabilitatea motocultorului, îmbunătățind mult aderența roților și reducând patinarea în timpul lucrului. Greutatea suplimentară asigură o transmitere mai eficientă a puterii la sol, direcție mai ușoară și control mai bun, mai ales la arat, frezat sau pe sol tare și umed. Cu greutăți, motocultorul lucrează mai stabil și este mai bine echilibrat cu echipamentele grele.

+ **Seria Greeny**


Roți Metalice SG



Roțile metalice pentru motocultor sunt destinate lucrului în condiții grele, unde este nevoie de aderență și forță de tracțiune maxime. Datorită construcției metalice solide și profilului pronunțat, se înfig puternic în sol, previn patinarea și asigură lucru stabil pe teren moale, noroios sau abrupt. Sunt potrivite mai ales pentru arat și alte lucrări grele, îmbunătățind transmiterea puterii și controlul utilajului.

+ **Seria Green**


Roți Metalice MG

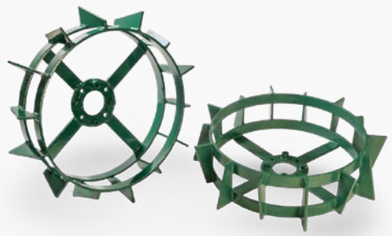

Roțile metalice pentru motocultor sunt destinate lucrului în condiții grele, unde este nevoie de aderență și forță de tracțiune maxime. Datorită construcției metalice solide și profilului pronunțat, se înfig puternic în sol, previn patinarea și asigură lucru stabil pe teren moale, noroios sau abrupt. Sunt potrivite mai ales pentru arat și alte lucrări grele, îmbunătățind transmiterea puterii și controlul utilajului.

+ **Seria Greeny**

Plug Monobrăzdar PJ-4



Plugul monobrăzdar pentru motocultor este destinat lucrării eficiente a solului prin răsturnarea unei brazde la fiecare trecere. Asigură o arătură de calitate, sparge și răstoarnă solul, îmbunătățindu-i structura și pregătindu-l pentru lucrările următoare sau semănat. Simplu și ușor de reglat în adâncime, este potrivit pentru suprafețe mici și medii și asigură o arătură precisă și uniformă, cu control și stabilitate bune.

+ **Seriile Green, Greeny**

Rariță PR-21/22



Rarița pentru motocultor servește la împrăștierea și nivelarea uniformă a solului după arat sau frezat. Elementele reglabile permit nivelarea ușoară a suprafeței, îndepărtarea bulgărilor și pregătirea solului pentru semănat sau plantare. Se montează direct pe freza PKS, PKM sau GM, permițând frezarea și bilonarea într-o singură trecere.

+ **Seriile Green, Greeny, Greeny Mini**

Plug Reversibil PJ-180



Plugul reversibil pentru motocultor permite arătura eficientă cu schimbarea sensului brazdei fără manevre suplimentare. Mecanismul rotativ asigură răsturnarea uniformă a solului și pregătirea optimă pentru semănat sau plantare. Datorită adâncimii reglabile și cuplării simple, plugul este practic pentru suprafețe mici și medii, iar construcția stabilă permite lucru precis cu efort minim.

+ **Seriile Green, Greeny**

Rariță PR-4



Rarița pentru motocultor servește la împrăștierea și nivelarea uniformă a solului după arat sau frezat. Elementele reglabile permit nivelarea ușoară a suprafeței, îndepărtarea bulgărilor și pregătirea solului pentru semănat sau plantare. Construcția stabilă și prinderea simplă asigură lucru precis, control mai bun și manevrare ușoară chiar și pe teren denivelat.

+ **Seriile Green, Greeny**

Dislocator de Cartofi VK-4



Dislocatorul de cartofi pentru motocultor permite recoltarea rapidă și eficientă cu deteriorare minimă a tuberculilor. Mecanismul separă cartofii de pământ și de resturile plantelor, cernând totodată solul, ceea ce ușurează recoltarea și reduce munca manuală. Cuplarea simplă, construcția solidă și ghidarea precisă asigură lucru sigur și stabil chiar și pe terenuri dificile și pietroase.

+ **Seriile Green, Greeny**

Cultivator R-5



Cultivatorul pentru motocultor se folosește la aerarea și afânarea solului după arat sau la pregătirea semănatului. Dinții săi pătrund în sol, sparg bulgării și îmbunătățesc structura solului, crescând aerarea și reținerea umidității. Construcția stabilă și prinderea simplă permit lucru precis și uniform și manevrare ușoară chiar și pe teren dificil.

+ **Seriile Green, Greeny**

Rariță Adria



Rarița pentru motosape servește la împrăștierea și nivelarea uniformă a solului după arat sau frezat. Elementele reglabile permit nivelarea ușoară a suprafeței, îndepărtarea bulgărilor și pregătirea solului pentru semănat sau plantare. Construcția stabilă și prinderea simplă asigură lucru precis, control mai bun și manevrare ușoară chiar și pe teren denivelat.

+ **Seria Adria 04**

Extensie Freză la 125 cm



Extensia frezei la 125 cm mărește lățimea de frezare, crescând considerabil eficiența și viteza lucrării solului. Lățimea mai mare permite lucrarea uniformă a suprafețelor mari în mai puțin timp, păstrând stabilitatea și calitatea. Montajul simplu pe freza existentă și construcția solidă asigură funcționare fiabilă, transmitere optimă a puterii și adaptare la diverse soluri.

+ **Seria Adria 04**

Dislocator de Cartofi Adria



Dislocatorul de cartofi pentru motosape permite recoltarea rapidă și eficientă cu deteriorare minimă a tuberculilor. Mecanismul rotativ sau vibrator separă cartofii de pământ și de resturile plantelor, cernând totodată solul, ceea ce ușurează recoltarea și reduce munca manuală. Cuplarea simplă, construcția solidă și ghidarea precisă asigură lucru sigur și stabil chiar și pe terenuri dificile și pietroase.

+ **Seria Adria 04**

Rariță Fixă



Rarița pentru motosape servește la împrăștierea și nivelarea uniformă a solului după arat sau frezat. Permite nivelarea ușoară a suprafeței, îndepărtarea bulgărilor și pregătirea solului pentru semănat sau plantare. Construcția stabilă și prinderea simplă pe motosapă asigură lucru precis, control mai bun și manevrare ușoară chiar și pe teren denivelat.

+ **Seria Tiny**

Rariță Fixă cu Cuplaj



Rarița pentru motosape servește la împrăștierea și nivelarea uniformă a solului după arat sau frezat. Permite nivelarea ușoară a suprafeței, îndepărtarea bulgărilor și pregătirea solului pentru semănat sau plantare. Construcția stabilă și prinderea simplă pe motosapă asigură lucru precis, control mai bun și manevrare ușoară chiar și pe teren denivelat.

+ **Seriile Flora 45, Flora 55**

Bară cu Lamă Dublă



Bară de cosire frontală pentru motocultoarele Green și Greeny și motocositoarea Corona. Lățime de lucru 150 cm, acționare Dual profi.

\+ **Seriile Green, Greeny, Corona**

Bară de Cosire fără Degete



Bară de cosire frontală pentru motocultoarele Green, Greeny și Greeny Mini și motocositoarele Corona și Corona Mini. Lățimi disponibile: 100 cm, 117 cm, 127 cm, 143 cm și 167 cm. Acționare Uno profi.

\+ **Seriile Greeny Mini, Corona, Corona Mini**

Bară de Cosire cu Degete



Bară de cosire frontală pentru motocultoarele Green și Greeny și motocositoarea Corona. Lățime de lucru 112 cm sau 127 cm, acționare Uno profi.

\+ **Seriile Green, Greeny, Corona**

Roți



ROȚI 6.50/80x12”
Set de roți pentru motocultoarele seria Green.

\+ **Seria Green**

ROȚI 5.00x10”
Set de roți pentru motocultoarele Greeny și motosapele Adria 04.

\+ **Seriile Greeny, Adria 04**

ROȚI 4.00x8”
Set de roți pentru motocultoarele Greeny Mini și motosapele Adria Mini.

\+ **Seriile Greeny Mini, Adria Mini**



Tradiție în producție din 1974.

Fotografiile din catalog au scop exclusiv informativ și ilustrativ. Labinprogres își rezervă dreptul de a modifica designul, specificațiile tehnice și echiparea produselor fără notificare prealabilă. Pot exista diferențe între informațiile din catalog și cele publicate pe site-ul oficial. În caz de neconcordanță, prevalează informațiile și specificațiile actuale ale produselor.

Vrećari 106
52220 Labin
Croația

E-mail: info@labinprogres.eu

Tel: +385 52 219 736

www.labinprogres.hr

© 2026 Labinprogres - TPS. Toate drepturile rezervate.