TPS LABIN PROGRES



Máquinas agrícolas
hechas para durar.

CATÁLOGO 2026
www.labinprogres.hr

Tradición desde 1974.
Calidad que perdura.



Con la fuerza de la tradición y la innovación impulsamos la agricultura hacia el futuro.

Índice del catálogo

4		**Sobre nosotros**
5		**Producción**
6 — 19		**Motocultores**
8		Green
12		Greeny
16		Greeny Mini
20 — 41		**Motoazadas**
22		Adria 04
26		Adria Mini
30		Flora 55
34		Flora 45
38		Tiny
42 — 55		**Motosegadoras**
44		Corona
48		Corona Mini
52		Herby 88
56 — 68		**Aperos y accesorios**

Más de 50 años de maquinaria fiable

Tradición, calidad y desarrollo

Labinprogres - TPS d.o.o. se fundó en 1974 en Labin y desde entonces fabrica maquinaria agrícola de forma continua. Con más de 300.000 máquinas vendidas ha alcanzado una posición de liderazgo en los mercados de la antigua Yugoslavia. Hoy la marca Labinprogres - TPS representa una amplia gama de maquinaria agrícola de alta calidad. Más de 50 empleados fabrican maquinaria agrícola diversa en dos plantas: Labin (Croacia) y Novi Kneževac (Serbia).

Labinprogres - TPS se ha convertido en sinónimo de máquinas funcionales, extremadamente resistentes y seguras en muchos países de Europa, el norte de África, Oriente Medio y los Balcanes, con una cuota de exportación superior al 70 por ciento. La mejora continua de los productos, la I+D, el desarrollo de mercados con una red de distribución más amplia y sólidos canales de venta directa, un servicio posventa fiable y la larga vida útil de las máquinas son los factores que han contribuido al éxito de Labinprogres.

Nuestro objetivo principal es mantener la alta profesionalidad que exigen las tendencias actuales del mercado. Por eso guiamos y apoyamos continuamente a nuestros empleados en su crecimiento, desarrollo, comunicación y reconocimiento. Integramos la sostenibilidad en nuestra actividad desarrollando nuestras operaciones para mejorar la eficiencia y la gestión de los recursos y fomentar un entorno de trabajo seguro y productivo. Empleados, distribuidores y proveedores son socios clave en este camino.

Soluciones fiables para la agricultura, nacidas de la experiencia y orientadas al futuro.

Producción moderna y desarrollo continuo

Labinprogres-TPS d.o.o. opera en dos sedes y cuenta con dos plantas de producción.

Invertimos en instalaciones y tecnologías que nos permiten fabricar controlando cada fase del proceso de producción. Esto hace que nuestros productos sean eficaces, seguros y fiables. Un parque de maquinaria profesional y modernizado de forma sistemática garantiza la alta calidad de nuestros productos y servicios.

En el sector agrícola, la investigación y el desarrollo son un componente decisivo de la innovación y un factor clave para la ventaja competitiva. Labinprogres - TPS apuesta decididamente por la I+D y se mantiene así siempre un paso por delante de la competencia. Un equipo de programadores e ingenieros acompaña cada producto desde la idea inicial hasta el desarrollo final y la mejora del proceso tecnológico.



50+
años en el sector

45
productos en catálogo

310.000
máquinas vendidas

La fuerza de la tradición para las nuevas generaciones.

Motores potentes y gran variedad de modelos

Motores diésel y de gasolina fiables ofrecen estabilidad y potencia para las tareas más exigentes. Las líneas Green, Greeny y Greeny Mini permiten elegir entre máquinas compactas y modelos más robustos.

Trabajo seguro

Los sistemas de seguridad integrados ayudan al usuario a mantener un mejor control durante el trabajo.

Uso durante todo el año con los aperos

La compatibilidad con numerosos aperos permite usar la máquina todo el año para una amplia gama de trabajos, incluidos el transporte y las tareas de temporada.

TPS LABINPROGRES

Motocultores

GREEN | GREENY | GREENY MINI

Motoazadas

Motosegadoras

Aperos y accesorios



Green

Si busca potencia, resistencia y el mejor motocultor de su clase, esta es la elección correcta. Su construcción robusta y la total seguridad durante el trabajo lo distinguen, y además monta potentes motores de última generación y frenos mecánicos en ambas ruedas.



- + **Potencia, fiabilidad y calidad de fabricación**
- + **Diferencial y 6 marchas (4+2) en ambos sentidos**
- + **Carcasa del cambio de hierro fundido**
- + **Gran número de aperos con dos tomas de fuerza**

La fuerza de la tradición para las nuevas generaciones.

Calidad de fabricación

Los motocultores TPS son conocidos por su excelente calidad de fabricación, que garantiza durabilidad, fiabilidad y un trabajo eficaz en todas las condiciones. Están diseñados para un uso duradero y fiable en las condiciones más exigentes, ya sea en agricultura, servicios municipales o mantenimiento profesional de terrenos.



Motor

Motor	Rehlko KD15 440	Campes D192
Tipo de motor	monocilíndrico, diésel	monocilíndrico, diésel
Refrigeración	por aire	por aire
Potencia del motor kW/CV	7,5 kW / 10,2 CV	9,2 kW / 12,5 CV
Régimen (rpm)	3600	3600
Arranque	manual / arranque eléctrico	manual / arranque eléctrico
Normativa de emisiones	Stage V	Stage V
Velocidad máxima en km/h (1 - 2 - 3 - 4 / R1 - R2)	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23

Características

Característica	Descripción
Embrague	monodisco, en seco, con mando en el manillar
Eje de ruedas	con diferencial bloqueable mediante palanca/mando en el manillar
Cambio	6 marchas (4 adelante y 2 marcha atrás)
Frenos	mecánicos en ambas ruedas, con acción individual o conjunta mediante palancas/mandos en el manillar
Manillar	regulable en altura y reversible 180° / unido a la máquina mediante dos silentblocks antivibración
Toma de fuerza superior	890-3600 rpm (sentido horario) / 1668 rpm (sentido antihorario)
Toma de fuerza inferior	690-1120 rpm (sentido antihorario) - independiente y sincronizada con todas las marchas
Batería	12 V / 45 Ah (modelos con arranque eléctrico)
Luz	solo en modelos con arranque eléctrico
Dispositivos de seguridad	El motocultor se fabrica conforme a las normas de seguridad europeas. Un mecanismo integrado detiene de inmediato la máquina y los aperos (TDF) si el usuario suelta accidentalmente el manillar. Otro mecanismo impide engranar accidentalmente la marcha atrás con la toma de fuerza inferior conectada.



Remolque cardánico PP-1000

Equipamiento opcional


Para una mayor eficacia en condiciones de trabajo específicas está disponible el siguiente equipamiento opcional.



Ensanchador 120 mm



Contrapesos T-12



Ruedas metálicas SG



Ruedas gemelas con brida

Aperos disponibles

Para aprovechar al máximo la máquina ofrecemos una amplia gama de aperos adaptados a las más diversas tareas agrícolas.



Fresa rotativa PKS



Remolque cardánico PP-1000



Remolque de arrastre PV-300



Sulky 2TS



Rueda de transporte




Enganche de arado PPS



Arado monosurco PJ-4



Arado reversible PJ-180



Aporcador PR-4



Aporcador PR-21/22



Cosechadora de patatas VK-4



Cultivador R-5



Barra de corte sin dedos



Barra de corte con dedos

Dimensiones

Dimensión	Valor
Dimensiones de la máquina en mm (L x A)	2000 mm x 600 mm
Altura libre al suelo	200 mm
Dimensión de las ruedas	6.50/80 x 12”
Ancho de vía	600 mm - 720 mm según las ruedas

Peso (motor / arranque):	
Rehlko KD15 440 / manual	178 kg
Rehlko KD15 440 / eléctrico	193 kg
Campes D192 / manual	196 kg
Campes D192 / eléctrico	211 kg



Greeny

El Mondial Greeny es un motocultor versátil al que, gracias a sus dimensiones y características, se puede acoplar toda una gama de aperos; sobre todo gracias a la transmisión con diferencial es extremadamente manejable, ágil y móvil. Cabe destacar su flexibilidad: con el inversor de serie no tiene ninguna limitación de trabajo en ambos sentidos.



- + **Cambio de 4 marchas (3+1) en ambos sentidos**
- + **Gran número de aperos para diversos usos**
- + **Con o sin diferencial**
- + **Amplia gama de motores**

La fuerza de la tradición para las nuevas generaciones.

Disponible con o sin diferencial

El motocultor Greeny está disponible con o sin diferencial, para adaptarse a distintos modos de trabajo y necesidades del usuario. La versión con diferencial ofrece un manejo más fácil, mayor agilidad y maniobras más sencillas, sobre todo en terrenos difíciles. El modelo sin diferencial es una solución robusta, fiable y económica para las tareas agrícolas diarias, conservando todas las características clave.



Motor

Motor	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Tipo de motor	monocilíndrico, diésel	monocilíndrico, diésel	monocilíndrico, gasolina
Refrigeración	por aire	por aire	por aire
Potencia del motor kW/CV	5,5kW / 7,5CV	6,3kW / 8,6CV	7,1kW / 9,5CV
Régimen (rpm)	3600	3600	3600
Arranque	manual / arranque eléctrico	manual / arranque eléctrico	manual / arranque eléctrico
Normativa de emisiones	Stage V	Stage V	Stage V
Velocidad máxima en km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normales: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Invertidas: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normales: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Invertidas: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normales: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Invertidas: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00

Características

Característica	Descripción
Embrague	embrague multidisco con inversor, en seco, con mando en el manillar
Eje de ruedas	con diferencial bloqueable mediante palanca/mando en el manillar
Cambio	4 marchas (3 adelante y 1 atrás) en ambos sentidos (inversor)
Manillar	regulable en altura y reversible 180° / unido a la máquina mediante dos silentblocks antivibración
Toma de fuerza	790 rpm; velocidad independiente, sentido horario
Dispositivos de seguridad	El motocultor se fabrica conforme a las normas de seguridad europeas. Un mecanismo integrado detiene de inmediato la máquina y los aperos (TDF) si el usuario suelta accidentalmente el manillar. Otro mecanismo impide engranar la marcha atrás con la toma de fuerza conectada.




Equipamiento opcional

Para una mayor eficacia en condiciones de trabajo específicas está disponible el siguiente equipamiento opcional.



Contrapesos T-15



Ruedas metálicas MG

Aperos disponibles

Para aprovechar al máximo la máquina ofrecemos una amplia gama de aperos adaptados a las más diversas tareas agrícolas.



Fresa rotativa PKM



Remolque de arrastre PV-300



Sulky



Rueda de transporte



Cultivador R-5



Cosechadora de patatas VK-4



Enganche de arado PPM



Aporcador PR-21/22



Arado monosurco PJ-4



Aporcador PR-4



Arado reversible PJ-180



Barra de corte sin dedos



Barra de corte con dedos

Dimensiones

Dimensión	Valor
Dimensiones de la máquina en mm (L x A)	1680 mm x 520 mm
Altura libre al suelo	125 mm
Dimensión de las ruedas	5.00 x 10”
Ancho de vía	390 mm - 527 mm según las ruedas

Peso (motor / arranque):	
Rehlko KD15 350 / manual	115 kg
Rehlko KD15 350 / eléctrico	129 kg
Campes D186 / manual	125 kg
Campes D186 / eléctrico	140 kg
Rehlko CH395 / manual	102 kg
Rehlko CH395 / eléctrico	116 kg



Greeny Mini

El Greeny Mini es una pequeña máquina de primera calidad capaz de realizar grandes trabajos. Es la elección ideal tanto para aficionados como para profesionales. Destaca en espacios reducidos y es especialmente adecuado para el laboreo entre hileras, la jardinería y los invernaderos. Combinado con aperos como la fresa rotativa, los arados, la barra de corte o la segadora rotativa, ofrece la máxima eficacia en el laboreo del suelo y el cuidado de zonas verdes.



- + **Sin diferencial**
- + **Cambio de 4 marchas (3+1)**
- + **Compacto**
- + **Ligero y ágil**

La fuerza de la tradición para las nuevas generaciones.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Tipo de motor	monocilíndrico, gasolina
Refrigeración	por aire
Potencia del motor kW/CV	5,2kW / 7,0CV
Régimen (rpm)	3600
Arranque	manual
Normativa de emisiones	Stage V
Velocidad máxima en km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normales: 1,35 - 2,90 - 5,70 / 1,63 Invertidas: 1,63 - 3,50 - 6,88 / 1,97

Características

Característica	Descripción
Embrague	embrague multidisco con inversor, en seco, con mando en el manillar
Eje de ruedas	de una pieza (fijo)
Cambio	4 marchas (3 adelante y 1 atrás)
Manillar	regulable en altura y reversible 180°
Toma de fuerza	790 rpm; velocidad independiente, sentido horario
Dispositivos de seguridad	El motocultor se fabrica conforme a las normas de seguridad europeas. Un mecanismo integrado detiene de inmediato la máquina y los aperos (TDF) si el usuario suelta accidentalmente el manillar. Otro mecanismo impide engranar la marcha atrás con la toma de fuerza conectada.



Equipamiento opcional

Para una mayor eficacia en condiciones de trabajo específicas está disponible el siguiente equipamiento opcional.



Ruedas 5.00x10’’

Aperos disponibles

Para aprovechar al máximo la máquina ofrecemos una amplia gama de aperos adaptados a las más diversas tareas agrícolas.



Fresa rotativa GM



Rueda de transporte



Aporcador PR-21/22



Barra de corte sin dedos



Dimensiones

Dimensión	Valor
Dimensiones de la máquina en mm (L x A)	1700 mm x 550 mm
Dimensión de las ruedas	4.00 x 8”
Ancho de vía	376 mm - 430 mm según la posición de las ruedas
Peso	75 kg

Robustez en la que puede confiar.



Preparación y aireación eficaces del suelo

Están diseñadas para desmenuzar y airear el suelo, preparar la siembra y mantener huertos, frutales y pequeñas superficies agrícolas durante todo el año.



Labor uniforme con menos esfuerzo

Garantizan un manejo óptimo y facilitan notablemente el trabajo en el huerto, con un laboreo uniforme del suelo y menos esfuerzo físico.



Amplia versatilidad

La compatibilidad con numerosos aperos permite usar la máquina todo el año para una amplia gama de trabajos, incluidos el transporte y las tareas de temporada.

LABINPROGRES

Motocultores

Motoazadas

ADRIA 04 | ADRIA MINI | FLORA 55 | FLORA 45 | TINY

Motosegadoras

Aperos y accesorios



Adria 04

Adria es una motoazada versátil disponible con motores de 7 CV hasta 14 CV, diésel y de gasolina, también con arranque eléctrico para un uso más fácil y sencillo. Está equipada con un robusto cambio mecánico de 3+1 marchas, transmisión directa por engranajes y manillar regulable horizontal y verticalmente, ergonómico y unido al cárter mediante silentblocks para reducir las vibraciones. Es apta para terrenos pedregosos y de difícil acceso, y el ancho de trabajo puede ajustarse de 710 mm a 1250 mm.

- + **Ergonomía y seguridad**
- + **Dos tomas de fuerza**
- + **Ancho de trabajo de 710 mm a 1250 mm**
- + **Cambio de 4 marchas (3+1)**

Calidad de fabricación

Las motoazadas TPS son conocidas por su excelente calidad de fabricación: durabilidad, fiabilidad y un laboreo eficaz en todas las condiciones. Diseñadas para un trabajo estable y continuo en huertos, agricultura y mantenimiento de terrenos, ofrecen seguridad, facilidad de manejo y gran eficacia.



Motor

Motor	Rehlko KD15 440	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH440	Rehlko CH395
Tipo de motor	monocilíndrico, diésel	monocilíndrico, diésel	monocilíndrico, diésel	monocilíndrico, gasolina	monocilíndrico, gasolina
Refrigeración	por aire	por aire	por aire	por aire	por aire
Potencia del motor kW/CV	7,5kW / 10,2CV	5,5kW / 7,5CV	6,3kW / 8,4CV	10,5kW / 14,0CV	7,2kW / 9,5CV
Régimen (rpm)	3600	3600	3600	3600	3600
Arranque	manual / eléctrico	manual / eléctrico	manual / eléctrico	manual	manual
Normativa de emisiones	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Velocidad máx. en km/h (1 - 2 - 3 / R1) con ruedas 5x10”	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Características

Característica	Descripción
Embrague	embrague cónico, en seco, con mando en el manillar
Transmisión de la fresa	directa por engranajes
Velocidad de las cuchillas (a 3600 rpm del motor)	1 marcha - 38,77 / 2 marcha - 129,71 / 3 marcha - 172,51
Cambio	4 marchas (3 adelante y 1 atrás)
Manillar	regulable en altura y reversible
Toma de fuerza	toma de fuerza superior - velocidad fija, independiente del cambio / toma de fuerza inferior - sincronizada con el cambio
Batería	12 V / 45 Ah (modelos con arranque eléctrico)
Dispositivos de seguridad	la motoazada se fabrica conforme a las normas de seguridad europeas / un mecanismo integrado detiene de inmediato la fresa y la toma de fuerza (TDF) si el usuario suelta accidentalmente el manillar / un mecanismo impide engranar la marcha atrás con la fresa o la toma de fuerza conectadas



Equipamiento opcional

Con el equipamiento opcional, la motoazada Adria puede ampliarse hasta 125 cm de ancho de trabajo o montar ruedas de goma en lugar de las cuchillas.



Ensanchador de fresa a 125 cm



Ruedas de transporte



Soporte fijo de rueda



Ruedas 5.00x10''

Aperos disponibles

Con las ruedas montadas, la motoazada Adria 04 puede utilizar los aperos disponibles.



Remolque de arrastre PV-300



Aporcador Adria



Cosechadora de patatas Adria

Dimensiones

Dimensión	Valor
Dimensiones de la máquina en mm (L x A)	1500 mm x 990 mm
Ancho de trabajo	710 mm - 990 mm (regulable) - máximo 1250 mm (opcional, con un segmento de cuchillas adicional a cada lado)
Dimensión de las ruedas	5.00 x 10'' (opcional); el soporte fijo de rueda es obligatorio para usar las ruedas

Peso (motor / arranque):

Rehlko KD15 440 / manual	127 kg	**Campes D186 / manual**	119 kg
Rehlko KD15 440 / eléctrico	146 kg	**Campes D186 / eléctrico**	138 kg
Rehlko KD15 350 / manual	113 kg	**Rehlko CH395 / manual**	104 kg
Rehlko KD15 350 / eléctrico	140 kg	**Rehlko CH440 / manual**	113 kg



Adria Mini

Adria Mini combina de forma ideal una motoazada compacta con un alto rendimiento para uso profesional. Monta un motor de gasolina de 7 CV, económico y silencioso, con vibraciones mínimas. La carcasa del cambio es de hierro fundido con transmisión directa de la fresa por engranajes, y el ancho de trabajo se ajusta de 710 mm a 990 mm.

- + **Trabajo económico**
- + **Discos protectores de plantas**
- + **Potencia y seguridad**
- + **Cambio de 4 marchas (3+1)**

Robustez en la que puede confiar.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Tipo de motor	monocilíndrico, gasolina
Refrigeración	por aire
Potencia del motor kW/CV	5,5kW / 7,4CV
Régimen (rpm)	3600
Arranque	manual
Normativa de emisiones	Stage V
Velocidad máxima en km/h (1 - 2 - 3 / R1) - con ruedas 5x10''	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Características

Característica	Descripción
Embrague	embrague cónico, en seco, con mando en el manillar
Transmisión de la fresa	directa por engranajes
Velocidad de las cuchillas (a 3600 rpm del motor)	1 marcha - 38,77 / 2 marcha - 129,71 / 3 marcha - 172,51
Cambio	4 marchas (3 adelante y 1 atrás)
Manillar	regulable en altura y reversible
Toma de fuerza	toma de fuerza superior - velocidad fija, independiente del cambio / toma de fuerza inferior - sincronizada con el cambio
Dispositivos de seguridad	la motoazada se fabrica conforme a las normas de seguridad europeas / un mecanismo integrado detiene de inmediato la fresa y la toma de fuerza (TDF) si el usuario suelta accidentalmente el manillar / un mecanismo impide engranar la marcha atrás con la fresa o la toma de fuerza conectadas



Equipamiento opcional

Opcionalmente, la motoazada puede ampliarse hasta 99 cm de ancho de trabajo o montar ruedas de goma en lugar de las cuchillas.



Ensanchador de fresa a 99 cm



Ruedas de transporte



Soporte fijo de rueda



Ruedas 5.00x10’’

Aperos disponibles

Con las ruedas montadas, la motoazada Adria Mini puede utilizar los aperos disponibles.



Remolque de arrastre PV-300



Aporcador Adria



Cosechadora de patatas Adria



Dimensiones

Dimensión	Valor
Dimensiones de la máquina en mm (L x A)	1380 mm x 710 mm
Ancho de trabajo	710 mm - 990 mm (regulable)
Dimensión de las ruedas	5.00 x 10’’ (opcional); el soporte fijo de rueda es obligatorio para usar las ruedas
Peso	84 kg



Flora 55

Flora 55 es una motoazada versátil y robusta pensada ante todo para aficionados exigentes, y que usan también con frecuencia los profesionales en superficies pequeñas y medianas. Está disponible con varios motores de 5 CV hasta 6,5 CV, lo que le permite trabajar incluso suelos duros o no preparados idealmente para el fresado.



- + **Cambio de 2 marchas (1+1)**
- + **Robustez en la que puede confiar.**
- + **Para superficies de hasta 800 m²**
- + **Transporte fácil gracias a las ruedas**



Motor

Motor	Rehlko SH270	Briggs & Stratton CR950	Honda GX160
Tipo de motor	monocilíndrico, gasolina	monocilíndrico, gasolina	monocilíndrico, gasolina
Potencia del motor kW/CV	4,8 kW / 6,5 CV	4,0 kW / 5,5 CV	3,6 kW / 5,0 CV
Cilindrada	196 cm³	208 cm³	163 cm³
Arranque	manual	manual	manual
Normativa de emisiones	Stage V	Stage V	Stage V

Características

Característica	Descripción
Capacidad del depósito	3,1 - 3,3 l (según el motor)
Transmisión de la fresa	cadena en baño de aceite
Ancho de trabajo	500 mm - 750 mm (regulable)
Velocidad de las cuchillas (a 3600 rpm del motor)	120 rpm
Marchas	2 marchas (1 de trabajo para fresar y 1 marcha atrás)
Número de cuchillas	6 grupos de cuchillas (Ø 32 cm) de 4 cuchillas - 24 cuchillas en total + 2 discos protectores
Manillar	regulable vertical y horizontalmente
Dispositivos de seguridad	un mecanismo integrado detiene de inmediato la fresa si el usuario suelta accidentalmente el manillar





Aperos disponibles



Aporcador fijo con enganche

Dimensiones

Dimensión	Valor
Peso de la máquina	50,5 - 52 kg (según el motor)
Dimensiones de la máquina en mm (L x A x H)	1250 mm x 750 mm x 1230 mm
Dimensiones embalada en caja de cartón (L x A x H)	790 mm x 520 mm x 710 mm
Peso con embalaje	54 -56 kg



Flora 45

Gracias a su relación ideal entre potencia y peso, la Flora 45 penetra fácilmente en el suelo, trabaja con eficacia y prepara perfectamente el lecho de siembra. Está pensada ante todo para huertos, invernaderos y jardines de todos los tamaños, y se usa también a menudo para el laboreo entre hileras y otros fines. Su manillar ergonómico y regulable es además plegable, por lo que la máquina ocupa muy poco espacio en el transporte. Los discos laterales protectores de plantas son de serie.

- + **Cambio de 2 marchas (1+1)**
- + **Robustez en la que puede confiar.**
- + **Para superficies de hasta 300 m²**
- + **Transporte fácil gracias a las ruedas**

Robustez en la que puede confiar.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 450 e-series
Tipo de motor	monocilíndrico, gasolina
Potencia del motor kW/CV	1,8 kW / 2,5 CV
Cilindrada	125 cm³
Arranque	manual
Normativa de emisiones	Stage V

Características

Característica	Descripción
Capacidad del depósito	0,8 l
Transmisión de la fresa	cadena en baño de aceite
Ancho de trabajo	500 mm
Velocidad de las cuchillas (a 3600 rpm del motor)	130 rpm
Marchas	2 marchas (1 de trabajo para fresar y 1 marcha atrás)
Número de cuchillas	4 grupos de cuchillas (Ø 32 cm) de 4 cuchillas - 16 cuchillas en total + 2 discos protectores
Manillar	regulable vertical y horizontalmente
Dispositivos de seguridad	un mecanismo integrado detiene de inmediato la fresa si el usuario suelta accidentalmente el manillar



Robustez en la que puede confiar.

Equipamiento opcional



Ensanchador de fresa a 80 cm

Aperos disponibles



Aporcador fijo con enganche

Dimensiones

Dimensión	Valor
Peso de la máquina	41,0 kg
Dimensiones de la máquina en mm (L x A x H)	1420 mm x 520 mm x 1220 mm
Dimensiones embalada en caja de cartón (L x A x H)	800 mm x 590 mm x 550 mm
Peso con embalaje	44 kg



Tiny

La motoazada Tiny, la más pequeña de nuestra gama, está pensada ante todo para superficies pequeñas, huertos y parterres. Es muy compacta y fácil de usar, pero también robusta, para una larga vida útil. Como las demás motoazadas de la gama, es totalmente segura, y el manillar se regula en altura y se pliega para el transporte o el almacenamiento.

- + **Uso doméstico**
- + **Ligera y compacta**
- + **Para superficies de hasta 100 m²**
- + **Manillar plegable para un transporte más fácil**

Robustez en la que puede confiar.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 450 E-series
Tipo de motor	monocilíndrico, gasolina
Potencia del motor kW/CV	1,8 kW / 2,5 CV
Cilindrada	125 cm³
Arranque	manual
Normativa de emisiones	Stage V

Características

Característica	Descripción
Capacidad del depósito	0,8 l
Transmisión de la fresa	cadena en baño de aceite
Ancho de trabajo	360 mm
Velocidad de las cuchillas (a 3600 rpm del motor)	110 rpm
Marchas	1 marcha de trabajo para fresar
Número de cuchillas	4 grupos de cuchillas (Ø 26 cm) de 4 cuchillas - 16 cuchillas en total
Manillar	regulable en altura
Dispositivos de seguridad	un mecanismo integrado detiene de inmediato la fresa si el usuario suelta accidentalmente el manillar



Robustez en la que puede confiar.

Aperos disponibles



Aporcador fijo

Dimensiones

Dimensión	Valor
Peso de la máquina	25,0 kg
Dimensiones de la máquina en mm (L x A x H)	1260 mm x 425 mm x 1060 mm
Dimensiones embalada en caja de cartón (L x A x H)	660 mm x 385 mm x 465 mm
Peso con embalaje	28 kg

Creadas para terrenos exigentes.



Siega fiable en todo tipo de terreno

Garantizan estabilidad, gran control y una calidad de siega uniforme en todo tipo de terreno, desde jardines llanos hasta superficies irregulares y en pendiente.



Modelos domésticos y profesionales

La gama incluye el versátil Herby 88 para el mantenimiento fácil de superficies pequeñas y los modelos profesionales Corona Mini y Corona para el trabajo intensivo en condiciones exigentes.



Calidad de fabricación y rendimiento constante

Destacan por su buena maniobrabilidad y su construcción robusta que, con un mantenimiento regular, conserva la fiabilidad y la eficacia durante toda la temporada.

TPS LABINPROGRES

Motocultores

Motoazadas

Motosegadoras

CORONA | CORONA MINI | HERBY 88

Aperos y accesorios



Corona

Corona es una motosegadora profesional pensada ante todo para segar hierba en todas las condiciones. Está equipada con diferencial y bloqueo individual de la rueda izquierda o derecha, lo que le permite trabajar en todo tipo de terrenos y pendientes, y monta de serie neumáticos anchos 16x6,5-8''. Hay disponible toda una gama de barras de corte, con y sin dedos y de doble cuchilla, con anchos de 112 cm a 167 cm. Disponible con motor de gasolina o diésel. Especialmente adecuada para terrenos de montaña.

- + **Varias barras de corte**
- + **Fácil manejo**
- + **Cambio de 3 marchas (2+1)**
- + **Altura de corte regulable**

Calidad de fabricación

Las motosegadoras TPS son conocidas por su excelente calidad de fabricación, que garantiza durabilidad, fiabilidad y un trabajo eficaz en todas las condiciones. Están diseñadas para un uso duradero y fiable en las condiciones más exigentes, ya sea en agricultura, servicios municipales o mantenimiento profesional de terrenos.



Motor

Motor	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Tipo de motor	monocilíndrico, diésel	monocilíndrico, diésel	monocilíndrico, gasolina
Refrigeración	por aire	por aire	por aire
Potencia del motor kW/CV	5,5kW / 7,5CV	6,3kW / 8,6CV	7,2kW / 9,5CV
Régimen (rpm)	3600	3600	3600
Arranque	manual	manual	manual
Normativa de emisiones	Stage V	Stage V	Stage V
Velocidad máxima en km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71

Características

Característica	Descripción
Embrague	embrague multidisco con inversor, en seco, con mando en el manillar
Eje de ruedas	diferencial con desbloqueo individual de la rueda izquierda y derecha mediante dos palancas/mandos en el manillar
Cambio	3 marchas (2 adelante y 1 atrás)
Manillar	regulable en altura y unido a la máquina mediante dos silentblocks antivibración
Transmisión de la barra	mediante toma de fuerza a 1015 rpm (a 3600 rpm del motor), sentido horario
Dispositivos de seguridad	la motosegadora se fabrica conforme a las normas de seguridad europeas / un mecanismo integrado detiene de inmediato la máquina y los aperos (TDF) si el usuario suelta accidentalmente el manillar
Barras de corte disponibles	sin dedos / con dedos / de doble cuchilla
Ancho de la barra	112 - 167 cm





Barras de corte disponibles

Para aprovechar al máximo la máquina, hay varias barras de corte que pueden montarse en la motosegadora.



Barra de corte sin dedos



Barra de corte con dedos



Barra de doble cuchilla

Dimensiones

Dimensión	Valor
Dimensiones de la máquina en mm (L x A)	1950 mm x 1270 mm
Dimensión de las ruedas	16 x 6.50 - 8”
Ancho de vía	470 mm - 650 mm según las ruedas

Peso (motor):	
Rehlko KD15 350	175 kg
Campes D186	181 kg
Rehlko CH395	166 kg
Anchos de barra (sin / con dedos / doble cuchilla)	117cm-127cm-143cm-167cm / 112cm-127cm / 149cm



Corona Mini

Corona Mini es una segadora fiable y robusta en versión compacta. Segura y fácil de usar, gracias a su cambio mecánico de engranajes en baño de aceite, sus 2+1 marchas y la posibilidad de montar barras de corte de 100 cm a 127 cm, es apta para uso profesional.

- + **Ligera y compacta**
- + **Barra de corte de 100 cm a 127 cm**
- + **Cambio de 3 marchas (2+1)**
- + **Altura de corte regulable**

Creadas para terrenos exigentes.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Tipo de motor	monocilíndrico, gasolina
Refrigeración	por aire
Potencia del motor kW/CV	5,2kW / 7,0CV
Régimen (rpm)	3600
Arranque	manual
Normativa de emisiones	Stage V
Velocidad máxima en km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71

Características

Característica	Descripción
Embrague	embrague multidisco con inversor, en seco, con mando en el manillar
Eje de ruedas	de una pieza (fijo)
Cambio	3 marchas (2 adelante y 1 atrás)
Manillar	regulable en altura y unido a la máquina mediante dos silentblocks antivibración
Transmisión de la barra	mediante toma de fuerza a 1015 rpm (a 3600 rpm del motor), sentido horario
Dispositivos de seguridad	la motosegadora se fabrica conforme a las normas de seguridad europeas / un mecanismo integrado detiene de inmediato la máquina y los aperos (TDF) si el usuario suelta accidentalmente el manillar
Barras de corte disponibles	sin dedos / con dedos
Ancho de la barra	100 - 127 cm





Barras de corte disponibles

Para aprovechar al máximo la máquina, hay varias barras de corte que pueden montarse en la motosegadora.



Barra de corte sin dedos



Barra de corte con dedos

Dimensiones

Dimensión	Valor
Dimensiones de la máquina en mm (L x A)	1950mm x 1270mm
Dimensión de las ruedas	4.00 - 8”
Ancho de vía	380mm - 435mm según la posición de las ruedas
Anchos de barra (sin / con dedos)	100cm-127cm



Herby 88

Herby 88 es una motosegadora muy eficaz que por sus características se impone como producto premium de su clase; lo que la distingue de la competencia es su excelente sistema de corte con barra de doble cuchilla oscilante. Al mismo tiempo es muy compacta, ágil y fácil de manejar, por lo que, además de segar todo tipo de superficies de hierba, es ideal para espacios reducidos como viñedos, olivares y frutales.

- + **Manillar regulable horizontal y verticalmente**
- + **Barra de doble cuchilla**
- + **Ancho de corte 87 cm**
- + **Para superficies de hasta 6.000 m²**

Creadas para terrenos exigentes.

Calidad de fabricación

Las motosegadoras TPS son conocidas por su excelente calidad de fabricación, que garantiza durabilidad, fiabilidad y un trabajo eficaz en todas las condiciones. Están diseñadas para un uso duradero y fiable en las condiciones más exigentes, ya sea en agricultura, servicios municipales o mantenimiento profesional de terrenos.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 625 EXi
Tipo de motor	monocilíndrico, gasolina
Potencia del motor kW/CV	2,27kW / 3,0CV
Cilindrada (cm³)	150 cm³
Arranque	manual
Normativa de emisiones	Stage V

Características

Característica	Descripción
Capacidad del depósito	0,8 l
Marchas	1 marcha adelante
Velocidad máxima	2,6 km/h
Manillar	regulable vertical y horizontalmente
Transmisión / Transmisión barra	tornillo sin fin en baño de aceite / correa (1360 rpm)
Sistema de corte	Barra de doble cuchilla
Ancho de la barra	87 cm
Altura de corte	regulable de 1,5 cm a 4,7 cm
Dispositivos de seguridad	un mecanismo integrado detiene de inmediato la máquina y la barra si el usuario suelta accidentalmente el manillar






Dimensiones

Dimensión	Valor
Dimensión de las ruedas	13x5.00-6”
Peso de la máquina	51 kg
Peso bruto con embalaje	56 kg
Dimensiones de la máquina en mm (L x A x H)	1570 mm x 870 mm x 900 mm
Dimensiones del embalaje - caja de cartón (L x A x H)	590 mm x 800 mm x 570 mm

La fuerza de trabajo
de su explotación.

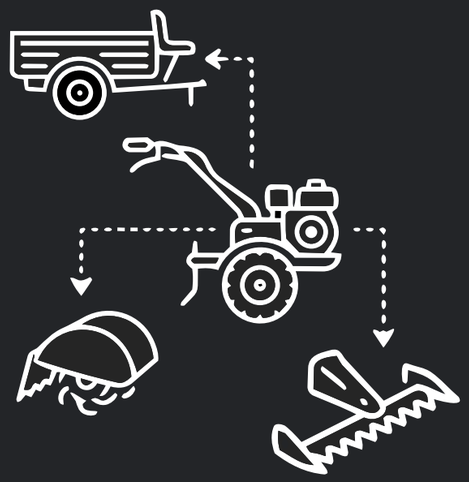

Aperos y accesorios para un uso más amplio de las máquinas

Los aperos y accesorios Labinprogres se han desarrollado para ampliar las posibilidades de uso de las máquinas en condiciones reales de trabajo. Como fabricante de maquinaria agrícola, apostamos por soluciones prácticas que ayudan al usuario a cubrir varias tareas de temporada con una sola máquina - con fiabilidad, sencillez de uso y estabilidad en el campo.

LABINPROGRES

Motocultores

Motoazadas

Motosegadoras

Aperos y accesorios

Remolque Cardánico PP-1000



El remolque cardánico para motocultores permite un transporte sencillo y eficaz de todo tipo de cargas, con tracción adicional mediante el eje cardán.

\+ **Serie Green**

Característica	Descripción
Masa máxima total	1300 kg
Carga útil	1000 kg
Volumen	0,84 m³
Tracción del remolque	SÍ, mediante cardán y diferencial
Velocidad máxima permitida	15 km/h
Sistema de frenos	SÍ, frenos mecánicos
Volquete	SÍ, manual (trasero)
Pie de apoyo	SÍ (de serie)
Instalación eléctrica	opcional (solo versiones "CERT")

Dimensión	Valor
Tara del remolque	300 kg
Dimensiones de la caja (L x A x H)	2000mm x 1500mm x 300mm
Altura de los laterales	300 mm
Dimensiones del remolque (L x A x H)	3385 mm x 1565 mm x 1060 mm
Dimensiones del remolque en palé (L x A x H)	2400 mm x 1600 mm x 700 mm
Altura libre al suelo	190 mm
Altura del piso de la caja	750 mm
Dimensión de las ruedas	6.50/80 x 12"
Ancho de vía	1470 mm

Remolque de Arrastre PV-300



El remolque de arrastre para motocultores y motoazadas está pensado para el transporte sencillo y fiable de todo tipo de cargas en distancias cortas y medias.

\+ **Series Green, Greeny, Adria 04**

Característica	Descripción
Masa máxima total	450 kg
Carga útil	300 kg
Volumen	0,41 m³
Sistema de frenos	SÍ, frenos mecánicos
Velocidad máxima permitida	15 km/h

Dimensión	Valor
Tara del remolque	156 kg
Dimensiones de la caja (L x A x H)	1400mm x 1100mm x 300mm
Altura de los laterales	300 mm
Dimensiones del remolque (L x A x H)	2760 mm x 1100 mm x 940 mm
Altura libre al suelo	240 mm
Altura del piso de la caja	565 mm
Dimensión de las ruedas	155/70 R13
Ancho de vía	920 mm
Ancho de vía	1470 mm

Sulky



El sulky para motocultores está pensado para el transporte sencillo y fiable de todo tipo de cargas en distancias cortas. Gracias a su enganche especialmente diseñado, permite transportar cargas sin desmontar la fresa rotativa del motocultor.

\+ **Series Green, Greeny**

Característica	Descripción
Masa máxima total	185 kg
Carga útil	150 kg
Volumen	0,15 m³

Dimensión	Valor
Tara del remolque	31 kg
Dimensiones de la caja (L x A x H)	896 mm x 700 mm x 250 mm
Altura de los laterales	250 mm
Ancho de vía	890 mm

Fresa Rotativa PKS



La fresa rotativa para motocultores sirve para un laboreo eficaz y uniforme del suelo y para preparar el terreno para la siembra o la plantación. Sus cuchillas giratorias desmenuzan el suelo, rompen los terrones y mezclan la tierra, mejorando su estructura y aireación.

+ **Serie Green**

Característica	Descripción
Serie de motocultor	Green
Ancho de trabajo	50 - 80 cm
Profundidad de trabajo	17 cm
Número total de cuchillas	24 cuchillas (12 izquierdas + 12 derechas)

Dimensión	Valor
Dimensiones del apero (L x A x H)	830 mm x 580 mm x 500 mm
Peso	57 kg

Fresa Rotativa PKM



La fresa rotativa para motocultores sirve para un laboreo eficaz y uniforme del suelo y para preparar el terreno para la siembra o la plantación. Sus cuchillas giratorias desmenuzan el suelo, rompen los terrones y mezclan la tierra, mejorando su estructura y aireación.

+ **Serie Greeny**

Característica	Descripción
Serie de motocultor	Greeny
Ancho de trabajo	40 - 70 cm
Profundidad de trabajo	15 cm
Número total de cuchillas	20 cuchillas (10 izquierdas + 10 derechas)

Dimensión	Valor
Dimensiones del apero (L x A x H)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Peso	42 kg

Fresa Rotativa GM



La fresa rotativa para motocultores sirve para un laboreo eficaz y uniforme del suelo y para preparar el terreno para la siembra o la plantación. Sus cuchillas giratorias desmenuzan el suelo, rompen los terrones y mezclan la tierra, mejorando su estructura y aireación.

+ **Serie Greeny Mini**

Característica	Descripción
Serie de motocultor	Greeny Mini
Ancho de trabajo	40 - 50 cm
Profundidad de trabajo	15 cm
Número total de cuchillas	12 cuchillas (6 izquierdas + 6 derechas)

Dimensión	Valor
Dimensiones del apero (L x A x H)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Peso	35 kg



Rueda de Transporte



La rueda de transporte facilita el desplazamiento y las maniobras del motocultor con la fresa montada cuando no está en posición de trabajo. Permite mover la máquina fácilmente por el patio, el campo o el almacén sin esfuerzo ni levantarla, aumentando la comodidad y la seguridad. Se monta y desmonta rápidamente y facilita mucho la preparación de la máquina para el trabajo y su guardado al terminar.

+ **Series Green, Greeny, Greeny Mini**

Enganche de Arado PPS/PPM



El enganche de arado sirve para unir el arado al motocultor de forma segura y estable, permitiendo ajustar correctamente la profundidad y el ángulo de arado. Su construcción robusta garantiza una transmisión fiable de la fuerza, estabilidad en el suelo y un arado uniforme sin desvíos. Gracias a su sencillo ajuste se adapta a distintos suelos y tipos de arado, para un trabajo eficaz y preciso con menos esfuerzo.

+ **Series Green, Greeny**

Ensanchador 120 mm



Equipamiento opcional para motocultores de la serie Green. El ensanchador aumenta la distancia entre las ruedas, logrando mayor estabilidad y seguridad durante el trabajo. Un ancho de vía mayor mejora el equilibrio de la máquina, reduce el riesgo de vuelco y permite trabajar con más seguridad en pendientes, terrenos irregulares y condiciones exigentes. Al mismo tiempo mejoran el control y la precisión de manejo, sobre todo con aperos pesados o en cultivos en hileras, y el esfuerzo del usuario se reduce notablemente.

+ **Serie Green**

Contrapesos T-12



Los contrapesos de las ruedas aumentan la masa y la estabilidad del motocultor, mejorando notablemente la adherencia de las ruedas y reduciendo el patinaje durante el trabajo. El peso adicional permite transmitir la potencia al suelo con más eficacia, un manejo más fácil y más control, sobre todo al arar, fresar o trabajar en suelos duros y húmedos. Con los contrapesos el motocultor trabaja de forma más estable y queda mejor equilibrado con aperos pesados.

+ **Serie Green**

Contrapesos T-15



Los contrapesos de las ruedas aumentan la masa y la estabilidad del motocultor, mejorando notablemente la adherencia de las ruedas y reduciendo el patinaje durante el trabajo. El peso adicional permite transmitir la potencia al suelo con más eficacia, un manejo más fácil y más control, sobre todo al arar, fresar o trabajar en suelos duros y húmedos. Con los contrapesos el motocultor trabaja de forma más estable y queda mejor equilibrado con aperos pesados.

+ **Serie Greeny**


Ruedas Metálicas SG



Las ruedas metálicas para motocultores están pensadas para trabajar en condiciones difíciles, donde se necesita máxima adherencia y fuerza de tracción. Gracias a su sólida construcción metálica y a su marcado perfil, se clavan con fuerza en el suelo, evitan el patinaje y garantizan un trabajo estable en terrenos blandos, embarrados o en pendiente. Son especialmente adecuadas para el arado y otras labores pesadas, ya que mejoran la transmisión de la potencia y el control de la máquina.

+ **Serie Green**


Ruedas Metálicas MG

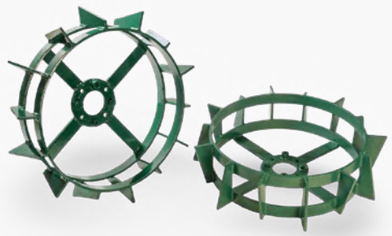

Las ruedas metálicas para motocultores están pensadas para trabajar en condiciones difíciles, donde se necesita máxima adherencia y fuerza de tracción. Gracias a su sólida construcción metálica y a su marcado perfil, se clavan con fuerza en el suelo, evitan el patinaje y garantizan un trabajo estable en terrenos blandos, embarrados o en pendiente. Son especialmente adecuadas para el arado y otras labores pesadas, ya que mejoran la transmisión de la potencia y el control de la máquina.

+ **Serie Greeny**

Arado Monosurco PJ-4



El arado monosurco para motocultores está pensado para un laboreo eficaz del suelo volteando una franja de tierra en cada pasada. Permite un arado de calidad, rompe y voltea el suelo, mejora su estructura y lo prepara para el laboreo posterior o la siembra. Sencillo y fácil de ajustar en profundidad, es adecuado para superficies pequeñas y medianas y garantiza un arado preciso y uniforme con buen control y estabilidad.

+ **Series Green, Greeny**

Aporcador PR-21/22



El aporcador para motocultores sirve para extender y nivelar uniformemente el suelo tras el arado o el fresado. Sus elementos regulables permiten allanar fácilmente la superficie, eliminar terrones y preparar el suelo para la siembra o la plantación, logrando un laboreo uniforme y de calidad. Se acopla directamente a la fresa rotativa PKS, PKM o GM, lo que permite fresar y aporcar en una sola pasada.

+ **Series Green, Greeny, Greeny Mini**

Arado Reversible Monosurco PJ-180



El arado reversible monosurco para motocultores permite un arado eficaz con posibilidad de cambiar el sentido del surco sin maniobras adicionales. Su mecanismo giratorio garantiza un volteo uniforme del suelo y una preparación óptima para la siembra o la plantación. Gracias a la profundidad de trabajo regulable y al fácil acoplamiento al motocultor, el arado resulta práctico en superficies pequeñas y medianas, y su construcción estable permite un trabajo preciso con un esfuerzo mínimo.

+ **Series Green, Greeny**

Aporcador PR-4



El aporcador para motocultores sirve para extender y nivelar uniformemente el suelo tras el arado o el fresado. Sus elementos regulables permiten allanar fácilmente la superficie, eliminar terrones y preparar el suelo para la siembra o la plantación, logrando un laboreo uniforme y de calidad. Su construcción estable y su fácil fijación al motocultor garantizan un trabajo preciso, mejor control y un manejo más fácil, incluso en terrenos irregulares.

+ **Series Green, Greeny**

Cosechadora de Patatas VK-4



La cosechadora de patatas para motocultores permite extraer las patatas de forma rápida y eficaz con un daño mínimo en los tubérculos. Su mecanismo separa las patatas de la tierra y de los restos de la planta mientras criba el suelo, facilitando la cosecha y reduciendo el trabajo manual. El fácil acoplamiento, la construcción robusta y el guiado preciso garantizan un trabajo seguro y estable incluso en terrenos difíciles y pedregosos.

+ **Series Green, Greeny**

Cultivador R-5



El cultivador para motocultores se usa para airear y mullir el suelo tras el arado o durante la preparación de la siembra. Sus púas penetran en el suelo, rompen los terrones y mejoran su estructura, aumentando la aireación y la retención de humedad. Su construcción estable y su fácil fijación permiten un trabajo preciso y uniforme y facilitan el manejo incluso en terrenos difíciles, favoreciendo un mejor crecimiento de las plantas y labores más eficaces.

+ **Series Green, Greeny**

Aporcador Adria



El aporcador para motoazadas sirve para extender y nivelar uniformemente el suelo tras el arado o el fresado. Sus elementos regulables permiten allanar fácilmente la superficie, eliminar terrones y preparar el suelo para la siembra o la plantación, logrando un laboreo uniforme y de calidad. Su construcción estable y su fácil fijación garantizan un trabajo preciso, mejor control y un manejo más fácil, incluso en terrenos irregulares.

+ **Serie Adria 04**

Ensanchador de Fresa a 125 cm



El ensanchador de fresa a 125 cm aumenta el ancho de fresado, incrementando notablemente la eficacia y la rapidez del laboreo. La mayor superficie de trabajo permite labrar grandes superficies de forma más uniforme y en menos tiempo, manteniendo la estabilidad y la calidad. Su fácil montaje en la fresa existente y su construcción robusta garantizan fiabilidad, transmisión óptima de la potencia y adaptación a distintos suelos.

+ **Serie Adria 04**

Cosechadora de Patatas Adria



La cosechadora de patatas para motoazadas permite extraer las patatas de forma rápida y eficaz con un daño mínimo en los tubérculos. Su mecanismo giratorio o vibratorio separa las patatas de la tierra y de los restos de la planta mientras criba el suelo, facilitando la cosecha y reduciendo el trabajo manual. El fácil acoplamiento, la construcción robusta y el guiado preciso garantizan un trabajo seguro y estable incluso en terrenos difíciles y pedregosos.

+ **Serie Adria 04**

Aporcador Fijo



El aporcador para motoazadas sirve para extender y nivelar uniformemente el suelo tras el arado o el fresado. Permite allanar fácilmente la superficie, eliminar terrones y preparar el suelo para la siembra o la plantación, logrando un laboreo uniforme y de calidad. Su construcción estable y su fácil fijación a la motoazada garantizan un trabajo preciso, mejor control y un manejo más fácil, incluso en terrenos irregulares.

+ **Serie Tiny**

Aporcador Fijo con Enganche



El aporcador para motoazadas sirve para extender y nivelar uniformemente el suelo tras el arado o el fresado. Permite allanar fácilmente la superficie, eliminar terrones y preparar el suelo para la siembra o la plantación, logrando un laboreo uniforme y de calidad. Su construcción estable y su fácil fijación a la motoazada garantizan un trabajo preciso, mejor control y un manejo más fácil, incluso en terrenos irregulares.

+ **Series Flora 45, Flora 55**

Barra de Doble Cuchilla



Barra de corte frontal para los motocultores Green y Greeny y la motosegadora Corona. Ancho de trabajo 150 cm, accionamiento Dual profi.

+ **Series Green, Greeny, Corona**

Barra de Corte sin Dedos



Barra de corte frontal para los motocultores Green, Greeny y Greeny Mini y las motosegadoras Corona y Corona Mini. Anchos disponibles: 100 cm, 117 cm, 127 cm, 143 cm y 167 cm. Accionamiento Uno profi.

+ **Series Greeny Mini, Corona, Corona Mini**

Barra de Corte con Dedos



Barra de corte frontal para los motocultores Green y Greeny y la motosegadora Corona. Ancho de trabajo 112 cm o 127 cm, accionamiento Uno profi.

+ **Series Green, Greeny, Corona**

Ruedas



RUEDAS 6.50/80x12”

Juego de ruedas para motocultores de la serie Green.

+ **Serie Green**

RUEDAS 5.00x10”

Juego de ruedas para motocultores de la serie Greeny y motoazadas de la serie Adria 04.

+ **Series Greeny, Adria 04**

RUEDAS 4.00x8”

Juego de ruedas para motocultores de la serie Greeny Mini y motoazadas de la serie Adria Mini.

+ **Series Greeny Mini, Adria Mini**



Tradición de fabricación desde 1974.

Las fotografías del catálogo tienen fines exclusivamente informativos e ilustrativos. Labinprogres se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones técnicas y el equipamiento de los productos sin previo aviso. Puede haber diferencias entre la información del catálogo y la publicada en la página web oficial. En caso de discrepancia prevalecen la información y las especificaciones actuales de los productos.

Vrećari 106
52220 Labin
Croacia

E-mail: info@labinprogres.eu

Tel: +385 52 219 736

www.labinprogres.hr

© 2026 Labinprogres - TPS. Todos los derechos reservados.