TPS LABIN PROGRES



Mezőgazdasági gépek, amelyek tartósak.

KATALÓGUS 2026
www.labinprogres.hr

Hagyomány 1974 óta.
Tartós minőség.



A hagyomány és az innováció erejével visszük előre a mezőgazdaságot.

Tartalom

4	**Rólunk**
5	**Gyártás**
6 — 19	**Egytengelyes traktorok**
8	Green
12	Greeny
16	Greeny Mini
20 — 41	**Kapálógépek**
22	Adria 04
26	Adria Mini
30	Flora 55
34	Flora 45
38	Tiny
42 — 55	**Motoros kaszák**
44	Corona
48	Corona Mini
52	Herby 88
56 — 68	**Adapterek és tartozékok**

Több mint 50 év megbízható gépesítés

Hagyomány, minőség és fejlesztés

A Labinprogres - TPS d.o.o. 1974-ben alakult Labinban, és azóta folyamatosan mezőgazdasági gépeket gyárt. Több mint 300 000 eladott géppel vezető pozíciót szerzett a volt Jugoszlávia piacain. Ma a Labinprogres - TPS márka kiváló minőségű mezőgazdasági gépek széles választékát jelenti. Több mint 50 munkatárs gyárt különféle gépeket két üzemben: Labinban (Horvátország) és Novi Kneževacon (Szerbia).

A Labinprogres - TPS Európa, Észak-Afrika, a Közel-Kelet és a Balkán számos országában a funkcionális, rendkívül strapabíró és biztonságos gépek szinonimájává vált, exportaránya meghaladja a 70 százalékot. A termékfejlesztés, a kutatás-fejlesztés, a bővülő értékesítési hálózat és az erős közvetlen értékesítés, a megbízható szerviz és a tartós gépek mind hozzájárultak a Labinprogres sikeréhez.

Elsődleges célunk, hogy megőrizzük a mai piac által megkövetelt magas szakmai színvonalat. Ezért folyamatosan támogatjuk munkatársainkat a fejlődésben, a kommunikációban és az elismerésben. A fenntarthatóságot beépítjük működésünkbe: folyamatainkat a hatékonyság és az erőforrás-gazdálkodás javítása, valamint a biztonságos és produktív munkakörnyezet érdekében fejlesztjük. Munkatársaink, forgalmazóink és beszállítóink kulcsfontosságú partnereink ezen az úton.

Megbízható megoldások a mezőgazdaságnak – tapasztalatból születve, a jövőre összpontosítva.

Modern gyártás és folyamatos fejlesztés

A Labinprogres-TPS d.o.o. két telephelyen működik, két gyártóüzemmel.

Olyan létesítményekbe és technológiákba fektetünk, amelyekkel a gyártási folyamat minden lépését ellenőrizni tudjuk. Ettől lesznek termékeink hatékonyak, biztonságosak és megbízhatók. Professzionális, rendszeresen korszerűsített géppark garantálja termékeink és szolgáltatásaink magas minőségét.

A mezőgazdaságban a kutatás-fejlesztés az innováció döntő eleme és a versenyelőny kulcsa. A Labinprogres - TPS elkötelezett a kutatás-fejlesztés iránt, így folyamatosan a versenytársak előtt jár. Programozókból és mérnökökből álló csapat kíséri a termékeket az ötlettől a végleges kifejlesztésig és a technológia fejlesztéséig.



50+
év az iparágban

45
termék a kínálatban

310 000
eladott gép

A hagyomány ereje az új generációknak.

Erős motorok, sokféle modell

Megbízható dízel- és benzinmotorok adnak stabil működést és elég erőt a nehéz feladatokhoz. A Green, Greeny és Greeny Mini sorozat kompakt és robusztusabb modelleket kínál.

Biztonságos munka

A beépített biztonsági rendszerek segítik a gép jobb irányítását munka közben.

Egész éves használat adapterekkel

A sokféle adapterrel a gép egész évben használható számos munkára, a szállítást és az idénymunkákat is beleértve.

TPS LABINPROGRES

Egytengelyes traktorok

GREEN | GREENY | GREENY MINI

Kapálógépek

Motoros kaszák

Adapterek és tartozékok



Green

Ha erőt, kitartást és kategóriája legjobb egytengelyes traktorát keresi, ez a jó választás. Robusztus kialakítás és teljes munkabiztonság jellemzi, emellett legújabb generációs, erős motorokkal és mindkét keréken mechanikus fékkel szerelik.



- **Erő, megbízhatóság és minőség**
- **Differenciálmű és 6 sebesség (4+2)**
- **Öntöttvas váltóház**
- **Sok adapter, két TLT-tengely**

Gyártási minőség

A TPS egytengelyes traktorok kiváló gyártási minőségükről ismertek, amely tartósságot, megbízhatóságot és hatékony munkát garantál minden körülmény között. A legnehezebb körülmények közötti tartós, megbízható munkára tervezték őket – a mezőgazdaságban, a kommunális szolgáltatásban és a professzionális területkarbantartásban.



Motor

Motor	Rehlko KD15 440	Campes D192
Motortípus	egyhengeres dízelmotor	egyhengeres dízelmotor
Hűtés	léghűtés	léghűtés
Motorteljesítmény kW/LE	7,5 kW / 10,2 LE	9,2 kW / 12,5 LE
Fordulatszám (ford/perc)	3600	3600
Indítás	kézi / elektromos indító	kézi / elektromos indító
Kibocsátási norma	Stage V	Stage V
Max. sebesség km/h (1 - 2 - 3 - 4 / R1 - R2)	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23

Műszaki adatok

Jellemző	Leírás
Tengelykapcsoló	egytárcsás, száraz, kormányról kapcsolható
Kerékhajtás	differenciálművel, kormányról zárható
Sebességváltó	6 sebesség (4 előre és 2 hátra)
Fékek	mechanikus mindkét keréken, külön vagy együtt működtethető a kormányról
Kormány	magasságban állítható, 180°-ban fordítható / két rezgéscsillapító szilentblokkal rögzítve
Felső TLT	890-3600 ford/perc (óramutató irányában) / 1668 ford/perc (azzal ellentétesen)
Alsó TLT	690-1120 ford/perc (óramutatóval ellentétesen) - független, minden sebességgel szinkronizált
Akkumulátor	12 V / 45 Ah (elektromos indítós modellek)
Világítás	csak elektromos indítós modelleknél
Biztonsági berendezések	A traktor az európai biztonsági szabványok szerint készül. A kormány véletlen elengedésekor beépített szerkezet azonnal leállítja a gép és az adapterek (TLT) hajtását. Egy másik szerkezet megakadályozza a hátramenet véletlen bekapcsolását, ha az alsó TLT be van kapcsolva.



Kardános pótkocsi PP-1000

Kiegészítők


Különleges munkakörülményekhez a következő kiegészítők kaphatók.



Nyomtávszélesítő 120 mm



Keréksúlyok T-12



Vaskerekek SG



Ikerkerekek karimával

Elérhető adapterek

A gép teljes kihasználásához széles adapterválasztékot kínálunk a legkülönfélébb munkákhoz.



Talajmaró PKS



Kardános pótkocsi PP-1000



Vontatott pótkocsi PV-300



Ülőkocsi 2TS



Szállítókerék



Ekecsatlakozó PPS



Egyvasú eke PJ-4



Váltvaforgató eke PJ-180



Töltögető eke PR-4



Töltögető eke PR-21/22



Burgonyakiszedő VK-4



Kultivátor R-5



Kaszagerenda ujjvédő nélkül



Kaszagerenda ujjvédővel

Méretek

Méret	Érték
Gépméret mm-ben (H x Sz)	2000 mm x 600 mm
Hasmagasság	200 mm
Kerékméret	6.50/80 x 12”
Nyomtáv	600 mm - 720 mm kerékállástól függően

Tömeg (motor / indítás):	
Rehlko KD15 440 / kézi	178 kg
Rehlko KD15 440 / elektromos	193 kg
Campes D192 / kézi	196 kg
Campes D192 / elektromos	211 kg



Greeny

A Mondial Greeny sokoldalú egytengelyes traktor, amelyhez méretei és jellemzői révén adapterek egész sora csatlakoztatható; főként a differenciálműnek köszönhetően rendkívül jól irányítható, fordulékony és mozgékony. Rugalmassága is kiemelendő: a gyári irányváltóval mindkét irányban korlátozás nélkül dolgozik.



- + **4 sebességes váltó (3+1), mindkét irányban**
- + **Sokféle adapter számos munkához**
- + **Differenciálművel vagy anélkül**
- + **Széles motorválaszték**

Differenciálművel vagy anélkül

A Greeny egytengelyes traktor differenciálművel vagy anélkül is kapható, a különböző munkamódokhoz és igényekhez igazodva. A differenciálműves változat könnyebb kormányzást, nagyobb fordulékonyságot és egyszerűbb manőverezést kínál, főleg nehéz terepen. A differenciálmű nélküli modell robusztus, megbízható és gazdaságos megoldás a mindennapi munkákhoz, minden fontos tulajdonsággal.



Motor

Motor	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Motortípus	egyhengeres dízelmotor	egyhengeres dízelmotor	egyhengeres benzinmotor
Hűtés	léghűtés	léghűtés	léghűtés
Motorteljesítmény kW/LE	5,5kW / 7,5LE	6,3kW / 8,6LE	7,1kW / 9,5LE
Fordulatszám (ford/perc)	3600	3600	3600
Indítás	kézi / elektromos indító	kézi / elektromos indító	kézi / elektromos indító
Kibocsátási norma	Stage V	Stage V	Stage V
Max. sebesség km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normál: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Fordított: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normál: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Fordított: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normál: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Fordított: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00

Műszaki adatok

Jellemző	Leírás
Tengelykap-csoló	irányváltós lemezes tengelykapcsoló, száraz, kormányról kapcsolható
Kerékhajtás	differenciálművel, kormányról zárható
Sebességváltó	4 sebesség (3 előre és 1 hátra) mindkét irányban (irányváltó)
Kormány	magasságban állítható, 180°-ban fordítható / két rezgéscsillapító szilentblokkal rögzítve
TLT	790 ford/perc; független, óramutató irányában
Biztonsági berendezések	A traktor az európai biztonsági szabványok szerint készül. A kormány véletlen elengedésekor beépített szerkezet azonnal leállítja a gép és az adapterek (TLT) hajtását. Egy másik szerkezet megakadályozza a hátramenet bekapcsolását, ha a TLT be van kapcsolva.




Kiegészítők

Különleges munkakörülményekhez a következő kiegészítők kaphatók.



Keréksúlyok T-15



Vaskerekek MG

Elérhető adapterek

A gép teljes kihasználásához széles adapterválasztékot kínálunk a legkülönfélébb munkákhoz.



Talajmaró PKM



Vontatott pótkocsi PV-300



Ülőkocsi



Szállítókerék



Kultivátor R-5



Burgonyakiszedő VK-4



Ekecsatlakozó PPM



Töltögető eke PR-21/22



Egyvasú eke PJ-4



Töltögető eke PR-4



Váltvaforgató eke PJ-180



Kaszagerenda ujjvédő nélkül



Kaszagerenda ujjvédővel

Méretek

Méret	Érték
Gépméret mm-ben (H x Sz)	1680 mm x 520 mm
Hasmagasság	125 mm
Kerékméret	5.00 x 10”
Nyomtáv	390 mm - 527 mm kerékállástól függően

Tömeg (motor / indítás):	
Rehlko KD15 350 / kézi	115 kg
Rehlko KD15 350 / elektro-mos	129 kg
Campes D186 / kézi	125 kg
Campes D186 / elektromos	140 kg
Rehlko CH395 / kézi	102 kg
Rehlko CH395 / elektromos	116 kg



Greeny Mini

A Greeny Mini kiváló kis gép, amely nagy munkákra is képes. Ideális választás hobbikertészeknek és profiknak egyaránt. Szűk helyeken is remekül dolgozik, különösen sorközi művelésre, kertészetbe és fóliasátrakba ajánlott. Talajmaróval, ekékkel, kaszagerendával vagy rotációs kaszával kombinálva maximális hatékonyságot nyújt a talajművelésben és a zöldterület-ápolásban.



- + **Differenciálmű nélkül**
- + **4 sebességes váltó (3+1)**
- + **Kompakt**
- + **Könnyű és fordulékony**

A hagyomány ereje az új generációknak.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Motortípus	egyhengeres benzinmotor
Hűtés	léghűtés
Motorteljesítmény kW/LE	5,2kW / 7,0LE
Fordulatszám (ford/perc)	3600
Indítás	kézi
Kibocsátási norma	Stage V
Max. sebesség km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normál: 1,35 - 2,90 - 5,70 / 1,63 Fordított: 1,63 - 3,50 - 6,88 / 1,97

Műszaki adatok

Jellemző	Leírás
Tengelykapcsoló	irányváltós lemezes tengelykapcsoló, száraz, kormányról kapcsolható
Kerékhajtás	egyrészes (merev)
Sebességváltó	4 sebesség (3 előre és 1 hátra)
Kormány	magasságban állítható, 180°-ban fordítható
TLT	790 ford/perc; független, óramutató irányában
Biztonsági berendezések	A traktor az európai biztonsági szabványok szerint készül. A kormány véletlen elengedésekor beépített szerkezet azonnal leállítja a gép és az adapterek (TLT) hajtását. Egy másik szerkezet megakadályozza a hátramenet bekapcsolását, ha a TLT be van kapcsolva.



Kiegészítők

Különleges munkakörülményekhez a következő kiegészítők kaphatók.



Kerekek 5.00x10’’

Elérhető adapterek

A gép teljes kihasználásához széles adapterválasztékot kínálunk a legkülönfélébb munkákhoz.



Talajmaró GM



Szállítókerék



Töltögető eke PR-21/22



Kaszagerenda ujjvédő nélkül



Méretek

Méret	Érték
Gépméret mm-ben (H x Sz)	1700 mm x 550 mm
Kerékméret	4.00 x 8”
Nyomtáv	376 mm - 430 mm a kerékállástól függően
Tömeg	75 kg

Strapabíró, megbízható gépek.



Hatékony talaj-előkészítés és levegőztetés

Talajlazításra, levegőztetésre, ültetés előtti előkészítésre, valamint kertek, gyümölcsösök és kisebb földterületek egész éves gondozására szolgálnak.



Egyenletes munka kevesebb erőfeszítéssel

Optimális irányíthatóságot nyújtanak és jelentősen megkönnyítik a kerti munkát, egyenletes talajműveléssel, kisebb fizikai megterheléssel.



Sokoldalú használat

A sokféle adapterrel a gép egész évben használható számos munkára, a szállítást és az idénymunkákat is beleértve.

TPS LABINPROGRES

Egytengelyes traktorok

Kapálógépek

ADRIA 04 | ADRIA MINI | FLORA 55 | FLORA 45 | TINY

Motoros kaszák

Adapterek és tartozékok



Adria 04

Az Adria sokoldalú kapálógép 7 LE-től egészen 14 LE-ig terjedő motorokkal, dízel és benzines kivitelben, elektromos indítással is a könnyebb használatért. Robusztus 3+1 sebességes mechanikus váltóval, közvetlen fogaskerekes hajtással, valamint vízszintesen és függőlegesen állítható, ergonomikus kormánnyal szerelik, amely szilentblokkokon rezgéscsillapítva csatlakozik a házhoz. Köves és nehezen megközelíthető terepre is alkalmas, munkaszélessége 710 mm és 1250 mm között állítható.

+ **Ergonómia és biztonság**
+ **Két TLT-tengely**
+ **Munkaszélesség 710 mm - 1250 mm**
+ **4 sebességes váltó (3+1)**

Gyártási minőség

A TPS kapálógépek kiváló gyártási minőségükről ismertek, amely tartósságot, megbízhatóságot és hatékony talajművelést biztosít minden körülmény között. Stabil, folyamatos munkára tervezték őket a kertekben, a mezőgazdaságban és a nehezebb területkarbantartásban, biztonságot, egyszerű kezelést és nagy hatékonyságot nyújtva.



Motor

Motor	Rehlko KD15 440	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH440	Rehlko CH395
Motortípus	egyhengeres dízelmotor	egyhengeres dízelmotor	egyhengeres dízelmotor	egyhengeres benzinmotor	egyhengeres benzinmotor
Hűtés	léghűtés	léghűtés	léghűtés	léghűtés	léghűtés
Motorteljesítmény kW/LE	7,5kW / 10,2LE	5,5kW / 7,5LE	6,3kW / 8,4LE	10,5kW / 14,0LE	7,2kW / 9,5LE
Fordulatszám (ford/perc)	3600	3600	3600	3600	3600
Indítás	kézi / elektromos	kézi / elektromos	kézi / elektromos	kézi	kézi
Kibocsátási norma	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Max. sebesség km/h (1 - 2 - 3 / R1) 5x10'' kerékkel	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Műszaki adatok

Jellemző	Leírás
Tengelykapcsoló	kúpos tengelykapcsoló, száraz, kormányról kapcsolható
Maróhajtás	közvetlen, fogaskerekes
Késtengely fordulatszáma (3600 ford/perc motorfordulaton)	1. fokozat - 38,77 / 2. fokozat - 129,71 / 3. fokozat - 172,51
Sebességváltó	4 sebesség (3 előre és 1 hátra)
Kormány	magasságban állítható, fordítható
TLT	felső TLT - állandó fordulat, a váltótól független / alsó TLT - a váltóval szinkronizált
Akkumulátor	12 V / 45 Ah (elektromos indítós modellek)
Biztonsági berendezések	a kapálógép az európai biztonsági szabványok szerint készül / a kormány véletlen elengedésekor beépített szerkezet azonnal leállítja a maró- és a TLT-hajtást / egy szerkezet megakadályozza a hátramenet bekapcsolását működő maró vagy TLT mellett



Kiegészítők

Kiegészítőkkel az Adria munkaszélessége akár 125 cm-re bővíthető, vagy a kések helyett gumikerekek szerelhetők fel.



Maró-szélesítő 125 cm-re



Szállítókerekek



Fix kerékrögzítő



Kerekek 5.00x10’’

Elérhető adapterek

Kerekek felszerelésével az Adria 04 a kapható adapterekkel is használható.



Vontatott pótkocsi PV-300



Töltögető eke Adria



Burgonyakiszedő Adria

Méretek

Méret	Érték
Gépméret mm-ben (H x Sz)	1500 mm x 990 mm
Munkaszélesség	710 mm - 990 mm (állítható) - max. 1250 mm (opcionálisan oldalanként egy további késszegmenssel)
Kerékméret	5.00 x 10’’ (opció); kerekek használatához a fix kerékrögzítő kötelező

Tömeg (motor / indítás):

Rehlko KD15 440 / kézi	127 kg	**Campes D186 / kézi**	119 kg
Rehlko KD15 440 / elektromos	146 kg	**Campes D186 / elektromos**	138 kg
Rehlko KD15 350 / kézi	113 kg	**Rehlko CH395 / kézi**	104 kg
Rehlko KD15 350 / elektromos	140 kg	**Rehlko CH440 / kézi**	113 kg



Adria Mini

Az Adria Mini a kompakt kapálógép és a professzionális teljesítmény ideális ötvözete. Gazdaságos, csendes, 7 LE-s benzinmotorral szerelik, minimális rezgéssel. A váltóház öntöttvasból készül, közvetlen fogaskerekes maróhajtással, a munkaszélesség 710 mm és 990 mm között állítható.

- + **Gazdaságos működés**
- + **Növényvédő tárcsák**
- + **Erő és biztonság**
- + **4 sebességes váltó (3+1)**

Strapabíró, megbízható gépek.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Motortípus	egyhengeres benzinmotor
Hűtés	léghűtés
Motorteljesítmény kW/LE	5,5kW / 7,4LE
Fordulatszám (ford/perc)	3600
Indítás	kézi
Kibocsátási norma	Stage V
Max. sebesség km/h (1 - 2 - 3 / R1) - 5x10'' kerékkel	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Műszaki adatok

Jellemző	Leírás
Tengelykapcsoló	kúpos tengelykapcsoló, száraz, kormányról kapcsolható
Maróhajtás	közvetlen, fogaskerekes
Késtengely fordulatszáma (3600 ford/perc motorfordulaton)	1. fokozat - 38,77 / 2. fokozat - 129,71 / 3. fokozat - 172,51
Sebességváltó	4 sebesség (3 előre és 1 hátra)
Kormány	magasságban állítható, fordítható
TLT	felső TLT - állandó fordulat, a váltótól független / alsó TLT - a váltóval szinkronizált
Biztonsági berendezések	a kapálógép az európai biztonsági szabványok szerint készül / a kormány véletlen elengedésekor beépített szerkezet azonnal leállítja a maró- és a TLT-hajtást / egy szerkezet megakadályozza a hátramenet bekapcsolását működő maró vagy TLT mellett



Kiegészítők

Kiegészítőkkel a gép 99 cm-re szélesíthető, vagy a késekhelyett gumikerék szerelhető fel.



Maró-szélesítő 99 cm-re



Szállítókerekek



Fix kerékrögzítő



Kerekek 5.00x10’’

Elérhető adapterek

Kerekek felszerelésével az Adria Mini a kapható adapterekkel is használható.



Vontatott pótkocsi PV-300



Töltögető eke Adria



Burgonyakiszedő Adria



Méretek

Méret	Érték
Gépméret mm-ben (H x Sz)	1380 mm x 710 mm
Munkaszélesség	710 mm - 990 mm (állítható)
Kerékméret	5.00 x 10’’ (opció); kerekek használatához a fix kerékrögzítő kötelező
Tömeg	84 kg



Flora 55

A Flora 55 sokoldalú, robusztus kapálógép elsősorban igényes hobbikertészeknek, de profik is gyakran használják kis és közepes területeken. Több motorváltozatban kapható 5 LE-től egészen 6,5 LE-ig, így keményebb vagy marásra nem ideálisan előkészített talajt is megművel.



- + **2 sebességes váltó (1+1)**
- + **Robusztus és hatékony**
- + **800 m²-ig**
- + **Könnyű szállítás kerekeken**

Strapabíró, megbízható gépek.



Motor

Motor	Rehlko SH270	Briggs & Stratton CR950	Honda GX160
Motortípus	egyhengeres benzinmotor	egyhengeres benzinmotor	egyhengeres benzinmotor
Motorteljesítmény kW/LE	4,8 kW / 6,5 LE	4,0 kW / 5,5 LE	3,6 kW / 5,0 LE
Hengerűrtartalom	196 cm³	208 cm³	163 cm³
Indítás	kézi	kézi	kézi
Kibocsátási norma	Stage V	Stage V	Stage V

Műszaki adatok

Jellemző	Leírás
Üzemanyagtartály	3,1 - 3,3 l (motortól függően)
Maróhajtás	olajfürdős lánc
Munkaszélesség	500 mm - 750 mm (állítható)
Késtengely fordulatszáma (3600 ford/perc motorfordulaton)	120 ford/perc
Sebességek	2 sebesség (1 munkasebesség a maráshoz és 1 hátramenet)
Kések száma	6 késcsillag (Ø 32 cm), egyenként 4 késsel - összesen 24 kés + 2 védőtárcsa
Kormány	függőlegesen és vízszintesen állítható
Biztonsági berendezések	a kormány véletlen elengedésekor beépített szerkezet azonnal leállítja a maróhajtást





Elérhető adapterek



Fix töltögető eke csatlakozóval

Méretek

Méret	Érték
Géptömeg	50,5 - 52 kg (motortól függően)
Gépméret mm-ben (H x Sz x M)	1250 mm x 750 mm x 1230 mm
Csomagolt méret, kartondoboz (H x Sz x M)	790 mm x 520 mm x 710 mm
Csomagolt tömeg	54 -56 kg



Flora 45

Ideális teljesítmény-tömeg arányának köszönhetően a Flora 45 könnyen hatol a talajba, hatékonyan dolgozik és kiválóan készíti elő a magágyat. Elsősorban veteményesekbe, fóliasátrakba és bármekkora kertbe ajánlott, gyakran sorközi művelésre is használják. Ergonomikus, állítható kormánya összecsukható, így szállításkor nagyon kevés helyet foglal. Az oldalsó növényvédő tárcsák alapfelszereltség.

- + **2 sebességes váltó (1+1)**
- + **Robusztus és hatékony**
- + **300 m²-ig**
- + **Könnyű szállítás kerekeken**

Strapabíró, megbízható gépek.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 450 e-series
Motortípus	egyhengeres benzinmotor
Motorteljesítmény kW/LE	1,8 kW / 2,5 LE
Hengerűrtartalom	125 cm³
Indítás	kézi
Kibocsátási norma	Stage V

Műszaki adatok

Jellemző	Leírás
Üzemanyagtartály	0,8 l
Maróhajtás	olajfürdős lánc
Munkaszélesség	500 mm
Késtengely fordulatszáma (3600 ford/perc motorfordulaton)	130 ford/perc
Sebességek	2 sebesség (1 munkasebesség a maráshoz és 1 hátramenet)
Kések száma	4 késcsillag (Ø 32 cm), egyenként 4 késsel - összesen 16 kés + 2 védőtárcsa
Kormány	függőlegesen és vízszintesen állítható
Biztonsági berendezések	a kormány véletlen elengedésekor beépített szerkezet azonnal leállítja a maróhajtást



Strapabíró, megbízható gépek.

Kiegészítők



Maró-szélesítő 80 cm-re

Elérhető adapterek



Fix töltögető eke csatlakozóval

Méretek

Méret	Érték
Géptömeg	41,0 kg
Gépméret mm-ben (H x Sz x M)	1420 mm x 520 mm x 1220 mm
Csomagolt méret, kartondoboz (H x Sz x M)	800 mm x 590 mm x 550 mm
Csomagolt tömeg	44 kg



Tiny

A Tiny kapálógép kínálatunk legkisebb tagja, elsősorban kis területek, kertek és virágágyások művelésére. Nagyon kompakt és könnyen kezelhető, ugyanakkor robusztus és tartós. Mint minden kapálógépünk, teljesen biztonságos, kormánya magasságban állítható és szállításhoz vagy tároláshoz összecsukható.

- + **Hobbi használatra**
- + **Könnyű és kompakt**
- + **100 m²-ig**
- + **Összecsukható kormány a könnyű szállításért**

Strapabíró, megbízható gépek.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 450 E-series
Motortípus	egyhengeres benzinmotor
Motorteljesítmény kW/LE	1,8 kW / 2,5 LE
Hengerűrtartalom	125 cm³
Indítás	kézi
Kibocsátási norma	Stage V

Műszaki adatok

Jellemző	Leírás
Üzemanyagtartály	0,8 l
Maróhajtás	olajfürdős lánc
Munkaszélesség	360 mm
Késtengely fordulatszáma (3600 ford/perc motorfordulaton)	110 ford/perc
Sebességek	1 munkasebesség a maráshoz
Kések száma	4 késcsillag (Ø 26 cm), egyenként 4 késsel - összesen 16 kés
Kormány	magasságban állítható
Biztonsági berendezések	a kormány véletlen elengedésekor beépített szerkezet azonnal leállítja a maróhajtást



Strapabíró, megbízható gépek.

Elérhető adapterek



Fix töltögető eke

Méretek

Méret	Érték
Géptömeg	25,0 kg
Gépméret mm-ben (H x Sz x M)	1260 mm x 425 mm x 1060 mm
Csomagolt méret, kartondoboz (H x Sz x M)	660 mm x 385 mm x 465 mm
Csomagolt tömeg	28 kg

Nehéz terepre tervezve.



Megbízható kaszálás minden terepen

Stabil munkát, jó irányíthatóságot és egyenletes vágásminőséget biztosítanak a sík kertektől az egyenetlen és meredek területekig.



Hobbi és professzionális modellek

A kínálatban a sokoldalú Herby 88 a kisebb területek egyszerű ápolására, valamint a professzionális Corona Mini és Corona modellek a nehéz körülmények közötti intenzív munkára.



Minőség és állandó teljesítmény

Jó irányíthatóság és robusztus kialakítás jellemzi őket, amely rendszeres karbantartással egész szezonban megbízható és hatékony marad.

TPS LABINPROGRES

Egytengelyes traktorok

Kapálógépek

Motoros kaszák

CORONA | CORONA MINI | HERBY 88

Adapterek és tartozékok



Corona

A Corona professzionális motoros kasza, elsősorban fűkaszálásra minden körülmény között. A bal vagy jobb kerék külön zárható differenciálművel minden terepen és lejtőn dolgozik, alapfelszereltségként széles 16x6,5-8'' gumikkal. Kaszagerendák egész sora kapható ujjvédővel és anélkül, valamint kettős késsel, 112 cm és 167 cm közötti szélességben. Benzin- vagy dízelmotorral is kapható. Különösen hegyvidéki terepre ajánlott.

- + **Többféle kaszagerenda**
- + **Könnyű kezelés**
- + **3 sebességes váltó (2+1)**
- + **Állítható vágásmagasság**

Gyártási minőség

A TPS motoros kaszák kiváló gyártási minőségükről ismertek, amely tartósságot, megbízhatóságot és hatékony munkát garantál minden körülmény között. A legnehezebb körülmények közötti tartós, megbízható munkára tervezték őket – a mezőgazdaságban, a kommunális szolgáltatásban és a professzionális területkarbantartásban.



Motor

Motor	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Motortípus	egyhengeres dízelmotor	egyhengeres dízelmotor	egyhengeres benzinmotor
Hűtés	léghűtés	léghűtés	léghűtés
Motorteljesítmény kW/LE	5,5kW / 7,5LE	6,3kW / 8,6LE	7,2kW / 9,5LE
Fordulatszám (ford/perc)	3600	3600	3600
Indítás	kézi	kézi	kézi
Kibocsátási norma	Stage V	Stage V	Stage V
Max. sebesség km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71

Műszaki adatok

Jellemző	Leírás
Tengelykapcsoló	irányváltós lemezes tengelykapcsoló, száraz, kormányról kapcsolható
Kerékhajtás	differenciálmű a bal és jobb kerék külön oldásával, két karral a kormányon
Sebességváltó	3 sebesség (2 előre és 1 hátra)
Kormány	magasságban állítható, két rezgéscsillapító szilentblokkal rögzítve
Kaszahajtás	TLT-ről, 1015 ford/perc (3600-as motorfordulaton), óramutató irányában
Biztonsági berendezések	a kasza az európai biztonsági szabványok szerint készül / a kormány véletlen elengedésekor beépített szerkezet azonnal leállítja a gép és az adapterek (TLT) hajtását
Elérhető kaszagerendák	ujjvédő nélkül / ujjvédővel / kettős késsel
Kaszagerenda szélessége	112 - 167 cm





Elérhető kaszagerendák

A gép teljes kihasználásához többféle, a kaszára szerelhető kaszagerenda kapható.



Kaszagerenda ujjvédő nélkül



Kaszagerenda ujjvédővel



Kettős késes kaszagerenda

Méretek

Méret	Érték
Gépméret mm-ben (H x Sz)	1950 mm x 1270 mm
Kerékméret	16 x 6.50 - 8”
Nyomtáv	470 mm - 650 mm kerékállástól függően

Tömeg (motor):	
Rehlko KD15 350	175 kg
Campes D186	181 kg
Rehlko CH395	166 kg
Gerendaszélességek (ujjvédő nélkül / ujjvédővel / kettős kés)	117cm-127cm-143cm-167cm / 112cm-127cm / 149cm



Corona Mini

A Corona Mini megbízható, robusztus kasza kompakt kivitelben. Biztonságos és egyszerűen kezelhető; olajfürdős fogaskerekes váltójának, 2+1 sebességének és a 100 cm és 127 cm közötti kaszagerendáknak köszönhetően professzionális használatra is alkalmas.

- + **Könnyű és kompakt**
- + **Kaszagerenda 100 cm - 127 cm**
- + **3 sebességes váltó (2+1)**
- + **Állítható vágásmagasság**

Nehéz terepre tervezve.



Motor

Motor	Rehlko CH270
Motortípus	egyhengeres benzinmotor
Hűtés	léghűtés
Motorteljesítmény kW/LE	5,2kW / 7,0LE
Fordulatszám (ford/perc)	3600
Indítás	kézi
Kibocsátási norma	Stage V
Max. sebesség km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71

Műszaki adatok

Jellemző	Leírás
Tengelykapcsoló	irányváltós lemezes tengelykapcsoló, száraz, kormányról kapcsolható
Kerékhajtás	egyrészes (merev)
Sebességváltó	3 sebesség (2 előre és 1 hátra)
Kormány	magasságban állítható, két rezgéscsillapító szilentblokkal rögzítve
Kaszahajtás	TLT-ről, 1015 ford/perc (3600-as motorfordulaton), óramutató irányában
Biztonsági berendezések	a kasza az európai biztonsági szabványok szerint készül / a kormány véletlen elengedésekor beépített szerkezet azonnal leállítja a gép és az adapterek (TLT) hajtását
Elérhető kaszagerendák	ujjvédő nélkül / ujjvédővel
Kaszagerenda szélessége	100 - 127 cm





Elérhető kaszagerendák

A gép teljes kihasználásához többféle, a kaszára szerelhető kaszagerenda kapható.



Kaszagerenda ujjvédő nélkül



Kaszagerenda ujjvédővel

Méretek

Méret	Érték
Gépméret mm-ben (H x Sz)	1950mm x 1270mm
Kerékméret	4.00 - 8”
Nyomtáv	380mm - 435mm a kerékállástól függően
Gerendaszélességek (ujjvédő nélkül / ujjvédővel)	100cm-127cm



Herby 88

A Herby 88 nagy teljesítményű motoros kasza, amely jellemzőivel kategóriája prémium termékévé emelkedik; a versenytársaktól kiváló, kettős oszcilláló késes vágószerkezete különbözteti meg. Emellett nagyon kompakt, fordulékony és könnyen vezethető, így a füves területek kaszálásán túl szűk helyeken, például szőlőben, olajfaligetben és gyümölcsösben is ideális választás.

- + **Vízszintesen és függőlegesen állítható kormány**
- + **Kettős késes gerenda**
- + **87 cm vágásszélesség**
- + **6 000 m²-ig**

Nehéz terepre tervezve.

Gyártási minőség

A TPS motoros kaszák kiváló gyártási minőségükről ismertek, amely tartósságot, megbízhatóságot és hatékony munkát garantál minden körülmény között. A legnehezebb körülmények közötti tartós, megbízható munkára tervezték őket – a mezőgazdaságban, a kommunális szolgáltatásban és a professzionális területkarbantartásban.



Motor

Motor	Briggs & Stratton 625 EXi
Motortípus	egyhengeres benzinmotor
Motorteljesítmény kW/LE	2,27kW / 3,0LE
Hengerűrtartalom (cm³)	150 cm³
Indítás	kézi
Kibocsátási norma	Stage V

Műszaki adatok

Jellemző	Leírás
Üzemanyagtartály	0,8 l
Sebességek	1 előremenet
Max. sebesség	2,6 km/h
Kormány	függőlegesen és vízszintesen állítható
Hajtás / Kaszahajtás	olajfürdős csigahajtás / szíj (1360 ford/perc)
Vágószerkezet	Kettős késes gerenda
Kaszagerenda szélessége	87 cm
Vágásmagasság	1,5 cm - 4,7 cm között állítható
Biztonsági berendezések	a kormány véletlen elengedésekor beépített szerkezet azonnal leállítja a gépet és a kaszát






Méretek

Méret	Érték
Kerékméret	13x5.00-6”
Géptömeg	51 kg
Bruttó tömeg csomagolással	56 kg
Gépméret mm-ben (H x Sz x M)	1570 mm x 870 mm x 900 mm
Csomagolás mérete - karton (H x Sz x M)	590 mm x 800 mm x 570 mm

Gazdasága
munkaereje.

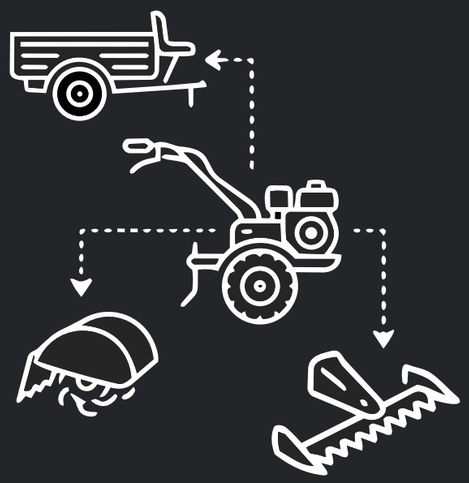

Adapterek és tartozékok a sokoldalú használathoz

A Labinprogres adapterek és tartozékok a gépek valós munkakörülmények közötti felhasználási lehetőségeit bővítik. Mezőgazdasági gépgyártóként gyakorlatias megoldásokra összpontosítunk, amelyekkel egyetlen géppel több idénymunka is elvégezhető – megbízhatóan, egyszerűen és stabilan.

LABINPROGRES

Egytengelyes traktorok

Kapálógépek

Motoros kaszák

Adapterek és tartozékok

Kardános Pótkocsi PP-1000



A kardános pótkocsi egytengelyes traktorhoz különféle rakományok egyszerű és hatékony szállítását teszi lehetővé, kardántengelyes kiegészítő hajtással.

\+ **Green sorozat**

Jellemző	Leírás
Megengedett össztömeg	1300 kg
Teherbírás	1000 kg
Térfogat	0,84 m³
Pótkocsi hajtása	IGEN, kardántengellyel és differenciálművel
Megengedett sebesség	15 km/h
Fékrendszer	IGEN, mechanikus fékek
Billenthetőség	IGEN, kézi (hátra)
Támasztóláb	IGEN (alapfelszereltség)
Elektromos rendszer	opció (csak "CERT" változatok)

Méret	Érték
Saját tömeg	300 kg
Platóméret (H x Sz x M)	2000mm x 1500mm x 300mm
Oldalfal magassága	300 mm
Pótkocsi mérete (H x Sz x M)	3385 mm x 1565 mm x 1060 mm
Méret raklapon (H x Sz x M)	2400 mm x 1600 mm x 700 mm
Hasmagasság	190 mm
Platómagasság	750 mm
Kerékméret	6.50/80 x 12"
Nyomtáv	1470 mm

Vontatott Pótkocsi PV-300



A vontatott pótkocsi egytengelyes traktorokhoz és kapálógépekhez különféle rakományok egyszerű, megbízható szállítására szolgál rövid és közepes távon.

\+ **Green, Greeny, Adria 04 sorozat**

Jellemző	Leírás
Megengedett össztömeg	450 kg
Teherbírás	300 kg
Térfogat	0,41 m³
Fékrendszer	IGEN, mechanikus fékek
Megengedett sebesség	15 km/h

Méret	Érték
Saját tömeg	156 kg
Platóméret (H x Sz x M)	1400mm x 1100mm x 300mm
Oldalfal magassága	300 mm
Pótkocsi mérete (H x Sz x M)	2760 mm x 1100 mm x 940 mm
Hasmagasság	240 mm
Platómagasság	565 mm
Kerékméret	155/70 R13
Nyomtáv	920 mm
Nyomtáv	1470 mm

Ülőkocsi



Az ülőkocsi egytengelyes traktorhoz különféle rakományok egyszerű, megbízható szállítására szolgál rövid távon. Speciális csatlakozójának köszönhetően a talajmaró leszerelése nélkül is szállíthat.

\+ **Green, Greeny sorozat**

Jellemző	Leírás
Megengedett össztömeg	185 kg
Teherbírás	150 kg
Térfogat	0,15 m³

Méret	Érték
Saját tömeg	31 kg
Platóméret (H x Sz x M)	896 mm x 700 mm x 250 mm
Oldalfal magassága	250 mm
Nyomtáv	890 mm

Talajmaró PKS



A talajmaró egytengelyes traktorhoz hatékony, egyenletes talajművelésre és vetés vagy ültetés előtti előkészítésre szolgál. Forgó késeivel aprítja a talajt, töri a rögöket és keveri a földet, javítva annak szerkezetét és levegőzöttségét.

\+ **Green sorozat**

Jellemző	Leírás
Traktor sorozat	Green
Munkaszélesség	50 - 80 cm
Munkamélység	17 cm
Kések száma	24 kés (12 bal + 12 jobb)

Méret	Érték
Adapter mérete (H x Sz x M)	830 mm x 580 mm x 500 mm
Tömeg	57 kg

Talajmaró PKM



A talajmaró egytengelyes traktorhoz hatékony, egyenletes talajművelésre és vetés vagy ültetés előtti előkészítésre szolgál. Forgó késeivel aprítja a talajt, töri a rögöket és keveri a földet, javítva annak szerkezetét és levegőzöttségét.

\+ **Greeny sorozat**

Jellemző	Leírás
Traktor sorozat	Greeny
Munkaszélesség	40 - 70 cm
Munkamélység	15 cm
Kések száma	20 kés (10 bal + 10 jobb)

Méret	Érték
Adapter mérete (H x Sz x M)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Tömeg	42 kg

Gazdasága munkaereje.

Talajmaró GM



A talajmaró egytengelyes traktorhoz hatékony, egyenletes talajművelésre és vetés vagy ültetés előtti előkészítésre szolgál. Forgó késeivel aprítja a talajt, töri a rögöket és keveri a földet, javítva annak szerkezetét és levegőzöttségét.

\+ **Greeny Mini sorozat**

Jellemző	Leírás
Traktor sorozat	Greeny Mini
Munkaszélesség	40 - 50 cm
Munkamélység	15 cm
Kések száma	12 kés (6 bal + 6 jobb)

Méret	Érték
Adapter mérete (H x Sz x M)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Tömeg	35 kg



Szállítókerék



A szállítókerék megkönnyíti a felszerelt talajmaróval ellátott traktor mozgatását, amikor az nincs munkahelyzetben. Az udvaron, a földön vagy a raktárban erőfeszítés és emelés nélkül mozgatható a gép, ami kényelmesebb és biztonságosabb. Gyorsan fel- és leszerelhető, és jelentősen megkönnyíti a gép munkára való előkészítését és tárolását.

\+ **Green, Greeny, Greeny Mini sorozat**

Ekecsatlakozó PPS/PPM



Az ekecsatlakozó biztonságosan és stabilan köti az ekét a traktorhoz, és lehetővé teszi a munkamélység és a szántási szög helyes beállítását. Erős szerkezete megbízható erőátvitelt, stabilitást és elhúzás nélküli, egyenletes szántást biztosít. Egyszerű beállításával különféle talajokhoz és eketípusokhoz igazítható a hatékony, pontos munkához.

\+ **Green, Greeny sorozat**

Nyomtávszélesítő 120 mm



Kiegészítő a Green sorozatú traktorokhoz. A nyomtávszélesítő növeli a kerekek távolságát, így nagyobb stabilitást és biztonságot ad munka közben. A szélesebb nyomtáv javítja a gép egyensúlyát, csökkenti a felborulás veszélyét, és biztonságosabb munkát tesz lehetővé lejtőn, egyenetlen terepen és nehéz körülmények között. Javul az irányíthatóság és a pontosság is, főleg nehezebb adapterekkel vagy sorközi kultúrákban, a kezelő terhelése pedig jelentősen csökken.

\+ **Green sorozat**

Gazdasága munkaereje.

Keréksúlyok T-12



A keréksúlyok növelik a traktor tömegét és stabilitását, jelentősen javítva a kerekek tapadását és csökkentve a kipörgést munka közben. A többletsúly hatékonyabb erőátvitelt, könnyebb kormányzást és jobb irányítást ad, különösen szántásnál, marásnál vagy kemény, nedves talajon. Keréksúlyokkal a traktor stabilabban dolgozik, és nehezebb adapterekkel is jobban kiegyensúlyozott.

\+ **Green sorozat**

Keréksúlyok T-15



A keréksúlyok növelik a traktor tömegét és stabilitását, jelentősen javítva a kerekek tapadását és csökkentve a kipörgést munka közben. A többletsúly hatékonyabb erőátvitelt, könnyebb kormányzást és jobb irányítást ad, különösen szántásnál, marásnál vagy kemény, nedves talajon. Keréksúlyokkal a traktor stabilabban dolgozik, és nehezebb adapterekkel is jobban kiegyensúlyozott.

\+ **Greeny sorozat**


Vaskerekek SG



A vaskerekek egytengelyes traktorhoz nehéz körülmények közötti munkára készültek, ahol maximális tapadás és vonóerő kell. Erős fémszerkezetüknek és markáns profiljuknak köszönhetően mélyen a talajba kapaszkodnak, megakadályozzák a kipörgést, és stabil munkát biztosítanak puha, sáros vagy meredek terepen. Különösen szántásra és más nehéz munkákra ajánlottak, mert javítják az erőátvitelt és a gép irányíthatóságát.

\+ **Green sorozat**


Vaskerekek MG

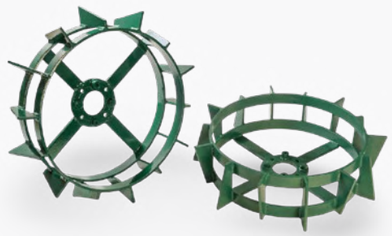

A vaskerekek egytengelyes traktorhoz nehéz körülmények közötti munkára készültek, ahol maximális tapadás és vonóerő kell. Erős fémszerkezetüknek és markáns profiljuknak köszönhetően mélyen a talajba kapaszkodnak, megakadályozzák a kipörgést, és stabil munkát biztosítanak puha, sáros vagy meredek terepen. Különösen szántásra és más nehéz munkákra ajánlottak, mert javítják az erőátvitelt és a gép irányíthatóságát.

+ **Greeny sorozat**

Egyvasú Eke PJ-4



Az egyvasú eke egytengelyes traktorhoz egy fogás földet fordít meg menetenként a hatékony talajművelésért. Minőségi szántást végez, töri és fordítja a talajt, javítja szerkezetét és előkészíti a további művelésre vagy vetésre. Egyszerű szerkezete és könnyen állítható munkamélysége miatt kis és közepes területekre alkalmas, és pontos, egyenletes szántást ad jó irányíthatósággal.

+ **Green, Greeny sorozat**

Töltögető Eke PR-21/22



A töltögető eke egytengelyes traktorhoz a talaj egyenletes szétterítésére és elegyengetésére szolgál szántás vagy marás után. Állítható elemeivel könnyen elegyengethető a felület, eltávolíthatók a rögök, és előkészíthető a talaj vetésre vagy ültetésre. Közvetlenül a PKS, PKM vagy GM talajmaróra szerelhető, így a marás és a töltögetés egy menetben elvégezhető.

+ **Green, Greeny, Greeny Mini sorozat**

Gazdasága munkaereje.

Váltvaforgató Eke PJ-180



A váltvaforgató eke egytengelyes traktorhoz hatékony szántást tesz lehetővé, a barázda irányának megváltoztatásával, külön manőverezés nélkül. Forgató szerkezete egyenletes talajfordítást és optimális vetés- vagy ültetés-előkészítést biztosít. Állítható munkamélységével és egyszerű csatlakoztatásával kis és közepes területeken praktikus, stabil szerkezete pedig pontos munkát tesz lehetővé minimális erőfeszítéssel.

+ **Green, Greeny sorozat**

Töltögető Eke PR-4



A töltögető eke egytengelyes traktorhoz a talaj egyenletes szétterítésére és elegyengetésére szolgál szántás vagy marás után. Állítható elemeivel könnyen elegyengethető a felület, eltávolíthatók a rögök, és előkészíthető a talaj vetésre vagy ültetésre. Stabil szerkezete és egyszerű rögzítése pontos munkát, jobb irányítást és könnyű kezelést biztosít egyenetlen terepen is.

+ **Green, Greeny sorozat**

Burgonyakiszedő VK-4



A burgonyakiszedő egytengelyes traktorhoz gyors és hatékony betakarítást tesz lehetővé, minimális gumósérüléssel. Szerkezete elválasztja a burgonyát a földtől és a növényi maradványoktól, közben átrostálja a talajt, így könnyebb a betakarítás és kevesebb a kézi munka. Egyszerű csatlakoztatás, erős szerkezet és pontos vezetés biztosít biztonságos, stabil munkát nehéz, köves talajon is.

+ **Green, Greeny sorozat**

Kultivátor R-5



A kultivátor egytengelyes traktorhoz a talaj levegőztetésére és lazítására szolgál szántás után vagy vetés előtt. Kapái behatolnak a talajba, törik a rögöket és javítják a talajszerkezetet, növelve a levegőzöttséget és a nedvességmegtartást. Stabil szerkezete és egyszerű rögzítése pontos, egyenletes munkát és könnyű kezelést biztosít nehéz terepen is, segítve a jobb növénynövekedést.

\+ **Green, Greeny sorozat**

Töltögető eke Adria



A töltögető eke kapálógépekhez a talaj egyenletes szétterítésére és elegyengetésére szolgál szántás vagy marás után. Állítható elemeivel könnyen elegyengethető a felület, eltávolíthatók a rögök, és előkészíthető a talaj vetésre vagy ültetésre. Stabil szerkezete és egyszerű rögzítése pontos munkát, jobb irányítást és könnyű kezelést biztosít egyenetlen terepen is.

\+ **Adria 04 sorozat**

Maró-szélesítő 125 cm-re



A 125 cm-es maró-szélesítő növeli a marási szélességet, jelentősen javítva a talajművelés hatékonyságát és gyorsaságát. A nagyobb munkaszélességgel nagyobb területek művelhetők meg egyenletesebben, rövidebb idő alatt, a stabilitás és a minőség megőrzésével. Egyszerű felszerelése és erős szerkezete megbízható működést, optimális erőátvitelt és különféle talajokhoz való alkalmazkodást biztosít.

\+ **Adria 04 sorozat**

Gazdasága munkaereje.

Burgonyakiszedő Adria



A burgonyakiszedő kapálógépekhez gyors és hatékony betakarítást tesz lehetővé, minimális gumósérüléssel. Forgó vagy rázó szerkezete elválasztja a burgonyát a földtől és a növényi maradványoktól, közben átrostálja a talajt, így könnyebb a betakarítás. Egyszerű csatlakoztatás, erős szerkezet és pontos vezetés biztosít biztonságos, stabil munkát nehéz, köves talajon is.

\+ **Adria 04 sorozat**

Fix Töltögető Eke



A töltögető eke kapálógépekhez a talaj egyenletes szétterítésére és elegyengetésére szolgál szántás vagy marás után. Könnyen elegyengethető vele a felület, eltávolíthatók a rögök, és előkészíthető a talaj vetésre vagy ültetésre. Stabil szerkezete és egyszerű rögzítése a kapálógépre pontos munkát, jobb irányítást és könnyű kezelést biztosít egyenetlen terepen is.

\+ **Tiny sorozat**

Fix Töltögető Eke Csatlakozóval



A töltögető eke kapálógépekhez a talaj egyenletes szétterítésére és elegyengetésére szolgál szántás vagy marás után. Könnyen elegyengethető vele a felület, eltávolíthatók a rögök, és előkészíthető a talaj vetésre vagy ültetésre. Stabil szerkezete és egyszerű rögzítése a kapálógépre pontos munkát, jobb irányítást és könnyű kezelést biztosít egyenetlen terepen is.

\+ **Flora 45, Flora 55 sorozat**

Kettős Késes Kaszagerenda



Homlokkasza Green és Greeny traktorokhoz, valamint a Corona motoros kaszához. Munkaszélesség 150 cm, Dual profi hajtás.

\+ **Green, Greeny, Corona sorozat**

Kaszagerenda Ujjvédő Nélkül



Homlokkasza Green, Greeny és Greeny Mini traktorokhoz, valamint a Corona és Corona Mini motoros kaszákhoz. Szélességek: 100 cm, 117 cm, 127 cm, 143 cm és 167 cm. Uno profi hajtás.

\+ **Greeny Mini, Corona, Corona Mini sorozat**

Kaszagerenda Ujjvédővel



Homlokkasza Green és Greeny traktorokhoz, valamint a Corona motoros kaszához. Munkaszélesség 112 cm vagy 127 cm, Uno profi hajtás.

\+ **Green, Greeny, Corona sorozat**

Kerekek



KEREKEK 6.50/80x12”
Kerékszett Green sorozatú traktorokhoz.

\+ **Green sorozat**

KEREKEK 5.00x10”

Kerékszett Greeny traktorokhoz és Adria 04 kapálógépekhez.

\+ **Greeny, Adria 04 sorozat**

KEREKEK 4.00x8”
Kerékszett Greeny Mini traktorokhoz és Adria Mini kapálógépekhez.

\+ **Greeny Mini, Adria Mini sorozat**



Gyártási hagyomány 1974 óta.

T|P|S LABIN PROGRES

A katalógusban szereplő fényképek kizárólag tájékoztató és illusztrációs célt szolgálnak. A Labinprogres fenntartja a jogot a termékek kialakításának, műszaki adatainak és felszereltségének előzetes értesítés nélküli módosítására. A katalógus adatai és a hivatalos weboldalon közzétett információk eltérhetnek. Eltérés esetén a termékek aktuális adatai az irányadók.

Vrećari 106
52220 Labin
Horvátország

E-mail: info@labinprogres.eu

Tel: +385 52 219 736

www.labinprogres.hr

© 2026 Labinprogres - TPS. Minden jog fenntartva.