TPS LABIN PROGRES



Macchine agricole
fatte per durare.

CATALOGO 2026
www.labinprogres.hr

Tradizione dal 1974.
Qualità che dura.



Con la forza della tradizione e dell’innovazione guidiamo l’agricoltura verso il futuro.

Indice del catalogo

4		**Chi siamo**
5		**Produzione**
6 — 19		**Motocoltivatori**
8		Green
12		Greeny
16		Greeny Mini
20 — 41		**Motozappe**
22		Adria 04
26		Adria Mini
30		Flora 55
34		Flora 45
38		Tiny
42 — 55		**Motofalciatrici**
44		Corona
48		Corona Mini
52		Herby 88
56 — 68		**Attrezzi e accessori**

Oltre 50 anni di meccanizzazione affidabile

Tradizione, qualità e sviluppo

Labinprogres - TPS d.o.o. è stata fondata nel 1974 a Labin e da allora produce ininterrottamente macchine agricole. Con oltre 300.000 macchine vendute ha conquistato una posizione di primo piano sui mercati dell'ex Jugoslavia. Oggi il marchio Labinprogres - TPS rappresenta un'ampia gamma di macchine agricole di alta qualità. Oltre 50 dipendenti producono macchine agricole di vario tipo in due stabilimenti: Labin (Croazia) e Novi Kneževac (Serbia).

Labinprogres - TPS è diventata sinonimo di macchine funzionali, estremamente robuste e sicure in molti Paesi d'Europa, Nord Africa, Medio Oriente e Balcani, con una quota di export superiore al 70 per cento. L'attenzione al miglioramento dei prodotti, la ricerca e sviluppo, lo sviluppo dei mercati con una rete distributiva più ampia e solidi canali di vendita diretta, un'assistenza post-vendita affidabile e macchine durevoli sono i fattori che hanno contribuito al successo di Labinprogres.

Il nostro obiettivo primario è mantenere l'elevata professionalità richiesta dalle attuali tendenze di mercato. Per questo accompagniamo e sosteniamo costantemente i nostri collaboratori nel loro percorso di crescita, sviluppo, comunicazione e riconoscimento. Integriamo la sostenibilità nella nostra attività sviluppando i processi per migliorare l'efficienza e la gestione delle risorse e per promuovere un ambiente di lavoro sicuro e produttivo. Collaboratori, distributori e fornitori sono partner fondamentali in questo percorso.

Soluzioni affidabili per l'agricoltura, nate dall'esperienza e orientate al futuro.

Produzione moderna e sviluppo continuo

Labinprogres-TPS d.o.o. opera in due sedi con due stabilimenti produttivi.

Investiamo in impianti e tecnologie che ci permettono di produrre controllando ogni fase del processo produttivo. Questo rende i nostri prodotti efficienti, sicuri e affidabili. Un parco macchine professionale e sistematicamente modernizzato garantisce l'alta qualità dei nostri prodotti e servizi.

Nel settore agricolo la ricerca e lo sviluppo sono una componente decisiva dell'innovazione e un fattore chiave per il vantaggio competitivo. Labinprogres - TPS investe con convinzione in ricerca e sviluppo e si mantiene così costantemente un passo avanti rispetto alla concorrenza. Un team di programmatori e ingegneri segue ogni prodotto dall'idea iniziale fino allo sviluppo finale e al miglioramento del processo tecnologico.



50+
anni nel settore

45
prodotti a catalogo

310.000
macchine vendute

La forza della tradizione per le nuove generazioni.

Motori potenti e ampia scelta di modelli

Motori diesel e a benzina affidabili garantiscono stabilità e potenza per i lavori più impegnativi. Le linee Green, Greeny e Greeny Mini offrono modelli compatti e più robusti.

Lavoro sicuro

I sistemi di sicurezza integrati aiutano l’operatore a mantenere un migliore controllo durante il lavoro.

Utilizzo tutto l’anno con gli attrezzi

La compatibilità con numerosi attrezzi consente l’uso tutto l’anno per un’ampia gamma di lavori, trasporto e attività stagionali compresi.

TPS LABINPROGRES

Motocoltivatori

GREEN | GREENY | GREENY MINI

Motozappe

Motofalciatrici

Attrezzi e accessori



Green

Se cercate potenza, resistenza e il miglior motocoltivatore della sua categoria, questa è la scelta giusta. Costruzione robusta e piena sicurezza durante il lavoro lo contraddistinguono; inoltre è dotato di potenti motori di ultima generazione e di freni meccanici su entrambe le ruote.

- + **Potenza, affidabilità e qualità costruttiva**
- + **Differenziale e 6 marce (4+2) in entrambi i sensi**
- + **Scatola del cambio in ghisa**
- + **Numerosi attrezzi con due prese di forza**



Qualità costruttiva

I motocoltivatori TPS sono noti per l'eccellente qualità costruttiva, che garantisce durata, affidabilità e lavoro efficiente in ogni condizione. Sono progettati per un impiego duraturo e affidabile nelle condizioni più gravose, in agricoltura, nei servizi comunali o nella manutenzione professionale del verde.



Motore

Motore	Rehlko KD15 440	Campes D192
Tipo di motore	monocilindrico, diesel	monocilindrico, diesel
Raffreddamento	ad aria	ad aria
Potenza motore kW/CV	7,5 kW / 10,2 CV	9,2 kW / 12,5 CV
Regime (giri/min)	3600	3600
Avviamento	manuale / avviamento elettrico	manuale / avviamento elettrico
Emissioni	Stage V	Stage V
Velocità massima in km/h (1 - 2 - 3 - 4 / R1 - R2)	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23	1,64 - 3,31 - 6,67 - 13,43 / 3,10 - 6,23

Caratteristiche

Caratteristica	Descrizione
Frizione	monodisco, a secco, con comando sulle stegole
Asse ruote	con differenziale bloccabile tramite leva/comando sulle stegole
Cambio	6 marce (4 avanti e 2 retromarce)
Freni	meccanici su entrambe le ruote, ad azione singola o combinata tramite leve/comandi sulle stegole
Stegole	regolabili in altezza e reversibili di 180° / collegate alla macchina tramite due silent block antivibrazione
Presa di forza superiore	890-3600 giri/min (in senso orario) / 1668 giri/min (in senso antiorario)
Presa di forza inferiore	690-1120 giri/min (in senso antiorario) - indipendente e sincronizzata con tutte le marce
Batteria	12 V / 45 Ah (modelli con avviamento elettrico)
Luce	solo sui modelli con avviamento elettrico
Dispositivi di sicurezza	Il motocoltivatore è costruito secondo le norme di sicurezza europee. Un meccanismo integrato arresta immediatamente la macchina e gli attrezzi (PTO) se l'operatore lascia accidentalmente le stegole. Un altro meccanismo impedisce l'innesto accidentale della retromarcia con la presa di forza inferiore inserita (in funzione).



Rimorchio cardanico PP-1000

Accessori opzionali


Per una maggiore efficienza in condizioni di lavoro specifiche sono disponibili i seguenti accessori opzionali.



Allargamento 120 mm



Zavorre T-12



Ruote in ferro SG



Ruote gemellate con flangia

Attrezzi disponibili

Per sfruttare al massimo la macchina offriamo un'ampia gamma di attrezzi adatti ai più diversi lavori agricoli.



Fresa PKS



Rimorchio cardanico PP-1000



Rimorchio trainato PV-300



Carrello 2TS



Ruotino di trasferimento




Attacco aratro PPS



Aratro monovomere PJ-4



Aratro voltaorecchio PJ-180



Assolcatore PR-4



Assolcatore PR-21/22



Cavapatate VK-4



Coltivatore R-5



Barra falciante senza denti



Barra falciante con denti

Dimensioni

Dimensione	Valore
Dimensioni macchina in mm (L x P)	2000 mm x 600 mm
Altezza da terra	200 mm
Dimensione ruote	6.50/80 x 12"
Carreggiata	600 mm - 720 mm secondo posizione ruote

Peso (motore / avviamento):	
Rehlko KD15 440 / manuale	178 kg
Rehlko KD15 440 / elettrico	193 kg
Campes D192 / manuale	196 kg
Campes D192 / elettrico	211 kg



Greeny

Il Mondial Greeny è un motocoltivatore versatile al quale, grazie a dimensioni e caratteristiche, si può collegare un'intera gamma di attrezzi; soprattutto grazie alla trasmissione con differenziale è estremamente maneggevole, agile e mobile. Va sottolineata anche la sua flessibilità: con l'invertitore di serie non ha alcuna limitazione di lavoro in entrambi i sensi.



- + **Cambio a 4 marce (3+1) in entrambi i sensi**
- + **Numerosi attrezzi per i più diversi impieghi**
- + **Con o senza differenziale**
- + **Ampia gamma di motori**

Disponibile con o senza differenziale

Il motocoltivatore Greeny è disponibile con o senza differenziale, per adattarsi a diversi modi di lavorare e alle esigenze dell'utente. La versione con differenziale offre una guida più facile, maggiore agilità e manovre più semplici, soprattutto sui terreni difficili. Il modello senza differenziale è una soluzione robusta, affidabile ed economica per il lavoro agricolo quotidiano, mantenendo tutte le caratteristiche principali.



Motore

Motore	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Tipo di motore	monocilindrico, diesel	monocilindrico, diesel	monocilindrico, benzina
Raffreddamento	ad aria	ad aria	ad aria
Potenza motore kW/CV	5,5kW / 7,5CV	6,3kW / 8,6CV	7,1kW / 9,5CV
Regime (giri/min)	3600	3600	3600
Avviamento	manuale / avviamento elettrico	manuale / avviamento elettrico	manuale / avviamento elettrico
Emissioni	Stage V	Stage V	Stage V
Velocità massima in km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normali: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Invertite: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normali: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Invertite: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00	Normali: 1,42 - 3,05 - 5,98 / 1,71 Invertite: 1,72 - 3,68 - 7,23 / 2,00

Caratteristiche

Caratteristica	Descrizione
Frizione	frizione a dischi con invertitore, a secco, con comando sulle stegole
Asse ruote	con differenziale bloccabile tramite leva/comando sulle stegole
Cambio	4 marce (3 avanti e 1 retromarcia) in entrambi i sensi (invertitore)
Stegole	regolabili in altezza e reversibili di 180° / collegate alla macchina tramite due silent block antivibrazione
Presa di forza	790 giri/min; rotazione indipendente in senso orario
Dispositivi di sicurezza	Il motocoltivatore è costruito secondo le norme di sicurezza europee. Un meccanismo integrato arresta immediatamente la macchina e gli attrezzi (PTO) se l'operatore lascia accidentalmente le stegole. Un altro meccanismo impedisce l'innesto della retromarcia con la presa di forza inserita (in funzione).




Accessori opzionali

Per una maggiore efficienza in condizioni di lavoro specifiche sono disponibili i seguenti accessori opzionali.



Zavorre T-15



Ruote in ferro MG

Attrezzi disponibili

Per sfruttare al massimo la macchina offriamo un'ampia gamma di attrezzi adatti ai più diversi lavori agricoli.



Fresa PKM



Rimorchio trainato PV-300



Carrello



Ruotino di trasferimento



Coltivatore R-5



Cavapatate VK-4



Attacco aratro PPM



Assolcatore PR-21/22



Aratro monovomere PJ-4



Assolcatore PR-4



Aratro voltaorecchio PJ-180



Barra falciante senza denti



Barra falciante con denti

Dimensioni

Dimensione	Valore
Dimensioni macchina in mm (L x P)	1680 mm x 520 mm
Altezza da terra	125 mm
Dimensione ruote	5.00 x 10"
Carreggiata	390 mm - 527 mm secondo posizione ruote

Peso (motore / avviamento):	
Rehlko KD15 350 / manuale	115 kg
Rehlko KD15 350 / elettrico	129 kg
Campes D186 / manuale	125 kg
Campes D186 / elettrico	140 kg
Rehlko CH395 / manuale	102 kg
Rehlko CH395 / elettrico	116 kg



Greeny Mini

Il Greeny Mini è una piccola macchina di prima qualità capace anche di grandi lavori. È la scelta ideale per hobbisti e professionisti. È eccellente negli spazi ristretti ed è particolarmente adatto alla lavorazione interfilare, al giardinaggio e alle serre. In combinazione con attrezzi come fresa, aratri, barra falciante o falciatrice rotativa offre la massima efficienza nella lavorazione del terreno e nella cura del verde.



- + **Senza differenziale**
- + **Cambio a 4 marce (3+1)**
- + **Compatto**
- + **Leggero e maneggevole**

La forza della tradizione per le nuove generazioni.



Motore

Motore	Rehlko CH270
Tipo di motore	monocilindrico, benzina
Raffreddamento	ad aria
Potenza motore kW/CV	5,2kW / 7,0CV
Regime (giri/min)	3600
Avviamento	manuale
Emissioni	Stage V
Velocità massima in km/h (1 - 2 - 3 / R1)	Normali: 1,35 - 2,90 - 5,70 / 1,63 Invertite: 1,63 - 3,50 - 6,88 / 1,97

Caratteristiche

Caratteristica	Descrizione
Frizione	frizione a dischi con invertitore, a secco, con comando sulle stegole
Asse ruote	monoblocco (fisso)
Cambio	4 marce (3 avanti e 1 retromarcia)
Stegole	regolabili in altezza e reversibili di 180°
Presa di forza	790 giri/min; rotazione indipendente in senso orario
Dispositivi di sicurezza	Il motocoltivatore è costruito secondo le norme di sicurezza europee. Un meccanismo integrato arresta immediatamente la macchina e gli attrezzi (PTO) se l'operatore lascia accidentalmente le stegole. Un altro meccanismo impedisce l'innesto della retromarcia con la presa di forza inserita (in funzione).



Accessori opzionali

Per una maggiore efficienza in condizioni di lavoro specifiche sono disponibili i seguenti accessori opzionali.



Ruote 5.00x10''

Attrezzi disponibili

Per sfruttare al massimo la macchina offriamo un'ampia gamma di attrezzi adatti ai più diversi lavori agricoli.



Fresa GM



Ruotino di trasferimento



Assolcatore PR-21/22



Barra falciante senza denti



Dimensioni

Dimensione	Valore
Dimensioni macchina in mm (L x P)	1700 mm x 550 mm
Dimensione ruote	4.00 x 8"
Carreggiata	376 mm - 430 mm a seconda della posizione delle ruote
Peso	75 kg

Robustezza
su cui contare.



Preparazione e aerazione efficienti del terreno

Sono pensate per sminuzzare la terra, aerare il suolo, preparare la semina e curare orti, frutteti e piccole superfici agricole durante tutto l’anno.



Lavorazione uniforme con meno fatica

Garantiscono una maneggevolezza ottimale e facilitano notevolmente il lavoro nell’orto, con una lavorazione uniforme del terreno e meno fatica fisica.



Ampia versatilità

La compatibilità con numerosi attrezzi consente l’uso tutto l’anno per un’ampia gamma di lavori, trasporto e attività stagionali compresi.

TPS LABINPROGRES

Motocoltivatori

Motozappe

ADRIA 04 | ADRIA MINI | FLORA 55 | FLORA 45 | TINY

Motofalciatrici

Attrezzi e accessori



Adria 04

Adria è una motozappa versatile disponibile con motori da 7 CV fino a 14 CV, diesel e benzina, anche con avviamento elettrico per un uso più facile e semplice. È dotata di robusto cambio meccanico a 3+1 marce, trasmissione diretta a ingranaggi e stegole regolabili in orizzontale e in verticale, ergonomiche e collegate al corpo tramite silent block per ridurre le vibrazioni. È adatta ai terreni sassosi e difficili da raggiungere; la larghezza di lavoro è regolabile da 710 mm a 1250 mm.

- + **Ergonomia e sicurezza**
- + **Due prese di forza**
- + **Larghezza di lavoro da 710 mm a 1250 mm**
- + **Cambio a 4 marce (3+1)**

Qualità costruttiva

Le motozappe TPS sono note per l'eccellente qualità costruttiva, che garantisce durata, affidabilità e lavorazione efficiente del terreno in ogni condizione. Sono progettate per un lavoro stabile e continuo, negli orti e in agricoltura come nelle attività più impegnative di cura del terreno, offrendo sicurezza, facilità d'uso ed elevata efficienza.



Motore

Motore	Rehlko KD15 440	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH440	Rehlko CH395
Tipo di motore	monocilindrico, diesel	monocilindrico, diesel	monocilindrico, diesel	monocilindrico, benzina	monocilindrico, benzina
Raffreddamento	ad aria	ad aria	ad aria	ad aria	ad aria
Potenza motore kW/CV	7,5kW / 10,2CV	5,5kW / 7,5CV	6,3kW / 8,4CV	10,5kW / 14,0CV	7,2kW / 9,5CV
Regime (giri/min)	3600	3600	3600	3600	3600
Avviamento	manuale / elettrico	manuale / elettrico	manuale / elettrico	manuale	manuale
Emissioni	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Velocità max. in km/h (1 - 2 - 3 / R1) con ruote 5x10''	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Caratteristiche

Caratteristica	Descrizione
Frizione	frizione conica, a secco, con comando sulle stegole
Trasmissione fresa	diretta a ingranaggi
Velocità delle zappe (a 3600 giri/min del motore)	1 marcia - 38,77 / 2 marcia - 129,71 / 3 marcia - 172,51
Cambio	4 marce (3 avanti e 1 retromarcia)
Stegole	regolabili in altezza e reversibili
Presa di forza	presa di forza superiore - a velocità fissa, indipendente dal cambio / presa di forza inferiore - sincronizzata con il cambio
Batteria	12 V / 45 Ah (modelli con avviamento elettrico)
Dispositivi di sicurezza	la motozappa è costruita secondo le norme di sicurezza europee / un meccanismo integrato arresta immediatamente la fresa e la presa di forza (PTO) se l'operatore lascia accidentalmente le stegole / un meccanismo impedisce l'innesto della retromarcia con la fresa o la presa di forza inserite



Accessori opzionali

Con gli accessori opzionali la motozappa Adria può essere allargata fino a 125 cm di larghezza di lavoro o dotata di ruote in gomma al posto delle zappe.



Allargamento fresa a 125 cm



Ruote di trasferimento



Attacco fisso per ruote



Ruote 5.00x10''

Attrezzi disponibili

Montando le ruote sulla motozappa Adria 04 è possibile utilizzare gli attrezzi disponibili.



Rimorchio trainato PV-300



Assolcatore Adria



Cavapatate Adria

Dimensioni

Dimensione	Valore
Dimensioni macchina in mm (L x P)	1500 mm x 990 mm
Larghezza di lavoro	710 mm - 990 mm (regolabile) - max 1250 mm (opzionale, con un segmento di zappe in più per lato)
Dimensione ruote	5.00 x 10'' (opzionali); con le ruote è obbligatorio l'attacco fisso per ruote

Peso (motore / avviamento):

Rehlko KD15 440 / manuale	127 kg	**Campes D186 / manuale**	119 kg
Rehlko KD15 440 / elettrico	146 kg	**Campes D186 / elettrico**	138 kg
Rehlko KD15 350 / manuale	113 kg	**Rehlko CH395 / manuale**	104 kg
Rehlko KD15 350 / elettrico	140 kg	**Rehlko CH440 / manuale**	113 kg



Adria Mini

Adria Mini è l'unione ideale tra una motozappa compatta e prestazioni elevate per uso professionale. Monta un motore a benzina da 7 CV, economico e silenzioso, con vibrazioni minime. La scatola del cambio è in ghisa con trasmissione diretta a ingranaggi alla fresa; la larghezza di lavoro è regolabile da 710 mm a 990 mm.

- + **Consumi ridotti**
- + **Dischi proteggipiante**
- + **Potenza e sicurezza**
- + **Cambio a 4 marce (3+1)**

Robustezza su cui contare.



Motore

Motore	Rehlko CH270
Tipo di motore	monocilindrico, benzina
Raffreddamento	ad aria
Potenza motore kW/CV	5,5kW / 7,4CV
Regime (giri/min)	3600
Avviamento	manuale
Emissioni	Stage V
Velocità massima in km/h (1 - 2 - 3 / R1) - con ruote 5x10''	3,58 - 11,97 - 15,92 / 3,58

Caratteristiche

Caratteristica	Descrizione
Frizione	frizione conica, a secco, con comando sulle stegole
Trasmissione fresa	diretta a ingranaggi
Velocità delle zappe (a 3600 giri/min del motore)	1 marcia - 38,77 / 2 marcia - 129,71 / 3 marcia - 172,51
Cambio	4 marce (3 avanti e 1 retromarcia)
Stegole	regolabili in altezza e reversibili
Presa di forza	presa di forza superiore - a velocità fissa, indipendente dal cambio / presa di forza inferiore - sincronizzata con il cambio
Dispositivi di sicurezza	la motozappa è costruita secondo le norme di sicurezza europee / un meccanismo integrato arresta immediatamente la fresa e la presa di forza (PTO) se l'operatore lascia accidentalmente le stegole / un meccanismo impedisce l'innesto della retromarcia con la fresa o la presa di forza inserite



Accessori opzionali

Con gli accessori opzionali la motozappa può essere allargata fino a 99 cm o dotata di ruote in gomma al posto delle zappe.



Allargamento fresa a 99 cm



Ruote di trasferimento



Attacco fisso per ruote



Ruote 5.00x10''

Attrezzi disponibili

Montando le ruote sulla motozappa Adria Mini è possibile utilizzare gli attrezzi disponibili.



Rimorchio trainato PV-300



Assolcatore Adria



Cavapatate Adria



Dimensioni

Dimensione	Valore
Dimensioni macchina in mm (L x P)	1380 mm x 710 mm
Larghezza di lavoro	710 mm - 990 mm (regolabile)
Dimensione ruote	5.00 x 10'' (opzionali); con le ruote è obbligatorio l'attacco fisso per ruote
Peso	84 kg



Flora 55

Flora 55 è una motozappa versatile e robusta pensata soprattutto per hobbisti esigenti, spesso utilizzata anche da professionisti per superfici piccole e medie. È disponibile con diversi motori da 5 CV fino a 6,5 CV, che le permettono di lavorare anche terreni duri o non preparati in modo ideale per la fresatura.



- + **Cambio a 2 marce (1+1)**
- + **Robustezza ed efficiente**
- + **Per superfici fino a 800 m²**
- + **Trasporto facile grazie alle ruote**

Robustezza su cui contare.



Motore

Motore	Rehlko SH270	Briggs & Stratton CR950	Honda GX160
Tipo di motore	monocilindrico, benzina	monocilindrico, benzina	monocilindrico, benzina
Potenza motore kW/CV	4,8 kW / 6,5 CV	4,0 kW / 5,5 CV	3,6 kW / 5,0 CV
Cilindrata	196 cm^3	208 cm^3	163 cm^3
Avviamento	manuale	manuale	manuale
Emissioni	Stage V	Stage V	Stage V

Caratteristiche

Caratteristica	Descrizione
Capacità serbatoio	3,1 - 3,3 l (a seconda del motore)
Trasmissione fresa	catena in bagno d'olio
Larghezza di lavoro	500 mm - 750 mm (regolabile)
Velocità delle zappe (a 3600 giri/min del motore)	120 giri/min
Marce	2 marce (1 di lavoro per la fresatura e 1 retromarcia)
Numero di zappe	6 gruppi di zappe (Ø 32 cm) da 4 zappe - 24 zappe in totale + 2 dischi di protezione
Stegole	regolabili in verticale e in orizzontale
Dispositivi di sicurezza	un meccanismo integrato arresta immediatamente la fresa se l'operatore lascia accidentalmente le stegole





Attrezzi disponibili



Assolcatore fisso con attacco

Dimensioni

Dimensione	Valore
Peso macchina	50,5 - 52 kg (a seconda del motore)
Dimensioni macchina in mm (L x P x H)	1250 mm x 750 mm x 1230 mm
Dimensioni imballo in cartone (L x P x H)	790 mm x 520 mm x 710 mm
Peso con imballo	54 -56 kg



Flora 45

Grazie al rapporto ideale tra potenza e peso, Flora 45 penetra facilmente nel terreno, lavora in modo efficiente e prepara perfettamente il letto di semina. È pensata soprattutto per orti, serre e giardini di ogni dimensione ed è spesso usata anche per la lavorazione interfilare e altri impieghi. Le stegole ergonomiche e regolabili sono anche pieghevoli, così la macchina occupa pochissimo spazio nel trasporto. I dischi laterali proteggipiante sono di serie.

- + **Cambio a 2 marce (1+1)**
- + **Robustezza ed efficiente**
- + **Per superfici fino a 300 m²**
- + **Trasporto facile grazie alle ruote**

Robustezza su cui contare.



Motore

Motore	Briggs & Stratton 450 e-series
Tipo di motore	monocilindrico, benzina
Potenza motore kW/CV	1,8 kW / 2,5 CV
Cilindrata	125 cm³
Avviamento	manuale
Emissioni	Stage V

Caratteristiche

Caratteristica	Descrizione
Capacità serbatoio	0,8 l
Trasmissione fresa	catena in bagno d'olio
Larghezza di lavoro	500 mm
Velocità delle zappe (a 3600 giri/min del motore)	130 giri/min
Marce	2 marce (1 di lavoro per la fresatura e 1 retromarcia)
Numero di zappe	4 gruppi di zappe (Ø 32 cm) da 4 zappe - 16 zappe in totale + 2 dischi di protezione
Stegole	regolabili in verticale e in orizzontale
Dispositivi di sicurezza	un meccanismo integrato arresta immediatamente la fresa se l'operatore lascia accidentalmente le stegole



Robustezza su cui contare.

Accessori opzionali



Allargamento fresa a 80 cm

Attrezzi disponibili



Assolcatore fisso con attacco

Dimensioni

Dimensione	Valore
Peso macchina	41,0 kg
Dimensioni macchina in mm (L x P x H)	1420 mm x 520 mm x 1220 mm
Dimensioni imballo in cartone (L x P x H)	800 mm x 590 mm x 550 mm
Peso con imballo	44 kg



Tiny

La motozappa Tiny, la più piccola della nostra gamma, è pensata soprattutto per piccole superfici, orti e aiuole. È molto compatta e facile da usare, ma anche robusta, per una lunga durata. Come le altre motozappe della gamma è completamente sicura e le stegole sono regolabili in altezza e pieghevoli per il trasporto o il rimessaggio.

- + **Uso hobbistico**
- + **Leggera e compatta**
- + **Per superfici fino a 100 m²**
- + **Stegole pieghevoli per un facile trasporto**

Robustezza su cui contare.



Motore

Motore	Briggs & Stratton 450 E-series
Tipo di motore	monocilindrico, benzina
Potenza motore kW/CV	1,8 kW / 2,5 CV
Cilindrata	125 cm³
Avviamento	manuale
Emissioni	Stage V

Caratteristiche

Caratteristica	Descrizione
Capacità serbatoio	0,8 l
Trasmissione fresa	catena in bagno d'olio
Larghezza di lavoro	360 mm
Velocità delle zappe (a 3600 giri/min del motore)	110 giri/min
Marce	1 marcia di lavoro per la fresatura
Numero di zappe	4 gruppi di zappe (Ø 26 cm) da 4 zappe - 16 zappe in totale
Stegole	regolabili in altezza
Dispositivi di sicurezza	un meccanismo integrato arresta immediatamente la fresa se l'operatore lascia accidentalmente le stegole



Robustezza su cui contare.

Attrezzi disponibili



Assolcatore fisso

Dimensioni

Dimensione	Valore
Peso macchina	25,0 kg
Dimensioni macchina in mm (L x P x H)	1260 mm x 425 mm x 1060 mm
Dimensioni imballo in cartone (L x P x H)	660 mm x 385 mm x 465 mm
Peso con imballo	28 kg

Nata per i terreni più esigenti.



Sfalcio affidabile su ogni terreno

Garantiscono stabilità, grande controllo e una qualità di sfalcio uniforme su ogni tipo di terreno, dai giardini pianeggianti alle superfici irregolari e in pendenza.



Modelli hobbistici e professionali

La gamma comprende il versatile Herby 88 per la facile cura di piccole superfici e i modelli professionali Corona Mini e Corona per il lavoro intensivo in condizioni difficili.



Qualità costruttiva e prestazioni costanti

Si distinguono per la buona maneggevolezza e la costruzione robusta che, con una manutenzione regolare, mantiene affidabilità ed efficienza per tutta la stagione.

LABINPROGRES

Motocoltivatori

Motozappe

Motofalciatrici

CORONA | CORONA MINI | HERBY 88

Attrezzi e accessori



Corona

Corona è una motofalciatrice professionale pensata soprattutto per lo sfalcio dell'erba in ogni condizione. È dotata di differenziale con bloccaggio indipendente della ruota sinistra o destra, che le permette di lavorare su ogni terreno e pendenza, e monta di serie pneumatici larghi 16x6,5-8''. È disponibile un'intera gamma di barre falcianti, con e senza denti e a doppia lama, con larghezze da 112 cm a 167 cm. Disponibile con motore a benzina o diesel. Particolarmente adatta ai terreni di montagna.

- + **Diverse barre falcianti**
- + **Facilità di guida**
- + **Cambio a 3 marce (2+1)**
- + **Altezza di taglio regolabile**

Nata per i terreni più esigenti.

Qualità costruttiva

Le motofalciatrici TPS sono note per l'eccellente qualità costruttiva, che garantisce durata, affidabilità e lavoro efficiente in ogni condizione. Sono progettate per un impiego duraturo e affidabile nelle condizioni più gravose, in agricoltura, nei servizi comunali o nella manutenzione professionale del verde.



Motore

Motore	Rehlko KD15 350	Campes D186	Rehlko CH395
Tipo di motore	monocilindrico, diesel	monocilindrico, diesel	monocilindrico, benzina
Raffreddamento	ad aria	ad aria	ad aria
Potenza motore kW/CV	5,5kW / 7,5CV	6,3kW / 8,6CV	7,2kW / 9,5CV
Regime (giri/min)	3600	3600	3600
Avviamento	manuale	manuale	manuale
Emissioni	Stage V	Stage V	Stage V
Velocità massima in km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71	2,01 - 3,06 / 1,71

Caratteristiche

Caratteristica	Descrizione
Frizione	frizione a dischi con invertitore, a secco, con comando sulle stegole
Asse ruote	differenziale con sbloccaggio indipendente della ruota sinistra e destra tramite due leve/comandi sulle stegole
Cambio	3 marce (2 avanti e 1 retromarcia)
Stegole	regolabili in altezza e collegate alla macchina tramite due silent block antivibrazione
Trasmissione barra	tramite presa di forza a 1015 giri/min (a 3600 giri del motore), in senso orario
Dispositivi di sicurezza	la motofalciatrice è costruita secondo le norme di sicurezza europee / un meccanismo integrato arresta immediatamente la macchina e gli attrezzi (PTO) se l'operatore lascia accidentalmente le stegole
Barre falcianti disponibili	senza denti / con denti / a doppia lama
Larghezza barra	112 - 167 cm





Barre falcianti disponibili

Per sfruttare al massimo la macchina sono disponibili diverse barre falcianti montabili sulla motofalciatrice.


Barra falciante senza denti


Barra falciante con denti


Barra a doppia lama

Dimensioni

Dimensione	Valore
Dimensioni macchina in mm (L x P)	1950 mm x 1270 mm
Dimensione ruote	16 x 6.50 - 8"
Carreggiata	470 mm - 650 mm secondo posizione ruote

Peso (motore):	
Rehlko KD15 350	175 kg
Campes D186	181 kg
Rehlko CH395	166 kg
Larghezze barre (senza / con denti / doppia lama)	117cm-127cm-143cm-167cm / 112cm-127cm / 149cm



Corona Mini

Corona Mini è una falciatrice affidabile e robusta in versione compatta. Sicura e semplice da usare, grazie al cambio meccanico a ingranaggi in bagno d'olio, alle 2+1 marce e alla possibilità di montare barre falcianti da 100 cm a 127 cm è adatta all'uso professionale.

- + **Leggera e compatta**
- + **Barra falciante da 100 cm a 127 cm**
- + **Cambio a 3 marce (2+1)**
- + **Altezza di taglio regolabile**

Nata per i terreni più esigenti.



Motore

Motore	Rehlko CH270
Tipo di motore	monocilindrico, benzina
Raffreddamento	ad aria
Potenza motore kW/CV	5,2kW / 7,0CV
Regime (giri/min)	3600
Avviamento	manuale
Emissioni	Stage V
Velocità massima in km/h (1 - 2 / R1)	2,01 - 3,06 / 1,71

Caratteristiche

Caratteristica	Descrizione
Frizione	frizione a dischi con invertitore, a secco, con comando sulle stegole
Asse ruote	monoblocco (fisso)
Cambio	3 marce (2 avanti e 1 retromarcia)
Stegole	regolabili in altezza e collegate alla macchina tramite due silent block antivibrazione
Trasmissione barra	tramite presa di forza a 1015 giri/min (a 3600 giri del motore), in senso orario
Dispositivi di sicurezza	la motofalciatrice è costruita secondo le norme di sicurezza europee / un meccanismo integrato arresta immediatamente la macchina e gli attrezzi (PTO) se l'operatore lascia accidentalmente le stegole
Barre falcianti disponibili	senza denti / con denti
Larghezza barra	100 - 127 cm





Barre falcianti disponibili

Per sfruttare al massimo la macchina sono disponibili diverse barre falcianti montabili sulla motofalciatrice.



Barra falciante senza denti



Barra falciante con denti

Dimensioni

Dimensione	Valore
Dimensioni macchina in mm (L x P)	1950mm x 1270mm
Dimensione ruote	4.00 - 8"
Carreggiata	380mm - 435mm a seconda della posizione delle ruote
Larghezze barre (senza / con denti)	100cm-127cm



Herby 88

Herby 88 è una motofalciatrice ad alta efficienza che per caratteristiche si impone come prodotto premium della sua categoria; ciò che la distingue dalla concorrenza è l'eccellente apparato di taglio con barra a doppia lama oscillante. Allo stesso tempo è molto compatta, agile e facile da guidare: oltre allo sfalcio di superfici erbose di ogni tipo, è la scelta ideale negli spazi ristretti come vigneti, uliveti e frutteti.

- + **Stegole regolabili in orizzontale e in verticale**
- + **Barra a doppia lama**
- + **Taglio da 87 cm**
- + **Per superfici fino a 6.000 m²**

Nata per i terreni più esigenti.

Qualità costruttiva

Le motofalciatrici TPS sono note per l'eccellente qualità costruttiva, che garantisce durata, affidabilità e lavoro efficiente in ogni condizione. Sono progettate per un impiego duraturo e affidabile nelle condizioni più gravose, in agricoltura, nei servizi comunali o nella manutenzione professionale del verde.



Motore

Motore	Briggs & Stratton 625 EXi
Tipo di motore	monocilindrico, benzina
Potenza motore kW/CV	2,27kW / 3,0CV
Cilindrata (cm³)	150 cm³
Avviamento	manuale
Emissioni	Stage V

Caratteristiche

Caratteristica	Descrizione
Capacità serbatoio	0,8 l
Marce	1 marcia avanti
Velocità massima	2,6 km/h
Stegole	regolabili in verticale e in orizzontale
Trasmissione / Trasmissione barra	vite senza fine in bagno d'olio / cinghia (1360 giri/min)
Apparato di taglio	Barra a doppia lama
Larghezza barra	87 cm
Altezza di taglio	regolabile da 1,5 cm a 4,7 cm
Dispositivi di sicurezza	un meccanismo integrato arresta immediatamente la macchina e la barra se l'operatore lascia accidentalmente le stegole






Dimensioni

Dimensione	Valore
Dimensione ruote	13x5.00-6"
Peso macchina	51 kg
Peso lordo con imballo	56 kg
Dimensioni macchina in mm (L x P x H)	1570 mm x 870 mm x 900 mm
Dimensioni imballo - scatola di cartone (L x P x H)	590 mm x 800 mm x 570 mm

La forza lavoro
della vostra azienda.

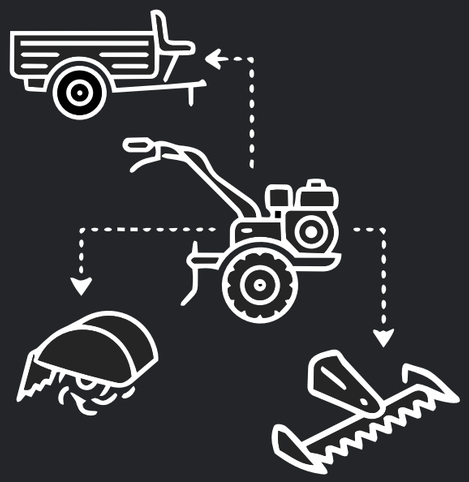

Attrezzi e accessori per un impiego più ampio delle macchine

Gli attrezzi e gli accessori Labinprogres sono sviluppati per ampliare le possibilità di impiego delle macchine nelle reali condizioni di lavoro. Come costruttori di macchine agricole puntiamo su soluzioni pratiche che aiutano l'utente a svolgere più lavori stagionali con una sola macchina - con affidabilità, semplicità d'uso e stabilità sul campo.

T|P|S LABINPROGRES

Motocoltivatori

Motozappe

Motofalciatrici

Attrezzi e accessori

Rimorchio Cardanico PP-1000



Il rimorchio cardanico per motocoltivatori consente il trasporto semplice ed efficiente di carichi di ogni tipo, con trazione aggiuntiva tramite albero cardanico.

+ **Serie Green**

Caratteristica	Descrizione
Massa complessiva	1300 kg
Portata	1000 kg
Volume	0,84 m³
Trazione rimorchio	SÌ, tramite albero cardanico e differenziale
Velocità massima consentita	15 km/h
Impianto frenante	SÌ, freni meccanici
Ribaltamento	SÌ, manuale (posteriore)
Piede di appoggio	SÌ (di serie)
Impianto elettrico	opzionale (solo versioni "CERT")

Dimensione	Valore
Tara rimorchio	300 kg
Dimensioni cassone (L x P x H)	2000mm x 1500mm x 300mm
Altezza sponde	300 mm
Dimensioni rimorchio (L x P x H)	3385 mm x 1565 mm x 1060 mm
Dimensioni rimorchio su pallet (L x P x H)	2400 mm x 1600 mm x 700 mm
Altezza da terra	190 mm
Altezza pianale da terra	750 mm
Dimensione ruote	6.50/80 x 12"
Carreggiata	1470 mm

Rimorchio Trainato PV-300



Il rimorchio trainato per motocoltivatori e motozappe è pensato per il trasporto semplice e affidabile di carichi di ogni tipo su brevi e medie distanze.

+ **Serie Green, Greeny, Adria 04**

Caratteristica	Descrizione
Massa complessiva	450 kg
Portata	300 kg
Volume	0,41 m³
Impianto frenante	SÌ, freni meccanici
Velocità massima consentita	15 km/h

Dimensione	Valore
Tara rimorchio	156 kg
Dimensioni cassone (L x P x H)	1400mm x 1100mm x 300mm
Altezza sponde	300 mm
Dimensioni rimorchio (L x P x H)	2760 mm x 1100 mm x 940 mm
Altezza da terra	240 mm
Altezza pianale da terra	565 mm
Dimensione ruote	155/70 R13
Carreggiata	920 mm
Carreggiata	1470 mm

Carrello



Il carrello per motocoltivatori è pensato per il trasporto semplice e affidabile di carichi di ogni tipo su brevi distanze. Grazie all'attacco appositamente progettato, permette di trasportare carichi senza smontare la fresa dal motocoltivatore.

+ **Serie Green, Greeny**

Caratteristica	Descrizione
Massa complessiva	185 kg
Portata	150 kg
Volume	0,15 m³

Dimensione	Valore
Tara rimorchio	31 kg
Dimensioni cassone (L x P x H)	896 mm x 700 mm x 250 mm
Altezza sponde	250 mm
Carreggiata	890 mm

Fresa PKS



La fresa per motocoltivatori serve per una lavorazione efficiente e uniforme del terreno e per prepararlo alla semina o alla messa a dimora. Grazie alle zappe rotanti sminuzza il terreno, rompe le zolle e mescola la terra, migliorandone struttura e aerazione.

+ **Serie Green**

Caratteristica	Descrizione
Serie motocoltivatore	Green
Larghezza di lavoro	50 - 80 cm
Profondità di lavoro	17 cm
Numero totale di zappe	24 zappe (12 sinistre + 12 destre)

Dimensione	Valore
Dimensioni attrezzo (L x P x H)	830 mm x 580 mm x 500 mm
Peso	57 kg

Fresa GM



La fresa per motocoltivatori serve per una lavorazione efficiente e uniforme del terreno e per prepararlo alla semina o alla messa a dimora. Grazie alle zappe rotanti sminuzza il terreno, rompe le zolle e mescola la terra, migliorandone struttura e aerazione.

+ **Serie Greeny Mini**

Caratteristica	Descrizione
Serie motocoltivatore	Greeny Mini
Larghezza di lavoro	40 - 50 cm
Profondità di lavoro	15 cm
Numero totale di zappe	12 zappe (6 sinistre + 6 destre)

Dimensione	Valore
Dimensioni attrezzo (L x P x H)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Peso	35 kg

Fresa PKM



La fresa per motocoltivatori serve per una lavorazione efficiente e uniforme del terreno e per prepararlo alla semina o alla messa a dimora. Grazie alle zappe rotanti sminuzza il terreno, rompe le zolle e mescola la terra, migliorandone struttura e aerazione.

+ **Serie Greeny**

Caratteristica	Descrizione
Serie motocoltivatore	Greeny
Larghezza di lavoro	40 - 70 cm
Profondità di lavoro	15 cm
Numero totale di zappe	20 zappe (10 sinistre + 10 destre)

Dimensione	Valore
Dimensioni attrezzo (L x P x H)	720 mm x 550 mm x 460 mm
Peso	42 kg



Ruotino di Trasferimento



Il ruotino di trasferimento facilita lo spostamento e le manovre del motocoltivatore con fresa montata quando non è in posizione di lavoro. Permette di spostare facilmente la macchina in cortile, in campo o in magazzino senza fatica e senza sollevarla, aumentando praticità e sicurezza. Si monta e si smonta rapidamente e facilita molto la preparazione della macchina al lavoro e il rimessaggio a fine giornata.

+ **Serie Green, Greeny, Greeny Mini**

Attacco Aratro PPS/PPM



L'attacco aratro serve a collegare in modo sicuro e stabile l'aratro al motocoltivatore, consentendo la corretta regolazione della profondità e dell'angolo di aratura. La struttura robusta garantisce una trasmissione affidabile della forza, stabilità nel terreno e un'aratura uniforme senza deviazioni. Grazie alla facile regolazione si adatta a diverse condizioni del terreno e a diversi tipi di aratro, per un lavoro efficiente e preciso con meno fatica per l'operatore.

+ **Serie Green, Greeny**

Allargamento 120 mm



Accessorio per i motocoltivatori serie Green. L'allargamento ruote aumenta la distanza tra le ruote, garantendo maggiore stabilità e sicurezza durante il lavoro. La carreggiata più ampia migliora l'equilibrio della macchina, riduce il rischio di ribaltamento e consente un lavoro più sicuro su pendii, terreni irregolari e in condizioni difficili. Allo stesso tempo migliorano controllo e precisione di guida, soprattutto con attrezzi pesanti o nelle colture a filari, mentre lo sforzo dell'operatore si riduce notevolmente.

+ **Serie Green**

Zavorre T-12



Le zavorre per le ruote del motocoltivatore aumentano la massa e la stabilità della macchina, migliorando notevolmente l'aderenza delle ruote e riducendo lo slittamento durante il lavoro. Il peso aggiuntivo consente una trasmissione più efficiente della potenza al terreno, una guida più facile e un maggiore controllo, specialmente in aratura, fresatura o su terreni duri e umidi. Con le zavorre il motocoltivatore lavora in modo più stabile ed è meglio bilanciato con gli attrezzi pesanti, con meno fatica per l'operatore.

+ **Serie Green**

Zavorre T-15



Le zavorre per le ruote del motocoltivatore aumentano la massa e la stabilità della macchina, migliorando notevolmente l'aderenza delle ruote e riducendo lo slittamento durante il lavoro. Il peso aggiuntivo consente una trasmissione più efficiente della potenza al terreno, una guida più facile e un maggiore controllo, specialmente in aratura, fresatura o su terreni duri e umidi. Con le zavorre il motocoltivatore lavora in modo più stabile ed è meglio bilanciato con gli attrezzi pesanti, con meno fatica per l'operatore.

+ **Serie Greeny**


Ruote in Ferro SG



Le ruote in ferro per motocoltivatori sono pensate per il lavoro in condizioni difficili, dove servono massima aderenza e forza di trazione. Grazie alla robusta struttura metallica e al profilo marcato penetrano con forza nel terreno, evitano lo slittamento e garantiscono un lavoro stabile su terreni soffici, fangosi o ripidi. Sono particolarmente adatte all'aratura e ad altri lavori gravosi, perché migliorano la trasmissione della potenza e il controllo della macchina.

+ **Serie Green**


Ruote in Ferro MG

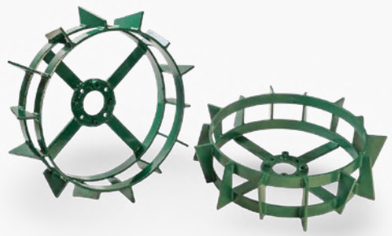

Le ruote in ferro per motocoltivatori sono pensate per il lavoro in condizioni difficili, dove servono massima aderenza e forza di trazione. Grazie alla robusta struttura metallica e al profilo marcato penetrano con forza nel terreno, evitano lo slittamento e garantiscono un lavoro stabile su terreni soffici, fangosi o ripidi. Sono particolarmente adatte all'aratura e ad altri lavori gravosi, perché migliorano la trasmissione della potenza e il controllo della macchina.

+ **Serie Greeny**

Aratro Monovomere PJ-4



L'aratro monovomere per motocoltivatori è pensato per una lavorazione efficiente del terreno, rivoltando uno strato di solco in un solo passaggio. Consente un'aratura di qualità, rompendo e rivoltando il terreno, migliorandone la struttura e preparandolo alla lavorazione successiva o alla semina. Semplice e facile da regolare in profondità, è adatto a superfici piccole e medie e garantisce un'aratura precisa e uniforme con buon controllo e stabilità.

+ **Serie Green, Greeny**

Assolcatore PR-21/22



L'assolcatore per motocoltivatori serve a spianare e livellare uniformemente il terreno dopo l'aratura o la fresatura. I suoi elementi regolabili permettono di livellare facilmente la superficie, eliminare le zolle e preparare il terreno per la semina o la messa a dimora, per una lavorazione uniforme e di qualità. Questo attrezzo si monta direttamente sulla fresa PKS, PKM o GM e permette di fresare e spianare in un solo passaggio.

+ **Serie Green, Greeny, Greeny Mini**

Aratro Voltaorecchio PJ-180



L'aratro voltaorecchio per motocoltivatori consente un'aratura efficiente con la possibilità di cambiare la direzione del solco senza manovre aggiuntive. Il meccanismo rotante dell'aratro garantisce un rivoltamento uniforme del terreno e una preparazione ottimale per la semina o la messa a dimora. Grazie alla profondità di lavoro regolabile e al facile collegamento al motocoltivatore, l'aratro è pratico per superfici piccole e medie, mentre la struttura stabile permette un lavoro preciso con il minimo sforzo.

+ **Serie Green, Greeny**

Assolcatore PR-4



L'assolcatore per motocoltivatori serve a spianare e livellare uniformemente il terreno dopo l'aratura o la fresatura. I suoi elementi regolabili permettono di livellare facilmente la superficie, eliminare le zolle e preparare il terreno per la semina o la messa a dimora, per una lavorazione uniforme e di qualità. Struttura stabile e facile fissaggio garantiscono un lavoro preciso, un migliore controllo e facilità d'uso anche su terreni irregolari.

+ **Serie Green, Greeny**

Cavapatate VK-4



Il cavapatate per motocoltivatori è pensato per raccogliere le patate in modo rapido ed efficiente, con danni minimi ai tuberi. Il meccanismo separa le patate dalla terra e dai residui della pianta setacciando il terreno, facilitando la raccolta e riducendo il lavoro manuale. Il facile collegamento al motocoltivatore, la struttura robusta e la guida precisa garantiscono un lavoro sicuro e stabile anche su terreni difficili e sassosi.

+ **Serie Green, Greeny**

Coltivatore R-5



Il coltivatore per motocoltivatori si usa per aerare e smuovere il terreno dopo l'aratura o durante la preparazione alla semina. I suoi denti penetrano nel terreno, rompono le zolle e ne migliorano la struttura, aumentando aerazione e ritenzione dell'umidità. La struttura stabile e il facile fissaggio al motocoltivatore consentono un lavoro preciso e uniforme e facilitano l'uso anche su terreni difficili, favorendo una migliore crescita delle piante e lavori agricoli più efficienti.

+ **Serie Green, Greeny**

Assolcatore Adria



L'assolcatore per motozappe serve a spianare e livellare uniformemente il terreno dopo l'aratura o la fresatura. I suoi elementi regolabili permettono di livellare facilmente la superficie, eliminare le zolle e preparare il terreno per la semina o la messa a dimora, per una lavorazione uniforme e di qualità. La struttura stabile e il facile fissaggio garantiscono un lavoro preciso, un migliore controllo e una maggiore facilità d'uso anche su terreni irregolari.

+ **Serie Adria 04**

Allargamento Fresa a 125 cm



L'allargamento fresa a 125 cm aumenta la larghezza di fresatura, migliorando notevolmente efficienza e velocità di lavorazione. La maggiore superficie di lavoro permette di lavorare superfici più ampie in modo più uniforme e in meno tempo, mantenendo stabilità e qualità. Il facile montaggio sulla fresa esistente e la struttura robusta garantiscono affidabilità, trasmissione ottimale della potenza e adattamento a diverse condizioni del terreno.

+ **Serie Adria 04**

Cavapatate Adria



Il cavapatate per motozappe è pensato per raccogliere le patate in modo rapido ed efficiente, con danni minimi ai tuberi. Il meccanismo rotante o vibrante separa le patate dalla terra e dai residui della pianta setacciando il terreno, facilitando la raccolta e riducendo il lavoro manuale. Il facile collegamento, la struttura robusta e la guida precisa garantiscono un lavoro sicuro e stabile anche su terreni difficili e sassosi.

+ **Serie Adria 04**

Assolcatore Fisso



L'assolcatore per motozappe serve a spianare e livellare uniformemente il terreno dopo l'aratura o la fresatura. Permette di livellare facilmente la superficie, eliminare le zolle e preparare il terreno per la semina o la messa a dimora, per una lavorazione uniforme e di qualità. La struttura stabile e il facile fissaggio alla motozappa garantiscono un lavoro preciso, un migliore controllo e una maggiore facilità d'uso anche su terreni irregolari.

+ **Serie Tiny**

Assolcatore Fisso con Attacco



L'assolcatore per motozappe serve a spianare e livellare uniformemente il terreno dopo l'aratura o la fresatura. Permette di livellare facilmente la superficie, eliminare le zolle e preparare il terreno per la semina o la messa a dimora, per una lavorazione uniforme e di qualità. La struttura stabile e il facile fissaggio alla motozappa garantiscono un lavoro preciso, un migliore controllo e una maggiore facilità d'uso anche su terreni irregolari.

+ **Serie Flora 45, Flora 55**

Barra a Doppia Lama



Barra falciante frontale per i motocoltivatori Green e Greeny e per la motofalciatrice Corona. Larghezza di lavoro 150 cm, movimento Dual profi.

\+ **Serie Green, Greeny, Corona**

Barra Falciante senza Denti



Barra falciante frontale per i motocoltivatori Green, Greeny e Greeny Mini e per le motofalciatrici Corona e Corona Mini. Larghezze di lavoro disponibili: 100 cm, 117 cm, 127 cm, 143 cm e 167 cm. Movimento Uno profi.

\+ **Serie Greeny Mini, Corona, Corona Mini**

Barra Falciante con Denti



Barra falciante frontale per i motocoltivatori Green e Greeny e per la motofalciatrice Corona. Larghezza di lavoro 112 cm o 127 cm, movimento Uno profi.

\+ **Serie Green, Greeny, Corona**

Ruote



RUOTE 6.50/80x12”
Coppia di ruote per motocoltivatori serie Green.

\+ **Serie Green**

RUOTE 5.00x10”
Coppia di ruote per motocoltivatori serie Greeny e motozappe serie Adria 04.

\+ **Serie Greeny, Adria 04**

RUOTE 4.00x8”
Coppia di ruote per motocoltivatori serie Greeny Mini e motozappe serie Adria Mini.

\+ **Serie Greeny Mini, Adria Mini**



Tradizione produttiva dal 1974.

Le fotografie del catalogo hanno scopo puramente informativo e illustrativo. Labinprogres si riserva il diritto di modificare design, specifiche tecniche e dotazioni dei prodotti senza preavviso. Sono possibili differenze tra le informazioni riportate nel catalogo e quelle pubblicate sul sito ufficiale. In caso di discordanza fanno fede le informazioni e le specifiche aggiornate dei prodotti.

Vrećari 106
52220 Labin
Croazia

E-mail: info@labinprogres.eu

Tel: +385 52 219 736

www.labinprogres.hr

© 2026 Labinprogres - TPS. Tutti i diritti riservati.