

Bonfiglioli 300. sērija - planetārie reduktori

Bonfiglioli 300M sērija ir lielisks risinājums visiem lieljaudas pielietojumiem. Pateicoties tās modulārajai konstrukcijai, 300M sēriju var pielāgot īpaši plašam lietojumu klāstam.

Griezes momenta diapazons: no 1000 līdz 450 000 Nm


Dzinēja jaudas diapazons: līdz 450 kW

Pārnesumu attiecība: no 1:3, 4 līdz 5000



Bonfiglioli koniskie A sērijas - zobratu reduktori

Bonfiglioli A sērija apvieno augstu efektivitāti un uzticamību, zemas uzturēšanas izmaksas un plašu griezes momentu klāstu.



Griezes momenta diapazons: no 150 Nm līdz 14 000 Nm
Dzinēja jaudas diapazons: no 0,22 kW līdz 150 kW

Bonfiglioli C sērijas - zobratu reduktori ar asīm vienā taisnē

Griezes momentu dažādība, plaša ātruma attiecību izvēle, kompakts, lieliska cenas un kvalitātes attiecība. Cilindriskām pārnesumkārbām ir augsta efektivitāte. Tos ražo 2, 3 un 4 posmos. Pamatnes vai atloka stiprinājums.



Griezes moments līdz 12000 Nm
Matora jauda līdz 213 kW
Pārnesuma attiecība līdz 1481

Bonfiglioli F sērija - paralēlo asu zobratu reduktors

F sērija ir lielisks risinājums klientiem, kuri meklē pārnesumu, kas palielina montāžas elastību.



Griezes momenta diapazons:

no 140 Nm līdz 14 000 Nm

Dzinēja jaudas diapazons:

no 0,22 kW līdz 150 kW

Bonfiglioli RAN sērija - leņķa reduktori

Bonfiglioli RAN sērija ir paredzēta transmisijas mērķim, kas noteikts taisnā leņķa iestatījumā. Viegli uzstādāms un gandrīz bez apkopes RAN sērija piedāvā vairākus vārpstu izvietojumus un vairāku precīzu pānesumu attiecību izvēli, papildus 1:1, kas ir noderīgi, izstrādājot sinhronizētas piedziņas sistēmu. Pieejams arī versijā, kas paredzēta skrūvējamajam spēkam.



Griezes moments:

No 3 Nm līdz 3000 Nm

Dzinēja jaudas diapazons:

No 0,15 kW līdz 91 kW

Pānesumu attiecības:

No 1,0 līdz 7,4

Bonfiglioli S sērija - viena pārnese cilindriskie reduktori

S sērijas dizaina reduktors piemērots dažādu sūkņu un ventilātoru darbībai.

Griezes momenta diapazons:

No 21 līdz 210 Nm

Dzinēju jaudas diapazons:

no 0,09 līdz 11,6 kW

Pārnese attiecības:

No 1,4 līdz 13,1



Bonfiglioli TA sērija - uz vārpstas stiprināmi reduktori

TA sērija jau sen ir atzīta par labāko risinājumu karjeru un raktuvju lietošanai, kur absolūti uzticamība un zema apkope ir galvenie faktori arī citās vietās.

Griezes momenta diapazons:

No 150 līdz 16 000 Nm

Dzinēju jaudas diapazons:

Līdz 226 kW

Pārnesumu attiecības:

No 5 līdz 33,2



Bonfiglioli gliemeža tipa reduktori

Gliemeža tipa reduktorus visbiežāk izmanto celšanas mehānismos, konveijeros, cietā kurināmā padeves sistēmās, vārtu mehānismos un citur.

Griezes moments līdz 7100 Nm
Motora jauda līdz 75 kW
Pārnese attiecība līdz 10000



Cidepa CFM paralēlo vārpstu reduktori

Cidepa CFM Paralēlo vārpstu reduktori, kas īpaši paredzēti lietošanai konveijeros vai mikseros, ir piemēroti arī visdažādākajās rūpniecības jomās.

Griezes momenta diapazons:
no 140 Nm līdz 14 000 Nm
Dzinēja jaudas diapazons:
no 0,22 kW līdz 150 kW



Cidepa CKM koniskie zobratu reduktori

Cidepa CKM koniskie zobratu reduktori apvieno augstu efektivitāti un uzticamību, zemas uzturēšanas izmaksas un plašu griezes momentu klāstu.

Griezes momenta diapazons:
no 150 Nm līdz 14 000 Nm
Dzinēja jaudas diapazons:
no 0,22 kW līdz 150 kW



Cidepa CRM cilindriskie zobratu reduktori ar asi vienā taisnē

Griezes momentu dažādība, plaša ātruma attiecību izvēle, kompakts, lieliska cenas un kvalitātes attiecība. Cilindriskām pāresumkārbām ir augsta efektivitāte. Tos ražo 2, 3 un 4 posmos. Pamatnes vai atloka stiprinājums.

Griezes moments līdz 12000 Nm
Motora jauda līdz 213 kW
Pāresuma attiecība līdz 1481



Cidepa KM gliemeža tipa reduktori

Cidepa KM gliemeža tipa reduktorus visbiežāk izmanto celšanas mehānismos, konveijeros, cietā kurināmā padeves sistēmās, vārtu mehānismos un citur.



Tehniskie dati:

Izmērs: 030-040-050-063-075-090-105

Pieejamās versijas: SW - piemērots motora sakabei, ISW - ar ieejas vārpstu, SWL - ar griezes momenta ierobežotāju

Jauda: līdz 7,5 kW

Samazināšanas koeficienti: no 5 līdz 100

Maksimālais griezes moments: 630 Nm

Maksimālā pieļaujamā radiālā slodze: 12 000 N

Pārnesuma attiecība līdz 10000

Motovario koniskie - zobratu reduktori



Tehniskie dati:

Izmēri: 060-080-100-125-140-150-160

Jauda līdz 90 kW

Pārnesums ar 3 redukcijas posmiem

Samazināšanas koeficienti starp 5,71 un 187,24

Maksimālais griezes moments 13.000 Nm un pieļaujamās radiālās slodzes maks. 80.000 N

Krāsots ar RAL 5010 zilu epoksīda-poliestera pulveri

Motovario cilindriskie - zobratu reduktori ar asīm vienā taisnē

Tehniskie dati:

Izmēri: A30-A40-A50-A60

Pieejamās versijas: HA - aprīkots motora sakabei, IHA - ar ieejas vārpstu, CHA - ar kompakto motoru

Jauda līdz 5,5 kW

Samazināšanas koeficienti starp 1,33 un 353,98

Maksimālais griezes moments 500 Nm un pieļaujamā radiālā slodze maksimāli 8 000 N

Krāsots ar RAL 5010 zilu epoksīda-poliestera pulveri



Motovario paralēlo asu zobratu reduktors

Griezes momenta diapazons:
no 140 Nm līdz 14 000 Nm
Dzinēja jaudas diapazons:
no 0,22 kW līdz 150 kW



Motovario planetārie reduktori



Griezes momenta diapazons:
No 1000 līdz 450 000 Nm
Dzinēju jaudas diapazons:
Līdz 450 kW
Pārnesumu attiecības:
No 1:3,4 līdz 5000

Motovario variatori

Produkta informācija:

S

Izmērs: 003-005-010-020-030-050-100

Jauda līdz 9,2 kW

Korpusi no G200 pelēkā čuguna

Kluss, bez vibrācijas

Regulēšanas jutība: 0,5 apgr./min

Krāsots ar RAL 5010 zilu epoksīda-poliestera pulveri

TXF

Izmērs: 002-005-010

Jauda līdz 2,2 kW

Korpusi no lieta alumīnija sakausējuma

Kluss, bez vibrācijas

Regulēšanas jutība: 0,5 apgr./min

Krāsots ar RAL 5010 zilu epoksīda-poliestera pulveri

VH

Variatora izmērs: 003-005-010-020-030-050-100

Kombinācijā ar spirālveida pānesumkārbu: 030-040-050-060-080-100-125

Jauda līdz 9,2 kW

Griezes momenta vērtība max 5000 Nm

Krāsots ar RAL 5010 zilu epoksīda-poliestera pulveri

VHA

Variatora izmērs: 002-005-010

Kopā ar spirālveida pānesumkārbu: A30-A40-A50-A60

Jauda līdz 2,2 kW

Korpusi no lieta alumīnija sakausējuma

Griezes momenta vērtība: max 480 Nm

Krāsots ar RAL 5010 zilu epoksīda-poliestera pulveri

S+NMRV

S kopā ar tārpju pānesumkārbu: 030-040-050-063-075-090-105-110-130-150

Jauda līdz 9,2 kW

Griezes momenta vērtība: max 2670 Nm

Krāsots ar RAL 5010 zilu epoksīda-poliestera pulveri

TXF + NMRV

TXF kopā ar tārpju pānesumkārbu: 030-040-050-063-075-090-105-110-130

Jauda līdz 2,2 kW

Korpusi no lieta alumīnija sakausējuma

Griezes momenta vērtība: max 1.100 Nm

Krāsots ar RAL 5010 zilu epoksīda-poliestera pulveri



Motovario gliemeža tipa reduktori

Gliemeža tipa pārnesumkārbas NMRV un NMRV POWER šobrīd ir vismodernākais risinājums tirgus prasībām efektivitātes un elastības ziņā.

Tehniskie dati:

Izmērs: 030-040-050-063-075-090-105

Pieejamās versijas: SW - piemērots motora sakabei, ISW - ar ieejas vārpstu, SWL - ar griezes momenta ierobežotāju

Jauda: līdz 7,5 kW

Samazināšanas koeficienti: no 5 līdz 100

Maksimālais griezes moments: 630 Nm

Maksimālā pieļaujamā radiālā slodze: 12 000 N

Krāsots ar RAL 5010 zilu epoksīda-poliestera pulveri



Bonfiglioli 700 C sērijas reduktors

Bonfiglioli 700C sērijas iekārtas ir nepārspējamā nevienai kāpurķēžu vai frēzmašīnai. Pateicoties kompaktajam, izturīgajam dizainam, augstajai griezes momenta un slodzes iespējām un izvēles mehāniskajām blīvēm, kas paredzētas mūža garumā, šie risinājumi ir labākais iespējamais risinājums šai iekārtai. Visas vienības ir pieejamas ar bezatzeices stāvbremzi, un lielākajai daļai ir kasetņu tipa fiksētās vai mainīgās sistēmas.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 1000 Nm līdz 625 000 Nm .

Pārnesuma diapazons no 1/5,25 līdz 1/492

Ieļļojamais ātrums - līdz 4000 apgr/min



Bonfiglioli 700 CE sērijas reduktors



Bonfiglioli 700CE planētu piedziņas kopā ar liela jaudas blīvuma elektromotoru ir īpaši izstrādātas augstsprieguma hibrīda spēka piedziņas sistēmām. Daudzu gadu uzstādīšana drupinātāju mašīnās ir konkrēts pierādījums šo elektriskās piedziņas risinājumu efektivitātei. Iekļauts integrēts bezapkopes IPM (iekšējais pastāvīgais magnēts) elektromotors, kas sniedz ievērojamas priekšrocības izmēru un efektivitātes ziņā. Motora dizains ir elastīgs no dzesēšanas veida viedokļa: 700CE sērijas piedziņas kopā ar gaisa dzesēšanas motoriem ir paredzētas uzstādīšanai uz visu veidu drupinātājiem un sietiem, kas sver līdz 60 tonnām un ar maks. ātrums no 3,5 līdz 4,0 km/h. Tā kā tie izmanto vienu un to pašu motoru ar šķidruma dzesēšanu, dažus no šiem risinājumiem var izmantot arī cita veida jaunās paaudzes bezceļu kāpurķēžu mašīnām būvniecības nozarē. Lietošanai ārpus telpām uz nelīdzenām augsnēm motora aizsardzības klase ir IP67. SAHR bremžu kopējais garums ir īpaši ierobežots, tuvu hidrauliskā motora izmēram.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 26 000 Nm līdz 60 000 Nm .

Pārnesuma diapazons no 1/123 līdz 1/350

Ieejošais ātrums - līdz 6000 apgr./min

Motoru opcijas:

Nominālais spriegums DC BUS: 400 V

Motora nominālā jauda: 24,4 kW S1

Maksimālais motora griezes moments: 400 Nm [255 A] (līdz 1200 apgr./min.)

Motora apgriezieni: līdz 6000 apgr./min

Aizsardzības klase: IP67

Ins. Klase: H

Maks. izejas griezes moments: līdz 60 000 Nm

Bonfiglioli 700 CK sērijas reduktors

Īpaši kompaktas, vieglas, efektīvas un vienmērīgi lietojamas 700CK sērijas kāpurķēžu piedziņas tiek darbinātas ar integrētiem aksiāliem virzuļu hidrauliskajiem motoriem, kas izstrādāti sadarbībā ar Kayaba.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 1200 Nm līdz 220 000 Nm .

Pārnesuma diapazons no 1/20 līdz 1/120

Ieejošais ātrums - līdz 3500 apgr/min



Bonfiglioli 700 CP sērijas reduktors

Īpaši kompaktas, vieglas, efektīvas un vienmērīgi lietojamas 700CP sērijas kāpurķēžu piedziņas tiek darbinātas ar integrētiem aksiāliem virzuļu hidrauliskajiem motoriem, kas izstrādāti sadarbībā ar Poclain hidrauliku.



Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 1200 Nm līdz 5 000 Nm .

Pārnesuma diapazons no 1/18,5 līdz 1/57,5

ļeejošais ātrums - līdz 3500 apgr/min

Motoru opcijas:

*Hidrauliskie motori

*Fiksēta un dubultā darba tilpuma komplektā ar pretsvara vārstu

Bonfiglioli 700 CT sērijas reduktors

Bonfiglioli 700 CT sērijas reduktors. Kompakts, viegls, efektīvs un vienmērīgi lietojams 700CT sērijas kāpurķēžu piedziņas, tās tiek darbinātas ar integrētiem aksiāliem virzuļu hidrauliskajiem motoriem.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 3500 Nm līdz 22 000 Nm .

Pārnesuma diapazons no 1/15 līdz 1/270

Ieejošais ātrums - līdz 3500 apgr/min

Motoru opcijas:

*Hidrauliskie motori

*Fiksēta vai dubultā darba tilpuma, ar skalošanas vārsta ķēdi, piemērots slēgta cikla lietojumiem



Bonfiglioli 700 XT sērijas reduktors



Bonfiglioli 700 XT kāpurķēžu piedziņas lieliski apvieno pārbaudītas mehāniskās sistēmas ar revolucionāriem hidrauliskajiem komponentiem, padarot tās par labāko izvēli slēgta cikla lietojumiem un prasīgām celtniecības tehnikas iekārtām, piemēram, kompaktajiem kāpurķēžu iekrāvējiem (5,5 līdz 7,5 tonnas), maziem buldozeriem (5,5 līdz 5,5 tonnām). 7,5 tonnas) vai bruģakmeņi (12 līdz 15 tonnas).

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 12 000 Nm līdz 22 000 Nm

Pārnesuma diapazons no 1/22 līdz 1/53

Ieejošais ātrums - līdz 3500 apgr/min

Pievienojamie motori:

Iebūvēts maināms hidrauliskais motors

Pieejams gan ar hidraulisku divu pozīciju, gan ar elektrisku proporcionālu mainīgu pārvietošanas vadību

Bonfiglioli F sērijas reduktors

F sērija ir lieliski piemērota jebkurai kāpurķēžu un frēzmašīnai. Pateicoties kompaktajam, izturīgajam dizainam, lielajam griezes momentam un slodzes iespējām, šie risinājumi ir labākais iespējamais risinājums šīm mašīnām. Visas vienības ir pieejamas ar drošu stāvbremzi un lielākajai daļai kasetņu tipa fiksēto vai mainīgo sistēmu. Pēc pieprasījuma ir pieejamas dažādas atvienošanas sistēmas visiem izmēriem.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 13 kNm līdz 3000 kNm

Pārnesuma diapazons no 1/19 līdz 1/989

Ieejošais ātrums - līdz 4000 apgr/min



Bonfiglioli FP sērijas reduktors

FP sērija ir lieliski piemērota ar jebkuru kāpurķēžu, lielu ekskavatoru un frēzmašīnu. Pateicoties kompaktajam, izturīgajam dizainam, lielajam griezes momentam un slodzes iespējām, šie risinājumi ir labākais iespējamais variants iekārtai. Visas vienības ir pieejamas ar drošu stāvbremzi un lielākajai daļai kasetņu tipa fiksēto vai mainīgo sistēmu. Pēc pieprasījuma ir pieejamas dažādas atvienošanas sistēmas visiem izmēriem.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 100 kNm līdz 1100 kNm .

Pārnesuma diapazons no 1/248 līdz 1/825

Ieejošais ātrums - līdz 4000 apgr/min



Bonfiglioli 600 D sērijas reduktors



Bonfiglioli piegādā daudzpusīgus, zema trokšņa līmeņa piedziņas kopā ar elektromotoriem pilnībā elektriskiem, ar akumulatoru darbināmiem transportlīdzekļiem, piemēram, pilsētas vieglajiem automobiļiem, komerciālajiem transportlīdzekļiem un kravas automašīnām. Šis risinājums nodrošina energoefektīvāku darbību un paplašinātu autonomiju no akumulatora, pateicoties optimizētajiem, zemas atstarpes spirālveida zobratiem un ātrgaitas gultņiem. Bonfiglioli 600D sērijas piedziņas ir ārkārtīgi vieglas, pateicoties lietišiem alumīnija korpusiem, kas izstrādāti, izmantojot Bonfiglioli plašo procesu pieredzi. 600D piedziņas ļauj transportlīdzekļu ražotājiem izpildīt pat visstingrākos transportlīdzekļa pilnās masas ierobežojumus. Tos papildina virkne elektromotoru, inverteru un saskaņotu mehānisko savienojumu un vārpstu, lai nodrošinātu transportlīdzekļu oriģinālo iekārtu ražotājiem pilnīgus jaudas piedziņas risinājumus.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 1 000 Nm līdz 8 500 Nm .

Pārnesuma diapazons līdz 1/15

Ieejošais ātrums - līdz 6000 apgr/min

Bonfiglioli 600 EL sērijas reduktors

Bonfiglioli EL spēka agregāti ir lieliski piemēroti visprasīgākajiem noliktavas lietojumiem (2. un 3. klase). Noliktavas kravas automašīnām ir nepieciešama augsta manevrēšanas spēja šaurās vietās, ko nodrošina piedziņas, piemēram, EL sērijas piedziņas, ar mazāko darbības rādiusu vertikālos izvietojumos.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 450 Nm līdz 1900 Nm .

Pārnesuma diapazons no 1/13 līdz 1/32

Pievienojamā jauda - no 2 līdz 7 kW



Bonfiglioli 600 F sērijas reduktors

Bonfiglioli piegādā augstas efektivitātes, zema trokšņa līmeņa planētu asis un piedziņas ar integrētiem augstas veiktspējas elektromotoriem un zemas apkopes bremžu sistēmām 1. klases materiālu apstrādes transportlīdzekļiem. Tipiski pielietojumi ietver 3 un 4 riteņu līdzsvara pacelājus un zemes atbalsta aprīkojumu. Bonfiglioli elektriskie spēka agregāti ir pilnībā pārbaudīti rūpnīcā un garantē samazinātu enerģijas patēriņu. Tas savukārt nozīmē ilgāku akumulatora darbības laiku, garākus apkopes intervālus un zemākas īpašuma izmaksas. Bonfiglioli 600F sērijas piedziņas ir papildinātas ar virkni tukšgaitas stūrēšanas sistēmu, kuru pamatā ir asis vai stūres bloki, atkarībā no transportlīdzekļa riteņu skaita.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 3 000 Nm līdz 18 000 Nm .

Pārnesuma diapazons no 1/26 līdz 1/42

leejošais ātrums - līdz 5500 apgr/min



Bonfiglioli 600 FR sērijas reduktors

600 FR sērija ir labākais risinājums, izstrādājot lielu riteņu bezceļu tehniku. Ar kompaktu konstrukciju, augstu griezes momentu un kravnesību, negatīvo vairāku disku stāvbremzi un papildu atvienošanas ierīci, lai vilktu transportlīdzekli avārijas gadījumā, šie risinājumi precīzi atbilst pielietojuma prasībām.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 20 kNm līdz 60 kNm .

Pārnesuma diapazons no 1/28 līdz 1/34

ļeejošais ātrums - līdz 3000 apgr/min



Bonfiglioli 600 sērijas reduktors

Bonfiglioli 600 sērija ir labākais risinājums, izstrādājot riteņu bezceļu tehniku. Ar kompakto konstrukciju, augstu griezes momentu un kravnesību, negatīvo vairāku disku stāvbremzi un papildu atvienošanas ierīci, lai vilktu transportlīdzekli avārijas gadījumā, šie risinājumi precīzi atbilst pielietojuma prasībām.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 3000 Nm līdz 85 000 Nm .

Pārnesuma diapazons no 1/4,3 līdz 1/153

Ieejošais ātrums - līdz 4000 apgr/min



Bonfiglioli 600 sērijas reduktors pilnpiedziņas greiderim

Izstrādājot pilnpiedziņas greideri, 600. sērijas integrācija, kas izstrādāta šim liela ātruma lietojumam, ir labākā iespējamā izvēle jūsu transportlīdzeklim. Risinājums ietver ātrgaitas sajūga ierīci.

Tehniskā informācija:
Griezes momenta diapazons 15 000 Nm
Pārnese diapazons 1/30



Bonfiglioli 600 WOC sērijas reduktors



600 WOC vienības parasti tiek izmantotas trīs un četru riteņu līdzsvarotu iekrāvēju aizmugurējā daļā. Tās var būt asis vai stūres agregāti dubultriteņiem. Atkarībā no stūres agregāta modeļa var iekļaut pretvibrācijas daļas, kas kalpo kā atbalsts kronšteinu stiprināšanai. Hidrauliskā stūrēšana garantē augstu stūres leņķi, lai samazinātu transportlīdzekļa stūrēšanas rādiusu un ļautu kravas automašīnai viegli pārvietoties šaurās ejās. Atkarībā no klientu vajadzībām ir iespējams pielāgot iekārtas galvenos izmērus un citus raksturlielumus, piemēram, pievienot potenciometru stūres leņķa nolasīšanai.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 2 000 Nm līdz 3 500 Nm

Bonfiglioli 600 WT sērijas reduktors

Bonfiglioli 600 WT sērijas riteņu piedziņas ir labākā izvēle riteņu lauksaimniecības tehnikai, piemēram, pašgājējiem lauksaimniecības miglotājiem. Šis risinājums ir perfekta pārbaudītu mehānisko daļu kombinācija ar jaunu, integrētu 68cc mainīgu hidraulisko motoru, kas īpaši izstrādāts slēgta cikla, ļoti prasīgiem lietojumiem.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 12 000 Nm līdz 22 000 Nm.

Pārnesuma diapazons no 1/22 līdz 1/43,8

ļeejošais ātrums - līdz 4000 apgr/min



Bonfiglioli 600 Y sērijas reduktors

Izstrādājot jaunākās paaudzes pneimatisko rullīšu mašīnu, unikālās 600 Y3 piedziņas integrācija ir pareizā izvēle jūsu transportlīdzeklim. Elastīgs dizains vienkāršo uzstādīšanu uz mašīnas rāmja.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 14 000 Nm līdz 22 000 Nm.

Pārnesuma diapazons no 1/30 līdz 1/32

Ieejošais ātrums - līdz 4000 apgr/min



Bonfiglioli 600 WE sērijas reduktors



Bonfiglioli 600 WE planētu piedziņas ietver integrētu elektromotoru, kuram nav nepieciešama apkope, un tie piedāvā ievērojamas priekšrocības, tostarp kompaktus izmērus, zemu trokšņa līmeni un augstu efektivitāti. 600. sērijas piedziņas ir paredzētas lietošanai ar visu veidu pacelēju platformām un cita veida mobilajām mašīnām, lietošanai iekštelpās un ārpus tām. Šajā uzlabotajā spēka piedziņas risinājumā tiek izmantota divu vai trīs pakāpju pārnesumkārbā, kas piedāvā samazinājuma koeficientus līdz 1:145, lai apmierinātu visplašāko iespējamo vajadzību klāstu. Pārnesumkārbā ir savienota ar zemsprieguma indukcijas motoru (BT sērija), kas īpaši izstrādāts vilces jaudas un vadības lietojumiem.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 900 Nm līdz 10 000 Nm

Pārnesuma diapazons no 1/20 līdz 1/145

Ieejošais ātrums - līdz 6000 apgr/min

Bonfiglioli 500 sērijas reduktori - elektriskais risinājums



Šis risinājums ir paredzēts lietošanai ar vidējiem/lieliem maisītājiem, kuriem ir vidēji/lieli piegādes attālumi. Bonfiglioli novatoriskais risinājums ietver Bonfiglioli 500. sērijas pānesumkārbu, kas savienota ar maiņstrāvas elektromotoru, nodrošinot normālu jaudu, un līdzstrāvas elektromotoru ārkārtas lietošanai. 500. sērijas pānesumkārbā ne tikai garantē lielāku energoefektivitāti un samazinātu degvielas patēriņu, bet arī palīdz samazināt cementa maisītāja kravas automašīnas ekspluatācijas izmaksas. Tiek uzlabota arī veiktspēja: griešanās ātruma kontrole ir precīzāka, darbības trokšņu līmenis ir ievērojami zemāks. Funkcionalitāte saglabājas augstāka atteices gadījumā: otra rezerves līdzstrāvas motora klātbūtne nodrošina pārliecinošu dublēšanu un novērš riskus un potenciāli bīstamas situācijas, ko izraisa cilindra iztukšošanas sistēmas kļūmes.

Bonfiglioli 500 sērijas reduktori - hidrauliskais risinājums



Absolūta uzticamība, zema apkope, kompakts un rentabilitāte ir galvenās iezīmes pārveidotajai 500. sērijai, nepārspējamai tranzīta maisītāju piedziņu līnijai. Pieejami astoņi modeļi maisīšanas jaudai no 1 līdz 14 m3.

Bonfiglioli Frekvenču pārveidotājs Active Cube Series



Bonfiglioli Active Cube ir frekvences pārveidotājs, kas piedāvā gan kompaktnumu, gan elastību. Šis īpašais risinājums ir pielāgojams plašam iekārtu klāstam, sākot no servo līdz smagas rūpniecības lietojumiem. Plašais atbalsts dažādām lauka kopņu sistēmām un standartizētais interfeiss kustības kontroles lietojumprogrammām padara Active Cube par izcilu visu veidu ligzdu jūsu lietojuma vajadzībām.

Galvenās iespējas:

Dažādas lauka kopnes iespējas, piemēram, CANopen, PROFIBUS, Modbus, EtherCAT, PROFINET, Varan

Papildu I/O paplašinājumi papildu digitālajām un analogajām ieejām un izejām

Papildu tastatūra diagnostikai un parametru iestatīšanai Izvēles datora interfeiss

Izvēles piederumi, piemēram, bremžu rezistors, tīkla droseles, tīkla filtri

Sertifikāti:

UL508c

STO (EN13849/EN 61508)

Barošanas avots un barošanas diapazons:

*ACU410: 0,25–400 kW / trīsfāze 360–480 V / 50–60 Hz (10%)

Savienojums paralēli līdz 1200 kW

*ACU210: 0,25–9,2 kW / mono vai trīsfāze 200–240 V / 50–60 Hz (10%)

*ACU510: 160–400 kW / trīsfāze 525 V / 50–60 Hz (10%)

Savienojums paralēli līdz 1200 kW

*ACU610: 160–400 kW / trīsfāze 690 V / 50–60 Hz (10%)

Savienojums paralēli līdz 1200 kW

Aparatūras funkcijas:

Integrēta droša griezes momenta izslēgšanas funkcija (ACU410: STO SIL 3 / PL e)

Ārējā 24Vdc barošana

Integrēts dinamiskās bremzēšanas modulis

Līdzstrāvas posma savienojums

Standarta HTL kodētāja saskarne

Motora temperatūras uzraudzība

Pieslēdzami barošanas termināļi (līdz 3kW)

Pieslēdzami un programmējami vadības termināļi

6 digitālās ieejas, 1 daudzfunkciju ieeja

1 digitālā izeja, 1 daudzfunkciju izeja

1 releja izeja (pārslēgšanas kontakts)

Programmatūras funkcijas:

Galvenās programmatūras funkcijas:

Atsevišķa pozicionēšanas funkcija, izmantojot galda kustības profilus

Pozicionēšanas funkcija, izmantojot lauka kopni (Motion Control saderīga ar CiA DS402)

Rotācijas galda vadība

Master/slave funkcija ar elektronisko pārnese

Strāvas padeves pārtraukuma kontrole

Funkcijas pacēlāja, celtņa un vinčas lietojumiem

Vārpstas vadība

Traversa funkcija tinējiem

Programmējams atsauces vērtību kanāls

Programmējami palaišanas un apturēšanas raksturlielumi

Motora potenciometrs

Programmējama S līkne

4 datu kopas

Automātiskā palaišana un nodošana ekspluatācijā

Automātiska atiestatīšana pēc kļūmes

Automātiska palaišana pēc strāvas padeves pārtraukuma

PI kontrolieris

Skaļuma plūsmas kontrole

Neraustīta griezes momenta/ātruma pārslēgšana

Mehāniskā bremžu vadība bez berzes

Indeksa kontrole

Inteliģentie strāvas ierobežojumi

Visaptverošas uzraudzības un aizsardzības iespējas

Ātrgaitas vadība

3 dažādas bremžu vadības funkcijas

Bonfiglioli Frekvenču pārveidotājs Active Series



Bonfiglioli Active Series satur elastīgus frekvences pārveidotājus, kas ir gan daudzpusīgi, gan viegli lietojami. Šim produktam ir augsta veiktspējas kontrole un nepārspējamās mērogojamības un kompaktā izmēra priekšrocības.

Galvenās iespējas
 DC 24 V barošanas avota izeja

EM-IO-01: paplašināšana 3 digitālajām ieejām, 2 releja izejām, 1 analogajai ieejai, 1 analogajai izejai, sistēmas kopnes savienojumam, DC 24 V barošanas avota izejai
 EM-IO-02: paplašināšana 3 digitālajām ieejām, 1 releja izejai, 1 analogajai ieejai, 1 analogajai izejai, motora-PTC ieejai, sistēmas kopnes savienojumam, DC 24 V barošanas avota izejai
 EM-IO-03: paplašināšana 2 digitālajām ieejām, 1 releja izejai, 1 analogajai ieejai, 2 analogajām izejām, motora-PTC ieejai, sistēmas kopnes savienojumam, DC 24 V barošanas avota izejai
 EM-IO-04: Paplašinājums 2 digitālajām ieejām, 1 digitālajam portam (ieeja vai izeja), motora-PTC ieeja, sistēmas kopnes savienojums, DC 24 V barošanas avota izeja

Izvēles kodētājs un atsauksmju novērtējums:

EM-ENC-01: TTL/HTL kodētāja ieeja (2 kanāli), kodētāja emulācijas izeja (2 kanāli), 1 analogā ieeja, sistēmas kopnes savienojums, DC 5 V barošanas avota izeja
 EM-ENC-02: TTL/HTL kodētāja ieeja (2 kanāli), 1 digitālais ports (ieeja vai izeja), 1 analogā ieeja, 1 analogā izeja, sistēmas kopnes savienojums, DC 5 V barošanas avota izeja
 EM-ENC-03: TTL/HTL kodētāja ieeja (2 kanāli), sistēmas kopnes savienojums
 EM-ENC-04: TTL/HTL kodētāja ieeja (3 kanāli), 1 releja izeja, 1 analogā ieeja, 1 analogā izeja, 24 V barošanas avota izeja, DC 5 V barošanas avota izeja
 EM-ENC-05: TTL/HTL kodētāja ieeja (3 kanāli), 1 analogā ieeja, 1 analogā izeja, sistēmas kopnes savienojums, 24 V barošanas avota izeja, DC 5 V barošanas avota izeja
 EM-RES-01: Resolver ieeja, kodētāja emulācijas izeja (2 kanāli), 1 analogā ieeja, sistēmas kopnes savienojums
 EM-RES-02: Resolver ieeja, kodētāja emulācijas izeja (3 kanāli), 1 analogā ieeja

Papildu datora programmatūra

VPlus operētājsistēmai Windows ar iestatīšanu, termināļa monitoru, faktiskās vērtības logu un tvēruma funkciju

Piederumi:

BR tipa bremžu rezistori: bremžu rezistori piedāvā lētu risinājumu, lai izkliedētu ģeneratora jaudu, kas rodas, samazinot ātrumu. Bremžu rezistora termiskais sensors pasargā rezistoru no pārkaršanas.

Jaudas droseles tips LCVS & LCVT: Jaudas droseles tipi LCVS (vienfāzes barošanas instalācijai) un LCVT (trīsfāžu barošanas instalācijai) palielina invertora aizsardzību pret pārspriegumu un palielina sistēmas EMC.

FTV tipa jaudas filtri: atkarībā no lietojuma robežām ir jāsasniedz noteikti EMC līmeņi. Strāvas filtri ir sastāvdaļa, kas uzlabo EMC darbību iekārtas uzstādīšanā.

Barošanas avots un barošanas diapazons:

ACT401:

0,55–132 kW / trīsfāžu 360–480 V / 50–60 Hz ($\pm 10\%$)

ACT201:

0,55–9,2 kW / vienfāžu vai trīsfāžu 200–240 V / 50–60 Hz ($\pm 10\%$)

Bonfiglioli Frekvenču pārveidotājs Agile Series



Bonfiglioli frekvenču pārveidotāja Agile sērija nosaka jaunus tehnoloģiju standartus plašam lietotāju lokam. Agile invertori ir īpaši piemēroti pārtikas un dzērienu, tekstila, koka, iepakojuma un keramikas rūpniecībai, kur tos var izmantot dažādos vidējas sarežģītības automatizācijas procesos.

Galvenās iespējas:

- Dažādas lauka kopnes iespējas, piemēram, CANopen, PROFIBUS, Modbus
- Izvēles piederumi, piemēram, bremžu rezistors, tīkla droseles, tīkla filtri
- Izvēles savienojumu komplekts savienojumam ar datoru

Izvēles lauka kopnes komunikācija:

- CM-CAN: CANopen
- CM-PDP-V1: PROFIBUS
- CM232: Modbus ASCII un Modbus RTU savienojumam no punkta uz punktu
- CM485: Modbus ASCII un Modbus RTU, izmantojot RS485 savienojumu
- CM-DeviceNet: DeviceNet
- CM-EtherCAT®: EtherCAT®
- CM-PROFINET: PROFINET
- CM-Ethernet/IP: Ethernet/IP ar vienu lietojamu portu kā līnijas gala ierīci
- CM-Ethernet/IP-2P: Ethernet/IP ar diviem lietojamiem portiem (iespējama ķēde).
- CM-Modbus/TCP: Modbus/TCP ar vienu lietojamu portu kā līnijas gala ierīci
- CM-Modbus/TCP-2P: Modbus/TCP ar diviem lietojamiem portiem (iespējama ķēde).
- Ethernet VABus/TCP: VABus/TCP: ar vienu lietojamu portu kā gala ierīci
- Ethernet VABus/TCP-2P: VABus/TCP: ar diviem lietojamiem portiem (iespējama ķēde).

Papildu interfeiss saziņai ar datoru:

- ASK-USB: sakari ar datoru, izmantojot papildu sakaru kabeli

Papildu datora programmatūra:

- VPlus operētājsistēmai Windows ar motora iestatīšanu, termināla monitoru
- Faktiskās vērtības logs, tvēruma funkcija, parametru glabāšana

Piederumi:

- BR tipa bremžu rezistori: bremžu rezistori piedāvā lētu risinājumu, lai izkliedētu ģeneratora jaudu, kas rodas, samazinot ātrumu. Bremžu rezistora termiskais sensors pasargā rezistoru no pārkaršanas.
- Jaudas droseles tips LCVS & LCVT: Jaudas droseles tipi LCVS (vienfāzes barošanas instalācijai) un LCVT (trīsfāžu barošanas instalācijai) palielina invertora aizsardzību pret pārspriegumu un palielina sistēmas EMC.
- FTV tipa jaudas filtri: atkarībā no lietojuma robežām ir jāpasniedz noteikti EMC līmeņi. Strāvas filtri ir sastāvdaļa, kas uzlabo EMC darbību iekārtas uzstādīšanā.

Barošanas avots un barošanas diapazons:

Jaudas diapazons (AGL402)

0,25 - 11 kW / trīsfāžu 320 V... 530 V / 50 - 60 Hz ($\pm 10\%$)

Jaudas diapazons (AGL202)

0,12 - 3 kW / vienfāzes 200 V... 240 V / 50 - 60 Hz ($\pm 10\%$)

0,25 - 7,5 kW / trīsfāžu 200 V ... 240 V / 50 - 60 Hz ($\pm 10\%$)

Bonfiglioli Frekvenču pārveidotājs DGM



No Bonfiglioli pieredzes nāk DGM, jaunais decentralizēto frekvenču pārveidotāju klāsts asinhrono motoru vadībai. DGM ir lieliski piemērots sūkņu, ventilācijas un procesu nozarēm, pateicoties PID kontrolei, lielajam borta I/O (digitālā un analogā) skaitam un integrētajam Soft Plc kā standarts atsevišķām lietojumprogrammām. DGM var piegādāt kopā ar reduktoru vai atsevišķi, montāžai pie sienas vai borta motora. Kad frekvenču pārveidotājs tiek piegādāts kopā ar reduktora motoru, mehānisko montāžu, elektroinstalāciju un pamata programmēšanu veic Bonfiglioli, tādējādi samazinot uzstādīšanas laiku, ierobežojot kļūdu risku. Projektēšana un uzstādīšana notiek ātrāk nekā klasiskajos centralizētajos sadales paneļos.

Galvenās priekšrocības:

- Pielietojuma sadales skapja tilpuma un dzesēšanas sistēmas samazināšana
- Racionalizēts un vienkāršāks augu dizains.
- Iekārtas paplašināmību neietekmē sadales paneļa jauda.
- Nav nepieciešami dārgi ekranēti strāvas kabeli (citādi tas ir nepieciešams, lai atbilstu EMC standartiem).
- Tālvadības iespēja, pateicoties plašajai digitālo un analogo ieeju un izeju un pieejamo lauka kopju pieejamībai.

Galvenās iespējas:
KONTROLE

- Bezsensoru vektora vadība.
- PID darbība ar automātisku ātruma regulēšanu.
- Automātiska palaišanas momenta optimizācija
- Konfigurējama darbība ar tipisku kvadrātveida līkni
- Motora potenciometra funkcija
- Konfigurējama ātra restartēšana

DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA

- STO ekspluatācijas drošība
- Motora aizsardzības I2t funkcija
- Bloķēta vārpstas vadība
- Sāciet kļūdu novērtēšanu
- Motora strāvas ierobežojums, pamatojoties uz iestatījumiem
- Iebūvēts EMC filtrs visās versijās

LAUKA FUNKCIJA

- Laukkopnes opcija
- Automātiskā ritināšanas kompensācija
- Bremžu smalcinātāja opcija
- Bremžu taisngrieža moduļa opcija

PROGRAMMĒŠANA

- Vāka iegultā MMI opcija
- Plašs konfigurācijas iespēju klāsts, arī pateicoties iegultajam PLC

Izmēri:

DGM1

Vienfāzes versija ar plašu konfigurācijas iespēju klāstu.

0,37 ... 1,1 kW

DGM3

Kas attiecas uz DGM1,

bet trīsfāžu versijā

0,55 ... 22,0 kW

Bonfiglioli NFF sērija

Viena no tirgū vienkāršāk uzstādāmajām sajūga/bremzēm, Bonfiglioli NFF sērija ir slavena gan ar lietošanas ērtumu, gan izdevīgumu. Izstrādāts tā, lai tas ietilptu starp elektromotoru un mehānisko pāresumkārbu, NFF klāstā ir četri atšķirīgi izmēri ar atloku izmēriem no IEC63 līdz IEC112 B5, kā arī B3 stiprinājuma opcija.

NFF sērijas elektromagnētiskajam sajūgam / bremzēm ir IP54 novērtējums un tie ir pilnībā slēgti. Tiem ir unikāla sistēma magnētiskās gaisa spraugas uzturēšanai, izmantojot mehānisku ierīci, kas būtībā nozīmē, ka tiem arī nav nepieciešama apkope.



Variatori



Atjaunotajām V sērijas mehāniskajām mainīga ātruma piedziņām Bonfiglioli ir pilnīgi jauns ātruma iestatīšanas mehānisms, kas optimizē darbību, pagarina galveno daļu kalpošanas laiku un ļauj ātruma variatoram darboties vēsāk un vienmērīgāk nekā jebkad agrāk. Pieejams arī ar papildu spirālveida redukciju un kombinācijā ar lielāko daļu Bonfiglioli pārnesumu.

Izvades konfigurācijas:

- Pēdas un atloka stiprinājums
- Metriskā vai collu sērijas cietā izejas vārpsta
- Kompakts un IEC sader ar spirālveida un gliemežpārvada blokiem

Ātruma iestatīšana

- Rokasgrāmata caur rokratu
- Tālvadība, izmantojot servo mehānismu
- Ātruma mērīšanas komplekts c/w Displejs kā opcija

Ievades konfigurācijas

- IEC un NEMA motoru adapteri
- Cietā ieejas vārpsta

Piemērojamie maiņstrāvas motori

IEC normalizētie motori un bremžu motori – BE, BN un BX sērija

Bonfiglioli FW sērijas reduktors



Pateicoties plašam griezes momenta diapazonam, Bonfiglioli FW sērijas planetārās vinčas pānesumkārbas ir piemērotas plašam vinču lietojumu spektram. Kompaktais dizains ļauj pānesumkārbu integrēt vinčas trumulī. Drošas bremzes var tikt integrētas pānesumkārbas iekšpusē vai uzstādītas ārpusē, izmantojot kopēju pānesumu eļļošanu. Ar elektrisko piedziņu ir pieejamas gan līnijas, gan taisnleņķa konfigurācijas. Griezes momenta reitingi ir sakārtoti pēc FEM klases saskaņā ar minimālajiem apstiprinātajiem pānesumu klases drošības koeficientiem.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 5 kNm līdz 210 kNm

Pānesuma diapazons no 1/35 līdz 1/490

Bonfiglioli vinčas piedziņa 700 C sērija

Bonfiglioli 700C sērija ir ļoti piemērota jebkurai kāpurķēžu mašīnai. Pateicoties kompaktajam, izturīgajam dizainam, lielajai griezes momenta un slodzes iespējām un izvēles mehāniskajām blīvēm, kas paredzētas mūža garumā, šie risinājumi ir labākais iespējamais risinājums šīm mašīnām. Visas vienības ir pieejamas ar bezatzeices stāvbremzi, un lielākajai daļai ir kasetņu tipa fiksētās vai mainīgās sistēmas.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 2500 Nm līdz 30 000 Nm

Pārnesuma diapazons no 1/5,3 līdz 1/494



Bonfiglioli 800 sērijas reduktors

800. sērijas ierīces ir īpaši paredzētas vinčas lietojumiem, un tās var viegli ievietot pašā cilindrā. Pieejami dažādi pārrēķinu skaitļi, vienībām ir lieljaudas gultņi un izvēles droša stāvvietā vai avārijas daudzdisku bremze.

Tehniskā informācija:

Griezes momenta diapazons no 5000 Nm līdz 42 000 Nm .

Pārrēķina diapazons no 1/21 līdz 1/108



Bonfiglioli MP sērijas reduktors

Bonfiglioli MP sērijas reduktoriem ir raksturīgs plašs griezes momenta klāsts, vairāki izmēri, lieliska modularitāte vairāku dizaina konfigurāciju dēļ, plašs attiecību diapazons, divas pret darbības klases un dažādas optimizētas eļļošanas metodes, kas nodrošina augstu uzticamību un vispiemērotāko reakciju uz dažādām pielietojuma prasībām.

Tehniskie dati:

Izmēri: 053 ; 060 ; 080 ; 105 ; 130 ; 160 ; 190

Pārnesumi - no 3 līdz 1000

Ieejas ātrums - līdz 6000 rpm



Bonfiglioli TQ sērijas reduktors

TQ sērija iegūst rezultātus katrā veiktspējas kategorijā: augsts griezes momenta blīvums, liela pārslodzes jauda, izcila precizitāte un zema vibrācija. TQ ir īpaši piemērots ļoti stingrām servo sistēmu prasībām, piemēram, ātra dinamika un bieža kustība atpakaļgaitā, precīza pozīcija, kustības kontrole un liels iedarbināšanas un apturēšanas reižu skaits.

Tehniskie dati:

Izmēri: 060 ; 070 ; 090 ; 130 ; 160

Pārrēķini - 1 pakāpei: 3...10 ; 2 pakāpēm: 16...100

Ieejas ātrums - līdz 6000 rpm



Bonfiglioli TQF sērijas reduktors

TQF sērijai ir standartizēts kompakts atloka interfeiss vienkāršai uzstādīšanai. Liels savēršanās moments, augsta stingrība un pārslodzes jauda raksturo šo izturīgo pārnesumkārbu savā produktu kategorijā.

Tehniskie dati:
Izmēri: 060 ; 070 ; 090 ; 130 ; 160
Pārnesumi - no 3 līdz 100
Ieejas ātrums - līdz 6000 rpm



Bonfiglioli TQK sērijas reduktors

Bonfiglioli TQK taisnleņķa sērijas reduktors ir vislabākie risinājumi vietas taupīšanas problēmām, vienlaikus saglabājot tādus pašus augstākos veiktspējas līmeņus kā TQ in-line sērijai. Šī sērija ir īpaši piemērota ļoti stingrām servo sistēmu prasībām, piemēram, ātra dinamiska reakcija, bieža kustība atpakaļgaitā, precīza pozīcija, kustības kontrole un liels palaišanas un apturēšanas skaits.

Tehniskie dati:
Izmēri: 060, 070, 090, 130, 160
Pārnesumi - no 3 līdz 100
Ieejas ātrums - līdz 6000 rpm



Bonfiglioli TR sērijas reduktors

Papildus optimālajai veiktspējai, ļoti zēmai atstarpei, lielai pārslodzes jaudai un vienkāršai uzstādīšanai, Bonfiglioli TR sērijas reduktoriem ir raksturīga lieliska modularitāte, ko nodrošina vairākas konstrukcijas konfigurācijas, plašs attiecību diapazons, divas pret darbības klases un dažādas optimizētas eļļošanas, nodrošinot augstu uzticamību un vispiemērotāko. atbilde uz dažādām lietojumprogrammu prasībām.

Tehniskie dati:

Izmēri: 053, 060, 080, 105, 130, 160, 190

Pārnesumi - no 3 līdz 1000

Ieejas ātrums - līdz 6000 rpm

Bonfiglioli LC sērijas reduktors

Bonfiglioli LC sērijas planetārais reduktors ir risinājums un vērtīga alternatīva ar optimālu veiktspējas un uzticamības līmeni. Tirgus standartiem atbilstošais izvades dizains nodrošina lielisku savietojamību vieglai modernizēšanai un augstu projektu izstrādes brīvības līmeni.

Tehniskie dati:

Izmēri: 050, 070, 070P, 090, 090P, 120, 120P, 155, 155P

Pārnesumi - no 3 līdz 100

Ieejas ātrums - līdz 6000 rpm



Bonfiglioli MPE sērijas reduktors

MPE sērija piedāvā rentablu risinājumu lietojumprogrammām, kurām nepieciešama vidēja pozicionēšanas precizitāte. Tas piedāvā lielu elastību izmēru, attiecību un montāžas konfigurāciju ziņā dažādām lietojumprogrammu prasībām. Tīrgus standartiem atbilstošais izvades dizains nodrošina lielisku savietojamību vieglai modernizēšanai un augstu projektu izstrādes brīvības līmeni.

Tehniskie dati:
 Izmēri: 040, 060, 080, 120
 Pārnesumi - no 3 līdz 100
 Ieejas ātrums - līdz 6000 rpm



Bonfiglioli SL sērijas reduktors



SL sērijai ir kompakts dizains, kas optimizēts zobsiksna piedziņas sistēmām. Šī sērija ir vispiemērotākais risinājums lentes servopiedziņas konveijeriem un visiem citiem lietojumiem, kuriem nepieciešama pozicionēšanas precizitāte, īpaši kompakts izmērs un augsta radiālā slodze. Izvades dizains, kas ir saderīgs ar tirgus standartiem, nodrošina vieglu modernizāciju un augstu brīvības līmeni projektu izstrādē.

Tehniskie dati:
Izmēri: 070, 090, 120
Pārnesumi - no 3 līdz 100
Ieejas ātrums - līdz 6000 rpm

Bonfiglioli TQFE sērijas reduktors

TQFE sērija apvieno izcilu kompaktumu ar standartizētu atloka interfeisu, nodrošinot ātru un vienkāršu montāžu, kas piemērota dažādiem lietojumiem. Ar TQFE ir iespējams sasniegt augstu veiktspējas un precizitātes līmeni ar optimālu vērtības un cenas attiecību.

Tehniskie dati:
Izmēri: 060, 070, 090
Pārnēsumi - no 3 līdz 100
Ieejas ātrums - līdz 6000 rpm



Bonfiglioli KR sērijas reduktors

Bonfiglioli KR sērijas reduktori ir alternatīva lietojumiem, kas prasa vietu taupošu un vidējas precizitātes līmeni. Tas ir pieejams vairākās konfigurācijās, piemēram, cietā/dobā vārpsta, viena/divu vārpstas pagarinājums, saraušanās diska versija vai atloka opcija.

Tehniskie dati:
Izmēri: 010, 020, 030, 040
Pārrēķini - no 1 līdz 5
Ieejas ātrums - līdz 5000 rpm



Bonfiglioli LCK sērijas reduktors

LCK precīzās planētas taisnleņķa pārnesumkārbas ir elastīgs, uzticams un rentabls risinājums mašīnām, kurām nepieciešams ļoti kompakts izkārtojums. Tīrgus standartiem atbilstošais izvades dizains nodrošina lielisku savietojamību vieglai modernizēšanai un augstu projektu izstrādes brīvības līmeni.

Tehniskie dati:

Izmēri: 050, 070, 070P, 090, 090P, 120, 120P, 155, 155P

Pārnesumi - no 6 līdz 100

Ieejas ātrums - līdz 5000 rpm



Bonfiglioli MPEK sērijas reduktors

Bonfiglioli MPEK sērijas reduktori piedāvā vidēja līmeņa veiktspēju un pozīcijas precizitāti ar konkurētspējīgu cenas un vērtības attiecību. Izvades dizains, kas atbilst tirgus standartiem, nodrošina lielisku savietojamību vieglai modernizēšanai un augstu brīvības līmeni projektu izstrādē. Tā taisnleņķa dizains nodrošina lielāku kompaktumu vietu taupošiem izkārtojumiem.

Tehniskie dati:
 Izmēri: 060, 080, 120
 Pārnesumi - no 3 līdz 100
 Ieejas ātrums - līdz 6000 rpm



Bonfiglioli TQFEK sērijas reduktors



Bonfiglioli TQFEK sērija reduktori piedāvā optimizētu veiktspēju un funkcijas ar optimālu cenas un veiktspējas attiecību. Īpaši kompakts un standartizēts atloka interfeiss apvienojumā ar optimālu pozicionēšanas precizitāti padara to piemērotu plašam rūpniecisko lietojumu klāstam. Tā taisnleņķa dizains nodrošina vēl lielāku kompaktnumu vietu taupošiem izkārtojumiem.

Tehniskie dati:
Izmēri: 060, 070, 090
Pārnesumi - no 3 līdz 100
Ieejas ātrums - līdz 6000 rpm

Bonfiglioli BMS sērijas reduktors



Izmantojot integrētu risinājumu, nevis tradicionālo reduktora/motora kombināciju, Bonfiglioli BMS sērija piedāvā revolucionāru telpu taupošu mašīnu dizainu, plašāku iespēju klāstu un augstāku veiktspēju, pateicoties sinerģijai starp pastāvīgajiem magnētiem, sinhronajiem motoriem un precīzo planētu pārnesumkārbu tehnoloģijām. Izmantojot ļoti uzticamas pārbaudītas funkcijas, klients var elastīgi izvēlēties trīs veiktspējas veidus ar izcilu kombināciju: zems pārsniegums, vidējs pārsniegums un liels pārsniegums. Visi šie varianti ir izstrādāti, lai optimizētu nepieciešamo jaudu, izmantojot izcilā kompaktuma, augstākā griezes momenta/ieejas ātruma un piedziņas izmēra optimizācijas priekšrocības. Šie lielie ieguvumi tiek sasniegti, izmantojot 5 izmēru pārnesumkārbas un 14 motorus kombinācijā ar 3 veidu dzijas uztīšanas mašīnām. Izcilība un uzticamība ļauj nepārtraukti strādāt, lai jūsu lietojumprogramma tiktu darbināta droši.

Tehniskie dati:

Griezes moments: no 45 Nm līdz 1200 Nm

Motoru opcijas:

*14 motori ar 3 veidu apgriezieniem - 3000 apgr./min; 4500; 6000 apgr./min

*065A; 065B; 082B; 082C; 102A; 102B; 102C; 118A; 118B; 118C; 145B; 145C; 170B; 170C

Neugart PLE reduktors

Šī planetārā pāresumkārbā saglabā maksimālu efektivitāti pat pie vislielākajiem ātrumiem. PLE ir mūsu cenas un veiktspējas brīnums. Tā ir īpaši viegla, ārkārtīgi jaudīga un, pateicoties zemas berzes gultņu koncepcijai un optimizētai eļļošanai, piemērota arī prasīgiem ražošanas cikliem. Īsts jaudas avots par pievilcīgu un godīgu cenu.



Nominālais izejas griezes moments: 5 - 800 Nm
Radiālais spēks: 200 - 5000 N
Aksiālais spēks: 200 - 7000 N
Vērpes brīvkustība: 6 - 22 arcmin
Aizsardzības klase: IP54
Korpasa izmēri: 40; 60; 80; 120; 160

Neugart PSFN reduktors

Speciāli izstrādātais spirālveida zobrats samazina vibrācijas līdz minimumam. Pateicoties lielajam pagrieziņa momentam, no šīs precīzās planetārās pārnesumkārbas var daudz prasīt.



Nominālais izejas griezes moments: 14 - 950 Nm

Radiālais spēks: 1600 - 23000 N

Aksiālais spēks: 3350 - 16000 N

Vērpes brīv kustība: 1 - 8 arcmin

Aizsardzības klase: IP65

Korpusa izmēri: 55; 64; 90; 110; 140; 200

Neugart PLHE reduktors

Šis planetārās pārrēķināšanas koniskie rullīšu gultņi garantē augstu stingrību pat pie maksimālās slodzes. Augstas veiktspējas blīvējums nodrošina paaugstinātu aizsardzību pret putekļiem un ūdens šļakatām.



Nominālais izejas griezes moments: 15 - 260 Nm
Radiālais spēks: 3200 - 6000 N
Aksiālais spēks: 4400 - 8000 N
Vērpes brīv kustība: 7 - 12 arcmin
Aizsardzības klase: IP65
Korpasa izmēri: 60; 80; 120

Neugart PSBN reduktors

PSBN ir precīzas planetārās pānesumkārbas un efektīvas gultņu tehnoloģijas kombinācija. Tā izstrādāta, lai sasniegtu maksimālu veiktspēju lielā ātrumā.

Pateicoties spirālveida zobratam, tā darbojas īpaši vienmērīgi un ir klusāka.



Nominālais izejas griezes moments: 11 - 470 Nm

Radiālais spēks: 640 - 5800 N

Aksiālais spēks: 1100 - 9400 N

Vērpes brīv kustība: 1 - 8 arcmin

Aizsardzības klase: IP65

Korpusa izmēri: 55; 70; 90; 115; 142

Neugart WGN reduktors

WGN ir leņķiska dobās vārpstas pārnesumkārbā ar kļušu darbību. Vienlaikus hipoid sērijas zobratu uzlabo sagataves virsmas kvalitāti. Ar schrink disk opciju to var tieši savienot ar izvēlēto pielietojumu – tas ir vienkārši, droši un paver jaunas dizaina iespējas.

Nominālais izejas griezes moments: 22 - 320 Nm
Radiālais spēks: 2700 - 10000 N
Aksiālais spēks: 4300 - 14500 N
Vērpes brīvkustība: 5 arcmin
Aizsardzības klase: IP65
KorpUSA izmēri: 70; 90; 115; 142



Neugart WPLPE reduktors

WPLPE ir pieprasītākais leņķa risinājums no mūsu Economy line reduktoru klāsta. Vietu taupošs, vienlaikus ar zemām izmaksām. Piedziņas elementus piestiprina tieši pie izejas vārpstas, kas, pateicoties īpaši izturīgiem dziļrievu lodīšu gultņiem, var izturēt arī lielus radiālos spēkus.



Nominālais izejas griezes moments: 5 - 195 Nm

Radiālais spēks: 800 - 2500 N

Aksiālais spēks: 1000 - 4000 N

Vērpes brīv kustība: 11 - 25 arcmin

Aizsardzības klase: IP54

Korpasa izmēri: 50; 70; 90; 120

Alfagomma šļūtene ūdenim 202AA

Alfagomma 202AA šļūtene ūdens transportēšanai ar mazu ķīmisko vielu koncentrāciju.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: melna, gluda EPDM.

Ārējā virsma: melna, gluda EPDM, ozona un nodilumizturīga.

Armatūra: izturīga tekstila auklas, iebūvēta tērauda spirālveida stieple.

Darba temperatūra: - 40 °C līdz + 100 °C. (atkarībā no transportējamās ķīmiskās vielas).

Lietošana: ūdens sūkņēšanai, transportēšanai, vieglām ķīmikālijām, mēslošanas līdzekļiem, piemērots rūpniecībai un lauksaimniecībai.

Priekšrocības: spēcīga šļūtene, izturīga pret ozonu, nodilumu, zema abrazīvu un ķīmisku vielu iedarbība.

Ražotājs: Alfagomma (Itālija)

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
202AA-025	25	5,5	100	1,0	10,0	730
202AA-030	30	5,5	120	1,0	10,0	820
202AA-032	32	5,5	128	1,0	10,0	860
202AA-038	38	5,5	152	1,0	10,0	1000
202AA-040	40	5,5	160	1,0	10,0	1050
202AA-045	45	5,5	180	1,0	10,0	1170
202AA-051	51	5,5	204	1,0	10,0	1300
202AA-060	60	6,5	240	1,0	10,0	2000
202AA-063	63	6,5	252	0,9	10,0	2090
202AA-070	70	6,5	280	0,9	10,0	2330
202AA-076	76	6,5	304	0,9	10,0	2500
202AA-080	80	6,5	320	0,9	10,0	2680
202AA-090	90	7,0	360	0,9	10,0	3120
202AA-102	102	7,0	408	0,9	10,0	3480
202AA-110	110	7,0	440	0,8	10,0	3710
202AA-115	115	7,0	460	0,8	10,0	3860
202AA-120	120	8,0	600	0,8	10,0	5070
202AA-127	127	8,0	635	0,8	10,0	5330
202AA-152	152	8,0	760	0,8	10,0	6660
202AA-203	203	9,0	812	0,7	10,0	9880
202AA-254	254	9,0	1270	0,6	10,0	13520

Espiroflex šļūtene ūdenim FLAT

Espiroflex plakana spiediena šļūtene ūdenim.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: PVC, gluds.

Ārējā virsma: zils PVC, gluds.

Armatūra: augsta blīvuma poliestera diega aukla.

Darba temperatūra: no -10 °C līdz + 60 °C.

Lietošana: ūdens un citu šķidru produktu pārvadāšanai.

Priekšrocības: viegla un spēcīga šļūtene, izturīga pret laika apstākļiem, zema nodiluma un ķīmiskā iedarbība.

Ražotājs: Espiroflex

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m	Diametrs plakanai šļūtenei, mm
FLAT-020	20	7,0	150	31
FLAT-025	25	7,0	170	39
FLAT-030	30	7,0	200	47
FLAT-032	32	7,0	220	50
FLAT-035	35	7,0	240	55
FLAT-038	38	7,0	300	60
FLAT-040	40	7,0	320	63
FLAT-045	45	7,0	350	71
FLAT-050	50	7,0	390	78
FLAT-055	55	7,0	460	86
FLAT-063	63	7,0	510	99
FLAT-070	70	7,0	550	110
FLAT-075	75	7,0	600	118
FLAT-080	80	7,0	650	126
FLAT-090	90	7,0	730	141
FLAT-100	102	7,0	900	157
FLAT-110	110	4,0	1000	173
FLAT-125	127	4,0	1100	196
FLAT-150	152	4,0	1480	236
FLAT-200	203	4,0	2400	314
FLAT-250	254	4,0	-	393

Espiroflex šļūtene ūdenim CRISTAL

Espiroflex šļūtene CRISTAL ir paredzēta ūdens un pārtikas šķidrumu pārvadāšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: PVC caurspīdīgs, gluds.

Ārējā virsma: PVC caurspīdīga, gluda.

Darba temperatūra: - 5 ° C līdz + 60 ° C.

Lietošana: ūdens, sulas, vīna un liķiera līdz 20% alkohola, citu pārtikas šķidrumu pārvadāšanai.

Priekšrocības: viegli lietojama, viegla, elastīga, caurspīdīga šļūtene. Izturīga pret atmosfēru un daudzām vājām ķīmiskām vielām. Piemērots pārtikai.

Ražotājs: Espiroflex



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Svars, g/m
CRYSTAL-10x14	10	2,0	35	93
CRYSTAL-12x16	12	2,0	35	108
CRYSTAL-16x20	16	2,0	40	139
CRYSTAL-18x22	18	2,0	45	155
CRYSTAL-20x25	20	2,5	50	218
CRYSTAL-22x28	22	3,0	60	290
CRYSTAL-3x5	3	1,0	10	16
CRYSTAL-4x6	4	1,0	12	20
CRYSTAL-4x7	4	1,5	15	32
CRYSTAL-5x8	5	1,5	16	39
CRYSTAL-8x10	8	1,0	20	35
CRYSTAL-8x11	8	1,5	25	55

Šļūtene ūdenim JET

JET spiediena šļūtene augsta spiediena karstā ūdens mazgāšanai. Pieejams 1SN (viena slāņa tērauda aukla) vai 2SN (divslāņu tērauda aukla). Pēc nepieciešamības šļūtenes izgatavo vajadzīgajā garumā un ar sprauslām, kas piemērotas augstspiediena mazgātājiem.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: melna, gluda, karstumizturīga gumija.

Ārējā virsma: zils gumijas savienojums, kas izturīgs pret nodilumu, novecošanos un naftas produktiem.

Armatūra: augsta blīvuma, 1 vai 2 slāņi kopējā tērauda auklā.

Darba temperatūra: no - 40 °C līdz + 155 °C.

Lietošana: šļūtene mazgāšanai ar augstu spiedienu. Īpaši piemērots karstam ūdenim.

Priekšrocības: izturīgs pret taukiem, abrazīviem un laika apstākļiem. Pieejami dažādi garumi ar presētām sprauslām.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Darba spiediens, bar	Svars, kg/m
JET-006-1SN-225	6,5	13,2	225/900	0,12
JET-006-2SN-400	6,5	13,9	400/1600	0,19
JET-008-1SN-215	8,1	14,2	215/860	0,14
JET-008-2SN-400	8,1	15,4	400/1400	0,22
JET-010-1SN-180	9,7	16,5	180/720	0,19
JET-010-2SN-400	9,7	17,7	400/1320	0,28
JET-013-1SN-160	12,9	19,2	160/640	0,22
JET-013-2SN-110	12,9	21	275/1100	0,36

Espiroflex šļūtene ūdenim ESPIROCLEAN

ESPIROCLEAN spiediena šļūtene mazgāšanai līdz 80 bāriem.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: PVC balts, gluds.

Ārējā virsma: zils pārtikas kvalitātes PVC, izturīgs pret taukiem un laika apstākļiem.

Armatūra: Dubultā poliestera diegu sieta

Darbības temperatūra: -15 ° C līdz + 80 ° C

Pielietojums: šļūtene augstspiediena mazgāšanas stacijām pārtikas rūpniecībā.

Priekšrocības: ļoti viegla un elastīga šļūtene. Izturīgs pret laika apstākļiem.

Ražotājs: Espiroflex



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Darba spiediens, bar	Svars, kg/m
ESPIROCLEAN-013-80	12	22	80/200	0,325

Continental šļūtene ūdenim GAUNTLET 1500

Augsta spiediena Continental šļūtenes ūdenim GAUNTLET 1500

Tehniskie dati:

Iekšpuse: pārtikas kvalitātes NBR, gluda.

Ārējā virsma: īpašs CARBRYN gumijas maisījums, izturīgs pret nodilumu, dzīvnieku un augu taukus (ieskaitot māļputnu taukus). Neatstāj svītras un traipus uz izmantotās virsmas.

Armatūra: dubultā poliestera diega siets.

Darbības temperatūra: - 29 ° C līdz + 93 ° C

Pielietojums: šļūtene augstspiediena mazgāšanas stacijām pārtikas rūpniecībā.

Priekšrocības: ļoti viegla un elastīga. Izturīga pret laika apstākļiem.

Ražotājs: Continental



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
WATER-013-100-FOOD	13	4,0	80	270

Thor šļūtene ūdenim GPH/20

Šļūtene GPH/20 - ķīmisko produktu, aukstā un karstā ūdens, jūras ūdens un skābju transportēšanai.

Tehniskie dati

Iekšpusē: melna, gluda, antistatiska EPDM gumija.

Ārējā virsma: melna, antistatiska gumija, izturīga pret nodilumu un atmosfēras iedarbību.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla.

Darba temperatūra: no -40 °C līdz + 120 °C.

Lietošana: šļūtene skābju, aukstā un karstā ūdens, jūras ūdens un citu ķīmisku vielu transportēšanai.

Priekšrocības: izturīgs pret daudzām ķīmiskām vielām, novecošanos, atmosfēras iedarbību.

Darba spiediens 20 bar. Atbilst ISO 8031 standartam.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
GPH-010	10	4,0	20	250
GPH-013	13	4,5	20	270
GPH-016	16	5,0	20	380
GPH-019	19	5,0	20	470
GPH-025	25	5,5	20	650

Parker šļūtene ūdenim GST II

GST II spiediena šļūtene ir paredzēta gaisa, ūdens, nelielu ķīmisko vielu, šķidro mēslošanas līdzekļu un citu šķidrumu pārvadāšanai.

Tehniskie dati

Iekšpusē: melna gluda EPDM gumija.

Ārējā virsma: gluda, sarkana EPDM gumija, izturīga pret nodilumu un laika apstākļiem.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla.

Darba temperatūra: no - 40 °C līdz + 100 °C.

Lietošana: izmanto saspiesta gaisa, ūdens, zemas koncentrācijas ķīmisko vielu transportēšanai. Izmanto daudzās nozarēs un lauksaimniecībā.

Priekšrocības: ļoti elastīga, sarkans ārējais slānis nav taukains, ir antistatisks.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
GST-006	6	3,15	14,0	130
GST-008	8	3,6	14,0	210
GST-010	10	4,0	14,0	210
GST-013	13	4,0	14,0	300
GST-016	16	4,3	14,0	360
GST-019	19	4,5	14,0	480
GST-025	25	5,1	14,0	700
GST-032	32	6,7	14,0	1150
GST-038	38	6,7	14,0	1250
GST-051	51	7,0	14,0	1680

Espiroflex šļūtene ūdenim MALLATRANS

Espiroflex spiediena šļūtene MALLATRANS gaisa, ūdens un pārtikas šķidrumu pārvadāšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: PVC caurspīdīgs, gluds.

Ārējā virsma: PVC caurspīdīga, gluda.

Armatūra: poliestera diega siets

Darbības temperatūra: -10 ° C līdz + 60 ° C

Pielietojums: saspiesta gaisa, ūdens un pārtikas šķidrumu transportēšanai, izņemot taukus.

Priekšrocības: ļoti viegla, elastīga un caurspīdīga šļūtene. Izturīga pret laika apstākļiem, kā arī daudzām ķīmiskām vielām. Liela izmēru un diametru izvēle.

Ražotājs: Espiroflex



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādius, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
MALLATRANS-006	6	3,0	15	15,0	110
MALLATRANS-008	8	3,0	25	15,0	130
MALLATRANS-010	10	2,5	30	15,0	122
MALLATRANS-012	12	3,0	35	15,0	180
MALLATRANS-013	13	3,0	40	15,0	195
MALLATRANS-016	16	3,0	60	15,0	225
MALLATRANS-019	19	3,5	75	10,0	315
MALLATRANS-025	25	3,5	110	10,0	390
MALLATRANS-032	32	5,0	180	7,0	725
MALLATRANS-038	38	5,0	225	6,0	835
MALLATRANS-050	50	6,0	300	5,0	1300

Thor šļūtene ūdenim MULTI

Thor spiediena šļūtene MULTI ūdens un pārtikas produktu transportēšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: balta, gluda EPDM gumija.

Ārējā virsma: gluda, zila EPDM gumija, izturīga pret taukiem un laika apstākļiem.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla.

Darba temperatūra: no -30 ° C līdz + 12 0 ° C.

Lietošana: izmanto mazgāšanai un tīrīšanai ar karstu ūdeni pārtikas rūpniecībā, kā konservu rūpniecībā, pienotavās, gaļas pārstrādes rūpnīcās, kautuvēs.

Priekšrocības: šļūtene ir īpaši izstrādāta pārtikas rūpniecībai, ļoti elastīga, zilas krāsas ārējā kārtā, piemērota iesaiņošanai uz rulljiem.

Ražotājs: Thor



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
MULTI-010	10	3,5	10,0	220
MULTI-013	13	4,5	10,0	300
MULTI-016	16	5,0	10,0	500
MULTI-019	19	6,0	10,0	700
MULTI-025	25	6,0	10,0	900

Šļūtene ūdenim TITAN 2F

Plakana ugunsdzēsības šļūtene ar STORZ savienojumiem ugunsgrēku dzēšanai, ūdens transportēšanai.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: melna, gluda EPDM gumija

Ārējā virsma: balts, pīts poliestera pavediens

Armatūra: augsta blīvuma divslāņu poliestera aukla.

Darba temperatūra: no -40 ° C līdz + 80 ° C.

Lietošana: ugunsgrēku dzēšanai, šķidrumu pārvadāšanai.

Priekšrocības: viegla, izturīga pret ozonu un nodilumu, zema abrazīvu, ķīmisko vielu un jūras ūdens iedarbība.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m	Šļūtenes garums, m
TITAN 2F-051	51	1,7	16,0	260	20
TITAN 2F-076	76	1,7	16,0	400	20

Espiroflex šļūtene ūdenim TRANSFORT SUPERFLEX

Espiroflex sūkšanas šļūtene TRANSFORT SUPERFLEX ir paredzēta ūdens pārvadātājiem, vircas cisternām, kanalizācijas automašīnām, vircām, ūdens sūkņēšanas, notekūdeņu tīrīšanas darbiem.

Tehniskie dati

Iekšpuse: PVC / NBR maisījums, melns un gluds.

Ārējā virsma: PVC / NBR maisījums melns ar zilām svītrām, gofrēts.

Armatūra: stingra, triecienizturīga PVC spirāle.

Darba temperatūra: no - 40 °C līdz + 60 °C.

Lietošana: šļūtene vircai, ūdens sūkņēšanai, kanalizācijas tīrīšanai.

Priekšrocības: piemērots darbam smagos ziemas apstākļos, kad gaisa temperatūra sasniedz - 40 °C, stipra un elastīga, izturīga pret deformācijām, abrazīviem materiāliem, atmosfēru un daudzām ķīmiskām vielām.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
TRANSFORT-SUP-032	32	4,2	105	0,9	4,66	580
TRANSFORT-SUP-038	38	4,4	125	0,8	4,33	700
TRANSFORT-SUP-051	51	4,8	160	0,8	4,0	1000
TRANSFORT-SUP-063	63	5,2	210	0,7	3,6	1390
TRANSFORT-SUP-076	76	5,5	250	0,7	3,0	1700
TRANSFORT-SUP-080	80	6,3	260	0,7	3,0	1800
TRANSFORT-SUP-090	90	6,5	300	0,7	2,33	2150
TRANSFORT-SUP-102	102	6,7	330	0,7	2,33	2700
TRANSFORT-SUP-110	110	7,0	360	0,6	2,33	3000
TRANSFORT-SUP-127	127	7,5	410	0,6	2,0	3600
TRANSFORT-SUP-152	152	9,0	500	0,6	2,0	5000
TRANSFORT-SUP-160	160	9,5	550	0,6	1,35	5600

Espiroflex šļūtene ūdenim TRANSLIQUID

Espiroflex pārtikas šļūtene TRANSLIQUID šķidrumu sūkņēšanai un transportēšanai.



Tehniskie dati:

Iekšpusē: PVC caurspīdīgs, gluds.

Ārējā virsma: PVC caurspīdīga, gofrēta.

Armatūra: stingra, triecienizturīga PVC spirāle.

Darba temperatūra: no -10 °C līdz +60 °C.

Lietošana: ūdens, sulas, vīna un liķiera līdz 20% spirta, citu barības vielu šķidrumu sūkņēšanai un transportēšanai.

Priekšrocības: viegli lietojama, viegla, elastīga, caurspīdīga šļūtene. Izturīga pret atmosfēru un daudzām ķīmiskām vielām.

Ražotājs: Espiroflex

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
TRANSLIQUID-013	13	3,0	45	0,7	5,0	125
TRANSLIQUID-015	15	3,0	45	0,7	5,0	140
TRANSLIQUID-020	20	3,0	60	0,7	5,0	220
TRANSLIQUID-025	25	3,0	75	0,7	5,0	280
TRANSLIQUID-030	30	3,0	90	0,7	5,0	315
TRANSLIQUID-032	32	3,0	96	0,7	5,0	335
TRANSLIQUID-035	35	3,2	105	0,7	5,0	410
TRANSLIQUID-038	38	3,2	120	0,7	5,0	440
TRANSLIQUID-040	40	3,2	120	0,6	4,0	470
TRANSLIQUID-045	45	3,5	135	0,6	4,0	570
TRANSLIQUID-051	51	3,5	150	0,6	4,0	690
TRANSLIQUID-055	55	3,8	165	0,6	4,0	700
TRANSLIQUID-060	60	3,8	180	0,5	3,0	810
TRANSLIQUID-063	63	3,8	195	0,5	3,0	875
TRANSLIQUID-070	70	3,8	210	0,5	3,0	940
TRANSLIQUID-076	76	3,8	225	0,5	3,0	1000
TRANSLIQUID-080	80	4,0	240	0,5	3,0	1125
TRANSLIQUID-090	90	4,0	270	0,5	2,0	1255
TRANSLIQUID-102	102	4,0	300	0,4	2,0	1600
TRANSLIQUID-110	110	4,5	330	0,4	2,0	1720

Espiroflex šļūtene ūdenim TRANSMETAL

Espiroflex šļūtene TRANSMETAL rūpnieciskiem un pārtikas šķidrumiem.



Tehniskie dati:

Iekšpusē: PVC caurspīdīgs, gluds.

Ārējā virsma: PVC caurspīdīga, gluda.

Armatūra: tērauda spirāle.

Darba temperatūra: no -10 °C līdz +60 °C.

Lietošana: ūdens, sulas, vīna un liķiera līdz 20% spirta, citu barības vielu šķidrumu sūkņēšanai un transportēšanai.

Priekšrocības: viegli lietojama, viegla, elastīga, caurspīdīga šļūtene. Izturīga pret atmosfēru un daudzām ķīmiskām vielām.

Ražotājs: Espiroflex

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
TRANSMETAL-010	10	3,0	20	0,9	9,0	180
TRANSMETAL-012	12	3,0	25	0,85	7,0	180
TRANSMETAL-014	14	3,0	30	0,85	6,0	200
TRANSMETAL-016	16	3,1	35	0,85	6,0	225
TRANSMETAL-018	18	3,1	40	0,85	6,0	280
TRANSMETAL-020	20	3,1	50	0,85	5,0	340
TRANSMETAL-022	22	3,2	55	0,85	5,0	370
TRANSMETAL-025	25	3,2	60	0,85	5,0	510
TRANSMETAL-030	30	3,5	70	0,85	4,0	600
TRANSMETAL-032	32	3,9	75	0,85	4,0	650
TRANSMETAL-035	35	4,2	80	0,85	4,0	730
TRANSMETAL-038	38	4,4	90	0,85	4,0	800
TRANSMETAL-040	40	4,5	95	0,85	9,0	870
TRANSMETAL-045	45	5,1	105	0,8	9,0	1100
TRANSMETAL-050	50	5,1	125	0,8	7,0	1200
TRANSMETAL-060	60	6,5	135	0,7	6,0	1800
TRANSMETAL-063	63	6,5	150	0,7	5,0	1950
TRANSMETAL-070	70	7,0	180	0,7	5,0	2200
TRANSMETAL-076	76	7,0	195	0,7	5,0	2500
TRANSMETAL-080	80	7,5	220	0,7	4,0	2700
TRANSMETAL-090	90	7,5	260	0,6	4,0	3000
TRANSMETAL-102	102	8,0	300	0,6	2,0	3400

Thor šļūtene ūdenim CASER

Thor gumijas šļūtene CASER ūdens un tvaika transportēšanai

Tehniskie dati:

Iekšpuse: balta gluda, bez garšas, bez smaržas sintētiska gumija, kas izturīga pret lielu karstumu.

Ārējā virsma: zilā krāsā, izturīga pret dažāda veida taukiem, nodilumu un laika apstākļiem.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla.

Darba temperatūra: no -30 °C līdz + 160 °C.

Lietošana: karstā ūdens un tvaika transportēšanai

Priekšrocības: Šļūtenes virsma ir izturīga pret dažādām smērvielām, šļūteni var izmantot telpu mazgāšanai un dezinfekcijai.

Ražotājs: Thor



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
CASER-032	32	7,0	10,0	1120
CASER-038	38	8,0	10,0	1430
CASER-050	50	9,0	10,0	2050
CASER-063	63	9,0	10,0	2580
WATER-013-10-TUB	13	5,0	10,0	380
WATER-016-10-TUB	16	5,0	10,0	440
WATER-019-10-TUB	19	5,5	10,0	570
WATER-025-10-TUB	25	6,5	10,0	790

Šļūtene ūdenim FOGNA

FOGNA - šļūtene ūdenim.

Apraksts

Iekšējā virsma: eļļas un nodilumizturīgs materiāls, melns, antistatisks NBR

Pastiprinājums: 2 augstas stiepes sintētiskie tekstila materiāli un tērauda spirālveida stieple.

Ārējā virsma: eļļas, nodiluma, ozona un laikapstākļiem izturīgs antistatisks CR materiāls ar aprocēm

Temperatūras diapazons: no -35°C līdz +100°C.

Lietošana: notekūdeņu atsūkņēšanai un tīrīšanai



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Vakuums. bar	Darba spiediens, bar	Šļūtenes garums, m
FOGNA-102	101,6	117	0,92	6,0	20
FOGNA-127	127	146	0,92	6,0	20

Šļūtene ūdenim SILI RE

Šļūtene ūdenim - SILI RE



Apraksts

Iekšpuse: gluds, caurspīdīgs silikons;

Ārējā virsma: gluds, caurspīdīgs silikons;

Armatūra: poliestera diegu tīkls;

Darba temperatūra: no -40°C līdz +180°C;

Lietošana: ūdens, dzesēšanas šķidrumu, ķīmisko šķidrumu, pārtikas un saspiesta gaisa piegādei;

Priekšrocības: izturīgs pret karstumu, ultravioletajiem un infrasarkanajiem stariem, saglabā gandrīz nemainīgas īpašības zemā un augstā temperatūrā. Atbilst FDA regulai 21 CFR 177.2600.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm
SILIRE-12.7x20.7	12,7	4,0
SILIRE-16x24	16	4,0
SILIRE-19x28	19	4,5
SILIRE-25x35	25	5,0
SILIRE-32x42	32	5,0
SILIRE-38x48	38	5,0
SILIRE-4X9	4	2,5
SILIRE-5x11	5	3,0
SILIRE-6.3x12.3	6,3	3,0
SILIRE-9.5x16.5	9,5	3,3

Alfagomma šļūtene ūdenim 350AA

350AA šļūtene ir paredzēta piesātināta tvaika transportēšanai pie 6 ba līdz +165°C un karstā ūdens transportēšanai ar spiedienu 15 ba līdz +120 °C.

Tehniskie dati

Iekšpuse: melns, gluds EPDM.

Ārējā virsma: melna, gluda, vadoša EPDM - karstuma, ozona un nodilumizturīga.

Armatūra: stipras tekstila auklas, iebūvēta tērauda spirālvadā.

Darba temperatūra: ūdenim -40 °C +120 °C, tvaikam +165°C.

Pielietojums: ūdens atsūkņēšanai un transportēšanai, piemērots arī vieglām ķīmikālijām un mēslošanas līdzekļiem, piemērots rūpniecībai un lauksaimniecībai.

Priekšrocības: spēcīga šļūtene, izturīga pret ozonu un nodilumu, vāja abrazīvo un ķīmisko vielu iedarbība.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
350AA-013	13	5,0	15-Jun	370
350AA-016	16	5,0	15-Jun	430
350AA-019	19	5,0	15-Jun	470
350AA-025	25	5,0	15-Jun	590
350AA-030	30	7,0	15-Jun	910
350AA-032	32	7,0	15-Jun	950
350AA-038	38	7,0	15-Jun	1110
350AA-040	40	7,0	15-Jun	1160
350AA-051	51	8,0	15-Jun	1710

Taisnas silikona šļūtenes

Apraksts

Taisnas silikona šļūtenes ir paredzētas metāla cauruļu un komponentu savienošanas sistēmās, kuras izmanto dzesēšanas šķidrumu uz ūdens un etilēnglikola bāzes transportēšanai.

Tehniskie dati

Iekšpuse: silikona zila gumija, gluda.

Ārējā virsma: silikona zila gumija, gluda.

Armatūra: daudzslāņu sintētiskais tekstila siets.

Darba temperatūra: no -50°C līdz +180°C

Pielietojums: kravas automašīnu, autobusu, iekšdedzes dzinēju dzesēšanas sistēmām;

Priekšrocības: izturīga silikona šļūtene, lieliski piemērota iekšdedzes dzinēja dzesēšanas sistēmām, plaša diametru izvēle.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Darba spiediens, bar	Materialāls	Šļūtenes garums, m
SBSH-10-1M	10	18	10,0	Silikons	1
SBSH-102-1M	102	112	4,0	Silikons	1
SBSH-11-1M	11	19	10,0	Silikons	1
SBSH-114-1M	114	124	4,0	Silikons	1
SBSH-127-1M	127	137	4,0	Silikons	1
SBSH-13-1M	13	21	10,0	Silikons	1
SBSH-130-1M	130	140	4,0	Silikons	1
SBSH-152-1M	152	162	4,0	Silikons	1
SBSH-16-1M	16	24	8,0	Silikons	1
SBSH-19-1M	19	27	7,5	Silikons	1
SBSH-22-1M	22	30	6,5	Silikons	1
SBSH-25-1M	25	33	6,0	Silikons	1
SBSH-28-1M	28	36	6,0	Silikons	1
SBSH-30-1M	30	38	6,0	Silikons	1
SBSH-32-1M	32	40	5,0	Silikons	1
SBSH-35-1M	35	43	5,0	Silikons	1
SBSH-38-1M	38	46	4,5	Silikons	1
SBSH-40-1M	40	48	4,5	Silikons	1
SBSH-42-1M	42	50	4,0	Silikons	1
SBSH-45-1M	45	53	4,0	Silikons	1
SBSH-48-1M	48	56	4,0	Silikons	1
SBSH-51-1M	51	61	4,0	Silikons	1
SBSH-54-1M	54	64	4,0	Silikons	1
SBSH-57-1M	57	67	4,0	Silikons	1
SBSH-6-1M	6	14	12,0	Silikons	1
SBSH-60-1M	60	70	4,0	Silikons	1
SBSH-64-1M	64	74	4,0	Silikons	1
SBSH-70-1M	70	80	4,0	Silikons	1
SBSH-76-1M	76	86	4,0	Silikons	1
SBSH-8-1M	8	16	12,0	Silikons	1
SBSH-80-1M	80	90	4,0	Silikons	1
SBSH-83-1M	83	93	4,0	Silikons	1
SBSH-89-1M	89	99	4,0	Silikons	1

Silikona šļūtenes sifons

Apraksts

Silikona šļūtenes uznavas ir paredzētas metāla cauruļu un komponentu savienošanai sistēmās, kurās izmanto dzesēšanas šķidrumus uz ūdens un etilēnglikola bāzes.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: silikona zila gumija, gluda.

Ārējā virsma: silikona zila gumija, gluda.

Armatūra: daudzslāņu sintētiskais tekstila siets.

Darba temperatūra: no -50°C līdz +180°C

Pielietojums: kravas automašīnu, autobusu, iekšdedzes dzinēju dzesēšanas sistēmām.

Priekšrocības: izturīga silikona šļūtene, lieliski piemērota iekšdedzes dzinēja dzesēšanas sistēmām, plaša diametru izvēle.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Darba spiediens, bar	Materiāls	Krāsa
SBSH-102-BELLOW	102	1	Silikons	Zila
SBSH-114-BELLOW	114	1	Silikons	Zila
SBSH-139-BELLOW	139	1	Silikons	Zila
SBSH-42-BELLOW	42	4,5	Silikons	Zila
SBSH-48-BELLOW	48	4,0	Silikons	Zila
SBSH-51-BELLOW	51	4,0	Silikons	Zila
SBSH-57-BELLOW	57	4,0	Silikons	Zila
SBSH-60-BELLOW	60	3,5	Silikons	Zila
SBSH-63-BELLOW	63	3,5	Silikons	Zila
SBSH-70-BELLOW	70	3,5	Silikons	Zila
SBSH-76-BELLOW	76	3,0	Silikons	Zila
SBSH-89-BELLOW	89	2,5	Silikons	Zila

Silikona šļūtene ar līkumu 180°



Apraksts

Silikona šļūtene ar līkumu 180° ir paredzēta metāla cauruļu un komponentu savienošanai sistēmās, kurās izmanto dzesēšanas šķidrumus uz ūdens un etilēnglikola bāzes.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: silikona zila gumija, gluda.

Ārējā virsma: silikona zila gumija, gluda.

Armatūra: daudzslāņu sintētiskais tekstils siets.

Darba temperatūra: no -50°C līdz +180°C

Pielietojums: kravas automašīnu, autobusu, iekšdedzes dzinēju dzesēšanas sistēmām.

Priekšrocības: izturīga silikona šļūtene, lieliski piemērota iekšdedzes dzinēja dzesēšanas sistēmām, plaša diametru izvēle.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Materiāls	Krāsa	D1, mm	D, mm
SBSH-10-180	10	Silikons	Zila	100	44
SBSH-16-180	16	Silikons	Zila	100	44
SBSH-19-180	19	Silikons	Zila	100	51
SBSH-22-180	22	Silikons	Zila	100	112
SBSH-25-180	25	Silikons	Zila	100	99
SBSH-28-180	28	Silikons	Zila	100	112
SBSH-32-180	32	Silikons	Zila	100	62
SBSH-38-180	38	Silikons	Zila	100	109
SBSH-51-180	51	Silikons	Zila	100	100
SBSH-54-180	54	Silikons	Zila	100	109
SBSH-57-180	57	Silikons	Zila	100	112
SBSH-60-180	60	Silikons	Zila	100	122
SBSH-64-180	64	Silikons	Zila	100	151

Silikona šļūtenes pāreja



Apraksts

Silikona šļūtenes pāreja ir paredzēta metāla cauruļu un komponentu savienošanai sistēmās, kurās izmanto dzesēšanas šķidrumus uz ūdens un etilēnglikola bāzes.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: silikona zila gumija, gluda.

Ārējā virsma: silikona zila gumija, gluda.

Armatūra: daudzslāņu sintētiskais tekstila siets.

Darba temperatūra: no -50°C līdz +180°C

Pielietojums: kravas automašīnu, autobusu, iekšdedzes dzinēju dzesēšanas sistēmām.

Priekšrocības: izturīga silikona šļūtene, lieliski piemērota iekšdedzes dzinēja dzesēšanas sistēmām, plaša diametru izvēle.

Kods	Materiāls	Krāsa	Iekšējais diametrs B, mm	Iekšējais diametrs A, mm
SBSH-1316	Silicone	Blue	16	13
SBSH-2535	Silicone	Blue	35	25
SBSH-2544	Silicone	Blue	44	25
SBSH-2832	Silicone	Blue	32	28
SBSH-2835	Silicone	Blue	35	28
SBSH-3245	Silicone	Blue	45	32
SBSH-3538	Silicone	Blue	38	35
SBSH-3545	Silicone	Blue	45	35
SBSH-5060	Silicone	Blue	60	50
SBSH-5176	Silicone	Blue	76	51
SBSH-6065	Silicone	Blue	65	60
SBSH-6376	Silicone	Blue	76	63

Silikona šļūtene ar leņķi 45°. Garums līdz saliekumam 152 mm

Apraksts

Silikona šļūtene ar 45° grādi leņķi, garums līdz saliekumam 152 mm. Silikona šļūtenes ir paredzētas metāla cauruļu un to komponentu savienošanai sistēmās, kurās izmanto dzesēšanas šķidrumus uz ūdens un etilēnglikola bāzes

Tehniskie dati:

Iekšpuse: silikona zila gumija, gluda.

Ārējā virsma: silikona zila gumija, gluda.

Armatūra: daudzslāņu sintētiskais tekstils siets.

Darba temperatūra: no -50°C līdz +180°C

Pielietojums: silikona šļūtenes ir īpaši izstrādātas izmantošanai dzesēšanas šķidruma sistēmās kravas automašīnās, autobusus, vieglajos automobiļos, ģeneratoros, dzelzceļa dzinējos un daudzos citos transportlīdzekļos. Pielieto arī industriālās ražotnēs, kur nepieciešams savienot gan stingras, gan mīkstākas metāla caurules.

Priekšrocības: laba fizikālā un ķīmiskā saderība ar dzesēšanas šķidrumu un korozijas inhibitoriem. Eļļas un degvielas pārvadāšanai ir nepieciešama fluorsilikona starplikaizturīga.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Iekšējais diametrs, bar	Materiāls	Krāsa
SBSH-10-45	10	10,0	Silikons	Zila
SBSH-102-45	102	4,0	Silikons	Zila
SBSH-11-45	11	10,0	Silikons	Zila
SBSH-13-45	13	10,0	Silikons	Zila
SBSH-16-45	16	8,0	Silikons	Zila
SBSH-19-45	19	7,5	Silikons	Zila
SBSH-22-45	22	6,5	Silikons	Zila
SBSH-25-45	25	6,0	Silikons	Zila
SBSH-28-45	28	6,0	Silikons	Zila
SBSH-30-45	30	6,0	Silikons	Zila
SBSH-32-45	32	5,0	Silikons	Zila
SBSH-35-45	35	5,0	Silikons	Zila
SBSH-38-45	38	4,5	Silikons	Zila
SBSH-40-45	40	4,5	Silikons	Zila
SBSH-45-45	45	4,0	Silikons	Zila
SBSH-48-45	48	4,0	Silikons	Zila
SBSH-51-45	51	4,0	Silikons	Zila
SBSH-54-45	54	4,0	Silikons	Zila
SBSH-57-45	57	4,0	Silikons	Zila
SBSH-6-45	6	12,0	Silikons	Zila
SBSH-60-45	60	4,0	Silikons	Zila
SBSH-64-45	64	4,0	Silikons	Zila
SBSH-70-45	70	4,0	Silikons	Zila
SBSH-76-45	76	4,0	Silikons	Zila
SBSH-8-45	8	12,0	Silikons	Zila
SBSH-80-45	80	4,0	Silikons	Zila
SBSH-83-45	83	4,0	Silikons	Zila
SBSH-89-45	89	4,0	Silikons	Zila

Silikona šļūtene ar leņķi 45°. Garums līdz saliekumam 200 mm

Apraksts

Silikona šļūtene 45 grādi, garums līdz saliekumam 200 mm. Silikona šļūtenes ir paredzētas metāla cauruļu un to komponentu savienošanai sistēmās, kurās izmanto dzesēšanas šķidrumus uz ūdens un etilēnglikola bāzes

Tehniskie dati:

Iekšpuse: silikona zila gumija, gluda.

Ārējā virsma: silikona zila gumija, gluda.

Armatūra: daudzslāņu sintētiskais tekstils siets.

Darba temperatūra: no -50°C līdz +180°C

Pielietojums: silikona šļūtenes ir īpaši izstrādātas izmantošanai dzesēšanas šķidruma sistēmās kravas automašīnās, autobusus, vieglajos automobiļos, ģeneratoros, dzelzceļa dzinējos un daudzos citos transportlīdzekļos. Pielieto arī industriālās ražotnēs, kur nepieciešams savienot gan stingras, gan mīkstākas metāla caurules.

Priekšrocības: laba fizikālā un ķīmiskā saderība ar dzesēšanas šķidrumu un korozijas inhibitoriem. Elļas un degvielas pārvadāšanai ir nepieciešama fluorsilikona starplikaizturīga.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Darba spiediens, bar	Materiāls	Krāsa
SBSH-10-45/200	10	10,0	Silikons	Zils
SBSH-102-45/200	102	4,0	Silikons	Zils
SBSH-12-45/200	12	10,0	Silikons	Zils
SBSH-14-45/200	14	8,0	Silikons	Zils
SBSH-15-45/200	15	8,0	Silikons	Zils
SBSH-16-45/200	16	8,0	Silikons	Zils
SBSH-19-45/200	19	7,5	Silikons	Zils
SBSH-20-45/200	20	6,5	Silikons	Zils
SBSH-22-45/200	22	6,5	Silikons	Zils
SBSH-25-45/200	25	6,0	Silikons	Zils
SBSH-28-45/200	28	6,0	Silikons	Zils
SBSH-30-45/200	30	6,0	Silikons	Zils
SBSH-32-45/200	32	5,0	Silikons	Zils
SBSH-35-45/200	35	5,0	Silikons	Zils
SBSH-38-45/200	38	4,5	Silikons	Zils
SBSH-40-45/200	40	4,5	Silikons	Zils
SBSH-42-45/200	42	4,0	Silikons	Zils
SBSH-45-45/200	45	4,0	Silikons	Zils
SBSH-51-45/200	51	4,0	Silikons	Zils
SBSH-55-45/200	55	4,0	Silikons	Zils
SBSH-57-45/200	57	4,0	Silikons	Zils
SBSH-60-45/200	60	4,0	Silikons	Zils
SBSH-64-45/200	64	4,0	Silikons	Zils
SBSH-70-45/200	70	4,0	Silikons	Zils
SBSH-76-45/200	76	4,0	Silikons	Zils
SBSH-8-45/200	8	12,0	Silikons	Zils
SBSH-80-45/200	80	4,0	Silikons	Zils
SBSH-83-45/200	83	4,0	Silikons	Zils
SBSH-85-45/200	85	4,0	Silikons	Zils
SBSH-89-45/200	89	4,0	Silikons	Zils
SBSH-95-45/200	95	4,0	Silikons	Zils

Silikona šļūtene pāreja ar leņķi 45°

Apraksts

Silikona šļūtenes pāreja ar 45° leņķi. Silikona šļūtenes ir paredzētas metāla cauruļu un to komponentu savienošanai sistēmās, kurās izmanto dzesēšanas šķidrumus uz ūdens un etilēnglikola bāzes

Tehniskie dati:

Iekšpuse: silikona zila gumija, gluda.

Ārējā virsma: silikona zila gumija, gluda.

Armatūra: daudzslāņu sintētiskais tekstila siets.

Darba temperatūra: no -50°C līdz +180°C

Pielietojums: silikona šļūtenes ir īpaši izstrādātas izmantošanai dzesēšanas šķidruma sistēmās kravas automašīnās, autobusus, vieglajos automobiļos, ģeneratoros, dzelzceļa dzinējos un daudzos citos transportlīdzekļos. Pielieto arī industriālās ražotnēs, kur nepieciešams savienot gan stingras, gan mīkstākas metāla caurules.

Priekšrocības: laba fizikālā un ķīmiskā saderība ar dzesēšanas šķidrumu un korozijas inhibitoriem. Eļļas un degvielas pārvadāšanai ir nepieciešama fluorsilikona starplikaizturīga.



Kods	Materiāls	Krāsa	Iekšējais diametrs B, mm	Iekšējais diametrs A, mm
SBSH-5055-45	Silicone	Blue	55	50
SBSH-5070-45	Silicone	Blue	70	50
SBSH-5157-45	Silicone	Blue	57	51
SBSH-5160-45	Silicone	Blue	51	60
SBSH-5763-45	Silicone	Blue	57	63

Silikona šļūtene pāreja ar leņķi 90°



Apraksts

Silikona šļūtenes pāreja ar 90° leņķi. Silikona šļūtenes ir paredzētas metāla cauruļu un to komponentu savienošanai sistēmās, kurās izmanto dzesēšanas šķidrumus uz ūdens un etilēnglikola bāzes

Tehniskie dati:

Iekšpuse: silikona zila gumija, gluda.

Ārējā virsma: silikona zila gumija, gluda.

Armatūra: daudzslāņu sintētiskais tekstila siets.

Darba temperatūra: no -50°C līdz +180°C

Pielietojums: silikona šļūtenes ir īpaši izstrādātas izmantošanai dzesēšanas šķidruma sistēmās kravas automašīnās, autobusos, vieglajos automobiļos, ģeneratoros, dzelzceļa dzinējos un daudzos citos transportlīdzekļos. Pielieto arī industriālās ražotnēs, kur nepieciešams savienot gan stingras, gan mīkstākas metāla caurules.

Priekšrocības: laba fizikālā un ķīmiskā saderība ar dzesēšanas šķidrumu un korozijas inhibitoriem. Eļļas un degvielas pārvadāšanai ir nepieciešama fluorsilikona starplikaizturīga.

Kods	Materiāls	Krāsa	Iekšējais diametrs B, mm	Iekšējais diametrs A, mm
SBSH-1316-90	Silikons	Zila	16	13
SBSH-1319-90	Silikons	Zila	19	13
SBSH-2835-90	Silikons	Zila	35	28
SBSH-3245-90	Silikons	Zila	45	32
SBSH-3540-90	Silikons	Zila	40	35
SBSH-3851-90	Silikons	Zila	51	38
SBSH-4551-90	Silikons	Zila	51	45
SBSH-5070-90	Silikons	Zila	70	50
SBSH-5154-90	Silikons	Zila	54	51
SBSH-5160-90	Silikons	Zila	60	51
SBSH-5351-90	Silikons	Zila	51	53
SBSH-8090-90	Silikons	Zila	90	80

Silikona šļūtene ar leņķi 90° 152 mm



Apraksts

Silikona šļūtene ar 90° grādu leņķi, garums līdz saliekumam 152 mm. Silikona šļūtenes ir paredzētas metāla cauruļu un to komponentu savienošanai sistēmās, kurās izmanto dzesēšanas šķidrumus uz ūdens un etilēnglikola bāzes

Tehniskie dati:

Iekšpuse: silikona zila gumija, gluda.

Ārējā virsma: silikona zila gumija, gluda.

Armatūra: daudzslāņu sintētiskais tekstila siets.

Darba temperatūra: no -50°C līdz +180°C

Pielietojums: silikona šļūtenes ir īpaši izstrādātas izmantošanai dzesēšanas šķidruma sistēmās kravas automašīnās, autobusus, vieglajos automobiļos, ģeneratoros, dzelzceļa dzinējos un daudzos citos transportlīdzekļos. Pielieto arī industriālās ražotnēs, kur nepieciešams savienot gan stingras, gan mīkstākas metāla caurules.

Priekšrocības: laba fizikālā un ķīmiskā saderība ar dzesēšanas šķidrumu un korozijas inhibitoriem. Eļļas un degvielas pārvadāšanai ir nepieciešama fluorsilikona starplikaizturīga.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Darba spiediens, bar	Materiāls	Krāsa
SBSH-10-90	10	10,0	Silikons	Zila
SBSH-102-90	102	4,0	Silikons	Zila
SBSH-11-90	11	10,0	Silikons	Zila
SBSH-114-90	114	4,0	Silikons	Zila
SBSH-13-90	13	10,0	Silikons	Zila
SBSH-16-90	16	8,0	Silikons	Zila
SBSH-19-90	19	7,5	Silikons	Zila
SBSH-22-90	22	6,5	Silikons	Zila
SBSH-25-90	25	6,0	Silikons	Zila
SBSH-28-90	28	6,0	Silikons	Zila
SBSH-30-90	30	6,0	Silikons	Zila
SBSH-32-90	32	5,0	Silikons	Zila
SBSH-35-90	35	5,0	Silikons	Zila
SBSH-38-90	38	4,5	Silikons	Zila
SBSH-40-90	40	4,5	Silikons	Zila
SBSH-45-90	45	4,0	Silikons	Zila
SBSH-48-90	48	4,0	Silikons	Zila
SBSH-51-90	51	4,0	Silikons	Zila
SBSH-54-90	54	4,0	Silikons	Zila
SBSH-57-90	57	4,0	Silikons	Zila
SBSH-6-90	6	12,0	Silikons	Zila
SBSH-60-90	60	4,0	Silikons	Zila
SBSH-64-90	64	4,0	Silikons	Zila
SBSH-70-90	70	4,0	Silikons	Zila
SBSH-76-90	76	4,0	Silikons	Zila
SBSH-8-90	8	12,0	Silikons	Zila
SBSH-80-90	80	4,0	Silikons	Zila
SBSH-83-90	83	4,0	Silikons	Zila
SBSH-89-90	89	4,0	Silikons	Zila

Silikona šļūtene ar leņķi 90° 200 mm



Apraksts

Silikona šļūtene ar 90° grādu leņķi, garums līdz saliekumam 200 mm. Silikona šļūtenes ir paredzētas metāla cauruļu un to komponentu savienošanai sistēmās, kurās izmanto dzesēšanas šķidrumus uz ūdens un etilēnglikola bāzes

Tehniskie dati:

Iekšpuse: silikona zila gumija, gluda.

Ārējā virsma: silikona zila gumija, gluda.

Armatūra: daudzslāņu sintētiskais tekstila siets.

Darba temperatūra: no -50°C līdz +180°C

Pielietojums: silikona šļūtenes ir īpaši izstrādātas izmantošanai dzesēšanas šķidruma sistēmās kravas automašīnās, autobusus, vieglajos automobiļos, ģeneratoros, dzelzceļa dzinējos un daudzos citos transportlīdzekļos. Pielieto arī industriālās ražotnēs, kur nepieciešams savienot gan stingras, gan mīkstākas metāla caurules.

Priekšrocības: laba fizikālā un ķīmiskā saderība ar dzesēšanas šķidrumu un korozijas inhibitoriem. Elļas un degvielas pārvadāšanai ir nepieciešama fluorsilikona starplikaizturīga.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Darba spiediens, bar	Materiāls	Krāsa
SBSH-10-90/200	10	10,0	Silikons	Zila
SBSH-102-90/200	102	4,0	Silikons	Zila
SBSH-12-90/200	12	10,0	Silikons	Zila
SBSH-14-90/200	14	8,0	Silikons	Zila
SBSH-15-90/200	15	8,0	Silikons	Zila
SBSH-16-90/200	16	8,0	Silikons	Zila
SBSH-19-90/200	19	7,5	Silikons	Zila
SBSH-20-90/200	20	6,5	Silikons	Zila
SBSH-22-90/200	22	6,5	Silikons	Zila
SBSH-25-90/200	25	6,0	Silikons	Zila
SBSH-28-90/200	28	6,0	Silikons	Zila
SBSH-30-90/200	30	6,0	Silikons	Zila
SBSH-32-90/200	32	5,0	Silikons	Zila
SBSH-35-90/200	35	5,0	Silikons	Zila
SBSH-38-90/200	38	4,5	Silikons	Zila
SBSH-40-90/200	40	4,5	Silikons	Zila
SBSH-42-90/200	42	4,0	Silikons	Zila
SBSH-45-90/200	45	4,0	Silikons	Zila
SBSH-51-90/200	51	4,0	Silikons	Zila
SBSH-55-90/200	55	4,0	Silikons	Zila
SBSH-57-90/200	57	4,0	Silikons	Zila
SBSH-60-90/200	60	4,0	Silikons	Zila
SBSH-64-90/200	64	4,0	Silikons	Zila
SBSH-70-90/200	70	4,0	Silikons	Zila
SBSH-76-90/200	76	4,0	Silikons	Zila
SBSH-8-90/200	8	12,0	Silikons	Zila
SBSH-80-90/200	80	4,0	Silikons	Zila
SBSH-83-90/200	83	4,0	Silikons	Zila
SBSH-85-90/200	85	4,0	Silikons	Zila
SBSH-89-90/200	89	4,0	Silikons	Zila
SBSH-95-90/200	95	4,0	Silikons	Zila

Alfagomma šļūtene pārtikas produktiem 405LE

Alfagomma šļūtene 405LE pārtikas šķidrumu sūkņēšanai un transportēšanai.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: balta, NBR.

Ārējā virsma: zila, NBR / PVC.

Armatūra: augstas auduma auklas ar tērauda spirālveida stiepli.

Darba temperatūra: - 30 ° C līdz + 100 ° C.

Lietošana: dažādu šķidrumu, pārtikas, tauku, piena, alkoholisko dzērienu sūkņēšanai un transportēšanai līdz 75%.

Priekšrocības: īslaicīgi (līdz 30 minūtēm) iztur temperatūru līdz 130 ° C, izturīgas pret nodilumu, ozonu un taukiem.

Ražotājs: Alfagomma

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Darba spiediens, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, %	Svars, kg/m
FOOD-019-10-ALF	19	31	30-Oct	57	100	0,73
FOOD-025-10-ALF	25	37	30-Oct	75	100	0,91
FOOD-032-10-ALF	32	44	30-Oct	96	100	1,08
FOOD-038-10-ALF	38	50	30-Oct	114	100	1,26
FOOD-051-10-ALF	51	63	30-Oct	153	100	1,63
FOOD-063-10-ALF	63	75	30-Oct	189	90	2,14
FOOD-076-10-ALF	76	88	30-Oct	228	90	2,57
FOOD-102-10-ALF	102	116	30-Oct	306	90	3,56

Thor šļūtene pārtikas produktiem ALICLEAN/80

ALICLEAN / 80 spiediena ūdens šļūtene mazgāšanai līdz 80 bāriem, ideāli piemērota pārtikas rūpniecības mazgāšanas stacijām

Tehniskie dati

Iekšpusē: pārtikas kvalitātes balta, gluda gumija.

Ārējā virsma: zils speciāls gumijas savienojums, izturīgs pret nodilumu, dzīvnieku un augu taukiem (ieskaitot māļputnu taukus). Neatstāj svītras vai traipus uz izmantotās virsmas.

Armatūra: Divkārtša augsta blīvuma tekstila aukla.

Darba temperatūra: no -30 °C līdz + 100 °C

Lietošana: šļūtene augstspiediena mazgāšanas stacijām pārtikas rūpniecībā.

Priekšrocības: ļoti viegls un elastīgs. Izturīgs pret laika apstākļiem. Antibakteriāls, atbilst FDA 177-2600 standartiem.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
ALICLEAN/80-013	13	4,0	80	280
ALICLEAN/80-016	16	4,0	80	350
ALICLEAN/80-019	19	4,5	80	430

Trellerbog šļūtene pārtikas produktiem ALIKLER G2

Trelleborg šļūtenes ALIKLER G2 pārtikas produktu sūkšanai un transportēšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: balta, gluda, taukiem izturīga NBR gumija saskaņā ar FDA standartiem.

Ārējā virsma: zila NBR / PVC gumija, impregnēts audums, izturīgs pret dažāda veida taukiem, nodilumu un atmosfēras iedarbību.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla un tērauda spirāle.

Darba temperatūra: no -30 ° C līdz + 100 ° C, līdz 30 min sterilizācijas tvaika temperatūrā + 130 ° C.

Lietošana: šķidru pārtikas produktu, piemēram, vīna, alus, piena, eļļu, tauku, sidra, augļu sulu un alkoholisko dzērienu pārvadāšanai un sūkņēšanai līdz 95% alkohola.

Priekšrocības: izturīgs pret temperatūras svārstībām, abrazīviem un atmosfēras efektiem. Iekšējā virsma ir izgatavota no gludas baltas gumijas, kas nepavairo baktērijas. Šļūtenes ir sertificējušas Vācijas un Francijas higiēnas centri.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
ALIKLER G2- 038	38	6,0	65	0,9	10,0	1260
ALIKLER G2- 050	50	6,0	100	0,9	10,0	1770
ALIKLER G2- 063	63	6,5	135	0,9	10,0	2240

Continental šļūtene pārtikas produktiem GAUNTLET 1500

Augsta spiediena Continental šļūtenes ūdenim GAUNTLET 1500

Tehniskie dati:

Iekšpuse: pārtikas kvalitātes NBR, gluda.

Ārējā virsma: īpašs CARBRYN gumijas maisījums, izturīgs pret nodilumu, dzīvnieku un augu taukus (ieskaitot māļputnu taukus). Neatstāj svītras un traipus uz izmantotās virsmas.

Armatūra: dubultā poliestera diega siets.

Darbības temperatūra: - 29 ° C līdz + 93 ° C

Pielietojums: šļūtene augstspiediena mazgāšanas stacijām pārtikas rūpniecībā.

Priekšrocības: ļoti viegla un elastīga. Izturīga pret laika apstākļiem.

Ražotājs: Continental



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
WATER-013-100-FOOD	13	4,0	80	270

Šļūtene pārtikas produktiem CORDFLEX PU

CORDFLEX PU Elastīga iesūkšanas šļūtene pārtikas produktu, šķeldas un citu abrazīvu produktu pārvadāšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: poliuretāns dzidrs, gluds.

Ārējā virsma: caurspīdīgs poliuretāns, gofrēts.

Armatūra: stingra, triecienizturīga PVC spirāle.

Darba temperatūra: no -25 ° C līdz + 85 ° C.

Lietošana: pārtikas produktu, šķeldas, citu abrazīvu materiālu pārvadāšanai.

Priekšrocības: Pateicoties poliuretāna īpašībām, šī šļūtene ir 5 reizes izturīgāka pret nodilumu nekā parasta PVC šļūtene, izturīga pret atmosfēras iedarbību un daudzām ķīmiskām vielām.

Šļūtene ir izgatavota no pārtikas kvalitātes poliuretāna, no kura šļūtene atbilst Eiropas standartiem.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
CORDFLEX PU-020	20	25	20	0,5	0,35	100
CORDFLEX PU-025	25	30,4	25	0,5	0,35	150
CORDFLEX PU-030	30	36	30	0,5	0,35	190
CORDFLEX PU-032	32	38	32	0,5	0,35	200
CORDFLEX PU-035	35	41,4	35	0,4	0,35	215
CORDFLEX PU-038	38	44,6	38	0,4	0,4	230
CORDFLEX PU-040	40	46,6	40	0,4	0,4	250
CORDFLEX PU-045	45	51,8	45	0,4	0,45	280
CORDFLEX PU-050	50	57	50	0,4	0,5	310
CORDFLEX PU-060	60	67,4	60	0,4	0,5	390
CORDFLEX PU-063	63	70,6	63	0,5	0,5	430
CORDFLEX PU-070	70	78,4	70	0,4	0,55	500
CORDFLEX PU-075	75	83,3	75	0,4	0,55	550
CORDFLEX PU-080	80	89	80	0,4	0,55	610
CORDFLEX PU-090	90	99,4	90	0,4	0,55	715
CORDFLEX PU-100	102	110,4	100	0,4	0,6	820
CORDFLEX PU-110	110	120,4	110	0,3	0,6	890
CORDFLEX PU-120	120	131	120	0,3	0,6	950
CORDFLEX PU-125	125	138,6	125	0,3	0,65	100
CORDFLEX PU-150	150	162,8	150	0,3	0,7	1385
CORDFLEX PU-160	160	173	160	0,3	0,7	1550
CORDFLEX PU-180	180	193,4	180	0,3	0,7	1900
CORDFLEX PU-200	200	213,6	200	0,3	0,8	2100

Šļūtene pārtikas produktiem CORDFLEX PU antistatiskā

CORDFLEX PU antistatiskā šļūtene ir elastīga sūkšanas šļūtene pārtikas produktu, šķeldas, citu abrazīvu pārvadāšanai.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: poliuretāns dzidrs, gluds.

Ārējā virsma: caurspīdīgs poliuretāns, gofrēts.

Armatūra: stingra, triecienizturīga PVC spirāle ar antistatisku stiepli.

Darba temperatūra: no -25 ° C līdz + 85 ° C.

Lietošana: pārtikas produktu, šķeldas, citu abrazīvu materiālu pārvadāšanai.

Priekšrocības: Pateicoties poliuretāna īpašībām, šī šļūtene ir 5 reizes izturīgāka pret nodilumu nekā parasta PVC šļūtene, izturīga pret atmosfēras iedarbību, un daudzām ķīmiskām vielām.

Šļūtene ir izgatavota no pārtikas kvalitātes poliuretāna, kura atbilst Eiropas standartiem.

Šļūtene ir antistatiskā!

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Iekšējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
CORDFLEX PU ANTISTATIC-020	20	25	20	0,5	0,35	100
CORDFLEX PU ANTISTATIC-025	25	30,4	25	0,5	0,35	150
CORDFLEX PU ANTISTATIC-030	30	36	30	0,5	0,35	190
CORDFLEX PU ANTISTATIC-032	32	38	32	0,5	0,35	200
CORDFLEX PU ANTISTATIC-035	35	41,4	35	0,4	0,35	215
CORDFLEX PU ANTISTATIC-038	38	44,6	38	0,4	0,4	230
CORDFLEX PU ANTISTATIC-040	40	46,6	40	0,4	0,4	250
CORDFLEX PU ANTISTATIC-045	45	51,8	45	0,4	0,45	280
CORDFLEX PU ANTISTATIC-050	50	57	50	0,4	0,5	310
CORDFLEX PU ANTISTATIC-060	60	67,4	60	0,4	0,5	390
CORDFLEX PU ANTISTATIC-063	63	70,6	63	0,5	0,5	430
CORDFLEX PU ANTISTATIC-070	70	78,4	70	0,4	0,55	500
CORDFLEX PU ANTISTATIC-075	75	83,3	75	0,4	0,55	550
CORDFLEX PU ANTISTATIC-080	80	89	80	0,4	0,55	610
CORDFLEX PU ANTISTATIC-090	90	99,4	90	0,4	0,55	715
CORDFLEX PU ANTISTATIC-100	102	110,4	100	0,4	0,6	820
CORDFLEX PU ANTISTATIC-110	110	120,4	110	0,3	0,6	890
CORDFLEX PU ANTISTATIC-120	120	131	120	0,3	0,6	950
CORDFLEX PU ANTISTATIC-125	125	138,6	125	0,3	0,65	100
CORDFLEX PU ANTISTATIC-150	150	162,8	150	0,3	0,7	1385
CORDFLEX PU ANTISTATIC-160	160	173	160	0,3	0,7	1550
CORDFLEX PU ANTISTATIC-180	180	193,4	180	0,3	0,7	1900
CORDFLEX PU ANTISTATIC-200	200	213,6	200	0,3	0,8	2100

Thor šļūtene pārtikas produktiem IGIENOIL

Thor IGIENOIL sūkšanas šļūtenes pārtikas produktu pārvadāšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: balta gluda, bez garšas, bez smaržas sintētiskā gumija atbilst FDA standartiem.

Ārējā virsma: zila, izturīga pret dažāda veida taukiem, nodilumu un laika apstākļiem.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla un tērauda spirāle.

Darba temperatūra: no -20°C līdz + 90°C, īslaicīga līdz 30 minūtēm sterilizācija ar tvaiku +130 °C.

Lietošana: piena, jogurta un citu piena produktu pārvadāšanai, tauku, eļļu un taukainu pārtikas produktu pārvadāšanai, sulu un alkoholisko dzērienu ar zemu spirta saturu pārvadāšanai.

Priekšrocības: elastīgs, izturīgs pret abrazīviem un laika apstākļiem.

Ražotājs: Thor



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, kg/m
FOOD-019-10-TUB	19	25	40	0,9	10,0	0,63
FOOD-025-10-TUB	25	37	150	0,9	30/30	0,80
FOOD-030-10-TUB	30	42	190	0,9	30/30	1,00
FOOD-032-10-TUB	32	44	200	0,9	30/30	1,05
FOOD-035-10-TUB	35	47	210	0,9	30/30	1,13
FOOD-038-10-TUB	38	52	230	0,9	30/30	1,40
FOOD-040-10-TUB	40	54	240	0,9	30/30	1,46
FOOD-045-10-TUB	45	59	270	0,9	30/30	1,63
FOOD-051-10-TUB	51	65	300	0,9	30/30	1,82
FOOD-060-10-TUB	60	76	360	0,9	30/30	2,43
FOOD-063-10-TUB	63	79	380	0,9	30/30	2,54
FOOD-076-10-TUB	76	92	450	0,8	30/30	3,05
FOOD-080-10-TUB	80	98	480	0,8	30/30	3,60
FOOD-102-10-TUB	102	122	600	0,8	30/30	5,00

Thor šļūtene pārtikas produktiem IGIENOIL HF10

Thor IGIENOIL HF10 ir elastīga sūkšanas šļūtene pārtikas produktu transportēšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: balta gluda, bez garšas, bez smaržas. Sintētiskā gumija atbilst FDA standartiem.

Ārējā virsma: zilā krāsā, izturīga pret dažāda veida taukiem, nodilumu un laika apstākļiem.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla un tērauda spirāle.

Darba temperatūra: no -20 ° C līdz +90 ° C, 30 minūtes līdz sterilizēšanai ar tvaiku 130 ° C temperatūrā. Iespējamie īstermiņa pīķi līdz 150 ° C.

Lietošana: piena, jogurta un citu piena produktu pārvadāšanai, tauku, eļļu un taukainu pārtikas produktu pārvadāšanai, sulu un alkoholisko dzērienu pārvadāšanai ar spirta saturu līdz 92%.

Priekšrocības: Īpaši elastīga šļūtene ar patentētu tehnoloģiju, izturīga pret nodilumu un laika apstākļiem.

Ražotājs: Thor



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
IGIENOIL HF10-019	19	6,0	40	0,9	10,0	630
IGIENOIL HF10-025	25	6,0	55	0,9	10,0	770
IGIENOIL HF10-030	30	6,0	65	0,9	10,0	910
IGIENOIL HF10-032	32	6,0	70	0,9	10,0	920
IGIENOIL HF10-035	35	6,0	75	0,9	10,0	1010
IGIENOIL HF10-038	38	7,0	80	0,9	10,0	1320
IGIENOIL HF10-040	40	7,0	85	0,9	10,0	1380
IGIENOIL HF10-045	45	7,0	100	0,9	10,0	1470
IGIENOIL HF10-051	51	7,0	110	0,9	10,0	1840
IGIENOIL HF10-060	60	8,0	10	0,8	10,0	2410
IGIENOIL HF10-063	63	8,0	140	0,8	10,0	2510
IGIENOIL HF10-076	76	8,0	170	0,8	10,0	2850
IGIENOIL HF10-080	80	8,0	180	0,7	10,0	3000
IGIENOIL HF10-102	102	10,0	220	0,7	10,0	4820

Thor šļūtene pārtikas produktiem CASER

Thor gumijas šļūtene CASER ūdens un tvaika transportēšanai

Tehniskie dati:

Iekšpuse: balta gluda, bez garšas, bez smaržas sintētiska gumija, kas izturīga pret lielu karstumu.

Ārējā virsma: zilā krāsā, izturīga pret dažāda veida taukiem, nodilumu un laika apstākļiem.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla.

Darba temperatūra: no -30 °C līdz + 160 °C.

Lietošana: karstā ūdens un tvaika transportēšanai

Priekšrocības: Šļūtenes virsma ir izturīga pret dažādām smērvielām, šļūteni var izmantot telpu mazgāšanai un dezinfekcijai.

Ražotājs: Thor



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
CASER-032	32	7,0	10,0	1120
CASER-038	38	8,0	10,0	1430
CASER-050	50	9,0	10,0	2050
CASER-063	63	9,0	10,0	2580
WATER-013-10-TUB	13	5,0	10,0	380
WATER-016-10-TUB	16	5,0	10,0	440
WATER-019-10-TUB	19	5,5	10,0	570
WATER-025-10-TUB	25	6,5	10,0	790

Espiroflex šļūtene pārtikas produktiem CRISTAL

Espiroflex šļūtene CRISTAL ir paredzēta ūdens un pārtikas šķidrumu pārvadāšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: PVC caurspīdīgs, gluds.

Ārējā virsma: PVC caurspīdīga, gluda.

Darba temperatūra: - 5 ° C līdz + 60 ° C.

Lietošana: ūdens, sulas, vīna un liķiera līdz 20% alkohola, citu pārtikas šķidrumu pārvadāšanai.

Priekšrocības: viegli lietojama, viegla, elastīga, caurspīdīga šļūtene. Izturīga pret atmosfēru un daudzām vājām ķīmiskām vielām. Piemērots pārtikai.

Ražotājs: Espiroflex®



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Svars, g/m
CRYSTAL-10x14	10	2,0	35	93
CRYSTAL-12x16	12	2,0	35	108
CRYSTAL-16x20	16	2,0	40	139
CRYSTAL-18x22	18	2,0	45	155
CRYSTAL-20x25	20	2,5	50	218
CRYSTAL-22x28	22	3,0	60	290
CRYSTAL-3x5	3	1,0	10	16
CRYSTAL-4x6	4	1,0	12	20
CRYSTAL-4x7	4	1,5	15	32
CRYSTAL-5x8	5	1,5	16	39
CRYSTAL-8x10	8	1,0	20	35
CRYSTAL-8x11	8	1,5	25	55

Thor šļūtene pārtikas produktiem GALAFLEX

Thor GALAFLEX šļūtene pārtikas produktu sūkņēšanai un transportēšanai. Izturīgs pret saspiešanu!



Tehniskie dati:

Iekšpuse: balta, gluda, bez smaržas NR gumija, kas atbilst FDA standartiem.

Ārējā virsma: zila, izturīga pret dažāda veida taukiem, nodilumu un laika apstākļiem.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla un termoplastiska spirāle.

Darba temperatūra: no -30 ° C līdz + 80 ° C, līdz 30 min sterilizācijas tvaika temperatūrā + 120 ° C.

Lietošana: piena, jogurta un citu piena produktu pārvadāšanai, tauku, eļļu un taukainu pārtikas produktu pārvadāšanai, sulu un alkoholisko dzērienu pārvadāšanai ar spirta saturu līdz 98%.

Priekšrocības: izturīga pret saspiešanu (Crush Proof - pēc saspiešanas atjauno sākotnējo formu). Īpaši viegla un elastīga šļūtene, kas izturīga pret nodilumu un laika apstākļiem.

Piemērots gan spiedienam, gan iesūkšanai. Ruļļa garums ir pat 80 m.

Kods	Iekšējais diametrs mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, kg/m
GALAFLEX-038	38	5,5	114	0,7	10,0	950
GALAFLEX-040	40	5,5	114	0,7	10,0	970
GALAFLEX-051	51	7,0	150	0,7	10,0	1350
GALAFLEX-063	63	7,0	190	0,7	10,0	1700
GALAFLEX-070	70	8,4	210	0,7	10,0	2000
GALAFLEX-076	76	8,0	230	0,7	10,0	2200

Espiroflex šļūtene pārtikas produktiem MALLATRANS

Espiroflex spiediena šļūtene MALLATRANS gaisa, ūdens un pārtikas šķidrumu pārvadāšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: PVC caurspīdīgs, gluds.

Ārējā virsma: PVC caurspīdīga, gluda.

Armatūra: poliestera diega siets

Darbības temperatūra: -10 ° C līdz + 60 ° C

Pielietojums: saspiesta gaisa, ūdens un pārtikas šķidrumu transportēšanai, izņemot taukus.

Priekšrocības: ļoti viegla, elastīga un caurspīdīga šļūtene. Izturīga pret laika apstākļiem, kā arī daudzām ķīmiskām vielām. Liela izmēru un diametru izvēle.

Ražotājs: Espiroflex



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādius, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
MALLATRANS-006	6	3,0	15	15,0	110
MALLATRANS-008	8	3,0	25	15,0	130
MALLATRANS-010	10	2,5	30	15,0	122
MALLATRANS-012	12	3,0	35	15,0	180
MALLATRANS-013	13	3,0	40	15,0	195
MALLATRANS-016	16	3,0	60	15,0	225
MALLATRANS-019	19	3,5	75	10,0	315
MALLATRANS-025	25	3,5	110	10,0	390
MALLATRANS-032	32	5,0	180	7,0	725
MALLATRANS-038	38	5,0	225	6,0	835
MALLATRANS-050	50	6,0	300	5,0	1300

Šļūtene pārtikas produktiem MILLENNIUM EASY

MILLENNIUM EASY sūkšanas šļūtene ir paredzēta pārtikas šķidrumu transportēšanai

Produkta apraksts:

Iekšpuse: Balta gluda, bez smaržas sintētiskā gumija atbilst FDA standartiem.

Āruse: gofrēta, zila, izturīga pret laikapstākļiem.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla un tērauda spirāle.

Darba temperatūra: -30 ° C līdz + 100 ° C, tvaika sterilizācijas temperatūra + 130 ° C līdz 30 minūtēm.

Lietošana: pienam, ūdenim, eļļai, vīnam, alum, sulai un līdz 96% alkohalam.

Priekšrocības: ģpaši elastīga šļūtene.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
MILLENNIUM-051	51	150	0,6	10,0	1450
MILLENNIUM-076	76	225	0,6	10,0	2170

Šļūtene pārtikas produktiem SILI

Šļūtene SILI ir karstumizturīga silikona šļūtene.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: gluds, caurspīdīgs silikons.

Ārējā virsma: gluds, caurspīdīgs silikons.

Darba temperatūra: no -60 ° C līdz + 200 ° C.

Lietošana: karstu šķidrumu un gāzu transportēšanai.

Priekšrocības: izturīga pret karstumu, pārtikas produktiem, ultravioletajiem un infrasarkanajiem stariem, saglabā gandrīz nemainīgas īpašības zemā un augstā temperatūrā. Atbilst FDA Noteikumiem Nr. 21 CFR 177, 2600.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm
SILI-6x12	6	3,0
SILI-6x7	6	0,5
SILI-6x8	6	1,0
SILI-6x9	6	0,5
SILI-7x10	7	1,5
SILI-7x11	7	2,0
SILI-7x13	7	3,0
SILI-7x9	7	1,0
SILI-8x10	8	1,0
SILI-8x11	8	1,5
SILI-8x12	8	2,0
SILI-8x14	8	3,0
SILI-9x11	9	1,0
SILI-9x13	9	2,0
SILI-6x12	6	3,0

Espiroflex šļūtene pārtikas produktiem TRANSLIQUID

Espiroflex pārtikas šļūtene TRANSLIQUID šķidrumu sūkņēšanai un transportēšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpusē: PVC caurspīdīgs, gluds.

Ārējā virsma: PVC caurspīdīga, gofrēta.

Armatūra: stingra, triecienizturīga PVC spirāle.

Darba temperatūra: no -10 °C līdz + 60 °C.

Lietošana: ūdens, sulas, vīna un liķiera līdz 20% spirta, citu barības vielu šķidrumu sūkņēšanai un transportēšanai.

Priekšrocības: viegli lietojama, viegla, elastīga, caurspīdīga šļūtene. Izturīga pret atmosfēru un daudzām ķīmiskām vielām.

Ražotājs: Espiroflex



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
TRANSLIQUID-013	13	3,0	45	0,7	5,0	125
TRANSLIQUID-015	15	3,0	45	0,7	5,0	140
TRANSLIQUID-020	20	3,0	60	0,7	5,0	220
TRANSLIQUID-025	25	3,0	75	0,7	5,0	280
TRANSLIQUID-030	30	3,0	90	0,7	5,0	315
TRANSLIQUID-032	32	3,0	96	0,7	5,0	335
TRANSLIQUID-035	35	3,2	105	0,7	5,0	410
TRANSLIQUID-038	38	3,2	120	0,7	5,0	440
TRANSLIQUID-040	40	3,2	120	0,6	4,0	470
TRANSLIQUID-045	45	3,5	135	0,6	4,0	570
TRANSLIQUID-051	51	3,5	150	0,6	4,0	690
TRANSLIQUID-055	55	3,8	165	0,6	4,0	700
TRANSLIQUID-060	60	3,8	180	0,5	3,0	810
TRANSLIQUID-063	63	3,8	195	0,5	3,0	875
TRANSLIQUID-070	70	3,8	210	0,5	3,0	940
TRANSLIQUID-076	76	3,8	225	0,5	3,0	1000
TRANSLIQUID-080	80	4,0	240	0,5	3,0	1125
TRANSLIQUID-090	90	4,0	270	0,5	2,0	1255
TRANSLIQUID-102	102	4,0	300	0,4	2,0	1600
TRANSLIQUID-110	110	4,5	330	0,4	2,0	1720

Espiroflex šļūtene pārtikas produktiem TRANSMETAL

Espiroflex šļūtene TRANSMETAL rūpnieciskiem un pārtikas šķidrumiem.

Tehniskie dati:

Iekšpusē: PVC caurspīdīgs, gluds.

Ārējā virsma: PVC caurspīdīga, gluda.

Armatūra: tērauda spirāle.

Darba temperatūra: no -10 °C līdz +60 °C.

Lietošana: ūdens, sulas, vīna un liķiera līdz 20% spirta, citu barības vielu šķidrumu sūkņēšanai un transportēšanai.

Priekšrocības: viegli lietojama, viegla, elastīga, caurspīdīga šļūtene. Izturīga pret atmosfēru un daudzām ķīmiskām vielām.

Ražotājs: Espiroflex



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
TRANSMETAL-010	10	3,0	20	0,9	9,0	180
TRANSMETAL-012	12	3,0	25	0,85	7,0	180
TRANSMETAL-014	14	3,0	30	0,85	6,0	200
TRANSMETAL-016	16	3,1	35	0,85	6,0	225
TRANSMETAL-018	18	3,1	40	0,85	6,0	280
TRANSMETAL-020	20	3,1	50	0,85	5,0	340
TRANSMETAL-022	22	3,2	55	0,85	5,0	370
TRANSMETAL-025	25	3,2	60	0,85	5,0	510
TRANSMETAL-030	30	3,5	70	0,85	4,0	600
TRANSMETAL-032	32	3,9	75	0,85	4,0	650
TRANSMETAL-035	35	4,2	80	0,85	4,0	730
TRANSMETAL-038	38	4,4	90	0,85	4,0	800
TRANSMETAL-040	40	4,5	95	0,85	9,0	870
TRANSMETAL-045	45	5,1	105	0,8	9,0	1100
TRANSMETAL-050	50	5,1	125	0,8	7,0	1200
TRANSMETAL-060	60	6,5	135	0,7	6,0	1800
TRANSMETAL-063	63	6,5	150	0,7	5,0	1950
TRANSMETAL-070	70	7,0	180	0,7	5,0	2200
TRANSMETAL-076	76	7,0	195	0,7	5,0	2500
TRANSMETAL-080	80	7,5	220	0,7	4,0	2700
TRANSMETAL-090	90	7,5	260	0,6	4,0	3000
TRANSMETAL-102	102	8,0	300	0,6	2,0	3400

Thor šļūtene pārtikas produktiem BULK THR

Thor šļūtenes pārtikas produktiem BULK THR ļoti abrazīvas, cietas, granulētas vai pulverveida pārtikas kā cukurs, graudi, graudaugi transportēšanai un piegādei. Īpaši piemērota PVC granulām. Atbilstība FDA standartiem.



Tehniskie dati
 Iekšējā virsma: balta gluda speciāla gumija, ļoti izturīga pret nodilumu. Atbilst FDA standartiem.

Armatūra: tekstila slāņi, iestrādāta spirāle, antistatiska stieple.

Ārējā virsma: melna, gluda, vadoša gumija, izturīga pret laikapstākļiem, ozonu un nodilumizturību.

Darba spiediens, bar: 6

Pārraušanas spiediens, bar: 18

Temperatūra Min.: -30,00 °C.

Temperatūra Max.: 80,00 °C.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm
SILIRE-12.7x20.7	12,7	4,0
SILIRE-16x24	16	4,0
SILIRE-19x28	19	4,5
SILIRE-25x35	25	5,0
SILIRE-32x42	32	5,0
SILIRE-38x48	38	5,0
SILIRE-4X9	4	2,5
SILIRE-5x11	5	3,0
SILIRE-6.3x12.3	6,3	3,0
SILIRE-9.5x16.5	9,5	3,3

Espiroflex šļūtene gaisam MALLATRANS

Espiroflex spiediena šļūtene MALLATRANS gaisa, ūdens un pārtikas šķidrumu pārvadāšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: PVC caurspīdīgs, gluds.

Ārējā virsma: PVC caurspīdīga, gluda.

Armatūra: poliestera diega siets

Darbības temperatūra: -10 ° C līdz + 60 ° C

Pielietojums: saspiesta gaisa, ūdens un pārtikas šķidrumu transportēšanai, izņemot taukus.

Priekšrocības: ļoti viegla, elastīga un caurspīdīga šļūtene. Izturīga pret laika apstākļiem, kā arī daudzām ķīmiskām vielām. Liela izmēru un diametru izvēle.

Ražotājs: Espiroflex



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, %	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
400LE-025	25	36	5,5	50	1,0	10,0	830
400LE-032	32	43	5,5	64	1,0	10,0	1000
400LE-038	38	49	5,5	76	1,0	10,0	1170
400LE-051	51	63	6,0	102	1,0	10,0	1580
400LE-063	63	76	6,5	126	0,9	10,0	2390
400LE-076	76	89	6,5	152	0,9	10,0	2880

Thor šļūtene pārtikas produktiem BULK THR

Thor šļūtenes pārtikas produktiem BULK THR ļoti abrazīvas, cietas, granulētas vai pulverveida pārtikas kā cukurs, graudi, graudaugi transportēšanai un piegādei. Īpaši piemērota PVC granulām. Atbilstība FDA standartiem.



Tehniskie dati
 Iekšējā virsma: balta gluda speciāla gumija, ļoti izturīga pret nodilumu. Atbilst FDA standartiem.

Armatūra: tekstila slāņi, iestrādāta spirāle, antistatiska stieple.

Ārējā virsma: melna, gluda, vadoša gumija, izturīga pret laikapstākļiem, ozonu un nodilumizturību.

Darba spiediens, bar: 6

Pārraušanas spiediens, bar: 18

Temperatūra Min.: -30,00 °C.

Temperatūra Max.: 80,00 °C.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Svars, kg/m
BULK-076-5-THR	75	92	450	0,8	3080
BULK-100-5-THR	100	119	600	0,6	4670

X

Espiroflex spiediena šļūtene MALLATRANS gaisa, ūdens un pārtikas šķidrumu pārvadāšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: PVC caurspīdīgs, gluds.

Ārējā virsma: PVC caurspīdīga, gluda.

Armatūra: poliestera diega siets

Darbības temperatūra: -10 ° C līdz + 60 ° C

Pielietojums: saspiesta gaisa, ūdens un pārtikas šķidrumu transportēšanai, izņemot taukus.

Priekšrocības: ļoti viegla, elastīga un caurspīdīga šļūtene. Izturīga pret laika apstākļiem, kā arī daudzām ķīmiskām vielām. Liela izmēru un diametru izvēle.

Ražotājs: Espiroflex



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādius, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
MALLATRANS-006	6	3,0	15	15,0	110
MALLATRANS-008	8	3,0	25	15,0	130
MALLATRANS-010	10	2,5	30	15,0	122
MALLATRANS-012	12	3,0	35	15,0	180
MALLATRANS-013	13	3,0	40	15,0	195
MALLATRANS-016	16	3,0	60	15,0	225
MALLATRANS-019	19	3,5	75	10,0	315
MALLATRANS-025	25	3,5	110	10,0	390
MALLATRANS-032	32	5,0	180	7,0	725
MALLATRANS-038	38	5,0	225	6,0	835
MALLATRANS-050	50	6,0	300	5,0	1300

Alfagomma šļūtene gaisam 185AA

Alfagomma 185AA gumijas šļūtene saspiestam gaisam-ūdenim (20 bar).

Tehniskie dati:

Iekšpuse: melns sintētisks elastomērs, kas izturīgs pret taukiem.

Ārējā virsma: melns sintētisks elastomērs ar dzeltenām svītrām, izturīgs pret taukiem, nodilumu un atmosfēras iedarbību.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla.

Darba temperatūra: no -10 ° C līdz + 60 ° C.

Lietošana: saspiesta gaisa transportēšanai, piemērots lietotām saspiesta gaisa iekārtām, piemēram, urbmašīnām, āmuriem utt. Piemērots šķidrumu pārvadāšanai.

Priekšrocības: izturīgs pret taukiem, abrazīviem un laika apstākļiem.

Ražotājs: Alfagomma

Raksturlielumi:

Iekšējais diametrs, mm: 10

Sienas biezums, mm: 3,5

Darba spiediens, bar: 20

Liekšanās rādiuss, mm: 80

Svars, g/m: 205



Thor šļūtene gaisam AERTUB20

Thor AERTUB 20 spiediena šļūtene 20 bar gaisam.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: melna gluda gumija.

Ārējā virsma: gludi melna, izturīga pret taukiem un laika apstākļiem.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla.

Darba temperatūra: no -30 ° C līdz + 80 ° C.

Lietošana: saspiesta gaisa transportēšanai, piemērots lietotām saspiesta gaisa iekārtām, urbjašīnām, āmuriem utt.

Priekšrocības: izturīgs pret taukiem, abrazīviem un laika apstākļiem.

Ražotājs: Thor

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
AERTUB-013	13	5,0	20,0	360
AERTUB-016	16	5,0	20,0	410
AERTUB-019	19	5,5	20,0	510
AERTUB-025	25	6,0	20,0	720
AERTUB-030	30	6,0	20,0	840
AERTUB-032	32	6,0	20,0	860
AERTUB-035	35	6,5	20,0	1040
AERTUB-038	38	6,5	20,0	1110
AERTUB-040	40	8,0	20,0	1470
AERTUB-045	45	8,0	20,0	1630
AERTUB-051	51	7,5	20,0	1720
AERTUB-060	60	8,0	20,0	2160
AERTUB-063	63	8,0	20,0	2160
AERTUB-070	70	8,0	20,0	2310
AERTUB-076	76	8,0	20,0	2490
AERTUB-102	102	8,0	20,0	3250

Šļūtene gaisam AIRSOFT

AIRSOFT šļūtene saspiesta gaisa transportēšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: mīksts, sarkans, taukiem izturīgs PVC.

Ārējā virsma: īpaši mīksta, gluda, melna PVC, izturīga pret taukiem un laika apstākļiem.

Armatūra: pieci elastīga PVC slāņi, poliestera stiegrojums.

Darba temperatūra: - 20 ° C līdz + 60 ° C.

Lietošana: šļūtene saspiesta gaisa transportēšanai.

Priekšrocības: Jaunās paaudzes saspiesta gaisa šļūtene ir ļoti elastīga, tā paliek elastīga arī zemā temperatūrā.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Darba spiediens, bar	Svars, kg/m
AIRSOFT-006	6	2,5	35	16,0	77
AIRSOFT-008	8	2,5	50	16,0	100
AIRSOFT-010	10	2,75	70	16,0	134
AIRSOFT-013	13	3,0	100	16,0	190
AIRSOFT-016	16	3,5	140	16,0	254
AIRSOFT-019	19	3,75	140	16,0	323
AIRSOFT-025	25	4,25	240	16,0	469

PA poliamīda caurule gaisam

Poliamīda caurule saspiesta gaisa transportēšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: poliamīds, gluds, dzidrs

Ārējā virsma: poliamīds, gluds, dzidrs, kalibrēts.

Darba temperatūra: no -60 ° C līdz + 100 ° C

Pielietojums: saspiestam gaisam, pneimatiskajām sistēmām, pneimatiskajai kontrolei, vakuumam. Var izmantot ķīmisko vielu, naftas produktu, atšķaidītāju transportēšanai.

Priekšrocības: stipra, viegla, elastīga caurule. Izturīgs pret nodilumu un atmosfēras iedarbību, kā arī pret daudzām ķīmiskām vielām. Pieejams dažādās krāsās.



Kods	Darba spiediens, bar	Krāsa	Caurules izmēri (ārējie x iekšējie), mm
PA-03x1,7-BLACK	35	Melna	3 x 1,7
PA-03x1,7-BLUE	35	Zila	3 x 1,7
PA-03x1,7-NATURAL	35	Caurspīdīga	3 x 1,7
PA-04x2,7-BLACK	23	Melna	4 x 2,7
PA-04x2,7-BLUE	23	Zila	4 x 2,7
PA-04x2,7-GREEN	23	Zaļa	4 x 2,7
PA-04x2,7-NATURAL	23	Caurspīdīga	4 x 2,7
PA-04x2,7-RED	23	Sarkana	4 x 2,7
PA-04x2,7-YEL	23	Dzeltena	4 x 2,7
PA-04x2-BLACK	44	Melna	4 x 2
PA-04x2-BLUE	44	Zila	4 x 2
PA-04x2-GREEN	44	Zaļa	4 x 2
PA-04x2-NATURAL	20	Caurspīdīga	4 x 2
PA-04x2-RED	44	Sarkana	4 x 2
PA-04x2-YEL	34	Dzeltena	5 x 3
PA-05x3-BLACK	34	Melna	5 x 3
PA-05x3-BLUE	34	Zila	5 x 3
PA-05x3-GREEN	34	Zaļa	5 x 3
PA-05x3-NATURAL	34	Caurspīdīga	5 x 3
PA-05x3-RED	34	Sarkana	5 x 3
PA-05x3-YEL	34	Dzeltena	5 x 3
PA-06x3-BLACK	44	Melna	6 x 3
PA-06x3-BLUE	44	Zila	6 x 3
PA-06x3-NATURAL	44	Caurspīdīga	6 x 3
PA-06x3-RED	44	Sarkana	6 x 3
PA-06x4-BLACK	27	Melna	6 x 4
PA-06x4-BLUE	27	Zila	6 x 3
PA-06x4-GREEN	27	Zaļa	6 x 3
PA-06x4-NATURAL	27	Caurspīdīga	6 x 3
PA-06x4-RED	27	Sarkana	6 x 3
PA-06x4-YEL	27	Dzeltena	6 x 3
PA-08x5-BLACK	31	Melna	8 x 5
PA-08x5-BLUE	31	Zila	8 x 5
PA-08x5-GREEN	31	Zaļa	8 x 5
PA-08x5-NATURAL	31	Caurspīdīga	8 x 5
PA-08x5-RED	31	Sarkana	8 x 5
PA-08x5-YEL	31	Dzeltena	8 x 5
PA-08x6-BLACK	19	Melna	8 x 6
PA-08x6-BLUE	19	Zila	8 x 6
PA-08x6-GREEN	19	Zaļa	8 x 6
PA-08x6-NATUR	19	Caurspīdīga	8 x 6
PA-08x6-RED	19	Sarkana	8 x 6
PA-08x6-YEL	19	Dzeltena	8 x 6
PA-10x6-BLACK	33	Melns	10 x 6
PA-10x6-BLUE	33	Zila	10 x 6
PA-10x6-NATUR	33	Caurspīdīga	10 x 6
PA-10x7-BLACK	23	Melna	10 x 7
PA-10x7-BLUE	23	Zila	10 x 7

Kods	Darba spiediens, bar	Krāsa	Caurules izmēri (ārējie x iekšējie), mm
PA-10x7-NATUR	23	Caurspīdīga	10 x 7
PA-10x7-RED	23	Sarkana	10 x 7
PA-10x8-BLACK	15	Melna	10 x 8
PA-10x8-BLUE	15	Zila	10 x 8
PA-10x8-GREEN	15	Zaļa	10 x 8
PA-10x8-NATUR	15	Caurspīdīga	10 x 8
PA-10x8-RED	15	Sarkana	10 x 8
PA-10x8-YEL	15	Dzeltena	10 x 8
PA-12x10-BLACK	12	Melna	12 x 10
PA-12x10-BLUE	12	Zila	12 x 10
PA-12x10-GREEN	12	Zaļa	12 x 10
PA-12x10-NATUR	12	Caurspīdīga	12 x 10
PA-12x10-RED	12	Sarkana	12 x 10
PA-12x10-YEL	12	Dzeltena	12 x 10
PA-12x9-BLACK	19	Melna	12 x 9
PA-12x9-BLUE	19	Zila	12 x 9
PA-12x9-GREEN	19	Zaļa	12 x 9
PA-12x9-RED	19	Sarkana	12 x 9
PA-12x9-YEL	19	Dzeltena	12 x 9
PA-14x11-BLACK	16	Melna	14 x 11
PA-14x11-BLUE	16	Zila	14 x 11
PA-14x11-GREEN	16	Zaļa	14 x 11
PA-14x11-NATUR	16	Caurspīdīga	14 x 11
PA-14x11-RED	16	Sarkana	14 x 11
PA-14x11-YEL	16	Dzeltena	14 x 11
PA-14x12-BLACK	10	Melna	14 x 12
PA-14x12-NATUR	10	Caurspīdīga	14 x 12
PA-15x12-BLACK	15	Melna	15 x 12
PA-15x12-BLUE	15	Zila	15 x 12
PA-15x12-NATUR	15	Caurspīdīga	15 x 12
PA-16x12-BLACK	18	Melns	16 x 12
PA-16x12-BLUE	18	Zila	16 x 12
PA-16x12-NATUR	18	Caurspīdīga	16 x 12
PA-18x14-BLACK	17	Melna	18 x 14
PA-18x14-BLUE	17	Zila	18 x 14
PA-18x14-NATUR	17	Caurspīdīga	18 x 14
PA-22x18-BLACK	13	Melna	22 x 18
PA-22x18-BLUE	13	Zila	22 x 18
PA-22x18-NATUR	13	Caurspīdīga	22 x 18
PA-28x23-BLACK	13	Melna	28 x 23
PA-28x23-BLUE	13	Zila	28 x 23
PA-28x23-NATUR	13	Caurspīdīga	28 x 23
PA-4,3x3-BLACK	23	Melna	4,3 x 3
PA-4,3x3-BLUE	23	Zila	4,3 x 3
PA-4,3x3-GREEN	23	Zaļa	4,3 x 3
PA-4,3x3-NATUR	23	Caurspīdīga	4,3 x 3
PA-4,3x3-RED	23	Sarkana	4,3 x 3
PA-4,3x3-YEL	23	Dzeltena	4,3 x 3

PE polietilēna caurule gaisam

Polietilēna caurule saspiesta gaisa transportēšanai pneimatiskajās iekārtās.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: gluds polietilēns.

Ārējā virsma: polietilēns, gluds, kalibrēts.

Darba temperatūra: no -10 ° C līdz + 60 ° C

Pielietojums: saspiestam gaisam, pneimatiskām sistēmām, pneimatiskai kontrolei, vakuumam.

Priekšrocības: stipra, viegla, elastīga caurule. Izturīga pret nodilumu un atmosfēras iedarbību, kā arī pret daudzām ķīmiskām vielām. Pieejama dažādās krāsās.



Kods	Darba spiediens, bar	Krāsa	Caurules izmēri (ārējie x iekšējie), mm
PE-04,3x3-BLACK	13	Melna	4,3 x 3
PE-04x2	20	Caurspīdīga	4 x 2
PE-04x2-BLACK	20	Melna	4 x 2
PE-04x2-BLUE	20	Zila	4 x 2
PE-04x2-RED	20	Sarkana	4 x 2
PE-04x2-WHITE	30	Balta	4 x 2
PE-04x2-YEL	20	Dzeltena	4 x 2
PE-05x3	15	Caurspīdīga	5 x 3
PE-05x3-BLACK	15	Melna	5 x 3
PE-05x3-BLUE	15	Zila	5 x 3
PE-05x3-RED	15	Sarkana	5 x 3
PE-05x3-YEL	15	Dzeltena	5 x 3
PE-06x4	20	Caurspīdīga	6 x 4
PE-06x4-BLACK	13	Melna	6 x 4
PE-06x4-BLUE	13	Zila	6 x 4
PE-06x4-GREEN	13	Zaļa	6 x 4
PE-06x4-RED	13	Sarkana	6 x 4
PE-06x4-WHITE	20	Balta	6 x 4
PE-06x4-YEL	13	Dzeltena	6 x 4
PE-08x6	14	Caurspīdīga	8 x 6
PE-08x6-BLACK	8	Melna	8 x 6
PE-08x6-BLUE	8	Zila	8 x 6
PE-08x6-RED	8	Sarkana	8 x 6
PE-08x6-WHITE	14	Balta	8 x 6
PE-08x6-YEL	8	Dzeltena	8 x 6
PE-10x7-BLACK	6	Melna	10 x 7
PE-10x7-WHITE	11	Balta	10 x 7
PE-10x8	10	Caurspīdīga	10 x 8

Kods	Darba spiediens, bar	Krāsa	Caurules izmēri (ārējie x iekšējie), mm
PE-10x8-BLUE	6	Zila	10 x 8
PE-10x8-RED	6	Sarkana	10 x 8
PE-10x8-YEL	6	Dzeltena	10 x 8
PE-11,6x9-BLACK	7	Melna	11,6 x 9
PE-11,6x9-BLUE	7	Zila	11,6 x 9
PE-11,6x9-RED	7	Sarkana	11,6 x 9
PE-11,6x9-YEL	7	Dzeltena	11,6 x 9
PE-12x10-BLACK	5	Melna	12 x 10
PE-12x10-RED	5	Sarkana	12 x 10
PE-12x10-YEL	5	Dzeltena	12 x 10
PE-12x9	8	Caurspīdīga	12 x 9
PE-12x9-BLACK	7	Melna	12 x 9
PE-12x9-BLUE	7	Zila	12 x 9
PE-12x9-RED	7	Sarkana	12 x 9
PE-12x9-WHITE	12	Balta	12 x 9
PE-12x9-YEL	7	Dzeltena	12 x 9
PE-14x11	8	Caurspīdīga	14 x 11
PE-14x11-BLACK	8	Melna	14 x 11
PE-14x11-BLUE	8	Zila	14 x 11
PE-14x12	7	Caurspīdīga	14 x 12
PE-14x12-BLACK	7	Melna	14 x 12
PE-16x12	9	Caurspīdīga	16 x 12
PE-16x12-BLACK	9	Melna	16 x 12
PE-16x12-BLUE	9	Zila	16 x 12
PE-4,3x3	13	Caurspīdīga	4,3 x 3
PE-4,3x3-BLUE	13	Zila	4,3 x 3
PE-4,3x3-RED	13	Sarkana	4,3 x 3
PE-4,3x3-YEL	13	Dzeltena	4,3 x 3

Polietilēna caurule saspiesta gaisa transportēšanai pneimatiskajās iekārtās

PU poliuretāna caurule saspiestam gaisam.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: poliuretāns, gluds.

Ārējā virsma: gluds, kalibrēts poliuretāns.

Darba temperatūra: - 30 ° C līdz + 80 ° C

Pielietojums: saspiestam gaisam, pneimatiskām sistēmām, pneimatiskai kontrolei, vakuumam.

Priekšrocības: stipra, viegla, elastīga caurule. Izturīga pret nodilumu un atmosfēras iedarbību, kā arī pret daudzām ķīmiskām vielām.

Ražotājs: CDC



Kods	Darba spiediens, bar	Krāsa	Caurules izmēri (ārējie x iekšējie), mm
PU-03x2	10	Zila	3 x 2
PU-03x2-BLACK	10	Melna	3 x 2
PU-03x2-BLACK	10	Melna	3 x 2
PU-03x2-CLEAR	10	Caurspīdīga	3 x 2
PU-03x2-GREY	10	Pelēka	3 x 2
PU-03x2-NATUR	10	Caurspīdīga	3 x 2
PU-03x2-RED	18	Sarkana	3 x 2
PU-04x2,5	12	Zila	4 x 2,5
PU-04x2,5-BLACK	13	Melna	4 x 2,5
PU-04x2,5-CLEAR	10	Caurspīdīga	4 x 2,5
PU-04x2,5-GREEN	13	Zaļa	4 x 2,5
PU-04x2,5-NATUR	13	Caurspīdīga	4 x 2,5
PU-04x2,5-RED	13	Sarkana	4 x 2,5
PU-04x2,5-SILVER	13	Sudraba	4 x 2,5
PU-04x2,5-YEL	13	Dzeltena	4 x 2,5
PU-04x2,5-YEL	12	Dzeltena	4 x 2,5
PU-06x4	14	Zila	6 x 4
PU-06x4-BLACK	14	Melna	6 x 4
PU-06x4-CLEAR	14	Caurspīdīga	6 x 4
PU-06x4-GREEN	14	Zaļa	6 x 4
PU-06x4-NATUR	14	Caurspīdīga	6 x 4
PU-06x4-RED	14	Sarkana	6 x 4
PU-06x4-SILVER	14	Sudraba	6 x 4
PU-06x4-YEL	14	Dzeltena	6 x 4
PU-08x5,5	16	Zila	8 x 5,5
PU-08x5,5-BLACK	16	Melna	8 x 5,5
PU-08x5,5-CLEAR	16	Caurspīdīga	8 x 5,5
PU-08x5,5-GREEN	16	Zaļa	8 x 5,5
PU-08x5,5-RED	16	Sarkana	8 x 5,5
PU-08x5,5-SILVER	16	Sudraba	8 x 5,5
PU-08x5,5-YEL	16	Dzeltena	8 x 5,5
PU-08x5-CLEAR	16	Caurspīdīga	8 x 5,5

Kods	Darba spiediens, bar	Krāsa	Caurules izmēri (ārējie x iekšējie), mm
PU-08x5-NATUR	16	Caurspīdīga	8 x 5,5
PU-10x6,5	12	Zila	10 x 6,5
PU-10x6,5-BLACK	11	Melna	10 x 6,5
PU-10x6,5-CLEAR	11	Caurspīdīga	10 x 6,5
PU-10x6,5-GREEN	11	Zaļa	10 x 6,5
PU-10x6,5-NATUR	11	Caurspīdīga	10 x 6,5
PU-10x6,5-RED	11	Sarkana	10 x 6,5
PU-10x6,5-SILVER	11	Sudraba	10 x 6,5
PU-10x6,5-YEL	11	Dzeltena	10 x 6,5
PU-12x8-BLACK	11	Melna	12 x 8
PU-12x8-CLEAR	11	Caurspīdīga	12 x 8
PU-12x8-GREEN	11	Zaļa	12 x 8
PU-12x8-NATUR	11	Caurspīdīga	12 x 8
PU-12x8-SILVER	11	Sudraba	12 x 8
PU-12x8-YEL	11	Dzeltena	12 x 8
PU-12x9	8	Zila	12 x 9
PU-12x9-CLEAR	12	Caurspīdīga	12 x 9
PU-12x9-RED	12	Sarkana	12 x 9
PU-14x10	11	Zila	14 x 10
PU-14x10-BLACK	11	Melna	14 x 10
PU-14x10-CLEAR	11	Caurspīdīga	14 x 10
PU-14x10-NATUR	11	Caurspīdīga	14 x 10
PU-14x10-RED	11	Sarkana	14 x 10
PU-16x11	12	Zila	16 x 11
PU-16x11-BLACK	10	Melna	16 x 11
PU-16x11-CLEAR	10	Caurspīdīga	16 x 11
PU-16x11-GREEN	10	Zaļa	16 x 11
PU-16x11-NATUR	10	Caurspīdīga	16 x 11
PU-16x11-RED	12	Sarkana	16 x 11
PU-16x11-SILVER	10	Sudraba	16 x 11
PU-16x11-YEL	10	Dzeltena	16 x 11

Spirālveida šļūtene gaisam

Spirālveida šļūtene gaisam, pneimatisko instrumentu savienošanai ar ātri savienojamām uzdevām galos.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: ir zils poliuretāns.

Ārējā virsma: ir zils poliuretāns.

Darba temperatūra: no -30 ° C līdz + 80 ° C.

Lietošana: šļūtene savienošanai ar pneimatiskajiem instrumentiem.

Priekšrocības: Šļūtene ir kompakta, savīti elastīgā spirālē, kuru var izstiept noteiktā garumā.

Garumi: 5, 10, 15 m.



Kods	Ārējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Šļūtenes garums, m	Piezīme
SPIRAL-10x6.5-10	10	1,75	11	10	Ar misiņa savienojumiem
spiral-10x6.5-10-CDC	10	1,75	11	10	-
SPIRAL-10x6.5-15	10	1,75	11	12	Ar misiņa savienojumiem
SPIRAL-10x6.5-5	10	1,75	11	5	Ar misiņa savienojumiem
spiral-10x6,5-8-CDC	10	1,75	11	8	-
SPIRAL-12x8-10	12	2,0	11	10	Ar misiņa savienojumiem
spiral-12x8-10-CDC	12	2,0	11	10	-
SPIRAL-12x8-15	12	2,0	11	15	Ar misiņa savienojumiem
SPIRAL-12x8-5	12	2,0	11	5	Ar misiņa savienojumiem
spiral-12x8-5-CDC	12	2,0	11	5	-
spiral-12x8-7.5-CDC	12	2,0	11	7,5	-
SPIRAL-8x5-10	8	1,5	12,0	10	Ar misiņa savienojumiem
SPIRAL-8x5-15	8	1,5	12,0	15	Ar misiņa savienojumiem
SPIRAL-8x5-5	8	1,5	12,0	5	Ar misiņa savienojumiem

Sati Group šļūtene gaisam SIL2

Karstā gaisa šļūtene līdz + 250 C°. Kondicionēšanas un ventilācijas sistēmām.



Tehniskie dati:

Šļūtenes sastāvs: ar silikonu pārklāts sarkanā stikla audums, divi slāņi.

Armatūra: tērauda spole un stikla šķiedras aukla.

Darba temperatūra: -70 ° C līdz + 250 ° C. (īsi līdz 300 ° C).

Lietošana: Šļūteni izmanto karstā gaisa un gāzes sūkņēšanai dažādās nozarēs: visbiežāk plastmasas, automobiļu un citās nozarēs.

Priekšrocības: izturīga pret lielu karstumu un aukstumu.

Priekšrocības: Plaši izmantojama elastīga šļūtene, plaša diametru izvēle.

Ražotājs: Sati Group

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, %	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
SIL2-013	13	7	0,7	2,5	90
SIL2-019	19	10	0,7	2,5	110
SIL2-025	25	12	0,7	2,5	140
SIL2-032	32	16	0,58	2,5	180
SIL2-038	38	18	0,58	2,5	310
SIL2-044	44	23	0,58	2,4	240
SIL2-051	51	24	0,53	2,6	360
SIL2-063	63	31	0,46	2,4	490
SIL2-070	70	35	0,46	2,2	360
SIL2-076	76	38	0,44	2,1	510
SIL2-083	83	42	0,40	2,1	640
SIL2-089	89	44	0,40	2,0	690
SIL2-095	95	48	0,40	2,0	470
SIL2-102	102	52	0,35	1,9	770
SIL2-115	115	59	0,28	1,6	900
SIL2-127	127	64	0,24	1,4	1000
SIL2-140	140	70	0,19	1,3	1110
SIL2-152	152	75	0,17	1,2	1200
SIL2-160	160	80	0,14	1,1	1280
SIL2-180	180	90	0,12	1,0	1480
SIL2-203	203	101	0,09	0,70	1650
SIL2-254	254	150	0,07	0,5	2140
SIL2-305	305	160	0,05	0,2	1400

MERLETT spiediena šļūtene gaisam



MERLETT šļūtene paredzēta saspiestā gaisa transportēšanai, pneimatisko instrumentu pievienošanai, pūšanas un krāsošanas pistolēm.

Tehniskie dati

Iekšpuse: gluds, melns poliuretāns .

Ārējā virsma: gluds, zaļš poliuretāns .

Armatūra: sintētiska tekstila aukla

Darba temperatūra: no -15°C līdz +60°C

Pielietojums: šļūtene saspiestā gaisa transportēšanai, pneimatisko instrumentu pievienošanai, pūšanas un krāsošanas pistolēm. Pārsvārā izmanto, ja nepieciešama izturība pret abrazīviem materiāliem. Var izmantot pārtikas rūpniecībā.

Priekšrocības: ļoti viegla, elastīga šļūtene (elastība saglabājas pat zemā temperatūrā).

Īpaši izturīgs pret abrazīvu iedarbību, kā arī pret daudzām ķīmiskām vielām, elektrostātiskā vadītspēja - ≤104 Ω SEC saskaņā ar CEI EN 61340-2-3.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Darba spiediens, bar
10X15 MM RAGNO PU 20BAR	10	15	75	20
13X19 MM RAGNO PU 20BAR	13	19	80	20
16X23 MM RAGNO PU 20BAR	16	23	100	20
6x10 MM RAGNO PU 20BAR	6	10	45	20
8x12 MM RAGNO PU 20BAR	8	12	60	20

Thor šļūtene gaisam TOR 20NL

Thor TOR 20NL spiediena šļūtenes saspiestā gaisa transportēšanai

Tehniskie dati:

Iekšpuse: melna gluda, eļļas izturīga gumija.

Ārējā virsma: gluda melna, izturīga pret eļļu un laikapstākļiem.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla.

Darba temperatūra: no -30°C līdz +80°C.

Pielietojums: saspiesta gaisa transportēšanai, piemērots lietošanai ar saspiesta gaisa iekārtām, piemēram, urbjiem, āmuriem utt.

Priekšrocības: šļūtene ir izturīga pret eļļu, abrazīvu un atmosfēras iedarbību.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
AIR-006	6	4,0	20	190
AIR-008	8	4,5	20	270
AIR-010	10	4,5	20	310
AIR-013	13	5,0	20	410
AIR-019	19	5,5	20	620
AIR-025	25	5,5	20	800

Šļūtene abrazīvajam materiālam CORDFLEX PU

CORDFLEX PU Elastīga iesūkšanas šļūtene pārtikas produktu, šķeldas un citu abrazīvu produktu pārvadāšanai.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: poliuretāns dzidrs, gluds.

Ārējā virsma: caurspīdīgs poliuretāns, gofrēts.

Armatūra: stingra, triecienizturīga PVC spirāle.

Darba temperatūra: no -25 ° C līdz + 85 ° C.

Lietošana: pārtikas produktu, šķeldas, citu abrazīvu materiālu pārvadāšanai.

Priekšrocības: Pateicoties poliuretāna īpašībām, šī šļūtene ir 5 reizes izturīgāka pret nodilumu nekā parasta PVC šļūtene, izturīga pret atmosfēras iedarbību un daudzām ķīmiskām vielām.

Šļūtene ir izgatavota no pārtikas kvalitātes poliuretāna, no kura šļūtene atbilst Eiropas standartiem.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
CORDFLEX PU-020	20	25	20	0,5	0,35	100
CORDFLEX PU-025	25	30,4	25	0,5	0,35	150
CORDFLEX PU-030	30	36	30	0,5	0,35	190
CORDFLEX PU-032	32	38	32	0,5	0,35	200
CORDFLEX PU-035	35	41,4	35	0,4	0,35	215
CORDFLEX PU-038	38	44,6	38	0,4	0,4	230
CORDFLEX PU-040	40	46,6	40	0,4	0,4	250
CORDFLEX PU-045	45	51,8	45	0,4	0,45	280
CORDFLEX PU-050	50	57	50	0,4	0,5	310
CORDFLEX PU-060	60	67,4	60	0,4	0,5	390
CORDFLEX PU-063	63	70,6	63	0,5	0,5	430
CORDFLEX PU-070	70	78,4	70	0,4	0,55	500
CORDFLEX PU-075	75	83,3	75	0,4	0,55	550
CORDFLEX PU-080	80	89	80	0,4	0,55	610
CORDFLEX PU-090	90	99,4	90	0,4	0,55	715
CORDFLEX PU-100	102	110,4	100	0,4	0,6	820
CORDFLEX PU-110	110	120,4	110	0,3	0,6	890
CORDFLEX PU-120	120	131	120	0,3	0,6	950
CORDFLEX PU-125	125	138,6	125	0,3	0,65	100
CORDFLEX PU-150	150	162,8	150	0,3	0,7	1385
CORDFLEX PU-160	160	173	160	0,3	0,7	1550
CORDFLEX PU-180	180	193,4	180	0,3	0,7	1900
CORDFLEX PU-200	200	213,6	200	0,3	0,8	2100

Šļūtene abrazīvajam materiālam CORDFLEX PU ANTISTATISKĀ

CORDFLEX PU antistatiskā šļūtene ir elastīga sūkšanas šļūtene pārtikas produktu, šķeldas, citu abrazīvu pārvadāšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: poliuretāns dzidrs, gluds.

Ārējā virsma: caurspīdīgs poliuretāns, gofrēts.

Armatūra: stingra, triecienizturīga PVC spirāle ar antistatisku stiepli.

Darba temperatūra: no -25 ° C līdz + 85 ° C.

Lietošana: pārtikas produktu, šķeldas, citu abrazīvu materiālu pārvadāšanai.

Priekšrocības: Pateicoties poliuretāna īpašībām, šī šļūtene ir 5 reizes izturīgāka pret nodilumu nekā parasta PVC šļūtene, izturīga pret atmosfēras iedarbību, un daudzām ķīmiskām vielām.

Šļūtene ir izgatavota no pārtikas kvalitātes poliuretāna, kura atbilst Eiropas standartiem.

Šļūtene ir antistatiska!



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Iekšējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
CORDFLEX PU ANTISTATIC-020	20	25	20	0,5	0,35	100
CORDFLEX PU ANTISTATIC-025	25	30,4	25	0,5	0,35	150
CORDFLEX PU ANTISTATIC-030	30	36	30	0,5	0,35	190
CORDFLEX PU ANTISTATIC-032	32	38	32	0,5	0,35	200
CORDFLEX PU ANTISTATIC-035	35	41,4	35	0,4	0,35	215
CORDFLEX PU ANTISTATIC-038	38	44,6	38	0,4	0,4	230
CORDFLEX PU ANTISTATIC-040	40	46,6	40	0,4	0,4	250
CORDFLEX PU ANTISTATIC-045	45	51,8	45	0,4	0,45	280
CORDFLEX PU ANTISTATIC-050	50	57	50	0,4	0,5	310
CORDFLEX PU ANTISTATIC-060	60	67,4	60	0,4	0,5	390
CORDFLEX PU ANTISTATIC-063	63	70,6	63	0,5	0,5	430
CORDFLEX PU ANTISTATIC-070	70	78,4	70	0,4	0,55	500
CORDFLEX PU ANTISTATIC-075	75	83,3	75	0,4	0,55	550
CORDFLEX PU ANTISTATIC-080	80	89	80	0,4	0,55	610
CORDFLEX PU ANTISTATIC-090	90	99,4	90	0,4	0,55	715
CORDFLEX PU ANTISTATIC-100	102	110,4	100	0,4	0,6	820
CORDFLEX PU ANTISTATIC-110	110	120,4	110	0,3	0,6	890
CORDFLEX PU ANTISTATIC-120	120	131	120	0,3	0,6	950
CORDFLEX PU ANTISTATIC-125	125	138,6	125	0,3	0,65	100
CORDFLEX PU ANTISTATIC-150	150	162,8	150	0,3	0,7	1385
CORDFLEX PU ANTISTATIC-160	160	173	160	0,3	0,7	1550
CORDFLEX PU ANTISTATIC-180	180	193,4	180	0,3	0,7	1900
CORDFLEX PU ANTISTATIC-200	200	213,6	200	0,3	0,8	2100

Šļūtene abrazīvajam materiālam FLEX H

FLEX H ir īpaši elastīga poliuretāna šļūtene vieglu cietvielu (piemēram, zāģu skaidas, graudi, lopbarība), kā arī gaisa un dažu rūpniecisko gāzu pārvadāšanai. Plaši izmanto rūpniecībā (kokapstrādē), lauksaimniecībā.



Tehniskie dati:

Sienas biezums: 0,9 - 1,2 mm

Iekšpuse: caurspīdīgs poliuretāns, gofrēts

Ārējā virsma: caurspīdīgs poliuretāns, gofrēts

Armatūra: vara pārklāta spirāle

Darba temperatūra: no -40 °C līdz + 90 °C (īslaicīgi līdz + 125 °C)

Lietošana: izmanto pneimatiskajā transportā un ventilācijā, koksnes, ķīmijas un citās nozarēs.

Piemērots darbam ārkārtīgi sarežģītos apstākļos.

Priekšrocības: Pateicoties poliuretāna īpašībām, šī šļūtene ir vairākas reizes elastīgāka un izturīgāka pret nodilumu nekā parastā PVC. Šļūtene atbilst DIN 53516 (Pasaules profesionālā kokapstrādes asociācija). Izturīgs pret laika apstākļiem un daudzām ķīmiskām vielām, kas īpaši paredzētas kokapstrādes mašīnām zāģu skaidas griešanai, ir ārkārtīgi augsta elastība. Neatbalsta degšanu, atbilst DIN 4102 B1 standartam.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Liekšanās rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
FLEX H-040	40	49	72	0,66	2,1	490
FLEX H-052	52	62	89	0,52	1,68	710
FLEX H-055	55	65	95	0,52	1,68	740
FLEX H-060	60	70	102	0,44	1,4	770
FLEX H-065	65	75	112	0,37	1,26	910
FLEX H-070	70	80	117	0,37	1,12	970
FLEX H-076	76	86	126	0,29	1,12	1060
FLEX H-080	80	91	132	0,29	0,98	1110
FLEX H-090	90	101	149	0,22	0,84	1250
FLEX H-102	102	114	165	0,44	1,5	1480
FLEX H-110	110	121	179	0,46	1,35	1610
FLEX H-120	120	131	194	0,31	1,3	1750
FLEX H-127	127	139	203	0,31	1,3	1910
FLEX H-140	140	151	224	0,26	1,05	2110
FLEX H-153	153	166	242	0,26	1,05	2300
FLEX H-160	160	171	255	0,25	0,9	2510
FLEX H-180	180	191	285	0,18	0,75	2820
FLEX H-204	204	215	321	0,18	0,75	3500
FLEX H-225	225	236	353	0,12	0,6	3650
FLEX H-254	254	265	390	0,12	0,6	3840
FLEX H-279	279	290	435	0,12	0,45	4300
FLEX H-305	305	316	465	0,12	0,45	5000
FLEX H-318	318	329	488	0,12	0,45	5210
FLEX H-356	356	367	540	0,07	0,45	6960

Šļūtene abrazīvajam materiālam FLEX HS

FLEX HS poliuretāna šļūtenes ir nedegošas un izturīgas pret nodilumu. Speciāla šļūtene abrazīviem materiāliem, kokapstrādes iekārtām, izplūdes iekārtām kokapstrādes nozarēs, aizsargšļūtene pret mehāniskām slodzēm.



Tehniskie dati:

Sienas biezums: 1,8 - 2,1 mm

Iekšpuse: caurspīdīgs, gluds poliuretāns

Ārējā virsma: caurspīdīgs poliuretāns, gofrēts

Armatūra: vara pārklāta spirāle

Darba temperatūra: no -40 °C līdz +90 °C (īslaicīgi līdz +125 °C)

Lietošana: šļūtene abrazīviem un sarežģītu materiālu, piemēram, smilšu, grants, graudu transportēšanai. Iekraušanas un transportēšanas šļūtene stikla darbiem, raktuvju apstrādei, tērauda rūpnīcām, karjeriem, kuģiem un dokiem, cementa darbiem. Pārkrāšanas un iekraušanas iekārtas, aizsargšļūtene pret mehānisku spiedienu.

Priekšrocības: Īpaši izturīgs pret abrazīvām cietām-šķidrām gāzēm, ļoti augsta vakuuma un spiediena izturība, ļoti izturīga spirālveida stieple. Augsta nodilumizturība, ilgs kalpošanas laiks, gandrīz gluda iekšējā virsma, optimālas plūsmas īpašības. Izturīgs pret eļļu un degvielu, augsta ķīmiskā izturība. UV un ozona izturīgs, ārkārtīgi izturīgs pret sezonālām izmaiņām un laikapstākļiem.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
FLEX HS-050	50	62	125	0,91	2,9	1040
FLEX HS-055	55	65	135	0,92	2,9	1100
FLEX HS-060	60	70	150	0,89	2,9	1200
FLEX HS-065	65	75	165	0,89	3,3	1290
FLEX HS-070	70	80	175	0,89	2,77	1380
FLEX HS-076	76	87	190	0,89	2,77	1500
FLEX HS-080	80	93	200	0,89	2,77	1930
FLEX HS-090	90	103	225	0,89	2,1	2160
FLEX HS-102	102	115	250	0,87	2,1	2600
FLEX HS-110	110	124	275	0,87	1,95	2820
FLEX HS-120	120	134	300	0,87	1,65	3070
FLEX HS-127	127	140	315	0,87	1,65	3440
FLEX HS-140	140	153	350	0,83	1,5	3810
FLEX HS-153	153	167	450	0,82	1,5	4130
FLEX HS-160	160	175	500	0,81	1,35	4810
FLEX HS-180	180	195	700	0,77	1,2	5400
FLEX HS-204	204	220	950	0,66	1,05	6430
FLEX HS-225	225	241	1150	0,58	0,9	7100
FLEX HS-254	254	267	1300	0,51	0,9	7910
FLEX HS-305	305	317	1600	0,42	0,6	9450
FLEX HS-315	315	327	1600	0,42	0,6	9880

Šļūtenes ventilācijai SIL2

Karstā gaisa šļūtene līdz + 250 C°. Kondicionēšanas un ventilācijas sistēmām.



Tehniskie dati:

Šļūtenes sastāvs: ar silikonu pārklāts sarkanā stikla audums, divi slāņi.

Armatūra: tērauda spole un stikla šķiedras aukla.

Darba temperatūra: -70 ° C līdz + 250 ° C. (īsi līdz 300 ° C).

Lietošana: Šļūteni izmanto karstā gaisa un gāzes sūkņēšanai dažādās nozarēs: visbiežāk plastmasas, automobiļu un citās nozarēs.

Priekšrocības: izturīga pret lielu karstumu un aukstumu.

Priekšrocības: Plaši izmantojama elastīga šļūtene, plaša diametru izvēle.

Ražotājs: Sati Group

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, %	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
SIL2-013	13	7	0,7	2,5	90
SIL2-019	19	10	0,7	2,5	110
SIL2-025	25	12	0,7	2,5	140
SIL2-032	32	16	0,58	2,5	180
SIL2-038	38	18	0,58	2,5	310
SIL2-044	44	23	0,58	2,4	240
SIL2-051	51	24	0,53	2,6	360
SIL2-063	63	31	0,46	2,4	490
SIL2-070	70	35	0,46	2,2	360
SIL2-076	76	38	0,44	2,1	510
SIL2-083	83	42	0,40	2,1	640
SIL2-089	89	44	0,40	2,0	690
SIL2-095	95	48	0,40	2,0	470
SIL2-102	102	52	0,35	1,9	770
SIL2-115	115	59	0,28	1,6	900
SIL2-127	127	64	0,24	1,4	1000
SIL2-140	140	70	0,19	1,3	1110
SIL2-152	152	75	0,17	1,2	1200
SIL2-160	160	80	0,14	1,1	1280
SIL2-180	180	90	0,12	1,0	1480
SIL2-203	203	101	0,09	0,70	1650
SIL2-254	254	150	0,07	0,5	2140
SIL2-305	305	160	0,05	0,2	1400

Šļūtenes ventilācijai SPARK



SPARK šļūtenes automašīnas izplūdes gāzu un citu karsto gāzu novadīšanai. Izturīgs pret saspiešanu!

Tehniskie dati:

Iekšpuse: gluds, melns poliuretāns.

Ārējā virsma: melns poliuretāns, gofrēts.

Armatūra: polimēra spirāle, izturīga pret saspiešanu.

Darba temperatūra: no -40 °C līdz +125 °C.

Lietošana: automašīnu izplūdes gāzu, metināšanas un citu karsto gāzu novadīšanai.

Priekšrocības: ārkārtīgi viegls un elastīgs (Crush Proof - kad šļūtene ir saspiesta vai pārvietota, tā nav bojāta, atjauno sākotnējo formu). Šļūtene ir izturīga pret liesmām, dzirkstelēm, naftas produktiem, atmosfēru un daudzām ķīmiskām vielām.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm
SPARK-076	76	1,0
SPARK-102	102	1,0

Sati Group šļūtene ventilācijai TERMO

Sati Group TERMO šļūtenes gaisa kondicionēšanas iekārtām, ventilācijas sistēmām, putekļiem, dūmiem, gāzes izvadīšanai.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: pelēks audums, pārklāts ar ugunsizturīgu PVC slāni, gofrēta virsma.

Ārējā virsma: pelēks audums, pārklāts ar ugunsizturīgu PVC slāni, gofrēta virsma.

Armatūra: triecienizturīga tērauda spirāle.

Darba temperatūra: no -20 ° C līdz + 10 0 ° C.

Lietošana: šļūtene gaisa kondicionēšanai, ventilācijas sistēmām, putekļu, dūmu, gāzes izvadīšanai.

Priekšrocības: Plaši izmantojama elastīga šļūtene, plaša diametru izvēle.

Ražotājs: Sati Group

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm
THERMO-051	51	30
THERMO-063	63	38
THERMO-070	70	42
THERMO-080	80	48
THERMO-089	89	53
THERMO-102	102	61
THERMO-110	110	66
THERMO-120	120	73
THERMO-127	127	76
THERMO-133	133	80
THERMO-140	140	84
THERMO-152	152	91
THERMO-160	160	96
THERMO-180	180	108
THERMO-203	203	122
THERMO-254	254	152
THERMO-305	305	183
THERMO-356	356	214
THERMO-406	406	244

Espiroflex šļūtenes abrazīvajam materiālam FLEX M



Espiroflex FLEX M ir elastīga pneimatiskā transporta šļūtene zāģu skaidām.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: caurspīdīgs poliuretāns, gofrēts.

Ārējā virsma: caurspīdīgs poliuretāns, gofrēts.

Armatūra: vara pārklāta spirāle.

Darba temperatūra: no -40 °C līdz + 90 °C (īslaicīgi līdz + 125 °C).

Lietošana: izmanto pneimatiskajā transportā un ventilācijā koksnes, ķīmijas un citās nozarēs.

Priekšrocības: poliuretāna īpašību dēļ šī šļūtene ir vairākas reizes elastīgāka un izturīgāka pret nodilumu nekā parastā PVC šļūtene atbilst DIN 53516 (Pasaules profesionālā kokapstrādes asociācija). Izturīgs pret laika apstākļiem un daudzām ķīmiskām vielām, kas īpaši paredzētas kokapstrādes mašīnām zāģu skaidas griešanai, ir ārkārtīgi augsta elastība. Neuztur degšanu atbilstoši DIN 4102 B1 standarti attiecas.

Ražotājs: Espiroflex (Spānija)

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darbsa spiediens, bar	Svars, g/m
FLEX M-032	32	39	17	0,21	0,72	220
FLEX M-038	38	41	18	0,21	0,72	230
FLEX M-040	40	46	20	0,24	0,82	260
FLEX M-051	51	57	26	0,2	0,78	340
FLEX M-060	60	68	35	0,19	0,76	370
FLEX M-063	63	72	38	0,16	0,72	390
FLEX M-070	70	78	40	0,16	0,61	430
FLEX M-076	76	84	43	0,13	0,61	520
FLEX M-080	80	88	45	0,13	0,53	550
FLEX M-090	90	99	50	0,09	0,46	610
FLEX M-102	102	110	55	0,09	0,46	690
FLEX M-110	110	119	60	0,09	0,38	750
FLEX M-120	120	129	65	0,09	0,38	810
FLEX M-127	127	136	68	0,09	0,38	860
FLEX M-140	140	149	75	0,06	0,3	950
FLEX M-153	153	161	80	0,06	0,3	1040
FLEX M-160	160	169	85	0,06	0,3	1080
FLEX M-170	170	179	93	0,06	0,23	1190
FLEX M-180	180	189	95	0,06	0,23	1220
FLEX M-203	203	213	105	0,06	0,23	1380
FLEX M-225	225	235	115	0,03	0,15	1530
FLEX M-254	254	264	130	0,03	0,15	1720
FLEX M-279	279	289	145	0,03	0,15	1890
FLEX M-305	305	315	155	0,03	0,14	2070
FLEX M-320	320	330	165	0,03	0,14	2200
FLEX M-356	356	366	180	0,02	0,12	2410
FLEX M-405	405	415	210	0,02	0,12	2750
FLEX M-457	457	467	237	0,02	0,12	3100
FLEX M-500	500	518	263	0,2	0,10	3440
FLEX M-550	550	560	285	0,01	0,10	3730

Continental šļūtenes ventilācijai un pneimatiskajam transportam EVA

Continental EVA šļūtene ir paredzēta gaisa, putekļu, dūmu, tvaika nosūkšanai, rūpnieciskās un sadzīves putekļu savākšanas sistēmās.

Tehniskie dati
 Iekšpuse: pelēks, gofrēts etilvinilacetāts.

Ārējā virsma: pelēks, gofrēts etilvinilacetāts.

Darba temperatūra: no -30°C līdz +60°C.

Pielietojums: šļūtene paredzēta rūpnieciskajiem putekļsūcējiem. Piemērots arī gaisa, dūmu un putekļu nosūkšanai.

Priekšrocības: šļūtene ir ļoti elastīga, izturīga pret saspiešanu.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Svars, g/m
EVA-025	25	33	66	5,0	180
EVA-032	32	41	76	5,0	280
EVA-038	38	48	93	5,0	380
EVA-050	50	61	122	5,0	550

Šļūtene abrazīvajam materiālam CORDFLEX

CORDFLEX šļūtenes ventilācijai un abrazīvajam materiālam.

Tehniskie dati

Konstrukcija: īpaši viegls un elastīgs plastificēts PVC.

Armatūra: triecienizturīga PVC spirāle.

Ārpuse: ķīmiski, nodilumizturīgi un laikapstākļiem noturīga gofrēta ārpuse.

Temperatūra: Min.: -10 °C Maks.: +60 °C.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Vakuums, bar	Svars, g/m
CORDFLEX-025	25	31,6	0,55	25
CORDFLEX-032	32	39	0,55	32
CORDFLEX-038	38	46	0,55	38
CORDFLEX-050	50	59	0,5	50
CORDFLEX-063	65	68	0,4	65,2
CORDFLEX-075	75	86	0,5	75

Continental šļūtene abrazīvajam materiālam LOUISIANA



Elastīgā sūkšanas šļūtene ir paredzēta pārtikas produktu, šķeldas un citu abrazīvu materiālu transportēšanai

Tehniskie dati

Iekšpusē: PVC pārklāts ar poliuretāna slāni caurspīdīgs, gluds.

Ārējā virsma: PVC caurspīdīga, gluda.

Armatūra: cieta, triecienizturīga PVC spirāle ar antistatisku stiepli.

Darba temperatūra: no -10°C līdz +60°C.

Lietošana: pārtikas produktu, skaidu, citu abrazīvu materiālu transportēšanai

Priekšrocības: pateicoties poliuretāna īpašībām, šī šļūtene ir 5 reizes izturīgāka pret nodilumu nekā parastā PVC šļūtene, izturīga pret atmosfēras iedarbību un daudzām ķīmiskām vielām. Šļūtene ir izgatavota no pārtikas kvalitātes PVC un poliuretāna, no kura tā ir izgatavota, šļūtene atbilst Eiropā spēkā esošajiem standartiem.

Ražotājs: Continental

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Vakuums, bar	Svars, g/m
LOUISIANA-PU-060-A	60	70	0,7	1100
LOUISIANA-PU-070-A	70	80	0,7	1200

Šļūtene abrazīvam un šķīdram materiālam VUL FLEXH FOOD

Šļūtenes materiāls: 100% pārtikas poliētera poliuretāns.

Armatūra: nerūsējošā tērauda stieple.

Lietošana: šļūtene cietas un šķīdras pārtikas transportēšanai un sūkšanai: pārtikas rūpniecība, farmācijas rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība.

Iespējas: Vienmērīga plūsma, bez aizsērēšanas. Lieliska izturība pret kodīgām vielām. Viegla un elastīga. Izturīga pret mikrobiem un hidrolīzi. Aerodinamiski optimāls. Gluda iekšējā virsma. Augsta stiepes un plīsuma izturība. Izturība pret UV un ozonu. Augsta ķīmiskā izturība. Izturīgs pret temperatūras atšķirībām, sezonālām izmaiņām un āra laika apstākļiem.

Karstumizturība: -40°C +90°C. Īstermiņa +125°C.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Vakuums, bar	Svars, g/m
Vul-FlexH-032-FOOD	30	0,70	350
Vul-FlexH-050-FOOD	52	0,52	350

Thor šļūtene naftas produktiem BITUMEN

Thor BITUME šļūtene karstā bitumena, tā izstrādājumu un tauku sūkņēšanai un transportēšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: melna gluda sintētiska gumija, kas izturīga pret bitumena izstrādājumiem.

Ārējā virsma: gludi melna, izturīga pret taukiem un laika apstākļiem.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla un tērauda spirāle.

Darba temperatūra: no -30 ° C līdz + 185 ° C.

Pielietojums: Karstā bitumena, tā produktu un tauku sūkņēšanai un transportēšanai. Piemērots izmantošanai autocisternās un naftas rūpniecībā. Var izmantot arī hidraulisko šķidrumu sūkņēšanai un transportēšanai (izņemot smērvielas uz esteri bāzes).

Priekšrocības: izturīgs pret taukiem, bitumena izstrādājumiem, abrazīviem un laika apstākļiem.

Ražotājs: Thor



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Darba spiediens, bar	Svars, kg/m
BITUMEN-051	51	8,5	300	10,0	2020
BITUMEN-060	60	9,0	360	10,0	2560
BITUMEN-076	76	9,0	450	10,0	3590
BITUMEN-080	80	9,5	480	10,0	3950
BITUMEN-090	90	9,5	540	10,0	4380
BITUMEN-102	102	11	600	10,0	5240

Thor šļūtene naftas produktiem CARBOPOMP

Thor CARBOPOMP ir universāla spiediena šļūtene naftas produktu transportēšanai dīzeļdegvielai un minerāleļļai, smērviela ar maks. 50%

Tehniskie dati:

Iekšpuse: Melna gluda gumija naftas produktiem.

Ārējā virsma: gluds melns gumijas savienojums, kas izturīgs pret laika apstākļiem.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla.

Darba temperatūra: no -40 ° C līdz + 80 ° C.

Pielietojums: universāla spiediena šļūtene naftas produktu transportēšanai dīzeļdegvielai un minerāleļļai, smērviela ar aromātu > 50%, bezsvina degviela ar maks. 5% MTBE un 15% skābekļa savienojumi. Var izmantot eļļas atgriešanai hidrauliskajās sistēmās, lauksaimniecības mašīnās, motora dzesēšanas sistēmās un visur, kur tiek izmantota smērviela, saspiegts gaiss, ūdens, degviela vai eļļa.

Priekšrocības: ļoti elastīgs, plašs lietojumu klāsts, izturīgs pret nodilumu

Ražotājs: Thor



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
CARBOPOMP-005	5	3,5	10,0	100
CARBOPOMP-007	7	3,0	10,0	130
CARBOPOMP-008	8	3,5	10,0	160
CARBOPOMP-010	10	3,5	10,0	170
CARBOPOMP-013	13	3,5	10,0	260
CARBOPOMP-015	15	4,0	10,0	340
CARBOPOMP-019	19	4,0	10,0	400
CARBOPOMP-025	25	5,0	10,0	660

Thor šļūtene naftas produktiem CARBUR

Thor CARBUR šļūtenes naftas produktu sūkņēšanai un transportēšanai.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: melna gluda sintētiska gumija, izturīga pret eļļu un naftas produktiem, kas satur līdz 50% aromātisko ogļūdeņražu.

Ārējā virsma: gluda, melna gumija, izturīga pret taukiem un laika apstākļiem, ugunsdroša saskaņā ar TRbF-131-Teil 2-5,5 standartu.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla un tērauda spirāle.

Darba temperatūra: no -20 ° C līdz + 70 ° C.

Lietošana: degvielas, eļļas sūkņēšanai un transportēšanai. Piemērots izmantošanai autocisternās un naftas rūpniecībā. To var arī izmantot, lai sūknētu un pārvadātu hidrauliskos šķidrumus, kas satur līdz 50% aromātisko ogļūdeņražu.

Priekšrocības: izturīgs pret taukiem, abrazīviem un laika apstākļiem.

Ražotājs: Thor

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, kg/m
CARBUR-019	19	5,0	115	0,8	10,0	570
CARBUR-022	22	5,0	132	0,8	10,0	640
CARBUR-025	25	5,0	150	0,8	10,0	700
CARBUR-030	30	5,0	180	0,8	10,0	820
CARBUR-032	32	5,0	190	0,8	10,0	860
CARBUR-035	35	5,0	210	0,8	10,0	970
CARBUR-038	38	5,0	230	0,8	10,0	1040
CARBUR-040	40	5,0	240	0,8	10,0	1090
CARBUR-042	42	5,0	252	0,8	10,0	1150
CARBUR-045	45	5,0	270	0,8	10,0	1170
CARBUR-048	48	5,0	288	0,8	10,0	1290
CARBUR-051	51	5,0	300	0,8	10,0	1380
CARBUR-060	60	5,5	360	0,8	10,0	1710
CARBUR-063	63	5,5	390	0,8	10,0	1960
CARBUR-070	70	6,0	420	0,8	10,0	2320
CARBUR-076	76	6,0	450	0,8	10,0	2400
CARBUR-080	80	6,0	480	0,8	10,0	2600
CARBUR-090	90	7,0	540	0,8	10,0	3760
CARBUR-102	102	8,0	600	0,8	10,0	4170

Šļūtenes naftas produktiem OIL IVALO

Šļūtene ir paredzēta naftas produktu transportēšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: melna gluda NBR gumija.

Ārējā virsma: melna gofrēta CR gumija.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla un tērauda spirāle.

Darba temperatūra: no -40 °C līdz + 120 °C.

Lietošana: degvielas, eļļas un citu naftas produktu, kas satur līdz 30% aromātisko ogļūdeņražu, sūkņēšanai un transportēšanai.

Priekšrocības: viegla un elastīga gofrēta šļūtene. Ugunsdroši, tauki, abrazīvi un izturīgi pret laika apstākļiem pret ASTM C 542



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Liekšanās rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, kg/m
OIL IVALO-019	19	50	0,5	5,0	400
OIL IVALO-025	25	65	0,5	5,0	500
OIL IVALO-032	32	85	0,5	5,0	610
OIL IVALO-038	38	105	0,5	5,0	690
OIL IVALO-040	40	120	0,5	5,0	7
OIL IVALO-045	45	130	0,5	5,0	810
OIL IVALO-051	51	150	0,5	5,0	1010
OIL IVALO-063	63	185	0,5	5,0	1230
OIL IVALO-076	76	240	0,5	5,0	1680
OIL IVALO-102	102	345	0,5	5,0	2510

Šļūtene naftas produktiem FUEL IVG

FUEL IVG šļūtene ir elastīga, gofrēta šļūtene dažādu naftas produktu atsūkņēšanai un piegādei ar tankkuģiem.

Tehniskie dati

Šļūtenes iekšējais materiāls: melna, gluda, antistatiska, sintētiska gumija.

Šļūtenes ārējais apvalks: zaļš, rievots (apstrāde), sintētiska gumija, eļļas, degvielas un laikapstākļu izturīgs.

Armatūra: augstas stiprības sintētiskā aukla un tērauda spirālveida stieple.

Pielietojums: Gofrēta cietas sienas šļūtene, kas ir elastīga un viegla izmantošanai autocisternās dažādu naftas produktu, kas satur līdz 50% aromātisko vielu, sūkņēšanai un izvadīšanai.

Darba temperatūra: -20 °C (-4 °F) līdz + 70 °C (+ 158 °F).



Produkta kods	FUEL-055-10-IVG	FUEL-058-10-IVG
Iekšējais diametrs, mm	55	58
Ārējais diametrs, mm	66	76
Liekšanās rādiuss, mm	125	125
Vakuums, bar	0,7	0,7
Darba spiediens, bar	0,6	0,6
Svars, g/m	1530	1530

Alfagomma šļūtene ķīmiskām vielām 202AA

Alfagomma 202AA šļūtene ūdens transportēšanai ar mazu ķīmisko vielu koncentrāciju.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: melna, gluda EPDM.

Ārējā virsma: melna, gluda EPDM, ozona un nodilumizturīga.

Armatūra: izturīga tekstila auklas, iebūvēta tērauda spirālveida stieple.

Darba temperatūra: - 40 °C līdz + 100 °C. (atkarībā no transportējamās ķīmiskās vielas).

Lietošana: ūdens sūkņēšanai, transportēšanai, vieglām ķīmikālījām, mēslošanas līdzekļiem, piemērots rūpniecībai un lauksaimniecībai.

Priekšrocības: spēcīga šļūtene, izturīga pret ozonu, nodilumu, zema abrazīvu un ķīmisku vielu iedarbība.

Ražotājs: Alfagomma (Itālija)

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
202AA-025	25	5,5	100	1,0	10,0	730
202AA-030	30	5,5	120	1,0	10,0	820
202AA-032	32	5,5	128	1,0	10,0	860
202AA-038	38	5,5	152	1,0	10,0	1000
202AA-040	40	5,5	160	1,0	10,0	1050
202AA-045	45	5,5	180	1,0	10,0	1170
202AA-051	51	5,5	204	1,0	10,0	1300
202AA-060	60	6,5	240	1,0	10,0	2000
202AA-063	63	6,5	252	0,9	10,0	2090
202AA-070	70	6,5	280	0,9	10,0	2330
202AA-076	76	6,5	304	0,9	10,0	2500
202AA-080	80	6,5	320	0,9	10,0	2680
202AA-090	90	7,0	360	0,9	10,0	3120
202AA-102	102	7,0	408	0,9	10,0	3480
202AA-110	110	7,0	440	0,8	10,0	3710
202AA-115	115	7,0	460	0,8	10,0	3860
202AA-120	120	8,0	600	0,8	10,0	5070
202AA-127	127	8,0	635	0,8	10,0	5330
202AA-152	152	8,0	760	0,8	10,0	6660
202AA-203	203	9,0	812	0,7	10,0	9880
202AA-254	254	9,0	1270	0,6	10,0	13520

Thor šļūtene ķīmiskām vielām SUPERIOR

Thor SUPERIOR šļūtenes ir paredzētas ķīmisko produktu un skābju sūkņēšanai un transportēšanai.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: melns, gluds, antistatisks UHMWPE polietilēns.

Ārējā virsma: melna, antistatiska gumija EN12115-Type Q / T, izturīga pret nodilumu un laikapstākļiem.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla un tērauda spirāle.

Darba temperatūra: no -40 ° C līdz + 100 ° C.

Lietošana: šļūtene skābju un citu ķīmisko vielu sūkņēšanai un transportēšanai. Izmanto ķīmiskajā, pārtikas rūpniecībā, alkoholisko dzērienu ražošanā. Var izmantot sprādzienbīstamā vidē.

Priekšrocības: Piemērots 99% esošo ķīmisko vielu. Elastīga šļūtene, izturīga pret laikapstākļiem, nodilumu un ķīmiskām vielām. Šļūtene atbilst standartiem: EN 12115, EN ISO 8031, IEC / TS 60079-32-1-2016 / TRGS 727, FDA, ATEX, TRbF

Ražotājs: Thor

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, kg/m
SUPERIOR-019	19	6,0	125	0,9	16,0	690
SUPERIOR-025	25	6,0	150	0,9	16,0	840
SUPERIOR-032	32	6,0	175	0,9	16,0	1020
SUPERIOR-0,38	38	6,5	225	0,9	16,0	1260
SUPERIOR-050	50	8,0	275	0,9	16,0	2100
SUPERIOR-063	63	8,0	300	0,9	16,0	2540
SUPERIOR-076	76	8,0	350	0,9	16,0	2900
SUPERIOR-100	100	8,0	450	0,8	16,0	4440

Thor šļūtene ķīmiskām vielām GPH/20

Šļūtene GPH/20 - ķīmisko produktu, aukstā un karstā ūdens, jūras ūdens un skābju transportēšanai.

Tehniskie dati

Iekšpusē: melna, gluda, antistatiska EPDM gumija.

Ārējā virsma: melna, antistatiska gumija, izturīga pret nodilumu un atmosfēras iedarbību.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla.

Darba temperatūra: no -40 °C līdz + 120 °C.

Lietošana: šļūtene skābju, aukstā un karstā ūdens, jūras ūdens un citu ķīmisku vielu transportēšanai.

Priekšrocības: izturīgs pret daudzām ķīmiskām vielām, novecošanos, atmosfēras iedarbību.

Darba spiediens 20 bar. Atbilst ISO 8031 standartam.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
GPH-010	10	4,0	20	250
GPH-013	13	4,5	20	270
GPH-016	16	5,0	20	380
GPH-019	19	5,0	20	470
GPH-025	25	5,5	20	650

Šļūtene ķīmiskām vielām PTFE

PTFE šļūtenes dažādu ķīmisko vielu, tvaika un tauku sūkšanai un transportēšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: gluda teflona caurule.

Ārējā virsma: nerūsējošā tērauda siets.

Armatūra: viena slāņa nerūsējošā tērauda AISI 304 siets.

Darba temperatūra: no -75 °C līdz +230 °C, īslaicīgi +260 °C.

Lietošana: darbojas ar presētām sprauslām. Šļūteni izmanto tvaika, tauku un dažādu ķīmisko vielu transportēšanai.

Priekšrocības: ārkārtīgi elastīga, karstumizturīga šļūtene, piemērota lielākajai daļai ķīmisko vielu un šo materiālu savienojumiem



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Iekšējais diametrs, in	Darba spiediens, bar	Svars, kg/m	Liekšanas rādiuss, mm
PTFE-04	3,2	16-Mar	270	0,055	25
PTFE-06	6,35	4-Jan	175	0,087	45
PTFE-08	7,9	16-May	150	0,127	50
PTFE-10	9,5	8-Mar	135	0,145	55
PTFE-13	12,7	2-Jan	120	0,212	70
PTFE-16	15,9	8-May	100	0,260	130
PTFE-19	19	4-Mar	90	0,321	190
PTFE-25	25	1	65	0,45	270

Šļūtene ķīmiskām vielām PTFE CON

Gofrēta PTFE šļūtene ar ārējo nerūsējošā tērauda apvalku. Tvaika, eļļas, ķīmisko vielu transportēšanai. Piemērots arī pārtikas rūpniecībai.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: gofrēta teflona caurule.

Ārējā virsma: nerūsējošā tērauda siets.

Armatūra: viena slāņa nerūsējošā tērauda AISI304 siets.

Darba temperatūra: no -70 °C līdz +260 °C.

Lietošana: darbojas ar presētām sprauslām. Šļūteni izmanto tvaika, tauku un dažādu ķīmisku vielu transportēšanai.

Priekšrocības: ārkārtīgi elastīga, karstumizturīga šļūtene, piemērota lielākajai daļai ķīmisko vielu un šo materiālu savienojumiem.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Liekšanās rādiuss, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
PTFE CON-06	6	9,65	18	135	150
PTFE CON-10	10	16,2	20	125	210
PTFE CON-13	13	19,7	25	110	270
PTFE CON-16	16	23	50	80	320
PTFE CON-19	19	27,5	65	70	390
PTFE CON-25	25	34,3	90	50	550
PTFE CON-032	32	41	125	48	740
PTFE CON-038	38	48	145	43	860
PTFE CON-051	51	62	180	34	1180

Thor šļūtene betonam DRAGA

Thor DRAGA šļūtenes betona un šķidrā cementa transportēšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpusē: gluds, melns NR / SBR gumijas maisījums, izturīgs pret betona nodilumu.

Ārējā virsma: melns, gluds NR / SBR gumijas maisījums, izturīgs pret nodilumu un atmosfēras iedarbību.

Armatūra: četri tērauda stiepļu sietu slāņi.

Darba temperatūra: no -30 ° C līdz + 70 ° C.

Pielietojums: šļūtene betona un šķidrā cementa transportēšanai ar betona sūkņiem, stacionāriem un mobiliem transportlīdzekļiem.

Priekšrocības: izturīga pret deformācijām, abrazīviem līdzekļiem, atmosfēras iedarbību, uztur augstu spiedienu. Šļūteni var piegādāt ar presētām Victaulic tipa sprauslām un vēlamo garumu.

Ražotājs: Thor



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m	Šļūtenes garums, m	Piezīmes
DRAG-051	51	9,5	85	2600		
DRAG-063	63	12	85	3900		
DRAG-076	76	12,5	85	5600		
DRAG-102	102	13	85	7650		
DRAG-102-3	102	13	85	7650	3	4 1/2" Victaulic bits
DRAG-102-4	102	13	85	7650	4	4 1/2" Victaulic bits
DRAG-102-5	102	13	85	7650	5	4 1/2" Victaulic bits
DRAG-127	127	14	85	9700		
DRAG-127-3	127	14	85	9700	3	5 1/2" Victaulic bits
DRAG-127-4	127	14	85	9700	4	5 1/2" Victaulic bits
DRAG-127-5	127	14	85	9700	5	5 1/2" Victaulic bits

Thor šļūtene abrazīviem materiāliem BULK THR

THOR BULK THR šļūtenes ļoti abrazīvas, cietas, granulētas vai pulverveida pārtikas sūkšanai un transportēšanai

Tehniskie dati

Iekšējā virsma: balta gluda speciāla gumija, ļoti izturīga pret nodilumu. Atbilst FDA standartiem.

Armatūra: tekstila slāņi, iestrādāta spirāle, antistatiska stieple.

Ārējā virsma: melna, gluda, vadoša gumija, izturīga pret laikapstākļiem, ozonu un nodilumizturību.

Darba spiediens: 6 bāri.

Pārraušanas spiediens: 18 bāri.

Temperatūra Min.: -30,00 °C.

Temperatūra Max.: 80,00 °C.

Marķējums: THOR BULK MATERIAL FOOD FDA



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Svars, kg/m
BULK-076-5-THR	75	92	450	0,8	3080
BULK-100-5-THR	100	119	600	0,6	4670

Thor šļūtene tvaikam CASER

Thor gumijas šļūtene CASER ūdens un tvaika transportēšanai

Tehniskie dati:

Iekšpuse: balta gluda, bez garšas, bez smaržas sintētiska gumija, kas izturīga pret lielu karstumu.

Ārējā virsma: zilā krāsā, izturīga pret dažāda veida taukiem, nodilumu un laika apstākļiem.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla.

Darba temperatūra: no -30 °C līdz + 160 °C.

Lietošana: karstā ūdens un tvaika transportēšanai

Priekšrocības: Šļūtenes virsma ir izturīga pret dažādām smērvielām, šļūteni var izmantot telpu mazgāšanai un dezinfekcijai.

Ražotājs: Thor



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
CASER-032	32	7,0	10,0	1120
CASER-038	38	8,0	10,0	1430
CASER-050	50	9,0	10,0	2050
CASER-063	63	9,0	10,0	2580
WATER-013-10-TUB	13	5,0	10,0	380
WATER-016-10-TUB	16	5,0	10,0	440
WATER-019-10-TUB	19	5,5	10,0	570
WATER-025-10-TUB	25	6,5	10,0	790

Sati Group šļūtene tvaikam SIL2

Karstā gaisa šļūtene līdz + 250 C°. Kondicionēšanas un ventilācijas sistēmām.



Tehniskie dati:

Šļūtenes sastāvs: ar silikonu pārklāts sarkanā stikla audums, divi slāņi.

Armatūra: tērauda spole un stikla šķiedras aukla.

Darba temperatūra: -70 ° C līdz + 250 ° C. (īsi līdz 300 ° C).

Lietošana: Šļūteni izmanto karstā gaisa un gāzes sūkņēšanai dažādās nozarēs: visbiežāk plastmasas, automobiļu un citās nozarēs.

Priekšrocības: izturīga pret lielu karstumu un aukstumu.

Priekšrocības: Plaši izmantojama elastīga šļūtene, plaša diametru izvēle.

Ražotājs: Sati Group

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, %	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
SIL2-013	13	7	0,7	2,5	90
SIL2-019	19	10	0,7	2,5	110
SIL2-025	25	12	0,7	2,5	140
SIL2-032	32	16	0,58	2,5	180
SIL2-038	38	18	0,58	2,5	310
SIL2-044	44	23	0,58	2,4	240
SIL2-051	51	24	0,53	2,6	360
SIL2-063	63	31	0,46	2,4	490
SIL2-070	70	35	0,46	2,2	360
SIL2-076	76	38	0,44	2,1	510
SIL2-083	83	42	0,40	2,1	640
SIL2-089	89	44	0,40	2,0	690
SIL2-095	95	48	0,40	2,0	470
SIL2-102	102	52	0,35	1,9	770
SIL2-115	115	59	0,28	1,6	900
SIL2-127	127	64	0,24	1,4	1000
SIL2-140	140	70	0,19	1,3	1110
SIL2-152	152	75	0,17	1,2	1200
SIL2-160	160	80	0,14	1,1	1280
SIL2-180	180	90	0,12	1,0	1480
SIL2-203	203	101	0,09	0,70	1650
SIL2-254	254	150	0,07	0,5	2140
SIL2-305	305	160	0,05	0,2	1400

Šļūtene tvaikam PTFE

PTFE šļūtenes dažādu ķīmisko vielu, tvaika un tauku sūkšanai un transportēšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: gluda teflona caurule.

Ārējā virsma: nerūsējošā tērauda siets.

Armatūra: viena slāņa nerūsējošā tērauda AISI 304 siets.

Darba temperatūra: no -75 °C līdz +230 °C, īslaicīgi +260 °C.

Lietošana: darbojas ar presētām sprauslām. Šļūteni izmanto tvaika, tauku un dažādu ķīmisko vielu transportēšanai.

Priekšrocības: ārkārtīgi elastīga, karstumizturīga šļūtene, piemērota lielākajai daļai ķīmisko vielu un šo materiālu savienojumiem



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Iekšējais diametrs, in	Darba spiediens, bar	Svars, kg/m	Liekšanas rādiuss, mm
PTFE-04	3,2	16-Mar	270	0,055	25
PTFE-06	6,35	4-Jan	175	0,087	45
PTFE-08	7,9	16-May	150	0,127	50
PTFE-10	9,5	8-Mar	135	0,145	55
PTFE-13	12,7	2-Jan	120	0,212	70
PTFE-16	15,9	8-May	100	0,260	130
PTFE-19	19	4-Mar	90	0,321	190
PTFE-25	25	1	65	0,45	270

Šļūtene tvaikam PTFE CON

Gofrēta PTFE šļūtene ar ārējo nerūsējošā tērauda apvalku. Tvaika, eļļas, ķīmisko vielu transportēšanai. Piemērots arī pārtikas rūpniecībai.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: gofrēta teflona caurule.

Ārējā virsma: nerūsējošā tērauda siets.

Armatūra: viena slāņa nerūsējošā tērauda AISI304 siets.

Darba temperatūra: no -70 °C līdz +260 °C.

Lietošana: darbojas ar presētām sprauslām. Šļūteni izmanto tvaika, tauku un dažādu ķīmisku vielu transportēšanai.

Priekšrocības: ārkārtīgi elastīga, karstumizturīga šļūtene, piemērota lielākajai daļai ķīmisko vielu un šo materiālu savienojumiem.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Liekšanās rādiuss, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
PTFE CON-06	6	9,65	18	135	150
PTFE CON-10	10	16,2	20	125	210
PTFE CON-13	13	19,7	25	110	270
PTFE CON-16	16	23	50	80	320
PTFE CON-19	19	27,5	65	70	390
PTFE CON-25	25	34,3	90	50	550
PTFE CON-032	32	41	125	48	740
PTFE CON-038	38	48	145	43	860
PTFE CON-051	51	62	180	34	1180

Thor šļūtene tvaikam MAINE 60R 18bar

Thor šļūtenes MAINE 60R 18bar tvaika un karstā ūdens transportēšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: melna, gluda EPDM gumija.

Ārējā virsma: sarkana, gluda EPDM gumija, izturīga pret augstām temperatūrām, eroziju un novecošanos.

Armatūra: tērauda siets.

Darba temperatūra: no -40 °C līdz +210 °C.

Lietošana: šļūtene piesātināta tvaika transportēšanai.

Priekšrocības: Šļūtene ir sarkana (ārpus šļūtenes).

Ražotājs: Thor



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
MAINE-013	13	6,0	18	460
MAINE-019	19	6,0	18	730
MAINE-025	25	6,0	18	910
MAINE-032	32	7,0	18	1330
MAINE-038	38	7,0	18	1570
MAINE-051	51	7,5	18	2250
MAINE-063	63	9,0	18	3380
MAINE-076	76	10	18	4560
MAINE-102	102	11	18	6990

Alfagomma šļūtene tvaikam 350AA

350AA šļūtene ir paredzēta piesātināta tvaika transportēšanai pie 6 ba līdz +165°C un karstā ūdens transportēšanai ar spiedienu 15 ba līdz +120 °C.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
350AA-013	13	5,0	15-Jun	370
350AA-016	16	5,0	15-Jun	430
350AA-019	19	5,0	15-Jun	470
350AA-025	25	5,0	15-Jun	590
350AA-030	30	7,0	15-Jun	910
350AA-032	32	7,0	15-Jun	950
350AA-038	38	7,0	15-Jun	1110
350AA-040	40	7,0	15-Jun	1160
350AA-051	51	8,0	15-Jun	1710

Thor šļūtene smilšu strūklai DUNA

Thor DUNA spiediena šļūtene smilšu strūklai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: melna, gluda antistatiska gumija, izturīga pret nodilumu.

Ārējā virsma: melna, gluda gumija, nodilumizturīga un izturīga pret laika apstākļiem.

Armatūra: divslāņu augstas elastības pastiprināts siets.

Darba temperatūra: no -40 °C līdz +70 °C.

Lietošana: šļūtene slīpēšanas aprīkojumam. Izmanto metāla, akmens, betona virsmu tīrīšanai no rūsas un nosēdumiem ar smilšu vai skrošu palīdzību.

Priekšrocības: elastīga un viegla šļūtene, izturīga pret zemu temperatūru, antistatiska, nodilumizturīga saskaņā ar ISO 4649: 2017: 50 mm³.



Thor DUNA spiediena šļūtenes smilšu strūklai.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
DUNA-013	13	6,0	12,0	420
DUNA-016	16	7,0	12,0	580
DUNA-019	19	7,0	12,0	670
DUNA-025	25	7,5	12,0	890
DUNA-032	32	8,0	12,0	1160
DUNA-038	38	9,0	12,0	1550
DUNA-051	51	10	12,0	2250
DUNA-060	60	10	12,0	2550
DUNA-065	65	10	12,0	2760

Šļūtene krāsām PAINTSPRAY

Spiediena šļūtenes PAINTSPRAY ūdens bāzes krāsām un lakām, šķīdinātājiem.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: melns, gluds antistatisks poliamīds (PA).

Ārējā virsma: sarkans, gluds PVC / poliuretāna (PU) maisījums.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla ar antistatisku stiepli.

Darba temperatūra: no -20 °C līdz + 60 °C.

Lietošana: šļūtene krāsām un lakām uz ūdens bāzes, šķīdinātāji.

Priekšrocības: šļūtene ir elastīga un viegla, antistatiska, izgatavota bez silikona. Šļūtenes ārpusē ir izturīga pret nodilumu.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanās rādiuss, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
PAINTSPRAY-06	6,4	3,2	40	29	120
PAINTSPRAY-10	9,5	3,4	60	29	170
PAINTSPRAY-13	13	3,9	90	29	210

Sati Group šļūtene metināšanai un gāzei TERMO

Sati Group TERMO šļūtene gaisa kondicionēšanas iekārtām, ventilācijas sistēmām, putekļiem, dūmiem, gāzes izvadīšanai.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: pelēks audums, pārklāts ar ugunsizturīgu PVC slāni, gofrēta virsma.

Ārējā virsma: pelēks audums, pārklāts ar ugunsizturīgu PVC slāni, gofrēta virsma.

Armatūra: triecienizturīga tērauda spirāle.

Darba temperatūra: no -20 ° C līdz + 10 0 ° C.

Lietošana: šļūtene gaisa kondicionēšanai, ventilācijas sistēmām, putekļu, dūmu, gāzes izvadīšanai.

Priekšrocības: Plaši izmantojama elastīga šļūtene, plaša diametru izvēle.

Ražotājs: Sati Group

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm
THERMO-051	51	30
THERMO-063	63	38
THERMO-070	70	42
THERMO-080	80	48
THERMO-089	89	53
THERMO-102	102	61
THERMO-110	110	66
THERMO-120	120	73
THERMO-127	127	76
THERMO-133	133	80
THERMO-140	140	84
THERMO-152	152	91
THERMO-160	160	96
THERMO-180	180	108
THERMO-203	203	122
THERMO-254	254	152
THERMO-305	305	183
THERMO-356	356	214
THERMO-406	406	244

CAMLOCK A tipa savienojumi

CAMLOCK A tipa savienojumi naftas, ķīmijas, ūdens, rūpnieciskajiem šķidrumiem. Izgatavots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS) un polipropilēna (PP).



Kods	Izmērs	Iekšējā vītne, collas	Diametrs, mm
A-012	12	1/2 "	25
A-019	19	3/4 "	32
A-025	25	1 "	37
A-032	32	1 1/4 "	45
A-038	38	1 1/2 "	53
A-051	51	2 "	63
A-063	63	2 1/2 "	76
A-076	76	3 "	92
A-102	102	4 "	120
A-127	127	5 "	145
A-152	152	6 "	175

CAMLOCK AR tipa savienojumi

CAMLOCK AR tipa savienojumi ir paredzēti naftas, ķīmijas, pārtikas produktiem, ūdenim, rūpnieciskajiem šķidrumiem. Ražots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS), misiņa (BR) un polipropilēna (PP).



Izmērs	Kods
2" × 1-1 / 2"	AR 2015AL
2" × 3"	AR 2030AL
3" × 2"	AR 3020AL
3" × 4"	AR 3040AL
4" × 3"	AR 4030AL
4" × 6"	AR 4060AL
6" × 4"	AR 6040AL

CAMLOCK B tipa savienojumi

CAMLOCK B tipa savienojumi naftas, ķīmijas, ūdens, rūpnieciskajiem šķidrumiem. Izgatavots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS) un polipropilēna (PP).



Kods	Izmērs	Ārējā vītne, collas	Diametrs, mm
B-012	12	1/2 "	25
B-019	19	3/4 "	32
B-025	25	1 "	37
B-032	32	1 1/4 "	45
B-038	38	1 1/2 "	53
B-051	51	2 "	63
B-063	63	2 1/2 "	76
B-076	76	3 "	92
B-102	102	4 "	120
B-127	127	5 "	145
B-152	152	6 "	175

CAMLOCK C tipa savienojumi

CAMLOCK C tipa savienojumi naftas, ķīmijas, ūdens, rūpnieciskajiem šķidrumiem. Izgatavots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS) un polipropilēna (PP).



Kods	Izmērs	Šļūtenes iekšējais	Diametrs, mm
		diametrs, mm	
C-012	12	12	25
C-019	19	19	32
C-025	25	25	37
C-032	32	32	45
C-038	38	38	53
C-051	51	51	63
C-063	63	63	76
C-076	76	76	92
C-102	102	102	120
C-127	127	127	145
C-152	152	152	175

CAMLOCK savienojuma blīves

CAMLOCK connection blīves ir izgatavotas no NBR gumijas (NBR), EPDM gumijas (EPDM), viton (VT), teflona (PTFE), hipolona (HY).

Darba temperatūra:

NBR: -30 ° C līdz + 120 ° C
 EPDM: -45 ° C līdz + 145 ° C
 VT: -30 ° C līdz + 180 ° C

HY: -40 ° C līdz + 160 ° C
 PTFE: -180 ° C līdz + 200 ° C



Kods	Izmērs	Ārējais diametrs, mm
GASK-012-CAM -....	12	27
GASK-019-CAM -....	19	35
GASK-025-CAM -....	25	40
GASK-032-CAM -....	32	50
GASK-038-CAM -....	38	55
GASK-051-CAM -....	51	65
GASK-063-CAM -....	63	80
GASK-076-CAM -....	76	95
GASK-102-CAM -....	102	120
GASK-127-CAM -....	127	150
GASK-152-CAM -....	152	180

CAMLOCK savienojumu samazinātājs (AL, SS)



Kods	Materiāls	A izmērs DN, mm	A slēdzenes diametrs, mm
ALAA-025	Alumīnijs (AL)	25	36,7
ALAA-032	Alumīnijs (AL)	32	45,5
ALAA-038	Alumīnijs (AL)	38	53,4
ALAA-051	Alumīnijs (AL)	50	63
ALAA-076	Alumīnijs (AL)	80	91,5
ALAA-102	Alumīnijs (AL)	100	119,5
ALAA-152	Alumīnijs (AL)	150	175,9
SSAA-025	Nerūsējošais tērauds (SS)	25	36,7
SSAA-051	Nerūsējošais tērauds (SS)	50	63
SSAA-076	Nerūsējošais tērauds (SS)	80	91,5

CAMLOCK savienojumu samazinātājs (AL)



Kods	Materiāls	D izmērs DN, mm	D slēdzenes diametrs, mm	A izmērs DN, mm	A slēdzenes diametrs, mm
ALDA-038x025	Alumīnijs (AL)	40	53,4	25	36,7
ALDA-051x038	Alumīnijs (AL)	50	63	40	53,4
ALDA-076x051	Alumīnijs (AL)	80	91,5	50	63
ALDA-076x063	Alumīnijs (AL)	80	91,5	65	75,8
ALDA-102x051	Alumīnijs (AL)	100	119,5	50	63
ALDA-102x076	Alumīnijs (AL)	100	119,5	80	91,5
ALDA-152x102	Alumīnijs (AL)	150	175,9	100	119,5
ALDA-200x152	Alumīnijs (AL)	200	150	-	175,9

CAMLOCK savienojumu samazinātājs (AL)



Kods	Materiāls	D izmērs DN, mm	D slēdzenes diametrs, mm	A izmērs DN, mm	A slēdzenes diametrs, mm
ALDA-038x051	Alumīnijs (AL)	40	53,4	50	63
ALDA-051x076	Alumīnijs (AL)	50	63	80	91,5
ALDA-051X102	Alumīnijs (AL)	50	63	100	119,5
ALDA-076x102	Alumīnijs (AL)	80	91,5	100	119,5
ALDA-102x152	Alumīnijs (AL)	100	119,5	150	175,9

CAMLOCK savienojumu samazinātājs (AL)



Kods	Materiāls	D izmērs DN, mm	D slēdzenes diametrs, mm
ALDD-038	Alumīnijs (AL)	40	53,4
ALDD-051	Alumīnijs (AL)	50	63
ALDD-076	Alumīnijs (AL)	80	91,5
ALDD-102	Alumīnijs (AL)	100	119,5

CAMLOCK savienojumu samazinātājs (PP)



Kods	Materiāls	D izmērs DN, mm	D slēdzenes diametrs, mm	A izmērs DN, mm	A slēdzenes diametrs, mm
PPDA-076X051	Polipropilēns (PP)	80	91,5	50	63

CAMLOCK savienojumu samazinātājs (SS)



Kods	Materiāls	D izmērs DN, mm	D slēdzenes diametrs, mm	A izmērs DN, mm	A slēdzenes diametrs, mm
SSDA-076x051	Nerūsējošais tērauds (SS)	80	91,5	50	63
SSDA-102x076	Nerūsējošais tērauds (SS)	100	119,5	80	91,5

CAMLOCK CR tipa savienojumi

CAMLOCK CR tipa savienojumi paredzēti eļļai, ķīmijai, pārtikas produktiem, ūdenim, rūpnieciskajiem šķidrumiem. Ražots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS), misiņa (BR) un polipropilēna (PP).



Izmērs	Kods
2" x 1-1/2"	CR 2015AL
2-1/2" x 1-1/2"	CR2515AL
3" x 2"	CR 3020AL
3" x 4"	CR 3040AL
4" x 3"	CR 4030AL

CAMLOCK D tipa savienojumi



Camlock D tipa savienojumi ar iekšējo BSP vītņi, var pasūtīt arī ar NPT vītņi. Savienojumi paredzēti eļļai, ķīmijai, pārtikas produktiem, ūdenim, rūpnieciskajiem šķidrumiem. Ražots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS), misiņa (BR) un polipropilēna (PP).

Kods	Izmērs	Iekšējā vītne, collas	Diametrs, mm
D-012	12	1/2 "	25
D-019	19	3/4 "	32
D-025	25	1 "	37
D-032	32	1 1/4 "	45
D-038	38	1 1/2 "	53
D-051	51	2 "	63
D-063	63	2 1/2 "	76
D-076	76	3 "	92
D-102	102	4 "	120
D-127	127	5 "	145
D-152	152	6 "	175

CAMLOCK DA tipa savienojumi

CAMLOCK DA tipa savienojumi paredzēti eļļai, ķīmijai, pārtikas produktiem, ūdenim, rūpnieciskajiem šķidrumiem. Ražots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS), misiņa (BR) un polipropilēna (PP).



Izmērs	Kods
1-1 / 2" x 1"	DA 1510AL
1-1 / 2" x 2"	DA 1520AL
2" x 1-1 / 2"	DA 2015AL
2" x 3"	DA 2030AL
2" x 4"	DA 2040AL
3" x 1-1 / 2"	DA 3015AL
3" x 2"	DA 3020AL
3" x 4"	DA 3040AL
4" x 2"	DA 4020AL
4" x 3"	DA 4030AL

CAMLOCK DD tipa savienojumi

CAMLOCK DD tipa savienojumi paredzēti eļļai, ķīmijai, pārtikas produktiem, ūdenim, rūpnieciskajiem šķidrumiem. Ražots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS), misiņa (BR) un polipropilēna (PP).



Izmērs	Kods
1-1 / 2"	DD150-AL
2"	DD200-AL
3"	DD300-AL
3" x 2"	DD3020-AL
3" x 4"	DD3040-AL
4" x 1-1 / 2"	DD4015-AL
4"	DD400-AL

CAMLOCK DP tipa vāks

CAMLOCK DP tipa vāciņš piemērots CAMLOCK B, C, D tipa savienotājiem. Izgatavots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS) un polipropilēna (PP).



Kods	Izmērs	Diametrs, mm
DP-012	12	25
DP-019	19	32
DP-025	25	37
DP-032	32	45
DP-038	38	53
DP-051	51	63
DP-063	63	76
DP-076	76	92
DP-102	102	120
DP-127	127	145
DP-152	152	175

CAMLOCK DR tipa savienojumi

CAMLOCK DR tipa savienojumi paredzēti eļļai, ķīmijai, pārtikas produktiem, ūdenim, rūpnieciskajiem šķīdumiem. Ražots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS), misiņa (BR) un polipropilēna (PP).



Izmērs	Kods
1-1 / 2" x 1"	DR 1510AL
2" x 1-1 / 2"	DR 2015AL
3" x 2"	DR 3020AL
4" x 3"	DR 4030AL

CAMLOCK E tipa savienojumi

Savienotāji ir paredzēti naftas, ķīmisko produktu, ūdens, rūpniecisko šķidrumu ražošanai. Izgatavots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS) un polipropilēna (PP).



Kods	Izmērs	Šļūtenes iekšējais	Diametrs, mm
		diametrs, mm	
E-012	12	12	25
E-019	19	19	32
E-025	25	25	37
E-032	32	32	45
E-038	38	38	53
E-051	51	51	63
E-063	63	63	76
E-076	76	76	92
E-102	102	102	120
E-127	127	127	145
E-152	152	152	175

CAMLOCK ER tipa savienojumi

CAMLOCK ER tipa savienojumi paredzēti eļļai, ķīmijai, pārtikas produktiem, ūdenim, rūpnieciskajiem šķidrumiem. Ražots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS), misiņa (BR) un polipropilēna (PP).



Izmērs	Kods
1-1 / 2" x 1"	ER 1510AL
2" x 1-1 / 2"	ER 2015AL
2" x 3"	ER 2030AL
3" x 2"	ER 3020AL
3" x 2 1/2"	ER3025AL
3" x 4"	ER 3040AL
4" x 2"	ER 4020AL
4" x 3"	ER 4030AL

CAMLOCK F tipa savienojumi

CAMLOCK F tipa savienojumi ar ārējo BSP vītņi var pasūtīt arī ar NPT vītņi. Savienojumi paredzēti eļļai, ķīmijai, pārtikas produktiem, ūdenim, rūpnieciskajiem šķidrumiem. Ražots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS), misiņa (BR) un polipropilēna (PP).



Kods	Izmērs	Ārējā vītne, collas	Diametrs, mm
F-012	12	1/2 "	25
F-019	19	3/4 "	32
F-025	25	1 "	37
F-032	32	1 1/4 "	45
F-038	38	1 1/2 "	53
F-051	51	2 "	63
F-063	63	2 1/2 "	76
F-076	76	3 "	92
F-102	102	4 "	120
F-127	127	5 "	145
F-152	152	6 "	175

CAMLOCK SA tipa savienojumi

CAMLOCK industriālie savienojumi paredzēti eļļai, ķīmijai, pārtikas produktiem, ūdenim, rūpnieciskajiem šķidrumiem. Ražots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS), misiņa (BR) un polipropilēna (PP).



Izmērs	Kods
1"	SA100-AL
1-1 / 4"	SA125-AL
1-1 / 2"	SA150-AL
1-1 / 2" x 2"	SA1520-AL
2"	SA200-AL
2" x 3"	SA2030-AL
3"	SA300-AL
3" x 4"	SA3040-AL
4"	SA400-AL
4" x 1-1 / 2"	SA4015-AL
4" x 2"	SA4020-AL

CAMLOCK A, E, F tipa bloķēšanas savienojumu vāks

CAMLOCK DP tipa vāciņš piemērots CAMLOCK B, C, D tipa savienotājiem. Izgatavots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS) un polipropilēna (PP).



Kods	Izmērs	Diametrs, mm
DC-012	12	25
DC-019	19	32
DC-025	25	37
DC-032	32	45
DC-038	38	53
DC-051	51	63
DC-063	63	76
DC-076	76	92
DC-102	102	120
DC-127	127	145
DC-152	152	175

TANK TRUCK savienojumu blīves



TANK TRUCK savienojumu blīves no NBR gumijas (NBR), viton (VT), teflona (PTFE), hipolona (HY), poliuretāna (PU)

Darba temperatūra:

NBR: no -30 ° C līdz + 120 ° C

PU: -40 ° C līdz + 90 ° C

VT: -30 ° C līdz + 180 ° C

HY: -40 ° C līdz + 160 ° C

PTFE: -180 ° C līdz + 200 ° C

TANK TRUCK šļūteņu savienojumi

TANK TRUCK šļūteņu savienojumi. Savienotāji TANK TRUCK (Eiropas) saskaņā ar EN 14420-6 (DIN 28450), zināmas arī kā Tankwagen, ir paredzētas naftas, ķīmisko produktu, ūdens, rūpniecisko šķidrumu pārvadāšanai. Izgatavots no misiņa (BR), nerūsējošā tērauda (SS), alumīnija (AL) un polipropilēna (PP). Visbiežāk tos izmanto produktu ieliešanas tvertnēm.



Kods	Izmērs DN, mm	Materiāls	Cilindra diametrs, mm
MK-050-HM	50	Varš (BR)	50
MK-080-HM	80	Varš (BR)	76
SSMK-050-HM	50	Nerūsējošais tērauds (SS)	50
SSMK-080-HM	80	Nerūsējošais tērauds (SS)	76
SSVK-050-HM	50	Nerūsējošais tērauds (SS)	50
SSVK-080-HM	80	Nerūsējošais tērauds (SS)	76
VK-050-HM	50	Varš (BR)	50
VK-080-HM	80	Varš (BR)	76

TANK TRUCK MB tipa pārsegs

TANK TRUCK MB tipa pārsegs ātrai savienošanai ar VK savienotājiem.

Savienotāji DIN 28450 tiek saukti arī par tvertņu, eiro savienotājiem vai TW (tankwagen), ir paredzēti sistēmu pārkraušanai naftas, ķīmijas un pārtikas rūpniecībā. Izgatavots no misiņa (BR) vai nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Izmērs	Diametrs Ø, mm
MB-050	50	70,5
MB-080	80	102
MB-100	100	128

TANK TRUCK MK tipa savienotāja detaļa



Kods	Izmērs, mm	Iekšējā vītne, collas	Materiāls	Diametrs Ø, mm
MK-050	50	2 "	Brass (BR)	70,5
MK-080	80	3 "	Brass (BR)	102
MK-100	100	4 "	Brass (BR)	128
MK-050	50	2 "	Stainless steel (SS)	70,5
MK-080	80	3 "	Stainless steel (SS)	102
MK-100	100	4 "	Stainless steel (SS)	128

TANK TRUCK MK tipa savienotāja detaļa



Kods	Izmērs, mm	Iekšējā vītne, collas	Materiāls
MKK-050	50	2 "	Brass (BR)
MKK-080	80	3 "	Brass (BR)
MKK-050-R11/2	50	1 1/2 "	Brass (BR)
MKK-080-R2	80	2 "	Brass (BR)
SSMCK-050	50	2 "	Stainless steel (SS)
SSMCK-080	80	3 "	Stainless steel (SS)

TANK TRUCK MK tipa savienotāja detaļa



Kods	Izmērs, mm	Iekšējā vītne, collas	Materiāls
MKR-050	50	2 "	Brass (BR)
MKR-080	80	3 "	Brass (BR)
SSMKR-050	50	2 "	Brass (BR)
SSMKR-080	80	3 "	Brass (BR)

TANK TRUCK VB tipa pārsegs

TANK TRUCK VB tipa pārsegs ātri savienojamiem MK savienotājiem.

Savienotāji DIN 28450 tiek saukti arī par tvertņu, eiro savienotājiem vai TW (tankwagen), ir paredzēti sistēmu pārkraušanai naftas, ķīmijas un pārtikas rūpniecībā. Izgatavots no misiņa (BR) vai nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Izmērs, mm	Materiāls	Diametrs Ø, mm
VB-050	50	Misiņš (BR)	67
VB-080	80	Misiņš (BR)	100
VB-100	100	Misiņš (BR)	126
SSVB-050	50	Nerūsējošais tērauds (SS)	67
SSVB-080	80	Nerūsējošais tērauds (SS)	100
SSVB-100	100	Nerūsējošais tērauds (SS)	126
PPVB-050	50	Polipropilēns (PP)	67
PPVB-080	80	Polipropilēns (PP)	100
PPVB-100	100	Polipropilēns (PP)	126
ALVB-050	50	Alumīnijs (AL)	67
ALVB-050	80	Alumīnijs (AL)	100
ALVB-050	100	Alumīnijs (AL)	126

TANK TRUCK VK tipa savienotājs

TANK TRUCK ātrie VK tipa savienotāji autocisternām DIN 28450.

Savienotāji DIN 28450 tiek saukti arī par tvertņu, eiro savienotājiem vai TW (tankwagen), ir paredzēti sistēmu pārkraušanai naftas, ķīmijas un pārtikas rūpniecībā. Izgatavots no misiņa (BR) vai nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Izmērs	Iekšējā vītne, collas	Diametrs Ø, mm
VK-050	50	2 "	67
VK-080	80	3 "	100
VK-100	100	4 "	126

Nerūsējošā tērauda atslēga

Nerūsējošā tērauda atslēga piemērota no DN50 līdz DN100.

Preces kods SGG-MK/VK



STORZ DC tipa savienojumu pārsegs

STORZ DC tipa savienojuma pārsegs. Izgatavots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS) un misiņa (BR)



Kods	Izmērs	Ārējais izmērs, mm
STORZ-DC-025-S31	25	31
STORZ-DC-038-S52	38	52
STORZ-DC-045-S59	45	59
STORZ-DC-051-S66	51	66
STORZ-DC-063-S81	63	81
STORZ-DC-076-S89	76	89
STORZ-DC-102-S133	102	133
STORZ-DC-150-S160	150	160

STORZ A tipa savienojums ar iekšējo vītņi

STORZ A tipa savienojumi ar iekšējo vītņi šķidrumiem un beztaras produktiem.
 Bieži sauc arī par ugunsdzēsēju locītavām.
 Izgatavots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS) un misiņa (BR)



Kods	Izmērs	Iekšējā vītne, collas	Ārējais izmērs, mm
STORZ-A-025-S31	25	1 "	31
STORZ-A-038-S52	38	1 1/2 "	52
STORZ-A-045-S59	45	1 3/4 "	59
STORZ-A-051-S66	51	2 "	66
STORZ-A-063-S81	63	2 1/2 "	81
STORZ-A-076-S89	76	3 "	89
STORZ-A-102-S133	102	4 "	133
STORZ-A-150-S160	150	6 "	160

STORZ C tipa šļūtenes savienojums

STORZ C tipa šļūteņu savienojumi šķidrumiem un beztaras produktiem.
 Bieži sauc arī par ugunsdzēsēju locītavām.
 Izgatavots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS) un misiņa (BR)



Kods	Izmērs	Šļūtenes iekšējais	Ārējais izmērs,mm
		diametrs, mm	
STORZ-C-025-S31	25	25	31
STORZ-C-038-S52	38	38	52
STORZ-C-045-S59	45	45	59
STORZ-C-051-S66	51	51	66
STORZ-C-063-S81	63	63	81
STORZ-C-076-S89	76	76	89
STORZ-C-102-S133	102	102	133

STORZ F tipa savienojumi ar ārējo vītņi

STORZ F tipa savienotāji ar ārējo vītņi šķidrumiem un beztaras produktiem.
 Bieži sauc arī par ugunsdzēsēju locītavām.
 Izgatavots no alumīnija (AL), nerūsējošā tērauda (SS) un misiņa (BR)



Kods	Izmērs	Ārējā vītne, collas	Ārējais izmērs, mm
STORZ-F-025-S31	25	1 "	31
STORZ-F-038-S52	38	1 1/2 "	52
STORZ-F-045-S59	45	1 3/4 "	59
STORZ-F-051-S66	51	2 "	66
STORZ-F-063-S81	63	2 1/2 "	81
STORZ-F-076-S89	76	3 "	89
STORZ-F-102-S133	102	4 "	133

PERROT KMF tipa savienojumi

PERROT KMF tipa savienojumi ir paredzēti notekūdeņu novadīšanai, attīrīšanas iekārtām, lauksaimniecībai, celtniecībai un daudzām nozarēm. Izgatavots no cinkota tērauda. Darba spiediens līdz 10 bar.



Kods	Izmērs, collas	Atloku DN
PE-KMF-050	2 "	50
PE-KMF-076	3 "	80
PE-KMF-102	4 "	100
PE-KMF-125	5 "	125
PE-KMF-150	6 "	150
PE-KMF-200	8 "	200

PERROT KMG tipa savienojumi

PERROT KMG tipa savienojumi ir paredzēti notekūdeņu novadīšanai, attīrīšanas iekārtām, lauksaimniecībai, celtniecībai un daudzām nozarēm. Izgatavots no cinkota tērauda. Darba spiediens līdz 10 bar.



Kods	Izmērs, collas	Ārējā vītne, collas
PE-KMG-050	2 "	2 "
PE-KMG-076	3 "	3 "
PE-KMG-102	4 "	4 "
PE-KMG-125	5 "	5 "
PE-KMG-150	6 "	6 "
PE-KMG-200	8 "	8 "

PERROT KMS tipa savienojumi

PERROT KMS tipa savienojumi ir paredzēti notekūdeņu novadīšanai, attīrīšanas iekārtām, lauksaimniecībai, celtniecībai un daudzām nozarēm. Izgatavots no cinkota tērauda. Darba spiediens līdz 10 bar. Atbilst DIN 19651 standartam.



Kods	Izmērs, collas	Šļūtenes iekšējais diametrs, mm
PE-KMS-050	2 "	50
PE-KMS-076	3 "	76
PE-KMS-102	4 "	102
PE-KMS-125	5 "	125
PE-KMS-150	6 "	150
PE-KMS-200	8 "	200

PERROT KMX tipa savienojumi

PERROT KMX tipa savienojumi ir paredzēti notekūdeņu novadīšanai, attīrīšanas iekārtām, lauksaimniecībai, celtniecībai un daudzām nozarēm. Izgatavots no cinkota tērauda. Darba spiediens līdz 10 bar.



Kods	Izmērs, collas
PE-KMX-050	2 "
PE-KMX-076	3 "
PE-KMX-102	4 "
PE-KMX-125	5 "
PE-KMX-150	6 "
PE-KMX-200	8 "

PERROT KVF tipa savienojumi

PERROT KVF tipa savienojumi ir paredzēti notekūdeņu novadīšanai, attīrīšanas iekārtām, lauksaimniecībai, celtniecībai un daudzām nozarēm. Izgatavots no cinkota tērauda. Darba spiediens līdz 10 bar.



Kods	Izmērs, collas	Atloku DN
PE-KVF-050	2 "	50
PE-KVF-076	3 "	80
PE-KVF-102	4 "	100
PE-KVF-125	5 "	125
PE-KVF-150	6 "	150
PE-KVF-200	8 "	200

PERROT KVG tipa savienojumi

PERROT KVG tipa savienojumi ir paredzēti notekūdeņu novadīšanai, attīrīšanas iekārtām, lauksaimniecībai, celtniecībai un daudzām nozarēm. Izgatavots no cinkota tērauda. Darba spiediens līdz 10 bar.



Kods	Izmērs, collas	Ārējā vītne, collas
PE-KVG-050	2 "	2 "
PE-KVG-076	3 "	3 "
PE-KVG-102	4 "	4 "
PE-KVG-125	5 "	5 "
PE-KVG-150	6 "	6 "
PE-KVG-200	8 "	8 "

PERROT KVS tipa savienojumi

PERROT KVS tipa savienojumi ir paredzēti notekūdeņu novadīšanai, attīrīšanas iekārtām, lauksaimniecībai, celtniecībai un daudzām nozarēm. Izgatavots no cinkota tērauda. Darba spiediens līdz 10 bar. Atbilst DIN 19651 standartam.



Kods	Izmērs, collas	Šļūtenes iekšējais diametrs, mm
PE-KVS-050	2 "	50
PE-KVS-076	3 "	76
PE-KVS-102	4 "	102
PE-KVS-125	5 "	125
PE-KVS-150	6 "	150
PE-KVS-200	8 "	200

PERROT KVX tipa pārsegs

PERROT KVX tipa savienojumi ir paredzēti notekūdeņu novadīšanai, attīrīšanas iekārtām, lauksaimniecībai, celtniecībai un daudzām nozarēm. Izgatavots no cinkota tērauda. Darba spiediens līdz 10 bar.



Kods	Izmērs, collas
PE-KVX-050	2 "
PE-KVX-076	3 "
PE-KVX-102	4 "
PE-KVX-125	5 "
PE-KVX-150	6 "
PE-KVX-200	8 "

Adapteris DIN 11851 SMS savienotājam

Adapteris DIN11851 SMS savienotājam. Izgatavots no nerūsējošā tērauda.



Kods	Materiāls	D izmērs DN, mm	A izmērs DN, mm	Vītne A	Vītne D	Ārējā vītne A	Ārējā vītne D
SS-DIN-SMS-025	Nerūsējošais tērauds	25	-	52 x 1/6"	40 x 1/6"	51	39
SS-DIN-SMS-032	Nerūsējošais tērauds	32	-	58 x 1/6"	48 x 1/6"	57	47
SS-DIN-SMS-040	Nerūsējošais tērauds	38	40	65 x 1/6"	60 x 1/6"	64	59
SS-DIN-SMS-050	Nerūsējošais tērauds	50	50	78 x 1/6"	70 x 1/6"	64	68
SS-DIN-SMS-065	Nerūsējošais tērauds	63	65	95 x 1/6"	85 x 1/6"	94	84
SS-DIN-SMS-080	Nerūsējošais tērauds	76	80	110 x 1/4"	98 x 1/6"	110	97

DIN 11851 pāreja ar divām iekšējām vītņēm

DIN 11851 pāreja ar divām iekšējām vītņēm. Izgatavots no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Materiāls	D izmērs DN, mm	A izmērs DN, mm	Iekšējā vītne A, mm	Iekšējā vītne D, mm
SS-DIN-HF032-HF025	Nerūsējošais tērauds (SS)	25	32	57	51
SS-DIN-HF040-HF025	Nerūsējošais tērauds (SS)	25	40	64	51
SS-DIN-HF040-HF032	Nerūsējošais tērauds (SS)	32	40	64	57
SS-DIN-HF050-HF040	Nerūsējošais tērauds (SS)	40	50	64	64

DIN 11851 savienojuma blīves


DIN 11851 savienojuma blīves. Plaši izmanto pārtikas rūpniecībā. Blīves var būt izgatavotas no NBR gumijas (NBR), EPDM gumijas (EPDM) vai teflona (PTFE).

Darba temperatūra:

NBR: -30 ° C līdz + 120 ° C (zils)

EPDM: -45 ° C līdz + 145 ° C (melns)

PTFE: no -180 ° C līdz + 200 ° C (balts)

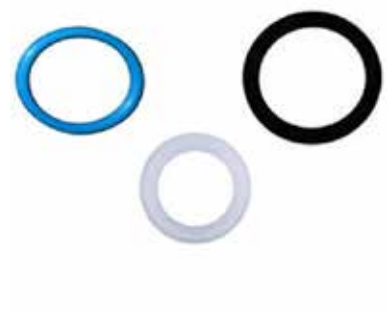

Kods	Izmērs	Augstums A, mm	Iekšējais diametrs B, mm	Ārējais diametrs C, mm
GASK-DIN-025 -...	DN25	5,0	30	40
GASK-DIN-032 -...	DN32	5,0	36	46
GASK-DIN-040 -...	DN40	5,0	42	52
GASK-DIN-050 -...	DN50	5,0	54	54
GASK-DIN-063 -...	DN65	5,0	71	81
GASK-DIN-075 -...	DN80	5,0	78	88
GASK-DIN-100 -...	DN100	6,0	104	114

DIN 11851 nerūsējošā tērauda konuss ar šļūtenes savienojumu

DIN 11851 Nerūsējošā tērauda konuss ar šļūtenes savienojumu. Plaši izmanto pārtikas rūpniecībā. Darba spiediens 40 bar.

Savienojums var būt ar „egļīti” šļūtenē (RIB) vai ar līdzenu virsmu, saspiestu vai piestiprinātu.



Kods	Izmērs	Šļūtenes iekšējais diametrs, mm	Konusa diametrs, mm
DIN-HF-025 -...	DN25	25	44
DIN-HF-032 -...	DN32	32	50
DIN-HF-038 -...	DN40-38	38	55
DIN-HF-040 -...	DN40	40	55
DIN-HF-050 -...	DN50	50	68
DIN-HF-063 -...	DN65	63	84
DIN-HF-075 -...	DN80	76	99
DIN-HF-100 -...	DN100	102	120

DIN 11851 nerūsējošā tērauda savienojums ar ārējo vītņi pie šļūtenes



DIN 11851 Nerūsējošā tērauda savienojums ar ārējo vītņi pie šļūtenes. Plaši izmanto pārtikas rūpniecībā. Darba spiediens 40 bar. Savienojums var būt ar „egļīti” šļūtenē (RIB) vai ar līdzenu virsmu, saspiestu vai piestiprinātu.

Kods	Izmērs	Šļūtenes iekšējais	Vītne	Vītnes ārējais
		diametrs, mm		diametrs, mm
DIN-HM-025 -...	DN25	25	52 x 1/6 "	51,8
DIN-HM-032 -...	DN32	32	58 x 1/6 "	57,8
DIN-HM-038 -...	DN40-38	38	65 x 1/6 "	65,0
DIN-HM-040 -...	DN40	40	65 x 1/6 "	65,0
DIN-HM-050 -...	DN50	51	78 x 1/6 "	77,9
DIN-HM-063 -...	DN65	63	95 x 1/6 "	94,9
DIN-HM-075 -...	DN80	76	110 x 1/4 "	109,4
DIN-HM-100 -...	DN100	102	130 x 1/4 "	129,5

DIN 11851 nerūsējošā tērauda konuss ar šļūtenes savienojumu

DIN 11851 Nerūsējošā tērauda konuss ar šļūtenes savienojumu. Plaši izmanto pārtikas rūpniecībā. Darba spiediens 40 bar.

Savienojums var būt ar „egļīti” šļūtenē (RIB) vai ar līdzenu virsmu, saspiestu vai piestiprinātu.



Kods	Izmērs	Vītne	Vītnes ārējais
			diametrs, mm
DIN-PLUG-025	DN25	52 x 1/6 "	51,8
DIN-PLUG-032	DN32	58 x 1/6 "	57,8
DIN-PLUG-040	DN40	65 x 1/6 "	65,0
DIN-PLUG-050	DN50	78 x 1/6 "	77,9
DIN-PLUG-063	DN65	95 x 1/6 "	94,9
DIN-PLUG-075	DN80	110 x 1/4 "	109,4
DIN-PLUG-100	DN100	130 x 1/4 "	129,5

DIN 11851 nerūsējošā tērauda savienojums ar ārējo vītņi pie šļūtenes

DIN 11851 Nerūsējošā tērauda savienojums ar ārējo vītņi pie šļūtenes. Plaši izmanto pārtikas rūpniecībā. Darba spiediens 40 bar. Savienojums var būt ar „egļīti” šļūtenē (RIB) vai ar līdzenu virsmu, saspiestu vai piestiprinātu.



Kods	Izmērs	Vītne	Vītnes iekšējais
			diametrs, mm
DIN-CAP-025	DN25	52 x 1/6 "	47,7
DIN-CAP-032	DN32	58 x 1/6 "	53,7
DIN-CAP-040	DN40	65 x 1/6 "	60,7
DIN-CAP-050	DN50	78 x 1/6 "	73,6
DIN-CAP-063	DN65	95 x 1/6 "	88,6
DIN-CAP-075	DN80	110 x 1/4 "	105,1
DIN-CAP-100	DN100	130 x 1/4 "	125,4

DIN 11851 nerūsējošā tērauda uzgrieznis

DIN 11851 Nerūsējošā tērauda uzgrieznis. Plaši izmanto pārtikas rūpniecībā. Darba spiediens 40 bar.



Kods	Izmērs	Vītne	Vītnes iekšējais
			diametrs, mm
DIN-NUT-025	DN25	52 x 1/6 "	47,7
DIN- NUT -032	DN32	58 x 1/6 "	53,7
DIN- NUT -040	DN40	65 x 1/6 "	60,7
DIN- NUT -050	DN50	78 x 1/6 "	73,6
DIN- NUT -063	DN65	95 x 1/6 "	88,6
DIN- NUT -075	DN80	110 x 1/4 "	105,1
DIN- NUT -100	DN100	130 x 1/4 "	125,4

DIN 11851 nerūsējošā tērauda uzgrieznis

DIN 11851 Nerūsējošā tērauda uzgrieznis. Plaši izmanto pārtikas rūpniecībā. Darba spiediens 40 bar.



Kods	Izmērs	Konusa diametrs, mm
DIN-FW-025	DN25	44
DIN-FW-032	DN32	50
DIN-FW-040	DN40	55
DIN-FW-050	DN50	68
DIN-FW-063	DN65	84
DIN-FW-075	DN80	99
DIN-FW-100	DN100	120

DIN 11851 nerūsējošā tērauda metināts savienojums ar ārējo vītņi

DIN 11851 Nerūsējošā tērauda metināts savienojums ar ārējo vītņi. Plaši izmanto pārtikas rūpniecībā. Darba spiediens 40 bar.



Kods	Izmērs	Vītne	Vītnes ārējais
			diametrs, mm
DIN-MW-025	DN25	52 x 1/6 "	51,8
DIN-MW-032	DN32	58 x 1/6 "	57,8
DIN-MW-040	DN40	65 x 1/6 "	65,0
DIN-MW-050	DN50	78 x 1/6 "	77,9
DIN-MW-063	DN65	95 x 1/6 "	94,9
DIN-MW-075	DN80	110 x 1/4 "	109,4
DIN-MW-100	DN100	130 x 1/4 "	129,5

DIN 11851 metināts savienojums ar 90° leņķi un ārējo vītņi

DIN 11851 metinātie savienojumi ar 90° leņķi un ārējo vītņi. Izgatavots no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Izmērs DN, mm	Materiāls	Caurules diametrs, mm
SS-DIN-MW-20-90	20	Nerūsējošā tērauda (SS)	24
SS-DIN-MW-25-90	25	Nerūsējošā tērauda (SS)	29
SS-DIN-MW-32-90	32	Nerūsējošā tērauda (SS)	35
SS-DIN-MW-40-90	40	Nerūsējošā tērauda (SS)	41
SS-DIN-MW-50-90	50	Nerūsējošā tērauda (SS)	53
SS-DIN-MW-65-90	65	Nerūsējošā tērauda (SS)	70
SS-DIN-MW-80-90	80	Nerūsējošā tērauda (SS)	85

DIN 11851 metināts savienojums ar 45° leņķi un iekšējo vītņi

Nerūsējošā tērauda metināts šļūteņu savienojums ar 45° leņķi un iekšējo vītņi.



Kods	Izmērs DN, mm	Materiāls	Caurules diametrs, mm	Vītņes diametrs, mm
SS-DIN-FW-20-45	20	Stainless steel (SS)	24	-
SS-DIN-FW-25-45	25	Stainless steel (SS)	29	44
SS-DIN-FW-32-45	32	Stainless steel (SS)	35	50
SS-DIN-FW-40-45	40	Stainless steel (SS)	41	55
SS-DIN-FW-50-45	50	Stainless steel (SS)	53	68
SS-DIN-FW-65-45	65	Stainless steel (SS)	70	84
SS-DIN-FW-80-45	80	Stainless steel (SS)	85	99

DIN 11851 metināts savienojums ar 90° leņķi un iekšējo vītņi

DIN 11851 metinātie savienojumi ar 90° leņķi un iekšējo vītņi. Izgatavots no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Izmērs DN, mm	Materiāls	Caurules diametrs, mm
SS-DIN-FW-20-90	20	Stainless steel (SS)	24
SS-DIN-FW-25-90	25	Stainless steel (SS)	29
SS-DIN-FW-32-90	32	Stainless steel (SS)	35
SS-DIN-FW-40-90	40	Stainless steel (SS)	41
SS-DIN-FW-50-90	50	Stainless steel (SS)	53
SS-DIN-FW-65-90	65	Stainless steel (SS)	70
SS-DIN-FW-80-90	80	Stainless steel (SS)	85

DIN 11851 metināts savienojums ar ārējo vītņi un 45°

Nerūsējošā tērauda metināmie savienojumi ar 45° leņķi un ārējo vītņi. Izgatavots no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Izmērs DN, mm	Materiāls	Caurules diametrs, mm
SS-DIN-MW-20-45	20	Nerūsējošais tērauds (SS)	24
SS-DIN-MW-25-45	25	Nerūsējošais tērauds (SS)	29
SS-DIN-MW-32-45	32	Nerūsējošais tērauds (SS)	35
SS-DIN-MW-40-45	40	Nerūsējošais tērauds (SS)	41
SS-DIN-MW-50-45	50	Nerūsējošais tērauds (SS)	53
SS-DIN-MW-65-45	65	Nerūsējošais tērauds (SS)	70
SS-DIN-MW-80-45	80	Nerūsējošais tērauds (SS)	85

DIN 11851 savienojums ar 45° līkumu, iekšējo un ārējo vītņi un ārējo vītņi

DIN11851 savienojums ar 45° līkumu, iekšējo un ārējo vītņi. Izgatavots no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Materiāls	Izmērs DN, mm	Vītne
SS-DIN-HF020-HM020-45	Stainless steel (SS)	20	44 x 1/6"
SS-DIN-HF025-HM025-45	Stainless steel (SS)	25	52 x 1/6"
SS-DIN-HF032-HM032-45	Stainless steel (SS)	32	58 x 1/6"
SS-DIN-HF040-HM040-45	Stainless steel (SS)	40	65 x 1/6"
SS-DIN-HF050-HM050-45	Stainless steel (SS)	50	78 x 1/6"
SS-DIN-HF065-HM065-45	Stainless steel (SS)	65	95 x 1/6"
SS-DIN-HF080-HM080-45	Stainless steel (SS)	80	110 x 1/4"

DIN 11851 metināts savienojums ar 90° ieliekumu, iekšējo un ārējo vītņi

DIN11851 pāreja ar 90° ieliekumu, iekšējo un ārējo vītņi. Izgatavots no nerūsējošā tērauda.



Kods	Materiāls	Izmērs DN, mm	Vītne	Konusa diametrs, mm
SS-DIN-HF020-HM020-90	Nerūsējošais tērauds	20	44 x 1/6"	-
SS-DIN-HF025-HM025-90	Nerūsējošais tērauds	25	52 x 1/6"	44
SS-DIN-HF032-HM032-90	Nerūsējošais tērauds	32	58 x 1/6"	50
SS-DIN-HF040-HM040-90	Nerūsējošais tērauds	40	65 x 1/6"	55
SS-DIN-HF050-HM050-90	Nerūsējošais tērauds	50	78 x 1/6"	68
SS-DIN-HF065-HM065-90	Nerūsējošais tērauds	65	95 x 1/6"	84
SS-DIN-HF080-HM080-90	Nerūsējošais tērauds	80	95 x 1/6"	99

DIN 11851 pāreja ārējai collas vītnei

DIN11851 adapter to external inch thread without nut. Made of stainless steel (SS).



Code	Material	Size DN, mm	External thread
SS-DIN-015-R1/2	Stainless steel (SS)	15	1/2"
SS-DIN-020-R3/4	Stainless steel (SS)	20	3/4"
SS-DIN-025-R1	Stainless steel (SS)	25	1"
SS-DIN-032-R1 1/4	Stainless steel (SS)	32	1 1/4"
SS-DIN-040-R1 1/2	Stainless steel (SS)	40	1 1/2"
SS-DIN-050-R2	Stainless steel (SS)	50	2"

DIN 11851 pāreja uz collas vītņi

DIN11851 pāreja uz collas vītņi. Izgatavots no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Materiāls	Izmērs DN, mm	Iekšējā vītne
SS-DIN-HF015-G1/2	Nerūsējošais tērauds (SS)	15	1/2"
SS-DIN-HF020-G3/4	Nerūsējošais tērauds (SS)	20	3/4"
SS-DIN-HF025-G1	Nerūsējošais tērauds (SS)	25	1"
SS-DIN-HF032-G1 1/4	Nerūsējošais tērauds (SS)	32	1 1/4"
SS-DIN-HF040-G1 1/2	Nerūsējošais tērauds (SS)	40	1 1/2"
SS-DIN-HF050-G2	Nerūsējošais tērauds (SS)	50	2"

DIN 11851 pāreja uz iekšējo collas vītņi

DIN11851 pāreja uz iekšēju collas vītņi. Izgatavots no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Materiāls	Izmērs DN, mm	Iekšējā vītne
SS-DIN-MW015-R1/2	Nerūsējošais tērauds (SS)	15	1/2"
SS-DIN-MW020-R3/4	Nerūsējošais tērauds (SS)	20	3/4"
SS-DIN-MW025-R1	Nerūsējošais tērauds (SS)	25	1"
SS-DIN-MW032-R1 1/4	Nerūsējošais tērauds (SS)	32	1 1/4"
SS-DIN-MW040-R1 1/2	Nerūsējošais tērauds (SS)	40	1 1/2"
SS-DIN-MW050-R2	Nerūsējošais tērauds (SS)	50	2"

DIN 11851 pāreja ar iekšējo un ārējo vītņi

DIN 11851 adapter with cone and nut. Made of stainless steel (SS).



Kods	Materiāls	D izmērs DN, mm	A izmērs DN, mm	Vītne	Konusa diametrs, mm
SS-DIN-HF032-HM025	Nerūsējošais tērauds (SS)	25	32	52 x 1/6"	50
SS-DIN-HF040-HM025	Nerūsējošais tērauds (SS)	25	40	52 x 1/6"	55
SS-DIN-HF040-HM032	Nerūsējošais tērauds (SS)	32	40	58 x 1/6"	55
SS-DIN-HF050-HM040	Nerūsējošais tērauds (SS)	40	50	65 x 1/6"	68

DIN 11851 savienojums ar 45° ieliekumu un iekšējām vītņēm

DIN11851 savienojums ar 45° ieliekumu un iekšējām vītņēm. Izgatavots no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Materiāls	Izmērs DN, mm	Vītne
SS-DIN-HF-020-45	Nerūsējošais tērauds (SS)	20	44 x 1/6"
SS-DIN-HF-025-45	Nerūsējošais tērauds (SS)	25	52 x 1/6"
SS-DIN-HF-032-45	Nerūsējošais tērauds (SS)	32	58 x 1/6"
SS-DIN-HF-040-45	Nerūsējošais tērauds (SS)	40	65 x 1/6"
SS-DIN-HF-050-45	Nerūsējošais tērauds (SS)	50	78 x 1/6"
SS-DIN-HF-065-45	Nerūsējošais tērauds (SS)	65	95 x 1/6"
SS-DIN-HF-080-45	Nerūsējošais tērauds (SS)	80	110 x 1/4"

DIN 11851 savienojums ar 90° ieliekumu un iekšējām vītņēm

DIN11851 savienojums ar 90° ieliekumu un iekšējām vītņēm. Izgatavots no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Materiāls	Izmērs DN, mm	Vītne
SS-DIN-HF020-90	Nerūsējošais tērauds (SS)	20	44 x 1/6"
SS-DIN-HF025-90	Nerūsējošais tērauds (SS)	25	52 x 1/6"
SS-DIN-HF032-90	Nerūsējošais tērauds (SS)	32	58 x 1/6"
SS-DIN-HF040-90	Nerūsējošais tērauds (SS)	40	65 x 1/6"
SS-DIN-HF050-90	Nerūsējošais tērauds (SS)	50	78 x 1/6"
SS-DIN-HF065-90	Nerūsējošais tērauds (SS)	65	95 x 1/6"
SS-DIN-HF080-90	Nerūsējošais tērauds (SS)	80	110 x 1/4"

DIN 11851 pāreja ar ārējām vītņēm

DIN11851 pāreja ar ārējām vītņēm. Izgatavots no nerūsējošā tērauda.



Kods	Materiāls	D izmērs DN, mm	A izmērs DN, mm	Vītne A	Vītne D
SS-DIN-HM032-HM025	Stainless steel (SS)	25	32	58 x 1/6"	52 x 1/6"
SS-DIN-HM040-HM025	Stainless steel (SS)	25	40	65 x 1/6"	52 x 1/6"
SS-DIN-HM040-HM032	Stainless steel (SS)	32	40	65 x 1/6"	58 x 1/6"
SS-DIN-HM050-HM040	Stainless steel (SS)	32	40	65 x 1/6"	58 x 1/6"

DIN 11851 savienojums ar 90° ieliekumu un ārējām vītnēm

DIN11851 savienojums ar 90° ieliekumu un ārējām vītnēm. Izgatavots no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Materiāls	Izmērs DN, mm	Vītne
SS-DIN-HM020-90	Nerūsējošais tērauds (SS)	20	44 x 1/6"
SS-DIN-HM025-90	Nerūsējošais tērauds (SS)	25	52 x 1/6"
SS-DIN-HM032-90	Nerūsējošais tērauds (SS)	32	58 x 1/6"
SS-DIN-HM040-90	Nerūsējošais tērauds (SS)	40	65 x 1/6"
SS-DIN-HM050-90	Nerūsējošais tērauds (SS)	50	78 x 1/6"
SS-DIN-HM065-90	Nerūsējošais tērauds (SS)	65	95 x 1/6"
SS-DIN-HM080-90	Nerūsējošais tērauds (SS)	80	110 x 1/4"

DIN 11851 savienojums ar ārējo vītņi uz collas vītņi

DIN11851 savienojums ar ārējo vītņi uz collas vītņi. Izgatavots no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Materiāls	Izmērs DN, mm	Iekšējā vītne
SS-DIN-HM015-G1/2	Stainless steel (SS)	15	1/2"
SS-DIN-HM020-G3/4	Stainless steel (SS)	20	3/4"
SS-DIN-HM025-G1	Stainless steel (SS)	25	1"
SS-DIN-HM032-G1 1/4	Stainless steel (SS)	32	1 1/4"
SS-DIN-HM040-G1 1/2	Stainless steel (SS)	40	1 1/2"
SS-DIN-HM050-G2	Stainless steel (SS)	50	2"

DIN 11851 savienojums ar 45° līkumu un ārējām vītnēm un iekšējām vītnēm

DIN11851 savienojums ar 45° līkumu un ārējām vītnēm. Izgatavots no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Materiāls	Izmērs DN, mm	Vītne
SS-DIN-HM-020-45	Stainless steel (SS)	20	44 x 1/6"
SS-DIN-HM-025-45	Stainless steel (SS)	25	52 x 1/6"
SS-DIN-HM-032-45	Stainless steel (SS)	32	58 x 1/6"
SS-DIN-HM-040-45	Stainless steel (SS)	40	65 x 1/6"
SS-DIN-HM-050-45	Stainless steel (SS)	50	78 x 1/6"
SS-DIN-HM-065-45	Stainless steel (SS)	65	95 x 1/6"
SS-DIN-HM-080-45	Stainless steel (SS)	80	110 x 1/4"

DIN 11851 savienojums ar ārējām DIN vītņēm

DIN11851 savienojums ar ārējām DIN vītņēm. Izgatavots no nerūšējošā tērauda (SS)



Kods	Ārējais diametrs, mm	Izmērs DN, mm	Materiāls	Vītne
SS-DIN11851-110X1/4	110	80	Nerūšējošā tērauda (SS)	110 x 1/4"
SS-DIN11851-44X1/6		20	Nerūšējošā tērauda (SS)	44 x 1/6"
SS-DIN11851-52X1/6	51,8	25	Nerūšējošā tērauda (SS)	52 x 1/6"
SS-DIN11851-58X1/6	57	32	Nerūšējošā tērauda (SS)	58 x 1/6"
SS-DIN11851-65X1/6	64	40	Nerūšējošā tērauda (SS)	65 x 1/6"
SS-DIN11851-78X1/6	64	50	Nerūšējošā tērauda (SS)	78 x 1/6"
SS-DIN11851-95X1/6	94	65	Nerūšējošā tērauda (SS)	78 x 1/6"

DIN 11851 savienojums ar 90° līkumu un collu vītņēm

DIN11851 savienojums ar 90° līkumu un collu vītņēm. Izgatavots no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Materiāls	Ārējā vītne
SS-DIN11851-R1	Nerūsējošais tērauds (SS)	1"
SS-DIN11851-R11/2	Nerūsējošais tērauds (SS)	1 1/2"
SS-DIN11851-R11/4	Nerūsējošais tērauds (SS)	1 1/4"
SS-DIN11851-R2	Nerūsējošais tērauds (SS)	2"
SS-DIN11851-R3	Nerūsējošais tērauds (SS)	3"
SS-DIN11851-R3/4	Nerūsējošais tērauds (SS)	3/4"
SS-DIN11851-R4	Nerūsējošais tērauds (SS)	4"

DIN 11851 blīves vākiem

DIN11851 starplikas vākiem ir izgatavotas no silikona.



Kods	Materiāls	Izmērs DN, mm	Krāsa
GASK-DIN-CAP-020-SIL	Silicone	20	White
GASK-DIN-CAP-025-SIL	Silicone	25	White
GASK-DIN-CAP-032-SIL	Silicone	32	White
GASK-DIN-CAP-040-SIL	Silicone	40	White
GASK-DIN-CAP-050-SIL	Silicone	50	White
GASK-DIN-CAP-065-SIL	Silicone	65	White
GASK-DIN-CAP-080-SIL	Silicone	80	White
GASK-DIN-CAP-100-SIL	Silicone	100	White

DIN 11851 šļūteņu savienojumi ar 45° leņķi un ārējo vītņi

Nerūsējošā tērauda DIN11851 šļūteņu savienojumi ar 45° leņķi un ārējo vītņi.



Kods	Izmērs DN, mm	Materiāls	Šļūtenes uzgalis, mm
SS-DIN-HM-019-RIB-45	20	Stainless steel (SS)	19
SS-DIN-HM-025-RIB-45	25	Stainless steel (SS)	25
SS-DIN-HM-032-RIB-45	32	Stainless steel (SS)	32
SS-DIN-HM-040-RIB-45	40	Stainless steel (SS)	40
SS-DIN-HM-040-RIB-45	40	Stainless steel (SS)	38
SS-DIN-HM-050-RIB-45	50	Stainless steel (SS)	50
SS-DIN-HM-065-RIB-45	65	Stainless steel (SS)	63
SS-DIN-HM-075-RIB-45	80	Stainless steel (SS)	75

DIN 11851 šļūteņu savienojumi ar 90° leņķi un ārējo vītņi

Nerūsējošā tērauda DIN11851 šļūteņu savienojumi ar 90° leņķi un ārējo vītņi.



Code	Size DN, mm	Material	Hose nozzle, mm
SS-DIN-HM-019-RIB-90	20	Stainless steel (SS)	19
SS-DIN-HM-025-RIB-90	25	Stainless steel (SS)	25
SS-DIN-HM-032-RIB-90	32	Stainless steel (SS)	32
SS-DIN-HM-038-RIB-90	40	Stainless steel (SS)	38
SS-DIN-HM-040-RIB-90	40	Stainless steel (SS)	40
SS-DIN-HM-050-RIB-90	50	Stainless steel (SS)	50
SS-DIN-HM-063-RIB-90	65	Stainless steel (SS)	63
SS-DIN-HM-075-RIB-90	80	Stainless steel (SS)	75

DIN 11851 šļūtenu savienojumi ar 45° leņķi un iekšējo vītņi

Nerūsējošā tērauda savienojumi ar 45° leņķi uz šļūteni ar konusu un uzgriezni. Izgatavots no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Izmērs DN, mm	Materiāls	Šļūtenes uzgalis, mm
SS-DIN-HF-019-RIB-45	20	Stainless steel (SS)	19
SS-DIN-HF-025-RIB-45	25	Stainless steel (SS)	25
SS-DIN-HF-032-RIB-45	32	Stainless steel (SS)	32
SS-DIN-HF-038-RIB-45	40	Stainless steel (SS)	38
SS-DIN-HF-040-RIB-45	40	Stainless steel (SS)	40
SS-DIN-HF-050-RIB-45	50	Stainless steel (SS)	50
SS-DIN-HF-063-RIB-45	65	Stainless steel (SS)	63
SS-DIN-HF-075-RIB-45	80	Stainless steel (SS)	75

DIN 11851 šļūtenu savienojumi ar 90° leņķi un iekšējo vītņi

Nerūsējošā tērauda savienojumi ar 90° leņķi uz šļūteni ar konusu un uzgriezni. Izgatavots no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Izmērs DN (mm)	Materiāls	Šļūtenes uzgalis, mm
SS-DIN-HF-019-RIB-90	20	Nerūsējošais tērauds (SS)	20
SS-DIN-HF-025-RIB-90	25	Nerūsējošais tērauds (SS)	25
SS-DIN-HF-032-RIB-90	32	Nerūsējošais tērauds (SS)	32
SS-DIN-HF-038-RIB-90	40	Nerūsējošais tērauds (SS)	38
SS-DIN-HF-040-RIB-90	40	Nerūsējošais tērauds (SS)	40
SS-DIN-HF-050-RIB-90	50	Nerūsējošais tērauds (SS)	50
SS-DIN-HF-063-RIB-90	65	Nerūsējošais tērauds (SS)	63
SS-DIN-HF-075-RIB-90	80	Nerūsējošais tērauds (SS)	75

IBC savienojums uz DIN 11851 un ārējo DIN vītņi

IBC savienojums uz DIN11851 un ārējo DIN vītņi. Izgatavots no nerūsējošā tērauda.



Kods	Materiāls	Izmērs DN, mm	Vītne	IBC Vītne
SS-IBC-S60R-DIN-R-025	Nerūsējošais tērauds	25	52 x 1/6"	S60 x 6
SS-IBC-S60R-DIN-R-032	Nerūsējošais tērauds	32	58 x 1/6"	S60 x 6
SS-IBC-S60R-DIN-R-040	Nerūsējošais tērauds	40	65 x 1/6"	S60 x 6
SS-IBC-S60R-DIN-R-050	Nerūsējošais tērauds	50	78 x 1/6"	S60 x 6
SS-IBC-S60R-DIN-R-065	Nerūsējošais tērauds	65	95 x 1/6"	S60 x 6
SS-IBC-S60R-DIN-R-080	Nerūsējošais tērauds	80	110 x 1/4"	S60 x 6

IBC savienojums uz DIN 11851 un iekšējo DIN vītņi

IBC savienojums uz DIN11851 un ārējo DIN vītņi. Izgatavots no nerūsējošā tērauda.



Kods	Materiāls	Izmērs DN, mm	Vītne	IBC vītne
SS-IBC-DIN-R-025	Stainless steel (SS)	25	52 x 1/6"	S60 x 6
SS-IBC-DIN-R-032	Stainless steel (SS)	32	58 x 1/6"	S60 x 6
SS-IBC-DIN-R-040	Stainless steel (SS)	40	65 x 1/6"	S60 x 6
SS-IBC-DIN-R-050	Stainless steel (SS)	50	78 x 1/6"	S60 x 6

TRI-CLAMP adapteris uz DIN 11851

TRI-CLAMP adapters DIN11851 savienojumam ar konusu un uzgriezni. Savienojumi izgatavoti no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	DN	Materiāls	Diska diametrs, mm	Vītne ārējais diametrs, mm
SS-DIN-HF020XCCLAMP34	20	Stainless steel (SS)	34	
SS-DIN-HF025XCLAMP50,5	25	Stainless steel (SS)	40	50,5
SS-DIN-HF032XCLAMP50,5	32	Stainless steel (SS)	50	50,5
SS-DIN-HF040XCLAMP50,5	40	Stainless steel (SS)	55	50,5
SS-DIN-HF050XCLAMP64	50	Stainless steel (SS)	68	64
SS-DIN-HF065XCLAMP91	65	Stainless steel (SS)	84	91
SS-DIN-HF080XCLAMP106	80	Stainless steel (SS)	99	106

TRI-CLAMP adapteris uz DIN 11851 ar ārējo vītņi

TRI-CLAMP adapteris uz DIN11851 ar ārējo DIN vītņi. Izgatavots no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Izmērs DN, mm	Materiāls	Diska diametrs, mm	Vītņes ārējais diametrs, mm
SS-DIN-HM020XCLAMP34	20	Stainless steel (SS)	34	
SS-DIN-HM025XCLAMP50.5	25	Stainless steel (SS)	50,5	51,8
SS-DIN-HM32XCLAMP50.5	32	Stainless steel (SS)	50,5	57,8
SS-DIN-HM40XCLAMP50.5	40	Stainless steel (SS)	50,5	65,0
SS-DIN-HM50XCLAMP64	50	Stainless steel (SS)	64	77,9
SS-DIN-HM65XCLAMP91	65	Stainless steel (SS)	91	94,9
SS-DIN-HM80XCLAMP106	80	Stainless steel (SS)	106	129,5

Taisni šļūteņu savienojumi

Taisni šļūteņu savienojumi.

Tehniskie dati:

Materiāls: tērauds.
 Virsma: cinkota



Marķēšana	Ārējais diametrs Ø, mm	Ārējais diametrs Ø, collas
HM-013	13	1/2 "
HM-019	19	3/4 "
HM-025	25	1 "
HM-032	32	1 1/4 "
HM-038	38	1 1/2 "
HM-051	51	2 "
HM-063	63	2 1/2 "
HM-076	76	3 "
HM-102	102	4 "

Pārsegs KAG, KIG, SKG tipa savienojumiem

Pārsegs KAG, KIG, SKG tipa savienojumi atbilst DIN 3483/3489 standartiem. Izgatavots no cinkota tērauda, nerūsējošā tērauda (SS).

Darba spiediens 10 bar, ner. tērauds – 16 bāri.

Darba temperatūra no -40 ° C līdz + 95 ° C



Kods	Slēdzenes izmērs Ø, mm
SKG-CAP-S42	42

KAG tipa savienojumiem ar ārējo vītņi

KAG tipa avienojumi ir paredzēti saspiestam gaisam. Atbilst DIN3483 un DIN3489 standartiem. Izgatavots no cinkota tērauda, nerūsējošā tērauda.

Darba spiediens 10 bar, ner. tērauds – 16 bāri.

Darba temperatūra no -40 ° C līdz + 95 ° C



Kods	Izmērs, mm	Ārējā vītne, collas	Slēdzenes izmērs Ø, mm
KAG-R14-S42	6	1/4 "	42
KAG-R38-S42	10	3/8 "	42
KAG-R12-S42	13	1/2 "	42
KAG-R34-S42	19	3/4 "	42
KAG-R1-S42	25	1 "	42
KAG-R114-S42	32	1 1/4 "	42
KAG-R112-S42	38	1 1/2 "	42

KIG tipa savienojumi ar ārējo vītņi



KIG tipa savienojumi ir paredzēti saspiestam gaisam. Atbilst DIN3483 un DIN3489 standartiem. Izgatavots no cinkota tērauda, nerūsējošā tērauda.

Darba spiediens 10 bar, ner. tērauds – 16 bāri.

Darba temperatūra no -40 ° C līdz + 95 ° C

Kods	Izmērs, mm	Iekšējā vītne, collas	Slēdzenes izmērs Ø, mm
KIG-G14-S42	6	1/4 "	42
KIG-G38-S42	10	3/8 "	42
KIG-G12-S42	13	1/2 "	42
KIG-G34-S42	19	3/4 "	42
KIG-G1-S42	25	1 "	42
KIG-G114-S42	32	1 1/4 "	42
KIG-G112-S42	38	1 1/2 "	42

SKG tipa šļūtenes savienojumi



SKG tipa šļūtenes savienojumi ir paredzēti saspiestam gaisam. Atbilst DIN3483 un DIN3489 standartiem. Izgatavots no cinkota tērauda, nerūsējošā tērauda. Savienojumi var būt arī ar apmalēm.

Darba spiediens 10 bar, ner. tērauds – 16 bāri.

Darba temperatūra no -40 ° C līdz + 95 ° C

Kods	Izmērs, collas	Šļūtenes iekšējais	Slēdzenes izmērs Ø, mm
		diametrs, mm	
SKG-010-S42	3/8 "	10	42
SKG-013-S42	1/2 "	13	42
SKG-019-S42	3/4 "	19	42
SKG-025-S42	1 "	25	42
SKG-032-S42	1 1/4 "	32	42
SKG-038-S42	1 1/2 "	38	42
SKG-051-S42	2 "	51	42

GEKA savienojuma blīves

GEKA savienojuma blīves no NBR gumijas (NBR), viton (VT).

Darba temperatūra:

NBR: no -30 ° C līdz + 120 ° C

VT: -30 ° C līdz + 200 ° C



Kods	Iekšējais diametrs Ø, mm	Ārējais diametrs Ø, mm	Augstums, mm
GASK-GSK -...	24	35	12

GKA tipa savienojumi

GKA tipa savienojumi ir paredzēti ūdenim, gaisam, eļļai. Izgatavots no misiņa (BR) vai nerūsējošā tērauda (SS). Darba spiediens līdz 25 bar, piemērots arī zēmam vakuumam. Slēdzenes diametrs 40 mm.



Kods	Ārējā vītne, collas	Slēdzenes izmērs Ø, mm
GKA-R14	1/4 "	40
GKA-R38	3/8 "	40
GKA-R12	1/2 "	40
GKA-R34	3/4 "	40
GKA-R10	1 "	40
GKA-R114	1 1/4 "	40
GKA-R112	1 1/2 "	40

GKI tipa savienojumi

GKI tipa savienojumi ir paredzēti ūdenim, gaisam, eļļai. Izgatavots no misiņa (BR) vai nerūsējošā tērauda (SS). Darba spiediens līdz 25 bar, piemērots arī zēmam vakuumam. Slēdzenes diametrs 40 mm.



Kods	Iekšējā vītne, collas	Slēdzenes izmērs Ø, mm
GKI-G14	1/4 "	40
GKI-G38	3/8 "	40
GKI-G12	1/2 "	40
GKI-G34	3/4 "	40
GKI-G10	1 "	40
GKI-G114	1 1/4 "	40
GKI-G112	1 1/2 "	40

GKO pārsegs GEKA, GKA, GKI, GSK tipa savienojumiem

GKO pārsegs GEKA GKA, GKI, GSK tipa savienojumiem.

Izgatavots no misiņa (BR), nerūsējošā tērauda (SS). Darba spiediens līdz 25 bar, piemērots arī zemam vakuumam. Slēdzenes diametrs 40 mm.



Kods

Slēdzenes izmērs Ø, mm

GKO

40

GSK tipa savienojumi

GSK tipa savienojumi ir paredzēti ūdenim, gaisam, eļļai. Izgatavots no misiņa (BR) vai nerūsējošā tērauda (SS). Darba spiediens līdz 25 bar, piemērots arī zēmam vakuumam. Slēdzenes diametrs 40 mm.



Kods	Šļūtenes iekšējais	Slēdzenes izmērs Ø, mm
	diametrs, mm	
GSK-006	6	40
GSK-010	10	40
GSK-013	13	40
GSK-016	16	40
GSK-019	19	40
GSK-025	25	40
GSK-032	32	40
GSK-038	38	40

Ātrais savienojums ar saspiestā gaisa šļūteni

- Izmanto saspiesta gaisa transportēšanai.
- Izgatavots no rūdīta tērauda ar cinku (CEJN), misiņa (BR), nerūsējošā tērauda (SS).
- Darba temperatūra no -20 ° C līdz + 100 ° C (nerūsējošais tērauds no -15 ° C līdz + 200 ° C).
- Gaisa caurlaidība CEJN 2250 l / min, misiņš 1100 l / min.



Kods	Šļūtenes iekšējais	Caurlaidības diametrs DN, mm
	diametrs, mm	
3205-006 -...	6	7,2
3205-008 -...	8	7,2
3205-010 -...	10	7,2
3205-013 -...	13	7,2

Ātrie savienojumi saspiestam gaisam ar ārējo vītņi

- Izmanto saspiesta gaisa transportēšanai.
- Izgatavots no rūdīta tērauda ar cinku (CEJN), misiņa (BR), nerūsējošā tērauda (SS).
- Darba temperatūra no -20 ° C līdz + 100 ° C (nerūsējošais tērauds no -15 ° C līdz + 200 ° C).
- Gaisa caurlaidība CEJN 2250 l / min, misiņš 1100 l / min.



Kods	Ārējā vītne, collas	Caurlaidības diametrs DN, mm
3205-R1 / 4 -...	1/4 "	7,2
3205-R3 / 8 -...	3/8 "	7,2
3205-R1 / 2 -...	1/2 "	7,2

Ātrie savienojumi saspiestam gaisam ar iekšējo vītņi

- Izmanto saspiesta gaisa transportēšanai.
- Izgatavots no rūdīta tērauda ar cinku (CEJN), misiņa (BR), nerūsējošā tērauda (SS).
- Darba temperatūra no -20 ° C līdz + 100 ° C (nerūsējošais tērauds no -15 ° C līdz + 200 ° C).
- Gaisa caurlaidība CEJN 2250 l / min, misiņš 1100 l / min.



Kods	Iekšējā vītne, collas	Caurlaidības diametrs DN, mm
3205-G1 / 4 -...	1/4 "	7,2
3205-G3 / 8 -...	3/8 "	7,2
3205-G1 / 2 -...	1/2 "	7,2

Ātrie savienojumi ar šļūteni

- Izmanto saspiesta gaisa transportēšanai.
- Izgatavots no rūdīta tērauda ar cinku (CEJN), misiņa (BR), nerūsējošā tērauda (SS).
- Darba temperatūra no -20 ° C līdz + 100 ° C (nerūsējošais tērauds no -15 ° C līdz + 200 ° C).
- Gaisa caurlaidība CEJN 2250 l / min, misiņš 1100 l / min.



Kods	Šļūtenes iekšējais	Caurlaidības diametrs DN, mm
	diametrs, mm	
3201-006 -...	6	7,2
3201-008 -...	8	7,2
3201-010 -...	10	7,2
3201-013 -...	13	7,2

Ātrie savienojumi ar ārējo vītņi

- Izmanto saspiesta gaisa transportēšanai.
- Izgatavots no rūdīta tērauda ar cinku (CEJN), misiņa (BR), nerūsējošā tērauda (SS).
- Darba temperatūra no -20 ° C līdz + 100 ° C (nerūsējošais tērauds no -15 ° C līdz + 200 ° C).
- Gaisa caurlaidība CEJN 2250 l / min, misiņš 1100 l / min.



Kods	Ārējā vītne, collas	Caurlaidības diametrs DN, mm
3201-R1 / 4 -...	1/4 "	7,2
3201-R3 / 8 -...	3/8 "	7,2
3201-R1 / 2 -...	1/2 "	7,2

Ātrie savienojumi saspiestam gaisam ar iekšējo vītņi

- Izmanto saspiesta gaisa transportēšanai.
- Izgatavots no rūdīta tērauda ar cinku (CEJN), misiņa (BR), nerūsējošā tērauda (SS).
- Darba temperatūra no -20 ° C līdz + 100 ° C (nerūsējošais tērauds no -15 ° C līdz + 200 ° C).
- Gaisa caurlaidība CEJN 2250 l / min, misiņš 1100 l / min.



Kods	Iekšējā vītne, collas	Caurlaidības diametrs DN, mm
3201-G1 / 4 -...	1/4 "	7,2
3201-G3 / 8 -...	3/8 "	7,2
3201-G1 / 2 -...	1/2 "	7,2

GUILLEMIN savienojums ar šļūteni



GUILLEMIN savienojumi ar egli - ar aizbīdni. Galvenokārt izmanto autocisternām, tvertnēm rūpniecībā un lauksaimniecībā (galvenokārt BeNeLux). Pieejami savienojumi, kas izgatavoti no nerūsējošā tērauda, alumīnija vai polipropilēna.

Kods	DN	Materiāls	Šļūtenes iekšējais diametrs, mm
AL-GLM-019	20	Aluminium (AL)	19
AL-GLM-025	25	Aluminium (AL)	25
AL-GLM-032	32	Aluminium (AL)	32
AL-GLM-040	40	Aluminium (AL)	38
AL-GLM-045	40	Aluminium (AL)	45
AL-GLM-050	50	Aluminium (AL)	51
AL-GLM-050	50	Aluminium (AL)	55
AL-GLM-065	65	Aluminium (AL)	63
AL-GLM-070	65	Aluminium (AL)	70
AL-GLM-076	80	Aluminium (AL)	76
AL-GLM-080	80	Aluminium (AL)	80
AL-GLM-090	80	Aluminium (AL)	90
AL-GLM-100	100	Aluminium (AL)	102
AL-GLM-110	100	Aluminium (AL)	110
AL-GLM-125	125	Aluminium (AL)	127
AL-GLM-150	150	Aluminium (AL)	152
PP-GLM-040	40	Polypropylene (PP)	38
PP-GLM-050	50	Polypropylene (PP)	51
PP-GLM-076	80	Polypropylene (PP)	76
PP-GLM-100	100	Polypropylene (PP)	102
SS-GLM-019	20	Stainless steel (SS)	19
SS-GLM-025	25	Stainless steel (SS)	25
SS-GLM-032	32	Stainless steel (SS)	32
SS-GLM-040	40	Stainless steel (SS)	38
SS-GLM-045	40	Stainless steel (SS)	45
SS-GLM-050	50	Stainless steel (SS)	51
SS-GLM-055	50	Stainless steel (SS)	55
SS-GLM-065	65	Stainless steel (SS)	63
SS-GLM-070	65	Stainless steel (SS)	70
SS-GLM-076	80	Stainless steel (SS)	76
SS-GLM-080	80	Stainless steel (SS)	80
SS-GLM-090	80	Stainless steel (SS)	90
SS-GLM-100	100	Stainless steel (SS)	102
SS-GLM-110	100	Stainless steel (SS)	110

GUILLEMIN savienojumu vāks

GUILLEMIN vāks. Galvenokārt izmanto autocisternām, tvertnēm rūpniecībā un lauksaimniecībā (galvenokārt BeNeLux). Savienojumi izgatavoti no nerūsējošā tērauda, alumīnija vai polipropilēna.



Kods	DN	Materiāls
AL-GLM-019-CAP	20	Aluminium (AL)
AL-GLM-025-CAP	25	Aluminium (AL)
AL-GLM-032-CAP	32	Aluminium (AL)
AL-GLM-040-CAP	40	Aluminium (AL)
AL-GLM-050-CAP	50	Aluminium (AL)
AL-GLM-065-CAP	65	Aluminium (AL)
AL-GLM-080-CAP	80	Aluminium (AL)
AL-GLM-100-CAP	100	Aluminium (AL)
AL-GLM-150-CAP	150	Aluminium (AL)
PP-GLM-040-CAP	40	Polypropylene (PP)
PP-GLM-050-CAP	50	Polypropylene (PP)
PP-GLM-080-CAP	80	Polypropylene (PP)
PP-GLM-100-CAP	100	Polypropylene (PP)
SS-GLM-019-CAP	20	Stainless steel (SS)
SS-GLM-025-CAP	25	Stainless steel (SS)
SS-GLM-032-CAP	32	Stainless steel (SS)
SS-GLM-040-CAP	40	Stainless steel (SS)
SS-GLM-050-CAP	50	Stainless steel (SS)
SS-GLM-065-CAP	65	Stainless steel (SS)
SS-GLM-080-CAP	80	Stainless steel (SS)
SS-GLM-100-CAP	100	Stainless steel (SS)

GUILLEMIN savienojumu blīve

Blīve no dažāda materiāla GUILLEMIN savienojumiem, izgatavota no:



NBR: no -30°C līdz +80°C elastīgs standarta materiāls neitrāliem produktiem, piemēram, gaisam, eļļai un ūdenim. Laba izturība pret mehāniskām slodzēm.
 EPDM: no -30°C līdz +130°C elastīga, izturīga pret sārnu šķīdumiem un vidējas koncentrācijas skābēm, ūdeni, karstu ūdeni un tvaiku. Nav izturīgs pret eļļām un smērvielām.
 Vitons (FKM): no -30°C līdz +180°C elastīgs, elastomers ar augstu temperatūru un laikapstākļu noturību. Piemērots daudzām skābēm, bāzēm, degvielām un eļļām (arī sintētiskām). Nav izturīgs pret karstu ūdeni un tvaiku.
 Teflons (PTFE): no -180°C līdz +200°C ļoti stīvs un ļoti laba ķīmiskā izturība (uzstādiēt uzmanīgi). Izturīgs pret gandrīz visām ķīmiskajām vielām, pat augstā temperatūrā.

Kods	DN	Materiāls	Krāsa
GASK-GLM-019-EPDM	20	EPDM	Balta
GASK-GLM-019-FKM	20	Viton (FKM)	Melna
GASK-GLM-019-NBR	20	NBR	Melna
GASK-GLM-019-PTFE	20	Teflon (PTFE)	Balta
GASK-GLM-025-EPDM	25	EPDM	Balta
GASK-GLM-025-FKM	25	Viton (FKM)	Melna
GASK-GLM-025-NBR	25	NBR	Melna
GASK-GLM-025-PTFE	25	Teflon (PTFE)	Balta
GASK-GLM-032-EPDM	32	EPDM	Balta
GASK-GLM-032-FKM	32	Viton (FKM)	Melna
GASK-GLM-032-NBR	32	NBR	Melna
GASK-GLM-032-PTFE	32	Teflon (PTFE)	Balta
GASK-GLM-040-EPDM	40	EPDM	Balta
GASK-GLM-040-FKM	40	Viton (FKM)	Melna
GASK-GLM-040-NBR	40	NBR	Melna
GASK-GLM-040-PTFE	40	Teflon (PTFE)	Balta
GASK-GLM-050-EPDM	50	EPDM	Balta
GASK-GLM-050-FKM	50	Viton (FKM)	Melna
GASK-GLM-050-NBR	50	NBR	Melna
GASK-GLM-050-PTFE	50	Teflon (PTFE)	Balta
GASK-GLM-065-EPDM	65	EPDM	Balta
GASK-GLM-065-FKM	65	Viton (FKM)	Melna
GASK-GLM-065-NBR	65	NBR	Melna
GASK-GLM-065-PTFE	65	Teflon (PTFE)	Balta
GASK-GLM-080-EPDM	80	EPDM	Balta
GASK-GLM-080-FKM	80	Viton (FKM)	Melna
GASK-GLM-080-NBR	80	NBR	Melna
GASK-GLM-080-PTFE	80	Teflon (PTFE)	Balta
GASK-GLM-100-EPDM	100	EPDM	Balta
GASK-GLM-100-NBR	100	NBR	Melna
GASK-GLM-100-PTFE	100	Teflon (PTFE)	Balta

GUILLEMIN savienojums ar ārējo vītņi

GUILLEMIN sakabes BSP Ārējā vītne. Galvenokārt izmanto autocisternām, tvertnēm rūpniecībā un lauksaimniecībā (galvenokārt BeNeLux). Savienojumi izgatavoti no nerūsējošā tērauda, alumīnija vai polipropilēna.



Kods	DN	Materiāls	Vītnes izmērs
AL-GLM-019-R3/4	20	Aluminium (AL)	3/4"
AL-GLM-025-R1	25	Aluminium (AL)	1"
AL-GLM-032-R11/4	32	Aluminium (AL)	1 1/4"
AL-GLM-040-R11/2	40	Aluminium (AL)	1 1/2"
AL-GLM-050-R2	50	Aluminium (AL)	2"
AL-GLM-065-R2	65	Aluminium (AL)	2"
AL-GLM-065-R21/2	65	Aluminium (AL)	2 1/2"
AL-GLM-080-R3	80	Aluminium (AL)	3"
AL-GLM-100-R4	100	Aluminium (AL)	4"
AL-GLM-150-R6	150	Aluminium (AL)	6"
PP-GLM-040-R11/2	40	Polypropylene (PP)	1 1/2"
PP-GLM-050-R2	50	Polypropylene (PP)	2"
PP-GLM-080-R3	80	Polypropylene (PP)	3"
PP-GLM-100-R4	100	Polypropylene (PP)	4"
SS-GLM-019-R3/4	19	Stainless steel (SS)	3/4"
SS-GLM-025-R1	25	Stainless steel (SS)	1"
SS-GLM-032-R11/4	32	Stainless steel (SS)	1 1/4"
SS-GLM-040-R11/2	40	Stainless steel (SS)	1 1/2"
SS-GLM-050-R2	50	Stainless steel (SS)	2"
SS-GLM-065-R21/2	65	Stainless steel (SS)	2 1/2"
SS-GLM-080-R3	80	Stainless steel (SS)	3"
SS-GLM-100-R4	100	Stainless steel (SS)	4"

GUILLEMIN savienojums ar iekšējo vītņi

GUILLEMIN savienojums BSP ar iekšējo vītņi. Galvenokārt izmanto autocisternām, tvertnēm rūpniecībā un lauksaimniecībā (galvenokārt BeNeLux). Savienojumi izgatavoti no nerūsējošā tērauda, alumīnija vai polipropilēna.



Kods	DN	Materiāls	Iekšējā vītne
AL-GLM-019-G3/4	20	Aluminium (AL)	3/4"
AL-GLM-025-G1	25	Aluminium (AL)	1"
AL-GLM-032-G11/4	32	Aluminium (AL)	1 1/4"
AL-GLM-040-G11/2	40	Aluminium (AL)	1 1/2"
AL-GLM-050-G11/2	50	Aluminium (AL)	1 1/2"
AL-GLM-050-G2	50	Aluminium (AL)	2"
AL-GLM-065-G2	65	Aluminium (AL)	2"
AL-GLM-065-G21/2	65	Aluminium (AL)	2 1/2"
AL-GLM-080-G21/2	80	Aluminium (AL)	2 1/2"
AL-GLM-080-G3	80	Aluminium (AL)	3"
AL-GLM-100-G3	100	Aluminium (AL)	3"
AL-GLM-100-G4	100	Aluminium (AL)	4"
AL-GLM-125-G5	125	Aluminium (AL)	5"
AL-GLM-150-G6	150	Aluminium (AL)	6"
PP-GLM-040-G11/2	40	Polypropylene (PP)	1 1/2"
PP-GLM-050-G2	50	Polypropylene (PP)	2"
PP-GLM-080-G3	80	Polypropylene (PP)	3"
PP-GLM-100-G4	100	Polypropylene (PP)	4"
SS-GLM-019-G3/4	20	Stainless steel (SS)	3/4"
SS-GLM-025-G1	25	Stainless steel (SS)	1"
SS-GLM-032-G11/4	32	Stainless steel (SS)	1 1/4"
SS-GLM-040-G11/2	40	Stainless steel (SS)	1 1/2"
SS-GLM-050-G2	50	Stainless steel (SS)	2"
SS-GLM-065-G21/2	65	Stainless steel (SS)	2 1/2"
SS-GLM-080-G3	80	Stainless steel (SS)	3"
SS-GLM-100-G4	100	Stainless steel (SS)	4"

GUILLEMIN savienojumu pāreja

GUILLEMIN savienojumu pārejas. Galvenokārt izmanto autocisternām, tvertnēm rūpniecībā un lauksaimniecībā (galvenokārt BeNeLux). Savienojumi izgatavoti no nerūsējošā tērauda, alumīnija vai polipropilēna.



Kods	Materiāls	D izmērs DN (mm)	A izmērs DN (mm)
AL-GLM-040/025	Aluminium (AL)	40	25
AL-GLM-040/032	Aluminium (AL)	40	32
AL-GLM-050/025	Aluminium (AL)	50	25
AL-GLM-050/040	Aluminium (AL)	50	40
AL-GLM-065/050	Aluminium (AL)	65	50
AL-GLM-080/040	Aluminium (AL)	80	40
AL-GLM-080/050	Aluminium (AL)	80	40
AL-GLM-080/065	Aluminium (AL)	80	65
AL-GLM-100/040	Aluminium (AL)	100	40
AL-GLM-100/050	Aluminium (AL)	100	50
AL-GLM-100/065	Aluminium (AL)	100	65
AL-GLM-100/080	Aluminium (AL)	100	80
AL-GLM-150/100	Aluminium (AL)	150	100
PP-GLM-080/050	Polypropylene (PP)	80	50
PP-GLM-100/080	Polypropylene (PP)	100	80
SS-GLM-040/019	Stainless steel (SS)	40	19
SS-GLM-040/032	Stainless steel (SS)	40	32
SS-GLM-050/040	Stainless steel (SS)	50	40
SS-GLM-065/040	Stainless steel (SS)	65	40
SS-GLM-065/050	Stainless steel (SS)	65	50
SS-GLM-080/040	Stainless steel (SS)	80	40
SS-GLM-080/050	Stainless steel (SS)	80	50
SS-GLM-080/065	Stainless steel (SS)	80	65
SS-GLM-100/050	Stainless steel (SS)	100	50
SS-GLM-100/065	Stainless steel (SS)	100	65
SS-GLM-100/080	Stainless steel (SS)	100	80

GOST savienojumu vāks

GOST savienojumu vāks



Kods	DN	Materiāls	A savienojuma vieta, mm
GOST-GZ-100	100	Alumīnijs (AL)	140
GOST-GZ-125	125	Alumīnijs (AL)	166
GOST-GZ-50	50	Alumīnijs (AL)	78
GOST-GZ-65	65	Alumīnijs (AL)	95
GOST-GZ-80	80	Alumīnijs (AL)	107

GOST savienojumu pāreja

GOST savienojumu pāreja



Kods	Materiāls	D izmērs DN, mm	D savienojuma vieta, mm	A izmērs DN	A savienojuma vieta, mm
GOST-GP-50x65	Alumīnijs (AL)	65	95	50	78
GOST-GP-50x80	Alumīnijs (AL)	80	107	50	78
GOST-GP-65x80	Alumīnijs (AL)	80	107	65	95

GOST savienojumi ar ārējo vītņi

GOST savienojumi ar ārējo vītņi



Kods	DN	Materiāls	Ārējā vītne	A Savienojuma vieta, mm
GOST-GC-50	50	Alumīnijs (AL)	2"	78
GOST-GC-65	65	Alumīnijs (AL)	2 1/2"	95
GOST-GC-80	80	Alumīnijs (AL)	3"	107

GOST savienojumi ar iekšējo vītņi

GOST savienojumi ar iekšējo vītņi



Kods	DN	Materiāls	Iekšējā vītne	A Savienojuma vieta, mm
GOST-GM-100	100	Alumīnijs (AL)	4"	140
GOST-GM-125	125	Alumīnijs (AL)	5"	166
GOST-GM-040	40	Alumīnijs (AL)	1 1/2"	64
GOST-GM-050	50	Alumīnijs (AL)	2"	78
GOST-GM-065	65	Alumīnijs (AL)	2 1/2"	95
GOST-GM-080	80	Alumīnijs (AL)	3"	107

GOST standarta šļūteņu savienojumi

GOST standarta šļūteņu savienojumi ar egli ugunsdzēsības šļūtenēm. Izgatavots no alumīnija.



Kods	DN	Materiāls	Šļūtenes iekšējais diametrs, mm	Savienojuma vieta (A), mm
GOST-GR-100	100	Alumīnijs	102	140
GOST-GR-125	125	Alumīnijs	127	166
GOST-GR-150	150	Alumīnijs	152	185
GOST-GR-38/50	50	Alumīnijs	38	78
GOST-GR-40	40	Alumīnijs	38	64
GOST-GR-50	50	Alumīnijs	51	78
GOST-GR-65	65	Alumīnijs	63	95
GOST-GR-80	80	Alumīnijs	76	107

CLAMP savienojuma gala vāciņš DIN 32676

CLAMP vāciņš DIN 32676. Izveidojiet vienkāršu savienojumu, lai ātri saliktu vai izjauktu drošus, necaurlaidīgus savienojumus. Ja starp skavas uzgaļiem ir ievietota blīve, savienojuma pabeigšanai tiek izmantota vienas tapas lieljaudas skava. Izmanto farmācijas, pārtikas, kosmētikas un ķīmiskajā rūpniecībā, biotehnoloģijā, šķidrumiem un augstas viskozitātes barotnēm.



Kods	Materiāls	Diska diametrs
CLAMP-034-CAP	Nerūsējošais tērauds	34
CLAMP-050-CAP	Nerūsējošais tērauds	55,5
CLAMP-064-CAP	Nerūsējošais tērauds	64
CLAMP-091-CAP	Nerūsējošais tērauds	91
CLAMP-106-CAP	Nerūsējošais tērauds	106
CLAMP-119-CAP	Nerūsējošais tērauds	119

CLAMP savienotāji ar ārējo vītņi DIN 32676

CLAMP DIN 32676 ar BSPP ārējo vītņi. Izveidojiet vienkāršu savienojumu, lai ātri saliktu vai izjauktu drošus, necaurlaidīgus savienojumus. Ja starp skavas uzgaļiem ir ievietota blīve, savienojuma pabeigšanai tiek izmantota vienas tapas lieljaudas skava. Izmanto farmācijas, pārtikas, kosmētikas un ķīmiskajā rūpniecībā, biotehnoloģijā, šķīdriem un augstas viskozitātes barotnēm.



Kods	Materiāls	Vītne	Diska diametrs
TRICLAMP-R1	Nerūsējošais tērauds	1"	55,5
TRICLAMP-R1/2	Nerūsējošais tērauds	1/2"	34
TRICLAMP-R11/2	Nerūsējošais tērauds	1 1/2"	55,5
TRICLAMP-R11/4	Nerūsējošais tērauds	1 1/4"	55,5
TRICLAMP-R2	Nerūsējošais tērauds	2"	64
TRICLAMP-R21/2	Nerūsējošais tērauds	2 1/2"	91
TRICLAMP-R3	Nerūsējošais tērauds	3"	106
TRICLAMP-R3/4	Nerūsējošais tērauds	3/4"	34

CLAMP savienotāji ar iekšējo vītņi DIN 32676

Clamp DIN 32676 ar BSPP iekšējo vītņi. Izveidojiet vienkāršu savienojumu, lai ātri saliktu vai izjauktu drošus, necaurlaidīgus savienojumus. Ja starp skavas uzgaļiem ir ievietota blīve, savienojuma pabeigšanai tiek izmantota vienas tapas lieljaudas skava. Izmanto farmācijas, pārtikas, kosmētikas un ķīmiskajā rūpniecībā, biotehnoloģijā, šķidrumiem un augstas viskozitātes barotnēm.



Kods	Materiāls	Vītne	Diska diametrs
TRICLAMP-G1	Nerūsējošais tērauds	1"	55,5
TRICLAMP-G1/2	Nerūsējošais tērauds	1/2"	34
TRICLAMP-G11/2	Nerūsējošais tērauds	1 1/2"	55,5
TRICLAMP-G11/4	Nerūsējošais tērauds	1 1/4"	55,5
TRICLAMP-G2	Nerūsējošais tērauds	2"	64
TRICLAMP-G21/2	Nerūsējošais tērauds	2 1/2"	91
TRICLAMP-G3	Nerūsējošais tērauds	3"	106
TRICLAMP-G3/4	Nerūsējošais tērauds	3/4"	34

TRI-CLAMP 45° savienojums DIN 32676

TRI-CLAMP 45° Elkonis nerūsējošā tērauda DIN 32676 savienojumi, savienojuma zobains šļūtenes kāts. Izveidojiet vienkāršu savienojumu, lai ātri saliktu vai demontētu drošus, necaurlaidīgus savienojumus. Ja starp skavas uzgaļiem ir ievietota blīve, savienojuma pabeigšanai tiek izmantota vienas tapas lieljaudas skava. Izmanto farmācijas, pārtikas, kosmētikas un ķīmiskajā rūpniecībā, biotehnoloģijā, šķidrumiem un augstas viskozitātes barotnēm.



Kods	DN	Materiāls	Diska diametrs
TRICLAMP-020-ELBOW-45°	20	Nerūsējošais tērauds	34
TRICLAMP-025-ELBOW-45°	25	Nerūsējošais tērauds	55,5
TRICLAMP-032-ELBOW-45°	32	Nerūsējošais tērauds	55,5
TRICLAMP-040-ELBOW-45°	40	Nerūsējošais tērauds	55,5
TRICLAMP-050-ELBOW-45°	50	Nerūsējošais tērauds	64
TRICLAMP-065-ELBOW-45°	65	Nerūsējošais tērauds	91
TRICLAMP-080-ELBOW-45°	80	Nerūsējošais tērauds	106

TRI-CLAMP 45° savienojums DIN 32676

TRI-CLAMP 45° savienojums ir no nerūsējošā tērauda DIN 32676 . Izveidojiet vienkāršu savienojumu, lai ātri saliktu vai izjauktu drošus, necaurlaidīgus savienojumus. Ja starp skavas uzgaļiem ir ievietota blīve, savienojuma pabeigšanai tiek izmantota vienas tapas lieljaudas skava. Izmanto farmācijas, pārtikas, kosmētikas un ķīmiskajā rūpniecībā, biotehnoloģijā, šķīdriem un augstas viskozitātes barotnēm.



Kods	Materiāls	Šļūtenes iekšējais diametrs	Diska diametrs
TRICLAMP-019-45°	Nerūsējošais tērauds	19	34
TRICLAMP-013-45°	Nerūsējošais tērauds	13	34
TRICLAMP-025-45°	Nerūsējošais tērauds	25	55,5
TRICLAMP-032-45°	Nerūsējošais tērauds	32	55,5
TRICLAMP-038-45°	Nerūsējošais tērauds	38	55,5
TRICLAMP-051-45°	Nerūsējošais tērauds	51	64
TRICLAMP-063-45°	Nerūsējošais tērauds	63	91
TRICLAMP-076-45°	Nerūsējošais tērauds	76	106

TRI-CLAMP 90° savienojums DIN 32676

TRI-CLAMP 90° nerūsējošā tērauda DIN 32676 savienojumi, robains šļūtenes kāts. Izveidojiet vienkāršu savienojumu, lai ātri saliktu vai demontētu drošus, necaurlaidīgus savienojumus. Ja starp skavas uzgaļiem ir ievietota blīve, savienojuma pabeigšanai tiek izmantota vienas tapas lieljaudas skava. Izmanto farmācijas, pārtikas, kosmētikas un ķīmiskajā rūpniecībā, biotehnoloģijā, šķidrumiem un augstas viskozitātes barotnēm.



Kods	DN	Materiāls	Diska diametrs
TRICLAMP-020-ELBOW-90°	20	Nerūsējošais tērauds	34
TRICLAMP-025-ELBOW-90°	25	Nerūsējošais tērauds	55,5
TRICLAMP-032-ELBOW-90°	32	Nerūsējošais tērauds	55,5
TRICLAMP-040-ELBOW-90°	40	Nerūsējošais tērauds	55,5
TRICLAMP-050-ELBOW-90°	50	Nerūsējošais tērauds	64
TRICLAMP-065-ELBOW-90°	65	Nerūsējošais tērauds	91
TRICLAMP-080-ELBOW-90°	80	Nerūsējošais tērauds	106

TRI-CLAMP 90° savienojums DIN 32676

TRI-CLAMP 90° savienojumi DIN 32676. Izveidojiet vienkāršu savienojumu, lai ātri saliktu vai izjauktu drošus, necaurlaidīgus savienojumus. Ja starp skavas uzgaļiem ir ievietota blīve, savienojuma pabeigšanai tiek izmantota vienas tapas lieljaudas skava. Izmanto farmācijas, pārtikas, kosmētikas un ķīmiskajā rūpniecībā, biotehnoloģijā, šķīdriem un augstas viskozitātes barotnēm.



Kods	Materiāls	Šļūtenes iekšējais diametrs	Diska diametrs
TRICLAMP-013-90°	Nerūsējošais tērauds	13	34
TRICLAMP-019-90°	Nerūsējošais tērauds	19	34
TRICLAMP-025-90°	Nerūsējošais tērauds	25	55,5
TRICLAMP-032-90°	Nerūsējošais tērauds	32	55,5
TRICLAMP-038-90°	Nerūsējošais tērauds	38	55,5
TRICLAMP-051-90°	Nerūsējošais tērauds	51	64
TRICLAMP-063-90°	Nerūsējošais tērauds	63	91
TRICLAMP-076-90°	Nerūsējošais tērauds	76	106

TRI-CLAMP savienotāja adapteris uz SMS ar vītņi

Adapteris DIN savienojumiem.

Izgatavots no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	DN	Materiāls	Diska diametrs, mm	Vītņes ārējais diametrs, mm
SS-DIN-HM020XCLAMP34	20	Stainless steel (SS)	34	
SS-DIN-HM025XCLAMP50,5	25	Stainless steel (SS)	55,5	51,8
SS-DIN-HM32XCLAMP50,5	32	Stainless steel (SS)	55,5	57,8
SS-DIN-HM40XCLAMP50,5	40	Stainless steel (SS)	55,5	65,0
SS-DIN-HM50XCLAMP64	50	Stainless steel (SS)	64	77,9
SS-DIN-HM65XCLAMP91	65	Stainless steel (SS)	91	94,9
SS-DIN-HM80XCLAMP106	80	Stainless steel (SS)	106	129,5

TRI-CLAMP savienotāja slēdzene DIN 32676

TRI-CLAMP eņģe. Izveidojiet vienkāršu savienojumu, lai ātri saliktu vai izjauktu drošus, necaurlaidīgus savienojumus. Ja starp skavas uzgaļiem ir ievietota blīve, savienojuma pabeigšanai tiek izmantota vienas tapas lieljaudas skava. Izmanto farmācijas, pārtikas, kosmētikas un ķīmiskajā rūpniecībā, biotehnoloģijā, šķidrumiem un augstas viskozitātes barotnēm.



Kods	Materiāls	Diska diametrs
SS-CLAMP-106	Nerūsējoša tērauda	106
SS-CLAMP-119	Nerūsējoša tērauda	119
SS-CLAMP-34	Nerūsējoša tērauda	34
SS-CLAMP-50	Nerūsējoša tērauda	50
SS-CLAMP-64	Nerūsējoša tērauda	64
SS-CLAMP-77	Nerūsējoša tērauda	77
SS-CLAMP-91	Nerūsējoša tērauda	91

TRI-CLAMP savienotāji 90° ar metinātu galu DIN 32676



TRI-CLAMP 90° savienojums ar BW DIN 32676, kas savieno zobaino šļūtenes kātu. Izveidojiet vienkāršu savienojumu, lai ātri saliktu vai demontētu drošus, necaurlaidīgus savienojumus. Ja starp skavas uzgaļiem ir ievietota blīve, savienojuma pabeigšanai tiek izmantota vienas tapas lieljaudas skava. Izmanto farmācijas, pārtikas, kosmētikas un ķīmiskajā rūpniecībā, biotehnoloģijā, šķidrumiem un augstas viskozitātes barotnēm.

Kods	DN	Materiāls	Diska diametrs
TRICLAMP-020-WELDING-90°	20	Nerūsējošais tērauds	34
TRICLAMP-025-WELDING-90°	25	Nerūsējošais tērauds	55,5
TRICLAMP-032-WELDING-90°	32	Nerūsējošais tērauds	55,5
TRICLAMP-040-WELDING-90°	40	Nerūsējošais tērauds	55,5
TRICLAMP-050-WELDING-90°	50	Nerūsējošais tērauds	64
TRICLAMP-065-WELDING-90°	65	Nerūsējošais tērauds	91
TRICLAMP-080-WELDING-90°	80	Nerūsējošais tērauds	106

TRI-CLAMP savienojums ar egli DIN 32676

TRI-CLAMPS nerūsējoša tērauda DIN 32676 savienojums. Savienojums ar egli. Vienkāršs savienojums, lai ātri saliktu vai izjauktu drošus, necaurlaidīgus savienojumus. Ja starp skavas uzgaļiem ir ievietota blīve, savienojuma pabeigšanai tiek izmantota vienas tapas lieljaudas skava. Izmanto farmācijas, pārtikas, kosmētikas un ķīmiskajā rūpniecībā, biotehnoloģijā, šķīdriem un augstas viskozitātes barotnēm. Mēs piegādājam savienojumus, kas izgatavoti no nerūsējošā tērauda (SS).



Kods	Materiāls	Šļūtenes iekšējais diametrs	Diska diametrs
TRICLAMP-13	Nerūsējošais tērauds (SS)	13	34
TRICLAMP-19	Nerūsējošais tērauds (SS)	19	34
TRICLAMP-25	Nerūsējošais tērauds (SS)	25	55,5
TRICLAMP-32	Nerūsējošais tērauds (SS)	32	55,5
TRICLAMP-38	Nerūsējošais tērauds (SS)	38	55,5
TRICLAMP-51	Nerūsējošais tērauds (SS)	51	64
TRICLAMP-63	Nerūsējošais tērauds (SS)	63	91
TRICLAMP-76	Nerūsējošais tērauds (SS)	76	106
TRICLAMP-102	Nerūsējošais tērauds (SS)	102	119

TRI-CLAMP blīves skavu savienojumam NBR DIN 32676

TRI-CLAMP Blīve skavu savienojumam NBR. Izveidojiet vienkāršu savienojumu, lai ātri saliktu vai izjauktu drošus, necaurlaidīgus savienojumus. Ja starp skavas uzgaļiem ir ievietota blīve, savienojuma pabeigšanai tiek izmantota vienas tapas lieljaudas skava. Izmanto farmācijas, pārtikas, kosmētikas un ķīmiskajā rūpniecībā, biotehnoloģijā, šķīdriem un augstas viskozitātes barotnēm.



Kods	Ārējais diametrs	DN	Materiāls	Krāsa
GASK-015-DIN-EPDM	34	15	EPDM	Melna
GASK-020-DIN-EPDM	34	20	EPDM	Melna
GASK-025-DIN-EPDM	50,5	25	EPDM	Melna
GASK-025-DIN-NBR	50	25	NBR	Balta
GASK-032-DIN-EPDM	50,5	32	EPDM	Melna
GASK-040-DIN-EPDM	50,5	40	EPDM	Melna
GASK-040-DIN-NBR	50	40	NBR	Balta
GASK-050-DIN-EPDM	64	50	EPDM	Melna
GASK-050-DIN-NBR	65	50	NBR	Balta
GASK-065-DIN-EPDM	91	65	EPDM	Melna
GASK-065-DIN-NBR	91	65	NBR	Balta
GASK-080-DIN-NBR	106	80	NBR	Balta
GASK-100-DIN-EPDM	119	100	EPDM	Melna

TRI-CLAMP savienojumu pāreja DIN 32676



Skavas reduktors DIN 32676. Izveidojiet vienkāršu savienojumu, lai ātri saliktu vai izjauktu drošus, necaurlaidīgus savienojumus. Ja starp skavas uzgaļiem ir ievietota blīve, savienojuma pabeigšanai tiek izmantota vienas tapas lieljaudas skava. Izmanto farmācijas, pārtikas, kosmētikas un ķīmiskajā rūpniecībā, biotehnoloģijā, šķidrumiem un augstas viskozitātes barotnēm.

TRI-CLAMP ar metināšanas galu DIN 32676

TRI-CLAMP savienojums ar metināšanas galu. Izveidojiet vienkāršu savienojumu, lai ātri saliktu vai izjauktu drošus, necaurlaidīgus savienojumus. Ja starp skavas uzgaļiem ir ievietota blīve, savienojuma pabeigšanai tiek izmantota vienas tapas lieljaudas skava. Izmanto farmācijas, pārtikas, kosmētikas un ķīmiskajā rūpniecībā, biotehnoloģijā, šķīdrumiem un augstas viskozitātes barotnēm.



Kods	Materiāls	Diska diametrs	Metināšanas caurule (mm)
COPY OF TRICLAMP-070-WELDING	Nerūsējošā tērauds	106	81x85
TRICLAMP-019-WELDING	Nerūsējošā tērauds	34	16x19
TRICLAMP-029-WELDING	Nerūsējošā tērauds	55,5	26x29
TRICLAMP-035-WELDING	Nerūsējošā tērauds	55,5	32x35
TRICLAMP-041-WELDING	Nerūsējošā tērauds	55,5	38x41
TRICLAMP-053-WELDING	Nerūsējošā tērauds	64	50x53
TRICLAMP-070-WELDING	Nerūsējošā tērauds	91	66x70

SMS savienojumi 1145

SMS 1145 (Swedish Manufacturing Standard) ir Zviedrijas standarts sanitāro tērauda cauruļu un vārstu savienojuma savienošanai. Tos izmanto pārtikas, ķīmiskajā un farmācijas rūpniecībā. SMS 1145 savienojumiem ir līdzīgs savienošanas princips kā DIN 11851 savienojumiem. Savienojums sastāv no četrām daļām - savienojums ar ārējo vītņi, bez vītņu uzgali, blīvi un uzgali ar ārējo vītņi.



Blīve IBC savienojumiem



Kods	Materiāls	Krāsa	IBC vītne
GASK-IBC-EPDM	EPDM	White	S60x6
GASK-IBC-PE	Polietilenas (PE)	White	S60x6

IBC konteintera adapteris DIN 11851 ar iekšējo DIN vītņi



IBC savienojums ir speciāla plastmasas sakabe, kas paredzēta palešu tvertņu iztukšošanai. Palešu tvertnes sauc arī par IBC konteineriem vai sprostos ūdens tvertnēm. IBC savienojums ir vītņots savienojums, kas izgatavots no polipropilēna. Konteineram tiek pievienota balsta vītne saskaņā ar EN 12713 (piemēram, S60x6, S100x8). Ir pieejami adapteri ar BSP un NPT caurules vītņi, šļūtenes galu, CAMLOCK adapteri, kā arī tukši aizbāžņi un IBC lodveida vārsti. IBC sakabe ir rūpniecisko veidgabalu pamatveids, kas paredzēts šķidro ķīmisko vielu un ūdens plastmasas palešu tvertnēm.

Kods	DN	Materiāls	Ārējā vītne	IBC vītne
SS-IBC-DIN-R-025	25	Nerūsējoša tērauda (SS)	1"	S60x6
SS-IBC-DIN-R-032	32	Nerūsējoša tērauda (SS)	1 1/4"	S60x6
SS-IBC-DIN-R-040	40	Nerūsējoša tērauda (SS)	1 1/2"	S60x6
SS-IBC-DIN-R-050	50	Nerūsējoša tērauda (SS)	2"	S60x6

IBC konteīnera adapteris ar ārējo un iekšējo vītņi



IBC savienojums ir speciāla plastmasas sakabe, kas paredzēta palešu tvertņu iztukšošanai. Palešu tvertnes sauc arī par IBC konteineriem vai sprostos ūdens tvertnēm. IBC savienojums ir vītņots savienojums, kas izgatavots no polipropilēna. Konteineram tiek pievienota balsta vītne saskaņā ar EN 12713 (piemēram, S60x6, S100x8). Ir pieejami adapteri ar BSP un NPT caurules vītņi, šļūtenes galu, CAMLOCK adapteri, kā arī tukši aizbāžņi un IBC lodveida vārsti. IBC sakabe ir rūpniecisko veidgabalu pamatveids, kas paredzēts šķidro ķīmisko vielu un ūdens plastmasas palešu tvertnēm.

Kods	Materiāls	Iekšējā vītne	Ārējā vītne
IBC-S60RXS100G	Polypropylene (PP)	S100x8	S60x6

IBC konteīnera adapteris ar ārējo vītņi



IBC savienojums ir speciāla plastmasas sakabe, kas paredzēta palešu tvertņu iztukšošanai. Palešu tvertnes sauc arī par IBC konteineriem vai sprostos ūdens tvertnēm. IBC savienojums ir vītņots savienojums, kas izgatavots no polipropilēna. Konteineram tiek pievienota balsta vītne saskaņā ar EN 12713 (piemēram, S60x6, S100x8). Ir pieejami adapteri ar BSP un NPT caurules vītņi, šļūtenes galu, CAMLOCK adapteri, kā arī tukši aizbāžņi un IBC lodveida vārsti. IBC sakabe ir rūpniecisko veidgabalu pamatveids, kas paredzēts šķidro ķīmisko vielu un ūdens plastmasas palešu tvertnēm.

Kods	DN	Materiāls	Iekšējā vītne	IBC vītne
IBC-R1	25	Polipropilēns (PP)	1"	S60x6
IBC-R11/2	40	Polipropilēns (PP)	1 1/2"	S60x6
IBC-R2	50	Polipropilēns (PP)	2"	S60x6

IBC konteīnera adapteris ar iekšējo vītņi



IBC pāreja ir speciāla plastmasas savienojums, kas paredzēta palešu tvertņu iztukšošanai. Palešu tvertnes sauc arī par IBC konteineriem ūdens tvertnēm. IBC savienojums ir vītņots savienojums, kas izgatavots no polipropilēna. Konteīneram tiek pievienota balsta vītne saskaņā ar EN 12713 (piemēram, S60x6, S100x8). Ir pieejami adapteri ar BSP un NPT caurules vītņi, šļūtenes galu, CAMLOCK adapteri, kā arī tukši aizbāžņi un IBC lodveida vārsti. IBC sakabe ir rūpniecisko veidgabalu pamatveids, kas paredzēts šķidro ķīmisko vielu un ūdens plastmasas palešu tvertnēm.

Kods	DN	Materiāls	Vītne	IBC pavadciens
IBC-G1	25	Polipropilēns (PP)	1"	S60x6
IBC-G1/2	15	Polipropilēns (PP)	1/2"	S60x6
IBC-G11/2	40	Polipropilēns (PP)	1 1/2"	S60x6
IBC-G3/4	20	Polipropilēns (PP)	3/4"	S60x6
SS-IBC-G1	-	Nerūsējoša tērauda (SS)	1"	S60x6
SS-IBC-G112	-	Nerūsējoša tērauda (SS)	1 1/2"	S60x6
SS-IBC-G114	-	Nerūsējoša tērauda (SS)	1 1/4"	S60x6
SS-IBC-G2	-	Nerūsējoša tērauda (SS)	2"	S60x6
SS-IBC-G212	-	Nerūsējoša tērauda (SS)	2 1/2"	S60x6
SS-IBC-G3	-	Nerūsējoša tērauda (SS)	3"	S60x6

IBC konteintera savienojums ar CAMLOCK savienotāju

IBC savienojums ir speciāla plastmasas sakabe, kas paredzēta palešu tvertņu iztukšošanai. Palešu tvertnes sauc arī par IBC konteineriem vai sprostos ūdens tvertnēm. IBC savienojums ir vītņots savienojums, kas izgatavots no polipropilēna. Konteineram tiek pievienota balsta vītne saskaņā ar EN 12713 (piemēram, S60x6, S100x8). Ir pieejami adapteri ar BSP un NPT caurules vītņi, šļūtenes galu, CAMLOCK adapteri, kā arī tukši aizbāžņi un IBC lodveida vārsti. IBC sakabe ir rūpniecisko veidgabalu pamatveids, kas paredzēts šķidro ķīmisko vielu un ūdens plastmasas palešu tvertnēm.



Kods	DN	Materiāls	Plug	IBC vītne
IBC-CAM1	-	Polypropylene (PP)	36,7	S60x6
IBC-CAM112	-	Polypropylene (PP)	53,4	S60x6
IBC-CAM2	-	Polypropylene (PP)	63	S60x6
SS-IBC-CAM1	25	Stainless steel (SS)	36,7	S60x6
SS-IBC-CAM112	40	Stainless steel (SS)	53,4	S60x6
SS-IBC-CAM114	32	Stainless steel (SS)	45,5	S60x6
SS-IBC-CAM2	50	Stainless steel (SS)	63	S60x6

IBC konteīnera savienojums ar šļūtenes uzgali



IBC savienojums ir speciāla plastmasas sakabe, kas paredzēta palešu tvertņu iztukšošanai. Palešu tvertnes sauc arī par IBC konteineriem vai sprostos ūdens tvertnēm. IBC savienojums ir vītņots savienojums, kas izgatavots no polipropilēna. Konteineram tiek pievienota balsta vītne saskaņā ar EN 12713 (piemēram, S60x6, S100x8). Ir pieejami adapteri ar BSP un NPT caurules vītņi, šļūtenes galu, CAMLOCK adapteri, kā arī tukši aizbāžņi un IBC lodveida vārsti. IBC sakabe ir rūpniecisko veidgabalu pamatveids, kas paredzēts šķidro ķīmisko vielu un ūdens plastmasas palešu tvertnēm.

Kods	Materiāls	IBC vītne	Šļūtenes kāts
IBC-013	Polipropilēns (PP)	S60x6	13 mm
IBC-019	Polipropilēns (PP)	S60x6	19 mm
IBC-025	Polipropilēns (PP)	S60x6	25 mm
IBC-032	Polipropilēns (PP)	S60x6	32 mm
IBC-038	Polipropilēns (PP)	S60x6	38 mm
IBC-050	Polipropilēns (PP)	S60x6	50 mm

IBC uzgalis ar iekšējo vītņi

X



Kods	Materiāls	IBC vītne
IBC-BV	Polipropilēns (PP)	S60x6

Ātrais savienojums ūdens ar iekšējo vārstu

Ātrais savienojums ūdenim ar iekšējo vārstu. Ātrās atvienošanas savienojumi ūdenim no misiņa, hromēta misiņa un nerūsējošā tērauda, kas paredzēti aukstam un karstam ūdenim, mazgāšanas līdzekļiem, ķīmikālijām (nerūsējošais tērauds). Piemērots pārtikas rūpniecībā, ķīmijas, farmācijas rūpniecībā.



Kods	Materiāls	Iekšējā vītne
ABA-MAM-VOZ-G3/4	Brass (BR)	3/4"
SS-ABA-MAM-VOZ-G3/4	Stainless steel (SS)	3/4"

Rotējošs šļūtenes uzgalis ārējai vītnei

Visi savienojumi tiek ražoti tikai no nerūsējošā tērauda. Savienojumi un veidgabali ir plakaniski noslēgti, kas ir nozīmīgi higiēniskai darba videi.. Divu plakano elementu savienojums ar teflona blīvējumu garantē ka savienojumos neuzkrāsies piesārņojums un baktērijas.



Kods	Materiāls	Ārējā vītne
SS-MST-G1/2-TEV	Stainless steel (SS)	1/2"

Rotējošs šļūtenes uzgalis ar iekšējo vītņi

Visi savienojumi tiek ražoti tikai no nerūsējošā tērauda. Savienojumi un veidgabali ir plakaniski noslēgti, kas ir nozīmīgi higiēniskai darba videi.. Divu plakano elementu savienojums ar teflona blīvējumu garantē ka savienojumos neuzkrāsies piesārņojums un baktērijas.



Kods

Materiāls

Iekšējā vītne

SS-MST-R1/2-FLAT

Stainless steel (SS)

1/2"

Nerūsējošā tērauda ātrais savienojums ar ārējo vītņi

Visi savienojumi tiek ražoti tikai no nerūsējošā tērauda. Savienojumi un veidgabali ir plakaniski noslēgti, kas ir nozīmīgi higiēniskai darba videi.. Divu plakano elementu savienojums ar teflona blīvējumu garantē ka savienojumos neuzkrāsies piesārņojums un baktērijas.



Kods	Materiāls	Ārējā vītne
SS-MST-RFF1/2-TEV	Stainless steel (SS)	1/2"

Nerūsējošā tērauda ātrais savienojums ar iekšējo vītņi

Visi savienojumi tiek ražoti tikai no nerūsējošā tērauda. Savienojumi un veidgabali ir plakaniski noslēgti, kas ir nozīmīgi higiēniskai darba videi.. Divu plakano elementu savienojums ar teflona blīvējumu garantē ka savienojumos neuzkrāsies piesārņojums un baktērijas.



Kods

Materiāls

Iekšējā vītne

SS-MST-G1/2-MAM

Stainless steel (SS)

1/2"

Nerūsējošā tērauda ātrais savienojums ar ārējo vītņi

Visi savienojumi tiek ražoti tikai no nerūsējošā tērauda. Savienojumi un veidgabali ir plakaniski noslēgti, kas ir nozīmīgi higiēniskai darba videi.. Divu plakano elementu savienojums ar teflona blīvējumu garantē ka savienojumos neuzkrāsies piesārņojums un baktērijas.



Kods	Materiāls	Ārējā vītne
SS-MST-R1/2-MAM	Stainless steel (SS)	1/2"

Nerūsējošā tērauda ātrais savienojums ar iekšējo vītņi

Visi savienojumi tiek ražoti tikai no nerūsējošā tērauda. Savienojumi un veidgabali ir plakaniski noslēgti, kas ir nozīmīgi higiēniskai darba videi.. Divu plakano elementu savienojums ar teflona blīvējumu garantē ka savienojumos neuzkrāsies piesārņojums un baktērijas.



Kods	Materiāls	Iekšējā vītne
SS-MST-G1/2-TEV	Stainless steel (SS)	1/2"

Ūdens savienojums

Ātrie savienojumi ūdenim no misiņa, hromēta misiņa un nerūsējošā tērauda, kas paredzēti aukstam un karstam ūdenim, mazgāšanas līdzekļiem, ķīmikālijām (nerūsējošais tērauds). Piemērots visiem rūpnieciskiem pielietojumiem - pārtikas rūpniecībā, ķīmijas, farmācijas rūpniecībā.



Kods	Materiāls	Šļūtenes iekšējais diametrs
ABA-010	Brass (BR)	10 mm
ABA-013	Brass (BR)	13 mm
ABA-019	Brass (BR)	19 mm
SS-ABA-013	Stainless steel (SS)	13 mm
SS-ABA-019	Stainless steel (SS)	19 mm

Ūdens savienojums ar ārējo vītņi

Ūdens savienojums ar ārējo vītņi. Ātrās atvienošanas savienojumi ūdenim no misiņa, hromēta misiņa un nerūsējošā tērauda, kas paredzēti aukstam un karstam ūdenim, mazgāšanas līdzekļiem, ķimikālijām (nerūsējošais tērauds). Piemērots pārtikas rūpniecībā, ķīmijas, farmācijas rūpniecībā.



Kods	Materiāls	Ārējā vītne
ABA-TEV-R1/2	Brass (BR)	1/2"
ABA-TEV-R1/4	Brass (BR)	1/4"
ABA-TEV-R3/8	Brass (BR)	3/4"

Ūdens savienojums ar iekšējo vītņi

Ūdens savienojums ar iekšējo vītņi. Ātrās atvienošanas savienojumi ūdenim no misiņa, hromēta misiņa un nerūsējošā tērauda, kas paredzēti aukstam un karstam ūdenim, mazgāšanas līdzekļiem, ķīmikālijām (nerūsējošais tērauds). Piemērots pārtikas rūpniecībā, ķīmijas, farmācijas rūpniecībā.



Kods	Materiāls	Iekšējā vītne
ABA-MAM-G3/4	Brass (BR)	3/4"
SS-ABA-MAM-G3/4	Stainless steel (SS)	3/4"

Ūdens šļūteņu ātrais savienojums ar ārējo vītņi

Ūdens savienojums ar iekšējo vītņi. Ātrās atvienošanas savienojumi ūdenim no misiņa, hromēta misiņa un nerūsējošā tērauda, kas paredzēti aukstam un karstam ūdenim, mazgāšanas līdzekļiem, ķīmikālijām (nerūsējošais tērauds). Piemērots pārtikas rūpniecībā, ķīmijas, farmācijas rūpniecībā.



Kods	Materiāls	Iekšējā vītne
ABA-TEV-G1/4	Brass (BR)	1/4"
ABA-TEV-G3/4	Brass (BR)	3/4"
ABA-TEV-G3/8	Brass (BR)	3/8"
SS-ABA-TEV-G3/4	Stainless steel (SS)	3/4"

Ūdens šļūtenu savienojums ar iekšējo vītņi

Ūdens savienojums ar iekšējo vītņi. Ātrās atvienošanas savienojumi ūdenim no misiņa, hromēta misiņa un nerūsējošā tērauda, kas paredzēti aukstam un karstam ūdenim, mazgāšanas līdzekļiem, ķīmikālijām (nerūsējošais tērauds). Piemērots pārtikas rūpniecībā, ķīmijas, farmācijas rūpniecībā.



Kods	Materiāls	Iekšējā vītne
ABA-TEV-G1/4	Brass (BR)	1/4"
ABA-TEV-G3/4	Brass (BR)	3/4"
ABA-TEV-G3/8	Brass (BR)	3/8"
SS-ABA-TEV-G3/4	Stainless steel (SS)	3/4"

Lentes tipa stiprinājuma skavas

Lentes tipa stiprinājuma skavas ir izgatavotas saskaņā ar Eiropas DIN 3017 standartu no cinkota tērauda vai nerūsējošā tērauda (SS).

Klasificēts pēc materiāla īpašībām W1, W2, W3, W4 un W5:

W1 – pilnībā cinkots tērauds;
 W2 – sloksne un korpusi izgatavoti no nerūsējošā tērauda (ASI 430; DIN1.4016), skrūve izgatavota no cinkota tērauda;
 W3 – pilnīgi nerūsējošais tērauds (ASI 430; DIN1.4016);
 W4 – pilnīgi nerūsējošais tērauds (ASI 304; DIN1.4301);
 W5 – viss nerūsējošais tērauds (ASI 316; DIN1.4401).



Kods	Nostiprināšanas robežas, mm	Platums, mm
MPC-17-19	17-19	18
MPC-20-22	20-22	18
MPC-23-25	23-25	18
MPC-26-28	26-28	18
MPC-29-31	29-31	20
MPC-32-35	32-35	20
MPC-34-37	34-37	20
MPC-36-39	36-39	20
MPC-40-43	40-43	20
MPC-44-47	44-47	22
MPC-48-51	48-51	22
MPC-52-55	52-55	22
MPC-56-59	56-59	22
MPC-60-63	60-63	22
MPC-64-67	64-67	22
MPC-68-73	68-73	24
MPC-74-79	74-79	24
MPC-80-85	80-85	24
MPC-86-91	86-91	24
MPC-92-97	92-97	24
MPC-98-103	98-103	24
MPC-104-112	104-112	24
MPC-113-121	113-121	24
MPC-122-130	122-130	24
MPC-131-139	131-139	26
MPC-140-148	140-148	26
MPC-149-161	149-161	26
MPC-162-174	162-174	26
MPC-175-187	175-187	26
MPC-188-200	188-200	26
MPC-201-213	201-213	26
MPC-214-226	214-226	26
MPC-227-239	227-239	26
MPC-240-252	240-252	26

Skrūvju tipa stiprinājuma skavas

Skrūvju tipa stiprinājuma skavas ir izgatavotas saskaņā ar Eiropas DIN 3017 standartu, izgatavoti no cinkota tērauda vai nerūsējošā tērauda (SS). Klasificēts pēc materiāla īpašībām W1, W2, W3, W4 un W5:



W1 – pilnībā cinkots tērauds;
 W2 – sloksne un korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda (ASI 430; DIN1.4016), skrūve izgatavota no cinkota tērauda;
 W3 – pilnīgi nerūsējošais tērauds (ASI 430; DIN1.4016);
 W4 – pilnīgi nerūsējošais tērauds (ASI 304; DIN1.4301);
 W5 – viss nerūsējošais tērauds (ASI 316; DIN1.4401).

Kods	Iespīlēšanas robežas, mm	Platums, mm
16-Aug	16-Aug	9 vai 12
22-Dec	22-Dec	9 vai 12
16-27	16-27	9 vai 12
20-32	20-32	9 vai 12
25-40	25-40	9 vai 12
32-50	32-50	9 vai 12
40-60	40-60	9 vai 12
50-70	50-70	9 vai 12
60-80	60-80	9 vai 12
70-90	70-90	9 vai 12
80-100	80-100	9 vai 12
90-110	90-110	9 vai 12
100-120	100-120	9 vai 12
110-130	110-130	9 vai 12
120-140	120-140	9 vai 12
130-150	130-150	9 vai 12
140-160	140-160	9 vai 12
150-170	150-170	9 vai 12
160-180	160-180	9 vai 12
170-190	170-190	9 vai 12
180-200	180-200	9 vai 12
190-210	190-210	9 vai 12
200-220	200-220	9 vai 12
210-230	210-230	9 vai 12
220-240	220-240	9 vai 12
230-250	230-250	12
250-270	250-270	12
270-290	270-290	12
290-310	290-310	12
310-330	310-330	12
330-350	330-350	12

Montējami industriālie stiprinājumi

Montējami industriāli stiprinājumi ir izgatavoti no alumīnija vai nerūsējošā tērauda (SS). Atbilst EN 14420-3 (DIN 2817) standartiem. Skavas var būt ar tapu.



Kods	Saspiešanas robežas, mm
KS-013	20-23
KS-019	30-33
KS-025	36-39
KS-032	43 – 46
KS-038	50 – 53
KS-050	63–67
KS-063	78 – 82
KS-080	89-94
KS-100	114–119
KS-125	143-148

LPSL tipa stiprinājuma skavas

LPSL tipa stiprinājuma skavas ir izgatavotas saskaņā ar Eiropas DIN 20039 standartu no kaļamā čuguna. Stiprinājumiem var būt papildus "āķi".



Kods	Nostiprināšanas robežas, mm
LPSL-022	16-22
LPSL-029	22 –29
LPSL-034	28-34
LPSL-040	32-40
LPSL-049	39–49
LPSL-060	48-60
LPSL-072	56–72
LPSL-076	60-76
LPSL-094	77-94
LPSL-101	89–101
LPSL-115	94-115
LPSL-127	113–127
LPSL-140	130 –140
LPSL-145	115-145
LPSL-155	135-155
LPSL-175	155-175
LPSL-195	175-195
LPSL-225	210–225
LPSL-250	227–250

Atsperes tipa stiprinājuma skavas



Šie atsperes tipa stiprinājuma skavas ir izgatavotas saskaņā ar DIN 3021.
 Īpaši ieteicams to lietot, ja temperatūra var svārstīties no -40°C līdz + 120°C.

Šī skavas konstrukcija nozīmē, ka tas var saglabāt tādu pašu radiālo spēku, neskatoties uz temperatūras izmaiņām. Atsperes skava ir ātri un ērti uzstādāma, tā ir arī atkārtoti izmantojama.

Marķēšana	Ø min, mm	Ø max, mm	Platums, mm	h, mm	b, mm	c ± 0,7, mm	S + 0,08
							S – 0,02
17-DIN3021	15,6	18,5	12	40	10	5,8	0,8
19-DIN3021	17,8	20,2	12	40	10	5,8	1,3
20-DIN3021	18,4	21,6	12	40	10	5,8	1,3
21-DIN3021	19,5	22,5	12	40	10	5,8	1,3
22-DIN3021	20,5	24,2	12	40	10	5,8	1,3
23-DIN3021	21,0	24,7	12	40	10	5,8	1,3
24-DIN3021	22,0	26,0	12	40	10	5,8	1,3
25-DIN3021	23,5	26,8	12	40	10	5,8	1,3
26-DIN3021	24,3	28,0	12	60	10	5,8	1,7
27-DIN3021	25,2	29,2	12	60	10	5,8	1,7
29-DIN3021	27,0	31,5	12	60	10	5,8	1,7
32-DIN3021	29,3	34,5	12	60	10	5,8	1,7
35-DIN3021	31,5	38,0	12	60	10	5,8	1,7
36-DIN3021	32,5	39,0	12	60	10	5,8	1,7
38-DIN3021	34,5	41,5	12	60	10	5,8	1,7
40-DIN3021	35,5	42,5	12	60	10	5,8	1,7
41-DIN3021	36,5	43,5	12	60	10	5,8	1,7
42-DIN3021	37,2	44,5	12	60	10	5,8	2,1
44-DIN3021	38,5	46,5	12	60	10	5,8	2,1
46-DIN3021	40,5	48,5	12	60	10	5,8	2,1
47-DIN3021	41,4	50,0	12	60	10	5,8	2,1
49-DIN3021	42,5	52,0	12	72	10	5,8	2,1
50-DIN3021	43,5	53,0	12	72	10	5,8	2,1
51-DIN3021	44,0	54,0	12	72	10	5,8	2,1
53-DIN3021	46,0	55,8	12	72	10	5,8	2,1
55-DIN3021	46,8	58,0	12	72	10	5,8	2,1

VICTAULIC tipa stiprinājuma skavas

VICTAULIC tipa stiprinājuma skavas betona šļūtenēm. Izgatavots no cinkota oglekļa tērauda ASTM 1040.
 Darba spiediens 130 bar.



Marķēšana	Izmērs, collas	Šļūtenes ārējais diametrs, mm	Diametrs d, mm	Diametrs D, mm	Platums W, mm
SKAVA-100-4 1/2	4½	127,0	115	128	38
CLAMP-125-5 1/2	5½	148,0	140	150	37

Šļūtenes ar ārējo vītņi

Produkta informācija:

Darba spiediens, bar: 50
Šļūtenes garums, m: 20
Ārējā vītne: 1/2"



Šļūtenes ar ārējo vītņi 15 m

Pieejamās krāsas: sarkana, zila, dzeltena, zaļa

Produkta detaļas:

Darba spiediens, bar: 50
Šļūtenes garums, m: 15
Ārējā vītne, mm: 1/2"



Šļūtenes ar savienojumu un iekšējo vītņi



Šļūtenes garums, mm	Ārējā vītne	Sieniņas biezums, mm	Iekšējā vītne	Svars, kg
15	1/2"	-	-	5,4
25	1/2"	5,0	-	8,6
20	1/2"	-	-	7,0
25	1/2"	-	1/2"	8,6
30	-	-	-	10,3
15	-	-	1/2"	5,4
20	-	-	1/2"	7,0
25	-	-	1/2"	8,7
30	-	-	-	10,3

Šļūtenes ar iekšējo un ārējo vītņi



Darba spiediens, bar	Iekšējā vītne	Šļūtenes garums, m	Ārējā vītne
50	1/2"	25	1/2"
50	-	20	1/2"
50	-	25	1/2"

Šļūtenes ar iekšējo vītņi 15 m

Pieejamās krāsas: sarkana, zila, dzeltena, zaļa

Produkta detaļas

Darba spiediens, bar: 50

Šļūtenes garums, m: 15

Ārējā vītne, mm: 1/2"

Svars, kg: 5



Mazgāšanas šļūtenes ar savienotāju

Tehniskie dati:
 Virsma: PVC poliesters, gluda.
 Darba temperatūra: no -10°C līdz +70°C
 Lietošana: mazgāšanai.
 Priekšrocības: izturība



Sienas biezums, mm	Ārējā vītne	Iekšējā vītne	Garums, m
4,0	1/2"	-	15
4,0	1/2"	-	20
4,0	1/2"	-	25
4,0	1/2"	1/2"	25
4,0	-	1/2"	15
4,0	-	1/2"	20
4,0	-	1/2"	25
4,5	-	3/4"	25

Izsūkšanas šļūtene

Izsūkšanas šļūtene ir izgatavota no PVC, Svars: 70 g / 1m

Pieejamās krāsas: sarkana, zila, dzeltena



Šļūtenu filtrs



Produkts	Materiāls	Diametrs, mm	Svars, g
Šļūtenes filtrs	Nerūsējošais tērauds	6	15
Filtra siets	Nerūsējošais tērauds	6	-

Izsūkšanas šļūtene ar filtru

Izsūkšanas šļūtene ir izgatavota no PVC, Svars: 70 g / 1m

Pieejamās krāsas: sarkana, zila, dzeltena



Izsūkšanas šļūtene ar uzgali

Izsūkšanas šļūtene ar uzgali ir izgatavota no PVC un nerūsējošā tērauda. Svars: 240 g.
Garums: 500 mm + 1000 mm



Šļūtene mazgāšanai

Mazgāšanas šļūtene bez savienojumiem. Izgatavota no PVC un poliestera. Nodrošina visaugstāko higiēnas līmeni. Piemērota lietošanai no -10°C līdz +70°C. Šļūtenes, kas garantē drošu un higiēnisku pārtikas ražošanas procesu. Šīs šļūtenes ir viegli tīrāmas un izturīgas. Produktiem piemīt pretmikrobu un bakteriostatiskas īpašības, kas būtiski ietekmē tīrīšanas un dezinfekcijas procesus.

Tehniskie dati:

Virsmas: PVC poliesters, gluda.
Darba temperatūra: no -10°C līdz +70°C
Lietošana: mazgāšanai
Priekšrocības: izturība
Iekšējais diametrs, mm: 5
Ārējais diametrs, mm: 13
Darba spiediens, bar: 50



Šļūtene mazgāšanai ar ārējo vītņi



Mazgāšanas šļūtene no PVC, poliestera, nerūsējošā tērauda, plastmasas, teflona. Šļūtene ar veidgabaliem (ārējā vītne). Iztur 50 stieņus.

Pieejamās krāsas - zila, zaļa, dzeltena, sarkana

Tehniskie dati:

Virsmas: PVC poliesters, gluda

Darba temperatūra: no -10°C līdz +70°C

Lietošana: mazgāšanai

Priekšrocības: izturība

Produkta informācija:

Iekšējais diametrs, mm: 5

Ārējais diametrs, mm: 13

Darba spiediens, bāri: 50

Garums, m: 30

Vārsta rezerves daļas augstspiediena pistolei

Svars: 2 grami.



Stipras strūklas skalošanas sprausla augstspiediena pistolei

Stipras strūklas skalošanas sprausla 900 mm, 25° / 30 l/min



Augstspiediena pistole ST-2720

Augstspiediena pistole ST-2720, 125 bar, 150 °C



Augstspiediena pistole pistole ST-2725

Augstspiediena pistole ST-2725, 80 bāri, 150 °C



Augstspiediena pistole ar bloķēšanas sistēmu

X



Augstspiediena pistoles aizsargs un rokturis

Pistoles rokturis ir izgatavots no gumijas.

Svars: 124 g.



Augstspiediena pistolei putu uzgalis

Darba temperatūra: 50°
Maks.: 200 l/m
Materiāls: nerūsējošais tērauds
Diametrs: 1/2 collas



Sūkšanas šļūtene ar uzgali

Uzgalis ar šļūteni, izgatavots no PVC plastmasas un nerūsējošā tērauda.

Krāsas: sarkana, zila, dzeltena

Svars: 240 g

Garums: 500 mm + 1000 mm.



Vārsta rezerves daļas augstspiediena pistolei

Svars: 2 grami.



Vidēja spiediena mazgāšanas pistoles rezerves daļas

Rezerves daļu komplekts no nerūsējošā tērauda, ieteicams zemspiediena pistolēm.

Materiāls: nerūsējošais tērauds



Vidēja spiediena mazgāšanas pistoles uzgalis dezinfekcijai

Dezinfekcijas uzgalis ir izgatavots no nerūsējošā tērauda un antibakteriāla polipropilēna.

Krāsas: dzeltena, zila, zaļa
Garums: 70 mm



Vidēja spiediena mazgāšanas pistole

Iekšējā vītne: 1/2"
Darba temperatūra: 60°C
Svars: 210 g
Darba spiediens: 8 bar
Materiāls: nerūsējošais tērauds



Vidēja spiediena mazgāšanas pistole ar savienotāji

Darba spiediens: 8 bāru spiedienu
Darba temperatūra: 6060°C
Svars 262 g
Izeja: 1/2" - 3/4"
Materiāls: EPDM



Vidēja spiediena mazgāšanas pistole higiēniskai mazgāšanai

Darba spiediens: 24 bar
Darba temperatūra: 90°C
Izeja 1/2"
Materiāls: nerūsējošais tēraudz



Stipras strūklas skalošanas sprausla vidēja spiediena pistolei

Stipras strūklas skalošanas sprausla 900 mm, 25° / 30 l/min

Krāsas: zila, zaļa, dzeltena

Materiāls: nerūsējošais tērauds (SS), polipropilēns (PP)



Vidēja spiediena nerūsējošā tērauda pistole ar gumijas aizsardzību



Maks. 65 l/min
Izeja: 1/2 collas
Darba temperatūra: līdz 95°C
Darba spiediens: 24 bar
Materiāls: nerūsējošā tērauda

Vidēja spiediena pistoles aizsargs un rokturis

Pistoles rokturis ir izgatavots no gumijas.

Svars: 124 g.



Vidēja spiediena pistole ar gumiju

Izeja 1/2"
Darba spiediens: 12 bar
Darba temperatūra: līdz 50°C
Maks: 42 l/min.
Materiāls: EPDM



Vidēja spiediena plastmasas pistole ar savienotāju



Savienojumi: 1/2" - 3/4"
Darba spiediens: 12 bar
Darba temperatūra: 50°C
Maks. 42 l/min
Materiāls: EPDM

Vidēja spiediena pistole sprausla

Izgatavots no nerūsējošā tērauda un antibakteriāla polipropilēna.

Svars: 57 g.
Darba temperatūra: 25°
Maks.: 30l/min.
Krāsa: zila, zaļa, dzeltena
Garums: 70 mm



Vidēja spiediena pistolei putu uzgalis

Darba temperatūra: 50°
Maks.: 200 l/m
Materiāls: nerūsējošais tērauds
Diametrs: 1/2 collas



Sūkšanas šļūtene ar uzgali

Uzgalis ar šļūteni, izgatavots no PVC plastmasas un nerūsējošā tērauda.

Krāsas: sarkana, zila, dzeltena

Svars: 240 g

Garums: 500 mm + 1000 mm.



Vidēja spiediena misiņa pistole ar gumijas aizsargu

Misiņa mazgāšanas pistole ar gumijas aizsardzību.

Darba spiediens: 24 bar
Darba temperatūra: 95°C
Izeja 1/2"
Maks. 65 l/min.
Materiāls: misiņš



Vidēja spiediena misiņa pistole ar gumijas aizsargu un savienojumu

Misiņa mazgāšanas pistole ar savienojumu.



Ārējā vītne: 1/2" - 3/4"

Maks.: 65 l/min

Darba temperatūra: 95 °C

Darba spiediens: 24 bar

Svars: 1020 gramu

Materiāls: misiņš

MTL sērijas lodveida skrūvju aktuātors



MTV sērijas lodveida skrūvju aktuātors



MUK sērijas lodveida skrūvju aktuātors

X



MVE sērijas lodveida skrūvju aktuātors



MVS sērijas lodveida skrūvju aktuātors

X



MTB sērijas aktuātori ar zobusiksna izpildmehānismu



MTE sērijas aktuātori ar zobusiksna izpildmehānismu

X



MTF D sērijas aktuātori ar zobusiksna izpildmehānismu

X



MTS sērijas aktuātori ar zobusiksna izpildmehānismu

X



MTZ L sērijas aktuātori ar zobusiksna izpildmehānismu



MTZ S sērijas aktuātori ar zobusiksna izpildmehānismu



Dekarta sistēmas XY



Dekarta sistēmas XYZ



Dekarta sistēmas XY-2Z

X



Poliamīda šļūtenes pneimatiskajiem savienojumiem (PA)

Poliamīda caurule (PA cauruli) tiek izmantota saspiesta gaisa sistēmās, un to var izmantot arī eļļošanas vai degvielas padeves līnijās. Piemērots lietošanai kā kabeļa aizsargs. Melnās caurules ir piemērotas lietošanai ārpus telpām, jo tās ir izturīgas pret UV stariem.

Iespējas:

Puscieta, viegli pārvietojama un izturīga pret lieci. Ieteicams lietošanai uz saspiesta gaisa, saspiesta gaisa bremzēm, hidrauliskajām un degvielas padevēm. Piemērots lietošanai kabeļu turētājos.

Temperatūras diapazons:

-60°C līdz +100°C

Šora cietība:

65 D

Spiediena izmantošanas atsaucēs vērtības pie temperatūras slodzes:

līdz + 20 °C: 100%, + 30 °C: 87%, + 40 °C: 74%, + 50 °C: 64%, + 60 °C: 57%, + 70 °C: 52%, + 80 °C: 47%, + 90 °C: 44%, + 100 °C: 40%



Kods	Darba spiediens, bar	Krāsa	Caurules diametrs (ārējais x iekšējais), mm
PA-03x1,7-BLACK	35	melna	3 x 1,7
PA-03x1,7-BLUE	35	zila	3 x 1,7
PA-03x1,7-NATUR	35	caurspīdīga	3 x 1,7
PA-04x2,7-BLACK	23	melna	4 x 2,7
PA-04x2,7-BLUE	23	zila	4 x 2,7
PA-04x2,7-GREEN	23	zaļa	4 x 2,7
PA-04x2,7-NATUR	23	caurspīdīga	4 x 2,7
PA-04x2,7-RED	23	sarkana	4 x 2,7
PA-04x2,7-YEL	23	dzeltena	4 x 2,7
PA-04x2-BLACK	44	melna	4 x 2
PA-04x2-BLUE	44	zila	4 x 2
PA-04x2-GREEN	44	zaļa	4 x 2
PA-04x2-NATUR	20	caurspīdīga	4 x 2
PA-04x2-RED	44	sarkana	4 x 2
PA-04x2-YEL	44	dzeltena	4 x 2
PA-05x3-BLACK	34	melna	5 x 3
PA-05x3-BLUE	34	zila	5 x 3
PA-05x3-GREEN	34	zaļa	5 x 3
PA-05x3-NATUR	34	caurspīdīga	5 x 3
PA-05x3-RED	34	sarkana	5 x 3
PA-05x3-YEL	34	dzeltena	5 x 3
PA-06x3-BLACK	44	melna	6 x 3
PA-06x3-BLUE	44	zila	6 x 3
PA-06x3-NATUR	44	caurspīdīga	6 x 3
PA-06x3-RED	44	sarkana	6 x 3
PA-06x4-BLACK	27	melna	6 x 4
PA-06x4-BLUE	27	zila	6 x 4
PA-06x4-GREEN	27	zaļa	6 x 4
PA-06x4-NATUR	27	caurspīdīga	6 x 4
PA-06x4-RED	27	sarkana	6 x 4
PA-06x4-YEL	27	dzeltena	6 x 4
PA-08x5-BLACK	31	melna	8 x 5
PA-08x5-BLUE	31	zila	8 x 5
PA-08x5-GREEN	31	zaļa	8 x 5
PA-08x5-NATUR	31	caurspīdīga	8 x 5
PA-08x5-RED	31	sarkana	8 x 5
PA-08x5-YEL	31	dzeltena	8 x 5
PA-08x6-BLACK	19	melna	8 x 6
PA-08x6-BLUE	19	zila	8 x 6
PA-08x6-GREEN	19	zaļa	8 x 6
PA-08x6-NATUR	19	caurspīdīga	8 x 6
PA-08x6-RED	19	sarkana	8 x 6
PA-08x6-YEL	19	dzeltena	8 x 6
PA-10x6-BLACK	33	melna	10 x 6
PA-10x6-BLUE	33	zila	10 x 6
PA-10x6-NATUR	33	caurspīdīga	10 x 6
PA-10x7-BLACK	23	melna	10 x 7
PA-10x7-BLUE	23	zila	10 x 7
PA-10x7-NATUR	23	caurspīdīga	10 x 7
PA-10x7-RED	23	sarkana	10 x 7

Kods	Darba spiediens, bar	Krāsa	Caurules diametrs (ārējais x iekšējais), mm
PA-10x8-BLACK	15	melna	10 x 8
PA-10x8-BLUE	15	zila	10 x 8
PA-10x8-GREEN	15	zaļa	10 x 8
PA-10x8-NATUR	15	caurspīdīga	10 x 8
PA-10x8-RED	15	sarkana	10 x 8
PA-10x8-YEL	15	dzeltena	10 x 8
PA-12x10-BLACK	12	melna	12 x 10
PA-12x10-BLUE	12	zila	12 x 10
PA-12x10-GREEN	12	zaļa	12 x 10
PA-12x10-NATUR	12	caurspīdīga	12 x 10
PA-12x10-RED	12	sarkana	12 x 10
PA-12x10-YEL	12	dzeltena	12 x 10
PA-12x9-BLACK	19	melna	12 x 9
PA-12x9-BLUE	19	zila	12 x 9
PA-12x9-GREEN	19	zaļa	12 x 9
PA-12x9-NATUR	19	caurspīdīga	12 x 9
PA-12x9-RED	19	sarkana	12 x 9
PA-12x9-YEL	19	dzeltena	12 x 9
PA-14x11-BLACK	16	melna	14 x 11
PA-14x11-BLUE	16	zila	14 x 11
PA-14x11-GREEN	16	zaļa	14 x 11
PA-14x11-NATUR	16	caurspīdīga	14 x 11
PA-14x11-RED	16	sarkana	14 x 11
PA-14x11-YEL	16	dzeltena	14 x 11
PA-14x12-BLACK	10	melna	14 x 12
PA-14x12-NATUR	10	caurspīdīga	14 x 12
PA-15x12-BLACK	15	melna	15 x 12
PA-15x12-BLUE	15	zila	15 x 12
PA-15x12-NATUR	15	caurspīdīga	15 x 12
PA-16x12-BLACK	18	melna	16 x 12
PA-16x12-BLUE	18	zila	16 x 12
PA-16x12-NATUR	18	caurspīdīga	16 x 12
PA-18x14-BLACK	17	melna	18 x 14
PA-18x14-BLUE	17	zila	18 x 14
PA-18x14-NATUR	17	caurspīdīga	18 x 14
PA-22x18-BLACK	13	melna	22 x 18
PA-22x18-BLUE	13	zila	22 x 18
PA-22x18-NATUR	13	caurspīdīga	22 x 18
PA-28x23-BLACK	13	melna	28 x 23
PA-28x23-BLUE	13	zila	28 x 23
PA-28x23-NATUR	13	caurspīdīga	28 x 23
PA-4,3x3-BLACK	23	melna	4,3 x 3
PA-4,3x3-BLUE	23	zila	4,3 x 3
PA-4,3x3-GREEN	23	zaļa	4,3 x 3
PA-4,3x3-NATUR	23	caurspīdīga	4,3 x 3
PA-4,3x3-RED	23	sarkana	4,3 x 3
PA-4,3x3-YEL	23	dzeltena	4,3 x 3

Polietilēna šļūtenes pneimatiskajiem savienojumiem (PE)



Polietilēna caurules (PE caurules). PE caurules ir piemērotas pārtikai un ķīmiskām vielām.
 Materiāls:

LD-PE, dabiska krāsa, atbilst FDA 21 CFR 177.1520

Raksturlielumi:

Viegls svārs, triecienizturība un augsta izturība pret skābēm, sārmu un sāļu šķīdumiem

Temperatūras diapazons:

-10°C līdz +60°C

Šora cietība:

45 D Ruļļa garums metros: 50 mtr.

Ieteicamās vērtības spiediena izmantošanai pie temperatūras slodzes:

līdz + 20 °C: 100%, + 30 °C: 83%, + 40 °C: 72%, + 50 °C: 64%, + 60 °C: 57%

Uzmanību:

Mēs iesakām šīs šļūtenes griezt ar asu šļūtenju griezēju. Tā kā griešanas laikā pastāv deformācijas risks un šļūtenes reģeneratīvā spēka trūkums, ne visi spraudsavienotāji ir piemēroti lietošanai ar šo šļūteni. Mēs iesakām skrūvju savienojumus ar uzgriežņiem, PK spraudsavienojumiem un, ja nepieciešams, mūsu IQS-Standard (IQS-collu) un IQS-LE spraudsavienotāju sērijas.

Kods	Darba spiediens, bar	Krāsa	Caurules diametrs (ārējais x iekšējais), mm
PE-04,3x3-BLACK	13	melna	4,3 x 3
PE-04x2	20	caurspīdīga	4 x 2
PE-04x2-BLACK	20	melna	4 x 2,5
PE-04x2-BLUE	20	zila	4 x 2
PE-04x2-RED	20	sarkana	4 x 2
PE-04x2-WHITE	30	balta	4 x 2
PE-04x2-YEL	20	dzeltena	4 x 2
PE-05x3	15	caurspīdīga	5 x 3
PE-05x3-BLACK	15	melna	5 x 3
PE-05x3-BLUE	15	zila	5 x 3
PE-05x3-RED	15	sarkana	5 x 3
PE-05x3-YEL	15	dzeltena	5 x 3
PE-06x4	20	caurspīdīga	6 x 4
PE-06x4-BLACK	13	melna	6 x 4
PE-06x4-BLUE	13	zila	6 x 4
PE-06x4-GREEN	13	zaļa	6 x 4
PE-06x4-RED	13	sarkana	6 x 4
PE-06x4-WHITE	20	balta	6 x 4
PE-06x4-YEL	13	dzeltena	6 x 4
PE-08x6	14	caurspīdīga	8 x 6
PE-08x6-BLACK	8	melna	8 x 6
PE-08x6-BLUE	8	zila	8 x 6
PE-08x5,5-RED	8	sarkana	8 x 6
PE-08x6-WHITE	14	balta	8 x 6
PE-08x6-YEL	8	dzeltena	8 x 6
PE-10x7-BLACK	6	melna	10 x 7
PE-10x7-WHITE	11	balta	10 x 7
PE-10x8	10	caurspīdīga	10 x 8
PE-10x8-BLUE	6	zila	10 x 8

Kods	Darba spiediens, bar	Krāsa	Caurules diametrs (ārējais x iekšējais), mm
PE-10x8-RED	6	sarkana	10 x 8
PE-10x8-YEL	6	dzeltena	10 x 8
PE-11,6x9-BLACK	7	melna	11,6 x 9
PE-11,6x9-BLUE	7	zila	11,6 x 9
PE-11,6x9-RED	7	sarkana	11,6 x 9
PE-11,6x9-YEL	7	dzeltena	11,6 x 9
PE-12x10-BLACK	5	melna	12 x 10
PE-12x10-RED	5	sarkana	12 x 10
PE-12x10-YEL	5	dzeltena	12 x 10
PE-12x9	8	caurspīdīga	12 x 9
PE-12x9-BLACK	7	melna	12 x 9
PE-12x9-BLUE	7	zila	12 x 9
PE-12x9-RED	8	sarkana	12 x 9
PE-12x9-WHITE	8	balta	12 x 9
PE-12x9-YEL	8	dzeltena	12 x 9
PE-14x11	8	caurspīdīga	14 x 11
PE-14x11-BLACK	8	melna	14 x 11
PE-14x11-BLUE	8	zila	14 x 11
PE-14x12	7	caurspīdīga	14 x 12
PE-14x12-BLACK	7	melna	14 x 12
PE-16x12	9	caurspīdīga	16 x 12
PE-16x12-BLACK	9	melna	16 x 12
PE-16x12-BLUE	9	zila	16 x 12
PE-4,3x3	13	caurspīdīga	4,3 x 3
PE-4,3x3-BLUE	13	zila	4,3 x 3
PE-4,3x3-RED	13	sarkana	4,3 x 3
PE-4,3x3-YEL	13	dzeltena	4,3 x 3

Poliuretāna šļūtenes pneimatiskajiem savienojumiem (PU)



Augstas kvalitātes poliuretāna caurules tiek plaši izmantotas rūpniecībā saspiestā gaisa transportēšanai, tiek izmantotas ar iespiežamiem veidgabaliem. Piemērots arī lietošanai vakuuma līnijās. liela priekšrocība ir to ātra un zaudēta uzstādīšana, kas neprasa papildu aprīkojumu vai zināšanas.

Priekšrocības:

- mazs lieces rādiuss, jo tas ir īpaši elastīgs,
- ļoti laba elastība zemā temperatūrā un reģenerācijas īpašības,
- izturīgs pret liecēm un nodilumu,
- izturīgs pret alifātiskajiem ogļūdeņražiem un lielāko daļu smērvielu,
- izturība pret novecošanos skābeklī,
- saderīga ar vilkšanas auklu (minimālais lieces rādiuss, kas vienāds ar 10 x ārējo diametru)

Materiāls: poliestera poliuretāns

Temperatūras diapazons: -35°C līdz +60°C

Šora cietība: 95 A

Rullļa garums: 50 m

Atsauces vērtības spiediena izmantošanai zem temperatūras slodes:

līdz +20°C: 100%, +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 57%, +60°C: 50%

Kods	Darba spiediens, bar	Krāsa	Caurules izmēri (ārējie x iekšējie), mm
PU-03x2	10	zils	3 x 2
PU-03x2-BLACK	10	melns	3 x 2
PU-03x2-GREY	10	pelēks	3 x 2
PU-03x2-NATURA	10	caurspīdīgs	3 x 2
PU-03x2-RED	18	sarkans	3 x 2
PU-04x2,5	12	zils	4 x 2,5
PU-04x2,5-BLACK	13	melns	4 x 2,5
PU-04x2,5-GREEN	13	zaļa	4 x 2,5
PU-04x2,5-NATUR	13	caurspīdīgs	4 x 2,5
PU-04x2,5-RED	13	sarkans	4 x 2,5
PU-04x2,5-SILVER	13	pelēks	4 x 2,5
PU-04x2,5-YEL	13	dzeltens	4 x 2,5
PU-04x2,5-YEL	12	dzeltens	4 x 2,5
PU-06x4	14	zils	6 x 4
PU-06x4-BLACK	14	melns	6 x 4
PU-06x4-GREEN	14	zaļš	6 x 4
PU-06x4-NATURA	14	caurspīdīgs	6 x 4
PU-06x4-RED	14	sarkans	6 x 4
PU-06x4-SILVER	14	sudraba	6 x 4
PU-06x4-YEL	14	dzeltena	6 x 4
PU-08x5,5	16	zils	8 x 5,5
PU-08x5,5-BLACK	16	melns	8 x 5,5
PU-08x5,5-GREEN	16	zaļš	8 x 5,5
PU-08x5,5-RED	16	sarkans	8 x 5,5
PU-08x5,5-SILVER	16	sudraba	8 x 5,5
PU-08x5,5-YEL	16	dzeltena	8 x 5,5
PU-08x5,5-NATURA	16	caurspīdīgs	8 x 5,5
PU-10x6,5	12	zils	10 x 6,5
PU-10x6,5-BLACK	11	melns	10 x 6,5

Kods	Darba spiediens, bar	Krāsa	Caurules izmēri (ārējie x iekšējie), mm
PU-10x6,5-GREEN	11	zaļš	10 x 6,5
PU-10x6,5-NATUR	11	caurspīdīgs	10 x 6,5
PU-10x6,5-RED	11	sarkans	10 x 6,5
PU-10x6,5-SILVER	11	sudraba	10 x 6,5
PU-10x6,5-YEL	11	dzeltena	10 x 6,5
PU-12x8-BLACK	11	melns	12 x 8
PU-12x8-GREEN	11	zaļš	12 x 8
PU-12x8-NATURA	11	caurspīdīgs	12 x 8
PU-12x8-SILVER	11	sudrabs	12 x 8
PU-12x8-YEL	11	dzeltens	12 x 9
PU-12x9	8	zils	12 x 9
PU-12x9-RED	12	sarkans	12 x 9
PU-14x10	11	zils	14 x 10
PU-14x10-BLACK	11	melns	14 x 10
PU-14x10-NATUR	11	caurspīdīgs	14 x 10
PU-14x10-RED	12	sarkans	14 x 10
PU-16x11	10	zils	16 x 11
PU-16x11-BLACK	10	melns	16 x 11
PU-16x11-GREEN	10	zaļš	16 x 11
PU-16x11-NATUR	10	caurspīdīgs	16 x 11
PU-16x11-RED	12	sarkans	16 x 11
PU-16x11-SILVER	10	sudraba	16 x 11
PU-16x11-YEL	10	dzeltena	16 x 11

Teflona šļūtenes pneimatiskajiem savienojumiem (PTFE)

Teflona caurules (PTFE). Šīs caurules ir piemērotas augstai temperatūrai, ir laba izturība pret agresīviem materiāliem. Bezkrāsainas caurules ir piemērotas izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Atbilst Regulu (EK) 1935/2004, (ES) 10/2011 un FDA 21 CFR 177.1550 prasībām.



Atsauces vērtības spiediena izmantošanai zem temperatūras slodzes:

līdz + 20 °C: 100%, + 50 °C: 87%, + 75 °C: 77%, + 100 °C: 68%, + 150 °C: 53%, + 200 °C: 39%, + 250 °C: 28%

Kods	Darba spiediens, bar	Krāsa	Caurules diametrs
			(ārējais x iekšējais), mm
PTFE-03x2	25	caurspīdīgs	3 x 2
PTFE-04x2	42	caurspīdīgs	4 x 2
PTFE-04x2-BLACK	42	melna	4 x 2
PTFE-04x2-BLUE	42	zila	4 x 2
PTFE-04x2-GREEN	42	zaļa	4 x 2
PTFE-04x2-RED	42	sarkana	4 x 2
PTFE-04x2-YEL	42	dzeltena	4 x 2
PTFE-04x3	12	caurspīdīga	4 x 3
PTFE-05x3	32	caurspīdīga	5 x 3
PTFE-06x4	25	caurspīdīga	6 x 4
PTFE-06x4-BLACK	25	melna	6 x 4
PTFE-06x4-BLUE	25	zila	6 x 4
PTFE-06x4-GREEN	25	zaļa	6 x 4
PTFE-06x4-RED	25	sarkana	6 x 4
PTFE-06x4-YEL	25	dzeltena	6 x 4
PTFE-08x5	29	caurspīdīga	8 x 5
PTFE-08x6	18	caurspīdīga	8 x 6
PTFE-08x6-BLACK	18	melna	8 x 6
PTFE-08x6-BLUE	18	zila	8 x 6
PTFE-08x6-GREEN	18	zaļa	8 x 6
PTFE-08x6-RED	18	sarkana	8 x 6
PTFE-08x6-YEL	18	dzeltens	8 x 6
PTFE-10x8	14	caurspīdīgs	10 x 8
PTFE-10x8-BLACK	14	melna	10 x 8
PTFE-10x8-BLUE	14	zila	10 x 8
PTFE-10x8-GREEN	14	zaļa	10 x 8
PTFE-10x8-RED	14	sarkana	10 x 8
PTFE-10x8-YEL	14	dzeltens	10 x 8
PTFE-12x10	12	caurspīdīgs	12 x 10
PTFE-12x10-BLACK	12	melna	12 x 10
PTFE-12x10-BLUE	12	zila	12 x 10
PTFE-12x10-GREEN	12	zaļa	12 x 10
PTFE-12x10-RED	12	sarkana	12 x 10
PTFE-12x10-YEL	12	dzeltens	12 x 10
PTFE-12x9	13	caurspīdīgs	12 x 9
PTFE-14x12	10	caurspīdīgs	14 x 12
PTFE-14x12-BLACK	10	melna	14 x 12

45° leņķī taisns iebīdāms stiprinājums (G vītne)

One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga nikelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītnēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiptiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QSL-1/2-10-45-G	10	
QSL-1/2-12-45-G	12	
QSL-1/2-8-45-G	8	
QSL-1/4-10-45-G	10	1/4"
QSL-1/4-12-45-G	12	1/4"
QSL-1/4-4-45-G	4	1/4"
QSL-1/4-6-45-G	6	1/4"
QSL-1/4-8-45-G	8	1/4"
QSL-1/8-10-45-G	10	1/8"
QSL-1/8-4-45-G	4	1/8"
QSL-1/8-6-45-G	6	1/8"
QSL-1/8-8-45-G	8	1/8"
QSL-3/8-10-45-G	10	3/8"
QSL-3/8-12-45-G	12	3/8"
QSL-3/8-6-45-G	6	3/8"
QSL-3/8-8-45-G	8	3/8"
QSML-M5-4-45-G	4	M5
QSML-M5-5-45-G	5	M5

45° leņķī taisns iebīdāms stiprinājums (R vītne)



"One-Touch push-to-connect" savienojuma konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pretpiesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītnēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiptiem.

Korpuss: niķelēts misiņš
 Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QSL-1/2-10-45	10	
QSL-1/2-12-45	12	
QSL-1/2-6-45	6	
QSL-1/2-8-45	8	
QSL-1/4-10-45	10	1/4"
QSL-1/4-12-45	12	1/4"
QSL-1/4-4-45	4	1/4"
QSL-1/4-6-45	6	1/4"
QSL-1/4-8-45	8	1/4"
QSL-1/8-10-45	10	1/8"
QSL-1/8-12-45	12	1/8"
QSL-1/8-4-45	4	1/8"
QSL-1/8-6-45	6	1/8"
QSL-1/8-8-45	8	1/8"
QSL-3/8-10-45	10	3/8"
QSL-3/8-12-45	12	3/8"
QSL-3/8-6-45	6	3/8"
QSL-3/8-4-45	4	3/8"
QSL-3/8-8-45	8	3/8"

90° leņķa iebīdāms savienojums (ar samazinātājs)

One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvāles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiptiem.

Materiāli:

Korpuss: niķelēts misiņš

Uzmava: plastmasa (POM),

Zīmogs: NBR

Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods		D
QSL-10	10	10
QSL-12	12	12
QSL-14	14	14
QSL-16	16	16
QSL-3	3	3
QSL-4	4	4
QSL-6	6	6
QSL-8	8	8

90° leņķa taisns iebīdāms savienojums ar ārējo sešstūri (G vītne)

"One-Touch push-to-connect" savienojuma konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pretpiesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītnēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSLV-1/2-10-G		10
QSLV-1/2-12-G		12
QSLV-1/4-10-G	1/4"	10
QSLV-1/4-6-G	1/4"	6
QSLV-1/4-8-G	1/4"	8
QSLV-1/8-4-G	1/8"	4
QSLV-1/8-6-G	1/8"	6
QSLV-1/8-8-G	1/8"	8
QSLV-3/8-10-G	3/8"	10
QSLV-3/8-12-G	3/8"	12
QSLV-3/8-8-G	3/8"	8
QSMMLV-M5-3-G	M5	3
QSMMLV-M5-4	M5	4
QSMMLV-M5-4-G	M5	4
QSMMLV-M5-6-G	M5	6

90° leņķa taisns iebīdāms savienojums ar ārējo fiksāciju (R vītne)

"One-Touch push-to-connect" savienojuma konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga nīkelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pretpiesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītnēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Korpuss: nīkelēts misiņš
 Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	Ārējā vītne	D
QSLV-1/2-10	1/2"	10
QSLV-1/2-12	1/2"	12
QSLV-1/4-10	1/4"	10
QSLV-1/4-12	1/4"	12
QSLV-1/4-6	1/4"	6
QSLV-1/4-8	1/4"	8
QSLV-1/8-4	1/8"	4
QSLV-1/8-6	1/8"	6
QSLV-1/8-8	1/8"	8
QSLV-3/8-10	3/8"	10
QSLV-3/8-12	3/8"	12
QSLV-3/8-8	3/8"	8

90° savienojums ar iekšējo vītņi

90 grādu līkuma savienojums ar iekšējo vītņi- izmanto saspiesta gaisa sistēmām (neagresīvas gāzes).

Darba temperatūra: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens pie 23C: -0,95 līdz 20 bāri

Priekšrocības:

- Viegli savienojams
- Viegli izmantot
- Uzticams savienojums
- Plaša diegu un izmēru izvēle.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QSLF-1/2-10	10	
QSLF-1/2-12	12	
QSLF-1/4-10	10	1/4"
QSLF-1/4-12	12	1/4"
QSLF-1/4-4	4	1/4"
QSLF-1/4-6	6	1/4"
QSLF-1/4-8	8	1/4"
QSLF-1/8-4	4	1/8"
QSLF-1/8-6	6	1/8"
QSLF-1/8-8	8	1/8"
QSLF-3/8-10	10	3/8"
QSLF-3/8-12	12	3/8"
QSLF-3/8-8	8	3/8"
QSLF-3/8-6	6	3/8"
QSMLF-M5-4	4	M5
QSMLF-M5-6	6	M5
QSMLF-M6-4	4	M6
QSMLF-M6-6	6	M6

90° vītņots ātrais savienotājs (R vītne)

90 grādu vītņots ātro savienotāju ar R vītņi izmanto gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

Materiāls:

Korpuss: niķelēts misiņš
 Slēdzenes gredzens: plastmasa (POM)
 Blīvējums: NBR gumija
 Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds.
 Darba temperatūra: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bāri

Priekšrocības:

- Viegli savienojams
- Viegli izmantot
- Uzticams savienojums
- Plaša diegu un izmēru izvēle.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QSL-1/2-10	10	
QSL-1/2-12	12	
QSL-1/2-14	14	
QSL-1/2-16	16	
QSL-1/2-8	8	
QSL-1/2-6	6	
QSL-1/4-10	10	1/4"
QSL-1/4-12	12	1/4"
QSL-1/4-4	4	1/4"
QSL-1/4-6	6	1/4"
QSL-1/4-8	8	1/4"
QSL-1/8-10	10	1/8"
QSL-1/8-12	12	1/8"
QSL-1/8-4	4	1/8"
QSL-1/8-6	6	1/8"
QSL-1/8-8	8	1/8"
QSL-3/8-10	10	3/8"
QSL-3/8-12	12	3/8"
QSL-3/8-8	8	3/8"
QSL-3/8-14	14	3/8"
QSL-3/8-16	16	3/8"
QSL-3/8-6	6	3/8"
QSML-M5-4	4	M5
QSML-M5-6	6	M5
QSML-M6-4	4	M6
QSML-M6-6	6	M6

90° vītņots ātrais savienotājs (G vītne)

90 grādu vītņoto ātro savienotāju ar G vītņi izmanto gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

Materiāls:

Korpuss: niķelēts misiņš
 Slēdzenes gredzens: plastmasa (POM)
 Blīvējums: NBR gumija
 Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds.
 Darba temperatūra: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bāri

Priekšrocības:

- Viegli savienojams
- Viegli izmantot
- Uzticams savienojums
- Plaša diegu un izmēru izvēle.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QSL-1/2-10	10	
QSL-1/2-12	12	
QSL-1/2-14	14	
QSL-1/2-16	16	
QSL-1/2-8	8	
QSL-1/2-6	6	
QSL-1/4-10	10	1/4"
QSL-1/4-12	12	1/4"
QSL-1/4-4	4	1/4"
QSL-1/4-6	6	1/4"
QSL-1/4-8	8	1/4"
QSL-1/8-10	10	1/8"
QSL-1/8-12	12	1/8"
QSL-1/8-4	4	1/8"
QSL-1/8-6	6	1/8"
QSL-1/8-8	8	1/8"
QSL-3/8-10	10	3/8"
QSL-3/8-12	12	3/8"
QSL-3/8-8	8	3/8"
QSL-3/8-14	14	3/8"
QSL-3/8-16	16	3/8"
QSL-3/8-6	6	3/8"
QSML-M5-4	4	M5
QSML-M5-6	6	M5
QSML-M6-4	4	M6
QSML-M6-6	6	M6

Uzgalis pneimatiskajām šļūtenēm

One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiptiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	D, mm
QS-AK-10-CAP	10
QS-AK-12-CAP	12
QS-AK-4-CAP	4
QS-AK-6-CAP	6
QS-AK-8-CAP	8
QS-AK-6-CAP	6
QS-AK-8-CAP	8

L veida iebīdāms savienojums ar iespiežamu uzgali (arī samazinātājs)

One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	D1, mm	D, mm
QSLJ-03	3	3
QSLJ-04	4	4
QSLJ-06	6	6
QSLJ-06-04	4	6
QSLJ-08	8	8
QSLJ-08-06	6	8
QSLJ-10	10	10
QSLJ-10-08	8	10
QSLJ-12	12	12
QSLJ-12-10	10	12
QSLJ-14	14	14
QSLJ-16	16	16

L veida iebīdāms garš cilindrisks uzgalis (G vītne)

"One-Touch push-to-connect" konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītnēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar



Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSLL-1/2-10-G		10
QSLL-1/2-12-G		12
QSLL-1/4-10-G	1/4"	10
QSLL-1/4-12-G	1/4"	12
QSLL-1/4-4-G	1/4"	4
QSLL-1/4-6-G	1/4"	6
QSLL-1/4-8-G	1/4"	8
QSLL-1/8-10-G	1/8"	10
QSLL-1/8-4-G	1/8"	4
QSLL-1/8-6-G	1/8"	6
QSLL-1/8-8-G	1/8"	8
QSLL-3/8-10-G	3/8"	10
QSLL-3/8-12-G	3/8"	12
QSLL-3/8-6-G	3/8"	6
QSLL-3/8-8-G	3/8"	8
QSMML-M3-3-G	M3	3
QSMML-M3-4-G	M3	4
QSMML-M5-3-G	M5	3
QSMML-M5-4-G	M5	4
QSMML-M5-6-G	M5	6

L veida iebīdāms garš cilindrisks uzgalis (R vītne)

"One-Touch push-to-connect" konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītnēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar



Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSLL-1/2-10		10
QSLL-1/2-12		12
QSLL-1/2-14		14
QSLL-1/2-16		16
QSLL-1/4-10	1/4"	10
QSLL-1/4-12	1/4"	12
QSLL-1/4-4	1/4"	4
QSLL-1/4-6	1/4"	6
QSLL-1/4-8	1/4"	8
QSLL-1/8-10	1/8"	10
QSLL-1/8-4	1/8"	4
QSLL-1/8-6	1/8"	6
QSLL-1/8-8	1/8"	8
QSLL-3/8-10	3/8"	10
QSLL-3/8-12	3/8"	12
QSLL-3/8-6	3/8"	6
QSLL-3/8-14	3/8"	14
QSLL-3/8-8	3/8"	8
QSMLL-M5-3	M5	3
QSMLL-M5-4	M5	4
QSMLL-M5-6	M5	6

Ātrais savienotājs ar divām ejām un cilindrisku vītņi



Ātrais savienotājs ar divām ejām un cilindrisku vītņi One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smoth-Edge atbrīvošanas uzmavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- ekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSLHF2-1/2-10-G	1/2"	10
QSLHF2-1/2-12-G	1/2"	12
QSLHF2-1/2-8-G	1/2"	8
QSLHF2-1/4-10-G	1/4"	10
QSLHF2-1/4-4-G	1/4"	4
QSLHF2-1/4-6-G	1/4"	6
QSLHF2-1/4-8-G	1/4"	8
QSLHF2-1/8-4-G	1/8"	4
QSLHF2-1/8-6-G	1/8"	6
QSLHF2-1/8-8-G	1/8"	8
QSLHF2-3/8-10-G	3/8"	10
QSLHF2-3/8-12-G	3/8"	12
QSLHF2-3/8-4-G	3/8"	4
QSLHF2-3/8-6-G	3/8"	6
QSLHF2-3/8-8-G	3/8"	8

Ātrais savienotājs ar trīs ejām

Ātrais savienotājs ar trīs ejām One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smoth-Edge atbrīvošanas uzmavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tipiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar



Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSLHF3-1/2-10	1/2"	10
QSLHF3-1/2-12	1/2"	12
QSLHF3-1/2-8	1/2"	8
QSLHF3-1/4-10	1/4"	10
QSLHF3-1/4-4	1/4"	4
QSLHF3-1/4-6	1/4"	6
QSLHF3-1/4-8	1/4"	8
QSLHF3-1/8-4	1/8"	4
QSLHF3-1/8-6	1/8"	6
QSLHF3-1/8-8	1/8"	8
QSLHF3-3/8-10	3/8"	10
QSLHF3-3/8-12	3/8"	12
QSLHF3-3/8-4	3/8"	4
QSLHF3-3/8-6	3/8"	6
QSLHF3-3/8-8	3/8"	8

Ātrais savienotājs ar trīs ejām un cilindrisku vītņi

Ātrais savienotājs ar trīs ejām un cilindrisku vītņi One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smoth-Edge atbrīvošanas uzmavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tipiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar



Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSLHF3-1/2-10-G	1/2"	10
QSLHF3-1/2-12-G	1/2"	12
QSLHF3-1/2-8-G	1/2"	8
QSLHF3-1/4-10-G	1/4"	10
QSLHF3-1/4-4-G	1/4"	4
QSLHF3-1/4-6-G	1/4"	6
QSLHF3-1/4-8-G	1/4"	8
QSLHF3-1/8-4-G	1/8"	4
QSLHF3-1/8-6-G	1/8"	6
QSLHF3-1/8-8-G	1/8"	8
QSLHF3-3/8-10-G	3/8"	10
QSLHF3-3/8-12-G	3/8"	12
QSLHF3-3/8-4-G	3/8"	4
QSLHF3-3/8-6-G	3/8"	6
QSLHF3-3/8-8-GF	3/8"	8F

Ātrais savienotājs ar četrām ejām

Ātrais avienotājs ar četrām ejām One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uzmavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSYLV4-1/2-10	1/2"	10
QSYLV4-1/2-12	1/2"	12
QSYLV4-1/2-4	1/2"	4
QSYLV4-1/2-6	1/2"	6
QSYLV4-1/2-8	1/2"	8
QSYLV4-1/4-10	1/4"	10
QSYLV4-1/4-4	1/4"	4
QSYLV4-1/4-6	1/4"	6
QSYLV4-1/4-8	1/4"	8
QSYLV4-1/8-4	1/8"	4
QSYLV4-1/8-6	1/8"	6
QSYLV4-1/8-8	1/8"	8
QSYLV4-3/8-10	3/8"	10
QSYLV4-3/8-12	3/8"	12
QSYLV4-3/8-4	3/8"	4
QSYLV4-3/8-6	3/8"	6
QSYLV4-3/8-8	3/8"	8

Ātrais savienotājs ar četrām ejām un G vītņi



Ātrais savienotājs ar četrām ejām un G vītņi One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzmavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSYLV4-1/2-10-G	1/2"	10
QSYLV4-1/2-12-G	1/2"	12
QSYLV4-1/2-8-G	1/2"	8
QSYLV4-1/4-10-G	1/4"	10
QSYLV4-1/4-4-G	1/4"	4
QSYLV4-1/4-6-G	1/4"	6
QSYLV4-1/4-8-G	1/4"	8
QSYLV4-1/8-4-G	1/8"	4
QSYLV4-1/8-6-G	1/8"	6
QSYLV4-1/8-8-G	1/8"	8
QSYLV4-3/8-10-G	3/8"	10
QSYLV4-3/8-12-G	3/8"	12
QSYLV4-3/8-4-G	3/8"	4
QSYLV4-3/8-6-G	3/8"	6
QSYLV4-3/8-8-G	3/8"	8

Ātrais sadalītājs ar četrām izejām un ārējo vītņi

One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- epriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiptiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar



Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSQ-1/4-4	1/4"	4
QSQ-1/4-6	1/4"	6
QSQ-1/8-4	1/8"	4
QSQ-1/8-6	1/8"	6

Ātrais savienotājs ar 3 izejām

Ātrais savienotājs ar 3 izejām One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdevas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.

- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tipiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	D1, mm	D, mm
QST3-10-6	6	10
QST3-10-8	8	10
QST3-6-4	4	6
QST3-8-4	4	8
QST3-8-6	6	8

Ātrais savienotājs ar četrām izejām

One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- epriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	D1, mm	D, mm
OSPXG-06-04	4	6
OSPXG-08-06	6	8

Ātrais savienotājs ar četrām izejām un ārējo cilindrisko vītņi

Ātrais savienotājs ar četrām izejām un ārējo cilindrisko vītņi One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tipiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSQ-1/4-4-G	1/4"	4
QSQ-1/4-6-G	1/4"	6
QSQ-1/8-4-G	1/8"	4
QSQ-1/8-6-G	1/8"	6

Ātrais savienotājs ar četrām izejām un iebīdāmu uzgali

Ātrais savienotājs ar četrām izejām un iebīdāmu uzgali One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smoth-Edge atbrīvošanas uzmavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tipiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	D1, mm	D, mm
QSPXJ-06-04	4	6
QSPXJ-08-06	6	8

Iebīdāms montāžas spraudnis

One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tipiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	D, mm
QS-AK-10	10
QS-AK-12	12
QS-AK-14	14
QS-AK-16	16
QS-AK-4	4
QS-AK-6	6
QS-AK-8	8

Iespiežami savienotāji samazinātāji



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smoth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
 - Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
 - Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
 - Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.
- Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	D1, mm	D, mm
QSH-10	10	10
QSH-10-6	6	6
QSH-10-8	8	8
QSH-12	12	12
QSH-12-10	10	12
QSH-12-8	8	12
QSH-14	14	14
QSH-16	16	16
QSH-16-12	12	16
QSH-4	4	4
QSH-6	6	6
QSH-6-4	4	6
QSH-8	8	8
QSH-8-4	4	8
QSH-8-6	6	8

Ātrie savienotāji ar stiprinājumu

"One-Touch push-to-connect" konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pretpiesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Korpuss: niķelēts misiņš
 Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	Ārējais diametrs, mm	A izmērs	E izmērs max, mm
QSS-10	10	M 20x1	11
QSS-10	12	M 22x1	12
QSS-4	4	M 12x1	10
QSS-6	6	M 14x1	11
QSS-8	8	M 16x1	12

Ātrā sakabe ar fiksāciju un taisnu iekšējo vītņi

"One-Touch push-to-connect" konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uzmavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiptiem.

Korpuss: niķelēts misiņš
 Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	Ārējais diametrs, mm	Iekšējā vītne	A izmērs	E izmērs max, mm
QSSF-1/8-6	8	1/8"	M 16x1	9
QSSF-1/2-10	10	1/2"	M 20x1	11
QSSF-1/2-12	12	1/2"	M 22x1	9
QSSF-1/4-10	10	1/4"	M 20x1	7
QSSF-1/4-12	12	1/4"	M 22x1	9
QSSF-1/4-4	4	1/4"	M 12x1	5
QSSF-1/4-6	6	1/4"	M 14x1	7
QSSF-1/4-8	8	1/4"	M 16x1	9
QSSF-1/8-4	4	1/8"	M 12x1	5
QSSF-1/8-6	6	1/8"	M 14x1	7
QSSF-3/8-10	10	3/8"	M 20x1	7
QSSF-3/8-12	12	3/8"	M 22x1	9
QSSF-3/8-6	6	3/8"	M 14x1	7
QSSF-3/8-8	8	3/8"	M 16x1	9

Taisns, iespiežams uzgalis ar iekšējo vītņi

Taisnu, iespiežamu uzgali ar iekšējo vītņi izmanto saspiesta gaisa sistēmām (neagresīvas gāzes).

Darba temperatūra: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens pie 23°C: -0,95 līdz 20 bāri
 Korpus: niķelēts misiņš.

Priekšrocības:

- Viegli savienojams
- Viegli izmantot
- Uzticams savienojums
- Plaša diegu un izmēru izvēle.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Iekšējā vītne
QSF-1/2-10	10	1/2"
QSF-1/2-12	12	1/2"
QSF-1/2-8	8	1/2"
QSF-1/4-10	10	1/4"
QSF-1/4-12	12	1/4"
QSF-1/4-4	4	1/4"
QSF-1/4-6	6	1/4"
QSF-1/4-8	8	1/4"
QSF-1/8-10	10	1/8"
QSF-1/8-4	4	1/8"
QSF-1/8-6	6	1/8"
QSF-1/8-8	8	1/8"
QSF-3/8-10	10	3/8"
QSF-3/8-12	12	3/8"
QSF-3/8-8	8	3/8"

Taisns iebīdāms savienojums (arī samazinātājs)



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Materiāli:

Korpuss: niķelēts misiņš

Uzmava: plastmasa (POM),

Zīmogs: NBR

Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds,

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Izmanto gaisam un gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

Kods	D1	D
QS-10	10	10
QS-10-6	10	6
QS-10-8	10	8
QS-12	12	12
QS-12-10	12	10
QS-12-8	12	8
QS-14	14	14
QS-14-12	14	12
QS-16	16	16
QS-16-12	16	12
QS-4	4	4
QS-4-3	4	3
QS-6	6	6
QS-6-3	6	3
QS-6-4	6	4
QS-8	8	8
QS-8-4	8	4
QS-8-6	8	6

Taisns iebīdāms savienojums - sadalītājs ar ārējo vītņi (G vītne)



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smoth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Materiāli:

Korpuss: niķelēts misiņš

Uzmava: plastmasa (POM),

Zīmogs: NBR

Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds,

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Izmanto gaisam un gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

Kods	Ārējā vītne	D1	D
QST3-1/4-6-4-G	1/4"	4	6
QST3-1/4-8-4-G	1/4"	4	8
QST3-1/4-8-6-G	1/4"	6	8
QST3-1/8-6-4-G	1/8"	4	6
QST3-3/8-10-8-G	3/8"	8	10
QST3-3/8-8-6-G	3/8"	6	8

Taisns ar vienu pieskārienu iespējams savienotājelementu sadalītājs ar vītņi (R vītņi)



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Materiāli:

Korpuss: niķelēts misiņš

Uzmava: plastmasa (POM),

Zīmogs: NBR

Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds,

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Izmanto gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

Kods	Ārējā vītne	D1	D
QST3-1/4-10-6	1/4"	6	10
QST3-1/4-10-8	1/4"	8	10
QST3-1/4-8-4	1/4"	4	8
QST3-1/4-8-6	1/4"	6	8
QST3-1/8-6-4	1/8"	4	6
QST3-1/8-8-4	1/8"	4	8
QST3-1/8-8-6	1/8"	6	8
QST3-3/8-10-6	3/8"	6	10
QST3-3/8-10-8	3/8"	8	10

Taisns, iebīdāms savienojums ar iespiežamu elementu

One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Korpuss: niķelēts misiņš
 Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	D1	D
QSJ-10-6	6	10
QSJ-10-8	8	10
QSJ-12-10	10	12
QSJ-12-6	6	12
QSJ-12-8	8	12
QSJ-14-12	12	14
QSJ-16-12	12	16
QSJ-4-6	6	4
QSJ-6-4	4	6
QSJ-6-8	8	6
QSJ-8-4	4	8
QSJ-8-6	6	8

Taisni vītņoti ātrie savienotāji (G vītne)

Taisnu vītņotu ātro savienotāju ar G vītņi izmanto gaisa sistēmām (neagresīvas gāzes).

Darba temperatūra: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens pie 23°C: -0,95 līdz 20 bāri

Priekšrocības:

- Viegli savienojams
- Viegli izmantot
- Uzticams savienojums
- Plaša diegu un izmēru izvēle.



Kods	Iekšējais diametrs mm	Ārējā vītne
QS-1/2-10-G	10	1/2"
QS-1/2-12-G	12	1/2"
QS-1/2-14-G	14	1/2"
QS-1/2-16-G	16	1/2"
QS-1/2-6-G	6	1/2"
QS-1/2-8-G	8	1/2"
QS-1/4-10-G	10	1/4"
QS-1/4-12-G	12	1/4"
QS-1/4-4-G	4	1/4"
QS-1/4-6-G	6	1/4"
QS-1/4-8-G	8	1/4"
QS-1/8-10-G	10	1/4"
QS-1/8-12-G	6	1/4"
QS-1/8-4-G	4	1/8"
QS-1/8-6-G	6	1/8"
QS-1/8-8-G	8	1/8"
QS-3/8-10-G	10	3/8"
QS-3/8-12-G	12	3/8"
QS-3/8-14-G	14	3/8"
QS-3/8-16-G	16	3/8"
QS-3/8-4-G	4	3/8"
QS-3/8-5-G	5	3/8"
QS-3/8-8-G	8	3/8"
QSM-M5-4	4	M5
QSM-M5-6	6	M5
QSM-M6-4	4	M6
QSM-M6-6	6	M6

Taisni vītņoti ātrie savienotāji (R vītne)

Taisnu vītņotu ātro savienotāju ar R vītņi izmanto saspiesta gaisa sistēmām (neagresīvas gāzes).



Darba temperatūra: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens pie 23°C: -0,95 līdz 20 bāri
 Korpus: niķelēts misiņš.
 Priekšrocības:
 • Viegli savienojams
 • Viegli izmantot
 • Uzticams savienojums
 • Plaša diegu un izmēru izvēle.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QS-1/2-10	10	1/2"
QS-1/2-12	12	1/2"
QS-1/2-14	14	1/2"
QS-1/2-16	16	1/2"
QS-1/2-6	6	1/2"
QS-1/2-8	8	1/2"
QS-1/4-10	10	1/4"
QS-1/4-12	12	1/4"
QS-1/4-4	4	1/4"
QS-1/4-6	6	1/4"
QS-1/4-8	8	1/4"
QS-1/8-10	10	1/8"
QS-1/8-12	12	1/8"
QS-1/8-4	4	1/8"
QS-1/8-6	6	1/8"
QS-1/8-8	8	1/8"
QS-3/8-10	10	3/8"
QS-3/8-12	12	3/8"
QS-3/8-14	14	3/8"
QS-3/8-16	16	3/8"
QS-3/8-4	4	3/8"
QS-3/8-6	6	3/8"
QS-3/8-8	8	3/8"
QSM-M5-4	4	M5
QSM-M5-6	6	M5
QSM-M6-4	4	M6
QSM-M6-6	6	M6

Taisni vītņoti apaļie ātrie savienotāji (R vītne)

Taisnu vītņotu apaļu ātro savienotāju ar R vītņi izmanto saspiesta gaisa sistēmām (neagresīvas gāzes).



Darba temperatūra: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens pie 23°C: -0,95 līdz 20 bāri
 Korpus: niķelēts misiņš.

Priekšrocības:

- Viegli savienojams
- Viegli izmantot
- Uzticams savienojums
- Plaša diegu un izmēru izvēle.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QS-1/2-10-I	10	
QS-1/2-12-I	12	
QS-1/2-8-I	8	
QS-1/4-10-I	10	1/4"
QS-1/4-12-I	12	1/4"
QS-1/4-4-I	4	1/4"
QS-1/4-6-I	6	1/4"
QS-1/4-8-I	8	1/4"
QS-1/8-10-I	10	1/8"
QS-1/8-12-I	12	1/8"
QS-1/8-4-I	4	1/8"
QS-1/8-6-I	6	1/8"
QS-1/8-8-I	8	1/8"
QS-3/8-10-I	10	3/8"
QS-3/8-12-I	12	3/8"
QS-3/8-4-I	4	3/8"
QS-3/8-6-I	6	3/8"
QS-3/8-8-I	8	3/8"
QSM-M5-4-I	4	M5
QSM-M5-6-I	6	M5
QSM-M6-4-I	4	M6
QSM-M6-6-I	6	M6

T veida ātrais savienotājs ar ārējo vītņi (R vītne)



Izmanto gaisam un gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

Materiāls:

Korpuss: nikelēts misiņš

Slēdzenes gredzens: plastmasa (POM)

Blīvējums: NBR gumija

Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds

Darba temperatūra: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bāri

Priekšrocības:

- Viegli savienojams
- Viegli izmantot
- Uzticams savienojums
- Plaša izmēru izvēle

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QST-1/2-10	10	
QST-1/2-12	12	
QST-1/2-16	16	
QST-1/2-6	6	
QST-1/2-8	8	
QST-1/4-10	10	1/4"
QST-1/4-12	12	1/4"
QST-1/4-4	4	1/4"
QST-1/4-6	6	1/4"
QST-1/4-8	8	1/4"
QST-1/8-10	10	1/8"
QST-1/8-12	12	1/8"
QST-1/8-4	4	1/8"
QST-1/8-6	6	1/8"
QST-1/8-8	8	1/8"
QST-3/8-10	10	3/8"
QST-3/8-12	12	3/8"
QST-3/8-16	16	3/8"
QST-3/8-6	6	3/8"
QST-3/8-8	8	3/8"

T veida iespiežams savienojums (arī samazinātājs)



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvāles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Materiāli:

Korpuss: niķelēts misiņš

Uzmava: plastmasa (POM),

Zīmogs: NBR

Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds,

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Izmanto gaisam un gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

KODS	D1	D
QST-6-8	8	6
QST-10	10	10
QST-10-12	12	10
QST-10-6	6	10
QST-10-8	8	10
QST-12	12	12
QST-12-10	10	12
QST-12-8	8	12
QST-14	14	14
QST-16	16	16
QST-16-10	10	16
QST-16-12	12	16
QST-3	3	3
QST-4	4	4
QST-4-6	6	4
QST-6	6	6
QST-6-8	8	6
QST-8	8	8
QST-8-10	10	8
QST-8-4	4	8
QST-8-6	6	8

T veida iespraužams savienojums ar ārējo vītņi (R vītne)



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pretpiesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiptiem.

Materiāli:

Korpuss: niķelēts misiņš

Uzmava: plastmasa (POM),

Zīmogs: NBR

Turēšanas spīles: nerūsējošais tērauds,

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Produkts: eļļots un neeļļots saspiestais gaiss, neitrālas gāzes un ūdens (skatiet nerūsējošā tērauda push-in savienojumus).

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QSTL-1/4-10	10	1/4"
QSTL-1/4-12	12	1/4"
QSTL-1/4-4	4	1/4"
QSTL-1/4-6	6	1/4"
QSTL-1/4-8	8	1/4"
QSTL-1/8-10	10	1/8"
QSTL-1/8-6	6	1/8"
QSTL-1/8-8	8	1/8"

T formas iebīdāms elements ar iekšējo vītņi



"One-Touch push-to-connect" konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.
 - Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
 - Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
 - Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
 Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	Iekšējā vītne	D, mm
QSMTF-M5-4	M5	4
QSMTF-M5-6	M5	6
QSTF-1/2-10-G	1/2"	10
QSTF-1/2-12-G	1/2"	12
QSTF-1/4-10-G	1/4"	10
QSTF-1/4-12-G	1/4"	12
QSTF-1/4-4-G	1/4"	4
QSTF-1/4-6-G	1/4"	6
QSTF-1/4-8-G	1/4"	8
QSTF-1/8-4-G	1/8"	4
QSTF-1/8-6-G	1/8"	6
QSTF-1/8-8-G	1/8"	8
QSTF-3/8-10-G	3/8"	10
QSTF-3/8-6-G	3/8"	6
QSTF-3/8-8-G	3/8"	8

T veida ievietojams savienojums ar cilindrisku vītņi (G vītne)



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzmavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiptiem.

Materiāli:

Korpuss: niķelēts misiņš

Uzmava: plastmasa (POM),

Zīmogs: NBR

Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds,

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: 0,95 līdz 20 bar

Izmanto gaisam un gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QSTL-1/2-10-G	10	
QSTL-1/2-12-G	12	
QSTL-1/2-6-G	6	
QSTL-1/2-8-G	8	
QSTL-1/4-10-G	10	1/4"
QSTL-1/4-12-G	12	1/4"
QSTL-1/4-4-G	4	1/4"
QSTL-1/4-6-G	6	1/4"
QSTL-1/4-8-G	8	1/4"
QSTL-1/8-10-G	10	1/8"
QSTL-1/8-4-G	4	1/8"
QSTL-1/8-6-G	6	1/8"
QSTL-1/8-8-G	8	1/8"
QSTL-3/8-10-G	10	3/8"
QSTL-3/8-12-G	12	3/8"
QSTL-3/8-16-G	16	3/8"
QSTL-3/8-4-G	4	3/8"
QSTL-3/8-6-G	6	3/8"
QSTL-3/8-8-G	8	3/8"

T veida ātrais savienotājs ar ārējo vītņi (G vītne)



Izmanto gaisam un gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

Materiāls:

Korpuss: nikelēts misiņš

Slēdzenes gredzens: plastmasa (POM)

Blīvējums: NBR gumija

Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds.

Darba temperatūra: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bāri

Priekšrocības:

- Viegli savienojams
- Viegli izmantot
- Uzticams savienojums
- Plaša izmēru izvēle

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QST-1/2-10-G	10	
QST-1/2-12-G	12	
QST-1/2-16-G	16	
QST-1/2-6-G	6	
QST-1/2-8-G	8	
QST-1/4-10-G	10	1/4"
QST-1/4-12-G	12	1/4"
QST-1/4-4-G	4	1/4"
QST-1/4-6-G	6	1/4"
QST-1/4-8-G	8	1/4"
QST-1/8-10-G	10	1/8"
QST-1/8-12-G	12	1/8"
QST-1/8-4-G	4	1/8"
QST-1/8-6-G	6	1/8"
QST-1/8-8-G	8	1/8"
QSL-3/8-10-G	10	3/8"
QST-3/8-12-G	12	3/8"
QST-3/8-16-G	16	3/8"
QST-3/8-4-G	4	3/8"
QST-3/8-6-G	6	3/8"
QST-3/8-8-G	8	3/8"

T veida savienojums ar trīs izejām un iebīdāmu uzgali



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smoth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
 - Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
 - Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
 - Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.
- Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	D1, mm	D, mm
QSPKJ-06-04	4	6
QSPKJ-08-04	4	8
QSPKJ-08-06	6	8
QSPKJ-10-08	8	10

T veida iebīdāms elements ar cilindrisku ārējo un iekšējo vītņi

"One-Touch push-to-connect" konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar



Kods	Iekšējā vītne	Ārējā vītne	D, mm
QSLHF-1/2-10-G	1/2"		10
QSLHF-1/2-12-G	1/2"		12
QSLHF-1/4-10-G	1/4"	1/4"	10
QSLHF-1/4-6-G	1/4"	1/4"	6
QSLHF-1/8-4-G	1/8"	1/8"	4
QSLHF-1/8-6-G	1/8"	1/8"	6
QSLHF-1/8-8-G	1/8"	1/8"	8
QSLHF-3/8-10-G	3/8"	3/8"	10
QSLHF-3/8-12-G	3/8"	3/8"	12
QSLHF-3/8-8-G	3/8"	3/8"	8
QSM LHF-M5-3-G	M5	M5	3
QSM LHF-M5-4-G	M5	M5	4
QSM LHF-M5-6-G	M5	M5	6

T veida iebīdāms elements ar ārējo un iekšējo vītņi

"One-Touch push-to-connect" konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar



Kods	Iekšējā vītne	Ārējā vītne	D, mm
QSLHF-1/2-10	1/2"		10
QSLHF-1/2-12	1/2"		12
QSLHF-1/4-10	1/4"	1/4"	10
QSLHF-1/4-6	1/4"	1/4"	6
QSLHF-1/8-4	1/8"	1/8"	4
QSLHF-1/8-6	1/8"	1/8"	6
QSLHF-1/8-8	1/8"	1/8"	8
QSLHF-3/8-10	3/8"	3/8"	10
QSLHF-3/8-12	3/8"	3/8"	12
QSLHF-3/8-8	3/8"	3/8"	8

Vītņots ātrais savienotājs (divas izejas) (R vītne)



Vītņots ātrais savienotājs (divas izejas) (R vītne) One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.

- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.

- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītnēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.

- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiptiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: 0,95 līdz 20 bar

Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSLHF2-1/2-10	1/2"	10
QSLHF2-1/2-12	1/2"	12
QSLHF2-1/2-8	1/2"	8
QSLHF2-1/4-10	1/4"	10
QSLHF2-1/4-4	1/4"	4
QSLHF2-1/4-6	1/4"	6
QSLHF2-1/4-8	1/4"	8
QSLHF2-1/8-4	1/8"	4
QSLHF2-1/8-6	1/8"	6
QSLHF2-1/8-8	1/8"	8
QSLHF2-3/8-10	3/8"	10
QSLHF2-3/8-12	3/8"	12
QSLHF2-3/8-4	3/8"	4
QSLHF2-3/8-6	3/8"	6
QSLHF2-3/8-8	3/8"	8

X veida iebīdāms uzgalis



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
 - Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
 - Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
 - Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.
- Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	D, mm
QSX-10	10
QSX-12	12
QSX-4	4
QSX-6	6
QSX-8	8

Y veida iebīdāms savienojums ar iespiežamu uzgali (arī samazinātājs)



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smoth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
 - Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
 - Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
 - Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.
- Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	D1, mm	D, mm
QSYJ-10	10	10
QSYJ-10-8	8	10
QSYJ-12	12	12
QSYJ-12-10	10	12
QSYJ-4	4	4
QSYJ-6	6	6
QSYJ-6-4	4	6
QSYJ-8	8	8
QSYJ-8-6	6	8

Y veida iebīdāms savienojums ar cilindrisku iekšējo un ārējo vītņi



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdevas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
 - Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
 - Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
 - Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.
- Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	Iekšējā vītne	Ārējā vītne	D, mm
QSMYLVF-M5-4-G	M5	M5	4
QSYLVF-1/2-12-G	1/2"		12
QSYLVF-1/4-8-G	1/4"	1/4"	8
QSYLVF-1/8-6-G	1/8"	1/8"	6
QSYLVF-3/8-10-G	3/8"	3/8"	10

Y veida iespīējami savienotāji ar ārējo sešstūra vītņi



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smoth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
 - Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
 - Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
 - Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.
- Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSYLV-1/2-12	1/2"	12
QSYLV-1/4-8	1/4"	8
QSYLV-1/8-6	1/8"	6
QSYLV-3/8-10	3/8"	10
QSYLV-3/8-12	3/8"	12

Y veida iebīdāms- savienojums ar iekšējo vītņi



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smoth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
 - Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
 - Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
 - Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tipiem.
- Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	Iekšējā vītne	D, mm
QSYLVF-1/2-12	1/2"	12
QSYLVF-1/4-8	1/4"	8
QSYLVF-1/8-6	1/8"	6
QSYLVF-3/8-10	3/8"	10

Y veida iespiežami savienotāji ar ārējo sešstūra ligzdu



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
 - Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
 - Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
 - Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.
- Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSMYLV-M5-4-G	M5	4
QSYLV-1/2-12-G	1/2"	12
QSYLV-1/4-8-G	1/4"	8
QSYLV-1/8-6-G	1/8"	6
QSYLV-3/8-10-G	3/8"	10

Y veida iespīezams savienojums ar ārējo vītņi (G vītne)



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pretpiesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Materiāli:

Korpuss: niķelēts misiņš

Uzmava: plastmasa (POM),

Zīmogs: NBR

Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds,

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Izmanto gaisam un gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QSY-1/2-10-G	10	
QSY-1/2-12-G	12	
QSY-1/2-6-G	6	
QSY-1/2-8-G	8	
QSY-1/4-10-G	10	1/4"
QSY-1/4-12-G	12	1/4"
QSY-1/4-4-G	4	1/4"
QSY-1/4-6-G	6	1/4"
QSY-1/4-8-G	8	1/4"
QSY-1/8-10-G	10	1/8"
QSY-1/8-12-G	12	1/8"
QSY-1/8-4-G	4	1/8"
QSY-1/8-6-G	6	1/8"
QSY-1/8-8-G	8	1/8"
QSY-3/8-10-G	10	3/8"
QSY-3/8-12-G	12	3/8"
QSY-3/8-4-G	4	3/8"
QSY-3/8-6-G	6	3/8"
QSY-3/8-8-G	8	3/8"

Y veida iespīējams savienojums ar ārējo vītņi (R vītne)



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Materiāli:

Korpuss: niķelēts misiņš

Uzmava: plastmasa (POM),

Zīmogs: NBR

Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds,

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Izmanto gaisam un gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QSY-1/2-10	10	
QSY-1/2-12	12	
QSY-1/2-6	6	
QSY-1/2-8	8	
QSY-1/4-10	10	1/4"
QSY-1/4-12	12	1/4"
QSY-1/4-4	4	1/4"
QSY-1/4-6	6	1/4"
QSY-1/4-8	8	1/4"
QSY-1/8-10	10	1/8"
QSY-1/8-12	12	1/8"
QSY-1/8-4	4	1/8"
QSY-1/8-6	6	1/8"
QSY-1/8-8	8	1/8"
QSY-3/8-10	10	3/8"
QSY-3/8-12	12	3/8"
QSY-3/8-4	4	3/8"
QSY-3/8-6	6	3/8"
QSY-3/8-8	8	3/8"

Y veida iespiežams ātrais savienotājs (arī samazinātājs)



Y veida iespiežams ātrais savienotājs (arī samazinātājs) One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
 - Estētiski pievilcīga nikelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
 - Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
 - Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.
- Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	D1, mm	D, mm
QSY-10	10	10
QSY-10-6	6	10
QSY-10-8	8	10
QSY-12	12	12
QSY-12-10	10	12
QSY-12-8	8	12
QSY-14	14	14
QSY-16	16	16
QSY-16-12	12	16
QSY-3	3	3
QSY-4	4	4
QSY-6	6	6
QSY-6-4	4	6
QSY-8	8	8
QSY-8-4	4	8
QSY-8-6	6	8

L formas iespiežams savienotājs

Modeļu sērijas SS IQS iespiežamie savienojumi tiek izmantoti vietās, kur agresīvas vides dēļ nevar izmantot plastmasu vai misiņu. To piemēri ir pielietojumi papīra rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, iepakojšanas mašīnās. Iespiežamie savienojumi ir izgatavoti bez silikona. Šos savienojumus var izmantot ar elastīgām poliuretāna šļūtenēm (PUN), augsta spiediena un temperatūras apstākļos ar poliamīda šļūtenēm (PA šļūtenēm) vai agresīvā vidē ar PTFE šļūtenēm.



Kods	D, mm
SS-QST-10	10
SS-QST-12	12
SS-QST-16	16
SS-QST-4	4
SS-QST-6	6
SS-QST-8	8

L formas iespiežams savienotājs

Modeļu sērijas SS IQS iespiežamie savienojumi tiek izmantoti vietās, kur agresīvas vides dēļ nevar izmantot plastmasu vai misiņu. To piemēri ir pielietojumi papīra rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, iepakojšanas mašīnās. Iespiežamie savienojumi ir izgatavoti bez silikona. Šos savienojumus var izmantot ar elastīgām poliuretāna šļūtenēm (PUN), augsta spiediena un temperatūras apstākļos ar poliamīda šļūtenēm (PA šļūtenēm) vai agresīvā vidē ar PTFE šļūtenēm.



Kods	Ārējā vītne	D, mm
SS-QSL-1/2-12		12
SS-QSL-1/2-16		16
SS-QSL-1/4-10	1/4"	10
SS-QSL-1/4-4	1/4"	4
SS-QSL-1/4-6	1/4"	6
SS-QSL-1/4-8	1/4"	8
SS-QSL-1/8-4	1/8"	4
SS-QSL-1/8-6	1/8"	6
SS-QSL-1/8-8	1/8"	8
SS-QSL-3/8-10	3/8"	10
SS-QSL-3/8-12	3/8"	12

L formas iespiežams savienotājs ar cilindrisku vītņi

Modeļu sērijas SS IQS iespiežamie savienojumi tiek izmantoti vietās, kur agresīvas vides dēļ nevar izmantot plastmasu vai misiņu. To piemēri ir pielietojumi papīra rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, iepakojšanas mašīnās. Iespiežamie savienojumi ir izgatavoti bez silikona. Šos savienojumus var izmantot ar elastīgām poliuretāna šļūtenēm (PUN), augsta spiediena un temperatūras apstākļos ar poliamīda šļūtenēm (PA šļūtenēm) vai agresīvā vidē ar PTFE šļūtenēm.



Kods	Ārējā vītne	D, mm
SS-QSL-1/2-10-G		10
SS-QSL-1/2-12-G		12
SS-QSL-1/4-10-G	1/4"	10
SS-QSL-1/4-4-G	1/4"	4
SS-QSL-1/4-6-G	1/4"	6
SS-QSL-1/4-8-G	1/4"	8
SS-QSL-1/8-4-G	1/8"	4
SS-QSL-1/8-6-G	1/8"	6
SS-QSL-1/8-8-G	1/8"	8
SS-QSL-3/8-10-G	3/8"	10
SS-QSL-3/8-12-G	3/8"	12
SS-QSL-M5-4-G	M5	4
SS-QSL-M5-6-G	M5	6

90° leņķī iespiežams savienojums

Modeļu sērijas SS IQS iespiežamie savienojumi tiek izmantoti vietās, kur agresīvas vides dēļ nevar izmantot plastmasu vai misiņu. To piemēri ir pielietojumi papīra rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, iepakojšanas mašīnās. Iespiežamie savienojumi ir izgatavoti bez silikona. Šos savienojumus var izmantot ar elastīgām poliuretāna šļūtenēm (PUN), augsta spiediena un temperatūras apstākļos ar poliamīda šļūtenēm (PA šļūtenēm) vai agresīvā vidē ar PTFE šļūtenēm.



Kods	D, mm
SS-QSL-10	10
SS-QSL-12	12
SS-QSL-16	16
SS-QSL-4	4
SS-QSL-6	6
SS-QSL-8	8

Iespiežams savienotājs

Modeļu sērijas SS IQS iespiežamie savienojumi tiek izmantoti vietās, kur agresīvas vides dēļ nevar izmantot plastmasu vai misiņu. To piemēri ir pielietojumi papīra rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, iepakojšanas mašīnās. Iespiežamie savienojumi ir izgatavoti bez silikona. Šos savienojumus var izmantot ar elastīgām poliuretāna šļūtenēm (PUN), augsta spiediena un temperatūras apstākļos ar poliamīda šļūtenēm (PA šļūtenēm) vai agresīvā vidē ar PTFE šļūtenēm.



Kods	D, mm
SS-QS-10	10
SS-QS-12	12
SS-QS-16	16
SS-QS-4	4
SS-QS-6	6
SS-QS-8	8

Iespiežams savienotājs

Modeļu sērijas SS IQS iespiežamie savienojumi tiek izmantoti vietās, kur agresīvas vides dēļ nevar izmantot plastmasu vai misiņu. To piemēri ir pielietojumi papīra rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, iepakojšanas mašīnās. Iespiežamie savienojumi ir izgatavoti bez silikona. Šos savienojumus var izmantot ar elastīgām poliuretāna šļūtenēm (PUN), augsta spiediena un temperatūras apstākļos ar poliamīda šļūtenēm (PA šļūtenēm) vai agresīvā vidē ar PTFE šļūtenēm.



Kods	Ārējā vītne	D, mm
SS-QS-1/2-12		12
SS-QS-1/2-16		16
SS-QS-1/4-10	1/4"	10
SS-QS-1/4-4	1/4"	4
SS-QS-1/4-6	1/4"	6
SS-QS-1/4-8	1/4"	8
SS-QS-1/8-4	1/8"	4
SS-QS-1/8-6	1/8"	6
SS-QS-1/8-8	1/8"	8
SS-QS-3/8-10	3/8"	10
SS-QS-3/8-12	3/8"	12
SS-QS-3/8-8	3/8"	8

Iespiežami savienojumi ar cilindrisku vītņi

Modeļu sērijas SS IQS iespiežamie savienojumi tiek izmantoti vietās, kur agresīvas vides dēļ nevar izmantot plastmasu vai misiņu. To piemēri ir pielietojumi papīra rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, iepakojšanas mašīnās. Iespiežamie savienojumi ir izgatavoti bez silikona. Šos savienojumus var izmantot ar elastīgām poliuretāna šļūtenēm (PUN), augsta spiediena un temperatūras apstākļos ar poliamīda šļūtenēm (PA šļūtenēm) vai agresīvā vidē ar PTFE šļūtenēm.



Kods	Ārējā vītne	D, mm
SS-QS-1/2-10-G		10
SS-QS-1/2-12-G		12
SS-QS-1/4-10-G	1/4"	10
SS-QS-1/4-4-G	1/4"	4
SS-QS-1/4-6-G	1/4"	6
SS-QS-1/4-8-G	1/4"	8
SS-QS-1/8-4-G	1/8"	4
SS-QS-1/8-6-G	1/8"	6
SS-QS-1/8-8-G	1/8"	8
SS-QS-3/8-10-G	3/8"	10
SS-QS-3/8-12-G	3/8"	12
SS-QS-M5-4-G	M5	4
SS-QS-M5-6-G	M5	6

T formas iespējams savienojums

Modeļu sērijas SS IQS iespējamie savienojumi tiek izmantoti vietās, kur agresīvas vides dēļ nevar izmantot plastmasu vai misiņu. To piemēri ir pielietojumi papīra rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, iepakojšanas mašīnās. Iespējamie savienojumi ir izgatavoti bez silikona. Šos savienojumus var izmantot ar elastīgām poliuretāna šļūtenēm (PUN), augsta spiediena un temperatūras apstākļos ar poliamīda šļūtenēm (PA šļūtenēm) vai agresīvā vidē ar PTFE šļūtenēm.



Kods	Ārējā vītne	D, mm
SS-QST-1/2-10		10
SS-QST-1/2-12		12
SS-QST-1/2-16		16
SS-QST-1/4-10	1/4"	10
SS-QST-1/4-4	1/4"	4
SS-QST-1/4-6	1/4"	6
SS-QST-1/4-8	1/4"	8
SS-QST-1/8-4	1/8"	4
SS-QST-1/8-6	1/8"	6
SS-QST-1/8-8	1/8"	8
SS-QST-3/8-10	3/8"	10
SS-QST-3/8-12	3/8"	12

T formas iespējams savienojums ar cilindrisku vītņi

Modeļu sērijas SS IQS iespējamie savienojumi tiek izmantoti vietās, kur agresīvas vides dēļ nevar izmantot plastmasu vai misiņu. To piemēri ir pielietojumi papīra rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, iepakojšanas mašīnās. Iespējamie savienojumi ir izgatavoti bez silikona. Šos savienojumus var izmantot ar elastīgām poliuretāna šļūtenēm (PUN), augsta spiediena un temperatūras apstākļos ar poliamīda šļūtenēm (PA šļūtenēm) vai agresīvā vidē ar PTFE šļūtenēm.



Kods	Ārējā vītne	D, mm
SS-QST-1/2-10-G		10
SS-QST-1/2-12-G		12
SS-QST-1/4-10-G	1/4"	10
SS-QST-1/4-4-G	1/4"	4
SS-QST-1/4-6-G	1/4"	6
SS-QST-1/4-8-G	1/4"	8
SS-QST-1/8-4-G	1/8"	4
SS-QST-1/8-6-G	1/8"	6
SS-QST-1/8-8-G	1/8"	8
SS-QST-3/8-10-G	3/8"	10
SS-QST-3/8-12-G	3/8"	12

L formas iespiežami/iebīdāmi savienojums ar konisku vītņi

QS misiņa iespiežamās savienojumi tiek izmantoti saspiestā gaisa sistēmās, kur tiek izvirzītas augstas prasības attiecībā uz izturību. Tos var izmantot spiediena diapazonā no -0,9 bāriem līdz 16 bāriem un temperatūras diapazonā no -20°C līdz +80°C.



Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSL-1/2-10-MET	1/2"	10
QSL-1/4-10-MET	1/4"	10
QSL-1/4-6-MET	1/4"	6
QSL-1/4-8-MET	1/4"	8
QSL-1/8-4-MET	1/8"	4
QSL-1/8-6-MET	1/8"	6
QSL-1/8-8-MET	1/8"	8

L formas iespiežams savienojums

QS misiņa iespiežamās savienojumi tiek izmantoti saspiestā gaisa sistēmās, kur tiek izvirzītas augstas prasības attiecībā uz izturību. Tos var izmantot spiediena diapazonā no -0,9 bāriem līdz 16 bāriem un temperatūras diapazonā no -20°C līdz +80°C.



Kods	D, mm
QSL-10-MET	10
QSL-12-MET	12
QSL-14-MET	14
QSL-16-MET	16
QSL-3-MET	3
QSL-4-MET	4
QSL-5-MET	5
QSL-6-MET	6
QSL-8-MET	8

Iespiežams savienotājs

QS misiņa iespiežamās savienojumi tiek izmantoti saspiestā gaisa sistēmās, kur tiek izvirzītas augstas prasības attiecībā uz izturību. Tos var izmantot spiediena diapazonā no -0,9 bāriem līdz 16 bāriem un temperatūras diapazonā no -20°C līdz +80°C.



Kods	D1, mm	D, mm
QS-10-8-MET	8	10
QS-10-MET	10	10
QS-12-10-MET	10	12
QS-12-MET	12	12
QS-14-12-MET	12	14
QS-14-MET	14	14
QS-16-MET	16	16
QS-3-MET	3	3
QS-4-MET	4	4
QS-5-MET	5	5
QS-6-4-MET	4	6
QS-6-MET	6	6
QS-8-6-MET	6	8
QS-8-MET	8	8

L formas iespiežami/iebīdāmi savienojumi

QS misiņa iespiežamās savienojumi tiek izmantoti saspiestā gaisa sistēmās, kur tiek izvirzītas augstas prasības attiecībā uz izturību. Tos var izmantot spiediena diapazonā no -0,9 bāriem līdz 16 bāriem un temperatūras diapazonā no -20°C līdz +80°C.



Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSL-1/4-10-MET-G	1/4"	10
QSL-1/4-12-MET-G	1/4"	12
QSL-1/4-4-MET-G	1/4"	4
QSL-1/4-5-MET-G	1/4"	5
QSL-1/4-6-MET-G	1/4"	6
QSL-1/4-8-MET-G	1/4"	8
QSL-1/8-10-MET-G	1/8"	10
QSL-1/8-4-MET-G	1/8"	4
QSL-1/8-5-MET-G	1/8"	5
QSL-1/8-6-MET-G	1/8"	6
QSL-1/8-8-MET-G	1/8"	8
QSL-3/8-10-MET-G	8-Mar	10
QSL-3/8-8-MET-G	8-Mar	8
QSML-M3-3-MET-G	M3	3
QSML-M5-3-MET-G	M5	3
QSML-M5-4-MET-G	M5	4
QSML-M5-5-MET-G	M5	5
QSML-M5-6-MET-G	M5	6
QSML-M7-4-MET-G	M7	4
QSML-M7-6-MET-G	M7	6

L formas iespiežami/iebīdāmi savienojumi

QS misiņa iespiežamās savienojumi tiek izmantoti saspiestā gaisa sistēmās, kur tiek izvirzītas augstas prasības attiecībā uz izturību. Tos var izmantot spiediena diapazonā no -0,9 bāriem līdz 16 bāriem un temperatūras diapazonā no -20°C līdz +80°C.



Kods	Ārējā vītne	D, mm
QS-1/4-4-MET-G	1/4"	4
QS-1/4-5-MET-G	1/4"	5
QS-1/4-6-MET-G	1/4"	6
QS-1/4-8-MET-G	1/4"	8
QS-1/8-10-MET-G	1/8"	10
QS-1/8-4-MET-G	1/8"	4
QS-1/8-5-MET-G	1/8"	5
QS-1/8-6-MET-G	1/8"	6
QS-1/8-8-MET-G	1/8"	8
QSM-M10x1-4-MET-G	M10x1	4
QSM-M10x1-6-MET-G	M10x1	6
QSM-M12x1,5-6-MET-G	M12x1,5	6
QSM-M3-3-MET-G	M3	3
QSM-M5-3-MET-G	M5	3
QSM-M5-4-MET-G	M5	4
QSM-M5-5-MET-G	M5	5
QSM-M5-6-MET-G	M5	6
QSM-M7-4-MET-G	M7	4
QSM-M7-6-MET-G	M7	6
QSM-M8x1-4-MET-G	M8x1	4

Iespiežams/iebīdāms savienojums ar koniskām vītņēm

QS misiņa iespiežamās savienojumi tiek izmantoti saspiestā gaisa sistēmās, kur tiek izvirzītas augstas prasības attiecībā uz izturību. Tos var izmantot spiediena diapazonā no -0,9 bāriem līdz 16 bāriem un temperatūras diapazonā no -20°C līdz +80°C.



Kods	Ārējā vītne	D, mm
Kods	Ārējā vītne	D, mm
Kods	Ārējā vītne	D, mm
Kods	Ārējā vītne	D, mm
Kods	Ārējā vītne	D, mm
Kods	Ārējā vītne	D, mm
Kods	Ārējā vītne	D, mm
Kods	Ārējā vītne	D, mm
Kods	Ārējā vītne	D, mm
Kods	Ārējā vītne	D, mm
Kods	Ārējā vītne	D, mm
Kods	Ārējā vītne	D, mm
Kods	Ārējā vītne	D, mm
Kods	Ārējā vītne	D, mm
Kods	Ārējā vītne	D, mm
Kods	Ārējā vītne	D, mm
Kods	Ārējā vītne	D, mm
Kods	Ārējā vītne	D, mm

T formas iespējams savienotājs

QS misiņa iespiežamās savienojumi tiek izmantoti saspiestā gaisa sistēmās, kur tiek izvirzītas augstas prasības attiecībā uz izturību. Tos var izmantot spiediena diapazonā no -0,9 bāriem līdz 16 bāriem un temperatūras diapazonā no -20°C līdz +80°C.



Kods	D1, mm	D, mm
QST-10-8-MET	8	10
QST-10-MET	10	10
QS-12-MET	12	12
QST-14-MET	14	14
QST-16-MET	16	16
QST-3-MET	3	3
QST-4-MET	4	4
QST-5-MET	5	5
QST-6-4-MET	4	6
QST-6-MET	6	6
QST-8-6-MET	6	8
QST-8-MET	8	8

T veida iespējams savienojums

QS misiņa iespējamās savienojumi tiek izmantoti saspiestā gaisa sistēmās, kur tiek izvirzītas augstas prasības attiecībā uz izturību. Tos var izmantot spiediena diapazonā no -0,9 bāriem līdz 16 bāriem un temperatūras diapazonā no -20°C līdz +80°C.



Kods	Ārējā vītne	D, mm
QST-1/2-12-MET-G	1/2"	12
QST-1/2-14-MET-G	1/2"	14
QST-1/4-10-MET-G	1/4"	10
QST-1/4-12-MET-G	1/4"	12
QST-1/4-4-MET-G	1/4"	4
QST-1/4-6-MET-G	1/4"	6
QST-1/4-8-MET-G	1/4"	8
QST-1/8-4-MET-G	1/8"	4
QST-1/8-6-MET-G	1/8"	6
QST-1/8-8-MET-G	1/8"	8
QST-3/8-10-MET-G	3/8"	10
QST-3/8-12-MET-G	3/8"	12
QST-3/8-14-MET-G	3/8"	14
QST-3/8-8-MET-G	3/8"	8

Plūsmas kontroles vārsts

Plūsmas kontroles vārsti ar ātrā savienojuma sistēmas stiprinājumu tiek izmantoti pneimatisko cilindru vai citu pneimatisko piedziņu variantos. Ar dubultās darbības cilindriem galvenokārt tiek izmantoti plūsmas kontroles vārsti. Ieplūdes gaisu neietekmē izplūdes gaisa droseles vārsts. Šāda veida plūsmas kontroles vārstus var izmantot ar visu pazīstamo zīmolu ražotājiem. Kompakta forma un ērta regulēšana.



Kods	Ārējā vītne	D, mm
NSC-10-1/2	2-Jan	10
NSC-10-1/4	4-Jan	10
NSC-10-3/8	8-Mar	10
NSC-12-1/2	2-Jan	12
NSC-12-1/4	4-Jan	12
NSC-12-3/8	8-Mar	12
NSC-4-1/4	4-Jan	4
NSC-4-1/8	8-Jan	4
NSC-6-1/4	4-Jan	6
NSC-6-1/8	8-Jan	6
NSC-6-3/8	8-Mar	6
NSC-8-1/2	2-Jan	8
NSC-8-1/4	4-Jan	8
NSC-8-1/8	8-Jan	8
NSC-8-3/8	8-Mar	8

Plūsmas kontroles vārsts (G-vītne)



Plūsmas kontroles vārsti ar ātrā savienojuma sistēmas stiprinājumu tiek izmantoti pneimatisko cilindru vai citu pneimatisko piedziņu variantos. Ar dubultās darbības cilindriem galvenokārt tiek izmantoti plūsmas kontroles vārsti. Ieplūdes gaisu neietekmē izplūdes gaisa droseles vārsts. Šāda veida plūsmas kontroles vārstus var izmantot ar visu pazīstamo zīmolu ražotājiem. Kompakta forma un ērta regulēšana.

Kods	Ārējā vītne	D, mm
NSC-10-1/2-G	2-Jan	10
NSC-10-1/4-G	4-Jan	10
NSC-10-3/8-G	8-Mar	10
NSC-12-1/2-G	2-Jan	12
NSC-12-3/8-G	8-Mar	12
NSC-4-1/8-G	8-Jan	4
NSC-6-1/4-G	4-Jan	6
NSC-6-1/8-G	8-Jan	6
NSC-8-1/2-G	2-Jan	8
NSC-8-1/4-G	4-Jan	8
NSC-8-1/8-G	8-Jan	8
NSC-8-3/8-G	8-Mar	8

Plūsmas kontroles vārsts ar rieivotu skrūvi

Plūsmas kontroles vārsti ar ātrā savienojuma sistēmas stiprinājumu tiek izmantoti pneimatisko cilindru vai citu pneimatisko piedziņu variantos. Ar dubultās darbības cilindriem galvenokārt tiek izmantoti plūsmas kontroles vārsti. Ieplūdes gaisu neietekmē izplūdes gaisa droseles vārsts. Šāda veida plūsmas kontroles vārstus var izmantot ar visu pazīstamo zīmolu ražotājiem. Kompakta forma un ērta regulēšana.



Kods	Ārējā vītne	D, mm
NSC-10-1/2-DC	2-Jan	10
NSC-10-1/4-DC	4-Jan	10
NSC-10-3/8-DC	8-Mar	10
NSC-12-1/2-DC	2-Jan	12
NSC-12-3/8-DC	8-Mar	12
NSC-4-1/8-DC	8-Jan	4
NSC-4-M5-DC	M5	4
NSC-6-1/4-DC	4-Jan	6
NSC-6-1/8-DC	8-Jan	6
NSC-6-M5-DC	M5	6
NSC-8-1/2-DC	2-Jan	8
NSC-8-1/4-DC	4-Jan	8
NSC-8-1/8-DC	8-Jan	8
NSC-8-3/8-DC	8-Mar	8

Pneimatisko savienojumu vienvirziena regulators



Plūsmas kontroles vārsti ar ātrā savienojuma sistēmas stiprinājumu tiek izmantoti pneimatisko cilindru vai citu pneimatisko piedziņu variantos. Ar dubultās darbības cilindriem galvenokārt tiek izmantoti plūsmas kontroles vārsti. Ieplūdes gaisu neietekmē izplūdes gaisa droseles vārsts. Šāda veida plūsmas kontroles vārstus var izmantot ar visu pazīstamo zīmolu ražotājiem. Kompakta forma un ērta regulēšana.

Kods	D, mm
NSF-04	4
NSF-06	6
NSF-08	8
NSF-10	10
NSF-12	12

Cauruļvada plūsmas kontroles vārsts (alumīnija korpuss)



Plūsmas kontroles vārsti ar ātrā savienojuma sistēmas stiprinājumu tiek izmantoti pneimatisko cilindru vai citu pneimatisko piedziņu variantos. Ar dubultās darbības cilindriem galvenokārt tiek izmantoti plūsmas kontroles vārsti. Ieplūdes gaisu neietekmē izplūdes gaisa droseles vārsts. Šāda veida plūsmas kontroles vārstus var izmantot ar visu pazīstamo zīmolu ražotājiem. Kompakta forma un ērta regulēšana.

Kods	Iekšējā vītne
NSF-G1/2	1/2"
NSF-G1/4	1/4"
NSF-G1/8	1/8"
NSF-G3/8	3/8"

Pneimatisko savienojumu vienvirziena regulators ar fiksāciju



Plūsmas kontroles vārsti ar ātrā savienojuma sistēmas stiprinājumu tiek izmantoti pneimatisko cilindru vai citu pneimatisko piedziņu variantos. Ar dubultās darbības cilindriem galvenokārt tiek izmantoti plūsmas kontroles vārsti. Ieplūdes gaisu neietekmē izplūdes gaisa droseles vārsts. Šāda veida plūsmas kontroles vārstus var izmantot ar visu pazīstamo zīmolu ražotājiem. Kompakta forma un ērta regulēšana.

Kods	D, mm
NSFB-04	4
NSFB-06	6
NSFB-08	8
NSFB-10	10
NSFB-12	12

SLP 2/2 virzienu solenoīda vārsti no misiņa



Dažādu kvalitātes līmeņu vārsti, sākot no vienkāršākajiem XCPC vai Airtac vārstiem līdz Festo zīmola vārstiem. Airtac vārsti ir daļēji savietojami ar SMC vārstiem.

Tehniskie dati:

SLP 2/2 virzienu solenoīda vārsti no misiņa

Darba vide: ūdens, šķidrums, gaiss, vieglā eļļa (viskozitāte ≤ 20 cst)

Vidējā temperatūra: -10 ~ +80 °C

Darba spiediens: 0 ~ 15 bar

Darba veids: tiešā darbība (NC)

Vārsta korpusa materiāls: misiņš

Blīvējuma materiāls: NBR

Interfeiss: G vītne

Darba spriegums: AC220 ~ 240V AC110V 50 / 60Hz 22VA DC24V DC12V AC24V 13W IP65 H

Membrāna: EPDM VITON NBR

Kods	DN	Materiāls	Iekšējā vītne	Hermētiķis
SLP06 NC G1/8 valve	6	Misiņš (BR)	1/8"	NBR
SLP06-V NC G1/8 valve	6	Misiņš (BR)	1/8"	Wheaton
SLP08 NC G1/4 valve	8	Misiņš (BR)	1/4"	NBR
SLP10 NC G3/8 valve	10	Misiņš (BR)	3/8"	NBR
SLP10-V NC G3/8 valve	10	Misiņš (BR)	3/8"	Wheaton
SLP15 NC G1/2 valve	15	Misiņš (BR)	1/2"	NBR
SLP15-V NC G1/2 valve	15	Misiņš (BR)	1/2"	Wheaton
SLP20 NC G3/4 valve	20	Misiņš (BR)	3/4"	NBR
SLP20-V NC G3/4 valve	20	Misiņš (BR)	3/4"	Wheaton
SLP25 NC G1 valve	25	Misiņš (BR)	1"	NBR
SLP25-V NC G1 valve	25	Misiņš (BR)	1"	Wheaton
SLP32 NC G1 1/4 valve	32	Misiņš (BR)	1 1/4"	NBR
SLP32-V NC G1 1/4 valve	32	Misiņš (BR)	1 1/4"	Wheaton
SLP40 NC G1 1/2 valve	40	Misiņš (BR)	1 1/2"	NBR
SLP40-V NC G1 1/2 valve	40	Misiņš (BR)	1 1/2"	Wheaton
SLP50 NC G2 valve	50	Misiņš (BR)	2"	NBR
SLP50-V NC G2 valve	50	Misiņš (BR)	2"	Wheaton

SLP 2/2 virzienu solenoīda vārsti no misiņa (NO)



Tehniskie dati:

SLP 2/2 virzienu solenoīda vārsti no misiņa (NO)

Darba vide: ūdens, šķidrums, gaiss, vieglā eļļa (viskozitāte ≤ 20 cSt)

Vidējā temperatūra: -10 ~ +80 °C

Darba spiediens: 0 ~ 15 bar

Darba veids: tiešā darbība (NC)

Vārsta korpusa materiāls: misiņš

Blīvējuma materiāls: NBR

Interfeiss: G vītne

Darba spriegums: AC220 ~ 240V AC110V 50 / 60Hz 22VA DC24V DC12V AC24V 13W IP65 H

Membrāna: EPDM VITON NBR

Kods	DN	Materiāls	Iekšējā vītne	Blīvējums
SLP06-NO	6	Misiņš (BR)	1/8"	NBR
SLP08-NO	8	Misiņš (BR)	1/4"	NBR
SLP10-NO	10	Misiņš (BR)	3/8"	NBR
SLP15-NO	15	Misiņš (BR)	1/2"	NBR
SLP20-NO	20	Misiņš (BR)	3/4"	NBR
SLP25-NO	25	Misiņš (BR)	1"	NBR
SLP32-NO	32	Misiņš (BR)	1 1/4"	NBR
SLP40-NO	40	Misiņš (BR)	1 1/2"	NBR
SLP50-NO	50	Misiņš (BR)	2"	NBR

2/2 virzienu solenoīda vārsti- no nerūsējošā tērauda (NC)



Tehniskie dati:

Darba vide: Saspiests gaiss, neitrālas gāzes, ūdens, neitrāla zemas viskozitātes vide

Vidējā temperatūra: -10 ~ +80 °C

Darba spiediens: 0 ~ 15 bar

Darba veids: tiešā darbība (NC)

Vārsta korpusa materiāls: nerūsējošais tērauds

Blīvējuma materiāls: vitons

Interfeiss: G vītne

Darba spriegums: AC220 ~ 240V AC110V 50 / 60Hz 22VA DC24V DC12V AC24V 13W IP65 H

Membrāna: EPDM VITON NBR

Kods	DN	Materiāls	Iekšējā vītne	Hermētiķis
SS-SLP06 NC G1/8 valve	6	Nerūsējošais tērauds (SS)	1/8"	Wheaton
SS-SLP08 NC G1/4 valve	8	Nerūsējošais tērauds (SS)	1/4"	Wheaton
SS-SLP10 NC G3/8 valve	10	Nerūsējošais tērauds (SS)	3/8"	Wheaton
SS-SLP15 NC G1/2 valve	15	Nerūsējošais tērauds (SS)	1/2"	Wheaton
SS-SLP20 NC G3/4 valve	20	Nerūsējošais tērauds (SS)	3/4"	Wheaton
SS-SLP25 NC G1 valve	25	Nerūsējošais tērauds (SS)	1"	Wheaton
SS-SLP32 NC G1 1/4 valve	32	Nerūsējošais tērauds (SS)	1 1/4"	Wheaton
SS-SLP40 NC G1 1/2 valve	40	Nerūsējošais tērauds (SS)	1 1/2"	Wheaton
SS-SLP50 NC G2 valve	50	Nerūsējošais tērauds (SS)	2"	Wheaton

2/2 virzienu solenoīda vārsti- no nerūsējošā tērauda (NO)



Tehniskie dati:

Darba vide: Saspiests gaiss, neitrālas gāzes, ūdens, neitrāla zemas viskozitātes vide

Vidējā temperatūra: -10 ~ +80°C

Darba spiediens: 0 ~ 15 bar

Darba veids: tiešā darbība (NC)

Vārsta korpusa materiāls: nerūsējošais tērauds

Blīvējuma materiāls: EPDM

Interfeiss: G vītne

Darba spriegums: AC220 ~ 240V AC110V 50 / 60Hz 22VA DC24V DC12V AC24V 13W IP65 H

Membrāna: EPDM VITON NBR

Kods	DN	Materiāls	Iekšējā vītne	Blīvējuma materiāls
SS-SLP06-NO	6	Stainless steel (SS)	1/8"	EPDM
SS-SLP08-NO	8	Stainless steel (SS)	1/4"	EPDM
SS-SLP10-NO	10	Stainless steel (SS)	3/8"	EPDM
SS-SLP15-NO	15	Stainless steel (SS)	1/2"	EPDM
SS-SLP20-NO	20	Stainless steel (SS)	3/4"	EPDM
SS-SLP25-NO	25	Stainless steel (SS)	1"	EPDM
SS-SLP32-NO	32	Stainless steel (SS)	1 1/4"	EPDM
SS-SLP40-NO	40	Stainless steel (SS)	1 1/2"	EPDM
SS-SLP50-NO	50	Stainless steel (SS)	2"	EPDM

Solenoīda vārsts (3/2 virzienu)

Tehniskie dati:

Korpuss: alumīnijs

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +70°C

Darba spiediens: 0,15 / 0,8 MPa

Darba vide: eļļots un neeļļots filtrēts saspiegts gaiss

Šķidrums: gaiss

Drošs spiediens: 1,2 MPa

Informācija: spole un spraudnis ir iekļauti kā vaļīgas daļas



Materiāls	Iekšējā vītne	Vadības spriegums
Alumīnijs (AL)	1/8"	24 VDC
Alumīnijs (AL)	1/8"	24 VAC
Alumīnijs (AL)	1/8"	220 VAC
Alumīnijs (AL)	1/8"	110 VAC
Alumīnijs (AL)	1/4"	24 VDC
Alumīnijs (AL)	1/4"	24 VAC
Alumīnijs (AL)	1/4"	220 VAC
Alumīnijs (AL)	1/4"	110 VAC
Alumīnijs (AL)	1/8"	Without reel
Alumīnijs (AL)	1/4"	Without reel

4V120 sērijas solenoīda vārsts (5/2 virzienu)

Tehniskie dati:

Korpuss: alumīnijs

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +70°C

Darba spiediens: 0,15 / 0,8 MPa

Darba vide: eļļots un neeļļots filtrēts saspiests gaiss

Šķidrums: gaiss

Drošs spiediens: 1,2 MPa

Informācija: spole un spraudnis ir iekļauti kā vaļīgas daļas



Materiāls	Iekšējā vītne	Vadības spriegums
Alumīnijs (AL)	1/8"	24 VDC
Alumīnijs (AL)	1/8"	24 VAC
Alumīnijs (AL)	1/8"	220 VAC
Alumīnijs (AL)	1/8"	110 VAC
Alumīnijs (AL)	M5	24 VDC
Alumīnijs (AL)	M5	24 VAC
Alumīnijs (AL)	M5	220 VAC
Alumīnijs (AL)	M5	110 VAC
Alumīnijs (AL)	1/8"	Without reel
Alumīnijs (AL)	M5	Without reel

4V210 sērijas solenoīda vārsts (5/2 virzienu)



Tehniskie dati:
 Korpus: alumīnijs
 Temperatūras diapazons: -20°C līdz +70°C
 Darba spiediens: 0,15 / 0,8 MPa
 Darba vide: eļļots un neeļļots filtrēts saspiests gaiss
 Šķidrums: gaiss
 Drošs spiediens: 1,2 MPa
 Informācija: spole un spraudnis ir iekļauti kā vaļīgās daļas

Kods	Materiāls	Iekšējā vītne	Vadības spriegums
G1/4 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	24 VDC
G1/4 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	24 VAC
G1/4 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	220 VAC
G1/4 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	110 VAC
G1/4 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	Without reel
G1/8 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	24 VDC
G1/8 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	24 VAC
G1/8 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	220 VAC
G1/8 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	110 VAC
G1/8 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	Without reel

4V220 sērijas solenoīda vārsts (5/2 virzienu)

Tehniskie dati:

Korpuss: alumīnijs

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +70°C

Darba spiediens: 0,15 / 0,8 MPa

Darba vide: eļļots un neeļļots filtrēts saspiests gaiss

Šķidrums: gaiss

Drošs spiediens: 1,2 MPa

Informācija: spole un spraudnis ir iekļauti kā vaļīgas daļas



Kods	Materiāls	Iekšējā vītne	Vadības spriegums
G1/4 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	24 VDC
G1/4 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	24 VAC
G1/4 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	220 VAC
G1/4 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	110 VAC
G1/4 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	Without reel

4V230 sērijas solenoīda vārsts (5/3 virzienu)

Tehniskie dati:

Korpuss: alumīnijs

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +70°C

Darba spiediens: 0,15 / 0,8 MPa

Darba vide: eļļots un neeļļots filtrēts saspiests gaiss

Šķidrums: gaiss

Drošs spiediens: 1,2 MPa

Informācija: spole un spraudnis ir iekļauti kā vaļīgas daļas



Kods	Materiāls	Iekšējā vītne	Vadības spriegums
G1/4 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	24 VDC
G1/4 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	24 VAC
G1/4 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	220 VAC
G1/4 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	110 VAC
G1/4 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	Without reel
G1/8 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	24 VDC
G1/8 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	24 VAC
G1/8 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	220 VAC
G1/8 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	110 VAC
G1/8 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	Without reel

4V310 sērijas solenoīda vārsts (5/2 virzienu)



Tehniskie dati:
 Korpuss: alumīnijs
 Temperatūras diapazons: -20°C līdz +70°C
 Darba spiediens: 0,15 / 0,8 MPa
 Darba vide: eļļots un neeļļots filtrēts saspiests gaiss
 Šķidrums: gaiss
 Drošs spiediens: 1,2 MPa
 Informācija: spole un spraudnis ir iekļauti kā vaļīgās daļas

Kods	Materiāls	Iekšējā vītne	Vadības spriegums
G1/2 (5/2 way)	Aluminium (AL)	1/2"	
G3/8 (5/2 way)	Aluminium (AL)	3/8"	24 VDC
G3/8 (5/2 way)	Aluminium (AL)	3/8"	24 VAC
G3/8 (5/2 way)	Aluminium (AL)	3/8"	220 VAC
G3/8 (5/2 way)	Aluminium (AL)	3/8"	110 VAC
G3/8 (5/2 way)	Aluminium (AL)	3/8"	Without reel

4V320 sērijas solenoīda vārsts (5/2 virzienu)

Tehniskie dati:

Korpuss: alumīnijs

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +70°C

Darba spiediens: 0,15 / 0,8 MPa

Darba vide: eļļots un neeļļots filtrēts saspiests gaiss

Šķidrums: gaiss

Drošs spiediens: 1,2 MPa

Informācija: spole un spraudnis ir iekļauti kā vaļīgas daļas



Kods	Materiāls	Iekšējā vītne	Vadības spriegums
G3/8 (5/2 way)	Aluminium (AL)	3/8"	24 VDC
G3/8 (5/2 way)	Aluminium (AL)	3/8"	24 VAC
G3/8 (5/2 way)	Aluminium (AL)	3/8"	220 VAC
G3/8 (5/2 way)	Aluminium (AL)	3/8"	110 VAC
G3/8 (5/2 way)	Aluminium (AL)	3/8"	Without reel

4V330 sērijas solenoīda vārsts (5/3 virzienu)

Tehniskie dati:

Korpuss: alumīnijs

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +70°C

Darba spiediens: 0,15 / 0,8 MPa

Darba vide: eļļots un neeļļots filtrēts saspiests gaiss

Šķidrums: gaiss

Drošs spiediens: 1,2 MPa

Informācija: spole un spraudnis ir iekļauti kā vaļīgas daļas



Kods	Materiāls	Iekšējā vītne	Vadības spriegums
G1/4 (5/3 way)	Aluminium (AL)	1/4"	24 VDC
G1/4 (5/3 way)	Aluminium (AL)	1/4"	24 VAC
G1/4 (5/3 way)	Aluminium (AL)	1/4"	220 VAC
G1/4 (5/3 way)	Aluminium (AL)	1/4"	110 VAC
G1/4 (5/3 way)	Aluminium (AL)	1/4"	Without reel
G3/8 (5/3 way)	Aluminium (AL)	3/8"	Without reel

4V410 sērijas solenoīda vārsts (5/2 virzienu)



Tehniskie dati:
 Korpuss: alumīnijs
 Temperatūras diapazons: -20°C līdz +70°C
 Darba spiediens: 0,15 / 0,8 MPa
 Darba vide: eļļots un neeļļots filtrēts saspiests gaiss
 Šķidrums: gaiss
 Drošs spiediens: 1,2 MPa
 Informācija: spole un spraudnis ir iekļauti kā vaļīgās daļas

Kods	Materiāls	Iekšējā vītne	Vadības spriegums
G1/2 (5/2 way)	Aluminium (AL)	1/2"	24 VDC
G1/2 (5/2 way)	Aluminium (AL)	1/2"	24 VAC
G1/2 (5/2 way)	Aluminium (AL)	1/2"	220 VAC
G1/2 (5/2 way)	Aluminium (AL)	1/2"	110 VAC
G1/2 (5/2 way)	Aluminium (AL)	1/2"	Without reel

4V420 sērijas solenoīda vārsts (5/2 virzienu)

ehniskie dati:

Korpuss: alumīnijs

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +70°C

Darba spiediens: 0,15 / 0,8 MPa

Darba vide: eļļots un neeļļots filtrēts saspiests gaiss

Šķidrums: gaiss

Drošs spiediens: 1,2 MPa

Informācija: spole un spraudnis ir iekļauti kā vaļīgās daļas



Kods	Materiāls	Iekšējā vītne	Vadības spriegums
G1/2 (5/2 way)	Aluminium (AL)	1/2"	24 VDC
G1/2 (5/2 way)	Aluminium (AL)	1/2"	24 VAC
G1/2 (5/2 way)	Aluminium (AL)	1/2"	220 VAC
G1/2 (5/2 way)	Aluminium (AL)	1/2"	110 VAC
G1/2 (5/2 way)	Aluminium (AL)	1/2"	Without reel

4V430 sērijas solenoīda vārsts (5/3 virzienu)

Tehniskie dati:

Korpuss: alumīnijs

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +70°C

Darba spiediens: 0,15 / 0,8 MPa

Darba vide: eļļots un neeļļots filtrēts saspiests gaiss

Šķidrums: gaiss

Drošs spiediens: 1,2 MPa

Informācija: spole un spraudnis ir iekļauti kā vaļīgās daļas



Kods	Materiāls	Iekšējā vītne	Vadības spriegums
G1/2 (5/3 way)	Aluminium (AL)	1/2"	24 VDC
G1/2 (5/3 way)	Aluminium (AL)	1/2"	24 VAC
G1/2 (5/3 way)	Aluminium (AL)	1/2"	220 VAC
G1/2 (5/3 way)	Aluminium (AL)	1/2"	110 VAC
G1/2 (5/3 way)	Aluminium (AL)	1/2"	Without reel

Pneimatiski darbināmi rotējošie izpildmehānismi



Tehniskie dati

Spiediena diapazoni: no 3 bāriem līdz 8 bāriem

Temperatūras diapazoni:

*Standarta (NBR O-gredzeni): -20°C (-4°F) līdz +80°C (+176°F)

*Zemāka temperatūra. (Silikona O veida gredzeni): -40 °C (-40 °F) līdz +80 °C (+176 °C °F)

*Augsta temperatūra. (Viton O veida gredzeni): -15°C (+5°F) līdz +150°C (+300°F)

Piezīme: Zemas un augstas temperatūras ekspluatācijas apstākļos ir nepieciešama īpaša smērviela. Plašs pieejams klāsts Izpildmehānismu klāsts sastāv no 14 izmēriem ar griezes momentiem no 97N.m (88in.lbs) līdz 4122Nm (37763in.lbs) pie 6 bāru (90 psig) gaisa padeves. Darbības līdzekļi Filtrēts saussais vai ieeļļots gaiss nekodīgai gāzei, ūdenim vai vieglajai hidrauliskai eļļai. Maksimālais daļiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 30 mikronus.

Gājiena regulēšana: 0° un 90° ar standarta regulēšanu + 5°

Eļļošana: visas kustīgās daļas ir rūpnīcā ieeļļotas visam izpildmehānisma dzīves ciklam

Būvniecība: divu virzuļu bagāžnieka un zobrata izpildmehānisma dizains, piemērots uzstādīšanai iekšējās un ārējās.

Savienojumi: Apakšējā urbšana atbilst ISO 5211/DIN 3337, lai atbilstu vārstam. Saskaņā solenoīda vārstam, vārpstas augšējais gals un augšējais urbums piederumu montāžai atbilst VDI/VDE-3845, NAMUR standartam

Pārbaude: Katrs izpildmehānisms ir hidrauliski pārbaudīts, sertificēts un garantēts vismaz 500 000 ciklu

Kods	Flancis	Vārsta savienojuma ass	Darbības princips
SQ11 MM F3/F5	F03/F05	11 x 11 mm	Atsperes aizvēršana
SQ11 MM F3/F5	F03/F05	11 x 11 mm	Divkārša darbība
SQ14 MM F4	F04	14 x 14 mm	Atsperes aizvēršana
SQ14 MM F5/F7	F05/F07	14 x 14 mm	Atsperes aizvēršana
SQ14 MM F5/F7	F05/F07	14 x 14 mm	Divkārša darbība
SQ17 MM F5/F7	F05/F07	17 x 17 mm	Atsperes aizvēršana
SQ17 MM F5/F7	F05/F07	17 x 17 mm	Divkārša darbība
SQ22 MM F7/F10	F05/F07	22 x 22 mm	Atsperes aizvēršana
SQ22 MM F7/F10	F05/F07	22 x 22 mm	Atsperes aizvēršana
SQ22 MM F7/F10	F07/F10	22 x 22 mm	Divkārša darbība
SQ9 MM F3	F03	9 x 9 mm	Divkārša darbība

4/3 ar roku pārslēdzams vārsts

Apraksts
 Darba vide: 40 mikronu filtrēts gaiss
 Darba spiediena diapazons: 0-8 bāri
 Darba temperatūras diapazons: 0-60 °C



Kods	Iekšējā vītne
4/3-G1/2	1/2"
4/3-G1/4	1/4"
4/3-G3/8	3/8"

5/2-1/4 pēdas vārsts

Apraksts

Pedālis - vārsts pieejams arī ar pārsegu.

Darba vide: 40 mikronu filtrēts gaiss;
Darba spiediena diapazons: 1,5-9 bāri;
Darba temperatūras diapazons: 0-60 °C.

Raksturlielumi:

Iekšējā vītne: 1/4"



5/2-1/4 pēdas vārsts ar fiksāciju

Apraksts

5/2-1/4 pēdas vārsts ar fiksāciju pieejams arī ar pārsegu.

Darba vide: 40 mikronu filtrēts gaiss;
Darba spiediena diapazons: 1,5-9 bāri;
Darba temperatūras diapazons: 0-60 °C.

Raksturlielumi:
Iekšējā vītne: 1/4"



NAMUR 3/2 plākšņu tipa vārsts

Darba vide: 40 mikronu filtrēts gaiss.
Darba spiediena diapazons: 1,5-8 bāri.
Darba temperatūras diapazons: 5-60 °C.
Pārslēgšanās laiks (pie 5 bāriem): <50 ms, maks. 5 pārslēgšanas cikli/sek.

Raksturlielumi:
Iekšējā vītne: 1/4"



Mehāniskais vārsts 5/2

Darba vide: 40 mikronu filtrēts gaiss.
 Darba spiediena diapazons: 0-8 Bar.
 Darba temperatūras diapazons: 0-60 °C.



Kods	Iekšējā vītne	Fiksācija
G1/4 5/2	1/4"	Bez fiksācijas
G1/4 5/2	1/4"	Ar fiksāciju
G1/8 5/2	1/8"	Bez fiksācijas
G1/8 5/2	1/8"	Ar fiksāciju

Mehāniskais vārsts 3/2

Darba vide: 40 mikronu filtrēts gaiss.
 Darba spiediena diapazons: 1,5-8 bāri.
 Darba temperatūras diapazons: 5-60 °C.
 Pārslēgšanās laiks (pie 5 bāriem): <50 ms, maks. 5 pārslēgšanas cikli/sek.



Kods

Iekšējā vītne

3/2-1/4

1/4"

Pneimatiskais vārsts 3/2

Darba vide: 40 mikronu filtrēts gaiss.
 Darba spiediena diapazons: 1,5-8 bāri.
 Darba temperatūras diapazons: 5-60 °C.
 Pārslēgšanās laiks (pie 5 bāriem): <50 ms, maks. 5 pārslēgšanas cikli/sek.



Kods	Iekšējā vītne	Fiksācija
G1/4 3/2	1/4"	Bez fiksācijas
G1/4 3/2	1/4"	Ar fiksāciju
G1/8 3/2	1/8"	Bez fiksācijas
G1/8 3/2	1/8"	Ar fiksāciju

Ar roku velkams vārsts 3/2

Darba vide: 40 mikronu filtrēts gaiss.
 Darba spiediena diapazons: 0-10 Bar.
 Darba temperatūras diapazons: -5 ~ 60 °C.



Kods	Iekšējā vītne	Fiksācija
3R210-G1/4	1/4"	With fixation
3R210-G1/8	1/8"	With fixation

Ar roku velkams vārsts 5/2

Darba vide: 40 mikronu filtrēts gaiss.
 Darba spiediena diapazons: 0-10 Bar.
 Darba temperatūras diapazons: -5 ~ 60 °C.



Kods	Iekšējā vītne	Fiksācija
4R210-G1/4	1/4"	With fixation
4R210-G1/8	1/8"	With fixation
4R310-G3/8	3/8"	With fixation
4R410-G1/2	1/2"	With fixation

3V210 sērijas solenoīda vārsts (3/2 virzienu)

Korpuss un slīdnis: alumīnijs
 Temperatūras diapazons: 5°C līdz +50°C
 Darba spiediens: 0,15 / 0,8 MPa
 Izturēšanas spiediens: 1,2 MPa



Kods	Materiāls	Iekšējā vītne	Vadības spriegums
G1/4 (3/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	24 VDC
G1/4 (3/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	24 VAC
G1/4 (3/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	220 VAC
G1/4 (3/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	110 VAC
G1/4 (3/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	Without reel
G1/8 (3/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	24 VDC
G1/8 (3/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	24 VAC
G1/8 (3/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	220 VAC
G1/8 (3/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	110 VAC
G1/8 (3/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	Without reel

3V310 sērijas solenoīda vārsts (3/2 virzienu)

Korpuss un slīdnis: alumīnijs
 Temperatūras diapazons: 5°C līdz +50°C
 Darba spiediens: 0,15 / 0,8 MPa
 Izturēšanas spiediens: 1,2 MPa



Kods	Materiāls	Iekšējā vītne	Vadības spriegums
G1/4 (3/2 way)	Aluminium (AL)	1/4"	24 VDC
G1/4 (3/2 way)	Aluminium (AL)	1/4"	24 VAC
G1/4 (3/2 way)	Aluminium (AL)	1/4"	220 VAC
G1/4 (3/2 way)	Aluminium (AL)	1/4"	110 VAC
G1/4 (3/2 way)	Aluminium (AL)	1/4"	Without reel

Manuālais sadalītājs 3/2



Darba vide: 40 mikronu filtrēts gaiss
 Kustības modelis: tiešās piedziņas veids
 Efektīvais šķērssgriezuma laukums: 18 mm² (CV=1,00)
 Darba spiediena diapazons: 0 ~ 1,0 MPa
 Darba temperatūras diapazons: 0 ~ 60 °C

Kods	Materiāls	Iekšējā vītne	Fiksācija
G1/8 (3/2 way)	Alumīnijs (AL)	1/8"	Bez fiksācijas
G1/4 (3/2 way)	Alumīnijs (AL)	1/4"	Bez fiksācijas
G1/4 (3/2 way)	Alumīnijs (AL)	1/4"	Ar fiksāciju
G1/8 (3/2 way)	Alumīnijs (AL)	1/8"	Ar fiksāciju

Manuālais sadalītājs 5/2

Darba vide: 40 mikronu filtrēts gaiss
 Kustības modelis: tiešās piedziņas veids
 Efektīvais šķērsriezuma laukums: 18 mm² (CV=1,00)
 Darba spiediena diapazons: 0 ~ 1,0 MPa
 Darba temperatūras diapazons: 0 ~ 60 °C



Kods	Materiāls	Iekšējā vītne	Fiksācija
G1/4 (5/2 way)	Alumīnijs (AL)	1/4"	Bez fiksācijas
G1/4 (5/2 way)	Alumīnijs (AL)	1/4"	Ar fiksāciju
G1/8 (5/2 way)	Alumīnijs (AL)	1/8"	Bez fiksācijas
G1/8 (5/2 way)	Alumīnijs (AL)	1/8"	Ar fiksāciju

Manuālais sadalītājs 5/3

Darba vide: 40 mikronu filtrēts gaiss
 Kustības modelis: tiešās piedziņas veids
 Efektīvais šķērsriezuma laukums: 18 mm² (CV=1,00)
 Darba spiediena diapazons: 0 ~ 1,0 MPa
 Darba temperatūras diapazons: 0 ~ 60 °C



Kods	Materiāls	Iekšējā vītne	Fiksācija
G1/4 (5/3 way)	Alumīnijs (AL)	1/4"	Ar fiksāciju
G1/4 (5/3 way)	Alumīnijs (AL)	1/4"	Ar fiksāciju

4A200 sērijas solenoīda vārsts (5/2 virzienu)

Korpuss un slīdnis: alumīnijs
 Temperatūras diapazons: -20°C līdz +70°C
 Darba spiediens: 1,5 / 8 Bar
 Plašsaziņas līdzekļi: eļļots un neeļļots filtrēts saspiests gaiss.
 Šķidrums: gaiss.
 Pierādīšanas spiediens: 1,2 MPa



Kods	Materiāls	Iekšējā vītne
G1/4 (5/2 way)	Alumīnijs (AL)	1/4"
G1/8 (5/2 way)	Alumīnijs (AL)	1/4"

4A200 sērijas solenoīda vārsts (5/3 virzienu)

Korpuss un slīdnis: alumīnijs
 Temperatūras diapazons: -20°C līdz +70°C
 Darba spiediens: 1,5 / 8 Bar
 Mediji: eļļots un neeļļots filtrēts saspīests gaiss
 Šķidrums: gaiss
 Izturēšanas spiediens: 1,2 MPa



Kods

Materiāls

Iekšējā vītne

G1/4 (5/3 way)

Alumīnijs (AL)

1/4"

6TV200 sērijas solenoīda vārsts (3/2 virzienu)



Korpuss un slīdnis: alumīnijs
 Temperatūras diapazons: -20°C līdz +70°C
 Darba spiediens: 1,5 / 8 Bar
 Plašsaziņas līdzekļi: eļļots un neeļļots filtrēts saspiegts gaiss
 Šķidrums: gaiss
 Pierādīšanas spiediens: 1,2 MPa
 Vadība: 24VDC

Kods	Materiāls	Iekšējā vītne
G1/4 (3/2 way)	Alumīnijs (AL)	1/4"

Kolektors 4V210 solenoīda vārstam

Šķidrums: gaiss
 Temperatūra: -20-70°C
 Materiāls: alumīnijs



Ierīce	Materiāls	Staciju skaits
10 STACIJU KOLEKTORS	Alumīnijs (AL)	10
11 STACIJU KOLEKTORS	Alumīnijs (AL)	11
12 STACIJU KOLEKTORS	Alumīnijs (AL)	12
13 STACIJU KOLEKTORS	Alumīnijs (AL)	13
14 STACIJU KOLEKTORS	Alumīnijs (AL)	14
2 STACIJU KOLEKTORS	Alumīnijs (AL)	2
3 STACIJU KOLEKTORS	Alumīnijs (AL)	3
4 STACIJU KOLEKTORS	Alumīnijs (AL)	4
5 STACIJU KOLEKTORS	Alumīnijs (AL)	5
6 STACIJU KOLEKTORS	Alumīnijs (AL)	6
8 STACIJU KOLEKTORS	Alumīnijs (AL)	8
9 STACIJU KOLEKTORS	Alumīnijs (AL)	9

Drošības žogi no metāla stieplu paneļiem



MODUĻU UZSTĀDĪŠANAS STRUKTŪRA

Ar dažāda izmēra paneļiem platumā no 100mm līdz 1500mm, var nosegt jebkuru vēlamu laukumu bez griešanas, metināšanas vai līdzīgām darbībām.

ERGONOMISKS DIZAINS


Žoga paneļus ražo, iestrādājot sieta stiepli profila rāmī ar punktmetināšanas metodi. Tādā veidā tiek novērsts darba negadījumu risks, piemēram, skrāpējumi.

DROŠS DIZAINS

Stieplu siets, kas pieminēts pie nožogojuma paneļa virsmas ar punktmetināšanu, ir ražots tā, lai novērstu jebkādu kāpšanas iespējas. Pārbaudot drošības attālumu, nožogojuma paneļu augstums tiek izvēlēts atbilstoši EN ISO 13857 standartam.

KODS	PRODUKTS
GEN-SFP-100-DL	Fens Panel (100mm x 2000mm) D Series
GEN-SFP-200-DL	Fens Panel (200mm x 2000mm) D Series
GEN-SFP-300-DL	Fens Panel (300mm x 2000mm) D Series
GEN-SFP-400-DL	Fens Panel (400mm x 2000mm) D Series
GEN-SFP-500-DL	Fens Panel (500mm x 2000mm) D Series
GEN-SFP-600-DL	Fens Panel (600mm x 2000mm) D Series
GEN-SFP-700-DL	Fens Panel (700mm x 2000mm) D Series
GEN-SFP-800-DL	Fens Panel (800mm x 2000mm) D Series
GEN-SFP-900-DL	Fens Panel (900mm x 2000mm) D Series
GEN-SFP-1000-DL	Fens Panel (1000mm x 2000mm) D Series
GEN-SFP-1200-DL	Fens Panel (1200mm x 2000mm) D Series
GEN-SFP-1500-DL	Fens Panel (1500mm x 2000mm) D Series

Polikarbonāta paneļi drošības žogiem

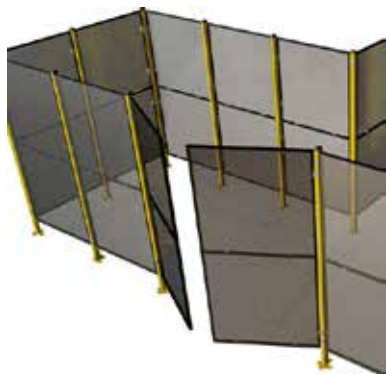

Ar dažāda izmēra cietā polikarbonāta paneļiem platumā no 100mm līdz 1200mm.

Ražošanas zonas un robotu pielietojuma zonas var padarīt drošas. Izmantojot caurspīdīgā paneļa opciju, var viegli pārbaudīt zonas, kurām nepieciešama uzraudzība.

Kods	Produkts
GEN-SLD-PC-200-L	Ciets polikarbonāta panelis (200mm x 2000mm)
GEN-SLD-PC-300-L	Ciets polikarbonāta panelis (300mm x 2000mm)
GEN-SLD-PC-400-L	Ciets polikarbonāta panelis (400mm x 2000mm)
GEN-SLD-PC-500-L	Ciets polikarbonāta panelis (500mm x 2000mm)
GEN-SLD-PC-600-L	Ciets polikarbonāta panelis (600mm x 2000mm)
GEN-SLD-PC-700-L	Ciets polikarbonāta panelis (700mm x 2000mm)
GEN-SLD-PC-800-L	Ciets polikarbonāta panelis (800mm x 2000mm)
GEN-SLD-PC-900-L	Ciets polikarbonāta panelis (900mm x 2000mm)
GEN-SLD-PC-1000-L	Ciets polikarbonāta panelis (1000mm x 2000mm)
GEN-SLD-PC-1200-L	Ciets polikarbonāta panelis (1200mm x 2000mm)


Metāla paneļi drošības žogiem



KODS	PRODUKTS
GEN-SMP-200-L	Metāla panelis (200mm x 2000mm)
GEN-SMP-300-L	Metāla panelis (300mm x 2000mm)
GEN-SMP-400-L	Metāla panelis (400mm x 2000mm)
GEN-SMP-500-L	Metāla panelis (500mm x 2000mm)
GEN-SMP-600-L	Metāla panelis (600mm x 2000mm)
GEN-SMP-700-L	Metāla panelis (700mm x 2000mm)
GEN-SMP-800-L	Metāla panelis (800mm x 2000mm)
GEN-SMP-900-L	Metāla panelis (900mm x 2000mm)
GEN-SMP-1000-L	Metāla panelis (1000mm x 2000mm)

Metāla sistēmas dubultās durvis


Tās ir durvis, kas tiek izmantotas biežāk tādās jomās kā palešu iekraušana-izkraušana, veidņu detaļu maiņas laukums vai urbju rati.

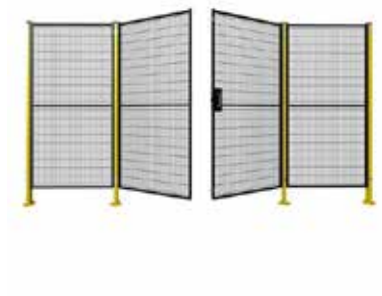

Kods	Produkts	Platums (mm)	Augstums (mm)
GEN-SFG-2- 800	Dubultās durvis - 800 mm	2x800	2000
GEN-SFG-2- 900	Dubultās durvis - 900 mm	2x900	2000
GEN-SFG-2- 1000	Dubultās durvis - 1000 mm	2x1000	2000
GEN-SFG-2- 1200	Dubultās durvis - 1200 mm	2x1200	2000

Uz sliedēm montējamas bīdāmas durvis

Durvis var izmantot nelielās iekraušanas zonās, štancēšanas grupā vai veidņu produktu padeves punktos. Kustību nodrošina augšpusē esošā sliede.

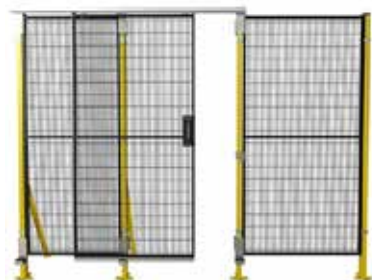

Kods	Produkts	Platums (mm)	Augstums (mm)
GEN-SFG-3	Rail Mounted Sliding Door	500-1500	2000

Drošības žogu sistēmas ergonomiski bīdāmi vārti



Drošības žogu sistēmas salokāmi vārti

Tās ir durvis/vārti, ko izmanto lielām iekraušanas un izkraušanas zonām, kur klasiska atvēruma durvis nevar nodrošināt pietiekamu attālumu. Plašāku durvju atvērumu iegūst, 1 vai 2 reizes salokot durvju atvērumu.



Kods	Produkts	Platums (mm)	Augstums (mm)
GEN-SFG-5	Salokāmi vārti	1000-4000	2000

Viena atvēruma durvis

Visplašāk izmantotais durvju variants žogu sistēmā, vieglai piekļuvei norobežotai zonai, tās apsekojamībai un apkopei.



Kods	Produkts	Platums (mm)	Augstums (mm)
GEN-SFG-1- 800	Viena atvēruma durvis - 800 mm	800	2000
GEN-SFG-1- 900	Viena atvēruma durvis - 900 mm	900	2000
GEN-SFG-1- 1000	Viena atvēruma durvis - 1000 mm	1000	2000
GEN-SFG-1- 1200	Viena atvēruma durvis - 1200 mm	1200	2000

Teleskopiski bīdāmās durvis


Gadījumos, kad priekš bīdāmajām durvīm nav pietiekami daudz vietas, tad labākais risinājums ir teleskopiskā konstrukcija, kas ļauj platas durvis ērti sabīdīt kopā kompakti, neaizņemot daudz vietas.



Kods	Produkts	Platums (mm)	Augstums (mm)
GEN-SFG-4	Telescopic Sliding Door	500-2400	2000

Uz riteņiem montējamas bīdāmās durvis

Uz riteņiem montējamas bīdāmās durvis ir īpaši piemērotas zonām, kur nepieciešams piekļūt ar iekrāvēju, jo šī tipa durvīm/vārtiem nav sliežu savienojuma.



Kods	Produkts	Platums (mm)	Augstums (mm)
GEN-SFG-3-W	Uz riteņiem montējamas bīdāmās durvis	500-6000	2000