


Securistyle

Kvalitetssikkert Sterling vinduesglidebeslag

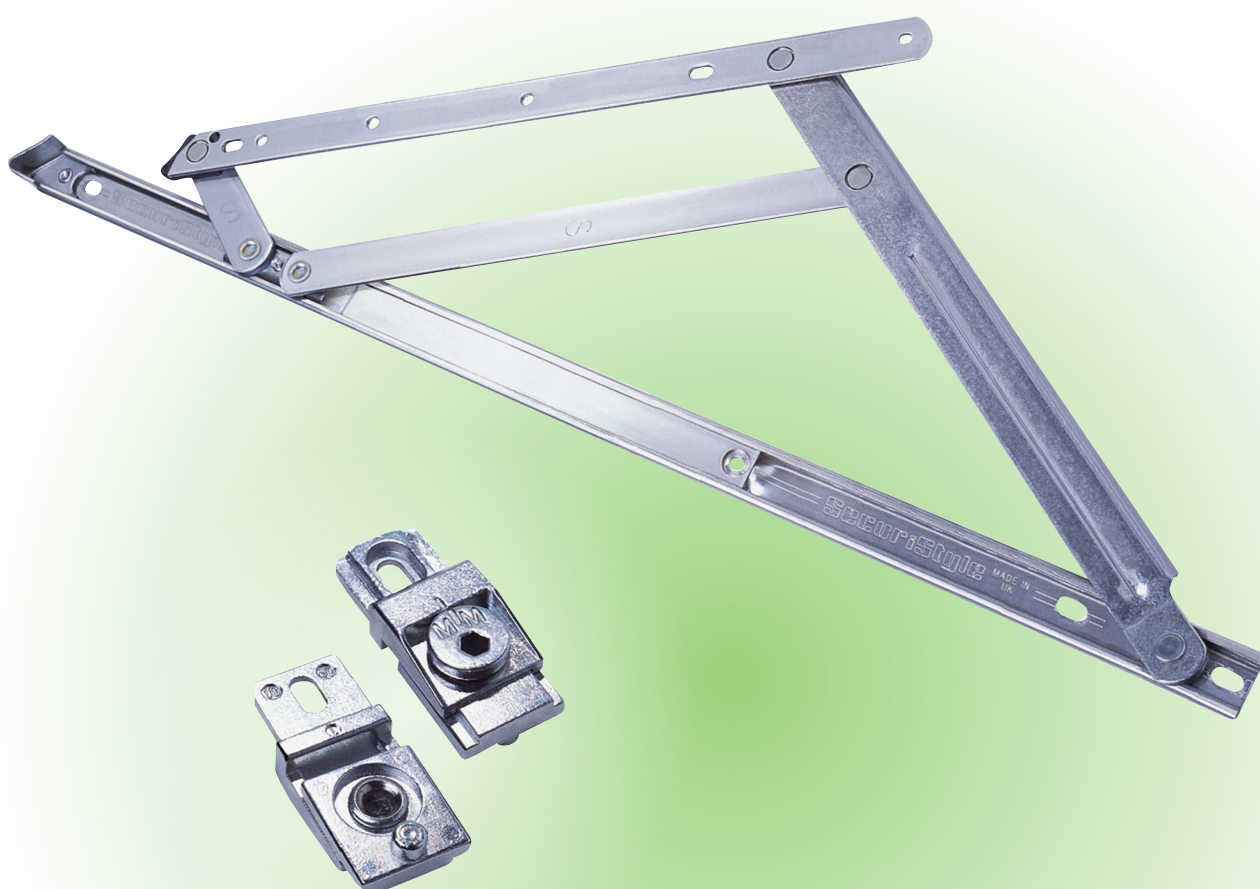

Kvalitetssikkert Sterling vinduesglidebeslag

**Sterling vinduesglidebeslag er beslaget til fremtidens vinduer.
Det er fremstillet i højeste kvalitet og opfylder de førende internationale standarder.**

Glidebeslaget er fremstillet i rustfrit stål og med en bæreevne op til 180 kg, sikres du et professionelt kvalitetsprodukt med en uovertruffen driftsikkerhed.

Du får 12 års garanti på et produkt, som har vist at kunne yde op til 30.000 arbejdscykluser, og som er i overensstemmelse med alle internationale standarder.



Nyt redesignet ventilationsarm

Forbedret vindstødsbelastningsmodstand via redesignet ventilationsarm. Testet på ATi (USA) påviste øget vindstødsmodstand på < 135pst/647pa.



Op-presset nitteforbindelse

Den nederste nitteforbindelse er op-presset og øger dermed kontaktfladen samt reducerer slidtagen i løbet at produktets garanterede 30.000 cyklusser.




Tilholder beslag

Opretholder en effektiv tætning mellem ramme og karm. CPBI.

Flere produktfordele

- Alle komponenter er fremstillet af højeste kvalitet
- Afbalanceret hængsel
- Høj bæreevne
- Rustfri stål som giver forbedret korrosionsbestandighed
- Stor driftsikkerhed
- Effektiv glideskinne som sikrer optimal fiktion
- Sidehængt beslag sikrer nem adgang til udvendig rengøring
- Opfylder alle førende internationale standarder som inkl. UK BS 6375, North American AAMA 904.1 og Singapore Standard 212:2004

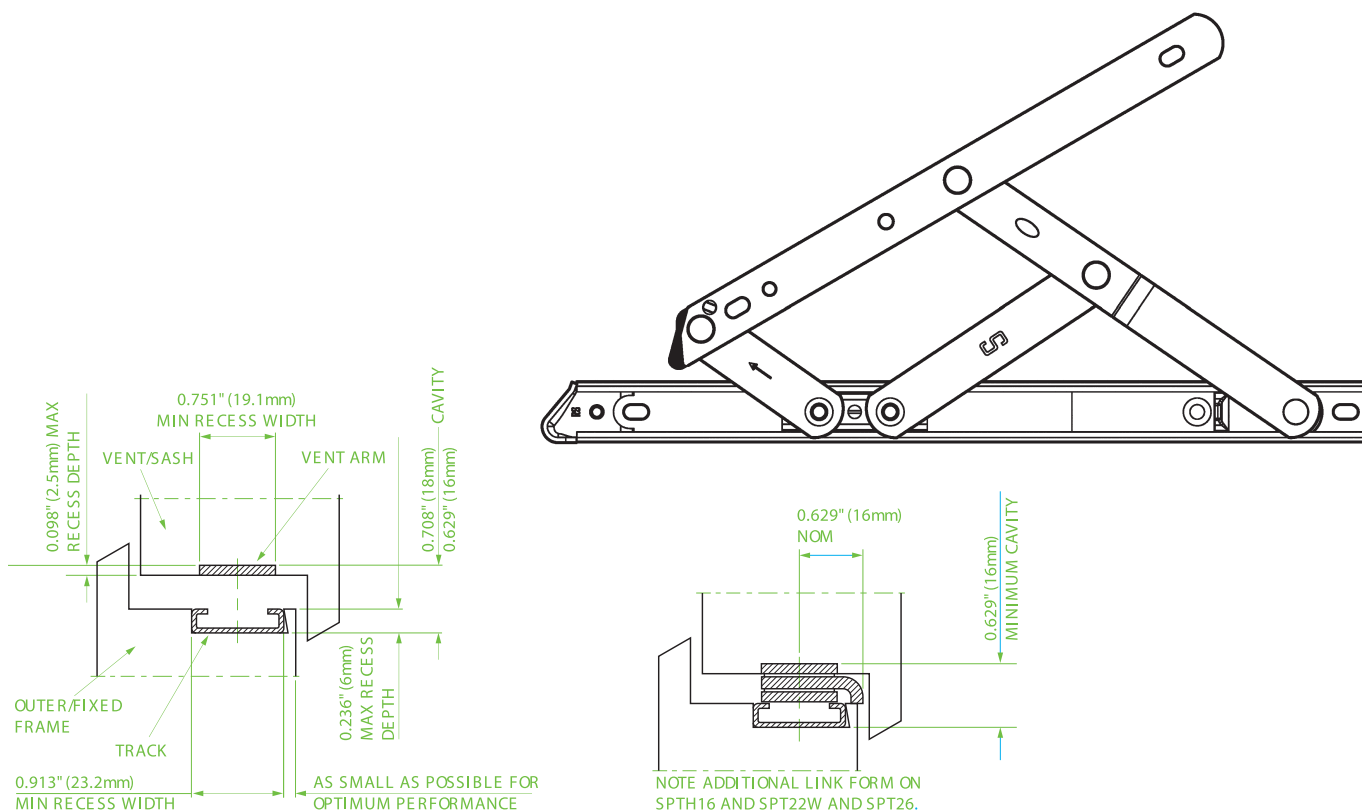

Produktspecifikation

- Vinduesrammer op til 2500 mm i højden og som klarer op til 180 kg i rammevægt
- Indstillelig åbningsbegrænser på tophængte rammer
- Hængsels størrelser på tophængte vinduer fra 262 mm til 680 mm
- Hængsels størrelser på sidehængte vinduer fra 262 mm til 415 mm
- SPTH16 er designet til de fremtidige krav til tunge og brede vinduesrammer

Valgfrie funktioner

- Ekstra indstilleligt beslag (S7280)
- Ekstra tilholderbeslag (CPB1)

Bemærk

Som det er tilfældet med alle typer friktionshængsler kan der ikke opnås friktion, før glideskinnen bevæger sig. Når åbningen derfor begrænses til 10 gr. eller mindre på tophængte rammer kræves der yderligere komponent(er) for at rammen netop kan forblive i en valgt ventilationsposition.

Hvad er dit behov?

Ring til Carl Ras Engros Beslag og hør nærmere om produktet og de mange andre modeller af rustfri glidehængsler der findes fra Securistyle.

Vi finder en løsning, der matcher dine behov så giv os et kald på +45 96 10 68 40.

Kontakt din konsulent eller vores callcenter for at høre mere.

Norge

Steen Vestby Jørgensen

Eksportsjef
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Helge Olav Nyhus

Landesjef Norge
Email: hon@carl-ras.dk
Mob: + 47 913 89 810

Sverige

Steen Vestby Jørgensen

Eksportchef
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Kjell Svensson

Försäljningschef Sverige
Email: kjsv@carl-ras.dk
Mob: +46 70 254 6004

Polska

Steen Vestby Jørgensen

Szef eksportu
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Waldemar Pedersen

Szef Krajowy
Email: wpe@carl-ras.dk
Mob: +48 884 900 850

Callcenter +45 9610 6840 creb@carl-ras.dk

Danmark

Henning Højgård Kristensen

Salgschef
Email: hhk@carl-ras.dk
Mob: + 45 2027 9747

Allan Nielsen

Key Account Manager
Email: ani@carl-ras.dk
Mob: + 45 2423 3311

Per Nicolaisen

Konsulent
Email: pni@carl-ras.dk
Mob: + 45 2469 5406

Per Gustavussen

Konsulent
Email: pbg@carl-ras.dk
Mob: +45 2810 2016

