

SF Xtra ventil

Udluftningsventil til montering på døre og vinduer





SF Xtra indvendig



SF Xtra udvendig


Passer til døre og vinduer i både PVC, træ og aluminium

SF Xtra er en super effektiv spalteventil fremstillet i aluminium. Det er den korteste spalteventil på markedet med effektiv ventilationsareal i forhold til længde. SF Xtra findes til 13 og 16 mm spalter.

SF Xtra leveres i standardlængder, men kan også fås i lange længder, hvorefter du selv tilpasser længden efter ønske. Og dette samme gør sig gældende for udvendige regnskærme til 13 og 16 mm spalter.


Projektionstegning lukket

SFX13: 10 mm
SFX16: 10 mm

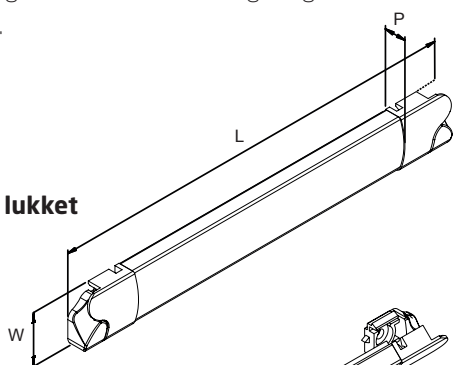


Projektionstegning halvåben

SFX13: 20,5 mm
SFX16: 23 mm

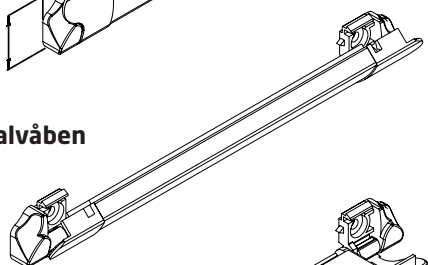

Projektionstegning helåben

SFX13: 24 mm
SFX16: 27,5 mm

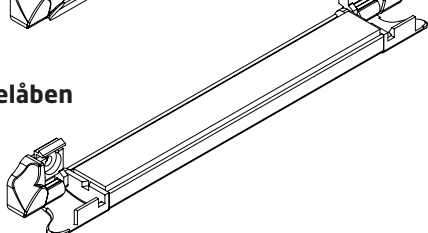

Egenskaber og fordele

- Korteste ventil på markedet med en effektiv ventilationsåbning på (mm²*) og luftgennemstrømning (EA) i forhold til længde.
- Mængden af luftgennemstrømning kan varieres med regulerbar åbningsflap (lukket - halvåben - åben).
- Simpel konstruktion giver mulighed for maling og let samling og montering.
- Kan anvendes i alle typer af vinduer og døre – passende til private- og offentlige byggerier.
- Konstruktionen sikrer yderst effektiv tætning, når ventilen er lukket, grundet den specielle tætningsliste.
- Til montering over 13 mm og 16 mm spalte.
- Ideel til eftermontering eller service, ingen ekstra udfræsning.
- Kan leveres i lange længder, så de kan afkortes til ønskede special længder.
- Lange længder leveres kun i rå aluminium.
- Kan leveres i special farver ved større leverancer.
- Kan monteres således, at luftstrømmen bevæger sig opad eller nedad.
- Testet og afprøvet iht. BS/EN13141-1:2004, og ved korrekt brug opfyldes alle byggeregulativer.

Detaljer

Produkt	Produkt kode	(L) Længde	(W) Bredde	(P) Projektion	Fixing center	EA (mm²)	Frit areal (mm²)	Slot detalje
13 mm slot bredde								
SFX 13 2500EA Vent	TA7831	294	23	10 - 24	260	2500	3018	223 13
SF 318 Canopy	TA5010	318	23	27	300		3775	
SFX 13 4000EA Vent	TA7833	434	23	10 - 24	400	4000	4438	173.5 20 173.5 13
SF441 Canopy	TA5020	441	23	27	423		5423	
SFX 13 5400EA Vent	TA7835	624	23	10 - 24	590	5400	6657	173.5 22 173.5 22 173.5 13
SFX643 Canopy	TA5020	441	23	27	590		8127	
16 mm slot bredde								
SFX 16 2500EA Vent	TA7867	294	27	10-275	260	2500	3705	235 16
SF318 Canopy	TA5010	318	27	23	300		3775	
SFX 16 Vent 419mm	TA7862	419	27	10-275	385	4000	5522	176 7 176 16
SF418 Canopy	TA5005	418	27	23	400		5115	
SFX 16 5000EA Vent	TA7863	509	27	10-275	475	5000	6770	215 20 215 16
SF528 Canopy	TA5031	528	27	23	510		6587	
13 mm slot bredde (Skotske Tekniske Standarder - Frit areal)								
SFX 13 2500EA Vent 294mm	TA7831	294	23	10-24	260	3000	235	13
SF318 Canopy	TA5010	318	23	27	300		3000mm²	
SFX 13 5000EA Vent 529mm	TA7834	529	23	10-24	495	6000	231 7 231	13
SF 528 Canopy	TA5031	528	23	27	510		6000mm²	
16 mm slot bredde (Skotske Tekniske Standarder - Frit areal)								
SFX 16 Vent 419mm	TA7862	419	27	10-275	385	5500	176 7 176	13
SF 418 Canopy	TA5505	418	27	23	400		5500mm²	

Fremstillet af

Aluminium 6063A, komponentdele POM, akustisk skum.

Anbefalede skruer

3,5 mm (nr. 6) rundhovedet skrue eller lignende.

Standarder

Testet i overensstemmelse med BS EN 13141-1:2004.

Overfladebehandlinger

Suffix produktkode med -020 (hvid), -023 (brun)
Brune ventiler udstyret med sorte endekapper.

Ydeevne

Ækvivalent areal – se ovenstående skema.

Frit areal – se ovenstående skema.

Luftgennemstrømning (m³/t @ 50Pa) – 0.11m³/hr @ 50Pa (SFX 4000EA version)

Vandbestandighed (Pa) - 750Pa

Akustik Dn,e,w – (+/-).

For optimal ydelse skal ventilatoren installeres på en flad overflade fri for fejl.

Maksimal længde for optimal ydeevne – 624 mm (længde).

Kontakt din konsulent eller vores callcenter for at høre mere.

Norge

Steen Vestby Jørgensen

Eksportsjef
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Helge Olav Nyhus

Landesjef Norge
Email: hon@carl-ras.dk
Mob: + 47 913 89 810

Sverige

Steen Vestby Jørgensen

Eksportchef
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Kjell Svensson

Försäljningschef Sverige
Email: kjsv@carl-ras.dk
Mob: +46 70 254 6004

Polska

Steen Vestby Jørgensen

Szef eksportu
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Waldemar Pedersen

Szef Krajowy
Email: wpe@carl-ras.dk
Mob: +48 884 900 850

Callcenter +45 9610 6840 creb@carl-ras.dk

Danmark

Henning Højgård Kristensen

Salgschef
Email: hhk@carl-ras.dk
Mob: + 45 2027 9747

Allan Nielsen

Key Account Manager
Email: ani@carl-ras.dk
Mob: + 45 2423 3311

Per Nicolaisen

Konsulent
Email: pni@carl-ras.dk
Mob: + 45 2469 5406

Per Gustavussen

Konsulent
Email: pbg@carl-ras.dk
Mob: +45 2810 2016

