


Kullanım talimatları
—Tip 2 COMPACT

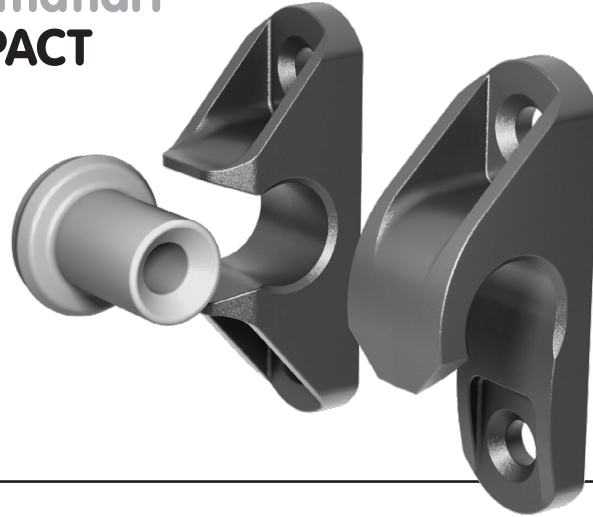

Tip 2 COMPACT button-fix

Button-fix konsepti basittir: dayanıklı Button'lar arka plan yapısına takılır ve eş Fix'ler de çıkarılabilir panele takılır. Bunları birleştirin ve bir „klik“ sesi duyana kadar itin.

Tip 2 COMPACT serisi naylon ve asetale olarak kalıplanmıştır. Bu parçalar 90° açılı panelleri, bindirme panelleri veya panelleri bir çerçeveye; ihtiyaca göre ya basitçe ittirerek (push-on) ya da yukarıdan bırakarak (drop-down) geçme yöntemiyle sağlam bir şekilde birleştirir. Tip 2 COMPACT, çok çeşitli duvar ve tavan panellerini asmak için kullanılabilir.

Tip 2 COMPACT'ın kullanım örneklerini içeren videolar ve indirilebilir CAD belgeleri dahil Button-fix grubundaki tüm ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitesini ziyaret edin. Ayrıca bu talimatları kaybederseniz ya da Buttonfix'in talimatları değiştirmesi durumunda bu talimatların yeni bir kopyasını da web sitemizden edinebilirsiniz.

Buttonfix Limited, uygun gördüğü şekilde talimatları değiştirme hakkını saklı tutar. Müşteri, en güncel bilgileri edinmek üzere web sitesini kontrol etmekten sorumludur.

Uyarılar

—Button-fix, mobilya yapımı ve iç mekan bağlantılarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka amaçlar için tasarlanmamıştır ve kullanılmamalıdır.

—**UYARI:** (1) Button-fix'in yanlış kullanımı, uygulanması ya da kurulumu veya (2) yanlış tasarlanmış ya da yapılmış montaj veya malzemelerin bir parçası olarak kullanım sonucunda mal hasarı veya ciddi bedensel yaralanmalar görülebilir.

—Vidalar ve alt katmanın uygun şekilde eşleştirilmesi ve diğer tüm talimatlara uyulması durumunda, gerçekleştirilen bağımsız testler sonucunda dört adet Tip 2 COMPACT Push-On Fix kullanılarak sabitlenen dikey bir panelin 60 kg'a kadar ağırlıktaki yükleri desteklediği görülmüştür. Dört adet Tip 2 COMPACT Drop-down Fix, dikey panelde 120 kg'a kadar ve ayrıca tavan yönünde 20 kg'a kadar yük

taşıyabilir. Kritik uygulamalarda kendi testlerini gerçekleştirmeniz önemlidir.

—Her Tip 2 COMPACT Push-on Fix'te, Button ve Fix'i kenetlemek ve ayırmak için yaklaşık 20 kg kuvvet uygulanması gerekir; kurulumunuzu tasarlarken ve güvenlik etmenlerinizi belirlerken lütfen bunu göz önünde bulundurun.



—Ürünü, sert çözücüler ve temizlik ürünleriyle temas ettirmeyin.

—Buttonfix'in, tüketiciyi Button-fix kullanımı ile ilgili tüm olası tehlikelerle ilgili uyarması mümkün değildir. Tüketici, Button-fix kurulumu ve kullanımı sırasında kendi yargılarına güvenmelidir.



Fix



Tip 2 COMPACT Button-fix; 90° açılı panelleri, bindirme panelleri veya panelleri bir çerçeveye bağlar. Biri düz itme/çekme hareketiyle geçmeli ve diğeri yukarıdan bırakarak geçmeli olmak üzere iki seçenek mevcuttur. Her iki Fix de aynı Fix işaretleyici aksesuarını kullanır ve aynı vida sabitleme merkezlerine sahiptir. Bunlar iç panellerde bir pivot erişim paneli oluşturmak için karıştırılabilirler.

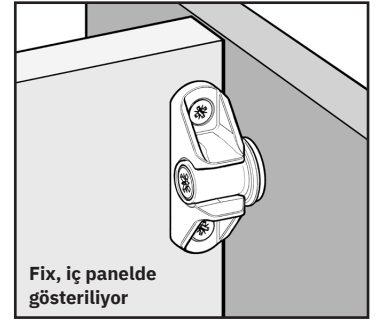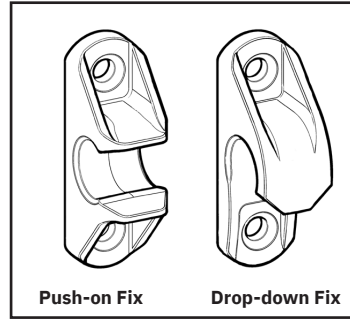

1. Push-on Fix

Push-on (İttirmeli) Fix, örneğin arkasındaki elektrik veya sıhhi tesisat hizmetlerine erişmek için kolayca çıkarılması gereken paneller için idealdir. Ayrıca panelin üzerinde boşluk bulunmayan ve Drop-down (Yukarıdan Bırakmalı) Fix'lerin kullanılamadığı kurulumlara da uygundur.

Push-on Fix sadece dikey paneller içindir. Tavan paneli uygulamalarında veya panelin ağırlığının Button-fix'in kopmasına neden olacağı kurulumlarda asla kullanılmamalıdır.

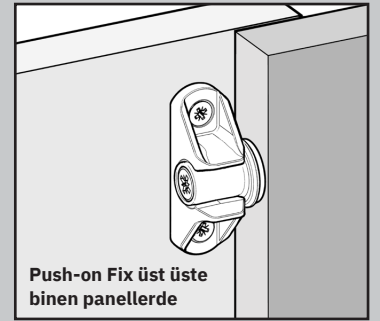
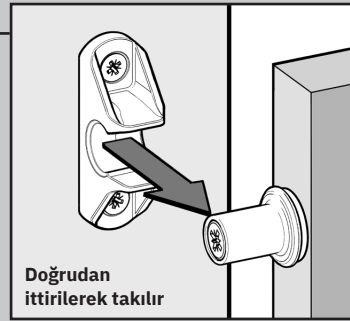


2. Drop-down Fix

Drop-down (Yukarıdan Bırakmalı) Fix, Push-on (İttirmeli) Fix'e göre daha fazla güvenlik sunar. Yüksek seviyedeki panellerin ve konsol yük taşıyan panellerin montajı için idealdir. Panelin takılması veya çıkarılması için 15 mm'lik bir "drop-down" mesafesi olmalıdır.

Drop-down Fix, Push-on Fix'ler için uygun olmayan açılı veya yatay uygulamalarda kullanılabilir. Örneğin, tavan panellerinde veya tekerlekli sandalye erişimine uygun lavaboların altındaki müdahale kapaklarında kullanılabilirler.*



* Amerikan Engelliler Yasası (ADA) yönetmelikleri ile uyumludur.

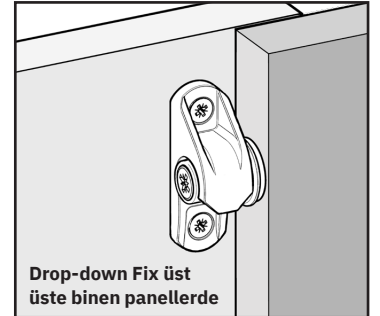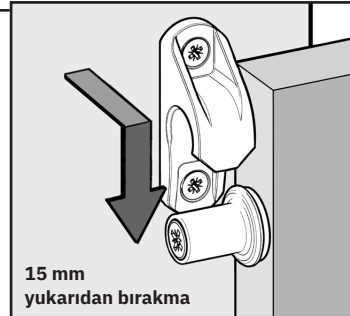

Button

Tip 2 COMPACT Button, sökülebilir panelin arkasındaki bir karkas yapının kenarına veya 18 mm'lik bir panele takılmak üzere tasarlanmıştır. Button merkezinin arka ayarı sadece 9 mm'dir. 18 mm'lik bir panel kenarına takarken, önce vidaya uygun bir pilot delik açın.

En az 35 mm uzunluğunda Ø5 mm gömme vidalar kullanın (sayfa 6'daki vida bağlantı elemanları kılavuzuna bakın).

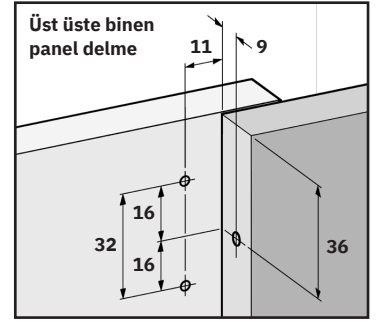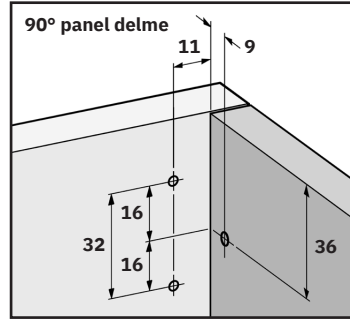

Fix işaretleyici aksesuar





Fix işaretleyici aksesuarı, ölçüm yapmaya gerek kalmadan Button'ların ve Fix'lerin nereye takılacağını işaretlemeye yarar.

Fix işaretleyicisi Button'a klipslenir, ardından karkas veya arka plan panel üzerinde konumlandırılır. Button daha sonra yerine vidalanır. Özellikle MDF veya MFC malzemelerde, 18 mm'lik panel kenarlarına sabitleme için bir pilot delik işaretleyip delmenizi öneririz.

Tüm Button'ları taktıktan sonra ve Fix işaretleyicileri hala takılıyken, ön paneli dikkatlice hizalayın ve ardından işaretleyicinin sivri uçlarını sıkıca bastırın. İşaretleyiciler panel yüzeyinde, Fix'leri konumlandırmak için kılavuz olarak kullanılacak girintiler bırakacaktır. İzlerin kolaylıkla görülmeyen yüzeylerde (çok dokulu veya sert yüzeyler gibi) kağıt bant ya da elektrik bandı yapıştırın. Bu bant üzerinde izleri daha net görebilirsiniz.

Fix işaretleyiciler, sonraki paneli işaretlemek üzere tekrar kullanılabilir.

Fix işaretleyici aksesuarlarının Button fix'lerden ayrı olarak sipariş edilmesi gerektiğini lütfen unutmayın.

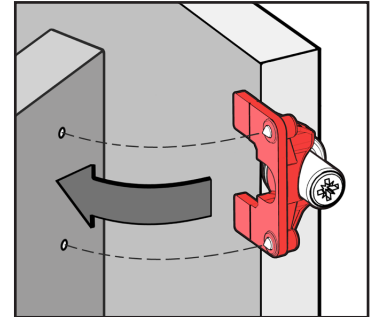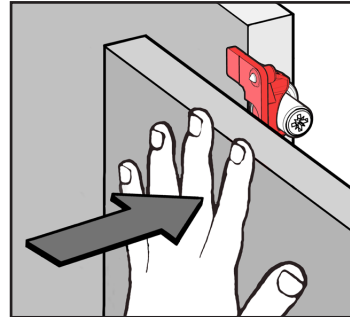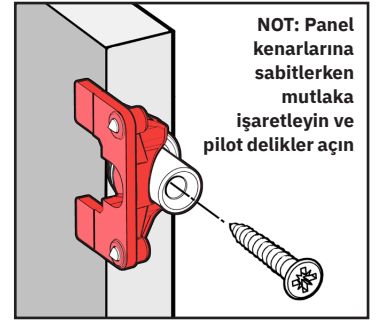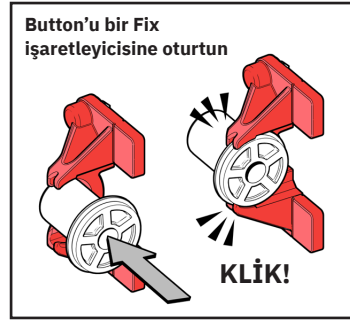

Önerilen düzen ve yükleme kılavuzu

—**Duvar Panelleri:** Yaklaşık bir tavsiye olarak, Button-fix'lerin orta kısımları arasındaki mesafe en fazla 600 mm olmalıdır.

Dört adet Tip 2 COMPACT Push-on Button-fix, konsol yükü olmayan dikey panellerde * 60 kg'a kadar bir duvar panelini taşıyabilir.

Dört adet Tip 2 COMPACT Drop-down Button-fix, 120 kg'a kadar ağırlıkta bir tavan panelini taşıyabilir. Konsol çıkıntısının destek panelinin yüksekliğine eşit veya daha az olması koşuluyla konsol yüklerini taşıyabilir.

—**Tavan Panelleri:** Yaklaşık bir tavsiye olarak, Button-fix'lerin orta kısımları arasındaki mesafe en fazla 400 mm olmalıdır.

Dört adet Tip 2 COMPACT Drop-down Button-fix, 20 kg'a kadar ağırlıkta bir tavan panelini taşıyabilir. Genel bir kural olarak yüklerde **Fix başına 5 kg** ağırlığını aşmayın.

Push-on Fix'ler tavan paneli uygulamalarında kullanılmamalıdır.


Şok yükler, darbeler veya titreşim nedeniyle kazara ayrılmayı önlemek için, tavan panellerinin kilitlendiğinden veya bitişik paneller tarafından sabitlendiğinden emin olun.

***ÖNEMLİ:** Tam dikey olmayan ve eğimli olan tüm paneller yalnızca Drop-Down Fix'ler kullanılarak sabitlenmelidir.

Güvenlik kordonları/zincirleri


Kamuya açık alanlarda büyük paneller, tavan panelleri ve denizcilik/ nakliye ile ilgili iç mekanlar gibi kritik uygulamalarda her zaman güvenlik kordonları veya zincirleri kullanın. Bu kordon veya zincirlerin teknik özellikleri, ilgili panel yüküne uygun olmalıdır.

Tipik duvar paneli düzeni

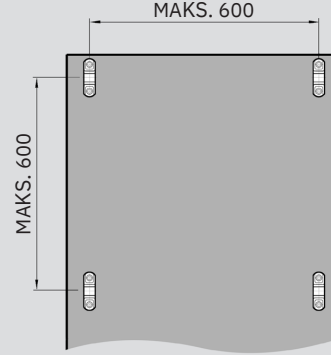

PUSH-ON FIX'LERİN KULLANILDIĞI KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN ÜST KÖŞELERDE GÜVENLİK KORDONLARI KULLANIN

Tipik tavan paneli düzeni: YALNIZCA DROP-DOWN FIX'LER KULLANIN


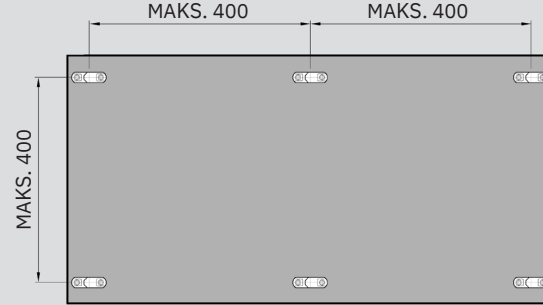


TAVAN PANELLERİNİN ŞOK YÜKLER, DARBELER VEYA TİTREŞİM NEDENİYLE KAZARA AYRILMAYACAĞINDAN EMİN OLUN. KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN HER KÖŞEDE GÜVENLİK KORDONU KULLANIN




Yük kılavuzu: tavan panelleri için Fix başına maksimum 5 kg

Vida bağlantı elemanları kılavuzu

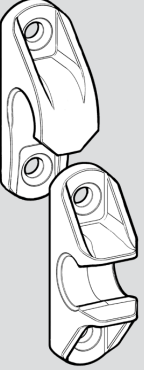Ürün/yapılandırma	Panel kalınlığı/ malzemesi	Vida türü	net yiv uzunluğu	Notlar
Drop-down ve Push-on Fix 	8 - 12 mm kalınlık Plastik, HPL, SGL Kontırplak, MDF, MFC	Ø 4,3 × 9,5 mm inç flanş başlıklı Plas-60	5,7 mm	Sales@intafast.com yumuşak malzemelerde Ø 3 mm; HPL ve sert plastiklerde Ø 3,8 mm pilot delik
		Ø 4,2 × 9,5 mm flanş başlıklı PZ kendinden kılavuzlu	5,7 mm	Accu.co.uk (ürün kodu: SPBFT-No.8-3/8-A2) A2 paslanmaz çelik
		Ø 4,2 × 12,7 mm flanş başlıklı Easydrive PZ kendinden kılavuzlu	9,4 mm	Screwfix.com (ürün kodu: 8979H) 10 mm malzeme için vida başının altına M5 × 1 mm kalınlığında pul ekleyin. Pilot delik MDF'de Ø 3 mm; HPL, SGL ve sert plastiklerde Ø 3,8 mm
		Ø 3,5 × 12 mm CSK	8,7 mm	Screwfix.com (ürün kodu: 961KG)
		M4 CSK/saç makine vidaları		Kullanıcı tanımlı uzunluklar
	12 mm'den büyük Kontırplak, MDF, MFC	Ø 4,0 × 16 CSK	11,5 mm	
		Ø 4,5 × 16 CSK		
		Ø 4,0 × 20 CSK	15,5 mm	
		Ø 4,5 × 20 CSK		
Button 	Kenara sabitlenmiş veya yüze sabitlenmiş 18 mm Kontırplak, MDF, MFC	Ø 4,5 × 35 mm CSK	15 mm	Kenar sabitlemede Ø 3,2 mm pilot delik
		Ø 5 × 35 mm CSK		
		Ø 4,2 (#8) × 35 mm	15 mm	Kenar sabitlemede Ø 3,2 mm pilot delik
		Ø 4,8 (#10) × 35 mm		
		M5 CSK makine vidası		Kullanıcı tanımlı uzunluklar

Öneriler için Birleşik Krallık'ta mevcut olan vidalar esas alınmıştır. Diğer tedarikçilerin vidaları da uygun olabilir ancak bunlar Buttonfix Limited tarafından doğrulanmamıştır. **Kritik uygulamalarda her zaman kendi testlerinizi gerçekleştirin**

Özellikler

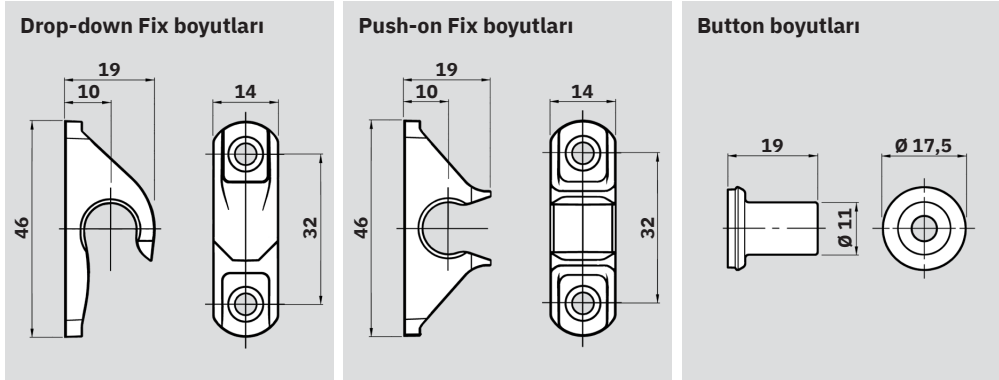

Malzeme: Naylon PA6, %30 cam dolgulu (Button ve Drop-down Fix) ve asetale (Push-on Fix)

Maksimum yükler: 4 x Tip 2 COMPACT Drop-down (duvar paneli) = 120 kg
4 x Tip 2 COMPACT Push-on (duvar paneli) = 60 kg

4 x Tip 2 COMPACT Drop-down (tavan paneli) = 20 kg
Push-on Fix'ler tavan paneli uygulamalarında kullanılmamalıdır.

—Panel yükleri hakkında tavsiyeler, vidaların ve alt tabakanın uygun şekilde eşleştirilmesi ve diğer tüm talimatlara uyulması koşuluyla verilmektedir. Kritik uygulamalar için kendi testlerinizi yapmanız önemlidir.

—Tek bir Tip 2 COMPACT Push-on Fix için ayırma kuvveti yaklaşık 20 kg'dır.

Menşei: Birleşik Krallık'ta üretilmiştir

Buttonfix Limited
Unit A, 1 Britton Street
London, EC1M 5NW

T: +44 (0)20 8150 7190

E: info@button-fix.com

AB Yetkili Temsilcisi:

AR Experts BV
Boeingavenue 209
1119PD Schiphol-Rijk
The Netherlands

button-fix.com