

Kullanım talimatları —Tip 1 Yapıştırılmalı Fix




Tip 1 yapıştırırmalı button-fix

Button-fix konsepti oldukça basittir: Fix'ler, bir panelin arkasına takılır ve eş Button'lar diğer panele takılır. Paneli birleştirin ve Button-fix'ler bir "klinik" sesiyle kenetlenene kadar kaydırın.

Tip 1 Yapıştırırmalı Fix ABS'de kalıplanmıştır. Paneli vida ile sabitlemenin mümkün olmadığı ve yapıştırmanın tercih edildiği uygulamalar için tasarlanmıştır. Uygulamanıza göre farklı şekillerde yapılandırılabilir; yüzeye monte edilebilir veya panel içinde bir kanala oturtulabilir ve dikey veya yan monte edilecek şekilde yönlendirilebilir.

Button-fix'in kullanım örneklerini içeren videolar da dahil olmak üzere, Button-fix grubundaki tüm ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitesini ziyaret edin. Ayrıca bu talimatları kaybederseniz ya da Buttonfix'in talimatları değiştirmesi durumunda bu talimatların yeni bir kopyasını da web sitemizden edinebilirsiniz.

Buttonfix Limited, uygun gördüğü şekilde talimatları değiştirme hakkını saklı tutar. Müşteri, en güncel bilgileri edinmek üzere web sitesini kontrol etmekten sorumludur.

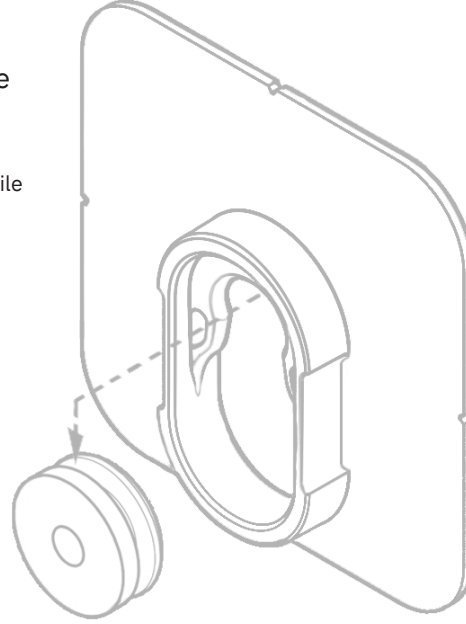

Uyarılar

—Button-fix, mobilya yapımı ve iç mekan bağlantılarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka amaçlar için tasarlanmamıştır ve kullanılmamalıdır.

—**UYARI:** (1) Button-fix'in yanlış kullanımı, uygulanması ya da kurulumu veya (2) yanlış tasarlanmış ya da yapılmış montaj veya malzemelerin bir parçası olarak kullanım sonucunda mal hasarı veya ciddi bedensel yaralanmalar görülebilir.

—**UYARI:** Kendinden yapışkanlı Fix-pad'ler, 2 parçalı yapısal akrilik yapıştırıcı veya akriliğe yapıştırmak için solvent kaynağı dışındaki yapıştırıcıların kullanılması, Fix'in düzgün bir şekilde yapıştırılması için etkili olmayabilir. Buttonfix, Fix-pads dışındaki yapıştırıcıların kullanılması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

—Alt katmanın uygunluğu, hazırlık ve yük taşıma kapasitesi konusunda daima yapıştırıcı üreticisinin tavsiyelerine uyun ve gerektiğinde uygulamayı kendiniz test edin.

—**DİKKAT:** Fix-pad'lerin belirli bir uygulamadaki kullanım ve performansını etkileyebilecek birçok farklı etmen bulunduğunu lütfen unutmayın. Ürüne yapıştırılacak malzemeler, ürünün kullanıldığı koşullar ve ürünün görevini yerine getirmesinin beklendiği zaman ve çevre koşulları, Fix-pad'lerin kullanımını ve performansını etkileyebilecek faktörlerden başlıcalarıdır ve bunlardan bazıları sadece tüketicinin bilgisi ve kontrolü dahilindedir. Tüketicinin, Fix-pad'in hem kullanım amacına hem de kendi uygulama yöntemlerine uygun olup olmadığını anlamak için ürünü değerlendirmesi çok önemlidir.

—Kendinden yapışkanlı Fix-pad'ler kullanılırken, Fix'lerin kanallı konfigürasyonda kullanılmasını şiddetle tavsiye ederiz. Fix-pad'ler yüzeye monte konfigürasyonda kullanılıyorsa, uygulanacak yük Fix başına maksimum 2 kg (4,4 lb) ile sınırlı tutulmalıdır.



—Ürünü, sert çözücüler ve temizlik ürünleriyle temas ettirmeyin.

—Buttonfix'in, tüketicuyu Button-fix kullanımı ile ilgili tüm olası tehlikelerle ilgili uyarması mümkün değildir. Tüketici, Button-fix kurulumu ve kullanımı sırasında kendi yargılarına güvenmelidir.

Button

Farklı vida tiplerine uygun iki Button vardır. Bunlar Ø 5 mm gömme ahşap vidaları için misket limonu yeşili veya Ø 6,2 mm Varianta Euro vidalar için turuncu renk kodludur (Ø 5 mm pilot deliklere uyacak şekilde).

Uygulamanız için en uygun vida tipini panel tedarikçinize danışın.

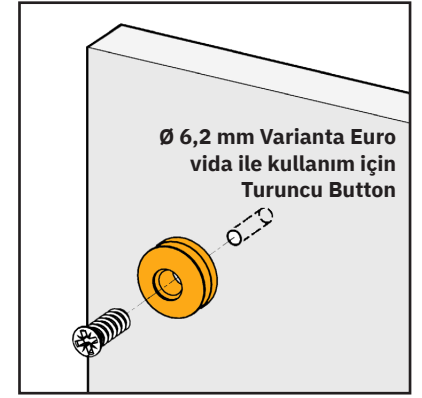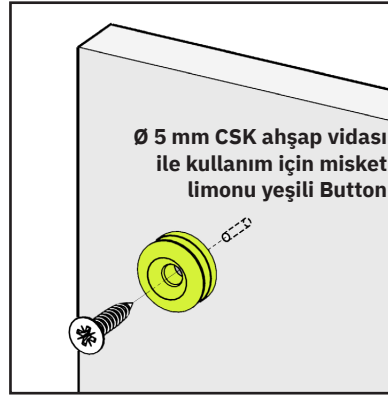


Button işaretleyici aksesuar

Button işaretleyici aksesuarı, Button'ların nereye takılacağını işaretlemeye yarar.

Fix kalıplarını taktıktan sonra (bkz. sonraki sayfalar), her birine bir işaretleyici yerleştirin. Ardından ikinci paneli yerleştirin ve sıkıca bastırın. İşaretleyiciler panel yüzeyinde, Button'lar için pilot delikler açmak üzere kılavuz olarak kullanılabilirler. Bırakacaklardır.

İşaretleyicileri çıkarıp sonraki paneli işaretlemek üzere tekrar kullanabilirsiniz.

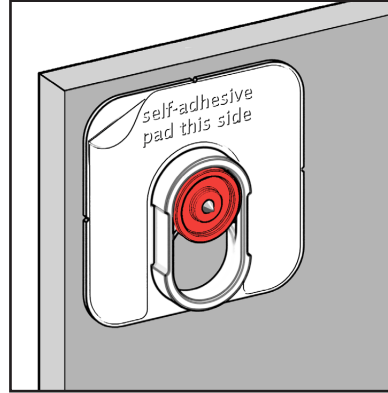

Yüzeye monte edilen fix

Panel malzemesinin işlenmesinin mümkün olmadığı uygulamalar için Fix yüzeye monte edilebilir. Bu uygulamada, panel ile montaj yüzeyi arasında 8 mm'lik bir boşluk oluşur.

Fix'lerin panele doğru şekilde yapıştırıldığından emin olmak için dikkatli olun.

Bir panel üzerindeki tüm Fix'ler birbiriyle aynı hizada olmalıdır. Hizalamayı kontrol etmek için bir gönye kullanın.

Dikey düzenleme

Fix, sol taraftaki çizimde gösterildiği gibi çıkarılabilir panele dikey yönde yapıştırılabilir.

Bu konfigürasyonda, paneller dikey olarak kenetlenir ve çıkarılabilir panelin yukarısında 15 mm boşluk bırakılması gerekir.


Not: Fix montaj yüzeyine yapıştırılmışsa ters çevrilmelidir.

Yatay düzenleme




Fix, sağdaki çizimde gösterildiği gibi, çıkarılabilir panele veya montaj yüzeyine yatay yönde şekilde yapıştırılabilir.

Bu konfigürasyonda paneller yatay olarak kenetlenir ve çıkarılabilir panelin yan tarafında 15 mm boşluk bırakılması gerekir.

Yapıştırıcı uygulamadan önce yüzeyleri izopropil alkol ile temizleyin



Fix'lerin kenarlarının düzgün olduğundan emin olun

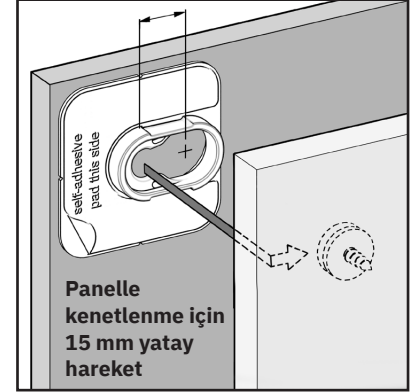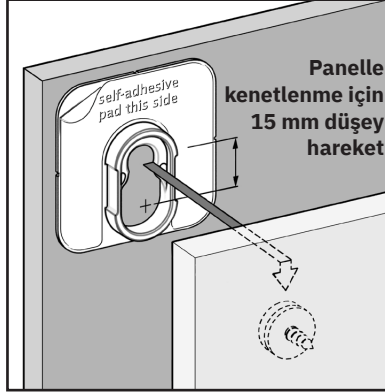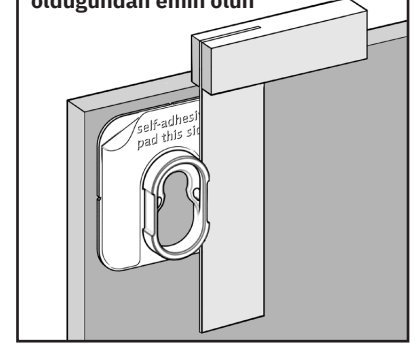

Önemli: Uygun yapıştırıcılar ve yüzey hazırlığı ile ilgili olarak sayfa 7'deki notları okuyun.

Kanallı Fix

Panele 7 mm derinliğinde bir kanal açmanın mümkün olduğu uygulamalarda, bu kanal Fix'i makaslama kuvvetine karşı destekleyeceği için daha güçlü bir panel desteği elde edilebilir. Kanal aynı zamanda yapıştırma sırasında Fix'in hizalanmasına da yardımcı olur.

Fix yükseltildiğinde iki panel arasında nominal 2 mm boşluk oluşur.

Dikey düzenleme

Fix, sol taraftaki çizimde gösterildiği gibi çıkarılabilir panele dikey yönde yapıştırılabilir.




Bu konfigürasyonda, paneller dikey olarak kenetlenir ve çıkarılabilir panelin yukarısında 15 mm boşluk bırakılması gerekir.

Not: Fix montaj yüzeyine yapıştırılmışsa ters çevrilmelidir.

Yatay düzenleme

Fix, sağdaki çizimde gösterildiği gibi, çıkarılabilir panele veya montaj yüzeyine yatay yönde şekilde yapıştırılabilir.

Bu konfigürasyonda paneller yatay olarak kenetlenir ve çıkarılabilir panelin yan tarafında 15 mm boşluk bırakılması gerekir.

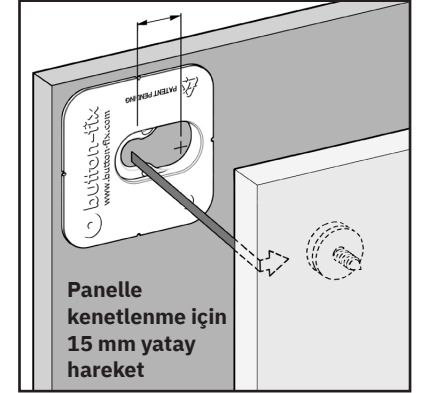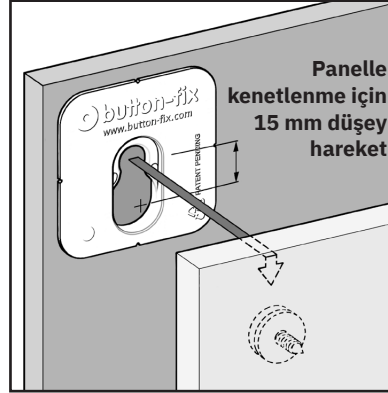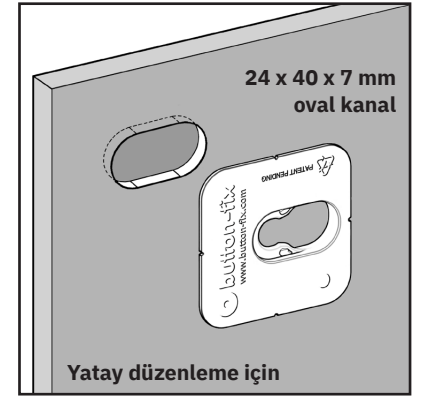

Önemli: Uygun yapıştırıcılar ve yüzey hazırlığı ile ilgili olarak sayfa 7'deki notları okuyun.

Uygun yapıştırıcılar

Fix ABS plastikten üretilmiştir. Çok çeşitli panel malzemelerine yapıştırmak için uygun birçok yapısal yapıştırıcı vardır; 2 parçalı yapısal akrilik yapıştırıcı, katı yüzey (Corian®, Hanex®, vb.) için uyumlu bir yapıştırıcı veya akriliğe yapıştırmak için solvent kaynağı bunlardan bazılarıdır.

Yapıştırıcı üreticisinin alt tabaka uygunluğu, hazırlık ve yük taşıma kapasitesi ile ilgili tavsiyelerine daima uyun.

Kendinden yapışkanlı fix-pad'ler

Fix, kendinden yapışkanlı Fix-pad'ler (ayrıca sipariş edilir) kullanılarak da yapıştırılabilir.


Kendinden yapışkanlı Fix-pad'lerin, yük altında olası sünmeyi önlemek için önceki sayfada gösterilen kanallı konfigürasyonda kullanılmasını şiddetle tavsiye ederiz.

Fix-pad'ler yüzeye monte konfigürasyonda kullanılıyorsa, uygulanacak yük Fix başına maksimum 2 kg ile sınırlı tutulmalıdır.


Fix-pad'leri kullanırken en iyi sonucu elde etmek için Fix'in yüzeyi zımpara kağıdı (180 kum) kullanılarak aşındırılmalı ve her iki yüzey de izopropil alkol ile temizlenmelidir.

Montajı yapılmış Fix parçalarının iyi bir temas sağlaması için bir kısıkaç ile sıkıştırılmasını ve en az 24 saat boyunca tam yüke maruz bırakılmamasını önemle tavsiye ederiz. Oda sıcaklığında 20 dakika sonra nihai yapışma mukavemetinin yaklaşık %50'sine, 24 saat sonra %90'ına ve 72 saat sonra %100'üne ulaşılacaktır.



Bir bez zımpara ile yüzeyi aşındırın ve izopropil alkol ile temizleyin

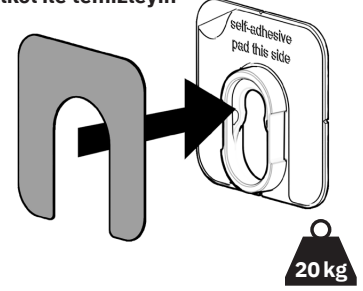

Bir bez zımpara ile yüzeyi aşındırın ve izopropil alkol ile temizleyin

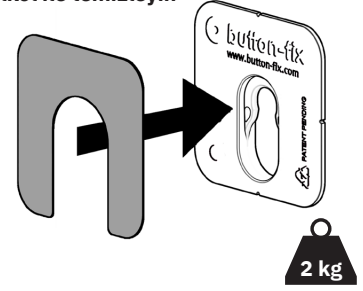

Vida bağlantı elemanları kılavuzu



Ürün/yapılandırma	Panel kalınlığı/malzemesi	Vida türü	net yiv uzunluğu	Notlar
Gömme ahşap vida- sı için Button 	15 - 18 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Ø 5,0 × 20 mm CSK (#10 × 0,75")	11,4 mm	Spax veya benzeri Timco (ürün kodu: 50020CLAF)
	18 mm veya daha büyük Kontrplak, MDF, MFC	Ø 5,0 × 25 mm CSK (#10 × 1")	16,4 mm	Spax veya benzeri. Screwfix (ürün kodu: 913PV) Timco (ürün kodu: 50025CLAF)
		M5 CSK makine vidası (#10)		Kullanıcı tanımlı uzunluk, ör. M5 × 40 mm Screwfix (ürün kodu: 7363J)
Varianta Euro vida için Button 	10 - 12 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Varianta Ø 7,8 CSK × 13,5 mm	6 mm	Häfele (ürün kodu: 013.15.724) Ø 5 mm'lik pilot delik gerektirir
	12 - 15 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Varianta Ø 7,8 CSK × 16 mm	8,5 mm	Häfele (ürün kodu: 013.15.733) Ø 5 mm'lik pilot delik gerektirir

Öneriler, Tip 1 Button-fix ile uyumluluğu test edilmiş olan Birleşik Krallık'taki mevcut vidalara göre yapılmıştır. Diğer tedarikçilerin vidaları da uygun olabilir ancak bunlar Buttonfix Limited tarafından doğrulanmamıştır. **Kritik uygulamalarda her zaman kendi testlerinizi gerçekleştirin.**

Yararlı bir ipucu

Bir panelde birden fazla Button-fix kullanılıyorsa veya panelin kolayca çıkarılabilmesi gerekiyorsa, önce Fix'lere PTFE veya Silikon bazlı bir yağlayıcı sprej püskürtmeyi deneyin.

Sağdaki çizimde gösterildiği gibi, Fix'lerden bazılarının (ama hepsinin değil) kulakçıkları bir pense ile koparılabilir. “click-fit” (klik sesiyle kenetlenme) sıklığı azaltılabilir.

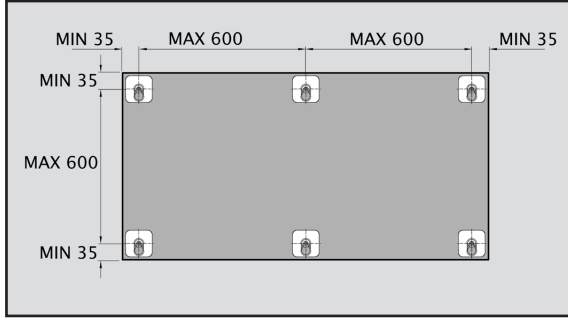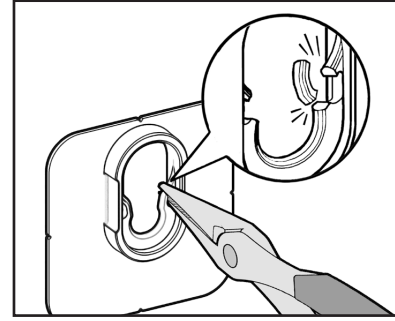

Önerilen düzen


Takribi bir kılavuz olarak Button-fix merkezlerinin birbirinden en fazla 600 mm ayrı olacak ve panel kenarına en fazla 35 mm yakın olacak şekilde yerleştirilmesini öneririz.

Çıkarılabilir panelin ayrılması için her zaman en az 15 mm boşluk bırakmayı unutmayın.


Freze kılavuzu aksesuarı

Bir önceki sayfada açıklanan Fix'ler için kanalların doğru şekilde işlenmesi amacıyla ayrıca bir freze kılavuzu sipariş edilebilir.

Kılavuz, metrik 12 mm'lik bir freze ucu ve 16 mm'lik bir kılavuz burcu ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kullanmadan önce aksesuarla birlikte verilen ayrı talimatları okuyun.

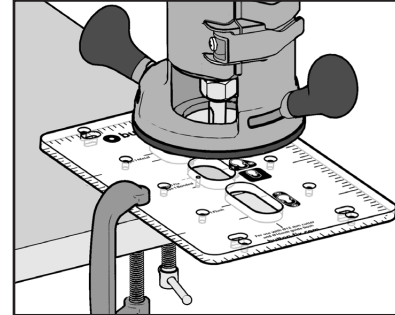

Özellikler

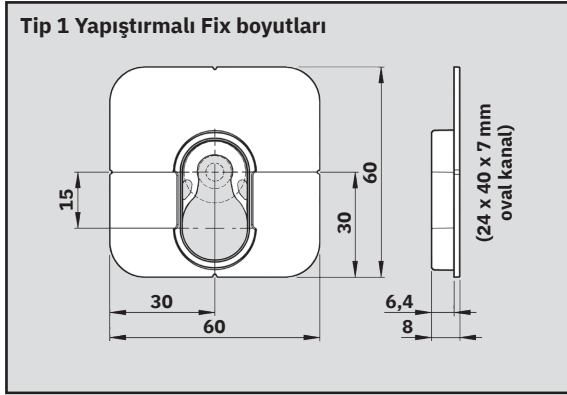


Malzeme: ABS (Fix) ve Naylon PA6, %30 cam dolgulu (Button)

Maksimum yükler: 4 x Tip 1 Yapıştırılmalı (duvar paneli) = 80 kg
4 x Tip 1 Yapıştırılmalı (tavan paneli) = 80 kg

—Yapıştırıcı üreticisinin alt tabaka uygunluğu, hazırlık ve yük taşıma kapasitesi ile ilgili tavsiyelerine daima uyun. Kritik uygulamalar için kendi testlerinizi yapmanız önemlidir.

—Belirli malzemelere ilişkin bağımsız test raporlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz:
button-fix.com/technical-resources

Menşei: Birleşik Krallık'ta üretilmiştir

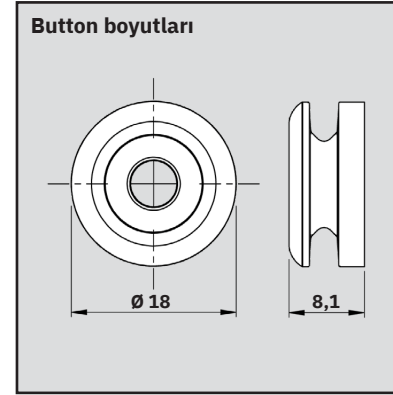

Buttonfix Limited
Unit A, 1 Britton Street
London, EC1M 5NW

T: +44 (0)20 8150 7190

E: info@button-fix.com

AB Yetkili Temsilcisi:
AR Experts BV
Boeingavenue 209
1119PD Schiphol-Rijk
The Netherlands

button-fix.com