

Kullanım talimatları
—Tip 1 Gömme Fix



Tip 1 gömme button-fix

Button-fix konsepti oldukça basittir: dayanıklı Fix'ler, bir panelin arkasına takılır ve eş Button'lar diğer panele takılır. Paneli birleştirir ve Button-fix'ler bir "klik" sesiyle kenetlenene kadar kaydırır.


Tip 1 Gömme Button-fix cam dolgulu naylondan kalıplanmıştır. Panellerin birbirine temas etmesi gereken uygulamalar için tasarlanmış olup, basit bir oval kanala oturur. Kalınlığı en az 28 mm olan bir panelin kenarına ya da kalınlığı en az 18 mm olan bir panelin yüzüne oturtulabilir ve dikey veya yatay montaj için yönlendirilebilir.

Button-fix'in kullanım örneklerini içeren videolar da dahil olmak üzere, Button-fix grubundaki tüm ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitesini ziyaret edin. Ayrıca bu talimatları kaybederseniz ya da Buttonfix'in talimatları değiştirmesi

durumunda bu talimatların yeni bir kopyasını da web sitemizden edinebilirsiniz.

Buttonfix Limited, uygun gördüğü şekilde talimatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Müşteri, en güncel bilgileri edinmek üzere web sitesini kontrol etmekten sorumludur.

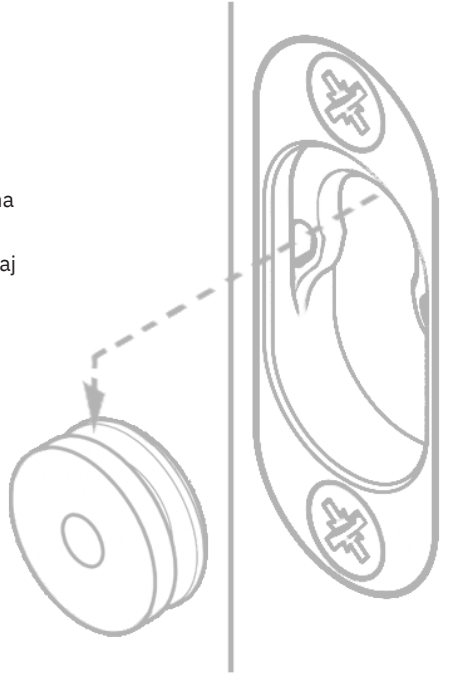

Uyarılar

—Button-fix, mobilya yapımı ve iç mekan bağlantılarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka amaçlar için tasarlanmamıştır ve kullanılmamalıdır.

—**UYARI:** (1) Button-fix'in yanlış kullanımı, uygulanması ya da kurulumu veya (2) yanlış tasarlanmış ya da yapılmış montaj veya malzemelerin bir parçası olarak kullanım sonucunda mal hasarı veya ciddi bedensel yaralanmalar görülebilir.

—Vidalar ve alt katmanın uygun şekilde eşleştirilmesi ve diğer tüm talimatlara uyulması durumunda, gerçekleştirilen testler sonucunda dört adet Tip 1 Gömme Fix kullanılarak sabitlenen dikey bir panelin 100 kg'a kadar ağırlıktaki yükleri desteklediği görülmüştür. Kritik uygulamalarda kendi testlerini gerçekleştirmeniz önemlidir.



—Ürünü, sert çözücüler ve temizlik ürünleriyle temas ettirmeyin.

—Buttonfix'in, tüketiciyi Button-fix kullanımı ile ilgili tüm olası tehlikelerle ilgili uyarması mümkün değildir. Tüketici, Button-fix kurulumu ve kullanımı sırasında kendi yargılarına güvenmelidir.

Button

Farklı vida tiplerine uygun iki Button vardır. Bunlar Ø 5 mm gömme ahşap vidaları için misket limonu yeşili veya Ø 6,2 mm Varianta Euro vidalar için turuncu renk kodludur (Ø 5 mm pilot deliklere uyacak şekilde).

Uygulamanız için en uygun vida tipini panel tedarikçinize danışın.

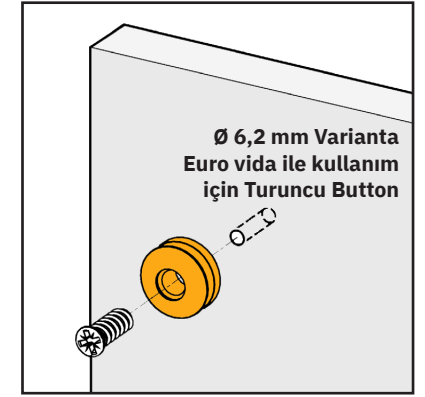
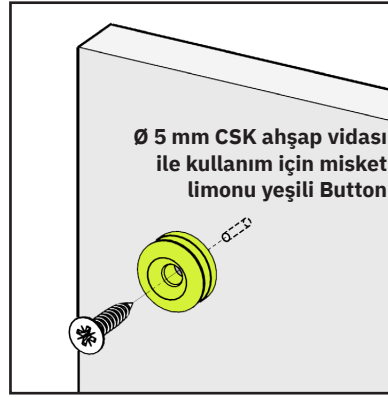


Button işaretleyici aksesuar

Button işaretleyici aksesuarı, Button'ların nereye takılacağını işaretlemeye yarar.

Fix kalıplarını taktıktan sonra (bkz. sonraki sayfalar), her birine bir işaretleyici yerleştirin. Ardından ikinci paneli yerleştirin ve sıkıca bastırın. İşaretleyiciler panel yüzeyinde, Button'lar için pilot delikler açmak üzere kılavuz olarak kullanılabilir. Girintiler bırakacaktır.

İşaretleyicileri çıkarıp sonraki paneli işaretlemek üzere tekrar kullanabilirsiniz.

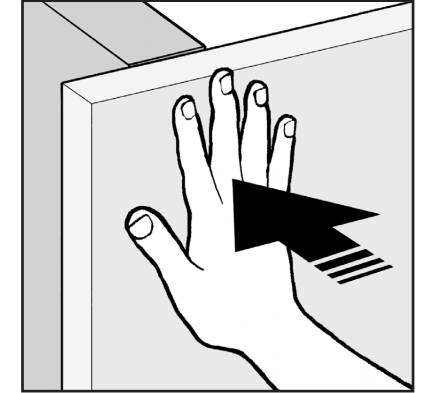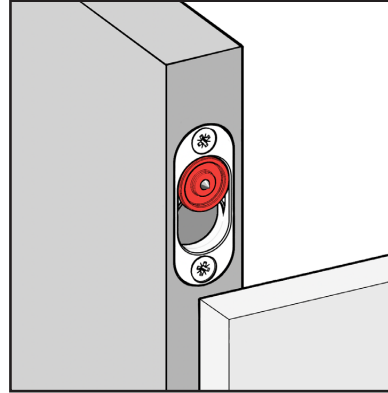

Kanalı Fix

1. Kenara kanallı Fix

Tip 1 Gömme Fix, en az 28 mm kalınlığındaki bir panelin kenarda oluşturulan bir kanala oturtulabilir. 22 x 56 x 8,0 mm ölçülerinde oval bir kanal gereklidir.

Freze üzerindeki kesicinin 8,0 mm'lik derinliğinin hassas bir şekilde ayarlandığından emin olun.

En az 25 mm uzunluğunda 2 x Ø4,5 mm gömme ahşap vidası gereklidir.

Fix, uygulamaya bağlı olarak her iki şekilde de monte edilebilir.

2. Yüze kanallı Fix







Fix, en az 18 mm kalınlığındaki bir panelin yüzünde oluşturulacak bir kanala oturtulabilir.

22 x 56 x 8,0 mm ölçülerinde oval bir kanal gereklidir. Yukarıda da belirtildiği gibi, Fix derinliğinin tam 8,0 mm olması son derece önemlidir.

Fix, uygulamaya bağlı olarak yukarı doğru veya yatay ya da dikey olarak monte edilebilir.

Yüzeye monte edilen fix


Bazı durumlarda Fix'i kanala oturtmamayı tercih edebilirsiniz. Bu, paneller arasında 8 mm'lik bir boşluk oluşturur.

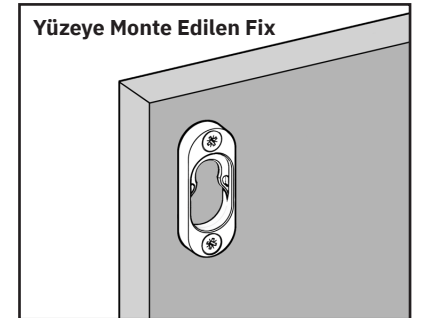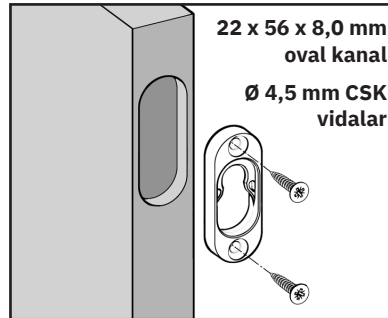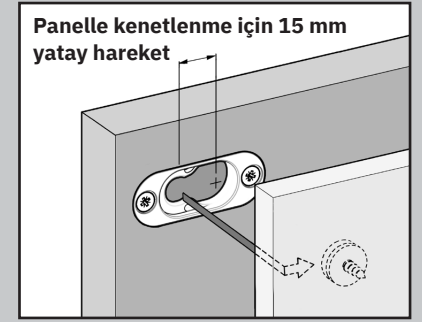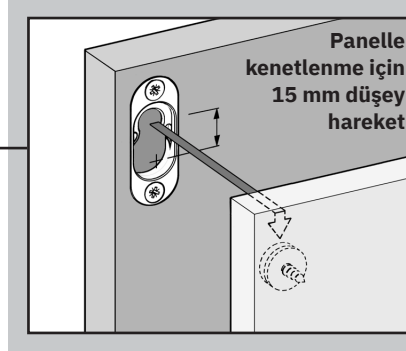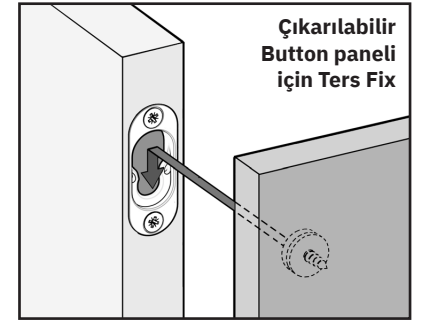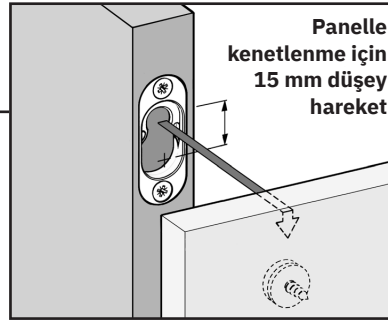

Yararlı bir ipucu

Bir panelde birden fazla Button-fix kullanılıyorsa veya panelin kolayca çıkarılabilmesi gerekiyorsa, önce Fix'lere PTFE veya Silikon bazlı bir yağlayıcı sprej püskürtmeyi deneyin.

Sağdaki çizimde gösterildiği gibi, Fix'leden bazılarının (ama hepsinin değil) kulakçıkları bir pense ile kopararak "click-fit" (klik sesiyle kenetlenme) sıklığı azaltılabilir.

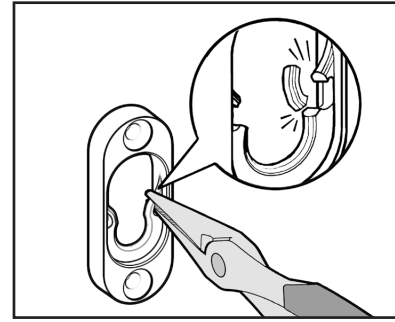


Önerilen düzen

Takribi bir kılavuz olarak Button-fix merkezlerinin birbirinden en fazla 600 mm ayrı olacak ve panel kenarına en fazla 14 mm yakın olacak şekilde yerleştirilmesini öneririz.

Bir Fix, minimum 28 mm kalınlığa sahip bir panelin kenarındaki bir kanala da oturtulabilir.


Çıkarılabilir panelin ayrılması için her zaman en az 15 mm boşluk bırakmayı unutmayın.

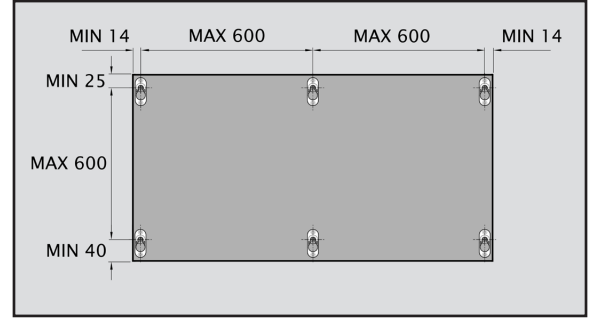



Freze kılavuzu aksesuarı

Bir önceki sayfada açıklanan Fix'ler için kanalların doğru şekilde işlenmesi amacıyla ayrıca bir freze kılavuzu sipariş edilebilir.

Kılavuz, metrik 12 mm'lik bir freze ucu ve 16 mm'lik bir kılavuz burcu ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kullanmadan önce aksesuarla birlikte verilen ayrı talimatları okuyun.

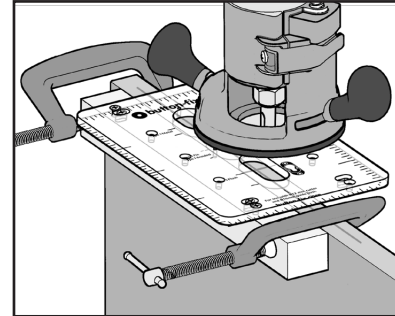


Vida bağlantı elemanları kılavuzu

Ürün/yapılandırma	Panel kalınlığı/malzemesi	Vida türü	net yiv uzunluğu	Notlar
Gömme ahşap vida-sı için Button 	15 - 18 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Ø 5,0 × 20 mm CSK (#10 × 0,75")	11,4 mm	Spax veya benzeri Timco (ürün kodu: 50020CLAF)
	18 mm veya daha büyük Kontrplak, MDF, MFC	Ø 5,0 × 25 mm CSK (#10 × 1")	16,4 mm	Spax veya benzeri. Screwfix (ürün kodu: 913PV) Timco (ürün kodu: 50025CLAF)
		M5 CSK makine vidası (#10)		Kullanıcı tanımlı uzunluk, ör. M5 × 40 mm Screwfix (ürün kodu: 7363J)
Varianta Euro vida için Button 	10 - 12 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Varianta Ø 7,8 CSK × 13,5 mm	6 mm	Häfele (ürün kodu: 013.15.724) Ø 5 mm'lik pilot delik gerektirir
	12 - 15 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Varianta Ø 7,8 CSK × 16 mm	8,5 mm	Häfele (ürün kodu: 013.15.733) Ø 5 mm'lik pilot delik gerektirir
Tip 1 Gömme Fix 	18 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC, kompakt laminat	Ø 4,0 × 16 mm CSK Plas-Tech 30	8,2 mm	TR Fastenings (ürün kodu: TR00031910-103) Ø 3,4 mm'lik pilot delik gerektirir
	25 mm veya daha büyük Kontrplak, MDF, MFC	Ø 4,5 × 20 mm CSK (#9 × 0,75")	12 mm	Spax veya benzeri: Timco ref: 45020CLAF Her zaman gömme vida kullanın


Öneriler, Tip 1 Gömme Button-fix ile uyumluluğu test edilmiş olan Birleşik Krallık'taki mevcut vidalara göre yapılmıştır. Diğer tedarikçilerin vidaları da uygun olabilir ancak bunlar Buttonfix Limited tarafından doğrulanmamıştır. **Kritik uygulamalarda her zaman kendi testlerinizi gerçekleştirin.**

Özellikler

Tip 1 Gömme Fix boyutları

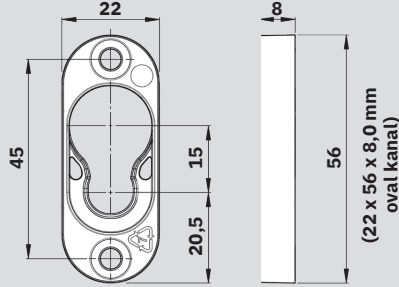

Button boyutları



Malzeme: Naylon PA6, %30 cam dolgulu (Button ve Fix)

Maksimum 4 x Tip 1 Gömme (duvar paneli) = 100 kg

yükler: 4 x Tip 1 Gömme (tavan paneli) = 100 kg

—Panel yükleri hakkında tavsiyeler, vidaların ve alt tabakanın uygun şekilde eşleştirilmesi ve diğer tüm talimatlara uyulması koşuluyla verilmektedir. Kritik uygulamalar için kendi testlerinizi yapmanız önemlidir.

—Verilen tavsiyeler, web sitemizde bulabileceğiniz bağımsız test raporlarına dayanmaktadır:

button-fix.com/technical-resources

Menşei: Birleşik Krallık'ta üretilmiştir

Buttonfix Limited

Unit A, 1 Britton Street
London, EC1M 5NW

T: +44 (0)20 8150 7190

E: info@button-fix.com

AB Yetkili Temsilcisi:

AR Experts BV
Boeingavenue 209
1119PD Schiphol-Rijk
The Netherlands

button-fix.com