

Kullanım talimatları
—Tip 1 Metal Fix



Tip 1 metal button-fix

Button-fix konsepti basittir:


Fix'ler, bir panelin arkasına takılır ve eş Button'lar diğer panele takılır. Paneli birleştirin ve Button-fix'ler bir "klik" sesiyle kenetlenene kadar kaydırın.

Tip 1 Metal Button-fix, çinko alaşımlı dökümdür ve paslanmaz çelik bir yayla donatılmıştır. Bu ürün paralel panelleri birbirine bağlar ve gücü bağımsız bir test kuruluğu tarafından doğrulanmıştır. Uygulamanıza göre birçok farklı şekillerde yapılandırılabilir; yüzeye monte edilebilir veya panel içinde bir kanala oturtulabilir ve dikey veya yan monte edilecek şekilde yönlendirilebilir.

Tip 1 Metal Button-fix'in kullanım örneklerini içeren videolar da dahil olmak üzere, Button-fix grubundaki tüm ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitesini ziyaret edin. Ayrıca bu talimatları kaybederseniz

ya da Buttonfix'in talimatları değiştirmesi durumunda bu talimatların yeni bir kopyasını da web sitemizden edinebilirsiniz.

Buttonfix Limited, uygun gördüğü şekilde talimatları değiştirme hakkını saklı tutar. Müşteri, en güncel bilgileri edinmek üzere web sitesini kontrol etmekten sorumludur.

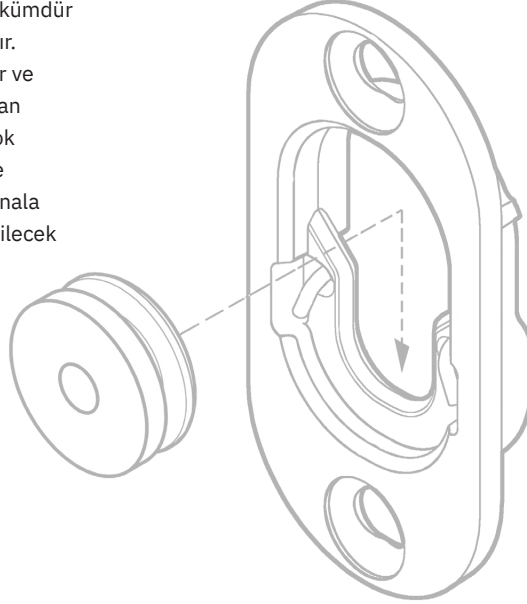

Uyarılar

—Button-fix, mobilya yapımı ve iç mekan bağlantılarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka amaçlar için tasarlanmamıştır ve kullanılmamalıdır.

—**UYARI:** (1) Button-fix'in yanlış kullanımı, uygulanması ya da kurulumu veya (2) yanlış tasarlanmış ya da yapılmış montaj veya malzemelerin bir parçası olarak kullanım sonucunda mal hasarı veya ciddi bedensel yaralanmalar görülebilir.

—Vidalar ve alt katmanın uygun şekilde eşleştirilmesi ve diğer tüm talimatlara uyulması durumunda, gerçekleştirilen bağımsız testler sonucunda dört adet Tip 1 Metal Fix'lerin 350 kg'a kadar ağırlıktaki yükleri desteklediği görülmüştür. Kritik uygulamalarda kendi testlerini gerçekleştirmeniz önemlidir.

—Sert temizlik ürünleriyle temastan kaçının.

—Buttonfix'in, tüketiciyi Button-fix kullanımı ile ilgili tüm olası tehlikelerle ilgili uyarması mümkün değildir. Tüketici, Button-fix kurulumu ve kullanımı sırasında kendi yargılarına güvenmemelidir.

Button

Button, farklı vida tiplerine uyacak şekilde tasarlanmıştır: Ø 5 mm gömme ahşap vidaları, M5 makine vidaları veya Ø 6,2 mm Varianta Euro vidalar (Ø 5 mm'lik pilot deliklere uyacak şekilde).

Uygulamanız için en uygun vida tipini panel tedarikçinize danışın.




Button işaretleyici aksesuar

Button işaretleyici aksesuarı, Button'ların nereye takılacağını işaretlemeye yarar.

Fix'leri taktıktan sonra (bkz. sonraki sayfalar), her birine bir işaretleyici yerleştirin. Ardından ikinci paneli konumlandırın ve sert bir şekilde bastırın; işaretleyiciler, panel yüzeyinde izler bırakacaktır. Button'lar için pilot delikler açarken bu izleri kılavuz olarak kullanabilirsiniz.

İşaretleyicileri çıkarıp sonraki paneli işaretlemek üzere tekrar kullanabilirsiniz.

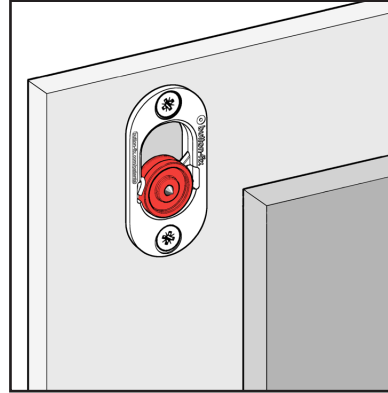



Yüzeye monte edilen fix

Yüzeye montaj, iki panel arasında 8 mm'lik bir boşluk oluşturur. Bu Fix için üç konfigürasyon seçeneği bulunur:

1. Çıkarılabilir panel üzerinde Button

Fix, sağdaki çizimlerde gösterildiği gibi, arka plandaki yapıya yukarı bakacak şekilde tutturulur.



Bu konfigürasyonda, paneller dikey olarak kenetlenir ve çıkarılabilir panelin yukarısında 15 mm boşluk bırakılması gerekir.

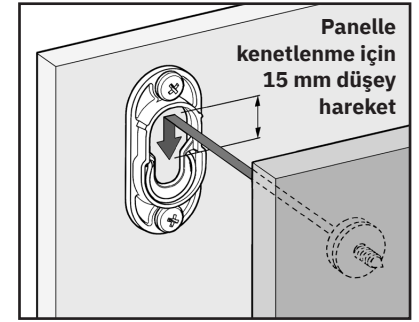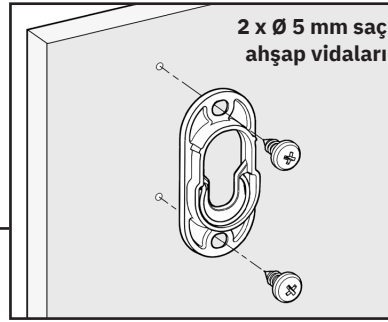

2. Çıkarılabilir panel üzerinde Fix

Fix, sağdaki çizimlerde gösterildiği gibi, çıkarılabilir panele aşağı bakacak şekilde takılır.



Bu konfigürasyonda, paneller dikey olarak kenetlenir ve çıkarılabilir panelin yukarısında 15 mm boşluk bırakılması gerekir.

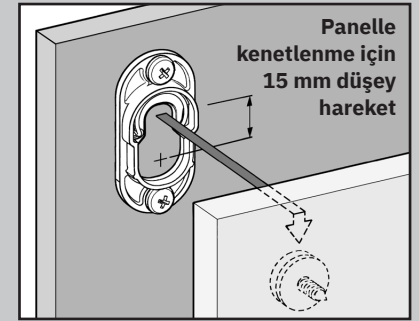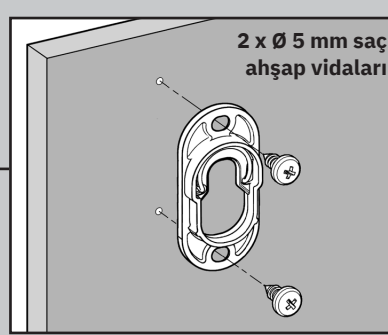

3. Yatay düzenleme

Fix, sağdaki çizimlerde gösterildiği gibi, arka plandaki yapıya veya çıkarılabilir panele yatay bakacak şekilde takılır.

Bu konfigürasyonda paneller yatay olarak kenetlenir ve çıkarılabilir panelin yan tarafında 15 mm boşluk bırakılması gerekir.

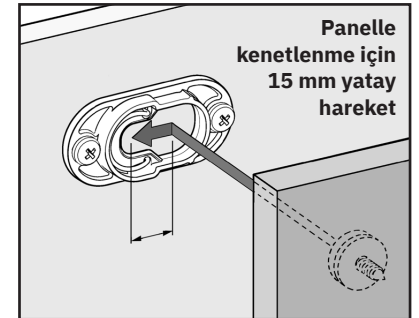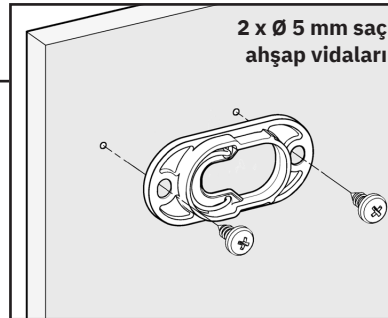

Kanallı Fix

Fix yükseltildiğinde iki panel arasında 3 mm boşluk oluşur. Bu Fix için üç konfigürasyon seçeneği bulunur:

1. Çıkarılabilir panel üzerinde Button

Fix, sağdaki çizimlerde gösterildiği gibi, arka plandaki yapıya yukarı bakacak şekilde tutturulur.

Bu konfigürasyonda, paneller dikey olarak kenetlenir ve çıkarılabilir panelin yukarısında 15 mm boşluk bırakılması gerekir.

2. Çıkarılabilir panel üzerinde Fix







Fix, sağdaki çizimlerde gösterildiği gibi, çıkarılabilir panele aşağı bakacak şekilde takılır.

Bu konfigürasyonda, paneller dikey olarak kenetlenir ve çıkarılabilir panelin yukarısında 15 mm boşluk bırakılması gerekir.

3. Yatay düzenleme

Fix, sağdaki çizimlerde gösterildiği gibi, arka plandaki yapıya veya çıkarılabilir panele yatay bakacak şekilde takılır.



Bu konfigürasyonda paneller yatay olarak kenetlenir ve çıkarılabilir panelin yan tarafında 15 mm boşluk bırakılması gerekir.

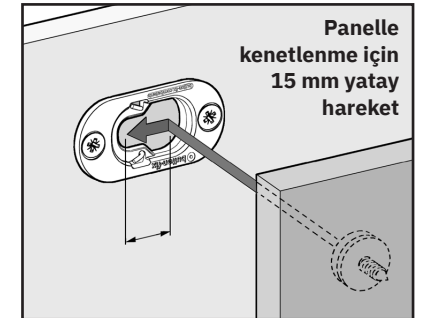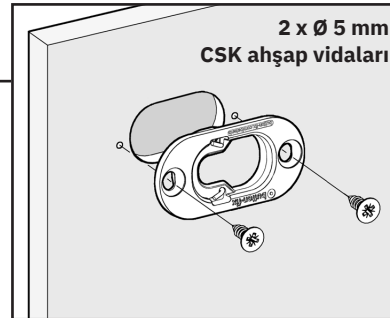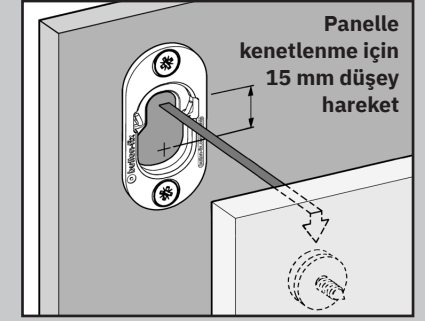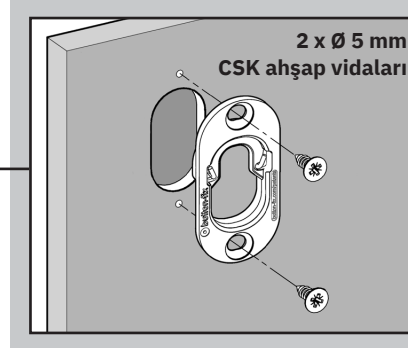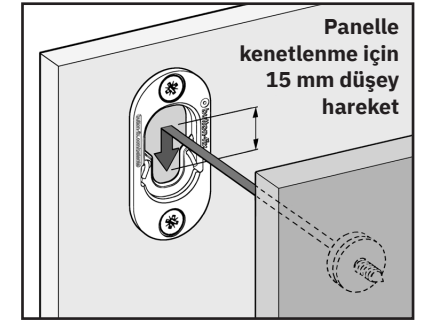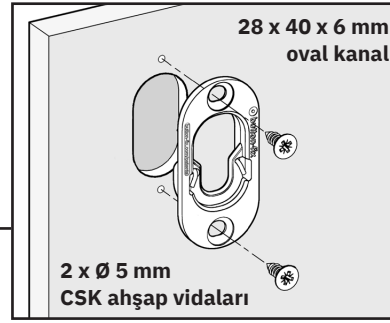

Önerilen düzen

Yaklaşık bir tavsiye olarak, Button-fix'lerin orta kısımları arasındaki mesafe en fazla 600 mm olmalıdır.

Çıkarılabilir panelin ayrılması için her zaman en az 15 mm boşluk bırakmayı unutmayın.

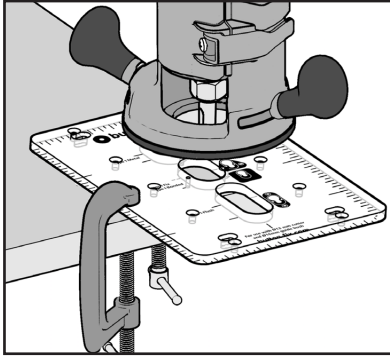
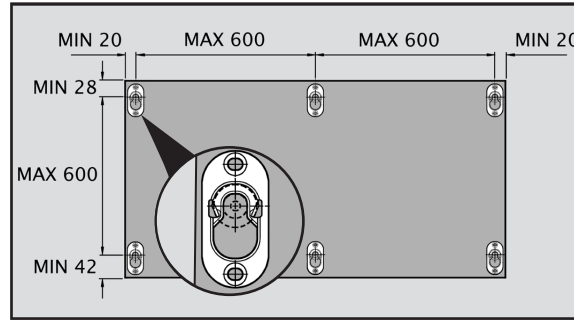


Freze kılavuzu aksesuarı

Bir önceki sayfada açıklanan Fix'ler için kanalların doğru şekilde işlenmesi amacıyla ayrıca bir freze kılavuzu sipariş edilebilir.

Kılavuz, metrik 12 mm'lik bir freze ucu ve 16 mm'lik bir kılavuz burcu ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kullanmadan önce aksesuarla birlikte verilen ayrı talimatları okuyun.

Vida bağlantı elemanları kılavuzu 1/ 2

Ürün/yapılandırma	Panel kalınlığı/malzemesi	Vida türü	net yiv uzunluğu	Notlar
Tip 1 Metal Button 	15 - 18 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Ø 5,0 × 20 mm CSK (#10 × 0,75")	11,4 mm	Spax veya benzeri Timco (ürün kodu: 50020CLAF)
	18 mm veya daha büyük Kontrplak, MDF, MFC	Ø 5,0 × 25 mm CSK (#10 × 1")	16,4 mm	Spax veya benzeri. Screwfix (ürün kodu: 913PV) Timco (ürün kodu: 50025CLAF)
		M5 CSK makine vidası (#10)		Kullanıcı tanımlı uzunluk, ör. M5 × 40 mm Screwfix (ürün kodu: 7363J)
	10 - 12 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Varianta Ø 7,8 CSK × 13.5 mm	6 mm	Häfele (ürün kodu: 013.15.724) Ø 5 mm'lik pilot delik gerektirir
	12 - 15 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Varianta Ø 7,8 CSK × 16 mm	8,5mm	Häfele (ürün kodu: 013.15.733) Ø 5 mm'lik pilot delik gerektirir
Yüzeye Monte Edilen Fix 	12 to 15mm thick Plywood, MDF, MFC	Ø 5,0 × 12 mm saç vidası	9 mm	
	12 - 15 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Ø 5,0 × 16 mm saç vidası	13 mm	
	18 mm veya daha büyük Kontrplak, MDF, MFC	Ø 5,0 × 20 mm saç vidası	16,2 mm	Maksimum güç için Ø 5,0 vidalar kullanın
		M5 saç makine vidası		Kullanıcı tanımlı uzunluk
	Sac metal	Pop perçin veya körleme bağlantı Ø 4,8 mm yuvarlak başlı		Malzeme kalınlığına uygun perçin uzunluğu Perçin başlarının altında pul kullanın
	10 - 12 mm kalınlık Plastik, HPL	#10 × 0,375" saç Plas-Fix 60 (Ø 5,0 × 9,5 mm)	6,4 mm	TR Fastenings (ürün kodu: TR00032525-103) Ø 4,75 mm'lik pilot delik gerektirir
	12 - 15 mm kalınlık Plastik, HPL	#10 × 0,5" saç Plas-Fix 60 (Ø 5,0 × 12,7 mm)	9,5 mm	TR Fastenings (ürün kodu: TR00032523-103) Ø 4,75 mm'lik pilot delik gerektirir


Vida bağlantı elemanları kılavuzu 2/ 2

Ürün/yapılandırma	Panel kalınlığı/malzemesi	Vida türü	net yiv uzunluğu	Notlar
Kanallı Fix 	15 - 18 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Ø 5,0 × 16 mm CSK	12,4 mm	
	18 - 25 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Ø 5,0 × 20 mm CSK	16,4 mm	
	25 mm veya daha büyük Kontrplak, MDF, MFC	Ø 5,0 × 25 mm CSK	21,4 mm	
		M5 CSK machine screw		Kullanıcı tanımlı uzunluk
	10 - 12 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Varianta Ø 7,8 CSK × 10.5 mm	8,2 mm	Häfele (ürün kodu: 013.05.719) Ø 5 mm'lik pilot delik gerektirir
	12 - 15 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Varianta Ø 7,8 CSK × 13.5 mm	11,5 mm	Häfele (ürün kodu: 013.15.724) Ø 5 mm'lik pilot delik gerektirir
	15 mm veya daha büyük Kontrplak, MDF, MFC	Varianta Ø 7,8 CSK × 16 mm	14 mm	Häfele (ürün kodu: 013.15.733) Ø 5 mm'lik pilot delik gerektirir
	12 mm veya daha büyük Plastik, HPL	#10 × 0,5" CSK Plas-Fix 60 (Ø 5,0 × 12,7 mm)	9,8 mm	TR Fastenings (ürün kodu: TR00032416-103) Ø 4,75 mm'lik pilot delik gerektirir


Öneriler, Tip 1 Metal Button-fix ile uyumluluğu test edilmiş olan Birleşik Krallık'taki mevcut vidalara göre yapılmıştır. Diğer tedarikçilerin vidaları da uygun olabilir ancak bunlar Buttonfix Limited tarafından doğrulanmamıştır. **Kritik uygulamalarda her zaman kendi testlerinizi gerçekleştirin.**

Özellikler

Tip 1 Metal Fix ölçüleri

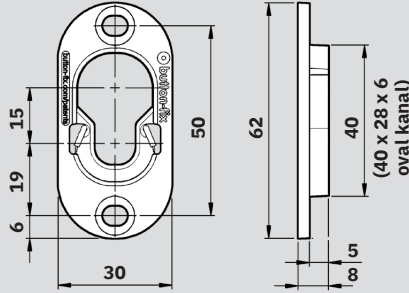

Button boyutları



Malzeme: ZL2 çinko alaşımı (Button ve Fix)
ve 316 paslanmaz çelik (yay)

Maksimum 4 x Tip 1 Metal (duvar paneli) = 350 kg
yükler: 4 x Tip 1 Metal (tavan paneli) = 230 kg

—Panel yükleri hakkında tavsiyeler, vidaların ve alt tabakanın uygun şekilde eşleştirilmesi ve diğer tüm talimatlara uyulması koşuluyla verilmektedir. Kritik uygulamalar için kendi testlerinizi yapmanız önemlidir.

—Verilen tavsiyeler, web sitemizde bulabileceğiniz bağımsız test raporlarına dayanmaktadır:

button-fix.com/technical-resources

Menşei: Birleşik Krallık'ta üretilmiştir

Buttonfix Limited
Unit A, 1 Britton Street
London, EC1M 5NW

T: +44 (0)20 8150 7190

E: info@button-fix.com

AB Yetkili Temsilcisi:

AR Experts BV
Boeingavenue 209
1119PD Schiphol-Rijk
The Netherlands

button-fix.com