


Kullanım talimatları —Tip 2 Fix

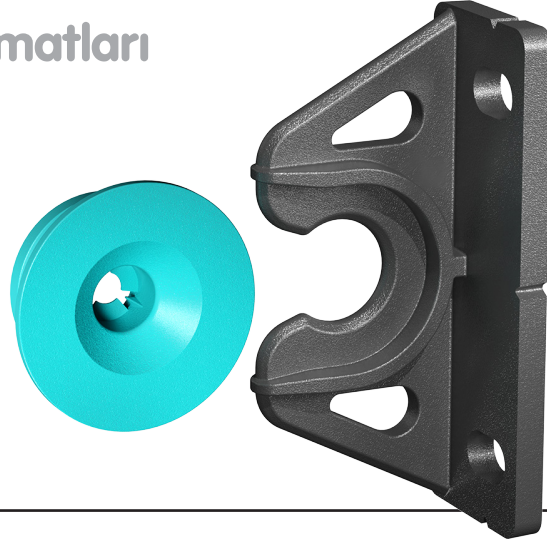

Tip 2 button-fix

Button-fix konsepti basittir: dayanıklı Button'lar arka plan yapısına takılır ve eş Fix'ler de çıkarılabilir panele takılır. Button-fix'ler "klik" sesi çıkarana kadar paneli sıkıca itin.

Tip 2 Button-fix naylondan kalıplanmıştır; panelleri 90° açıyla bağlar ve düz bir şekilde itirilerek yerine oturur. Üstünde veya yanında boşluk olmayan paneller ve erişim kolaylığının önemli olduğu uygulamalar için idealdir.

Button-fix'in kullanım örneklerini içeren videolar da dahil olmak üzere, Tip 2 Button-fix grubundaki tüm ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitesini ziyaret edin. Ayrıca bu talimatları kaybederseniz ya da Buttonfix'in talimatları değiştirmesi durumunda bu talimatların yeni bir kopyasını da web sitemizden edinebilirsiniz.

Buttonfix Limited, uygun gördüğü şekilde talimatları değiştirme hakkını saklı tutar. Müşteri, en güncel bilgileri edinmek üzere web sitesini kontrol etmekten sorumludur.

Uyarılar

—Button-fix, mobilya yapımı ve iç mekan bağlantılarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka amaçlar için tasarlanmamıştır ve kullanılmamalıdır.

—**UYARI:** (1) Button-fix'in yanlış kullanımı, uygulanması ya da kurulumu veya (2) yanlış tasarlanmış ya da yapılmış montaj veya malzemelerin bir parçası olarak kullanım sonucunda mal hasarı veya ciddi bedensel yaralanmalar görülebilir.

—Vidaların ve alt katmanın uygun şekilde eşleştirilmesi ve diğer tüm talimatlara uyulması koşuluyla, testler, kendi ağırlığından başka hiçbir yük altında olmayan ve dört Tip 2 Fix ile sabitlenen dikey bir panelin maksimum 50 kg

ağırlığa kadar çekebileceğini göstermiştir. Diğer konfigürasyonlar mutlaka kullanıcı tarafından uygun şekilde test edilmelidir.

—Her Tip 2 Fix'te, Button ve Fix'i ayırmak için yaklaşık 7 kg kuvvet uygulanması gerekir; kurulumunuzu tasarlarırken ve güvenlik etmenlerinizi belirlerken lütfen bunu göz önünde bulundurun.

—**DİKKAT:** Tip 2 Fix'ler, sadece dikey panellerde veya panelin ağırlığının bağlantıyı ayıracak yönde etki etmediği uygulamalarda kullanılmalıdır. Kritik uygulamalarda her zaman Güvenlik Kordonu aksesuarını kullanın.

—Ürünü, sert çözücüler ve temizlik ürünleriyle temas ettirmeyin.

—Buttonfix'in, tüketiciyi Button-fix kullanımı ile ilgili tüm olası tehlikelerle ilgili uyarması mümkün değildir. Tüketici, Button-fix kurulumu ve kullanımı sırasında kendi yargılarına güvenmelidir.

Button

Mavi Button, Tip 2 Fix ile kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Ø 5 mm gömme ahşap vidaları **(A)** veya Ø 6,2 mm Varianta Euro vidaları **(B)** ile kullanılabilir (Ø 5 mm pilot deliklere uyacak şekilde). Uygulamanız için en uygun vida tipini panel tedarikçinize danışın.

Vida tutma özelliği (C)





Mavi Button, montaj sırasında vidayı tutmak için benzersiz bir vida tutma özelliğine sahiptir; gösterildiği gibi vidayı yarım tur çevirmeniz yeterlidir. Varianta Euro vidaları, panele vidalamadan önce Button'dan geçirilmelidir.

Güvenlik Kordonu aksesuarı

Güvenlik sorunu olabilecek durumlarda, üst köşelere birer adet olmak üzere iki adet Güvenlik Kordonu **(D)** takın.

Güvenlik Kordonu üzerindeki halkayı yakalamak için sabitleme Button'ının yanına ek bir Button daha takılır. Paneli tamamen çıkarmak için, Güvenlik Kordonu üzerindeki halkayı gevşeterek Button'dan çıkarın. Her bir Güvenlik Kordonu 10 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

Güvenlik Kordonu aksesuarının Button fix'lerden ayrı olarak sipariş edilmesi gerektiğini lütfen unutmayın.

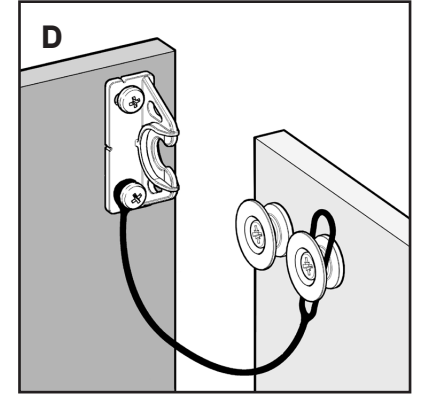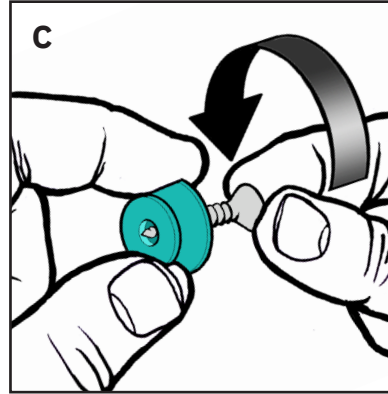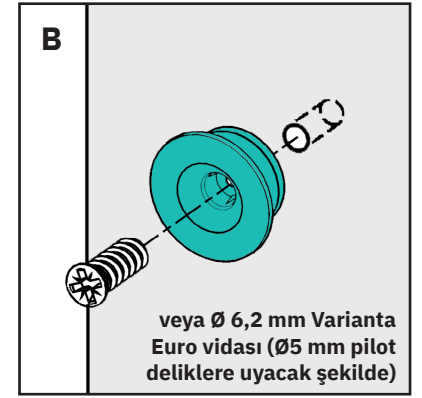
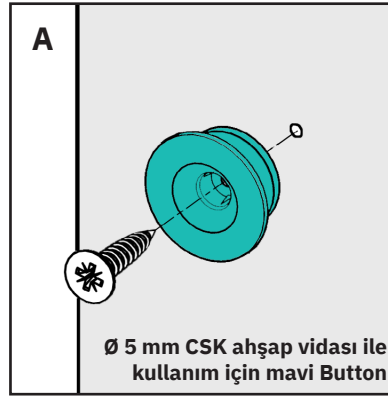


Kurulum

Tip 2 Fix, bindirme veya iç panel düzenlemelerine uygun olacak şekilde monte edilebilir.



1. Bindirme panel

Tip 2 Fix, sağdaki çizimlerde gösterildiği gibi, çıkarılabilir panele takılır ve sabitleme merkezleri ile Button'ın sabitlendiği yüzey arasında içeri doğru 13 mm mesafe bırakılır.

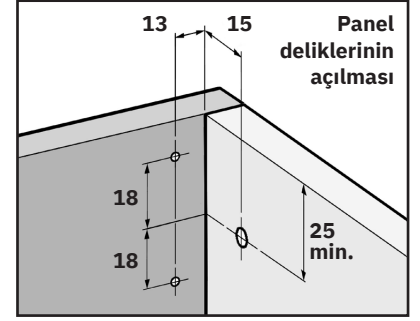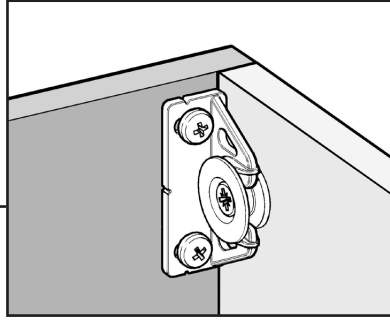

2. İç panel


Tip 2 Fix, sağdaki çizimlerde gösterildiği gibi, çıkarılabilir panele takılır, sabitleme merkezleri ile panelin kenarı arasında içeri doğru 12 mm ve panel ile Button'ın sabitlendiği yüzey arasında 1 mm boşluk bırakılır.

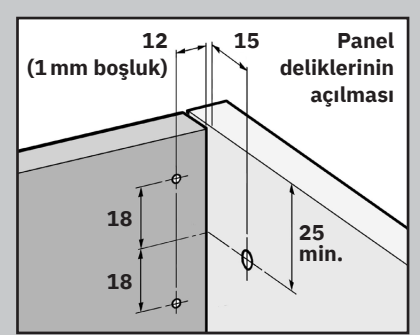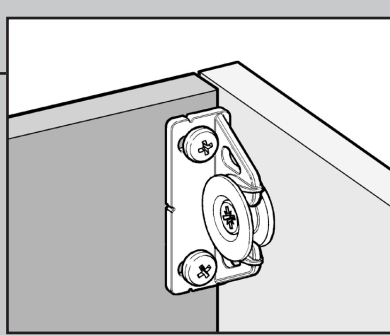

Yararlı bir ipucu

Fix'in montaj delikleri, küçük bir miktar ayarlama yapmaya olanak tanımak için oval bir şekilde oluşturulur.

İlk olarak, sabitleme vidalarını Fix'in biraz dirençle hareket edebileceği şekilde hafifçe sıkın. Ardından panel, vidaları tamamen sıkılmadan takılabilir, konumlandırılabilir ve çıkarılabilir; bu, panelin hassas bir şekilde hizalanmasını kolaylaştırır.

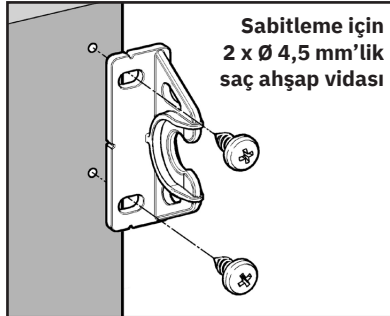

**Sabitleme için
2 x Ø 4,5 mm'lik
saç ahşap vidası**

Fix işaretleyici aksesuar

Fix işaretleyici aksesuarı, ölçüm ve işaretleme ihtiyacını azaltarak panelin hızlıca monte edilmesini sağlar.

1. Overflying panel

The marker and Button-fix are assembled as shown in diagram (A) and used to locate the Button (B).

Button sabitlendikten sonra, çıkarılabilir panel işaretleyicinin sivri uçlarına doğru sıkıca itilerek Fix için doğru konum elde edilir. (C)(D)







2. İç panel

İşaretleyici, içe monte paneller için de kullanılabilir, ancak gösterildiği gibi çıkıntılar çıkarılmalıdır. (E)

İşaretleyici aletini takmadan ve paneli işaretleyicinin sivri uçlarına (F) sıkıca bastırmadan önce Button işaretlenir ve gerekli konuma sabitlenir (panel kalınlığına bağlı olarak).

İpucu: Montajın Button üzerinde dönmesini engellemek için yapışkan bant kullanın.



Fix işaretleyici aksesuarının Button fix'lerden ayrı olarak sipariş edilmesi gerektiğini lütfen unutmayın.

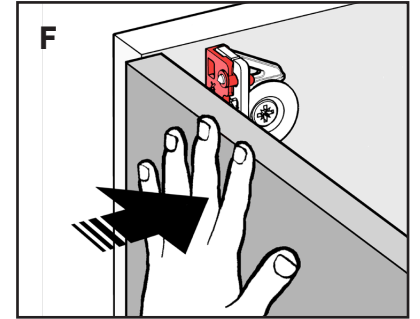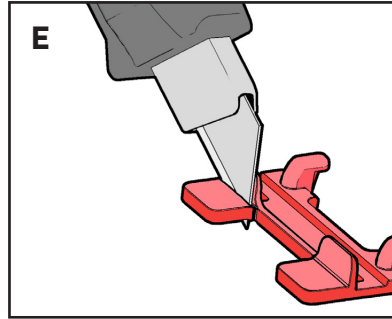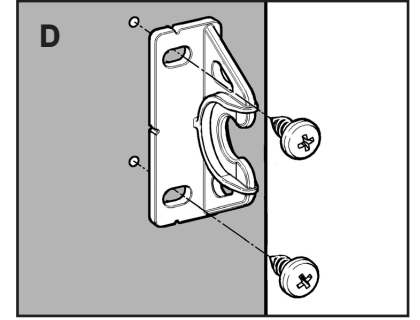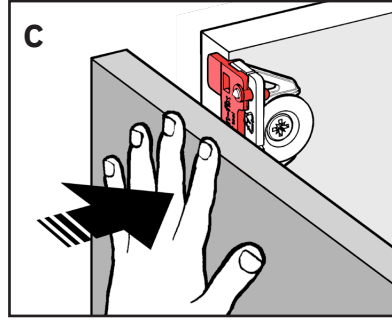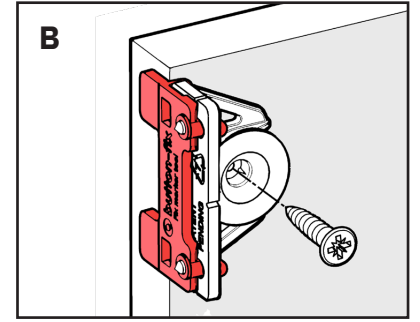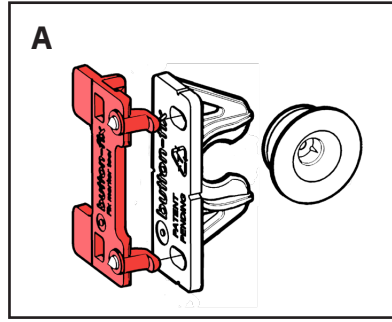

Basit bir menteşe

Bir iç paneli sabitlemek için Tip 2 Fix kullanıldığında, panelin etrafında yeterli boşluk olması durumunda panel, iki Fix etrafında dönebilir.

Bu şekilde, Tip 2 Fix basit pivot erişim panelleri oluşturmak için kullanılabilir.

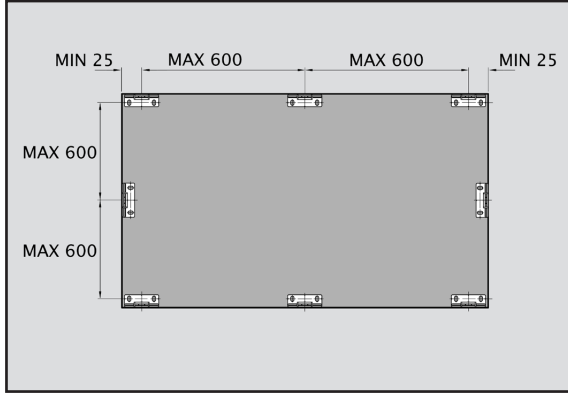
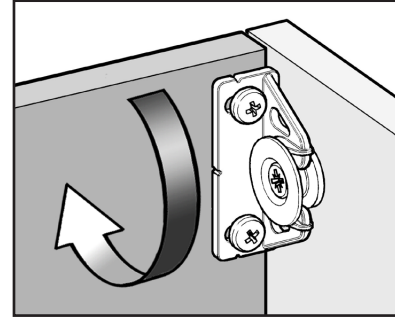


Önerilen düzen

Yaklaşık bir tavsiye olarak, Tip 2 Fix'ler arasındaki mesafe en fazla 600 mm olmalıdır. Bu, panelin kütlesine ve direngenliğine bağlı olarak değişebilir.


Tip 2 Fix dikey veya yatay yönde ya da her ikisinin bir kombinasyonunda (gösterildiği gibi) monte edilebilir.

Vida bağlantı elemanları kılavuzu

Ürün/yapılandırma	Panel kalınlığı/malzemesi	Vida türü	net yiv uzunluğu	Notlar
Tip 2 Button 	15 - 18 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Ø 5,0 × 20 mm CSK (#10 × 0.75")	11,9 mm	Spax veya benzeri Timco (ürün kodu: 50020CLAF)
	18 mm veya daha büyük Kontrplak, MDF, MFC	Ø 5,0 × 25mm CSK (#10 × 1")	16,9 mm	Spax veya benzeri. Screwfix (ürün kodu: 913PV) Timco (ürün kodu: 50025CLAF)
		M5 CSK makine vidası (#10)		Kullanıcı tanımlı uzunluk, ör. M5 × 40 mm Screwfix (ürün kodu: 7363J)
	10 - 12 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Varianta Ø 7,8 CSK × 13,5 mm	6,5 mm	Häfele (ürün kodu: 013.15.724) Ø 5 mm'lik pilot delik gerektirir
	12 - 15 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Varianta Ø 7,8 CSK × 16 mm	9 mm	Häfele (ürün kodu: 013.15.733) Ø 5 mm'lik pilot delik gerektirir
Tip 2 Fix 	12 - 15 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Ø 4,0 / Ø 4,5 × 12 mm saç vidası	9 mm	
	15 - 18 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Ø 4,0 / Ø 4,5 × 16 mm saç vidası	13 mm	
	18 mm veya daha büyük Kontrplak, MDF, MFC	Ø 4,0 / Ø 4,5 × 20 mm saç vidası	17 mm	
		M4 saç makine vidası		Kullanıcı tanımlı uzunluk. Bir rondela kullanın.
	8 - 12 mm kalınlık Plastik, HPL	#8 × 0,375" saç Plas-Fix 60 (Ø 4,2 × 9,5 mm)	6,4 mm	TR Fastenings (ürün kodu: TR00032557-103) Ø 4 mm'lik pilot delik gerektirir
	12 - 15 mm kalınlık Plastik, HPL	#8 × 0,5" saç Plas-Fix 60 (Ø 4,2 × 12,7 mm)	9,4 mm	TR Fastenings (ürün kodu: TR00032555-103) Ø 4 mm'lik pilot delik gerektirir
	12 - 15 mm kalınlık Kontrplak, MDF, MFC	Varianta Ø 9 CSK × 13,5 mm	8,8 mm	Häfele (ürün kodu: 013.15.626) Ø 3 mm'lik pilot delik gerektirir

Öneriler, Tip 2 Button-fix ile uyumluluğu test edilmiş olan Birleşik Krallık'taki mevcut vidalara göre yapılmıştır. Diğer tedarikçilerin vidaları da uygun olabilir ancak bunlar Buttonfix Limited tarafından doğrulanmamıştır. **Kritik uygulamalarda her zaman kendi testlerinizi gerçekleştirin.**

Özellikler

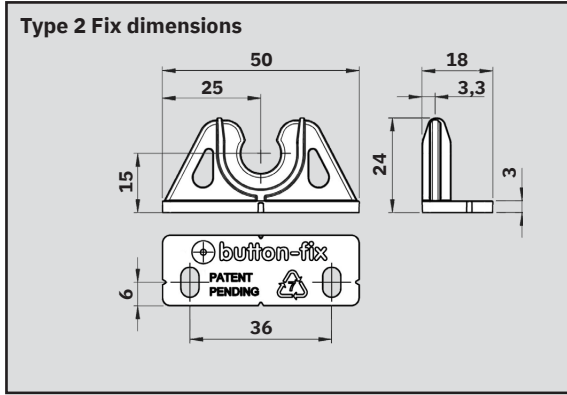


Malzeme: Naylon 66, DuPont Zytel® (Fix)
Naylon PA6 (Button)

Maksimum 4 x Tip 2 (duvar paneli) = 50 kg
yükler: Tavan panellerinde asla Tip 2 kullanmayın.

—Panel yükleri hakkında tavsiyeler, vidaların ve alt tabakanın uygun şekilde eşleştirilmesi ve diğer tüm talimatlara uyulması koşuluyla verilmektedir. Kritik uygulamalar için kendi testlerinizi yapmanız önemlidir.

—Tek bir Tip 2 Fix için ayırma kuvveti yaklaşık 7 kg'dır.

Menşei: Birleşik Krallık'ta üretilmiştir

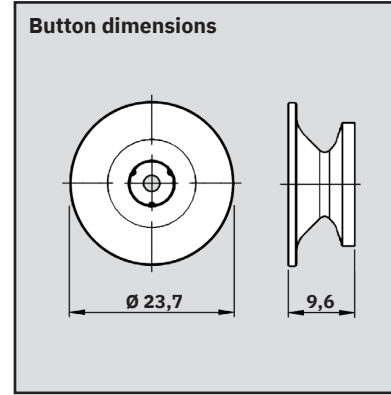

Buttonfix Limited
Unit A, 1 Britton Street
London, EC1M 5NW

T: +44 (0)20 8150 7190

E: info@button-fix.com

AB Yetkili Temsilcisi:

AR Experts BV
Boeingavenue 209
1119PD Schiphol-Rijk
The Netherlands

button-fix.com